Video Công Thức — hướng dẫn nhanh


1. Mở ứng dụng

Giải nén toàn bộ `VideoCongThuc.zip` vào thư mục có quyền ghi (ví dụ trong Documents), **không chạy trực tiếp trong ZIP**. Mở thư mục `VideoCongThuc`, bấm `VideoCongThuc.exe`; giao diện mở trong cửa sổ ứng dụng riêng (dùng Microsoft Edge có sẵn của Windows), không có cửa sổ đen (console). **Đóng cửa sổ này là tắt ứng dụng** (sau khoảng 15 giây). Máy không cần cài Python hay thư viện gì thêm; cần Internet. Máy có Edge thì không phải tải trình duyệt; máy không có Edge thì **lần đầu mở** ứng dụng tự tải Chromium (khoảng 150 MB, vài phút) vào ngay thư mục ứng dụng trước khi cửa sổ hiện ra. Model chuyển thoại dự phòng (faster-whisper) tự tải vào thư mục `models/` khi cần dùng lần đầu. Nếu ứng dụng không khởi động được, một hộp thoại báo lỗi sẽ hiện ra.

Nhật ký: nút **Nhật ký** ở góc trên bên phải hiện mọi thông báo và lỗi của ứng dụng (mặc định chỉ lỗi và cảnh báo; chọn **Lần mở trước** để xem lỗi của lần chạy trước). Tất cả được ghi vào file `data/app.log`; API key luôn được che. Khi cần hỗ trợ, bấm **Mở file nhật ký** và chỉ gửi file này, không gửi cả thư mục `data/`.

2. Trang Cài đặt

- Đầu trang có 3 bước (Dịch vụ AI → Kênh & Facebook → Chạy quét) và dòng **Việc tiếp theo** cho biết cần làm gì tiếp; chỉ cần làm theo dòng này. Mục **1. Dịch vụ AI** có Jev, Deepgram và LLM; dịch vụ đã xong tự thu gọn, dịch vụ chưa xong tự mở. Mỗi dịch vụ làm 2 bước:
  - **Bước 1 · Kết nối**: dán API key (LLM: chọn nhà cung cấp hoặc tự nhập endpoint tương thích OpenAI) rồi bấm **Kết nối**. Ứng dụng hỏi thẳng máy chủ của dịch vụ để lấy danh sách model; key sai sẽ báo lỗi ngay.
  - **Bước 2 · Chọn model**: chọn model trong danh sách (Deepgram: chọn thêm ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt; LLM: gõ để tìm model, giá USD / 1 triệu token hiện kèm nếu nhà cung cấp công bố). Bấm **Kiểm tra và lưu**; kiểm tra có thể phát sinh một lượng phí nhỏ. Key được lưu qua Windows Credential Manager, không ghi vào tệp cấu hình.
- Nhập link trang chính của các page (fanpage) cần quét, mỗi dòng một link (ví dụ `https://www.facebook.com/ten-page`), rồi bấm **Lưu danh sách kênh**. **Không hỗ trợ nhóm (group)**: link nhóm bị báo lỗi khi lưu, và link nhóm đã lưu từ trước bị bỏ qua khi quét. Tên page và khách hàng mục tiêu của page mình (dùng để chấm "làm lại được" và viết gợi ý) nằm ở mục `my_page` trong `config/settings.json`; nhờ người phát triển sửa nếu cần.
- Nếu không đăng nhập được trong cửa sổ của tool, mở mục **Không đăng nhập được? Nạp file cookie** và nạp file cookie xuất bằng tiện ích Cookie-Editor từ tài khoản phụ.
- Bấm **Đăng nhập Facebook**, tự đăng nhập và hoàn tất xác minh trong cửa sổ trình duyệt hiện ra. **Nên dùng tài khoản phụ**, không dùng tài khoản quản trị quan trọng; chỉ thu thập nội dung được phép truy cập và tuân thủ quy định Facebook. Nếu phiên hết hạn hoặc gặp checkpoint, trở lại đây đăng nhập lại.

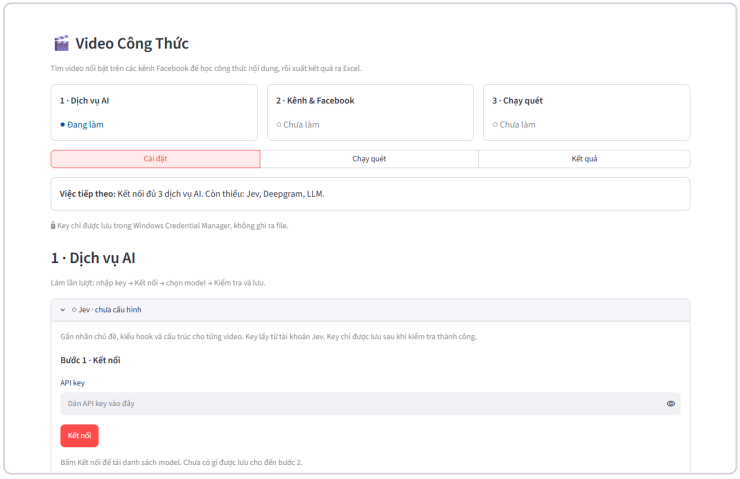


Tab Cài đặt

3. Trang Chạy quét

Trang chỉ mở khi đã lưu đủ 3 dịch vụ AI. Chọn số ngày, Reels/Video/Tất cả, follower tối thiểu của kênh và cách lọc video viral (rê chuột vào dấu ? để xem giải thích). Bấm **Bắt đầu quét**. Khung tiến trình cho biết đang ở bước nào (Kiểm tra key → Quét kênh → Lọc video → Phân tích → Xuất Excel), kênh hoặc video thứ mấy, việc đang làm và 8 diễn biến gần nhất; mở **Toàn bộ diễn biến lần quét** để xem hết. Trong lúc quét, tool mở Edge ở ngoài màn hình (vẫn thấy biểu tượng trên thanh tác vụ): không đóng cửa sổ đó. Bấm **Dừng** khi cần ngừng; chờ ứng dụng kết thúc xử lý đang chạy. Quét xong có nút tải file Excel ngay tại chỗ. Nếu key lỗi hoặc hết hạn mức, sửa ở Cài đặt rồi chạy lại; dữ liệu đã xử lý được lưu trong cache.

Thời gian: quét một kênh mất khoảng 1 phút mỗi tab (Reels, Video). Phân tích chạy 3 video cùng lúc; mỗi video mất khoảng 1–2 phút, chủ yếu chờ model LLM, nên model LLM nhanh hơn sẽ rút ngắn đáng kể. Video dài (livestream) chỉ được chép lời 10 phút; nếu mở đầu bằng nhạc chờ, tool tìm đoạn có thoại trong 30 phút đầu. Kênh báo **Không đọc được page** là link sai hoặc page không công khai: sửa link trong danh sách kênh. Nếu báo **trình duyệt của tool đang mở ở nơi khác**, đóng cửa sổ Video Công Thức khác hoặc cửa sổ đăng nhập Facebook rồi quét lại.


Giảm rủi ro tài khoản bị khóa: tool quét bằng trình duyệt thật, cuộn và nghỉ như người dùng, nghỉ 30–60 giây giữa các kênh, và chỉ dùng cookie tài khoản khi video không xem được ẩn danh. Facebook chủ yếu khóa theo hành vi, nên: dùng tài khoản phụ đã có tuổi và hoạt động bình thường; mỗi lần chỉ quét vài chục kênh, không chạy liên tục nhiều lần trong ngày; không chạy song song trên nhiều máy với cùng tài khoản; không dùng VPN/proxy đổi quốc gia giữa các lần chạy. Gặp checkpoint thì xác minh bằng tay rồi nghỉ vài ngày trước khi quét tiếp.

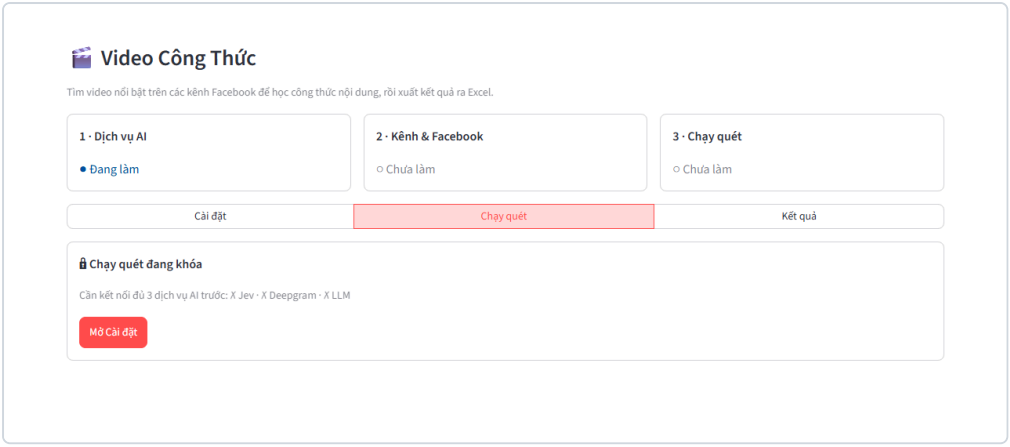

Tab Chạy quét: X cho biết dịch vụ nào lỗi, tool sẽ không chạy

4. Trang Kết quả

File mới nhất nằm trên cùng; bấm tải file Excel hoặc **Mở thư mục** `output/`. File `cong-thuc_YYYY-MM-DD_HHmm.xlsx` có bảng video/công thức, tổng hợp và nhật ký chạy. Đọc nhật ký khi một kênh bị bỏ qua hoặc thiếu chỉ số. Gợi ý AI cần được kiểm tra trước khi sử dụng, đặc biệt nội dung sức khỏe và quảng cáo.

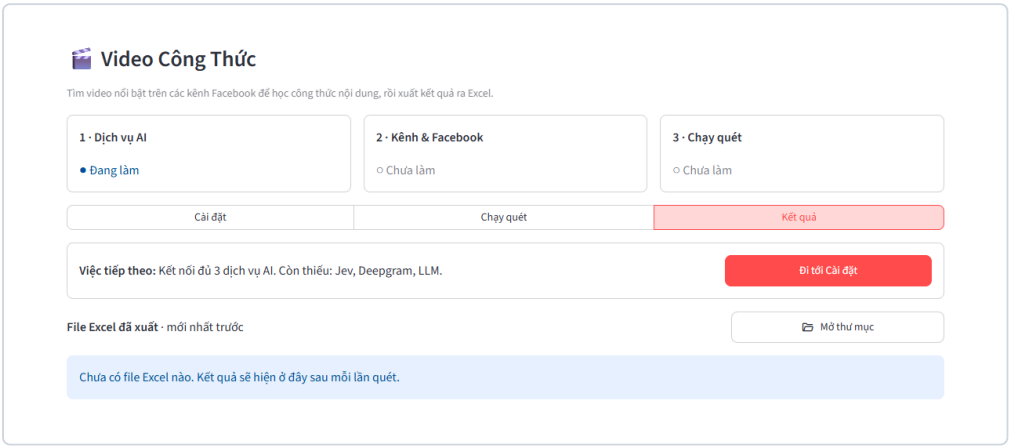

Tab Kết quả

5. Bảo mật và thay đổi Facebook

Không chia sẻ thư mục `profile/` hoặc `data/`: chúng chứa phiên đăng nhập/cookie Facebook, cache và dữ liệu riêng. Không gửi API key hay ảnh chụp ô key. Khi cần gửi chương trình cho người khác, gửi bản ZIP sạch do người phát triển cung cấp, không nén lại thư mục đang sử dụng.

Nếu Facebook đổi giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu khiến quét không ra video: dừng quét, đóng ứng dụng và sao lưu `config/selectors.json` cùng `config/graphql_paths.json`. Nhờ người phát triển cung cấp bản cập nhật: `selectors.json` chứa bộ chọn giao diện, `graphql_paths.json` chứa đường dẫn tới trường dữ liệu GraphQL. Thay đúng hai tệp trong `config/`, giữ định dạng JSON hợp lệ, mở lại rồi thử một kênh. Không đoán đường dẫn, không gửi cookie/profile để nhờ sửa; nếu chưa có bản cập nhật, gửi file `data/app.log` (API key trong đó đã được che).