Video Công Thức — hướng dẫn nhanh

1. Mở ứng dụng


Giải nén toàn bộ `VideoCongThuc.zip` vào thư mục có quyền ghi (ví dụ trong Documents), **không chạy trực tiếp trong ZIP**. Mở thư mục `VideoCongThuc`, bấm `VideoCongThuc.exe`; giao diện mở trong cửa sổ ứng dụng riêng (dùng Microsoft Edge có sẵn của Windows), không có cửa sổ đen (console). **Đóng cửa sổ này là tắt ứng dụng** (sau khoảng 15 giây). Máy không cần cài Python hay thư viện gì thêm; cần Internet. Máy có Edge thì không phải tải trình duyệt; máy không có Edge thì **lần đầu mở** ứng dụng tự tải Chromium (khoảng 150 MB, vài phút) vào ngay thư mục ứng dụng trước khi cửa sổ hiện ra. Model chuyển thoại dự phòng (faster-whisper) tự tải vào thư mục `models/` khi cần dùng lần đầu. Nếu ứng dụng không khởi động được, một hộp thoại báo lỗi sẽ hiện ra.

Nếu tải hoặc mở Chromium thất bại, ứng dụng mở trình duyệt mặc định và ghi lỗi vào nhật ký. Nếu không có cửa sổ nào kết nối được trong 2 phút sau khi mở trình duyệt, ứng dụng tự tắt; có thể mở lại sau khi xử lý lỗi.

Nhật ký: nút **Nhật ký** ở góc trên bên phải hiện mọi thông báo và lỗi của ứng dụng (mặc định chỉ lỗi và cảnh báo; chọn **Lần mở trước** để xem lỗi của lần chạy trước). Tất cả được ghi vào file `data/app.log`; API key luôn được che. Khi cần hỗ trợ, bấm **Mở file nhật ký** và chỉ gửi file này, không gửi cả thư mục `data/`.

2. Trang Cài đặt

- Đầu trang có 3 bước (Dịch vụ AI → Kênh & Facebook → Chạy quét) và dòng **Việc tiếp theo** cho biết cần làm gì tiếp; chỉ cần làm theo dòng này. Mục **1. Dịch vụ AI** có Jev, Deepgram và LLM; dịch vụ đã xong tự thu gọn, dịch vụ chưa xong tự mở. Mỗi dịch vụ làm 2 bước:
  - **Bước 1 · Kết nối**: dán API key (LLM: chọn nhà cung cấp — OpenRouter, OpenAI, Google Gemini, Anthropic (Claude) — hoặc tự nhập endpoint tương thích OpenAI) rồi bấm **Kết nối**. Ứng dụng hỏi thẳng máy chủ của dịch vụ để lấy danh sách model; key sai sẽ báo lỗi ngay. Với Anthropic, dùng API key tạo ở trang Claude Console (bắt đầu bằng `sk-ant-`).
  - **Bước 2 · Chọn model**: chọn model trong danh sách (Deepgram: chọn thêm ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt; LLM: gõ để tìm model, giá USD / 1 triệu token hiện kèm nếu nhà cung cấp công bố). Bấm **Kiểm tra và lưu**; kiểm tra có thể phát sinh một lượng phí nhỏ. Key được lưu qua Windows Credential Manager, không ghi vào tệp cấu hình.
- Nhập link trang chính của các page (fanpage) cần quét, mỗi dòng một link (ví dụ `https://www.facebook.com/ten-page`), rồi bấm **Lưu danh sách kênh**. **Không hỗ trợ nhóm (group)**: link nhóm bị báo lỗi khi lưu, và link nhóm đã lưu từ trước bị bỏ qua khi quét. Tên page và khách hàng mục tiêu của page mình (dùng để chấm "làm lại được" và viết gợi ý) nằm ở mục `my_page` trong `config/settings.json`; nhờ người phát triển sửa nếu cần.
- Nếu không đăng nhập được trong cửa sổ của tool, mở mục **Không đăng nhập được? Nạp file cookie** và nạp file cookie xuất bằng tiện ích Cookie-Editor từ tài khoản phụ.
- Bấm **Đăng nhập Facebook**, tự đăng nhập và hoàn tất xác minh trong cửa sổ trình duyệt hiện ra. **Nên dùng tài khoản phụ**, không dùng tài khoản quản trị quan trọng; chỉ thu thập nội dung được phép truy cập và tuân thủ quy định Facebook. Nếu phiên hết hạn hoặc gặp checkpoint, trở lại đây đăng nhập lại.
- Mở **Nhãn phân loại (Jev)** để sửa tên hiển thị, mô tả (nên có ví dụ), thêm hoặc xóa nhãn ở bốn bảng rồi bấm **Lưu nhãn**; mỗi nhóm cần ít nhất hai nhãn, các lựa chọn **Khác / Không có CTA** luôn được giữ. Khi thay đổi nhãn, lần quét tiếp theo Jev sẽ phân loại lại nội dung và có thể phát sinh một khoản phí nhỏ. Muốn quay về bộ nhãn ban đầu, đánh dấu xác nhận rồi bấm **Khôi phục nhãn mặc định**.

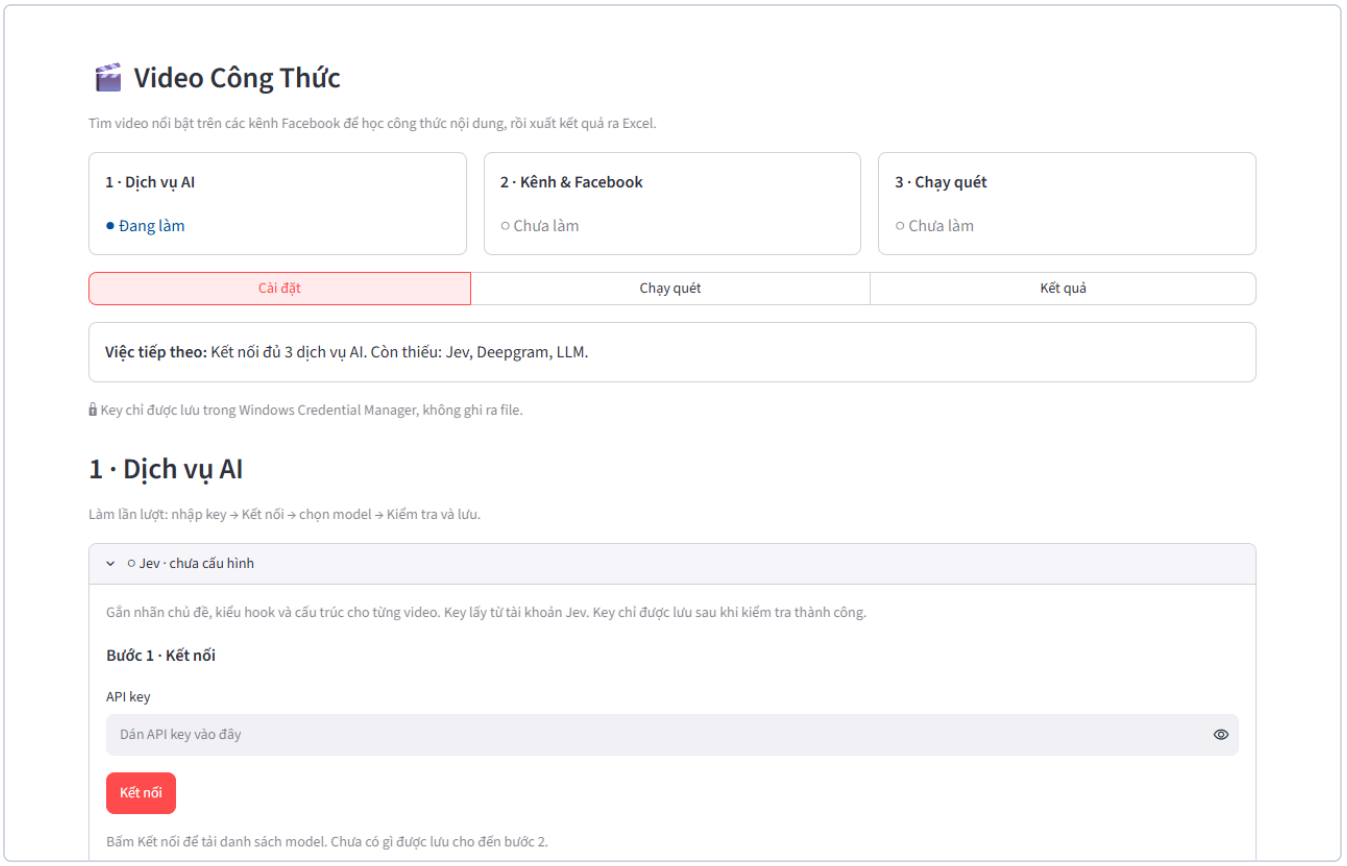

3. Trang Chạy quét

Trang mở khi đã lưu Jev và LLM; quét video cần thêm Deepgram (chép lời), quét bài đăng thì không. Chọn số ngày và **Loại quét**: **Video** (đánh dấu ít nhất một ô **Video thường**, **Reel**, **Video (Live)**, **Reel (Live)**; mặc định chọn Video thường và Reel, không chọn Live; lựa chọn được nhớ cho lần sau) hoặc **Bài đăng** (bài chữ/ảnh trên trang chính của page, không gồm video). Khi quét video, đặt **Lượt xem tối thiểu** và/hoặc **Lượt xem tối thiểu so với follower (×)** (ví dụ 5 hoặc 10 = lượt xem gấp 5 hoặc 10 lần số follower; có nút chọn nhanh); khi có cả hai, chọn **Đạt cả hai điều kiện** hoặc **Đạt một trong hai**. Khi quét bài đăng chỉ có **Tương tác tối thiểu** (cảm xúc + bình luận + chia sẻ). Nhập 0 để tắt điều kiện đó. Lần quét đầu tiên cần tick **Tôi đã đọc và tự chịu trách nhiệm** ở phần lưu ý Facebook. Ngưỡng được nhớ cho lần sau. Bấm **Bắt đầu quét**. Khung tiến trình cho biết đang ở bước nào (Kiểm tra key → Quét kênh → Lọc → Phân tích → Xuất Excel), kênh hoặc video/bài thứ mấy, việc đang làm và 8 diễn biến gần nhất; mở **Toàn bộ diễn biến lần quét** để xem hết. Trong lúc quét, tool mở Edge ở ngoài màn hình (vẫn thấy biểu tượng trên thanh tác vụ): không đóng cửa sổ đó. Bấm **Dừng** khi cần ngừng; chờ ứng dụng kết thúc xử lý đang chạy. Quét xong có nút tải file Excel ngay tại chỗ. Nếu key lỗi hoặc hết hạn mức, sửa ở Cài đặt rồi chạy lại; dữ liệu đã xử lý được lưu trong cache.


Khi quét **Bài đăng**, có thể bật **Đọc nội dung ảnh trong bài (AI đọc ảnh)**: tối đa 4 ảnh/bài, tốn thêm khoảng 1.500–2.000 token/ảnh; nội dung được lưu để lần sau không phải đọc lại. Tool kiểm tra model có thực sự nhận ảnh trước khi dùng; nếu không hỗ trợ, đổi model ở Cài đặt (kết quả Excel có cột **Nội dung ảnh** khi đã đọc được ảnh).

Thời gian: quét một kênh mất khoảng 1 phút mỗi tab (Reels, Video); quét bài đăng 7 ngày của page đăng nhiều mất khoảng 2 phút. Video/bài đạt ngưỡng của kênh nào được phân tích ngay khi quét xong kênh đó, trong lúc tool quét kênh tiếp theo; chạy 4 mục cùng lúc. LLM được yêu cầu suy luận ở mức thấp khi viết phân tích (`reasoning_effort: low` trong `config/settings.json`) và không suy luận khi đọc ảnh hoặc viết nhận xét tổng hợp, nên mỗi mục thường chỉ vài giây đến dưới 1 phút tùy model; bài đăng không phải chép lời nên nhanh hơn video. Thông báo **Tab Video xong: thêm 0 video mới** là bình thường khi các video đó

đã có ở tab Reels. Video Live chỉ được chép lời 10 phút; nếu mở đầu bằng nhạc chờ, tool tìm đoạn có thoại trong 30 phút đầu. Kênh báo **Không đọc được page** là link sai hoặc page không công khai: sửa link trong danh sách kênh. Nếu báo **trình duyệt của tool đang mở ở nơi khác**, đóng cửa sổ Video Công Thức khác hoặc cửa sổ đăng nhập Facebook rồi quét lại.

Số liệu khi quét: khung **Đang quét** hiện tốc độ LLM (token/giây), tổng token LLM (số được tính phí), số lần gọi và thời gian chờ LLM, cùng model đang dùng, token Jev và số phút Deepgram; số liệu được giữ lại sau khi quét xong, kèm tổng thời gian. Mỗi dòng **xong** trong diễn biến ghi thêm số token, thời gian và tốc độ của mục đó. Video/bài đã phân tích ở lần quét trước được dùng lại (**dùng phân tích LLM đã lưu**), không gọi LLM và không tốn token, nên quét lại cùng kênh có thể có 0 lần gọi LLM. Khi tool nghỉ giữa hai kênh hoặc chờ vì Facebook giới hạn truy cập, khung tiến độ đếm ngược số giây còn lại để bạn biết tool vẫn đang chạy.


Giảm rủi ro tài khoản bị khóa: tool quét bằng trình duyệt thật, cuộn và nghỉ như người dùng, nghỉ 30–60 giây giữa các kênh, và chỉ dùng cookie tài khoản khi video không xem được ẩn danh. Facebook chủ yếu khóa theo hành vi, nên: dùng tài khoản phụ đã có tuổi và hoạt động bình thường; mỗi lần chỉ quét vài chục kênh, không chạy liên tục nhiều lần trong ngày; không chạy song song trên nhiều máy với cùng tài khoản; không dùng VPN/proxy đổi quốc gia giữa các lần chạy. Gặp checkpoint thì xác minh bằng tay rồi nghỉ vài ngày trước khi quét tiếp.

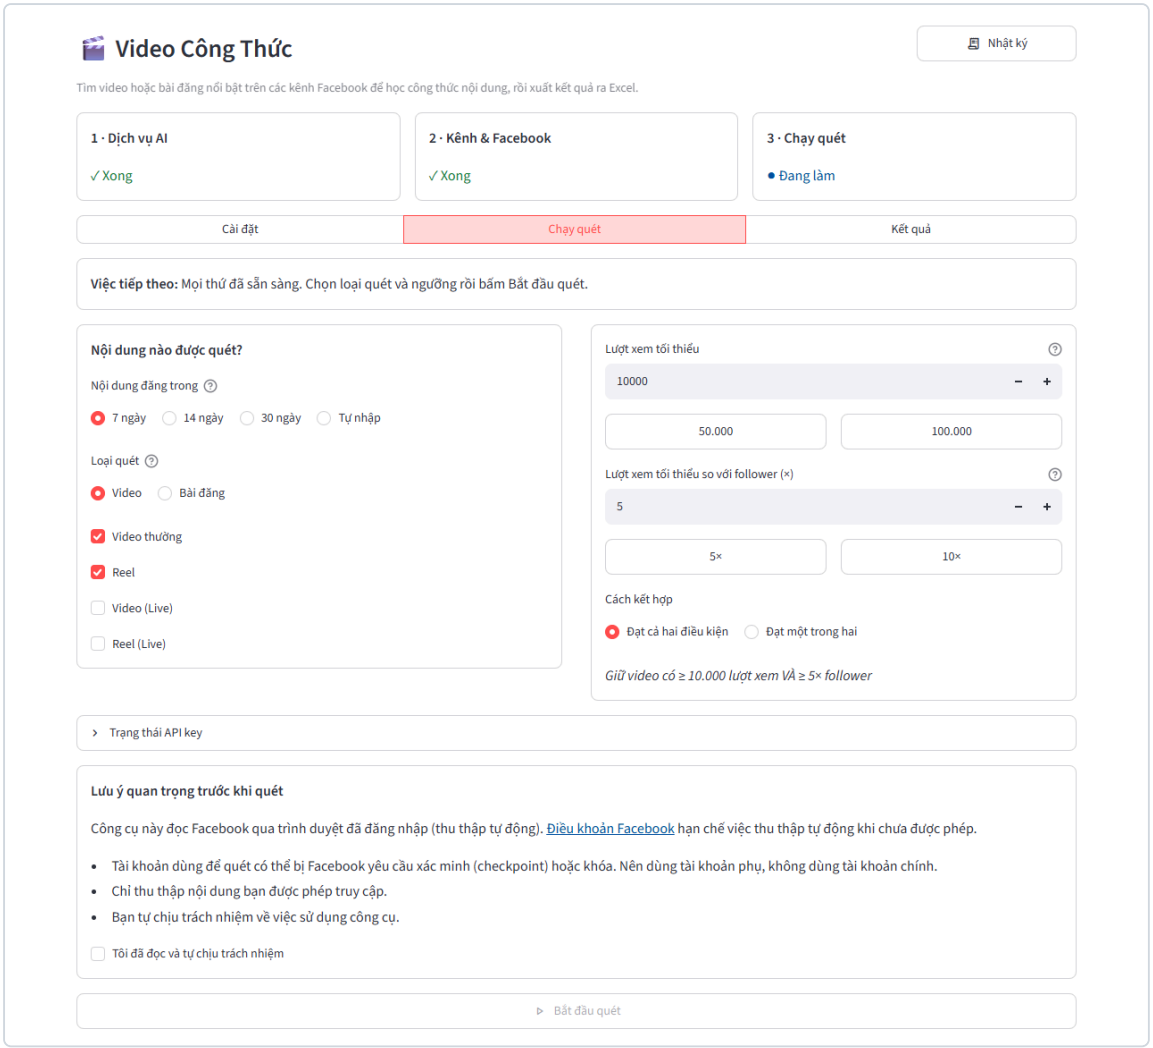

4. Trang Kết quả

File mới nhất nằm trên cùng; bấm tải file Excel hoặc **Mở thư mục** `output/`. File `cong-thuc_YYYY-MM-DD_HHmm.xlsx` có 3 trang: **Chi tiết video** (hoặc **Chi tiết bài đăng**) xếp theo điểm công thức, cột chia nhóm

màu (Thông tin bài, Chỉ số, Nội dung, Công thức (Jev), Gợi ý làm lại), có bộ lọc ở dòng tiêu đề, link **Mở bài ↗** bấm được, thanh màu cho điểm và ô đỏ khi có cờ rủi ro; **Tổng hợp công thức** có bảng, biểu đồ theo nhóm chủ đề và nhận xét; **Nhật ký** ghi tham số và lỗi của lần chạy. File bài đăng ẩn các cột chỉ dành cho video (lượt xem, thời lượng, thoại). **Điểm Jev** là trung bình các điểm hook, cảm xúc, giá trị thực tiễn, khả năng chia sẻ Jev chấm. Đọc nhật ký khi một kênh bị bỏ qua hoặc thiếu chỉ số. Gợi ý AI cần được kiểm tra trước khi sử dụng, đặc biệt nội dung sức khỏe và quảng cáo.

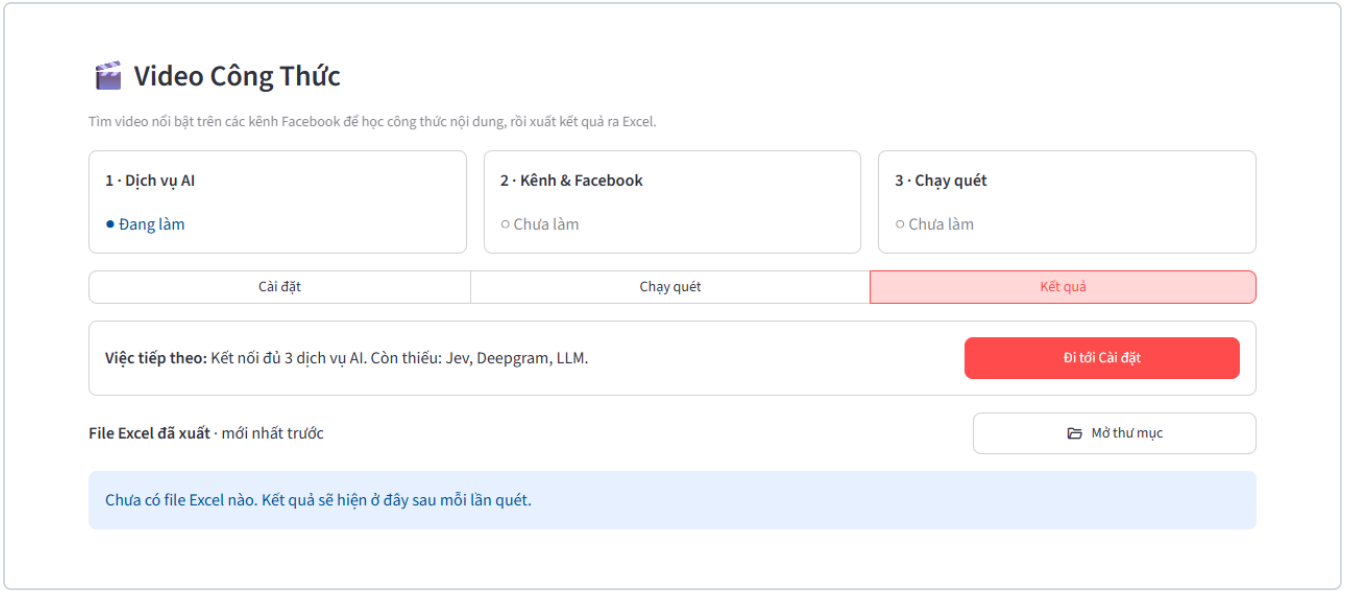

5. Bảo mật và thay đổi Facebook

Công cụ đọc Facebook tự động qua trình duyệt đã đăng nhập, điều mà Điều khoản Facebook hạn chế khi chưa được phép: tài khoản có thể bị checkpoint hoặc khóa, nên dùng tài khoản phụ, chỉ thu thập nội dung bạn được phép truy cập và tự chịu trách nhiệm (ứng dụng yêu cầu xác nhận một lần trước lần quét đầu).

Không chia sẻ thư mục `profile/` hoặc `data/`: chúng chứa phiên đăng nhập/cookie Facebook, cache và dữ liệu riêng. Không gửi API key hay ảnh chụp ô key. Khi cần gửi chương trình cho người khác, gửi bản ZIP sạch do người phát triển cung cấp, không nén lại thư mục đang sử dụng.

Nếu Facebook đổi giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu khiến quét không ra video: dừng quét, đóng ứng dụng và sao lưu `config/selectors.json` cùng `config/graphql_paths.json`. Nhờ người phát triển cung cấp bản cập nhật: `selectors.json` chứa bộ chọn giao diện, `graphql_paths.json` chứa đường dẫn tới trường dữ liệu GraphQL. Thay đúng hai tệp trong `config/`, giữ định dạng JSON hợp lệ, mở lại rồi thử một kênh. Không đoán đường dẫn, không gửi cookie/profile để nhờ sửa; nếu chưa có bản cập nhật, gửi file `data/app.log` (API key trong đó đã được che).