
# LAB

## **POSITION TRONG HTML**


#### Bài 1: Cho đoạn mã HMTL ứng với giao diện như sau:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Lab91</title>
 <style>
    .container{
      border: 2px solid blue;
      width: 400px;
      height: 400px;
      margin: 100px auto;
    .box{
      width: 100px;
      height:100px;
      background-color: red;
 </style>
</head>
<body>
</div>
</body>
</html>
```

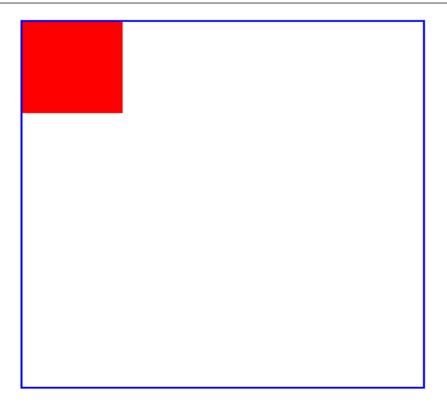


### Yêu cầu:


- Sử dụng **position:relative** cho class box, sau đó định vị ô vuông đỏ vào trung tâm của class container.

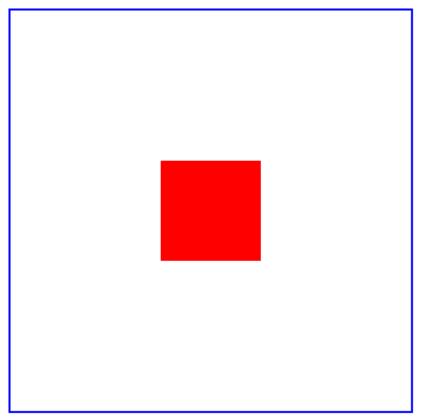

- Định vị ô vuông đỏ xuống góc phải dưới của class container.

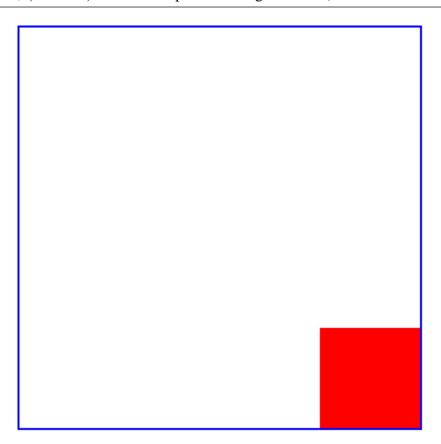

- Định vị ô vuông đỏ ra ngoài class container như sau:

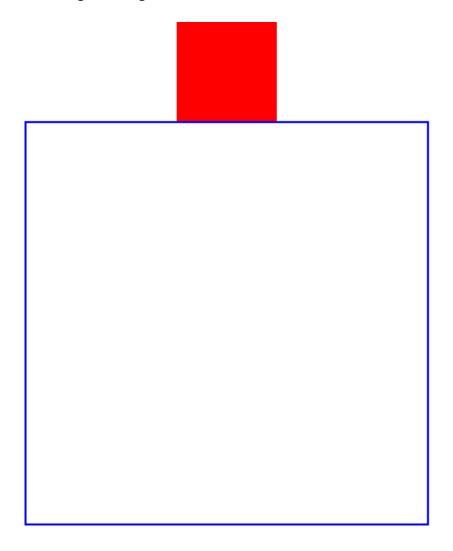


Bài 2: Cho đoạn mã HMTL ứng với giao diện như sau:


```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lab 92</title>
  <style>
    .container{
      position: relative;
      border: 2px solid blue;
      height: 400px;
      width: 400px;
      margin: 200px auto;
    .box{
      position: absolute;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
  </style>
</head>
<body>
  </div>
</body>
</html>
```

#### Yêu cầu ( chú ý: chỉ viết thêm các thuộc tính CSS cho class box):

- Định vị ô vuông đỏ vào trung tâm của class container.

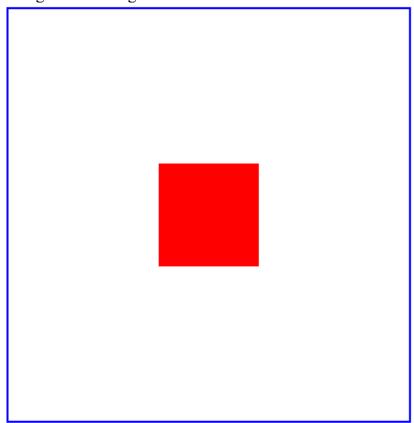

- Định vị ô vuông đỏ xuống góc phải dưới của class container.

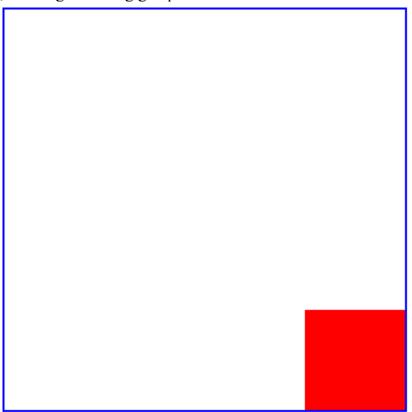

- Định vị ô vuông đỏ ra ngoài class container như sau:

