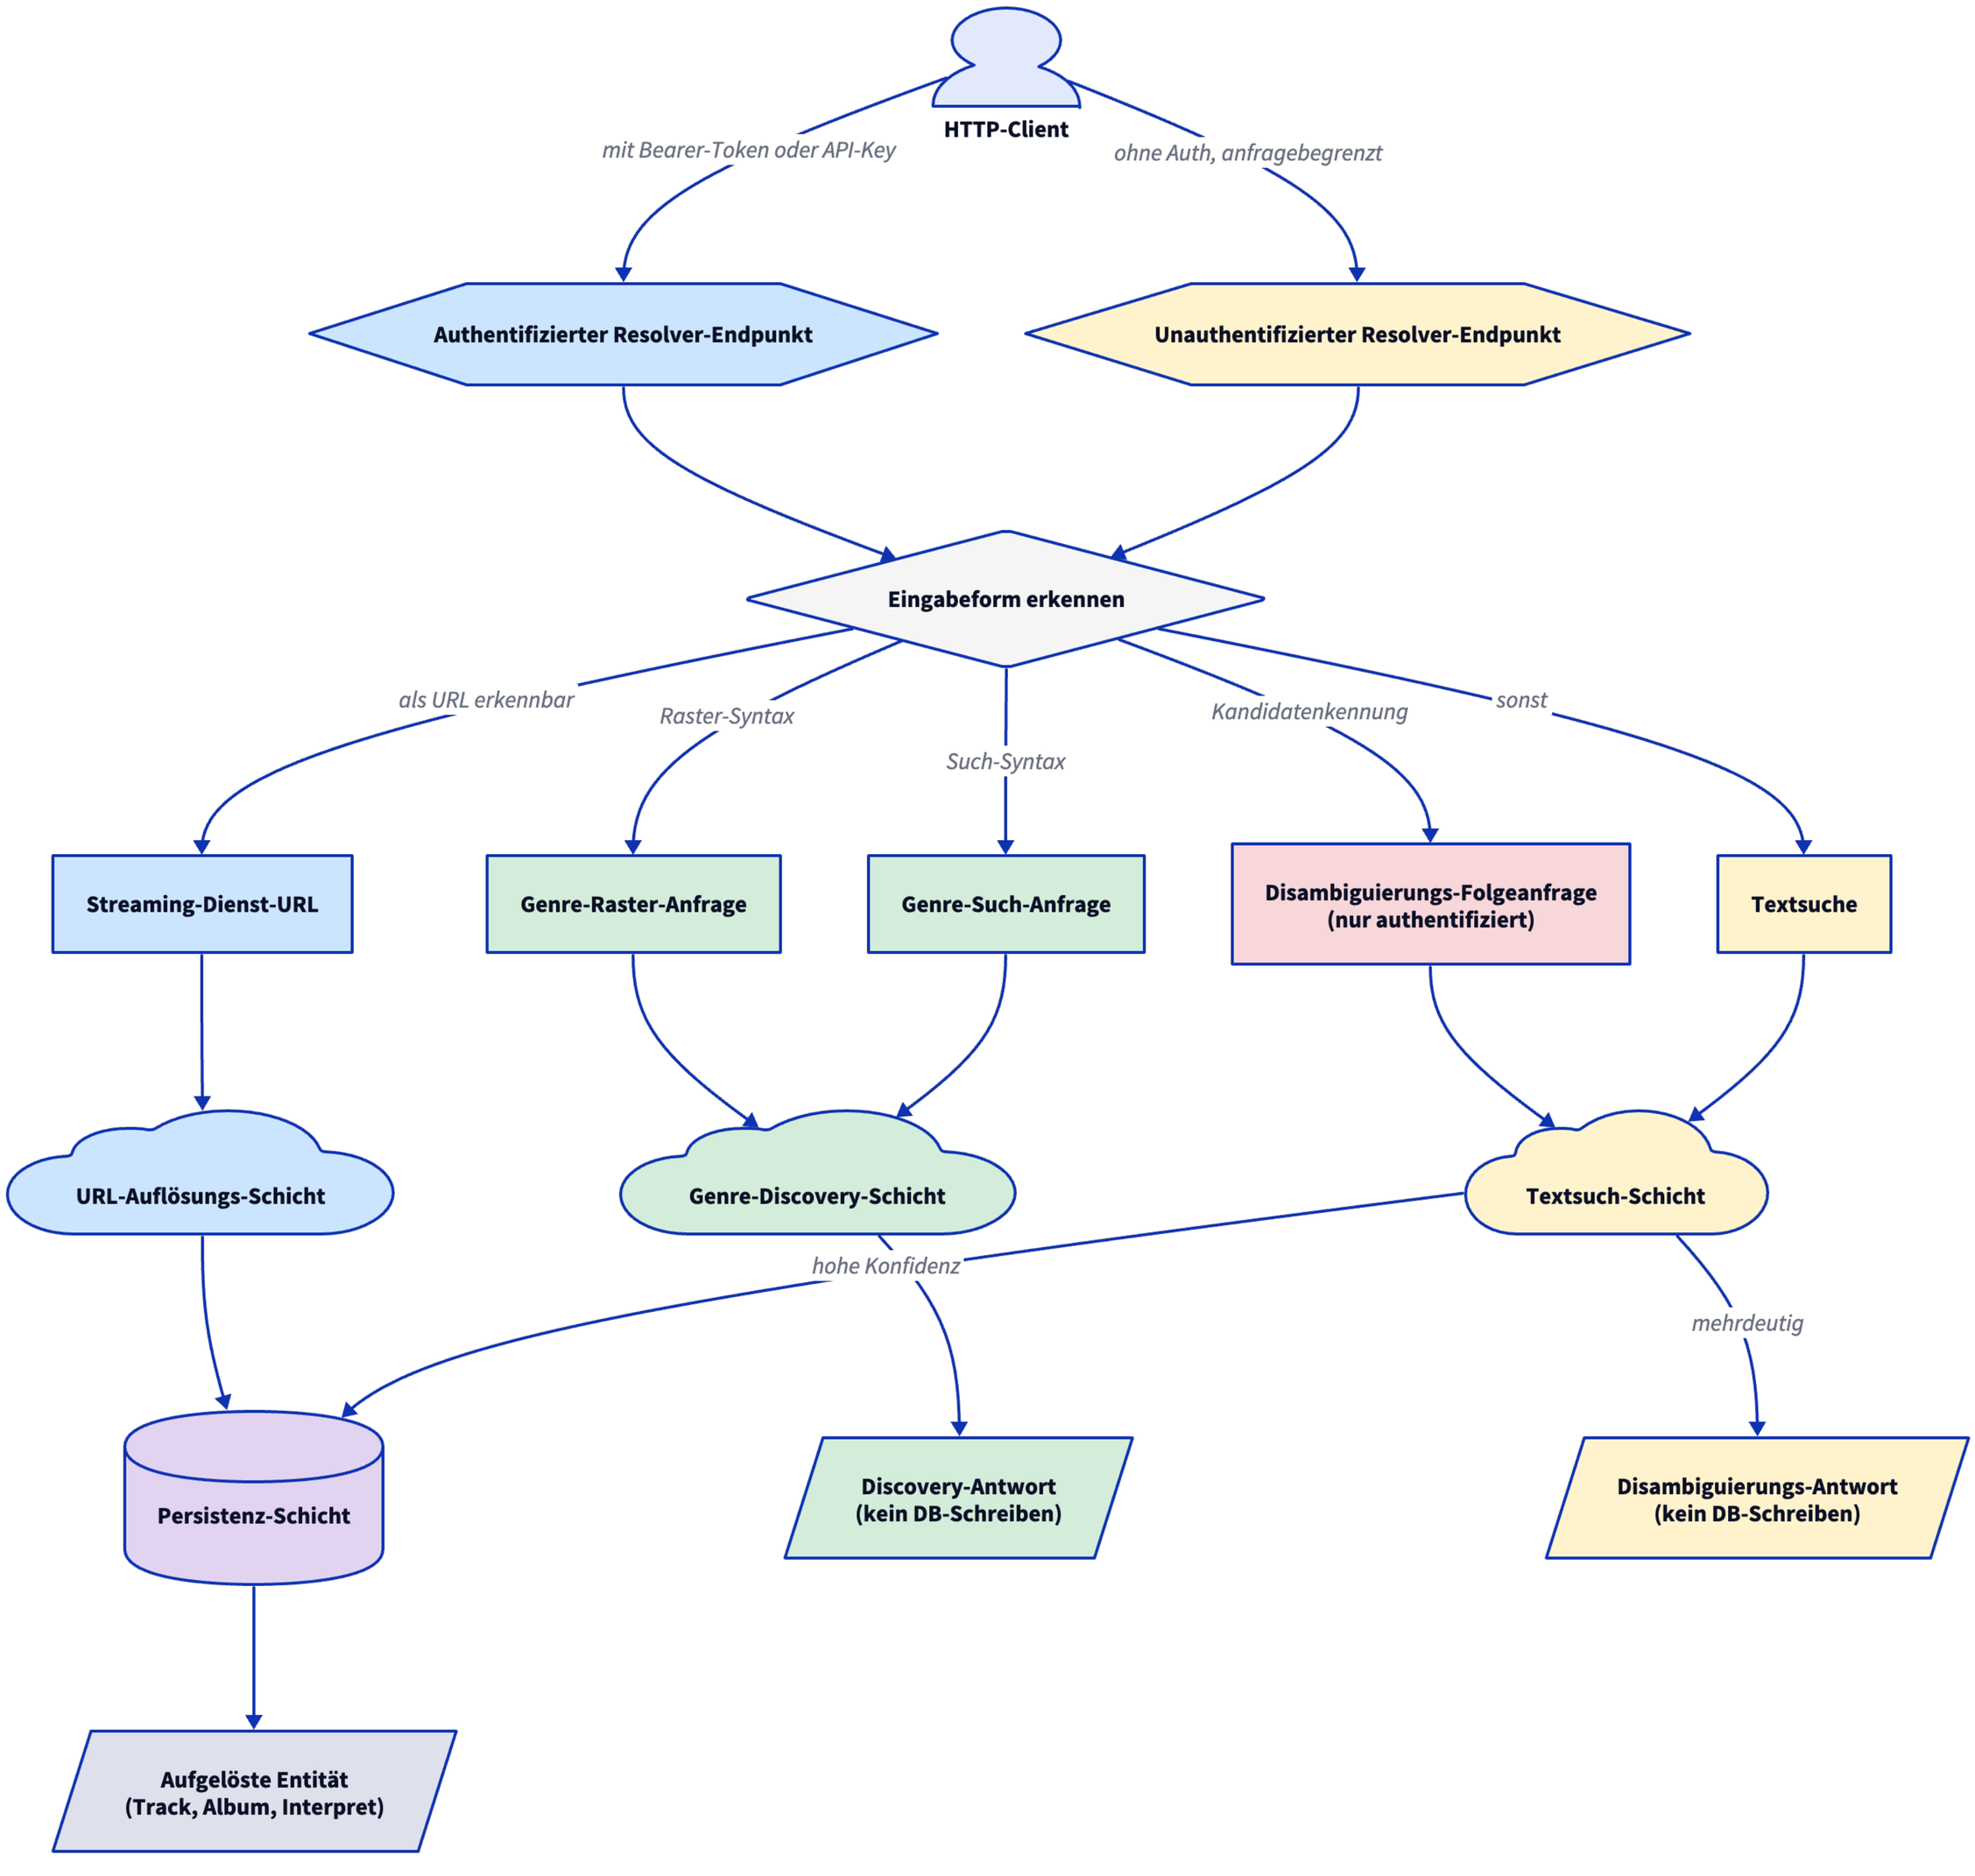
HTTP-Client
mit Bearer-Token oder API-Key
ohne Auth, anfragebegrenzt
Authentifizierter Resolver-Endpunkt
Unauthentifizierter Resolver-Endpunkt
Eingabeform erkennen
als URL erkennbar
Raster-Syntax
Such-Syntax
Kandidatenkennung
sonst
Streaming-Dienst-URL
Genre-Raster-Anfrage
Genre-Such-Anfrage
Disambiguierungs-Folgeanfrage
(nur authentifiziert)
Textsuche
URL-Auflösungs-Schicht
Genre-Discovery-Schicht
Textsuch-Schicht
hohe Konfidenz
mehrdeutig
Persistenz-Schicht
Discovery-Antwort
(kein DB-Schreiben)
Disambiguierungs-Antwort
(kein DB-Schreiben)
Aufgelöste Entität
(Track, Album, Interpret)