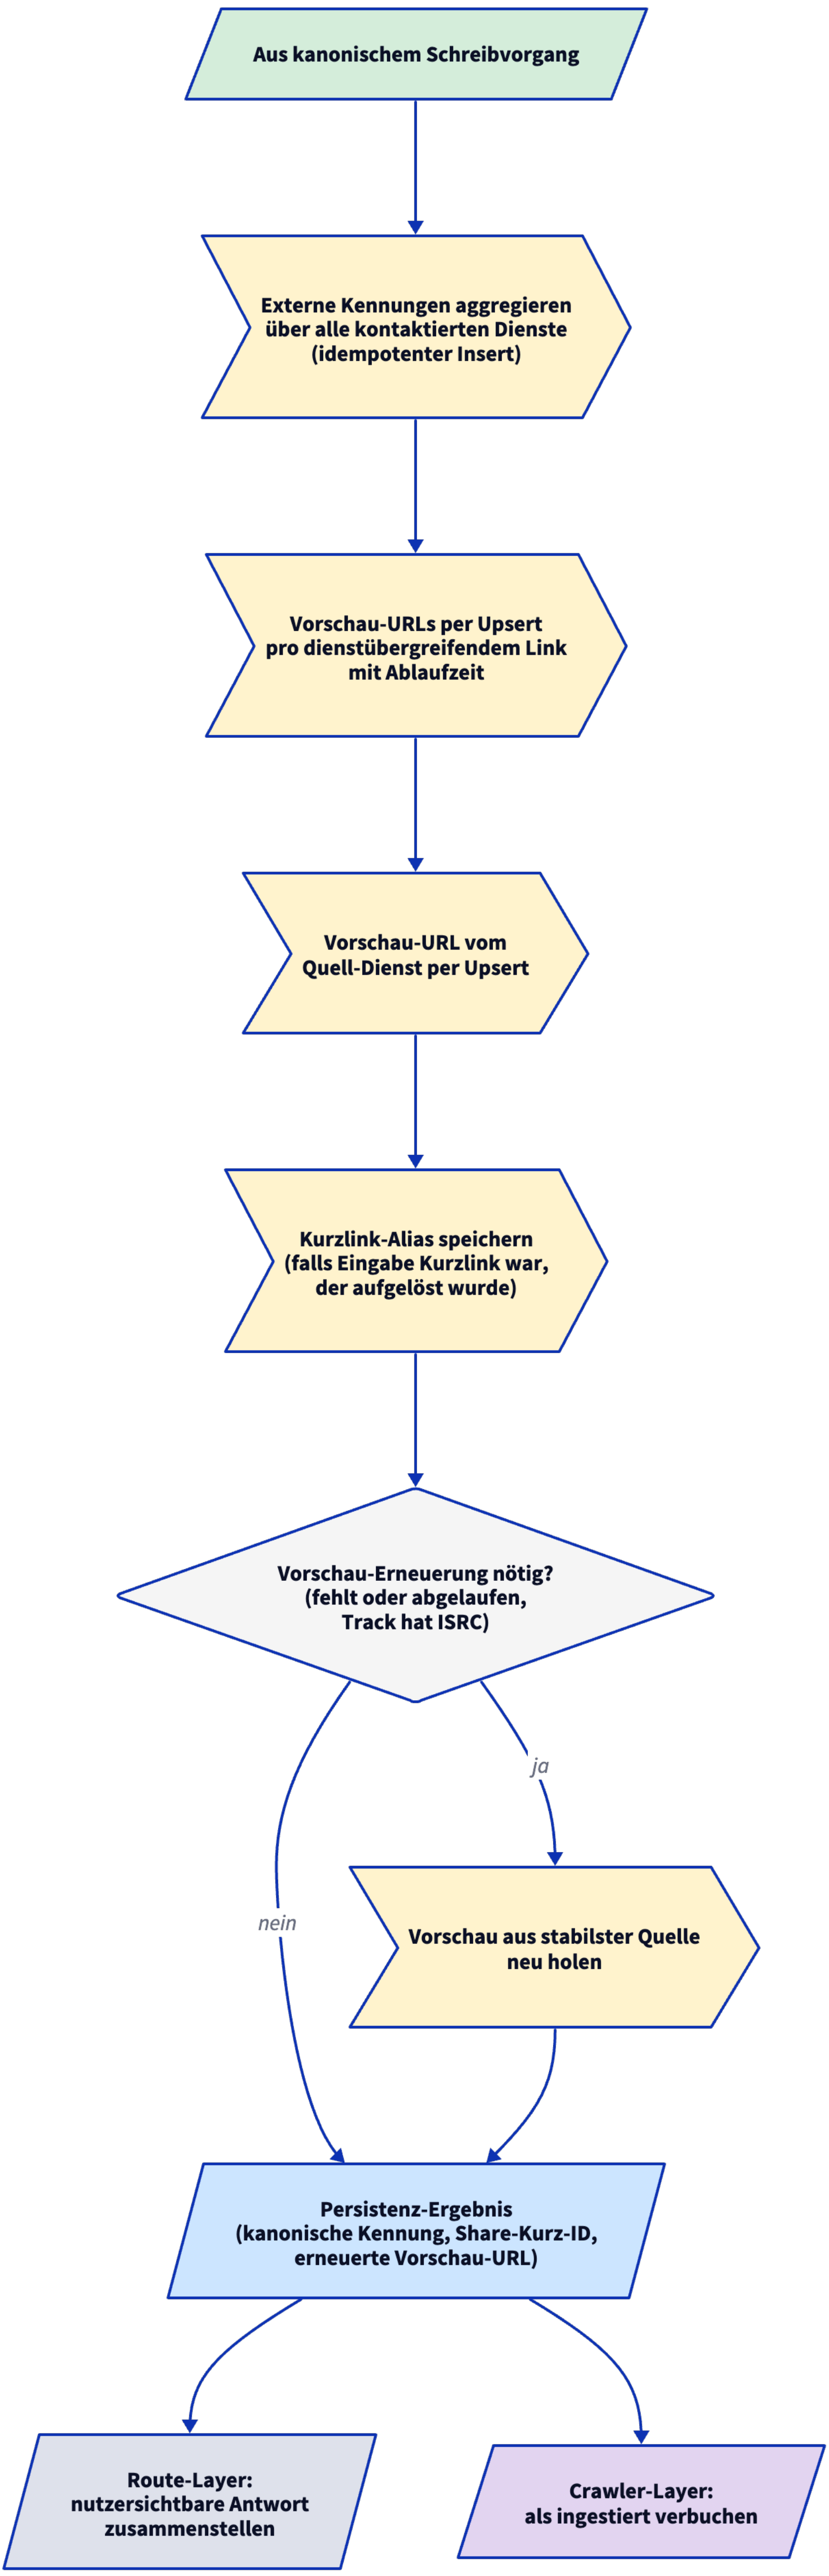
Aus kanonischem Schreibvorgang
Externe Kennungen aggregieren über alle kontaktierten Dienste (idempotenter Insert)
Vorschau-URLs per Upsert pro dienstübergreifendem Link mit Ablaufzeit
Vorschau-URL vom Quell-Dienst per Upsert
Kurzlink-Alias speichern (falls Eingabe Kurzlink war, der aufgelöst wurde)
Vorschau-Erneuerung nötig? (fehlt oder abgelaufen, Track hat ISRC)
ja
nein
Vorschau aus stabilster Quelle neu holen
Persistenz-Ergebnis (kanonische Kennung, Share-Kurz-ID, erneuerte Vorschau-URL)
Route-Layer: nutzersichtbare Antwort zusammenstellen
Crawler-Layer: als ingestiert verbuchen