

Programming 01


Do While

Vad är Do While?

- Vi kan börja med att översätta:
 - ~Gör medans
- Vi säger vad loopen ska göra tills vårt bryter och ändrar kriteriet som får den att gå runt

Hur fungerar Do While?

Do B
While (A = TRUE)
End While

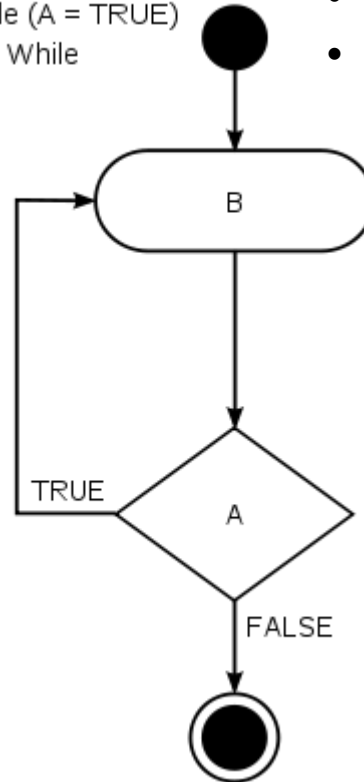

- Vi gör B så länge vi inte uppfyller Kravet A
- När A uppfylls så lämnar vi loopen

Do While struktur

do

{

DoSomething();

} *while*(A == true);

- Loopen körs tills att vi ändrar *A* till *false*

Frågor?

Uppgifter

- Skapa en do while loop, en int array med fem (5) platser, en bool som bryter do while loopen och en char som hanterar input. Du ska mata in tal genom en for loop, mata ut talen genom en foreach loop sedan ska användaren frågas ifall den vill göra om allt.
- Skapa två do while loopar med varsin for loop där den ena räknar upp från 0 och den andra räknar ner från 9 och sedan bryta ut ur båda looparna.