



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

## Implementação de um sistema para armazenamento, compartilhamento, recuperação e auxílio ao diagnóstico através de imagens médicas\*

Pedro Henrique da Silva Gregório<sup>1</sup>

### Resumo

Este artigo tem como intuito apresentar um sistema para armazenamento, compartilhamento, recuperação e auxílio ao diagnóstico através de imagens médicas. O projeto do sistema foi implementado baseado em uma plataforma que separa as operações em camadas. Essa implementação tem como foco a extensibilidade e adaptatividade do sistema, tornando possível sua futura ampliação e aplicação na área diagnóstico médico. A metodologia adotada gerencia o armazenamento e recuperação da imagem de forma organizada e flexível, além de oferecer um ambiente de fácil aprendizado para os desenvolvedores.

**Palavras-chave:** Telemedicina. PACS. IRMA. Imagem Médica.

### Abstract

This article presents a system for the archiving, sharing, retrieval and aid to diagnosis through medical images. The system project was developed based in a platform that divides its operations in layers. The development has the main focus its extensibility and adapt, making possible its future grown and application in the medical diagnostic area. The adopted methodology handles the archiving and image retrieval in an organized and flexibel form, ofering an easily enviroment of learning for developers.

**Keywords:** Telemedicine. PACS. IRMA. Medical Image.

---

\*Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

<sup>1</sup>Programa de Graduação em Ciência da Computação da PUC Minas, Brasil – phsgregorio@gmail.com.

## 1 INTRODUÇÃO

O uso de sistemas digitais para o armazenamento e comunicação de imagens (PACS) tem se expandido em todo o mundo (TAN; LEWIS, 2010). A partir de sua utilização, torna-se possível armazenar, compartilhar, recuperar e auxiliar o diagnóstico através de imagens médicas. Uma de suas maiores vantagens, é o uso desses sistemas para possibilitar a um paciente, o acesso a um especialista que não esteja próximo fisicamente. Hoje é possível fornecer a análise de uma imagem médica, feita por especialistas de forma remota, em lugares onde haja a carência e necessidade dos mesmos (DORMAN, 1999) (RUBIES et al., 2010).

Os PACS foram criados ao decorrer da evolução da Telemedicina. Esta tem como objetivo explorar os problemas que envolvem a área da medicina com auxílio da tecnologia. Consiste essencialmente da informação compartilhada e disponibilizada entre, pelo menos dois locais física e geograficamente separados, para fins educacionais ou de saúde (DORMAN, 1999). Com o seu uso torna-se possível capturar, armazenar, transmitir e até mesmo melhorar a informação na forma de registros clínicos, sons, imagens estáticas e vídeos (SCHOLL et al., 2011).

Os PACS estão em constante expansão. Eles têm como foco principal o armazenamento e compartilhamento de imagens médicas de múltiplas modalidades, beneficiando todas as partes envolvidas, tanto pacientes quanto médicos. Entre alguns dos benefícios estão: o acesso a especialistas de forma remota, compartilhamento de dados clínicos e imagens, economia através da não impressão do filme radiológico(formato digital) e custos relacionados a transporte e deslocamento. Apesar dos benefícios e grande aceitação por parte de seus usuários, ainda existem pontos a serem tratados, para que seu uso seja eficiente e satisfatório.

No Brasil as capitais geralmente são dotadas de grandes centros de saúde e avançados equipamentos para geração de imagem médica de diferentes modalidades. A capital ainda detém uma maior concentração de especialistas médicos, facilitando assim, o processo do diagnóstico. Em contrapartida, os centros de saúde de cidades mais afastadas das capitais, tendem a não ter a mesma proporção de especialistas. Em sua grande parte, esses centros têm a presença dos equipamentos, mas não dispõem de um profissional para trabalhar com o diagnóstico a partir da imagem.


A falta de investimento e estrutura também é um dificultador, pois um PACS deve ser acessível e estável na grande maioria do seu tempo. Por exemplo, um médico localizado no interior de seu estado deseja consultar exemplos de anomalias genéticas. Esse profissional deve ter a garantia que haja uma estrutura adequada na sua instituição para acesso ao sistema. Da mesma forma, o sistema deve fornecer o acesso remoto rápido e conveniente aos seus serviços, de forma segura e estável, sem quedas constantes e indisponibilidade de acesso (TAN; LEWIS, 2010).

Os terminais de utilização do sistema devem ter acesso à uma grande base de dados de imagens, através do acesso remoto. Esse acesso deve ocorrer de forma eficiente, segura e flexível, aceitando imagens médicas de múltiplas modalidades (GULD et al., 2003). Para isso, as imagens devem possuir uma série de requisitos para auxiliar no diagnóstico médico. É tam-

bém necessário ser estabelecido uma estratégia para o armazenamento da imagem, uma vez que a imagem médica é composta de uma imagem propriamente e metadados. Isso gera uma preocupação com o espaço a ser disponibilizado no disco para armazenamento de todas essas informações (GULD et al., 2007).

As ferramentas de PACS têm como principal fonte de dados as imagens, que podem ser de uma ou múltiplas modalidades. Torna-se então essencial definir diretivas para a entrada e saída de dados no sistema. Caso os dados não atendam a essas diretivas, o material acaba não contribuindo para o estudo ou pesquisa, tornando-se obsoleto. As PACS atuais implementam essas diretivas através do DICOM, um protocolo criado com o objetivo de normalizar a formatação, envio e recuperação de imagens médicas. Ele permite que suas informações sejam transmitidas entre equipamentos responsáveis por gerar a imagem, terminais de auxílio ao diagnóstico, médicos e hospitais.

**Figura 1 – Diagrama do fluxo do sistema**

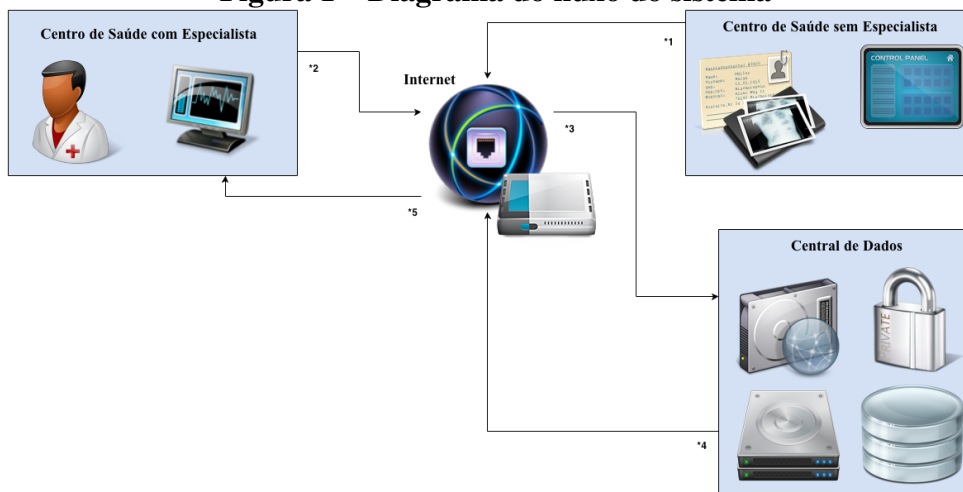

Obedecendo aos requisitos de forma adequada, é possível suprir a grande necessidade de uma base de dados remota para auxílio ao diagnóstico médico. Deve ser disponibilizado para o paciente um diagnóstico ágil e preciso, devido à quantidade e versatilidade de dados fornecidos pelo sistema. Além disso, com sua devida utilização e crescimento, o sistema possuirá uma base de dados sólida e confiável para o estudo da medicina, possibilitando à pesquisa de casos e criando-se um centro para estudo através desses materiais.

Para o desenvolvimento de um sistema que atenda a essas características, várias áreas da computação precisam ser envolvidas. É necessário o planejamento da forma que as imagens médicas são armazenadas e recuperadas pelo sistema. Criando-se a necessidade do estudo de um banco de dados adequado para a aplicação, assim como a escolha de um sistema de arquivos que favoreça seu funcionamento. É necessário também o uso de redes de computadores, para a correta disponibilização de um sistema remoto estável.

Um outro aspecto importante é a segurança do sistema, essa deve ser planejada de forma que a inserção e recuperação de toda essa informação ocorra de forma adequada, eficiente e acessível. O acesso deve ser fornecido apenas para usuários autorizados e com fins de pesquisa, educacionais ou auxílio ao diagnóstico.

Este trabalho objetiva desenvolver uma ferramenta para o armazenamento, compartilhamento, recuperação e apoio ao diagnóstico através de imagens médicas. A ferramenta pretende auxiliar diversas instituições, profissionais e centros de saúde de forma remota, a juntos criarem uma base de dados compartilhada para consulta e armazenamento de imagens, auxiliando no estudo e pesquisa de áreas como a medicina, telemedicina e ciência da computação.

A ferramenta será hospedada no Hospital das Clínicas da UFMG. Em uma primeira fase, o sistema irá se destinar ao apoio diagnóstico médico através de imagens radiológicas de anomalias genéticas. Os usuários serão divididos em grupos de acordo com seu papel no sistema, sendo compostos por: funcionários, médicos, pessoal autorizado do hospital e se necessário, usuários externos.

## 2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

As soluções disponibilizadas pela Telemedicina tornam possível capturar, armazenar, transmitir e até mesmo melhorar a informação na forma de registros clínicos, sons, imagens estáticas e vídeos (MURDOCH, 1998). Sua área e subáreas trazem benefícios para médicos, hospitais e instituições, além do paciente, seu maior beneficiado. De acordo com (RUBIES et al., 2010), os mais beneficiados através das ferramentas de Telemedicina são os consumidores. A partir de sua utilização é possível levar um atendimento de qualidade, acessível e de baixo custo para o paciente. Como empresas de saúde já estão mostrando, é possível trazer saúde ao ponto de necessidade, não sendo necessário, transportar o paciente a um ponto de atendimento de difícil acesso.

Mesmo com seus benefícios, desde o surgimento do termo de Telemedicina até os dias atuais, a literatura mostrou que, apesar da grande evolução tecnológica, muitos desses sistemas não conseguem manter-se ou prolongar sua existência (MULLER et al., 2004). Fatores como a resistência e falta de treinamento de profissionais são citadas como grandes barreiras para impedir sua sustentabilidade e progresso (JHA et al., 2009). A implementação dessa tecnologia requer mudança e treinamento de seus envolvidos. Processos de pequeno nível, como disponibilização de suporte e treinamento para profissionais e pacientes mostram-se necessários. Enquanto um maior nível de amadurecimento é requisitado em instituições de cuidados a saúde (DC et al., 2009).

Tendo em vista essas dificuldades, nos últimos anos, surgiram estudos com o objetivo de entender os problemas apresentados na implementação e integração desses sistemas. Revisões literárias como a proposta por (MURDOCH, 1998), procuram apresentar o motivo de falha ou sucesso do sistema ou mecanismo de comunicação, identificando barreiras e facilidades para futuras implementações. Apesar desses identificarem os fatores e seus respectivos resultados, os autores não focam na estrutura metodológica utilizada durante o processo, tornando-se difícil para quem procura desenvolver um sistema com essas características encontrar conceitos genéricos e aplicáveis para a implementação (FS et al., 2012).

Um PACS (Picture archiving and communication systems) consiste em uma tecnologia médica que forneça armazenamento econômico e acesso conveniente de imagens médicas de múltiplas modalidades (tipos de máquinas de origem diferentes). A intenção desse sistema é substituir os filmes radiográficos, armazenando a imagem de forma digital, devido às vantagens na relação custo/benefício em comparação ao antigo armazenamento em filme (YAGHMAI et al., 2004). Não só da econômica pode-se tirar benefícios desta tecnologia. Através da imagem digital, é possível realizar a distribuição e acesso remoto a essas imagens, por especialistas da saúde. Isso torna o processo de diagnóstico médico veloz e, se unido à aplicação de certo processamento na imagem, pode auxiliar a recuperação ou melhorar a disponibilização de informações nela contidas (STERN, 2012).

Um PACS que se proponha a recuperar e compartilhar imagens deve anteder requisitos mínimos em diversos aspectos (JHA et al., 2009). Um desses aspectos é a disponibilidade do sistema. O sistema irá atender a médicos e pacientes, logo deve estar disponível durante o maior tempo possível. Dados coletados por (TAN; LEWIS, 2010) mostram que 20% dos seus usuários encontraram o sistema indisponível mais de sete vezes no ano. Pode parecer um número pequeno, mas comparado a um sistema de saúde, esse dado é alarmante. Em média um sistema de saúde fica indisponível quatro dias em um período de um ano e seis meses.

Um IRMA (Image Retrieval in Medical Applications) é um sistema para recuperação de imagens médicas, é um sistema para navegar, procurar e recuperar imagens médicas de um banco de dados extenso de imagens digitais. A maneira mais comum de recuperar essas imagens é através da inserção de suas informações em forma textual seguido de sua busca no banco de dados (SMEULDERS et al., 2000). Hoje em dia, a maioria dos PACS faz uso apenas de informações textuais, como dados clínicos do paciente, para a recuperação da imagem médica (RUBIES et al., 2010). Esses sistemas devem conter a possibilidade de armazenamento das características das imagens, para que a recuperação possa ser feita não apenas com as informações e registros do paciente, mas também através de imagens semelhantes (GULD et al., 2007).

Contudo, a qualidade dessas imagens deve atender o uso de sua aplicação. Sistemas de imagens médicas trabalham com a recuperação da imagem e sua distribuição para os médicos. Estes precisam ter uma imagem adequada para que possam realizar estudos e para que o próprio sistema possa realizar algum tipo de processamento, destacando alguma informação que seja de interesse (SCHOLL et al., 2011). Uma imagem que não tenha boa qualidade poderá atrapalhar um possível diagnóstico do profissional (KMETEUK; ANACLETO, 2005) (TAGARE; JAFFE; DUNCA., 1997).

Os sistemas baseados em recuperação de imagens de propósito geral geralmente programam extração, armazenamento e comparação de características, além de uma interface para a recuperação da imagem (GULD et al., 2003). Apesar desses sistemas oferecerem um grande número de rotinas para extração e comparação, eles pecam na não organização das características armazenadas. (GULD et al., 2007) propõem a utilização de um framework para desenvolvimento e implantação de sistemas baseados em recuperação de imagens médicas, que deixa o uso desses sistemas acessível para o usuário final, sem que este precise saber dos detalhes técnicos dos

métodos para utilização. Dentre os fatores mais importantes para o desenvolvimento de um sistema para recuperação de imagens médicas estão a flexibilidade e extensibilidade do sistema (GULD et al., 2003). No artigo de (GULD et al., 2007), foi proposto um modelo de arquitetura para o desenvolvimento de sistemas com essas características.

A plataforma apresentada por (GULD et al., 2003), é dividida em camadas genéricas para um conjunto de operações. Cada uma delas é responsável por fornecer a camada superior ou inferior uma entrada ou saída. A camada superior consiste de um site desenvolvido em PHP. Esse site se comunica com uma camada mais baixa, que consiste em um Webservice JAVA, que retorna respostas de formato XML ou JSON. Ainda no Webservice, está presente o Banco de Dados e o sistema de arquivos. Mais abaixo temos a camada de processamento da imagem, que utiliza de algoritmos desenvolvidos em C++ para a extração de características e a recuperação da imagem por conteúdo.

A primeira camada fornece interfaces ao usuário para realizar suas operações: basicamente o fornecimento de uma nova imagem médica para o sistema, e a recuperação de uma imagem através de suas informações textuais. Após a seleção da operação e do fornecimento dos dados, o site se comunica com o Webservice Java. Esse é caracterizado pelo controle de requisições e respostas solicitados pelo site. Nessa camada são tratadas as operações de inserção ou recuperação de imagens. O serviço retorna respostas XML ou JSON para o site. Nessa camada ocorre a comunicação com o banco de dados, que retorna as informações da imagem e seu caminho de acesso no sistema de arquivos.

Com relação a camada de processamento, a inserção de uma imagem utiliza a extração de suas características, que podem ser de três tipos: transformação de várias características em uma(T:1), transformação de uma característica em uma(1:1), transformação de uma característica em um conjunto de características(1:T)(GULD et al., 2007). Já na busca por uma imagem, essa camada será responsável pela aplicação de algoritmos desenvolvidos em C ou C++ que proponham a recuperação de uma imagem através de seu conteúdo visual (CBIR).

A arquitetura necessita ser extensível, permitindo ao desenvolvedor anexar futuros algoritmos para processar a imagem de diferentes formas. Como dito em (GULD et al., 2003), esses sistemas devem ser capazes de permitir a extensão e flexibilidade das formas de recuperação e armazenamento das imagens. Para isso são utilizados arquivos XML, que determinam as propriedades das interfaces e parâmetros adicionais, de cada algoritmo de processamento de imagens.

### 3 METODOLOGIA

O sistema foi implementado de acordo com a arquitetura sugerida por (GULD et al., 2007). A primeira camada implementada foi o site, essa conta com várias interfaces que possibilitam ao médico ou ao usuário responsável o envio de informações ao Webservice. Como dito em (FS et al., 2012), um dos problemas que dificultam o uso dessas tecnologias é a resistência do

profissional a novas ferramentas. Para mudar esse paradigma, as interfaces fornecidas pelo sistema devem ser cuidadosamente planejadas. Fatores como acessibilidade, flexibilidade e interatividade devem ser cuidadosamente estruturados.

Para atender aos requisitos de uma interface intuitiva e clara foi utilizado o Java Server Pages(JSP). Esse integrado ao HTML permite adicionar dinamismo a páginas web, criando padrões e reutilizando componentes nas interfaces. Para oferecer um padrão visual e acessível aos componentes do JSP as interfaces foram desenvolvidas através da utilização do framework Bootstrap. Enquanto o JSP se preocupa com a estruturação da página esse framework reúne uma série de recursos, que auxiliam na aparência visual da interface. Ele é basicamente composto de dois arquivos, um com o formato CSS(Cascading Style Sheets), responsável pelo estilo do documento e outro com o formato JS(JavaScript), responsável por interações dinâmicas com o documento HTML.

O propósito principal da interface é fazer a comunicação com a segunda camada do sistema, o Webservice Java. O processo de comunicação resumido no seguinte fluxo: o usuário através da interface realiza uma operação. Essa operação resulta em uma requisição HTTP para o servidor que hospeda o serviço WEB, na tentativa de uma possível inserção ou busca de dados ou imagens médicas. Ao término dessa requisição e processamento no servidor, é retornado uma resposta, que pode ter resultado de sucesso ou falha. A resposta do servidor a essa requisição é retornada nos formatos XML ou JSON.

Como ambos são padrões universais de intercâmbio de dados, e como o âmbito desse sistema é ser flexível (generic concept), os dois formatos foram adotados como tipo de resposta as requisições. O Extensible Markup Language(XML) é uma linguagem de marcação, amplamente utilizada no intercâmbio de dados entre sistemas. O Javascript Object Notation (JSON), como seu nome diz, é a notação de um objeto na linguagem JavaScript, e assim como o XML também é utilizado para tráfego de dados. Os dois possuem suas vantagens e desvantagens em relação um ao outro. Contudo esses pontos não serão abordados, o intuito principal é a flexibilidade e possibilidade de integração com outros sistemas (GULD et al., 2003).


Os dados retornados como resposta às requisições são objetos Java representados em formato de texto. Os dados de um paciente por exemplo é o mapeamento de uma instância da classe Paciente. Esse objeto então será convertido em uma resposta de texto nos formatos JSON ou XML. Para realizar essa conversão, foram utilizadas duas bibliotecas de parser. Uma delas é a Google Data APIs Cliente Library, responsável por converter um objeto Java em uma cadeia de texto no formato XML. Já a conversão de um objeto Java para uma cadeia de texto do tipo JSON é feita com a biblioteca Google-Json API.

Com o intuito de compartilhar imagens médicas com diferentes instituições, o intercâmbio de dados entre as camadas deve ser feito de forma adequada. A transição de registros clínicos, dados pessoais, histórico, imagens médicas deve garantir segurança e o devido acesso. As informações do paciente devem apenas ser acessados por usuários autorizados, de âmbito profissional ou educativo. Para atingir esse objetivo foi utilizado um canal criptografado para intercâmbio dos dados, o algoritmo de criptografia utilizado para essa finalidade foi o AES.

Cada instituição ou profissional médico terá uma chave, e com auxílio dessa chave será feita a transmissão de dados para o sistema.

Após os dados serem criptografados ou descriptografados, o Webservice assume o fluxo das operações internas. A principal tarefa nesse estágio é a comunicação com o sistema de arquivos e com o banco de dados. Assim como todo o projeto foi separado em camadas, o Webservice foi implementado utilizando o Modelo-Visão-Controlador(MVC). O MVC é um modelo de arquitetura de software, que separa a interação com o usuário da representação e do armazenamento da informação.

**Figura 2 – Diagrama de sequência MVC**

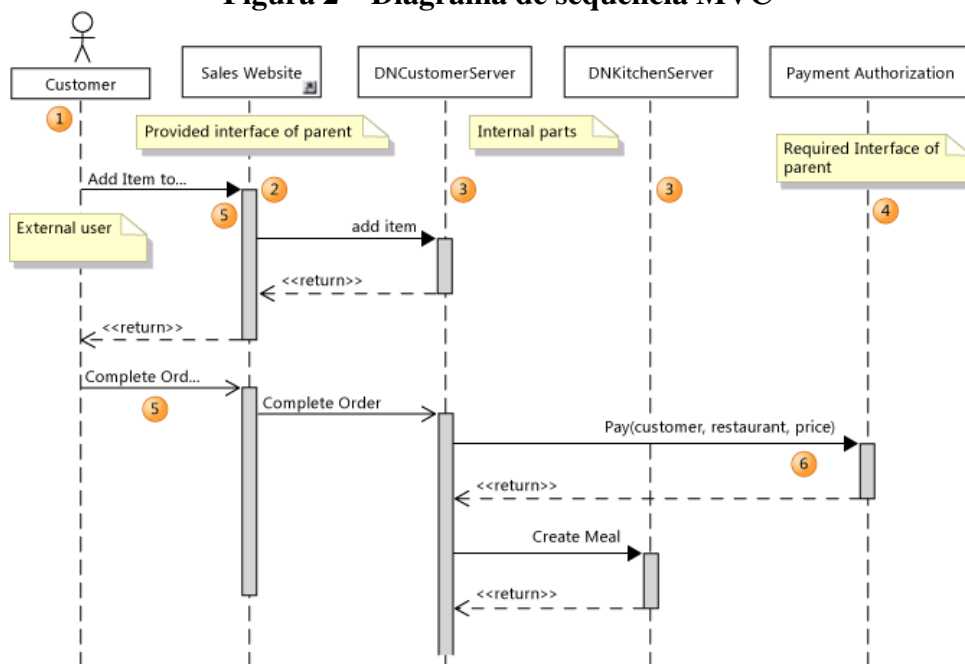

Para implementação do serviço de acordo com esse modelo foi primeiramente projetado um controlador de fluxo. Esse controlador gerência todas as requisições enviadas por usuários do sistema. Por exemplo, quando um usuário solicita a busca por uma imagem radiológica, a primeira tarefa é avisar ao serviço qual a operação deve ser executada. Para essa designação de tarefas foi utilizado um Servlet, tecnologia Java utilizada para estender as funções de um servidor.

Quando uma tarefa é designada pelo controlador, o serviço realiza um redirecionamento no fluxo. O fluxo então é continuado através de um classe do tipo `command(CMD)`. O `CMD` também utiliza a tecnologia `Servlet`, mas seu escopo está limitado a apenas uma operação. As ações dessa classe se resumem em transformar os dados fornecidos pelo controlador em informações. Essas serão transmitidas para as classes de regra de negócio, comunicação com o banco de dados e sistema de arquivos. Um exemplo disso seria o gerenciamento do armazenamento de todas as novas imagens que um usuário deseja inserir no sistema.


As classes responsáveis pela regra de negócio(RN) contém uma série de diretivas e políticas necessárias para que uma operação seja realizada. No exemplo anterior, em que foi citado a operação de armazenamento de uma nova imagem, uma regra de negócio seria controlar se a imagem radiológica está adequada aos formatos aceitos pelo sistema. Essas classes são



geralmente utilizadas antes ou após uma operação no banco de dados ou no sistema de arquivos.

Para a comunicação com o banco de dados foi utilizado o Hibernate, um framework Java para persistência com o banco de dados. A persistência é feita através do mapeamento de uma classe Java com uma tabela no banco de dados, utilizando o modelo relacional. A implementação desse modelo é auxiliado pelo uso de duas classes, uma classe Business Object(BO) e uma Data Access Objet(DAO). As classes BO são o mapeamento de uma entidade em uma tabela do banco de dados, e as classes DAO são responsáveis por detalhar e construir as consultas(SQL) a se serem realizadas. Por exemplo, um registro clínico do sistema seria representado por uma classe BO, e a forma que esse registro será recuperado no banco de dados é feita através de sua classe DAO.

**Figura 3 – Diagrama de classes do sistema**

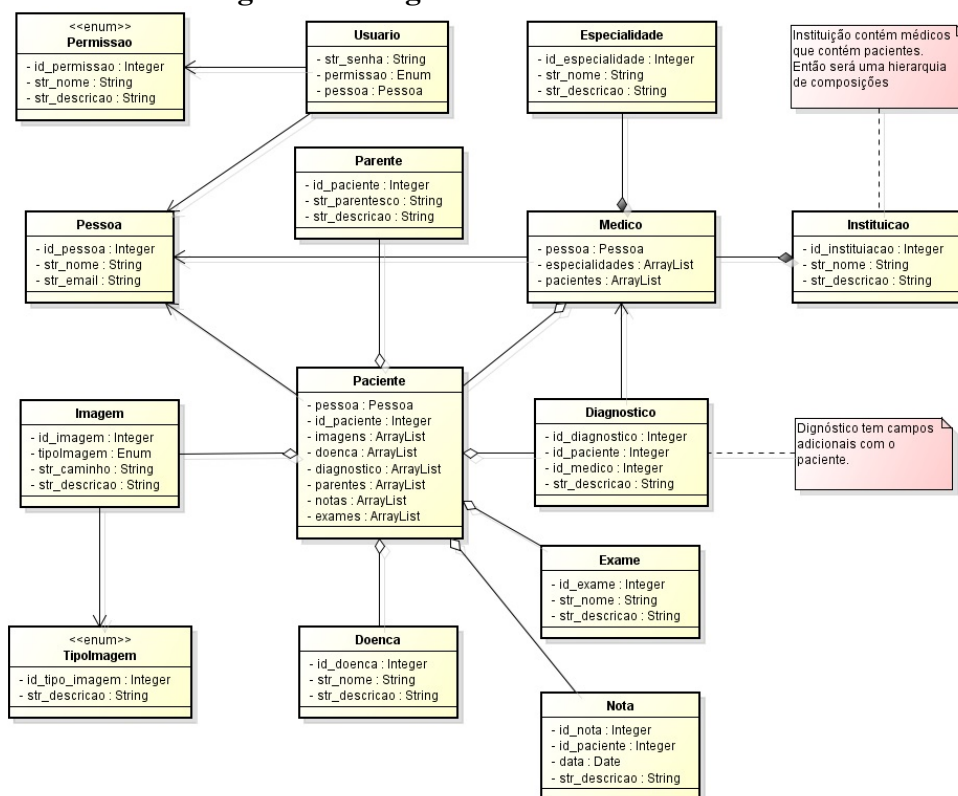

Existem ações que se faz necessário o acesso ao sistema de arquivos. Por exemplo, quando um usuário deseja recuperar imagens de anomalias genéticas de uma criança. Terminada a sequência de operações até a recuperação de registros no banco de dados, o sistema terá que se comunicar com o sistema de arquivos. O motivo da comunicação é o fato das imagens não serem gravadas no banco de dados, o banco contém apenas o caminho físico delas no sistema de arquivo, onde elas serão fisicamente gravadas. Ao final desse processo, a resposta referente à requisição solicitada ao Webservice estará pronta para ser entregue.

**Figura 4 – Tela de dados do paciente**

Sistema Médico

Search...

Painel Principal

Paciente

Cadastrar Paciente

Listar Paciente

Imagem Médica

Médico

Configurações

Paciente

Resumo | Dados Pessoais | Dados Clínicos | Laboratório | Imagem

Edição de Paciente

Diagnóstico

Diagnostico 1  
Diagnostico 2  
Diagnostico 3

Excluir

Referenciado Por

Título

Nome do Médico

Acessar Médico

Parentes

Parente 1  
Parente 2  
Parente 3

Excluir

Nova Nota De Caso 4 minutos atrás

Mensagem Enviada 4 minutos

Novo Paciente 4 minutos atrás

Imagem Clínica Enviado 4 minutos atrás

Ver Todos os Alertas >

localhost:8080/sistema/jsp/paciente.jsp#

## 4 RESULTADOS

## 5 CONCLUSÃO

## Referências

- DC, Balfour et al. Health information technology—results from a roundtable discussion. **Journal of Managed Care Pharmacy**, 2009.
- DORMAN, Todd. Telemedicine. **Anesthesiology Clinics of North America**, 1999.
- FS, Mair et al. Factors that promote or inhibit the implementation of e-health systems: an explanatory systematic review. **Bulletin of the World Health Organization**, 2012.
- GULD, Mark O. et al. A platform for distributed image processing and image retrieval.visual communications and image processing. **Visual Communications and Image Processing**, 2003.
- GULD, Mark O. et al. A generic concept for the implementation of medical image retrieval systems. **International Journal of Medical Informatics**, 2007.
- JHA, Ashish et al. Use of electronic health records in u.s. hospitals. **The new england journal o f medicine**, 2009.
- KMETEUK, Osmir; ANACLETO, Carolina. Telemedicina: possibilidades versus realidade. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação**, 2005.
- MULLER, Henning et al. A review of content-based image retrieval systems in medical applications -clinical benefits and future directions. **International Journal of Medical Informatics**, 2004.
- MURDOCH, Ian. Telemedicine. **British Journal of Ophthalmology**, 1998.
- RUBIES, Carles et al. Imagen médica, telemedicina y teleasistencia médica. **Elsevier**, 2010.
- SCHOLL, Ingrid et al. Challenges of medical image processing. **Computer Science - Research and Development**, 2011.
- SMEULDERS, A.W.M. et al. Content-based image retrieval at the end of the early years. **Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions**, 2000.
- STERN, Robert. Diagnostic imaging: Powerful, indispensable, and out of control. **The American Journal of Medicine**, 2012.
- TAGARE, H.D.; JAFFE, C.C.; DUNCA., J. Medical image databases-a content-based retrieval approach. **Journal of the American Medical Informatics Association**, 1997.
- TAN, See Ling; LEWIS, Richard A. Picture archiving and communication systems: A multi-centre survey of users experience and satisfaction. **European Journal of Radiology**, v. 75, p. 406–410, 2010.
- YAGHMAI, Vahid et al. Rapid wireless transmission of head ct images to a personal digital assistant for remote consultation. **Academic radiology**, 2004.