

GUI Graphical User Interface Swing CRUD (Create, Read, Update e Delete)

Jose.wellington@uniceub.br





Calendário

- agosto de 2013

 D S T Q Q S S
 28 29 30 31 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
- setembro de 2013

 D S T Q Q S S
 25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21

26

28

24

30

Outubro de 2013

D S T Q Q S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

novembro de 2013
D S T Q Q S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

dezembro de 2013

D S T Q Q S S

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4



Agenda



- Revisão GUI Graphical User Interface
 - Container
 - JOptionPane
 - □ JFrame
 - Layout Frame
 - Controles
 - □ Exercício
 - □ IDE NetBeans
 - Navegação do Sistema
- MySql
 - Comandos DDL
- NetBeans Biblioteca de acesso MySql
- Comandos SQL (insert, update, delete, select)
- Exercício



JOptionPane





JOptionPane - showMessageDialog - exemplo 1



5



Controles







Controles javax.swing

- **Z**JLabel
- # JComboBox
- **■** JButton
- ✓ JCheckBox
- JRadioButton
- **J**ToggleButton

- JTextPane
- | JEditorPane
- **I**Spinner
- **JList**
- III JTable
- Tree JTree
- JProgressBar

- III JTextArea
- JFormattedTextField
- **IIII** JScrollBar
- JSeparator
- **U**JSlider



IDE - NetBeans






IDE - Integration Develop Enterprise

NetBeans IDE é um AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (IDE) gratuito para desenvolvedores de software nas linguagens Java, C, C++, PHP, Ruby.




O IDE é executado em muitas plataformas, como Windows, Linux, Solaris e MacOS.

O NetBeans IDE oferece aos desenvolvedores ferramentas necessárias para criar aplicativos profissionais de desktop, empresariais, Web e móveis multiplataformas.






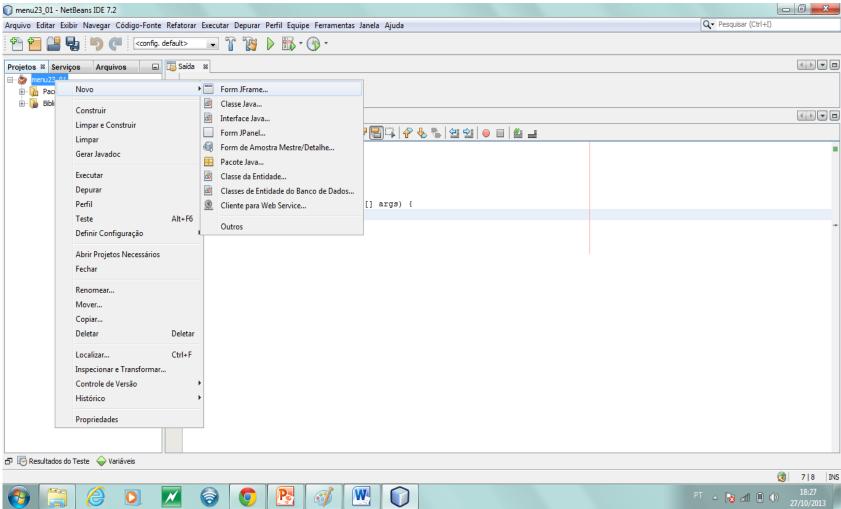


O Aula 24




Navegação do Sistema Criar formulário - Menu - NOME

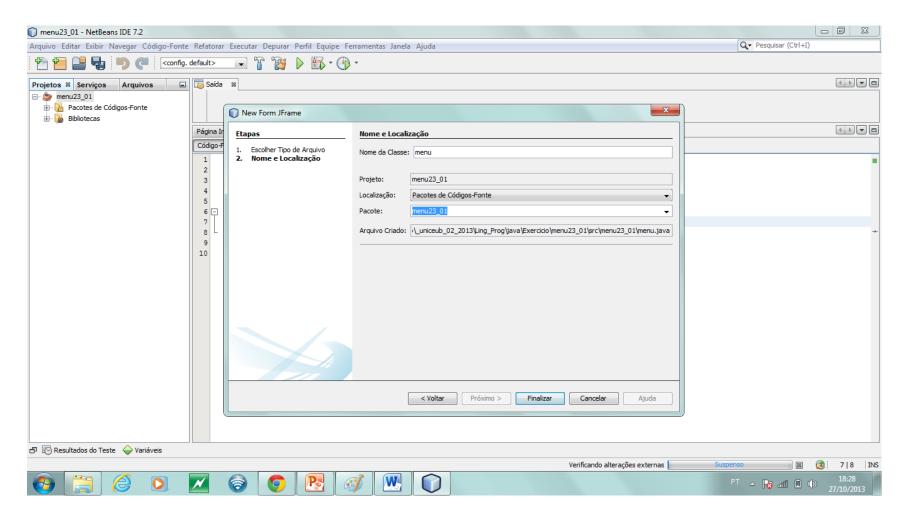






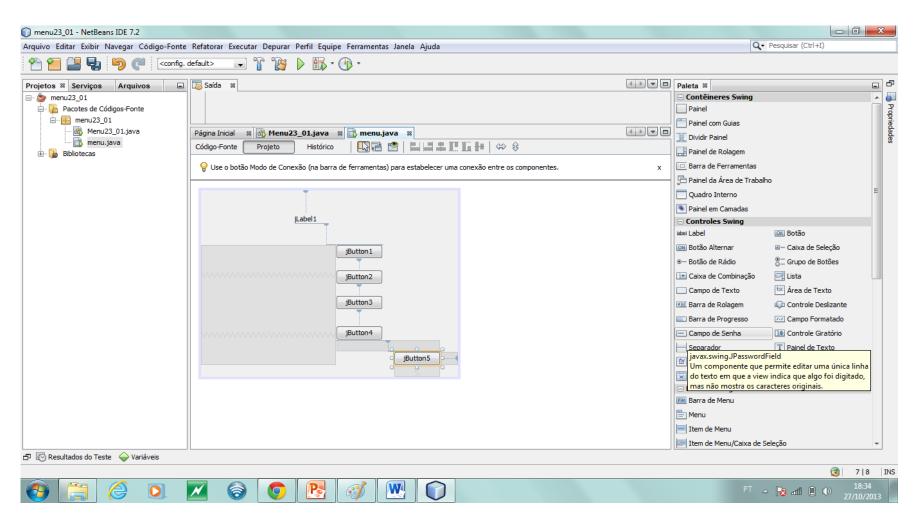




Navegação do Sistema Propriedade dos Objetos (Botões, Label)

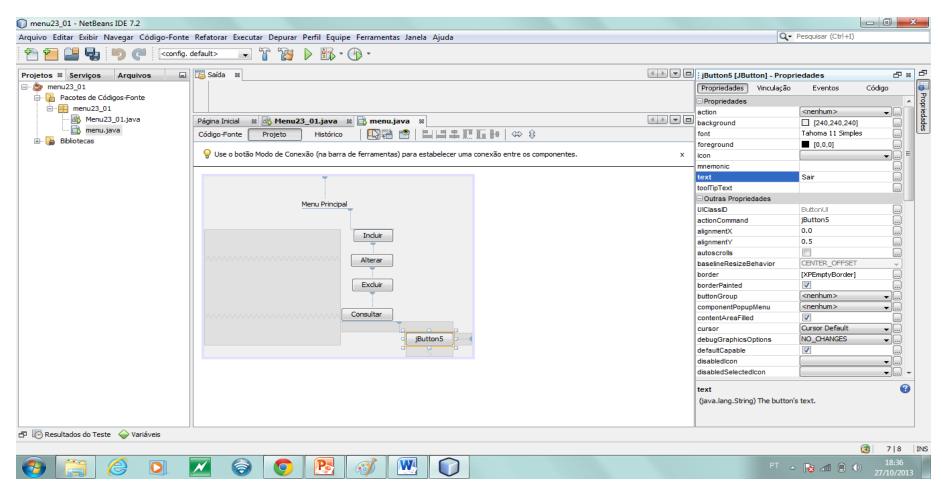



Executar os formulários (incluir, alterar, excluir, consultar)




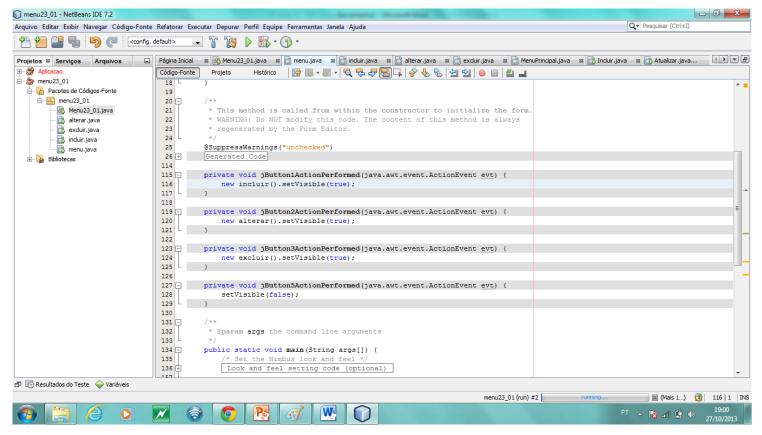



Executar os formulários (incluir, alterar, excluir, consultar)




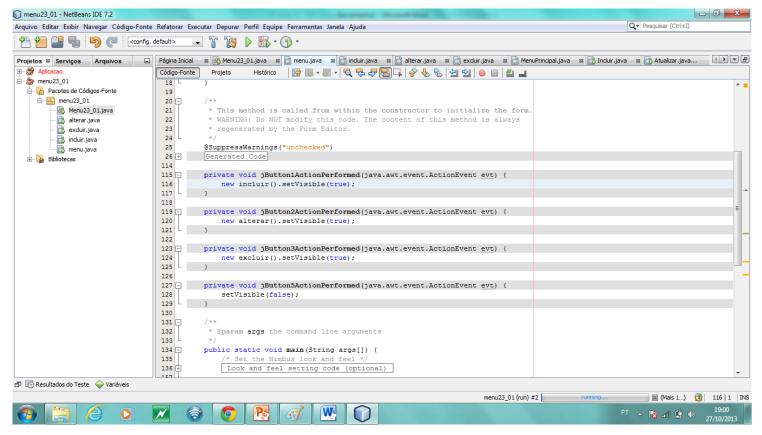



Executar os formulários (incluir, alterar, excluir, consultar)



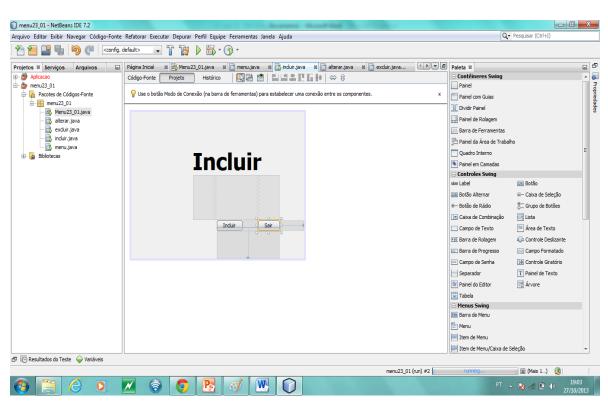


setVisible(false);



Executar os formulários (incluir, alterar, excluir, consultar)



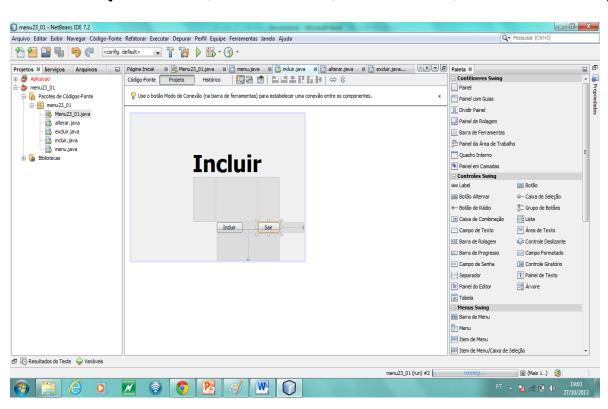


setVisible(false);



Executar os formulários (incluir, alterar, excluir, consultar)



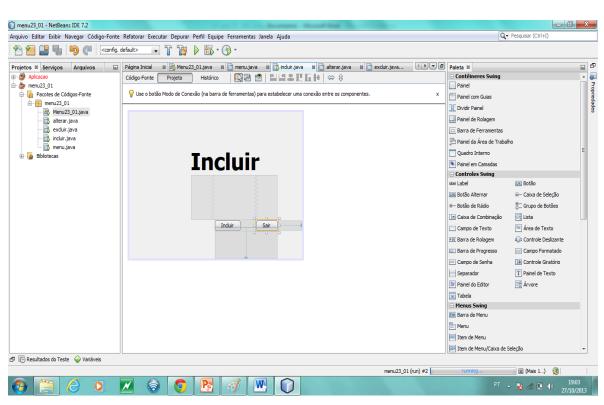

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Inclusão com Sucesso");





```
package menu23_01;
public class Menu23_01 {
  public static void main(String[] args) {
    new menu().setVisible(true);
  }
}
```



MySql



Ativar Senha



mysql -uroot -puniceub login no mysql - linha de comando

set password for root@localhost=old_password('uniceub'); comando para alterar encriptografia para versão antiga


\q para sair mysql

\h show help básico - show - palavra chave de pesquisa

C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Tools for 5.0\bin






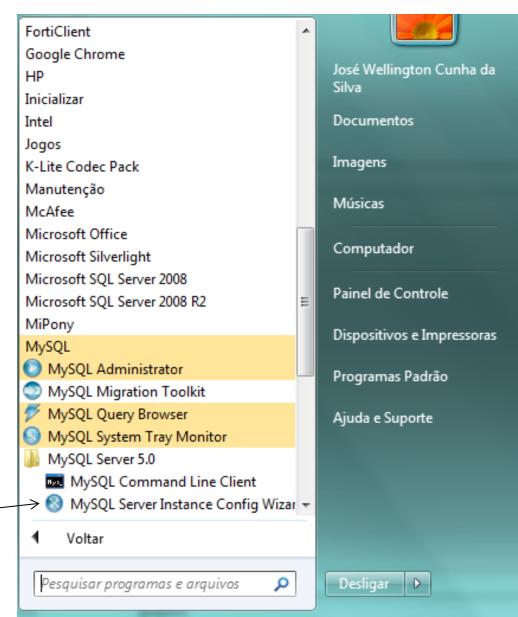





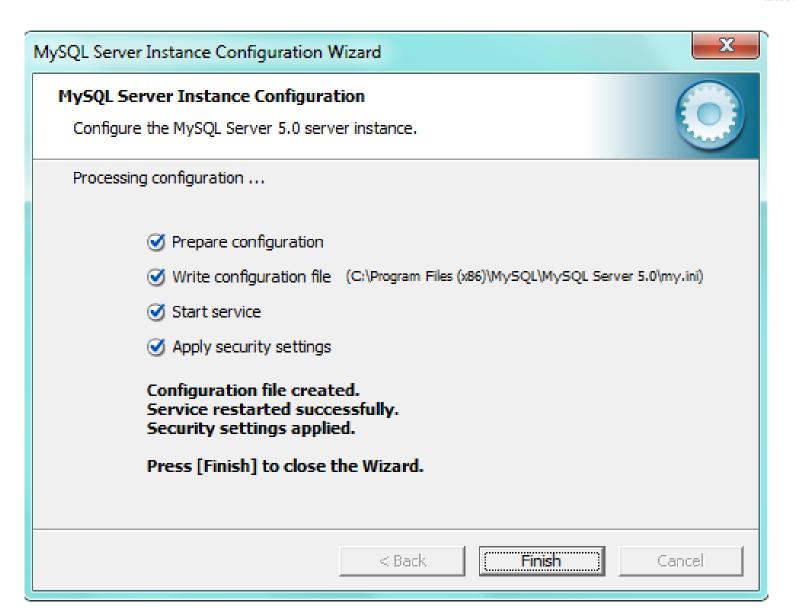




MySql Comandos - DDL






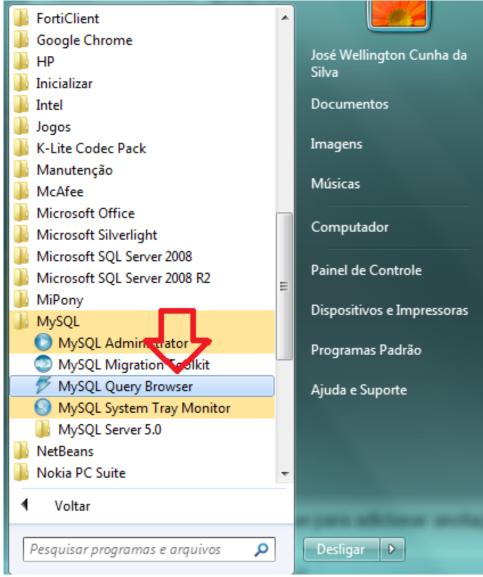




Comandos - DDL

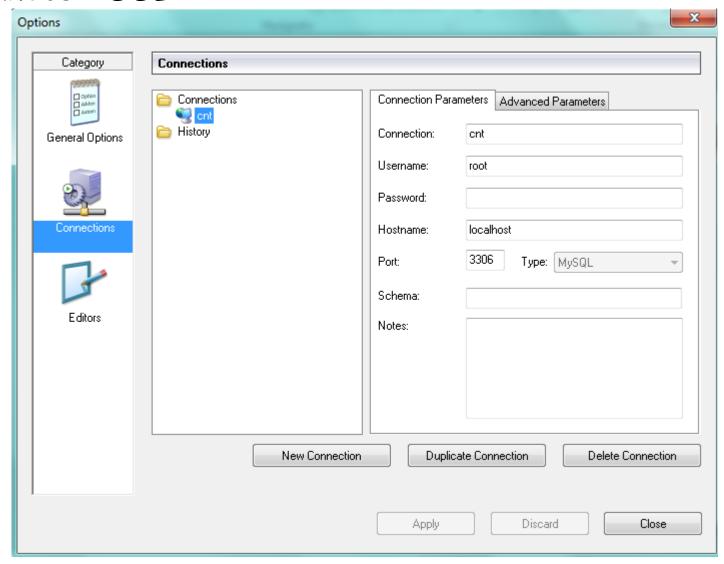



Comandos - DDL

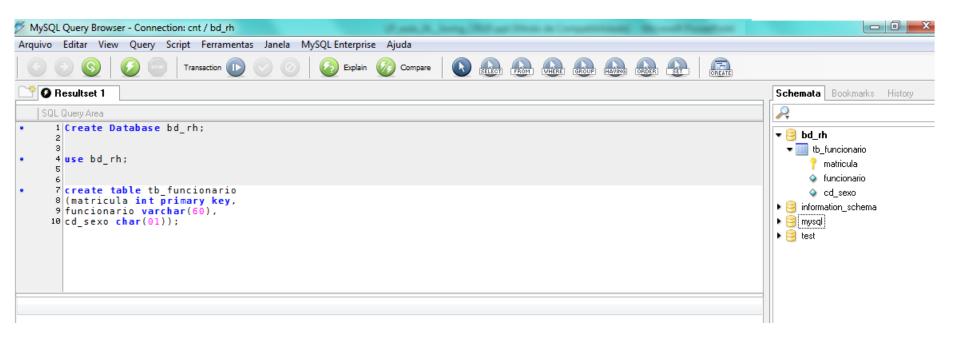

Z / Aula 24



NetBeans Biblioteca de acesso MySql






Jar - Biblioteca de acesso

O driver de conexão com o banco de dados MySql tem uma biblioteca jar (compactada)

mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar




Jar - Biblioteca de acesso

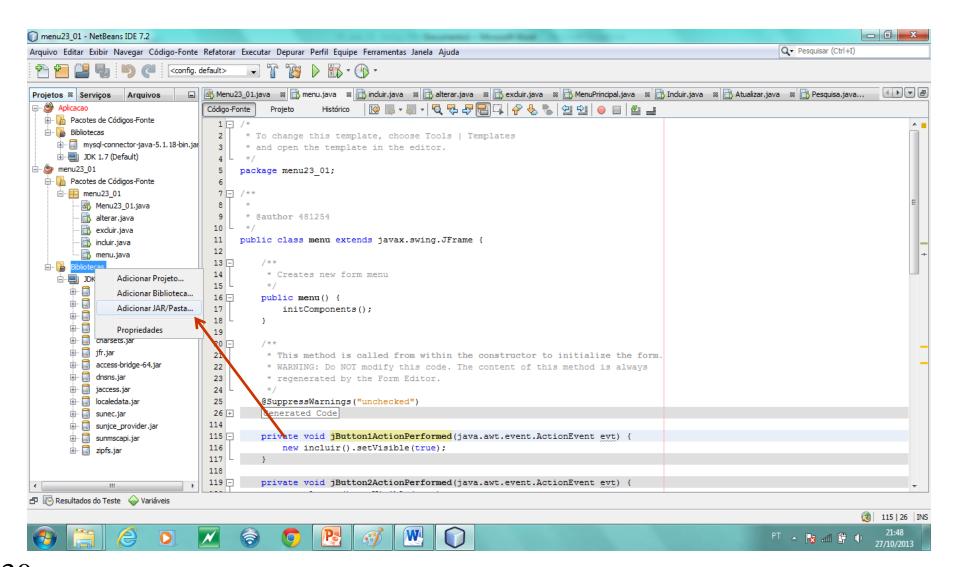


30



Jar - Biblioteca de acesso

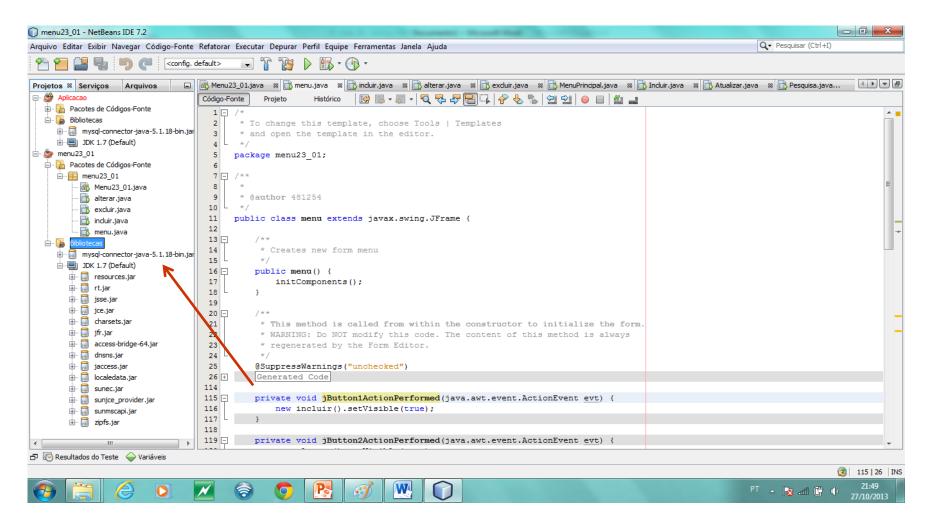



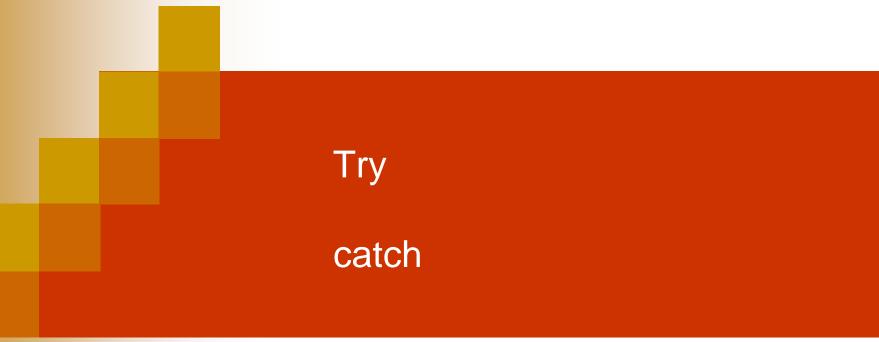





Exceção - try catch



Comandos Execução do SQL



Comandos - Execução do SQL - Inclusão

```
trv{ //tratamento de erros
   Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver"); // Localiza o driver utilizado
   // Conectar no banco, que no meu caso é o eletiva na porta 3306 a padrão.
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bd rh";
    Connection con = DriverManager.getConnection(url, "root", "uniceub");
   //objeto comdo sal
   String d:
   Statement stmt = con.createStatement();
  // As variaveis a,b e c recebendo os dados digitados nos campos nome, endereco e sexo.
   String a = campoMatricula.getText();
   String b= campoFuncionario.getText();
    String c= campoSexo.getModel().getSelectedItem().toString();
   if (c.equals("Masculino")) {d = "M";}
   else { d = "F";}
   String sql = "insert into tb funcionario ( matricula, funcionario, cd sexo) ";
         sql = sql + "values (" + a + ", ' " + b + " ', '" + d + "') ";
   stmt.executeUpdate( sql ); //Executa o SQL
  // Exibe a mensagem depois da gravação
  JOptionPane.showMessageDialog (this, "Os dados do funcionario '"+b+" | foram incluidos com sucesso ");
   //limpando campos
   campoMatricula.setText("");
    campoFuncionario.setText("");
    con.close(); // fecha conexão do banco de dados.
   //Tratamentos dos erros.
} catch( SQLException e) {
    JOptionPane.shovMessageDialog(this, "Erro Cmdo SQL " + e.getMessage() );
} catch( ClassNotFoundException e) {
   JOptionPane.showMessageDialog (this, "Driver não encontrado "); }
```



Mostrar Formulário



Comandos - Execução do SQL - Inclusão

```
//busca Driver
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
// Conectar no banco, que no meu caso é o eletiva na porta 3306 a padrão.
      String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bd_rh";
//conecta no BD
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "root", "uniceub");
//objeto comdo sql
Statement stmt = con.createStatement():
// As variaveis a,b e c recebendo os dados digitados nos campos nome,endereco e sexo.
       String a = campoMatricula.getText();
       String b= campoFuncionario.getText():
       String c=_campoSexo.getModel().getSelectedItem().toString();
if (c.equals("Masculino")) {String d = "M";}
      else { String d = "F";}
// insert into tb_funcionario (matricula, funcionario, cd_sexo) values (1, 'Wellington','M')
      String sql = "insert into the funcionario (matricula, funcionario, cd_sexo)";
      sql = sql + "values (" + a + ",' " + b + " ','" + d + "") ";
//Executa o SQL
stmt.executeUpdate( sql );
```



Comandos - Execução do SQL - Alteração

```
// ALTERAÇÃO
//busca Driver
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
// Conectar no banco, que no meu caso é o eletiva na porta 3306 a padrão.
     String url = "jdbc:mysgl://localhost:3306/bd_rh";
//conecta no BD
Connection con = <u>DriverManager.getConnection(url, "root", "uniceub")</u>;
//objeto comdo sql
Statement stmt = con.createStatement():
// As variaveis a,b e c recebendo os dados digitados nos campos nome,endereco e sexo.
       String a = campoMatricula.getText();
       String b= campoFuncionario.getText():
       String c=_campoSexo.getModel().getSelectedItem().toString();
if (c.equals("Masculino")) {String d = "M";}
       else { String d = "F";}
// update tb_funcionario set funcionário = 'Joao', cd_sexo= 'M' where matricula = 1;
        String sql = "UPDATE tb funcionario set funcionario=""+b+"", cd sexo=""+c";
        Sgl = sgl + "WHERE matricula="+a;
// executa o com sgl update e armazena o resultado em registro
int registro= stmt.executeUpdate(sql);
if (registro!=0){
             // Exibe a mensagem se for alterado com sucesso.
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"DADOS ALTERADO COM SUCESSO!"); }
else { // Exibe a mensagem se os dados não for alterado.
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"DADOS NAO ALTERADOS"); }
```





Comandos - Execução do SQL - Exclusão

```
// EXCLUSÃO
//busca Driver
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
// Conectar no banco, que no meu caso é o eletiva na porta 3306 a padrão.
     String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bd_rh";
//conecta no BD
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "root", "uniceub");
//objeto comdo sql
Statement stmt = con.createStatement();
// As variaveis a recebendo a Matricula.
      String a = campoMatricula.getText():
// delete from tb funcionario where matricula = 1;
       String sql = "delete from to funcionario WHERE matricula="+a;
// executa o com sql update e armazena o resultado em registro
int registro= stmt.executeUpdate(sql);
if (registro!=0){
            // Exibe a mensagem se for alterado com sucesso.
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"EXCLUSAO REALIZADO COM SUCESSO!"); }
else { // Exibe a mensagem se os dados não for alterado.
            JOptionPane.showMessageDialog(this," MATRICULA NAO ENCONTRADA!!"); }
```



// CONSULTA



Comandos - Execução do SQL - Consulta

```
//busca Driver
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
// Conectar no banco, que no meu caso é o eletiva na porta 3306 a padrão.
        String url = "jdbc:mysgl://localhost:3306/bd_rh";
//conecta no BD
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "root", "uniceub");
//objeto comdo sql
Statement stmt = con.createStatement();
// As variaveis a recebendo a Matricula.
        String a = campoMatricula.getText();
// select * from tb funcionario where matricula = 1;
        String sql = "select * from tb funcionario WHERE matricula="+a;
// executa o com sql select e armazena o resultado em registro
ResultSet RS = stmt.executeQuery(sql);
// Comando para exibir todos os dados do cliente.
while (RS.next()){
     String msg = "\n Matricula:" +RS.getString("matricula")+";
     msg = msg + "\n Nome:" +RS.getString("nome")";
     msg = msg + "+"\n Sexo:" +RS.getString("sexo")""
    JOptionPane.showMessageDialog(null, msg ,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); }
RS.close(): // fecha resultSet
con.close(); // fecha conexão do banco de dados.
```

40



Exercício




Exercício 25



Fazer CRUD – Create, Read, Update e Delete No banco de dados bd_rh – tb_funcionario os Campos

matricula – int funcionario – varchar(60) cd_sexo char(01)

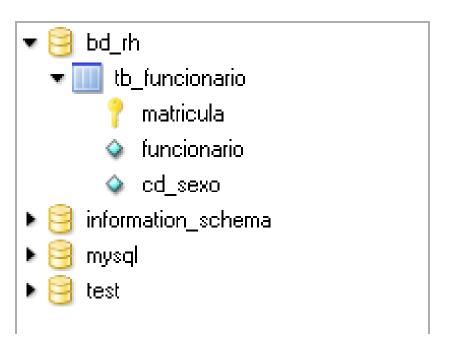






Formulários











43



Agenda



- Revisão GUI Graphical User Interface
 - Container
 - JOptionPane
 - □ JFrame
 - Layout Frame
 - Controles
 - □ Exercício
 - □ IDE NetBeans
 - Navegação do Sistema
- MySql
 - Comandos DDL
- NetBeans Biblioteca de acesso MySql
- Comandos SQL (insert, update, delete, select)
- Exercício