

在这里写报告标题

张三

软件工程专业 · 学号 202300000

zhangsan@example.com

2026 年 9 月 14 日

1 概述

这是一个通用的中文技术文档模板，适用于课程实验报告、技术总结和学习笔记。本文同时演示了模板支持的各种排版元素，写完后把示例内容删掉即可。

行内数学公式用单个美元符号包裹，例如 $E = mc^2$ 、 $f(x) = \int_0^x g(t) dt$ 。常用的排版结构包括：

- 无序列表：要点一、要点二；
- 有序列表见下方；
- 以及对外部资料的引用，如文献^[1]。

1. 第一步，复制整个模板文件夹；
2. 第二步，修改标题、作者等文档信息；
3. 第三步，删除示例，开始写自己的内容。

2 数学公式与定理

行间公式用 `equation` 环境并自动编号，方便在正文里交叉引用：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (1)$$

公式(1)是高斯分布的概率密度函数。多行对齐用 `align` 环境：

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (2)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (3)$$

定理、定义等环境的用法如下。

定义 2.1 (勾股定理). 设直角三角形两条直角边长度为 a 、 b , 斜边长度为 c , 则

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

定理 2.2. 任意有限状态的马尔可夫链至少存在一个平稳分布。

证明. 证明从略, 这里只演示环境样式。□

3 图表

3.1 图片

把图片文件放进 `figures/` 目录, 然后用 `\includegraphics` 插入。下面先用方框作占位演示 (实际使用时替换成注释中的命令):

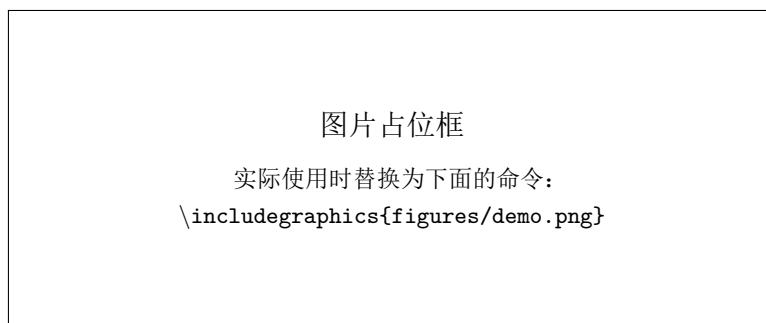


图 1: 图片标题放在图的下方

如图 1 所示, 建议优先使用矢量图 (PDF/SVG 转 PDF), 放大不模糊。

3.2 三线表

正式文档推荐三线表, 只保留三条横线, 不要竖线, 如表 1。

表 1: 表格标题放在表的上方		
算法	时间复杂度	空间复杂度
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(1)$
归并排序	$O(n \log n)$	$O(n)$
快速排序	$O(n \log n)$ (平均)	$O(\log n)$

4 代码

行内代码用 `\lstinline`, 例如 `int x = 0;`。多行代码用 `\lstlisting` 环境, 指定语言即可获得关键字高亮和行号:

```
1 def binary_search(arr, target):
2     lo, hi = 0, len(arr) - 1
3     while lo <= hi:
4         mid = (lo + hi) // 2
```

```
5         if arr[mid] == target:
6             return mid
7         elif arr[mid] < target:
8             lo = mid + 1
9         else:
10            hi = mid - 1
11     return -1
```

代码 1: Python 示例：二分查找

切换语言只需改 `language=Java`、`language=C++`、`language=Bash` 等。

5 参考文献的写法

参考文献条目统一写在 `references.bib` 里，正文用 `\cite{key}` 引用，文末自动生成国标 GB/T 7714-2015 格式的参考文献表，例如^[2]和中文文献^[3]。引用、编号、排序全部自动处理，增删文献无需手动调整编号。

参考文献

- [1] KNUTH D E. The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms[M]. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.
- [2] TANENBAUM A S, BOS H. Modern Operating Systems[M]. 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2014.
- [3] 严蔚敏, 吴伟民. 数据结构（C 语言版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.