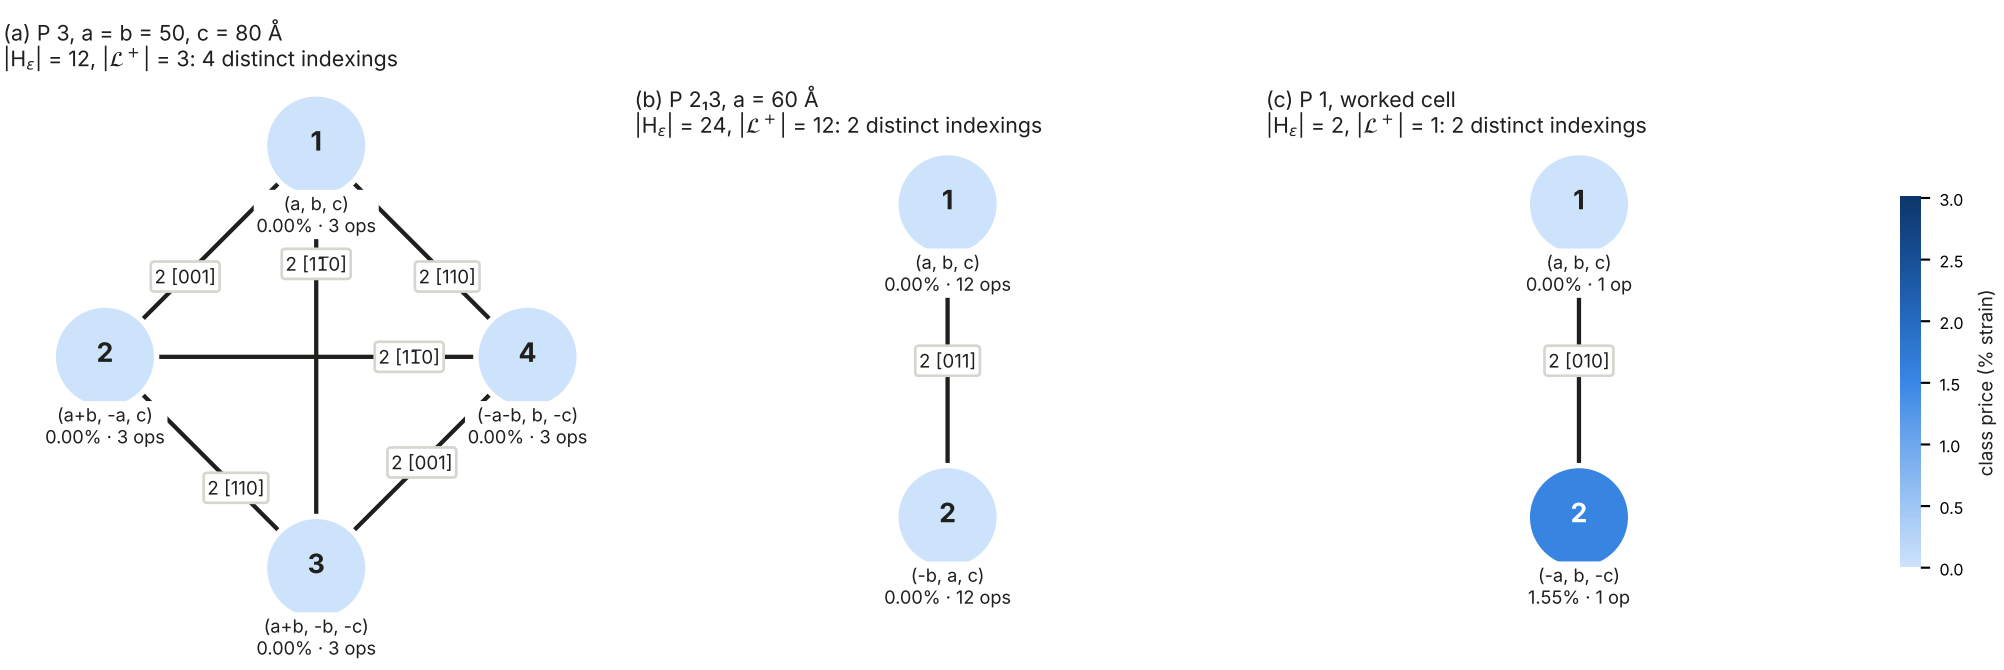
(a) P 3, a = b = 50, c = 80 Å
|H_ε| = 12, |ℒ⁺| = 3: 4 distinct indexings
1
(a, b, c)
0.00% · 3 ops
2 [001]
2 [1Ī0]
2 [110]
2
4
2 [1Ī0]
(a+b, -a, c)
0.00% · 3 ops
(-a-b, b, -c)
0.00% · 3 ops
2 [001]
2 [110]
3
(a+b, -b, -c)
0.00% · 3 ops
(b) P 2₁3, a = 60 Å
|H_ε| = 24, |ℒ⁺| = 12: 2 distinct indexings
1
(a, b, c)
0.00% · 12 ops
2 [011]
2
(-b, a, c)
0.00% · 12 ops
(c) P 1, worked cell
|H_ε| = 2, |ℒ⁺| = 1: 2 distinct indexings
1
(a, b, c)
0.00% · 1 op
2 [010]
2
(-a, b, -c)
1.55% · 1 op
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
class price (% strain)