
## SQL

En el caso de que en una asignatura permita muchos Monitores y Estudiantes pero estos a su vez solo puedan estar en una Asignatura. Y de igual modo que una Asignatura tenga muchas Preguntas pero las Preguntas solo sean de la Asignatura.

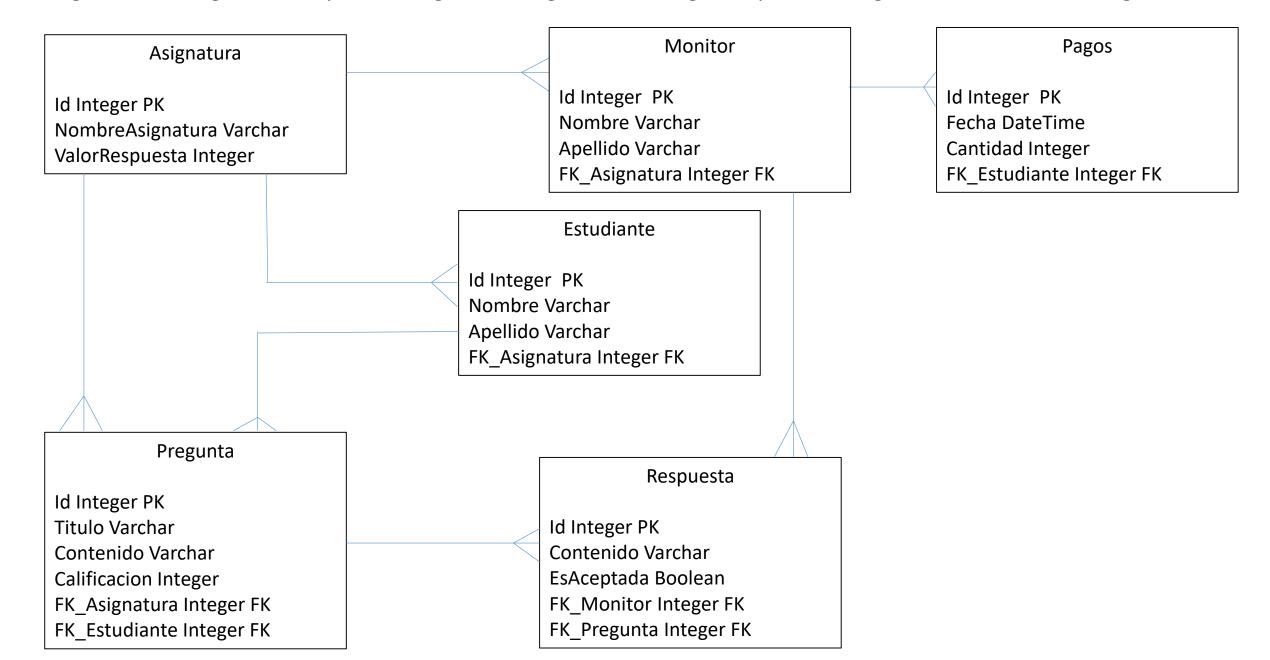

## NoSQL

```
Asignatura: {
           Nombre: string
                                                              Respuesta: {
           Monitores: [Array Monitores],
                                                                          Contenido: string,
           Estudiantes: [Array Estudiantes],
                                                                          EsAceptada: bool,
           Pregunta: Pregunta
                                                                          Monitor: Monitor
Pregunta: {
                                                              Pago: {
           Titulo: string,
                                                                          Fecha: DateTime,
                                                                          Cantidad: Integer
           Contenido: string,
           Calificacion: Integer,
           Respuestas: [Array Respuestas],
           Estudiante: Estudiante
                                                              Estudiante: {
                                                                          Nombre: string,
Monitor: {
                                                                          Apellido: string
           Nombre: string,
          Apellido: string,
          Pagos: [Array Pagos]
```