## ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"

Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano


Indirizzo **INFORMATICA** – Classe **III INF B** 

## Esercizio 29 setInterval

Dato un wrapper 600 x 400, tramite l'utilizzo della funzione setInterval(), ogni **50 msec** creare all' interno del wrapper un tag **DIV** avene posizione casuale, dimensioni casuali comprese tra 1 e 100 e componenti rgb casuali comprese tra 0 e 255. Attenzione a non sforare le dimensioni del wrapper.

Utilizzare sui DIV interni la proprietà position:absolute.

Aggiungere due pulsanti uno per l'arresto del timer e l'altro per il riavvio del timer.

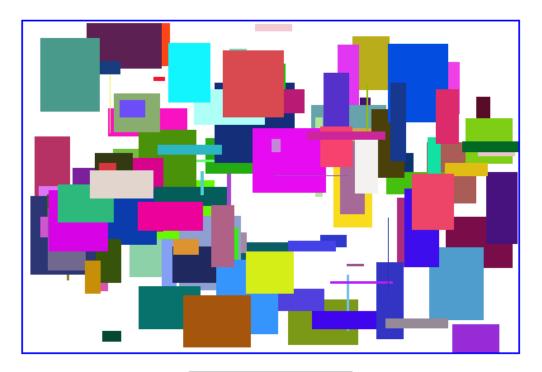

Stop Restart