

Atividade 006

JavaScript:



The screenshot shows a code editor with a file named 'index.js'. The code contains two lines: `console.log(0.1 * 3 === 0.3);` and `console.log(9007199254740993);`. The console output on the right shows 'false' for the first line and '9007199254740992' for the second line.


```
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2 console.log(9007199254740993);
3
```

Console: false, 9007199254740992

b) Quando o problema é detectado?

Nunca. O código executa normalmente.

Python:

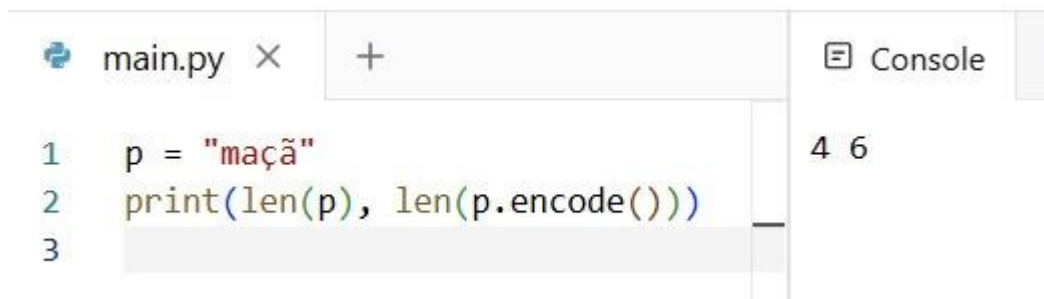

The screenshot shows a code editor with a file named 'main.py'. The code contains two lines: `p = "maçã"` and `print(len(p), len(p.encode()))`. The console output on the right shows '4 6'.


```
1 p = "maçã"
2 print(len(p), len(p.encode()))
3
```

Console: 4 6

b) Quando o problema é detectado?

Nunca. Não existe erro.

Go:

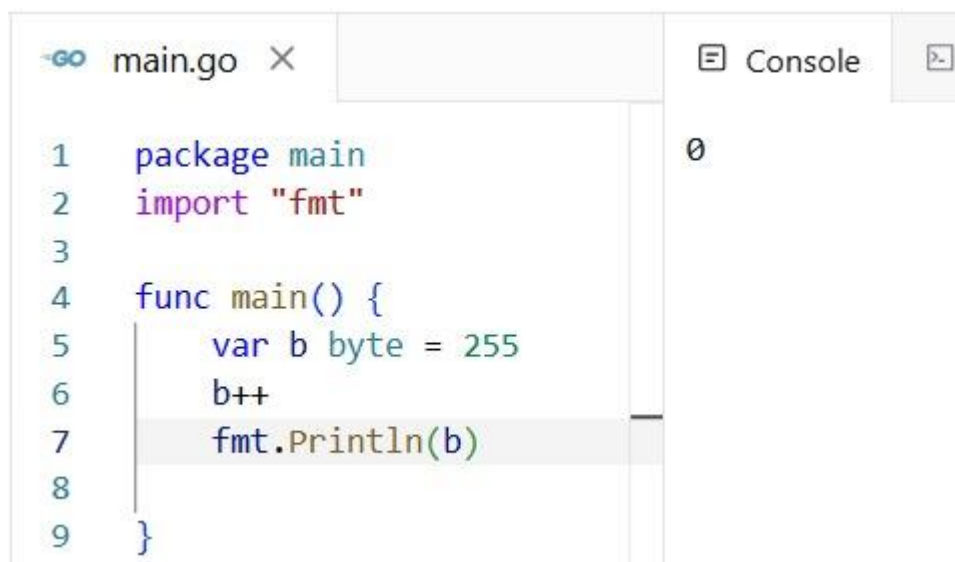

The screenshot shows a code editor with a file named 'main.go'. The code contains the following lines: `package main`, `import "fmt"`, `func main() {`, `var b byte = 255`, `b++`, `fmt.Println(b)`, and `}`. The console output on the right shows '0'.

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var b byte = 255
6     b++
7     fmt.Println(b)
8
9 }
```

Console: 0

b) Quando o problema é detectado?

Nunca. O programa executa normalmente.

Java:

```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int[] v = new int[3];
6         System.out.println(v[0]);
7         System.out.println(v[3]);
8     }
9 }
```

Exception in thread "main" 0
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
at Main.main(Main.java:7)

Debug this error

b) Quando o problema é detectado? → Na execução.

Rust:

```
1 fn main() {
2     let s = String::from("oi");
3     let t = s;
4     println!("{}", s, t);
5 }
```

error[E0382]: borrow of moved value: `s`
--> HelloWorld.rs:4:23

```
2 |     let s = String::from("oi");
  |     - move occurs because `s` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
3 |     let t = s;
  |     - value moved here
4 |     println!("{}", s, t);
  |                  ^ value borrowed here after move
```

help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable

```
3 |     let t = s.clone();
  |           ++++++
```

error: aborting due to 1 previous error

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.

Debug this error

b) Quando o problema é detectado? → Na compilação.

C:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     union { int i; float f; } u;
5     u.f = 1.0f;
6     printf("%d\n", u.i);
7 }
```

1065353216

b) Quando o problema é detectado? → Nunca como erro obrigatório. O código pode compilar e executar normalmente.