


06 febbraio 2016  
Università degli studi di Padova  
Corso di Laurea in Informatica  
AA. 2015/16

---

## Relazione Progetto di Programmazione ad oggetti

---

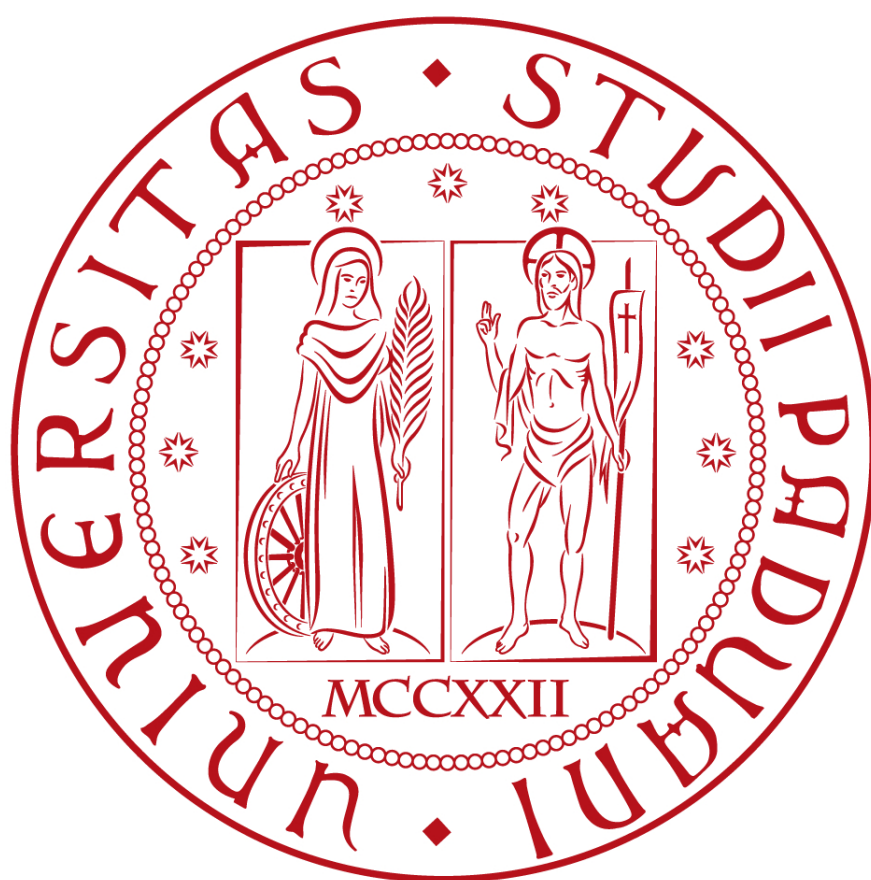

Email: [pietro.gabelli@studenti.unipd.it](mailto:pietro.gabelli@studenti.unipd.it)

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	2
1.2	Scopo del progetto . . . . .	2
1.3	Specifiche progettuali . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Classi logiche</b>	<b>3</b>
2.1	Gerarchia oggetti memorizzati . . . . .	3
2.2	Classe contenitore . . . . .	4
2.2.1	ContainerItem . . . . .	4
2.2.2	Iterator . . . . .	5
2.2.3	const_Iterator . . . . .	5
2.3	Classe Puntatore Smart . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Classi Grafiche</b>	<b>7</b>
3.1	MainWindow . . . . .	7
3.2	QWidget . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Gestione della memoria</b>	<b>8</b>

## Elenco delle figure

1	Model/View architecture . . . . .	3
2	Gerarchia delle classi . . . . .	3
3	Operazioni previste . . . . .	7

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo di questo documento è di presentare in maniera chiara le scelte architetturali fatte.

## 1.2 Scopo del progetto

Il progetto ha come scopo lo sviluppo di un'applicazione per la gestione di una biblioteca. Gli oggetti che compongono la biblioteca sono inseriti in un database che viene utilizzato attraverso una interfaccia grafica. Lo sviluppo è stato fatto utilizzando C++ e Qt.

## 1.3 Specifiche progettuali

Il progetto è destinato ad immagazzinare i titoli di una biblioteca domestica. Gli oggetti che si possono salvare sono:

- Libri;
- Film, siano questi VHS o DVD.
- CD;

Le funzionalità principali che si intende modellare sono:

- Aggiunta di nuovi elementi;
- Ricerca tra i titoli presenti;
- Cancellazione di titoli, tra quelli presenti;
- Persistenza su disco dei dati inseriti.

I vincoli di progetto sono i seguenti:

1. Definizione ed utilizzo di una gerarchia G di tipi di altezza  $\geq 1$  e larghezza  $\geq 1$ .
2. Definizione di un opportuno contenitore C, con relativi iteratori, che permetta inserimenti, rimozioni, modifiche.
3. Utilizzo del contenitore C per memorizzare oggetti polimorfi della gerarchia G.
4. Il front-end dell'applicazione deve essere una GUI sviluppata nel framework Qt.

Il progetto è stato sviluppato in un sistema XUbuntu; è stato utilizzato l'IDE Qt Creator nella versione 3.0.1, con le librerie alla versione 5.2.1.

Si è provato il progetto sui computer del Laboratorio Informatico Plesso Paolotti (LabP140 - labP036) dove compila ed esegue correttamente.

Il database che compone l'applicazione viene aperto e salvato usando il formato XML: entrambe le operazioni avvengono in maniera automatica grazie ad un path impostato di default.

Nello sviluppo è stata curata la separazione tra la parte logica e la parte grafica, senza utilizzare il design pattern MVC. Si è preferita invece un'architettura Model/View, che rende possibile la separazione del modo in cui sono immagazzinati i dati e la loro presentazione all'utente.

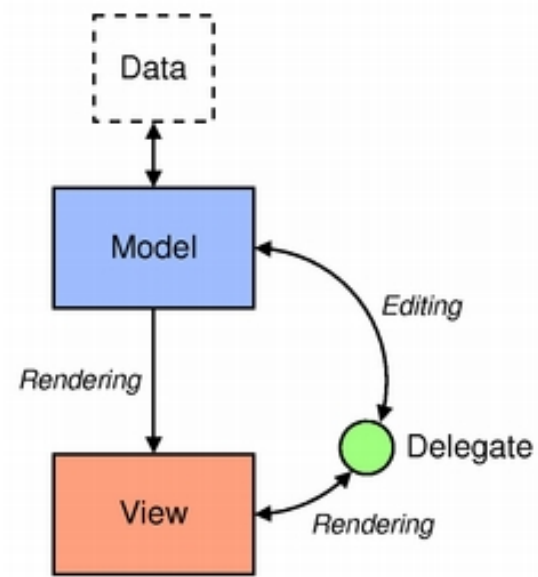


Figura 1: Model/View architecture

## 2 Classi logiche

### 2.1 Gerarchia oggetti memorizzati

La gerarchia sviluppata è composta da 5 classi:

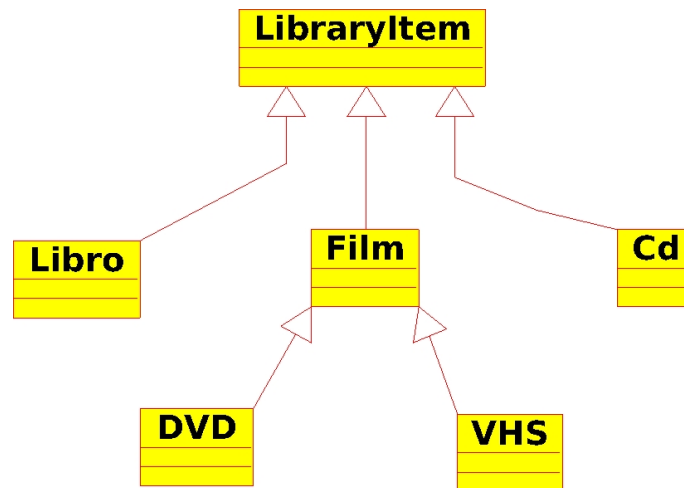


Figura 2: Gerarchia delle classi

La classe **LibraryItem** rappresenta un oggetto generico inserito nella libreria, per questo motivo ho scelto di renderla polimorfa ed astratta: non è possibile dichiarare oggetti di questa classe. All'interno di questa classe sono memorizzati gli attributi comuni a tutti gli oggetti della gerarchia: *titolo*, *genere*, entrambi di tipo `QString`.

Per questa classe e per le altre classi nella gerarchia verranno resi disponibili:

- Un costruttore di default ed un costruttore per i campi dati della classe;
- Un distruttore virtuale;
- Un metodo *clone* che restituisce il puntatore ad una copia all'oggetto su cui viene invocato;

- Un operatore di uguaglianza ed uno di disuguaglianza;
- Metodi **get** che restituiscono una copia dei campi dati, per ogni campo dati richiesto.

Le classi **Libro**, **CD**, **Film** sono classi derivate direttamente dalla classe base **Utente**; sono tutte concrete, a differenza di **Film**, polimorfa ed astratta come **LibraryItem**.

Le classi **DVD**, **VHS** sono classi concrete derivate da **Film**.

Per quanto riguarda i campi dati:

- La classe **Libro** contiene:
  - Un *autore*, memorizzato tramite un `QString`;
  - Un *anno di uscita*, memorizzato tramite un intero;
  - Un *editore*, memorizzato tramite un `QString`.
- La classe **Film** contiene:
  - Un *regista*, memorizzato tramite un `QString`;
  - Una *durata* in minuti, memorizzata tramite un intero;
  - Una *data d'uscita*, memorizzata tramite un `QDate`.
- La classe **CD** contiene:
  - Un *artista*, memorizzato tramite un `QString`;
  - Un *anno di uscita*, memorizzato tramite un intero;
  - Un *numero di dischi*, memorizzato tramite un intero.
- Le classi **CD**, **DVD** sono implementazioni di **Film**; non contengono ulteriori campi dati. Per ognuna sono resi disponibili i costruttori, un distruttore, il metodo clone, operator `==` e `!=`.

## 2.2 Classe contenitore

Per memorizzare gli oggetti della biblioteca è stato creato il template di classe **Contenitore**. La classe è amica di *operator*«, della classe **iterator** e della classe *const\_iterator*; all'interno di **Contenitore** è dichiarata privata la classe **ContainerItem**; sono invece pubbliche le classi **Iterator**, **const\_Iterator**.

### 2.2.1 ContainerItem

La classe è caratterizzata da:

- l'oggetto *info*;
- puntatore all'oggetto **ContainerItem** successivo;
- il costruttore di default ed il costruttore a 2 parametri;
- operatore d'uguaglianza e disuguaglianza;
- il distruttore di default.

Essendo la classe racchiusa nella parte privata, tutti i campi dati ed i metodi sono stati dichiarati pubblici.

### 2.2.2 Iterator

La classe è caratterizzata da:

- la dichiarazione di amicizia con la classe **Container**
- un puntatore a **ContainerItem**, dichiarato privato;
- costruttore di default;
- operatore d'uguaglianza e disuguaglianza;
- operatori d'indirizzione ed indicizzazione;
- operator ++ prefisso, postfisso;

### 2.2.3 const\_Iterator

La classe è caratterizzata da:

- la dichiarazione di amicizia con la classe **Container**
- un puntatore a **ContainerItem**, dichiarato privato;
- costruttore di default;
- operatore d'uguaglianza e disuguaglianza;
- operator ++ prefisso, postfisso;
- operatori d'indirizzione ed indicizzazione;
- convertitore a **Iterator**;

### Metodi di Container

Sono dichiarati privati:

- un metodo *getInfo* per ottenere copia dell'oggetto *info*;
- puntatore al primo **ContainerItem**;
- un metodo dichiarato statico *deepcopy* che fa una copia profonda della lista;
- un metodo dichiarato statico *deepremove* che esegue la distruzione profonda della lista;
- un metodo dichiarato statico *equals* che, dati due puntatori a **ContainerItem**, l'uguaglianza delle liste puntate.
- un metodo dichiarato statico *printcontainer* per effettuare la stampa su ostream.

Sono pubblici:

- metodi *begin*, *end*, che rispettivamente ritornano l'iteratore al primo nodo della lista ed un iteratore che punta ad un nodo vuoto (come quando si sta scorrendo la lista e non si è ancora arrivati al past-the-end);
- l'operatore di dereferenziazione che restituisce un riferimento all'oggetto puntato da un'iteratore;
- un costruttore di default;
- il costruttore di copia (profonda);
- l'operatore d'assegnazione (profonda);

- overloading del distruttore di default per fare la distruzione profonda;
- metodo *isEmpty* che dice se il contenitore è vuoto;
- metodo *insert* per inserire in testa un nuovo elemento nel contenitore;
- metodo *remove* per rimuovere un elemento;
- metodo *size*, restituisce il numero d'elementi presenti nel contenitore;
- metodo *replace* per sostituire un elemento con un altro;
- operatori d'uguaglianza, disuguaglianza,
- metodo *search* che restituisce un nuovo contenitore dove sono memorizzati gli elementi che corrispondono alla ricerca.

## 2.3 Classe Puntatore Smart

È stata definita una classe di puntatori smart, **SmartPtr**, che ha come campo dati privato un puntatore ad un oggetto della superclasse **LibraryItem**.

I metodi che sono stati resi disponibili per questa classe sono i metodi d'utilità per una classe di puntatori: *costruttore di default e ad un argomento*, *costruttore di copia*, overloading degli operatori di: *assegnazione*, *uguaglianza*, *disuguaglianza*, *indicizzazione*, *indirizione*; *distruttore di default*. Si è infine definito un metodo *getItem* che restituisce copia dell'oggetto puntato.

### 3 Classi Grafiche

La parte View che si è modellata intende permettere all'utente di:

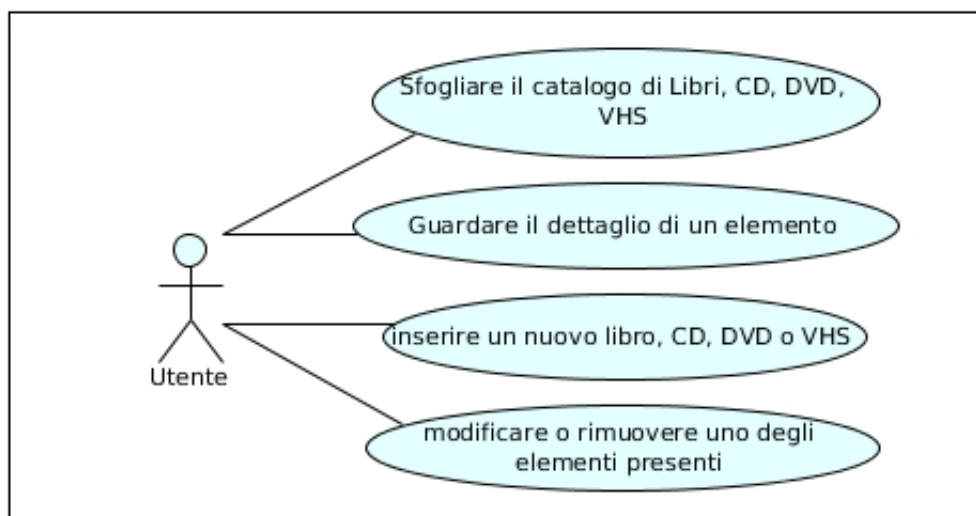


Figura 3: Operazioni previste

Per questo motivo, è stata creata una classe **QWidget**,

#### 3.1 MainWindow

Questa è la classe invocata direttamente dal **main**; al suo interno è presente:

- Un oggetto **Contenitore<SmartPtr>**, contenente puntatori agli elementi della libreria, dichiarato privato;
- Un metodo *setupView()*

#### 3.2 QWidget

Un oggetto di **QWidget** viene creato dal main senza parent, costruendo così un'*independent window*.

Questa classe funge da layout manager, contiene un



## 4 Gestione della memoria

Nel progetto **Qbiblio** gli oggetti sono stati memorizzati nello heap.

Le classi sono state dotate d'un distruttore profondo, che permette la deallocazione degli oggetti nello heap al momento della distruzione del puntatore.

Al momento della chiusura delle finestre il contenitore viene svuotato nel modo seguente: prima vengono deallocati gli oggetti puntati dagli **SmartPtr** e poi rimuove gli elementi del contenitore.