


1. Introdução

Este documento define procedimentos a serem utilizados para a carga de dados, estilos e metadados no ambiente Geonode do Odisseia.

2. Acesso

Para carregar arquivos no sistema Geonode, o usuário deve estar conectado em uma conta com permissão para a carga. Para isso o usuário deve seguir o link na parte superior direita da página para a tela de login e inserir suas credenciais (Figura 1).

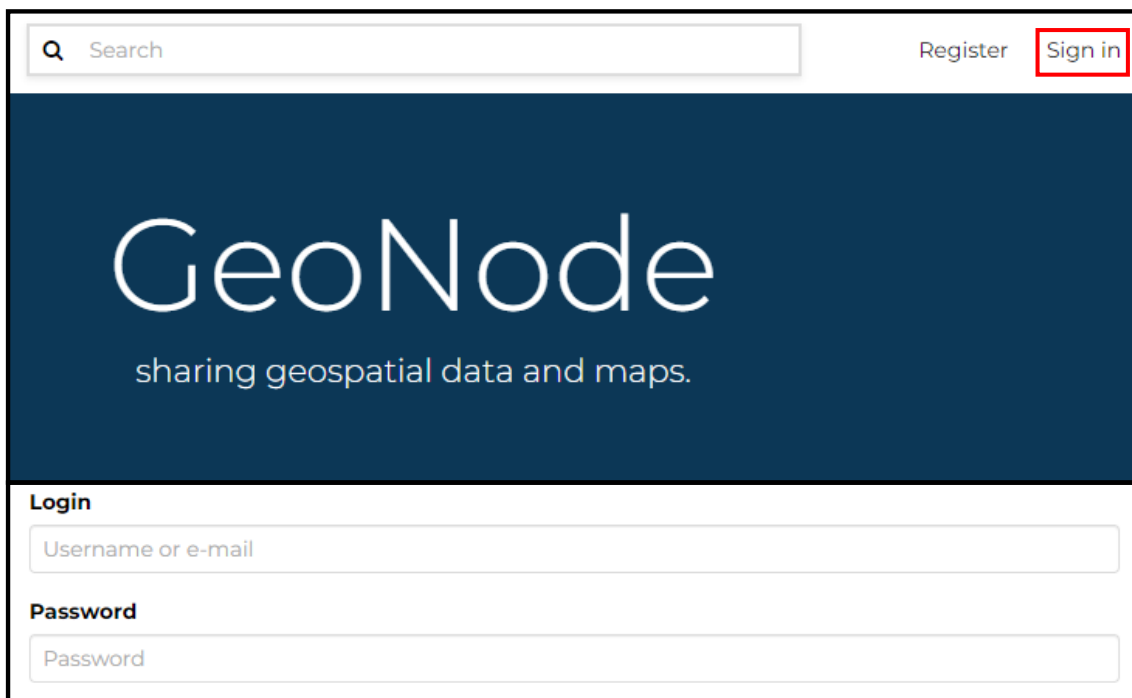

The image shows the GeoNode login interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search'. To the right of the search bar are two links: 'Register' and 'Sign in'. The 'Sign in' link is highlighted with a red rectangular box. Below the search bar and links is a large dark blue banner with the text 'GeoNode' in a large white font, and 'sharing geospatial data and maps.' in a smaller white font below it. At the bottom of the page, there is a 'Login' section with two input fields: 'Username or e-mail' and 'Password'.

Figure 1. Caminho para a inserir as credenciais de login, em vermelho o link para acessar a página de login.

3. Carga de Dados

Com o acesso ao usuário com permissões para carga será possível visualizar o menu de "Dados" no canto superior esquerda da página (Figura 2.1). Duas opções estão disponíveis: datasets e documentos. Datasets se referem aos arquivos de cunho de representação geoespacial (shapefiles, geopackages, geojson, geotiff e outros) e documentos se referem aos demais arquivos de registro de dados (pdf, jpeg, log, csv, zip e outros).

Após acessar o menu "Dados-Datasets" ou "Dados-Documentos" será possível carregar novos dados utilizando o botão "Adicionar Recurso", no canto superior direito da página (Figura 2.2). Em uma nova página o usuário poderá utilizar o recurso de arrastar e soltar ou o botão de selecionar arquivos no canto esquerdo da página (Figura 2.3), é possível carregar mais de um arquivo durante este processo. Com os arquivos devidamente selecionados o botão de "Upload" estará disponível para prosseguir o carregamento (Figura 2.4).

Atenção, no caso de shapefiles será necessário que todos os seus componentes sejam selecionados ou que todos os componentes sejam comprimidos em um arquivo zip.

Ao concluir o upload o usuário será redirecionado para uma página listando todos os arquivos carregados. Ao clicar no nome do arquivo o usuário poderá acessar sua página de detalhamento (Figura 2.5). O mesmo pode ser feito através do menu "Dados" acessado anteriormente, clicando na imagem de apresentação do dado e em seguida em visualizar.

Na página de detalhamento do dado é possível visualizar, filtrar e editar os dados geoespaciais.

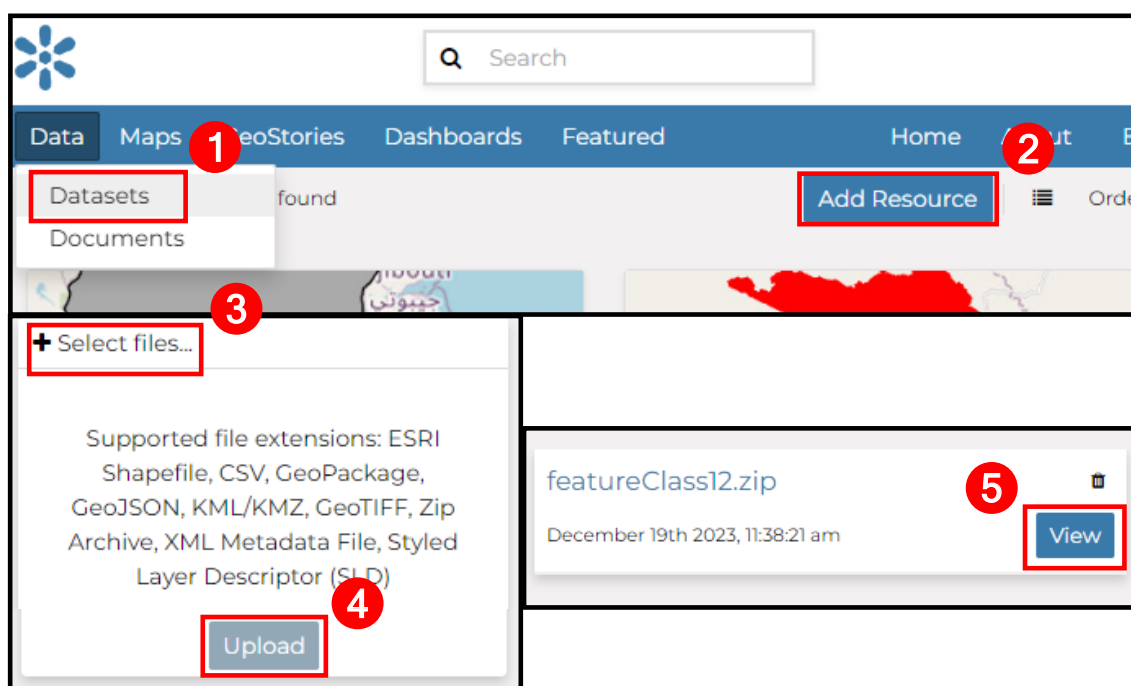


Figure 2. Fluxo para o upload de dados no Geonode.

3.1. Estilo

Na página de detalhamento de um dado é possível editar seu estilo através do menu "Editar-Editar Estilo" (Figura 3.1).

O usuário pode utilizar o editor de estilo nativo do Geonode ou importar o estilo do QGIS através de um arquivo SLD. Para importar estilos através do SLD selecione o editor de código no canto superior direito do menu de edição de estilo (Figura 3.2) e insira o texto de descrição SLD criado pelo QGIS (Figura 3.3). Por fim aplique as alterações (Figura 3.4).

3.1.1. Criando estilos SLD no QGIS

No QGIS, na lista de camadas, clique com o botão direito na camada que deseja exportar o estilo em SLD (Figura 4.1). Siga para o menu "Propriedades" e "Simbologia". No canto

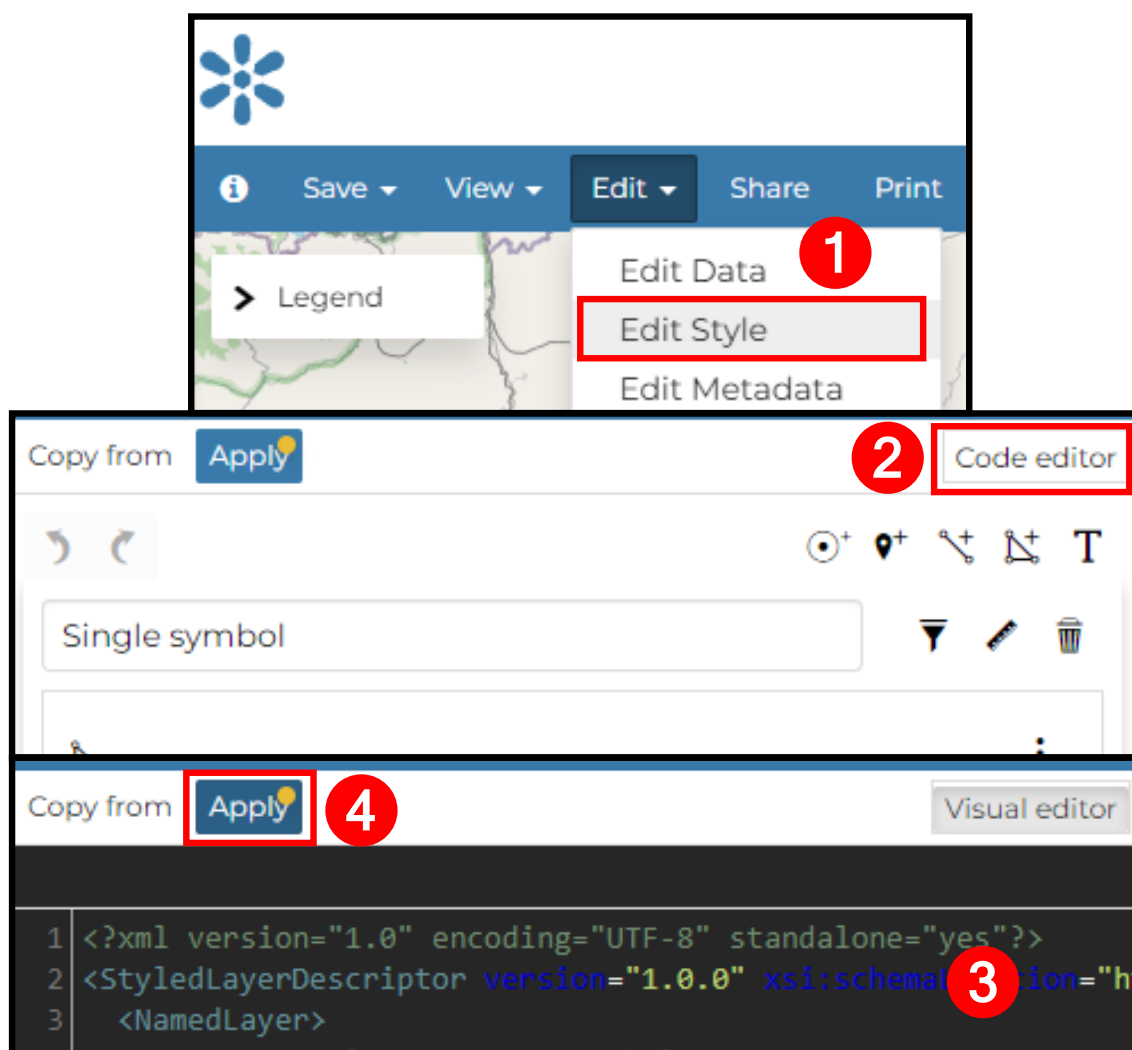


Figure 3. Fluxo para a importação de estilo de um arquivo SLD.

inferior esquerdo do menu simbologia clique em "Estilo" e em seguida em "Salvar estilo" (Figura 4.2). No novo menu selecione o estilo SLD (Figura 4.3) e salve em um local a sua escolha.

3.2. Metadados

Na página de detalhamento de um dado é possível editar seus metadados através do menu "Editar-Editar Metadados" (Figura 5.1).

Na página de edição de metadados o usuário pode alterar todos os aspectos do metadado através de um formulário (Figura 5.2). A medida que os campos são preenchidos uma barra de progresso é atualizada (Figura 5.3), quando completa o metadado possui informações suficientes para cumprir com os requisitos da iso 19.115.

Grande parte das informações necessárias para a formação do metadado são extraídas automaticamente do dataset pelo Geonode. Os dados que requerem inserção manual para um metadado completo são:

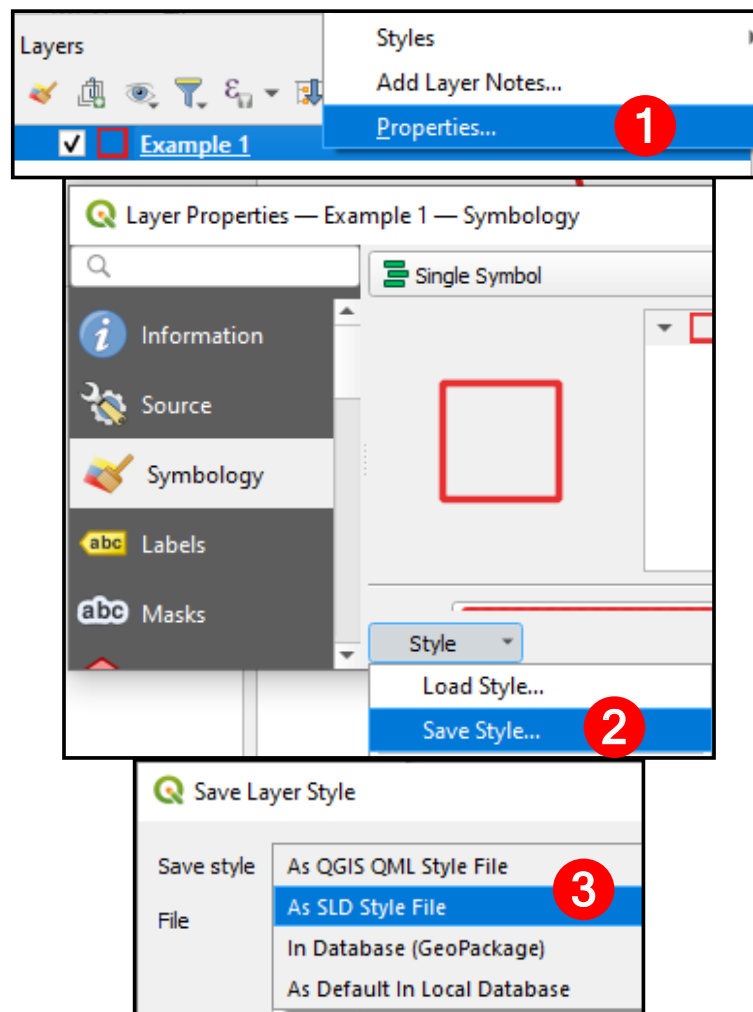


Figure 4. Fluxo para a exportação de um estilo para um arquivo SLD.

- Título
- Abstract
- Data de publicação/criação
- Categoria
- Palavra-chave
- Idioma
- Licença
- Atribuição
- Declaração de qualidade dos dados
- Restrições de uso/acesso

4. Mapas

No menu Mapas na aba superior da página do Geonode é possível consultar os mapas existentes e criar novos mapas. Usando o botão "Adicionar recursos" na parte superior direita da página e em seguida "Criar mapa" é possível criar um mapa a partir dos datasets inseridos no Geonode.

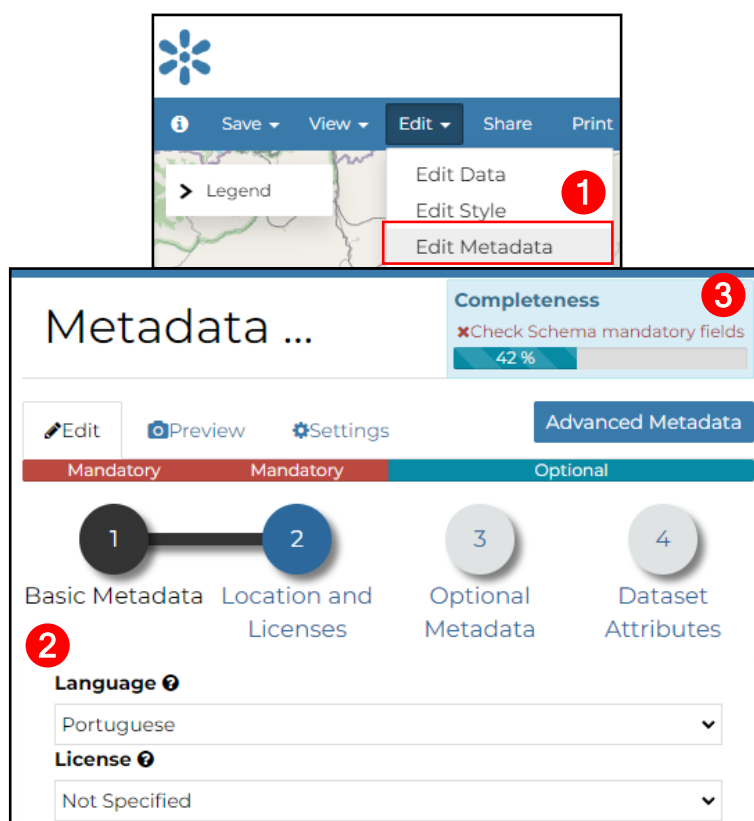


Figure 5. Acesso, edição e progresso de um metadado.