LA STAMPA DEGLI INDIRIZZI DI X E Y DATI DAL PROGRAMMA PROVA.CPP, SONO

X: 0x7FFEA21A11E0

Y: 0x7FFEA21A11DC

I QUALI DIFFERISCONO PER 4 BYTE CHE CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLE DIMENSIONI DEI TYPE X E Y CIOÈ INTEGER E FLOAT.

LA RIGA 14 DEL PROGRAMMA RESTITUISCE ZERO IN QUANTO, AVENDO SALVATO PRIMA LA X E POI LA Y, IL COMANDO (&y)[1]=0 SOSTITUISCE ALL'INDIRIZZO PRECEDENTE AD Y (DOVE SI TROVA X) CON LO ZERO, QUINDI MODIFICA LA VARIABILE.
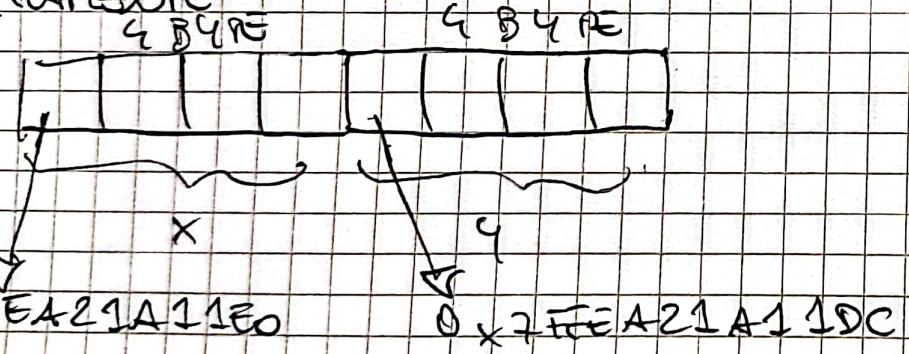
GRAFICAMENTE