

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  
CAMPUS SOROCABA**

**BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**BANCO DE DADOS  
Prof. Sahudy Montenegro González**

**PROJETO PRÁTICO - FASE INTERMEDIÁRIA I/II**

**TEMA 12 - Banco de Questões de Disciplinas**

**Bianca Gomes Rodrigues  
Pietro Zuntini Bonfim**

**Sorocaba-SP  
2018**

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Descrição do Mini-Mundo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Projeto Conceitual</b>	<b>2</b>
2.1	Modelo Entidade Relacionamento (MER) . . . . .	2
2.2	Tipos-Entidade . . . . .	3
2.3	Atributos dos Tipos-Entidade . . . . .	3
2.4	Atributos Calculados . . . . .	5
2.5	Tipos-Relacionamento . . . . .	5
2.6	Requisitos de Dados . . . . .	8
2.7	Tabelas de Metadados . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Projeto Lógico</b>	<b>11</b>
3.1	Mapeamento . . . . .	11
3.2	Diagrama Entidade Relacionamento (DER) . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Projeto Físico</b>	<b>14</b>
4.1	Políticas de Restrição de Integridade . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Especificação das Consultas em Álgebra Relacional e SQL</b>	<b>16</b>

# 1 DESCRIÇÃO DO MINI-MUNDO

Um dos problemas que muitos professores e alunos enfrentam na Universidade é não ter um mecanismo de aprendizado eficiente. Para tal, seria eficiente e interessante criar um sistema de gestão para armazenar questões de uma disciplina, de modo a auxiliar tanto os alunos quanto os professores, facilitando o controle do professor e o aprendizado e fixação dos alunos.

Através do sistema, é possível que o aluno tenha acesso à um banco de questões fornecido pelo professor de uma determinada disciplina, e possa estudar através deste para provas e outras avaliações respondendo às perguntas fornecidas e recebendo feedback de quantas questões respondeu e quantas acertou. Consequentemente, o professor também conseguiria ter controle do desempenho do aluno ao longo do semestre.

## 2 PROJETO CONCEITUAL

Começaremos descrevendo o Projeto Conceitual, ou seja, descrevendo como o problema do mini-mundo apresentado pode ser representado em uma abordagem de Banco de Dados. Nas subseções seguintes abordaremos as características, os atributos e os comportamentos das entidades envolvidas no sistema.

### 2.1 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER)

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) descreve, em forma de diagrama, toda a especificação do problema, mostrando seus atores (Tipos-Entidade) e seus atributos, assim como os relacionamentos (Tipos-Entidade) entre os estes.

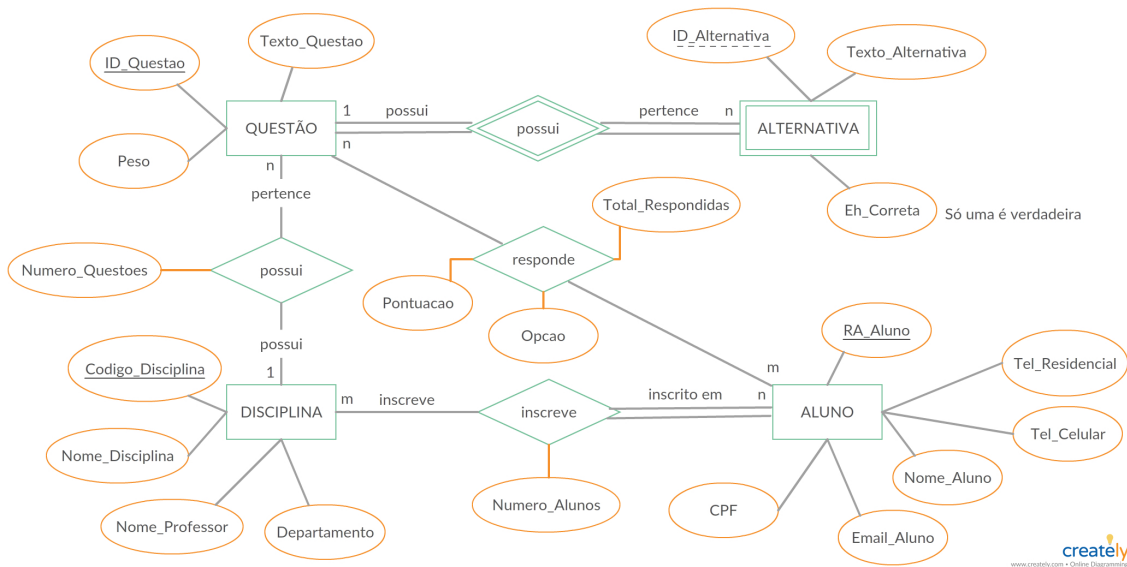


Figura 1: MER Completo

## 2.2 TIPOS-ENTIDADE

O sistema de Banco de Questões possui 4 tipos-entidade: *Disciplina*, *Aluno*, *Questão* e *Alternativa*. Notaremos no decorrer da próxima seção que todos os atributos são atômicos (simples) e monovalorados.

## 2.3 ATRIBUTOS DOS TIPOS-ENTIDADE

Nesta subseção serão descritos todos os tipos-entidade, junto com os atributos que os caracterizam.

### DISCIPLINA

O tipo-entidade *Disciplina* é um objeto de existência conceitual e contém os atributos: *Codigo\_Disciplina*, *Nome\_Disciplina*, *Departamento* e *Nome\_Professor*. O atributo *Codigo\_Disciplina* é único e identifica o tipo-entidade. Também podemos identificar a disciplina pelo atributo *Nome\_Disciplina*, entretanto este não é garantidamente único, podem existir disciplinas com o mesmo nome, lecionadas por diferentes professores.

O atributo *Departamento* é utilizado para armazenar o nome do departamento em que determinada *Disciplina* é lecionada. O nome de quem leciona determinada *Disciplina* é armazenado pelo atributo *Nome\_Professor*. Abaixo será possível identificar as especificidades de cada atributo.

- *Codigo\_Disciplina*: valor inteiro, auto incremental, chave primária, restrição obrigatório
- *Nome\_Disciplina*: string de 255 caracteres, restrição obrigatório
- *Nome\_Professor*: string de 255 caracteres, restrição obrigatório
- *Departamento*: string de 255 caracteres, restrição obrigatório

### ALUNO

O tipo-entidade *Aluno* é um objeto de existência física e contém os atributos: *RA\_Aluno*, *Nome\_Aluno*, *CPF*, *Email\_Aluno*, *Tel\_Celular* e *Tel\_Residencial*. O atributo *RA\_Aluno* é único e identifica o tipo-entidade. É importante ressaltar este identificador é o *RA\_Aluno* do aluno. Também é possível utilizar o atributo *Nome\_Aluno* para encontrar determinado aluno, entretanto este não é um identificador único, visto que pode existir mais de um aluno com o mesmo nome.

O atributo *CPF* também é único, todavia neste caso não é utilizado para identificar um *Aluno*. Os atributos *Email\_Aluno*, *Tel\_Celular* e *Tel\_Residencial*

servem para armazenar informações de contato sobre determinado **Aluno**. Abaixo será possível identificar as especificidades de cada atributo.

- **RA\_Aluno**: valor inteiro, chave primária, restrição obrigatório
- **Nome\_Aluno**: string de 255 caracteres, restrição obrigatório
- **CPF**: string de 14 caracteres, restrição obrigatório e único
- **Email\_Aluno**: string de 50 caracteres, restrição obrigatório e único
- **Tel\_Celular**: string de 15 caracteres, restrição obrigatório
- **Tel\_Residencial**: string de 14 caracteres

### QUESTÃO

O tipo-entidade **Questão** é um objeto de existência conceitual e contém os atributos: **ID\_Questão**, **Texto\_Questão** e **Peso**. O atributo **ID\_Questão** é único e identifica o tipo-entidade. Já o atributo **Texto\_Questão** contém o texto da questão que será apresentada ao aluno. Por último, o atributo **Peso** serve para mostrar o quanto vale cada questão e para o auxiliar no cálculo da pontuação do **Aluno**. Neste projeto, o **Peso** sempre será 1, ou seja, cada questão sempre valerá 1 ponto. Abaixo será possível identificar as especificidades de cada atributo.

- **ID\_Questão**: valor inteiro, serial, chave primária, restrição obrigatório
- **Texto\_Questão**: texto, restrição obrigatório
- **Peso**: valor inteiro, restrição obrigatório

### ALTERNATIVA

O tipo-entidade **Alternativa** é um objeto de existência conceitual, além de ser um tipo-entidade fraca, logo, sua existência depende de sua participação no tipo-relacionamento com o tipo-entidade **Questão**. O tipo-entidade **Alternativa** contém os atributos: **ID\_Alternativa**, **Texto\_Alternativa** e **Eh\_Correta**. O atributo **ID\_Alternativa** é uma chave parcial e identifica o tipo-entidade em conjunto com o atributo **ID\_Questão** do tipo-entidade **Questão**, visto que se trata de um tipo-entidade fraca. O atributo **Texto\_Alternativa**, por sua vez, é responsável por armazenar o texto da alternativa, ou seja, uma possível resposta.

O atributo **Eh\_Correta** é responsável por identificar se determinada alternativa está correta ou não. Uma alternativa precisa corresponder a uma determinada **Questão**, e apenas uma alternativa é correta dentre as alternativas de uma questão. Neste projeto, todas as questões possuem apenas quatro alternativas. Abaixo será possível identificar as especificidades de cada atributo.

- **ID\_Alternativa**: valor inteiro, serial, chave parcial (ID\_Questão e ID\_Alternativa), restrição obrigatório
- **Texto\_Alternativa**: texto, restrição obrigatório
- **Eh\_Correta**: tupla ('Não', 'Sim'), restrição obrigatório

## 2.4 ATRIBUTOS CALCULADOS

O atributo **Total\_Respondidas** é um atributo calculado e corresponde ao número total de questões respondidas pelo aluno. O atributo **Pontuação** também calculado e é obtido a cada questão que o aluno responde corretamente. É importante ressaltar que um aluno não perde pontos caso responda incorretamente determinada questão. Este atributo pode ajudar tanto o aluno, quanto o professor, através dele ambos podem acompanhar o nível de aprendizado. Ambos estes atributos são gerados pelo tipo-relacionamento **ALUNO responde QUESTÃO**.

O atributo **Número\_Questões** é gerado através do tipo-relacionamento **DISCIPLINA possui QUESTÃO** e é responsável por armazenar o número de Questões existentes em uma determinada **Disciplina**. Por último, o atributo **Numero\_Alunos** é gerado pelo tipo-relacionamento **DISCIPLINA inscreve ALUNO** e é responsável por armazenar o número de **Alunos** existentes em uma determinada **Disciplina**.

## 2.5 TIPOS-RELACIONAMENTO

### ALUNO responde QUESTÃO

O tipo-entidade **Aluno** é responsável por responder questões do tipo-entidade **Questão**. Logo, o papel do tipo-relacionamento estabelecido entre eles é representado por **responde**. O tipo-relacionamento tem cardinalidade N:M, visto que um **Aluno** pode responder N **Questões**, e uma **Questão** é respondida por M **Alunos**.

O tipo-relacionamento **ALUNO responde QUESTÃO** possui o atributo **Opção**, além dos atributos calculados **Total\_Respondidas** e **Pontuação**. O atributo **Opção** é responsável por armazenar qual foi a **Opção** respondida pelo **Aluno**.

### DISCIPLINA inscreve ALUNO

O papel do tipo-relacionamento entre os tipo-entidades **Disciplina** e **Aluno** é representado por **inscreve**, visto que N **Alunos** podem se inscrever em uma **Disciplina**, e um **Aluno** pode estar inscrito em M **Disciplinas**. Deste modo, podemos concluir que a cardinalidade deste tipo-relacionamento é 1:N. Além disso, este tipo-relacionamento possui o atributo calculado **Numero\_Alunos**.

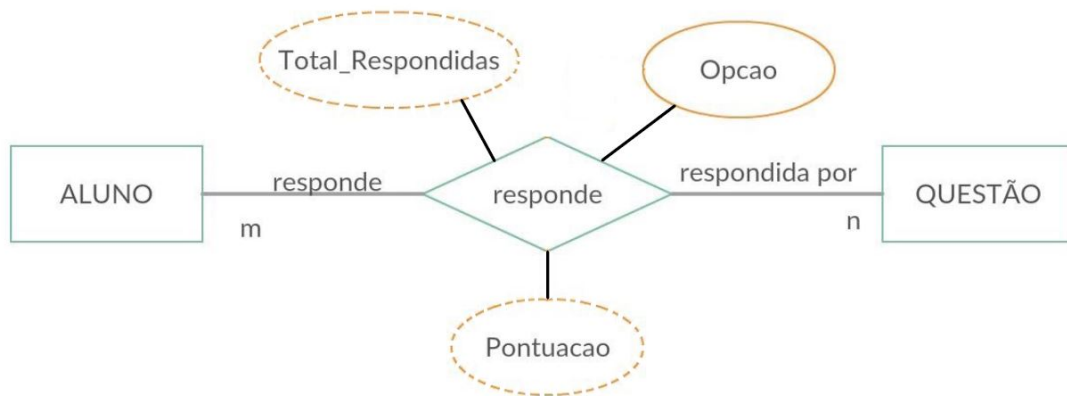


Figura 2: ALUNO responde QUESTÃO

A existência do tipo-entidade *Disciplina* depende de sua participação em um tipo-relacionamento com o do tipo-entidade *Aluno*. Logo, se trata de uma restrição de participação total, uma *Disciplina* existirá apenas caso hajam *Alunos* inscritos.

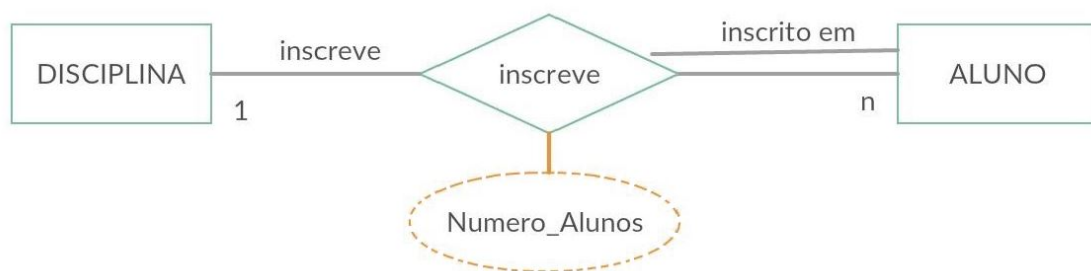


Figura 3: DISCIPLINA inscreve ALUNO

#### DISCIPLINA possui QUESTÃO

O papel do tipo-relacionamento entre os tipo-entidades *Disciplina* e *Questão* é representado por *possui*, visto que uma *Disciplina*, pode possuir N *Questões*, e uma *QUESTÃO* pertence apenas a uma *DISCIPLINA*. Deste modo, podemos concluir que a cardinalidade deste tipo-relacionamento é 1:N. Além disso, este é o tipo-relacionamento que possui o atributo calculado *Numero\_Questoes*.

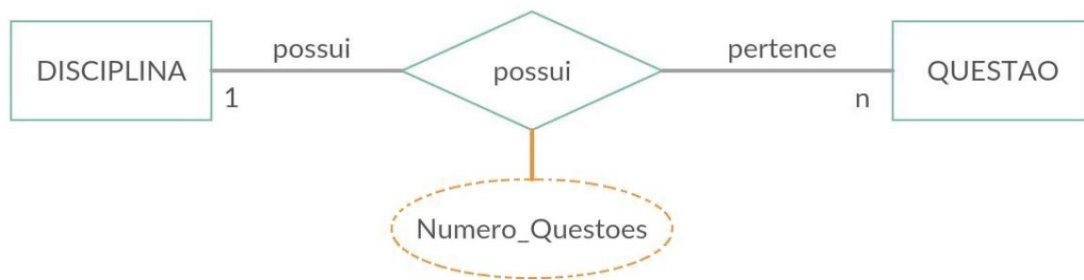


Figura 4: DISCIPLINA possui QUESTÃO

#### QUESTÃO possui ALTERNATIVA

O tipo-relacionamento entre os tipo-entidades *Questão* e *Alternativa* é representado por *possui*, visto que uma *Questão* possui N *Alternativas*. Do mesmo modo, N *Alternativas* pertencem à uma *Questão*. Logo, concluímos que a cardinalidade do tipo-relacionamento é 1:N. Ressaltando, neste projeto N sempre será igual a quatro.

A existência do tipo-entidade *Questão* depende de sua participação em um tipo-relacionamento com o do tipo-entidade *Alternativa*. Logo, se trata de uma restrição de participação total, só existe se uma *Questão* possuir *Alternativa(s)*.

O tipo-entidade *Alternativa* é fraco, logo sua existência depende de sua participação no tipo-relacionamento com o tipo-entidade *Questão*, que a identifica. Uma *Alternativa* existirá apenas caso exista uma *Questão* correspondente.





Figura 5: QUESTÃO possui ALTERNATIVA

## 2.6 REQUISITOS DE DADOS

Os Requisitos de Dados representam as consultas, inserções, modificações, remoções, agregações que o projeto deve ser capaz de executar. A seguir será possível visualizar alguns exemplos:

### INSERÇÕES

1. O sistema deve permitir o cadastro de um **Aluno** em uma **Disciplina** a partir dos atributos do tipo-entidade **Aluno**
2. O sistema deve permitir o cadastro de uma **Disciplina** a partir dos atributos do tipo-entidade **Disciplina**
3. O sistema deve permitir o cadastro de uma **Questão** de uma determinada **Disciplina** a partir dos atributos do tipo-entidade **Questão**
4. O sistema deve permitir a adição de **Alternativas** de uma determinada **Questão** a partir dos atributos do tipo-entidade **Alternativa**

### BUSCAS

1. O sistema deve permitir a busca de um **Aluno** pertencente à uma **Disciplina**
  - Atributo(s) de visualização do resultado: **RA\_Aluno**, **Nome\_Aluno**
  - Atributo(s) de busca (ou de condições/filtros): **RA\_Aluno** ou **Nome\_Aluno**, **Codigo\_Disciplina**
2. O sistema deve permitir busca de **Questões** a partir de uma palavra chave
  - Atributo(s) de visualização do resultado: **ID\_Questão**, **Texto\_Questão**, **Codigo\_Disciplina**
  - Atributo(s) de busca (ou de condições/filtros): palavra chave ('%palavra-chave%')

3. O sistema deve permitir busca de Questões de uma determinada **Disciplina**
  - Atributo(s) de visualização do resultado: **ID\_Questão**, **Texto\_Questão**
  - Atributo(s) de busca (ou de condições/filtros): **Codigo\_Disciplina**
4. O sistema deve permitir busca de uma **Disciplina** à partir de seu código
  - Atributo(s) de visualização do resultado: atributos da **Disciplina** encontrada
  - Atributo(s) de busca (ou de condições/filtros): **Codigo\_Disciplina**
5. O sistema deve permitir o cálculo do número de **Alunos** inscritos por **Disciplina**
  - Atributo(s) de visualização do resultado: número de alunos
  - Atributo(s) de cálculo: **Codigo\_Disciplina**
6. O sistema deve permitir o cálculo do número de Questões respondidas por um **Aluno**
  - Atributo(s) de visualização do resultado: número de questões respondidas
  - Atributo(s) de cálculo: obtido através do tipo-relacionamento **ALUNO responde QUESTÃO**
7. O sistema deve permitir o cálculo da pontuação do **Aluno**
  - Atributo(s) de visualização do resultado: pontuação do **Aluno**
  - Atributo(s) de cálculo: peso da questão e número de acertos
8. O sistema deve permitir o cálculo do número de **Alunos** e do número de Questões de uma determinada **Disciplina**
9. O sistema deve permitir a visualização de todas as alternativas de uma determinada questão
10. O sistema deve permitir a visualização de todos os alunos em uma determinada **Disciplina**

### MODIFICAÇÕES

1. O sistema deve permitir a alteração de dados da **Disciplina**
2. O sistema deve permitir a alteração de dados do **Aluno**

### REMOÇÕES

1. O sistema deve permitir a remoção de Questões
2. O sistema deve permitir a remoção de **Alunos**

## 2.7 TABELAS DE METADADOS

A tabela de metadados contém basicamente um resumo de cada tipo-entidade, com seu nome e atributos, junto com o tipo e restrição de cada atributo.

Tabela 1: Tipo-Entidade Aluno

Tipo-Entidade	Atributo	Tipo	Restrição
Aluno	RA_Aluno	Identificador	Obrigatório
	Nome_Aluno	Monovalorado	Obrigatório
	CPF	Monovalorado	Obrigatório e Único
	Email_Aluno	Monovalorado	Obrigatório e Único
	Tel_Celular	Monovalorado	Obrigatório
	Tel_Residencial	Monovalorado	Opcional

Tabela 2: Tipo-Entidade Disciplina

Tipo-Entidade	Atributo	Tipo	Restrição
Disciplina	Codigo_Disciplina	Identificador	Obrigatório
	Nome_Disciplina	Monovalorado	Obrigatório
	Nome_Professor	Monovalorado	Obrigatório
	Departamento	Monovalorado	Obrigatório

Tabela 3: Tipo-Entidade Questão

Tipo-Entidade	Atributo	Tipo	Restrição
Questão	ID_Questao	Identificador	Obrigatório
	Texto_Questao	Monovalorado	Obrigatório
	Peso	Monovalorado	Obrigatório, Peso = 1

Tabela 4: Alternativa

Tipo-Entidade	Atributo	Tipo	Restrição
Alternativa	ID_Alternativa	Chave Parcial	Obrigatório
	Texto_Alternativa	Monovalorado	Obrigatório
	Eh_Correta	Monovalorado	Obrigatório, 'Não' ou 'Sim'

### 3 PROJETO LÓGICO

O projeto lógico consiste no mapeamento do esquema desenvolvido na seção **Projeto Conceitual**, além da aplicação das regras de normalização que são 1FN, 2FN e 3FN.

#### 3.1 MAPEAMENTO

Inicialmente os tipo-entidade forte **Questão**, **Disciplina** e **Aluno** foram mapeados. Para isso utilizamos n colunas, uma para cada atributo. Por conseguinte, foram obtidas as seguintes relações:

**Questao** (id\_questao, texto\_questao, peso)

**Disciplina** (codigo\_disciplina, nome\_disciplina, departamento, nome\_professor)

**Aluno** (ra\_aluno, cpf, nome\_aluno, email\_aluno, tel\_residencial, tel\_celular)

Em seguida, o tipo-entidade fraca **Alternativa** foi mapeado, criando uma tabela própria com chave primária igual ao conjunto dos dois tipos-entidade envolvidos: **Questão** e **Alternativa**. Por conseguinte, foi obtida a seguinte relação:

**Alternativa** (id\_questao, id\_alternativa, texto\_alternativa, eh\_correta)  
id\_questao referencia Questao

Em seguida, foram mapeados os tipos-relacionamento 1:n.

Para o relacionamento **DISCIPLINA** possui **QUESTÃO**, foi utilizada a técnica de adição de coluna, criando um atributo no lado n, atualizando o mapeamento da **Questão**:

**Questao** (id\_questao, texto\_questao, peso, codigo\_disciplina)  
codigo\_disciplina referencia Disciplina

Além disso, foi inserido o atributo calculado **Numero\_Questoes**, atualizando o mapeamento da **Disciplina**:

**Disciplina** (codigo\_disciplina, nome\_disciplina, departamento, nome\_professor, numero\_questoes)

Para tipo-relacionamento QUESTÃO possui ALTERNATIVA, mapeamos novamente através da técnica de adição de coluna, criando um atributo do lado n. Entretanto, se trata de uma entidade fraca, logo, a relação permaneceu igual:

```
Alternativa (id_questao, id_alternativa, texto_alternativa,  
            eh_correta)  
            id_questao referencia Questao
```

Por fim, foram mapeados os tipos-relacionamento n:m.

Para o tipo-relacionamento ALUNO responde QUESTÃO, foi utilizada a técnica de criação de uma tabela própria, obtendo a seguinte relação:

```
Responde (ra_aluno, id_questao, opcao)  
          ra_aluno referencia Aluno  
          id_questao referencia Questao
```

Além disso, foram inseridos os atributos calculados Total\_Respondidas e Pontuacao, atualizando o mapeamento do Aluno:

```
Aluno (ra_aluno, cpf, nome_aluno, email_aluno,  
       tel_residencial, tel_celular, total_respondidas, pontuacao)
```

Para o tipo-relacionamento DISCIPLINA inscreve ALUNO, foi utilizada a técnica de criação de tabela própria, obtendo a seguinte relação:

```
Aluno_Disciplina (ra_aluno, codigo_disciplina)  
                  ra_aluno referencia Aluno  
                  codigo_disciplina referencia Disciplina
```

Além disso, foi inserido o atributo calculado Numero\_Alunos, atualizando o mapeamento da Disciplina:

```
Disciplina (codigo_disciplina, nome_disciplina,  
            departamento, nome_professor, numero_questoes, numero_alunos)
```

Para melhor visualização, mostraremos a seguir todas as relações criadas:

```
Disciplina (codigo_disciplina, nome_disciplina,  
            departamento, nome_professor, numero_questoes, numero_alunos)
```

```
Aluno (ra_aluno, cpf, nome_aluno, email_aluno,  
       tel_residencial, tel_celular, total_respondidas, pontuacao)
```

```
Aluno_Disciplina (ra_aluno, codigo_disciplina)  
                  ra_aluno referencia Aluno  
                  codigo_disciplina referencia Disciplina
```

```
Questao (id_questao, texto_questao, peso,  
codigo_disciplina)  
    codigo_disciplina referencia Disciplina
```

```
Alternativa (id_questao, id_alternativa, texto_alternativa,  
eh_correta)  
    id_questao referencia Questao
```

```
Responde (ra_aluno, id_questao, opcao)  
    ra_aluno referencia Aluno  
    id_questao referencia Questao
```

É importante ressaltar que mapeamento se encontra na 1FN, visto que todos os atributos são atômicos e monovalorados, ou seja, não existem atributos multivalorados. Também podemos dizer que o mapeamento se encontra na 2FN, visto que se encontra na 1FN e não há dependência funcional parcial.

Por fim, também podemos dizer que os mapeamentos se encontram na 3FN, visto que estão na 1FN, 2FN e nenhum atributo não chave depende de atributos não chave.

### 3.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)

Obtidas todas as relações e verificadas as normalizações, foi possível obter o diagrama completo com todas as entidades, além de setas indicando as referências às outras entidades (chaves estrangeiras).

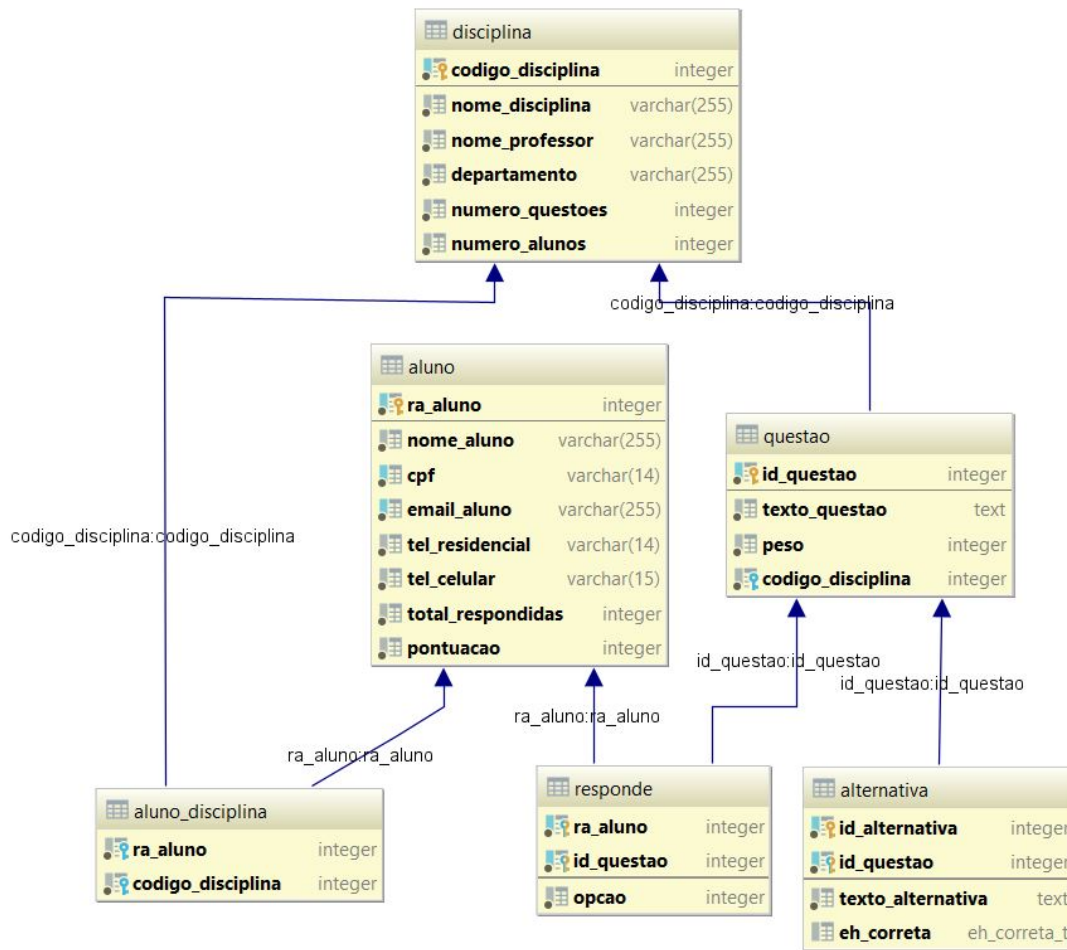


Figura 6: DER Completo

## 4 PROJETO FÍSICO

O projeto físico corresponde à implementação em si do Banco de Dados Relacional. Os comandos foram criados à partir da linguagem SQL, através do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL. Os scripts de criação do banco de dados se encontram anexados no arquivo *esquema.sql*, e os de inserção se encontram anexados no arquivo *dados.sql*;

### 4.1 POLÍTICAS DE RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE

Para a tabela *Disciplina*, temos as seguintes restrições de integridade:

- *Codigo\_Disciplina*: NOT NULL e PRIMARY KEY
- *Nome\_Disciplina*: NOT NULL

- Nome\_Professor: NOT NULL
- Departamento: NOT NULL
- Numero\_Questoes: NOT NULL e DEFAULT 0
- Numero\_Alunos: NOT NULL, DEFAULT 0 e CHECK (Numero\_Alunos <= 20)

Para a tabela Aluno, temos as seguintes restrições de integridade:

- RA\_Aluno: NOT NULL e PRIMARY KEY
- Nome\_Aluno: NOT NULL
- CPF: NOT NULL e UNIQUE
- Email\_Aluno: NOT NULL e UNIQUE
- Tel\_Celular: NOT NULL
- Tel\_Residencial:
- Total\_Respondidas: NOT NULL e DEFAULT 0
- Tel\_Pontuacao: NOT NULL e DEFAULT 0

Para a tabela Aluno\_Disciplina, temos as seguintes restrições de integridade:

- RA\_Aluno: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE
- Codigo\_Disciplina: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE

Para a tabela Questao, temos as seguintes restrições de integridade:

- ID\_Questão: NOT NULL e PRIMARY KEY
- Texto\_Questão: NOT NULL
- Peso: NOT NULL, DEFAULT 1 e CHECK (Peso = 1)
- Codigo\_Disciplina: NOT NULL, FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE CASCADE

Para a tabela Alternativa, temos as seguintes restrições de integridade:

- ID\_Alternativa: NOT NULL e PRIMARY KEY



- ID\_Questao: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE
- Texto\_Alternativa: NOT NULL
- Eh\_Correta: 'Sim' ou 'Nao'

Para a tabela **Responde**, temos as seguintes restrições de integridade:

- ID\_Alternativa: NOT NULL e PRIMARY KEY
  - ID\_Questao: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE
  - Texto\_Alternativa: NOT NULL
  - Eh\_Correta: 'Sim' ou 'Nao'
- 
- RA\_Aluno: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE
  - ID\_Questao: NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE e ON UPDATE CASCADE
  - Opcao: NOT NULL

## 5 ESPECIFICAÇÃO DAS CONSULTAS EM ÁLGEBRA RELACIONAL E SQL

**Consulta 1 - Buscar um determinado Aluno pertencente a uma determinada Disciplina**

**AR**

**SQL**

```
SELECT *
FROM aluno
JOIN aluno_disciplina
ON aluno.RA_Aluno = aluno_disciplina.RA_Aluno
WHERE aluno.RA_Aluno = <RA_Aluno>
AND Codigo_Disciplina = <Codigo_Disciplina>;
```