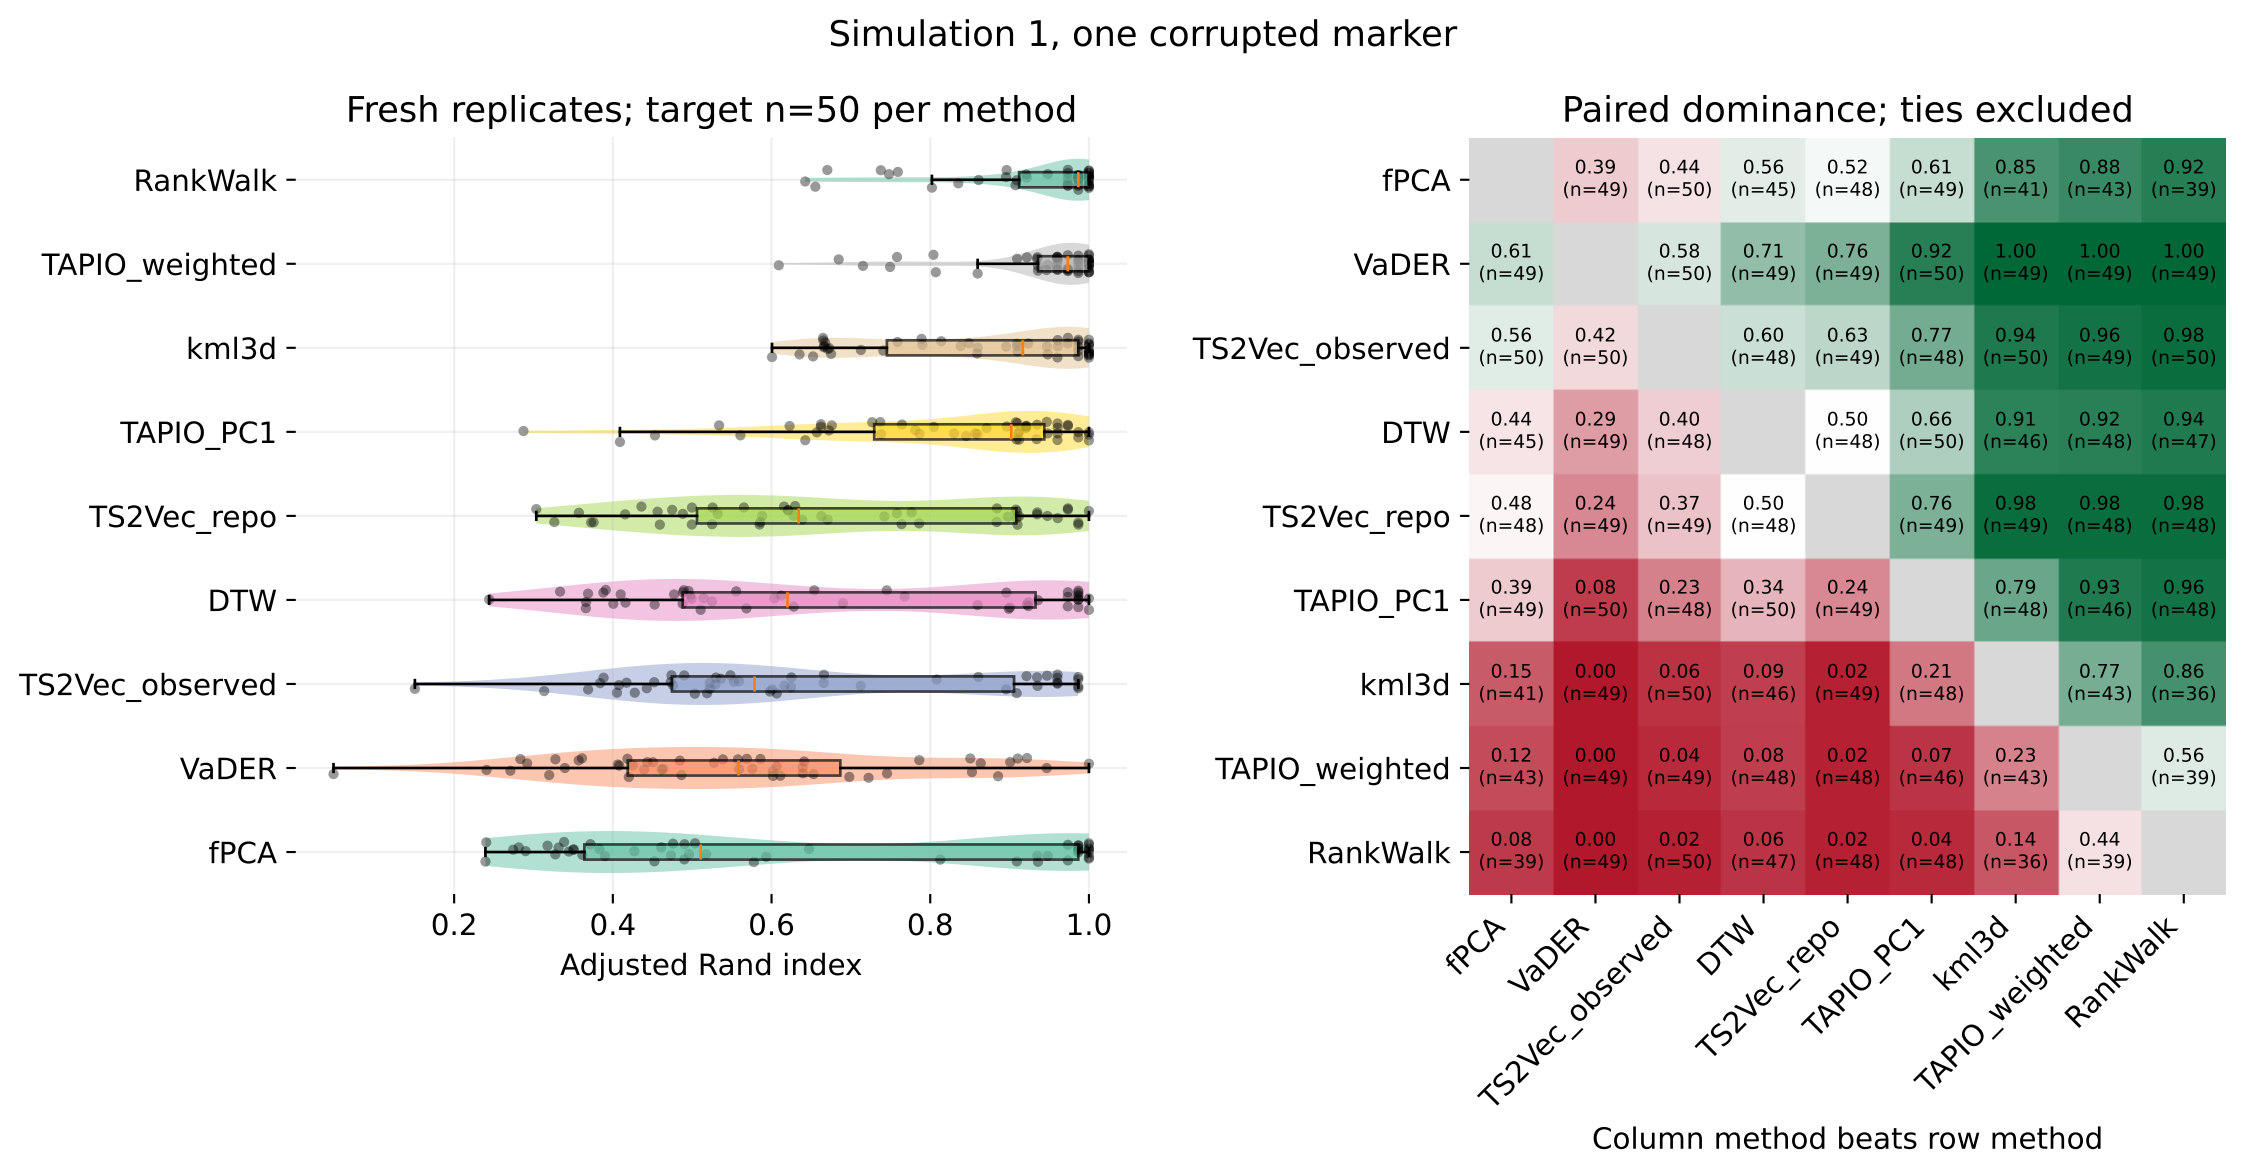
Simulation 1, one corrupted marker
Fresh replicates; target n=50 per method
RankWalk
TAPIO_weighted
kml3d
TAPIO_PC1
TS2Vec_repo
DTW
TS2Vec_observed
VaDER
fPCA
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Adjusted Rand index
Paired dominance; ties excluded
fPCA 0.39 (n=49) 0.44 (n=50) 0.56 (n=45) 0.52 (n=48) 0.61 (n=49) 0.85 (n=41) 0.88 (n=43) 0.92 (n=39)
VaDER 0.61 (n=49) 0.58 (n=50) 0.71 (n=49) 0.76 (n=49) 0.92 (n=50) 1.00 (n=49) 1.00 (n=49) 1.00 (n=49)
TS2Vec_observed 0.56 (n=50) 0.42 (n=50) 0.60 (n=48) 0.63 (n=49) 0.77 (n=48) 0.94 (n=50) 0.96 (n=49) 0.98 (n=50)
DTW 0.44 (n=45) 0.29 (n=49) 0.40 (n=48) 0.50 (n=48) 0.66 (n=50) 0.91 (n=46) 0.92 (n=48) 0.94 (n=47)
TS2Vec_repo 0.48 (n=48) 0.24 (n=49) 0.37 (n=49) 0.50 (n=48) 0.76 (n=49) 0.98 (n=49) 0.98 (n=48) 0.98 (n=48)
TAPIO_PC1 0.39 (n=49) 0.08 (n=50) 0.23 (n=48) 0.34 (n=50) 0.24 (n=49) 0.79 (n=48) 0.93 (n=46) 0.96 (n=48)
kml3d 0.15 (n=41) 0.00 (n=49) 0.06 (n=50) 0.09 (n=46) 0.02 (n=49) 0.21 (n=48) 0.77 (n=43) 0.86 (n=36)
TAPIO_weighted 0.12 (n=43) 0.00 (n=49) 0.04 (n=49) 0.08 (n=48) 0.02 (n=48) 0.07 (n=46) 0.23 (n=43) 0.56 (n=39)
RankWalk 0.08 (n=39) 0.00 (n=49) 0.02 (n=50) 0.06 (n=47) 0.02 (n=48) 0.04 (n=48) 0.14 (n=36) 0.44 (n=39)
fPCA
VaDER
TS2Vec_observed
DTW
TS2Vec_repo
TAPIO_PC1
kml3d
TAPIO_weighted
RankWalk
Column method beats row method