### 一、介绍 Visual Studio Code

Visual Studio Code (简称 VS Code / VSC) 是一款免费开源跨平台的现代化轻量级代码编辑器,支持语法高亮、智能代码补全、自定义热键、括号匹配、代码片段、代码对比 Diff、GIT 等特性,并针对网页开发和云端应用开发做了优化。软件跨平台支持 Win、Mac 以及 Linux,运行流畅,可谓是微软的良心之作……

在 Build 2015 大会上,微软宣布推出免费跨平台的 Visual Studio Code 编辑器。

#### 介绍 VS Code 的优点:


- 1、支持30多种常用语言的语法高亮,并对html、js、css、Angular等很好的语法支持,并且还支持MarkDown的预览
- 2、体积小,功能强大,当然性能也是很好的,打开超大型的文本文件也不会卡死,大家可以和其他的一些文本编辑器对比一下
  - 3、支持命令操作(Ctrl + Shift + P)和鼠标操作,还有大量的快捷键,可以适应各种开发者的操作习惯
  - 4、支持Git版本控制器,可以完成创建分支、解决冲突、提交修改等操作
    - 5、强大的搜索功能,并且支持多文件搜索
    - 6、最大的有点, 当然是跨平台、免费

### 二、安装 Visual Studio Code


VS Code 下载地址: https://www.visualstudio.com/

安装包与参考文档位于: 03-开发工具\vs code工具与教程

#### 双击安装包, 打开点击运行

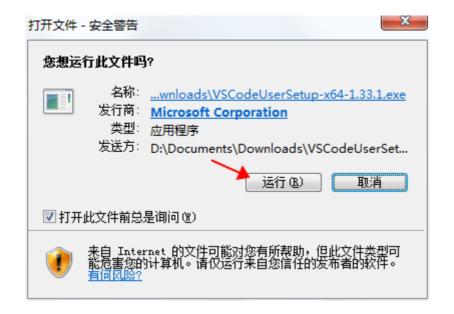


#### 点击 确定

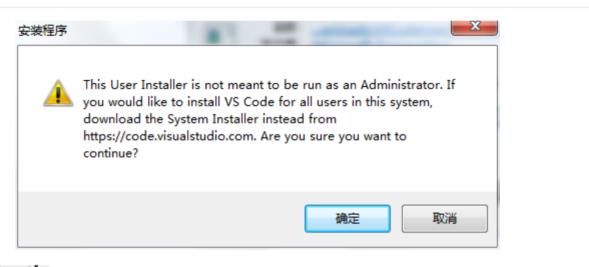

#### 点击 下一步




#### 勾选 我接受协议>下一步

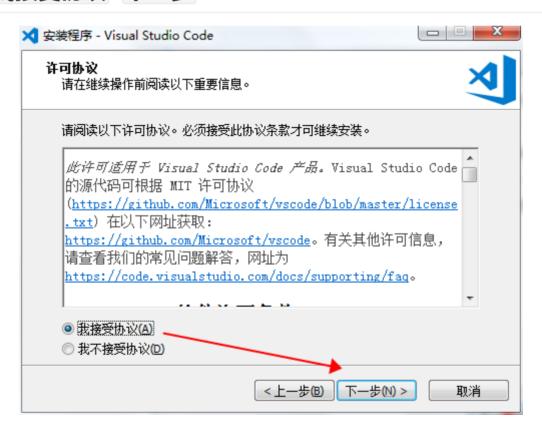


#### 指定安装路径

• 路径不要有空格和中文


### 闪电PDF编辑器

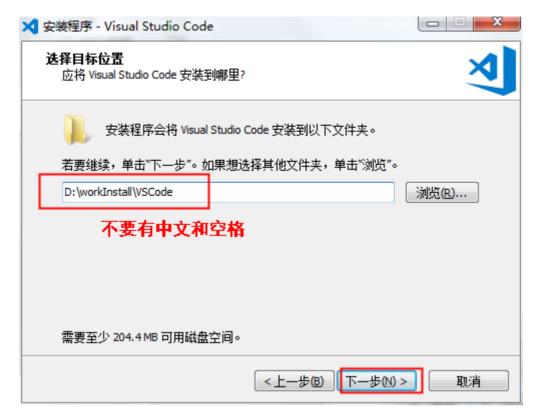


#### 快捷方式,默认即可

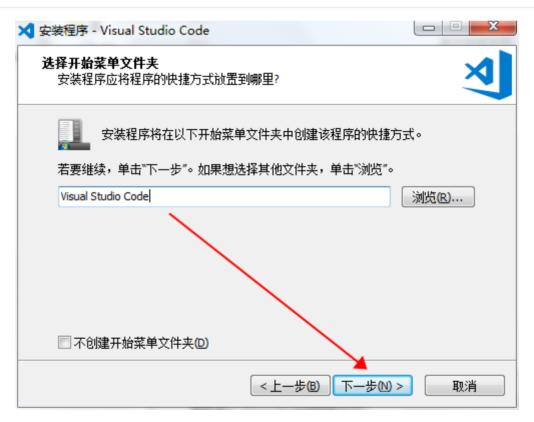

勾选 创建桌面快捷方式

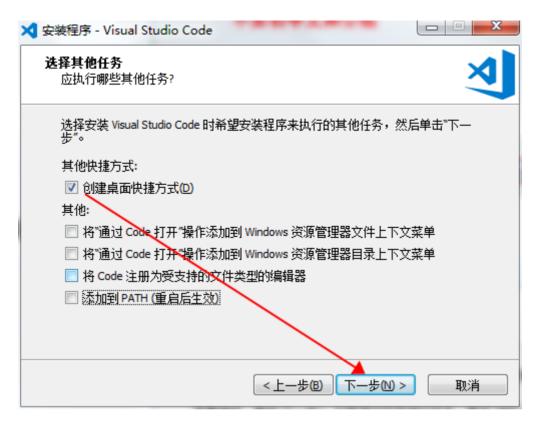

#### 点击 安装

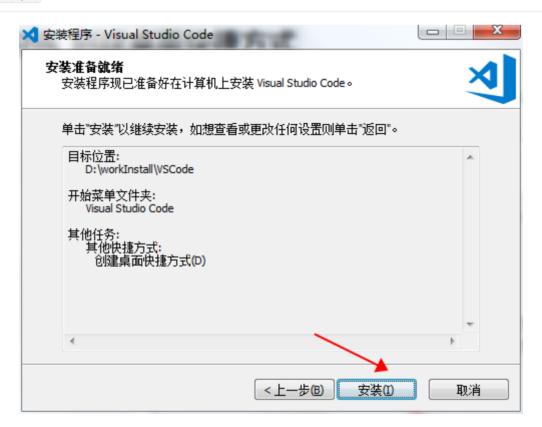


会进入安装页面,等待一会即安装成功

#### 三、使用 Visual Studio Code

VS Code 使用手册: https://code.visualstudio.com/docs


#### 2.1 界面布局

安装完成后,我们看到的Visual Studio Code界面如下,当然不同的系统界面边框略有不同,基本布局如图:

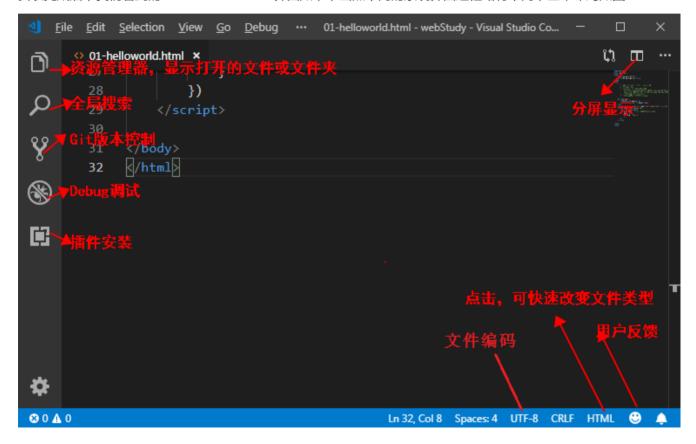


#### 2.2 插件安装

1. 安装浏览器插件,用于访问html页面,在扩展栏的搜索框中输入 open in browser 使用 Alt + B 使用默认浏览器打开当前 html 页面,或 Shift + Alt + B 选择其他浏览器

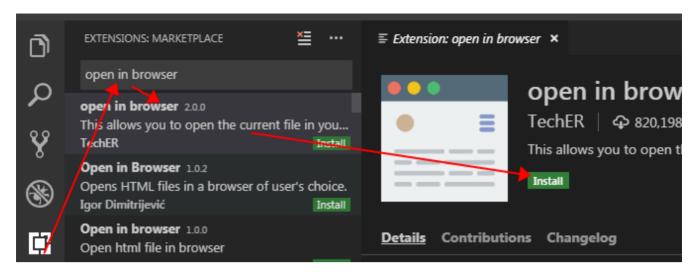

2. 安装 Vue 插件,安装后有快捷提示

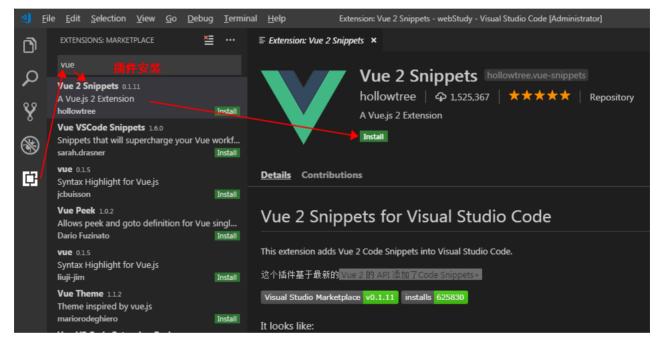

Vetur —— 语法高亮、智能感知、Emmet等

Auto Rename Tag —— 自动完成另一侧标签的同步修改


Path Intellisense —— 自动路径补全

HTML CSS Support —— 让 html 标签上写class 智能提示当前项目所支持的样式,安装后有快捷提示

#### 2.3 设置


1. 开启自动保存文件(不需要手动按 Ctrl + s 保存)

### 闪电PDF编辑器

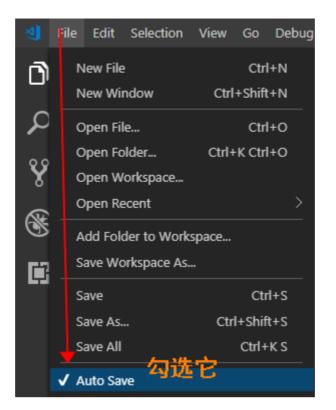


#### 2. 字体大小设置,点击如图菜单:

打开 Settings快捷键: ctrl + ,

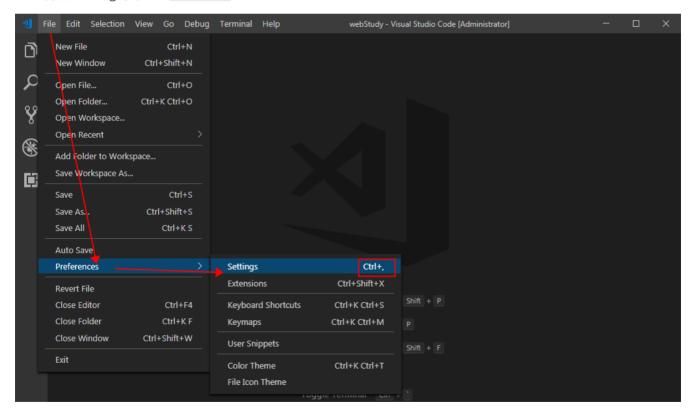

# 闪电PDF编辑器

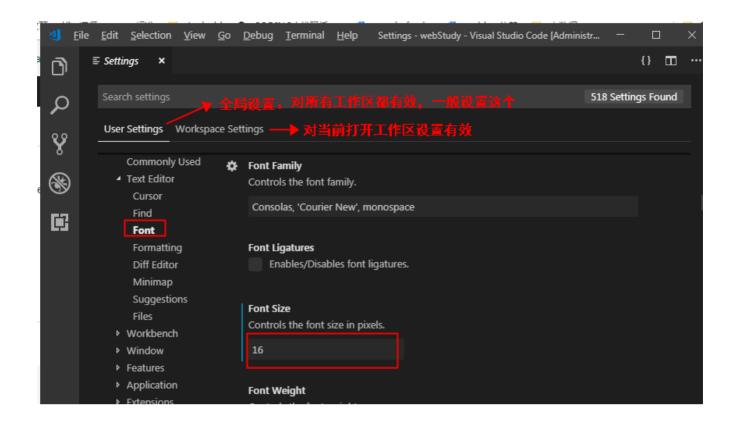

#### 2.4 快捷键

官方快捷键: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/keybindings

快捷键pdf文档: https://code.visualstudio.com/shortcuts/keyboard-shortcuts-windows.pdf

快捷键	作用
Ctrl + Shit + F	会激活这个工具栏的全局搜索功能
Ctrl + F	局部搜索, 搜索当前文件中的内容
Ctrl + G	输入行号可以跳转到指定的行
! + Tab	空白html文件里输入一个英文感叹号! , 然后按 Tab 键会生成html模板页面
元素或属性名+Tab	会自动生成
Shift + Alt + F	格式化代码
ctrl+/	单行注释
shift+alt+A	多行注释
alt+up/down	移动行
shift + alt +up/down	复制当前行
ctrl + b	显示/隐藏左侧工具栏
shift + ctrl + k	删除当前行
ctrl + x	剪切当前行或剪切选中内容
ctrl + ~	控制台终端显示与隐藏
F2	重命名文件名

https://www.cnblogs.com/weihe-xunwu/p/6687000.html

#### 2.5 资源管理器

```
File Edit Selection
                                                           01-helloworld.html - webStudy - Visual
                    <u>V</u>iew <u>G</u>o
                             Debug Terminal Help
      EXPLORER
                                          01-helloworld.html ×
a
     ▲ OPEN EDITORS 右边编辑窗口中所有文件
                                                 <!DOCTYPE html>
       X ◆ 01-helloworld.html vue-01-core
                                                 <html lang="en">
Q

■ WEBSTUDY


                            😘 🖆 🖒 🗊
                                                 <head>
                                                     <meta charset="UTF-8">
       ▶ es6 工程目录与文件
                                                     <title>01-HelloWorld</title>
      Þ js
                                                 </head>
       vue-01-core
                                                 <body>
       vue-02-todomvc
       vue-03-component
1. 采用 <script> 标签引入
                                                         2. 定义一个 div

■ OUTLINE

                                                         3. new Vue() 实例化Vue应用
                                            11
      el 选项:元素element的
                                            12
       bodv
                                                             data 选项:指定初始化数
                                            13
        div#app
                                                         4. 标签体显示数据: {{xxxxx}
                                            14
           input 🗭
                                                         5. 表单元素双向数据绑定: v-
                                            15
           p
          script
                                                     <div id="app">
                                            17
        script
                                                          Hello, {{ msg }}
           [@] vm
                                                         <input type="text" v-mode!</pre>
                                            19
       🗸 🤪 head
                                            20
                                                     </div>
          meta
                                                     <script src="../js/vue.js" type</pre>
                                            21
          title
```

#### 2.6 搜索

• Ctrl + Shit + F 会激活这个工具栏的全局搜索功能,如图:

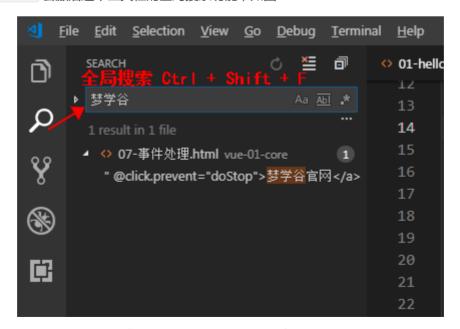


闪电PDF编辑器

#### 2.7 Git版本控制

git下载地址: https://git-scm.com/

1. 本地环境变量配置, 在path中追加git下的cmd目录, 我的是 D:\Git\cmd

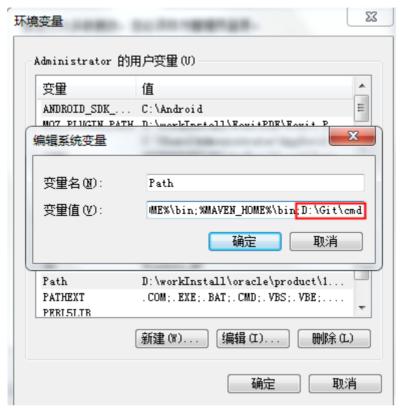

2. Ctrl + ,打开设置窗口,打开并编辑 settings.json,添加 git.exe 的安装路径


"git.path": "D:/Git/bin/git.exe"




3. 创建一个空文件夹test01, 通过 git init 初始化为git仓库



4. VS Code 通过 File > Open Folder 找到 test01 打开

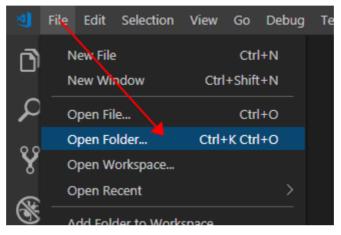

5. 就可以 git 来进行管理 test01

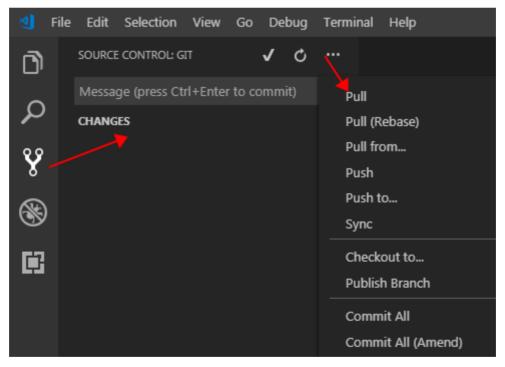

#### 2.8 Debug调试