


Simulación del ejercicio final

Rutas:

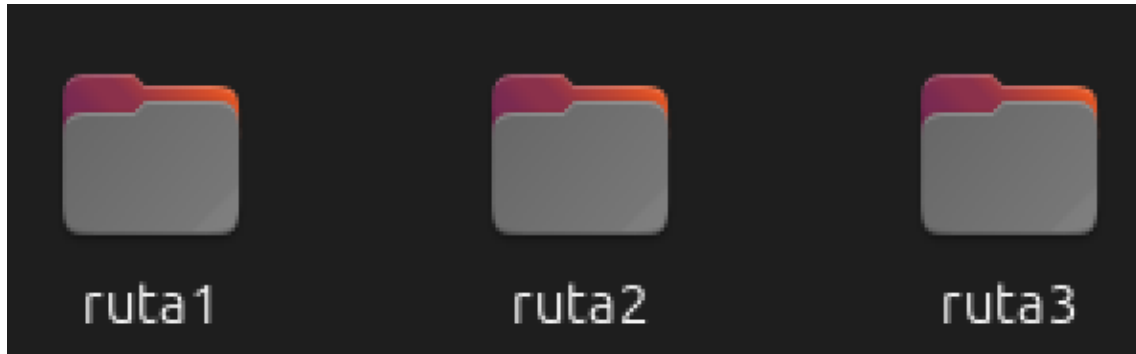

Terminal 1 – Lanza el nameServer

```
robert@robert-VirtualBox: ~/FEEDBACKFINAL
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./nameServer
```

Terminal 2 – Lanzar fileServer para ruta 1

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer1 /home/robert/ruta1 10000
argv[0] ./fileServer1
argv[1] /home/robert/ruta1
argv[2] 10000
fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1
```

Terminal 3 – Lanzar fileServer para ruta 2

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer1 /home/robert/ruta2 10001
argv[0] ./fileServer1
argv[1] /home/robert/ruta2
argv[2] 10001
fileServer escuchando en puerto 10001 para ruta /home/robert/ruta2
```

Terminal 4 – Lanzar fileServer para ruta 3

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer1 /home/robert/ruta3 10002
argv[0] ./fileServer1
argv[1] /home/robert/ruta3
argv[2] 10002
fileServer escuchando en puerto 10002 para ruta /home/robert/ruta3
```

Terminal 5 – Lanzar el distFileServer

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./distFileServer
distFileServer escuchando en puerto 8000
```

Terminal 6 – Lanzar el cliente


Creamos un directorio en ruta 1:

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./cliente
cliente> addDir /home/robert/ruta1/d1
Resultado: 0
cliente> 
```

En el fileServer de ruta 1 se verá:

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer1 /home/robert/ruta1 10000
argv[0] ./fileServer1
argv[1] /home/robert/ruta1
argv[2] 10000
fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1
Orden recibida: addDir d1
```

Veamos el directorio dentro de ruta 1

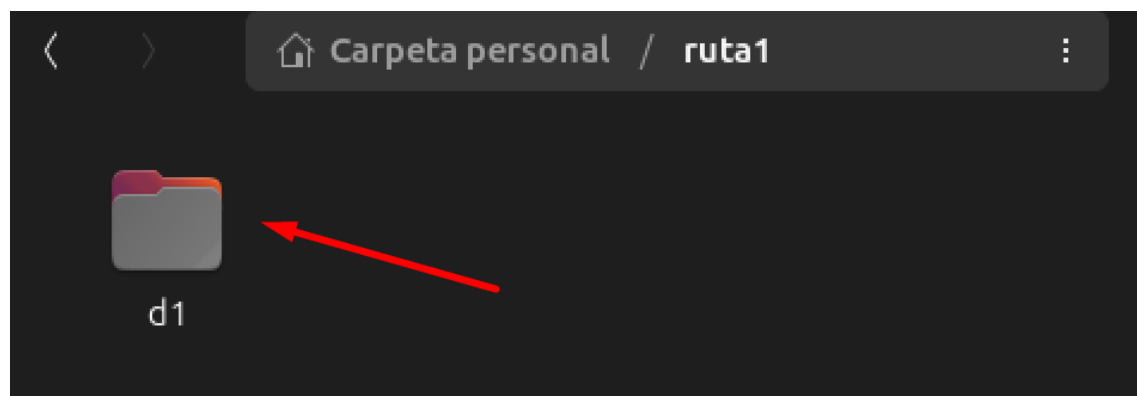


Crear un archivo en ruta 1:

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./cliente
cliente> addFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt
Tamaño del archivo: 5
Contenido (5 bytes exactos): hola!
Resultado: 0
cliente> 
```

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./distFileServer
distFileServer escuchando en puerto 8000
Orden cliente: addFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt
```


```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./nameServer
nameServer escuchando en puerto 9000Consulta recibida: /home/robert/ruta1
```

```
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer /home/robert/ruta1 10000
fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1
Orden recibida: addFile d1/a.txt
```

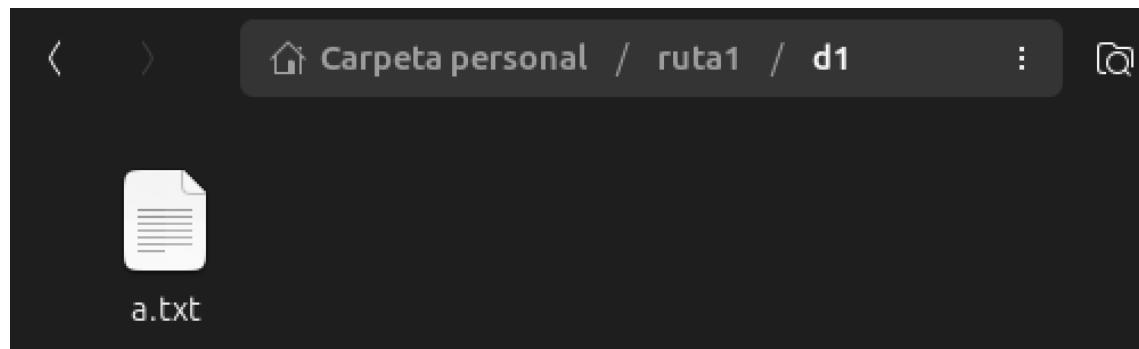

He tenido que modificar algunos .c porque ocurrió algún error, espero no se interrumpa ni mucho menos los screen.

Recuperamos el archivo

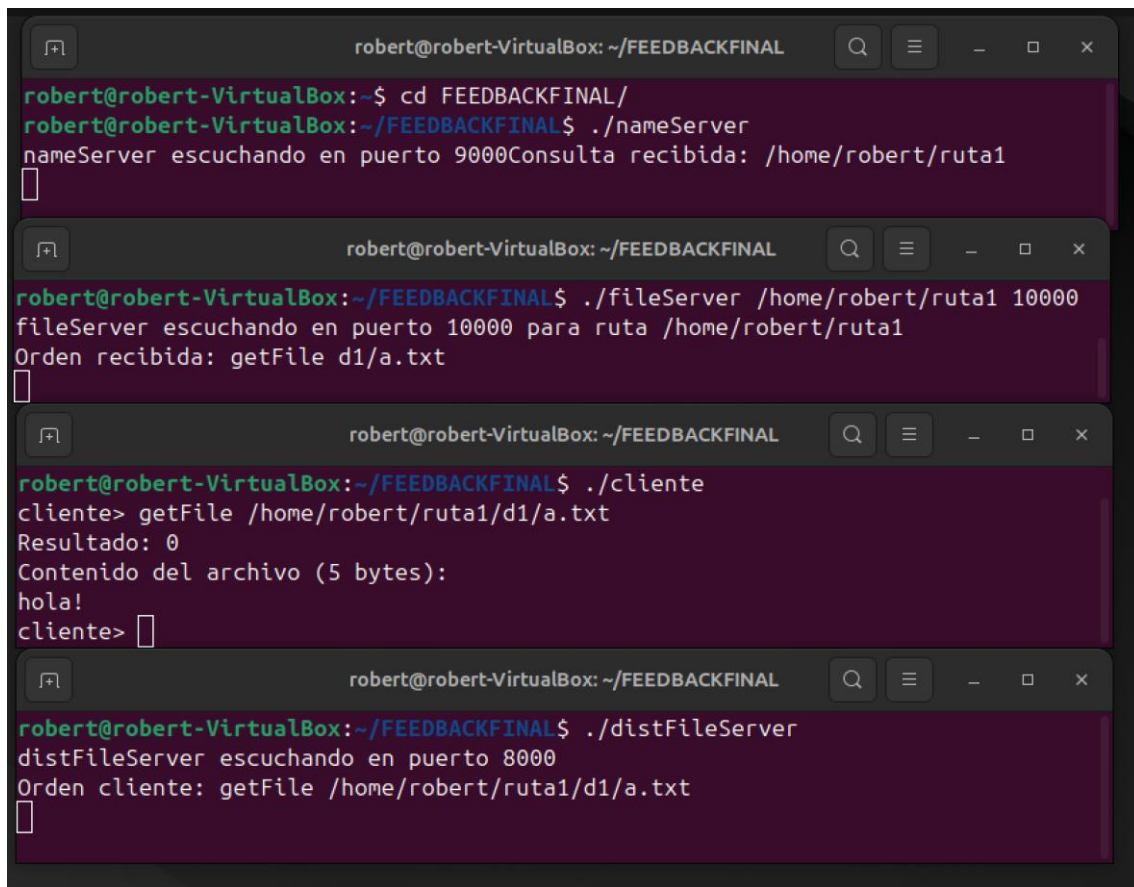

The image displays four terminal windows from a virtual machine named 'robert-VirtualBox', all showing the directory path '~/FEEDBACKFINAL'. The first window shows the execution of './nameServer', which outputs 'nameServer escuchando en puerto 9000' and 'Consulta recibida: /home/robert/ruta1'. The second window shows './fileServer /home/robert/ruta1 10000', outputting 'fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1' and 'Orden recibida: getFile d1/a.txt'. The third window shows './cliente', which prompts for a command, receives 'getFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt', and outputs 'Resultado: 0' and 'Contenido del archivo (5 bytes): hola!'. The fourth window shows './distFileServer', outputting 'distFileServer escuchando en puerto 8000' and 'Orden cliente: getFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt'.

```
robert@robert-VirtualBox: ~/FEEDBACKFINAL
robert@robert-VirtualBox:~$ cd FEEDBACKFINAL/
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./nameServer
nameServer escuchando en puerto 9000Consulta recibida: /home/robert/ruta1
█

robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer /home/robert/ruta1 10000
fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1
Orden recibida: getFile d1/a.txt
█

robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./cliente
cliente> getFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt
Resultado: 0
Contenido del archivo (5 bytes):
hola!
cliente> █

robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./distFileServer
distFileServer escuchando en puerto 8000
Orden cliente: getFile /home/robert/ruta1/d1/a.txt
█
```

Listar el directorio:

```
robert@robert-VirtualBox: ~/FEEDBACKFINAL
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./cliente
cliente> getFileList /home/robert/ruta1/d1
Resultado: 0
Archivos (1):
- a.txt

cliente>

robert@robert-VirtualBox:~$ cd FEEDBACKFINAL/
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./distFileServer
distFileServer escuchando en puerto 8000
Orden cliente: getFileList /home/robert/ruta1/d1

robert@robert-VirtualBox:~$ cd FEEDBACKFINAL/
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./nameServer
nameServer escuchando en puerto 9000Consulta recibida: /home/robert/ruta1

robert@robert-VirtualBox:~$ cd FEEDBACKFINAL/
robert@robert-VirtualBox:~/FEEDBACKFINAL$ ./fileServer /home/robert/ruta1 10000
fileServer escuchando en puerto 10000 para ruta /home/robert/ruta1
Orden recibida: getFileList d1
```