
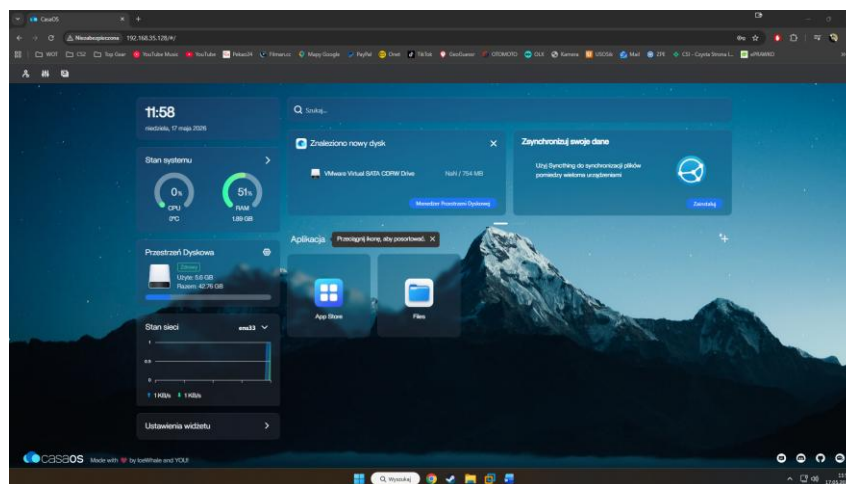



Zad 1.


Instalacja CasaOS

```
debian@debian: ~  
--- Made by IceWhale with YOU ---  
[ OK ] Your hardware architecture is : x86_64  
[ OK ] Your System is : Linux  
[ OK ] Your Linux Distribution is : debian  
[ OK ] Memory capacity check passed.  
[ OK ] Disk capacity check passed.  
[ INFO ] Updating package manager...  
[ OK ] Update package manager complete.  
[ INFO ] Install the necessary dependencies: smartmontools  
Selecting previously unselected package smartmontools.  
(Reading database ... 135365 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../smartmontools_7.4-3_amd64.deb ...  
Unpacking smartmontools (7.4-3) ...  
Setting up smartmontools (7.4-3) ...  
/var/lib/smartmontools/drivedb/drivedb.h 7.3/5528 newly installed (NOT VERIFIED)  
Created symlink '/etc/systemd/system/smartd.service' → '/usr/lib/systemd/system/smartmontools.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smartmontools.service' → '/usr/lib/systemd/system/smartmontools.service'.  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
```

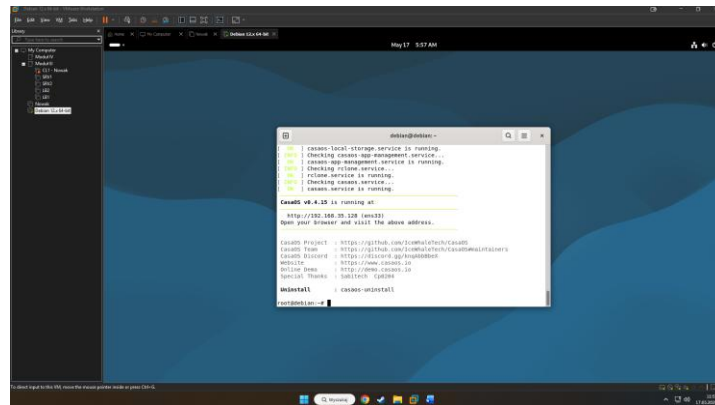


Zmiana portu

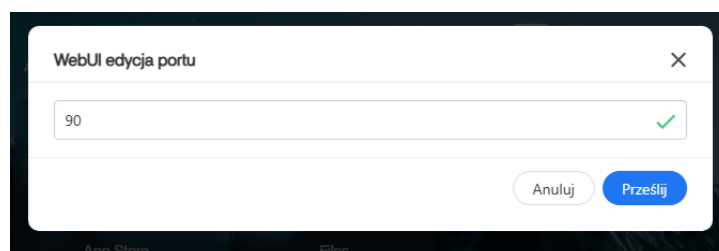

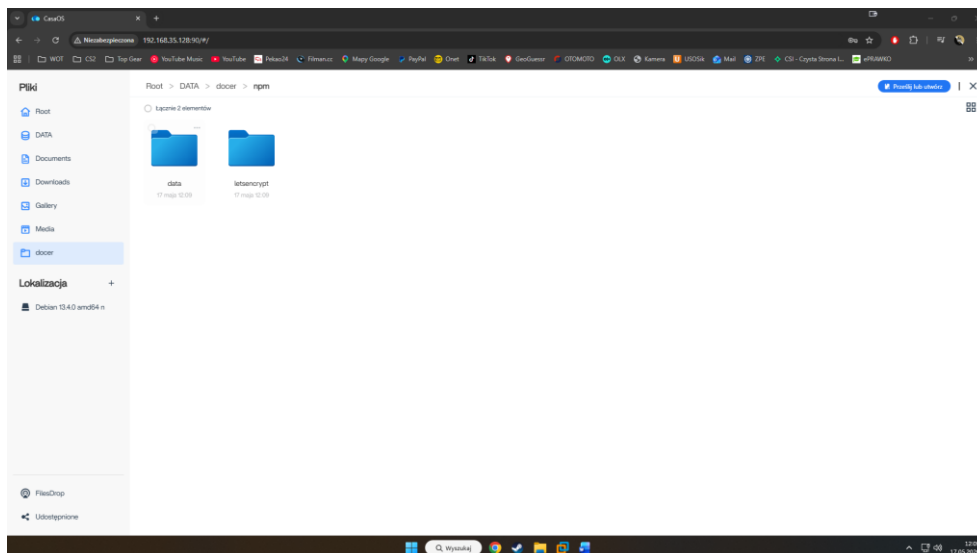

Stworzone foldery

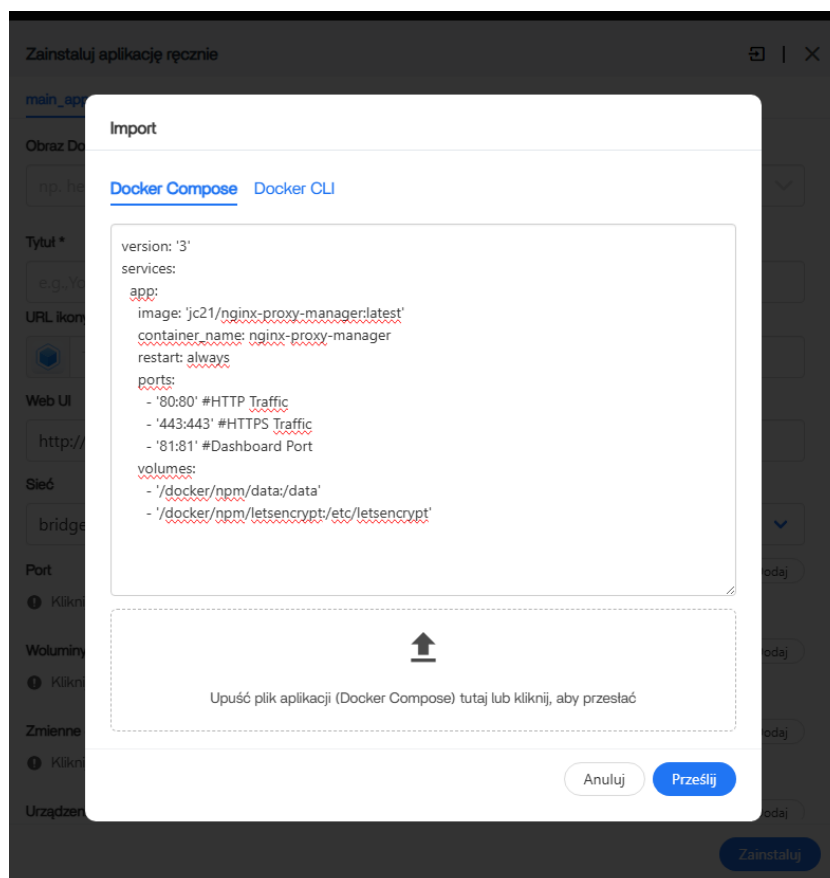

Zainstaluj aplikację ręcznie

app

Obraz Dockera * Tag

jc21/nginx-proxy-manager latest

Tytuł *

Nginx proxy manager

URL ikony

 https://icon.casaos.io/main/all/app.png

Web UI

http:// 192.168.35.128 :81 /

Sieć


bridge

Port

Host	Kontener	Protokół
80	80	TCP
443	443	TCP
81	81	TCP

Woluminy


Zainstaluj

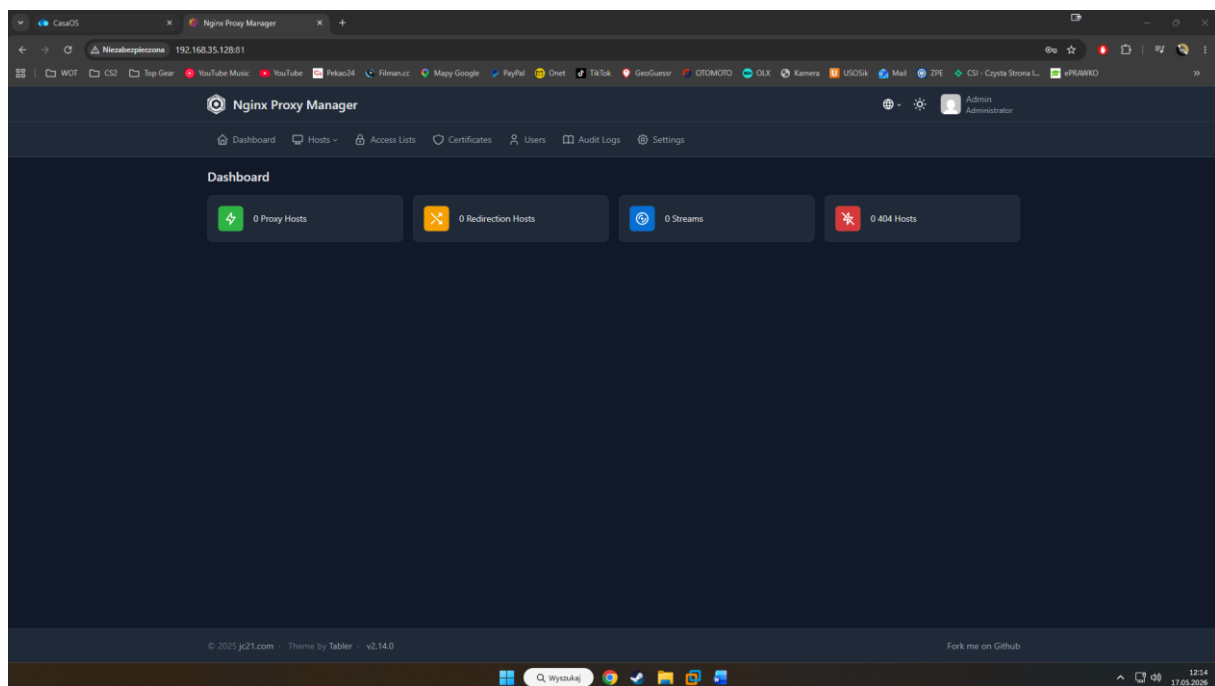

Zainstalowany NginX

Zad 2.

Bitwarden został zainstalowany

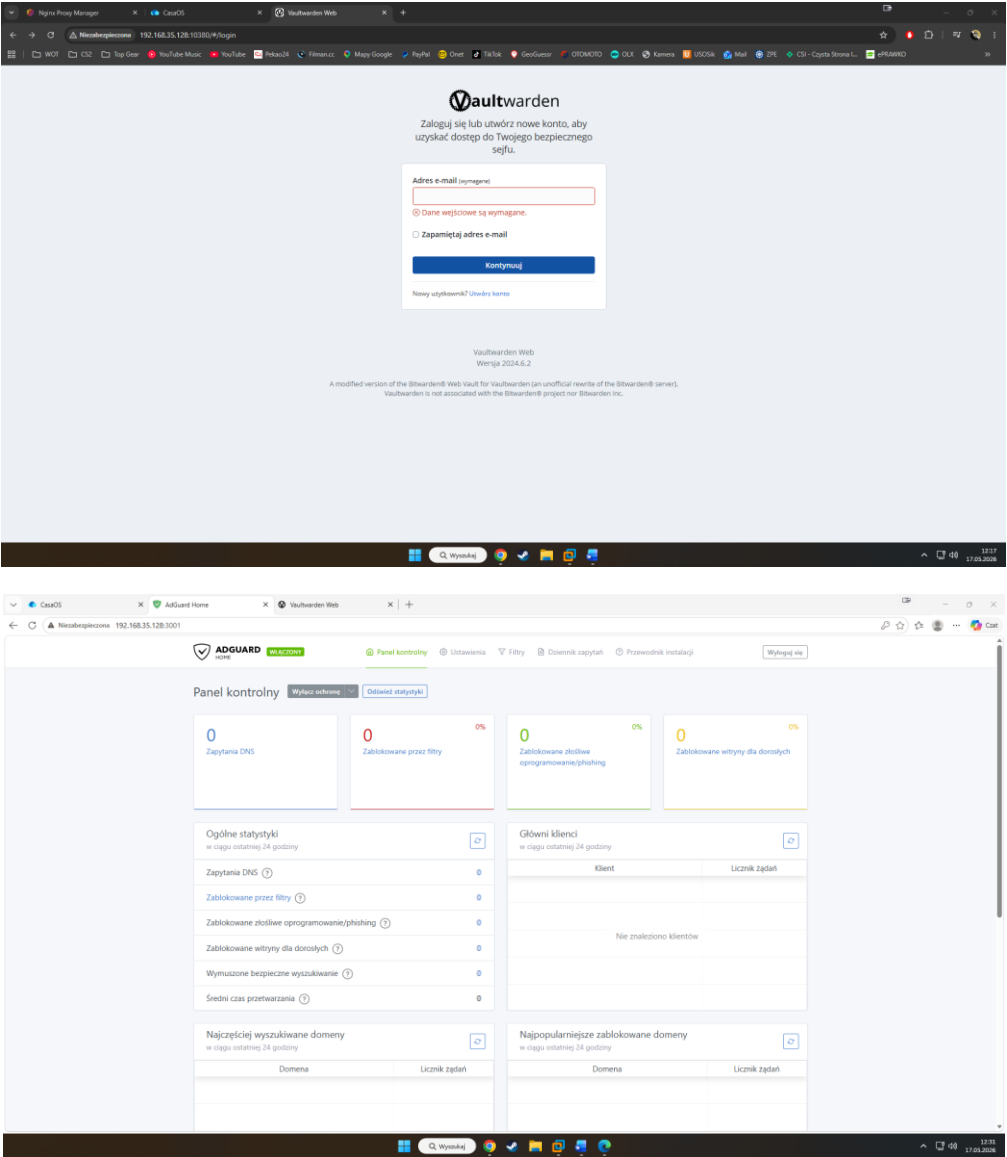

Edytuj przepisywanie DNS

Wpisz nazwę domeny lub symbol wieloznaczny, który chcesz przepisać.

bitwarden.sliwka.pl

Przykłady:

1. example.org – przepisz odpowiedzi tylko dla tej nazwy domeny.

2. *.example.org – przepisz odpowiedzi dla wszystkich subdomen example.org.

192.168.1.10

• Adres IP: użyj tego adresu IP w odpowiedzi A lub AAAA

• Nazwa domeny: dodaj rekord CNAME

• A : wartość specjalna, zachowaj rekord A z głównego serwera DNS

• AAAA : wartość specjalna, zachowaj rekord AAAA z głównego serwera DNS

Anuluj

Zapisz


Ustawienie przepisywania adresu DNS

```
C:\Users\Nowak>ping bitwarden.sliwka.pl


Pinging bitwarden.sliwka.pl [192.168.1.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Nowak>
```

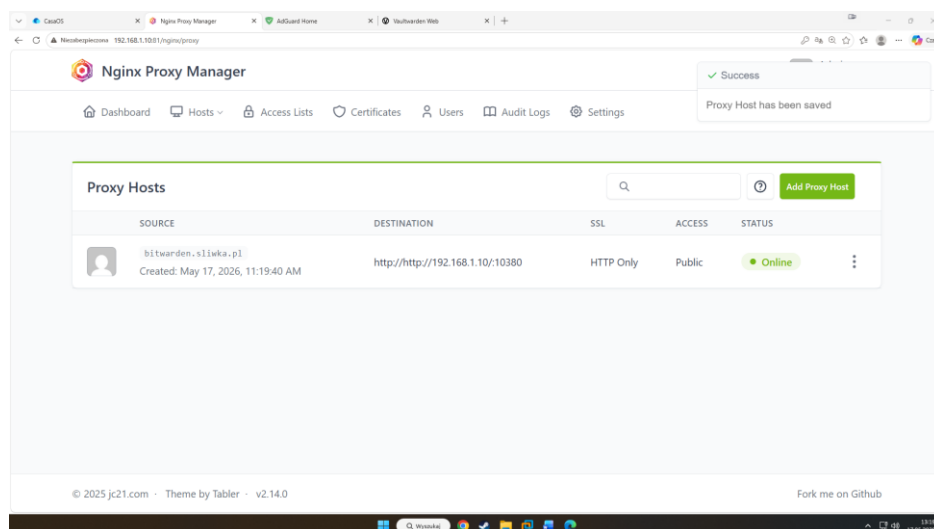


Ustawienie Proxy hosta, co pozwoli nam mieć dostęp do strony z innego urządzenia

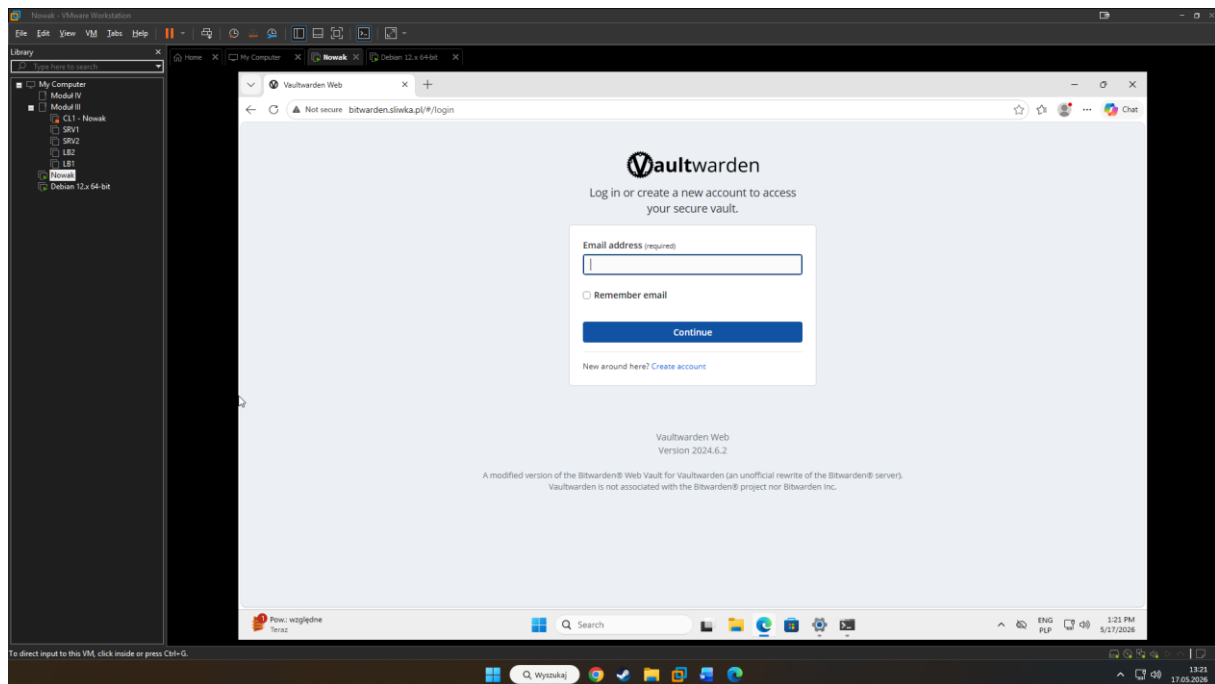


Po ustawieniu w NginX, mamy dostęp do Bitwardena z Nowaka.

Zad 3.


```
openssl req -new -days 365 -nodes -x509 -newkey ec -pkeyopt
    ec_paramgen_curve:prime256v1 -subj
"/C=PL/ST=SLASK/L=Gliwice/O=Contoso/OU=IT/CN=bitwarden.
sliwka.pl/emailAddress=admin@admin.net" -keyout bitwarden.key -out bitwarden.pem
-addext "subjectAltName=DNS:bitwarden.sliwka.pl,DNS:*.bitwarden.
sliwka.pl,IP:192.168.1.1"
```

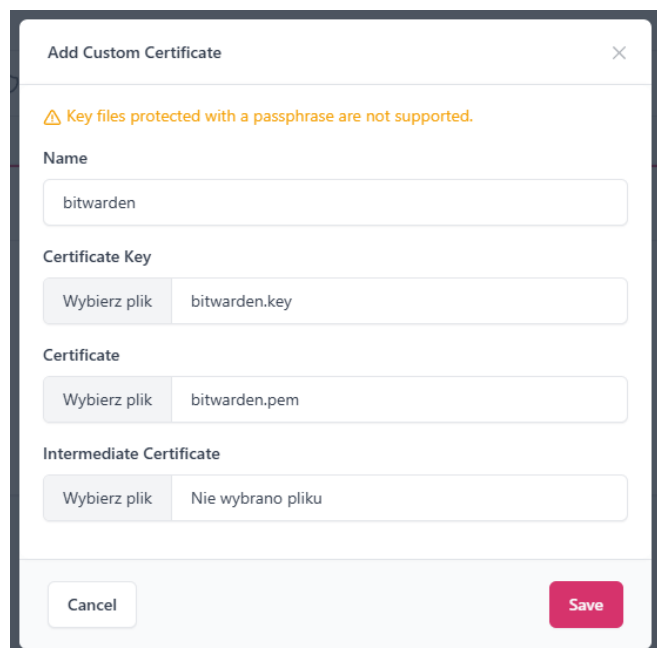



Po wygenerowaniu certyfikatu samo podpisanego dodaje go do certyfikatu w NginX

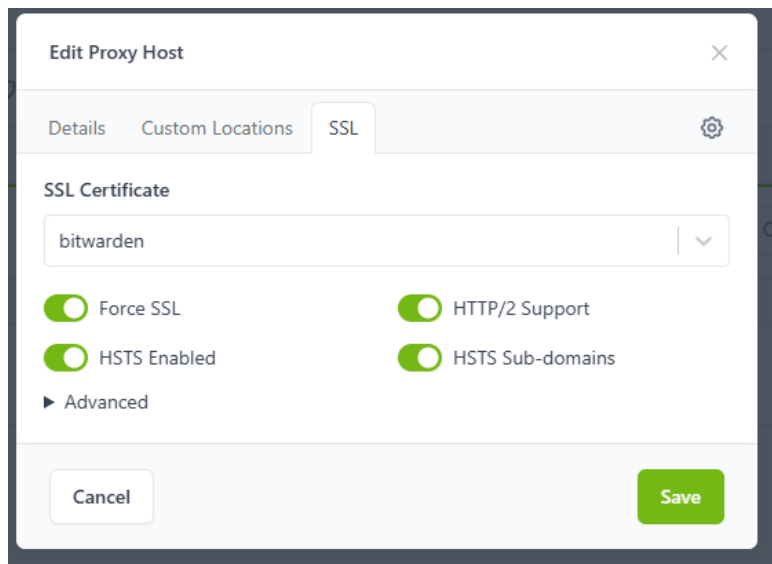


Dodanie certyfikatu do Proxy Hosta

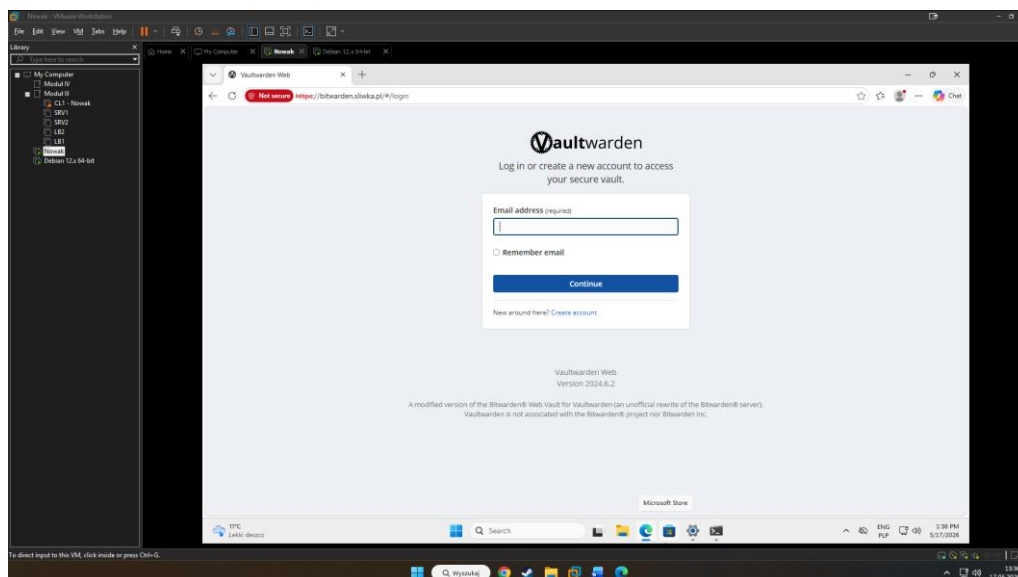


Jak widać strona otwiera się teraz w sposób szyfrowany

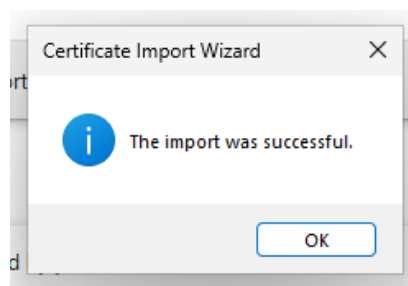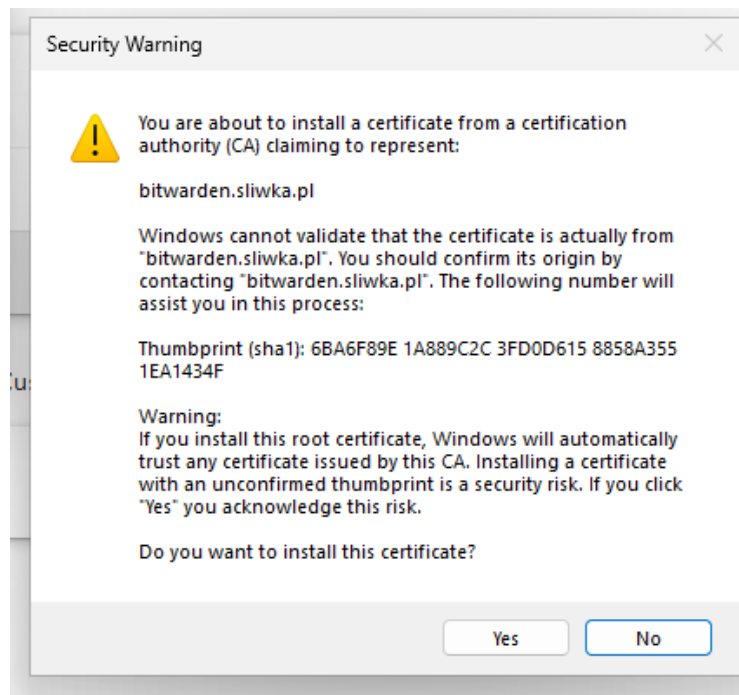

Po wyeksportowaniu certyfikatu ze strony i dodaniu go do zaufanych w przeglądarce, mamy nasz oczekiwany efekt, szyfrowaną komunikację przez HTTPS

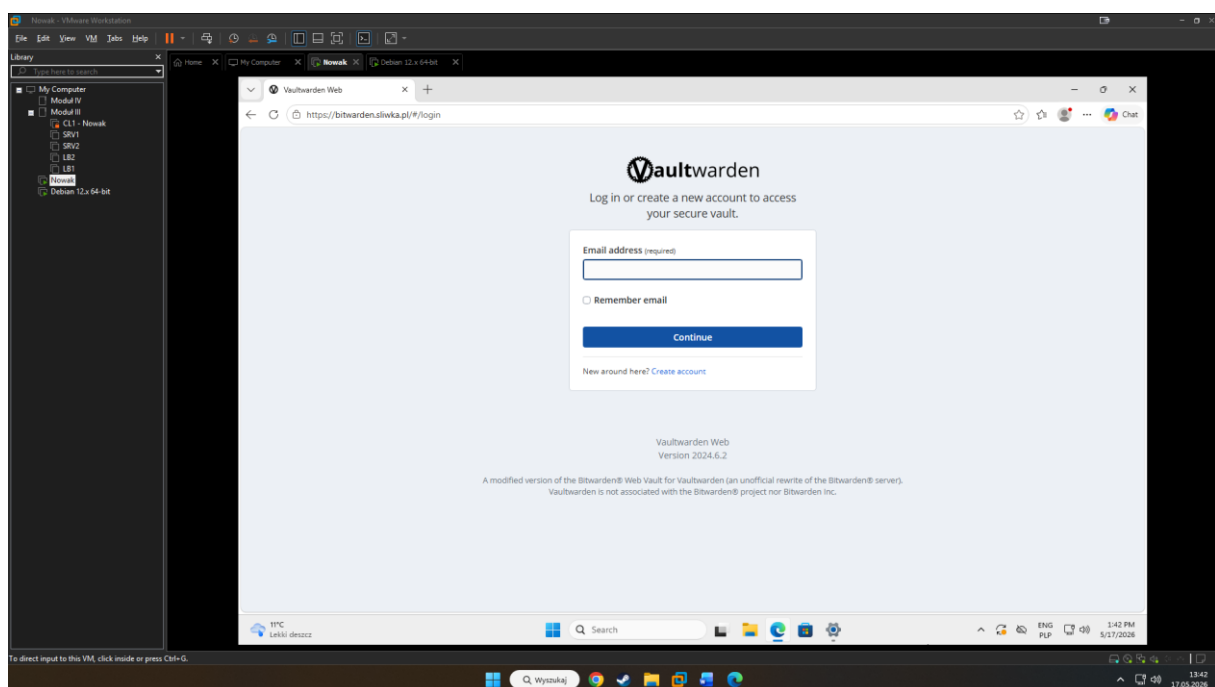

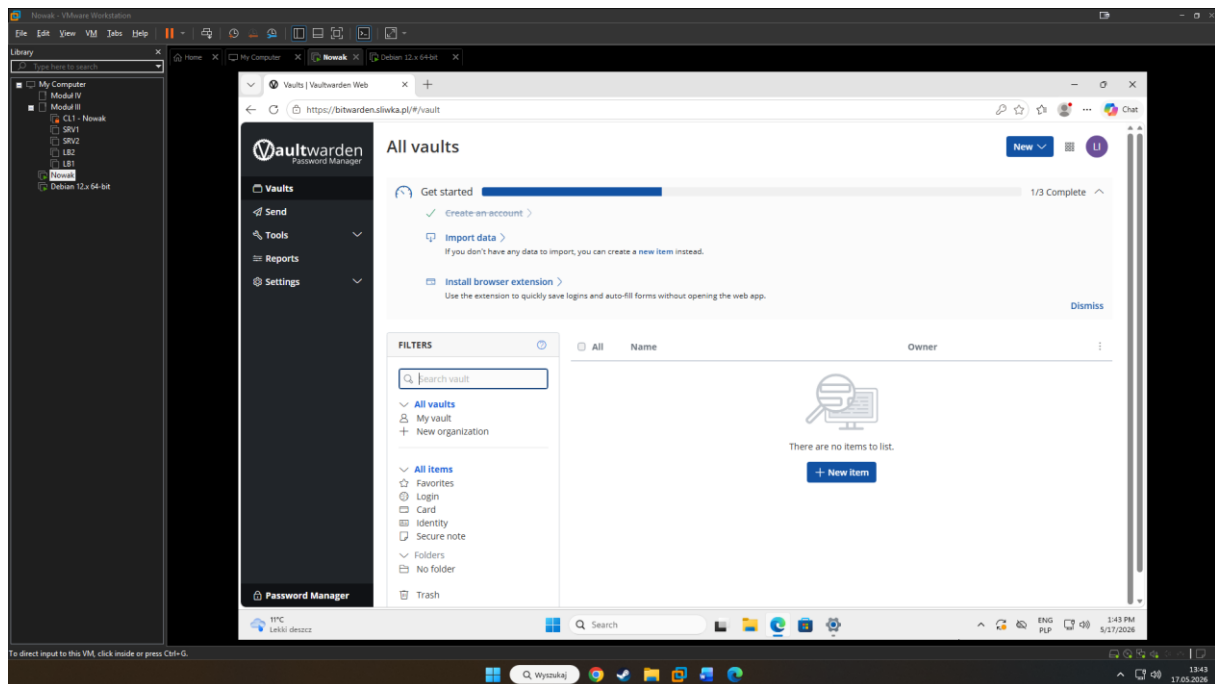

Szyfrowana komunikacja daje nam możliwość zalogowania się do Bitwardena.