ゲームの操作方法

1. メイン画面

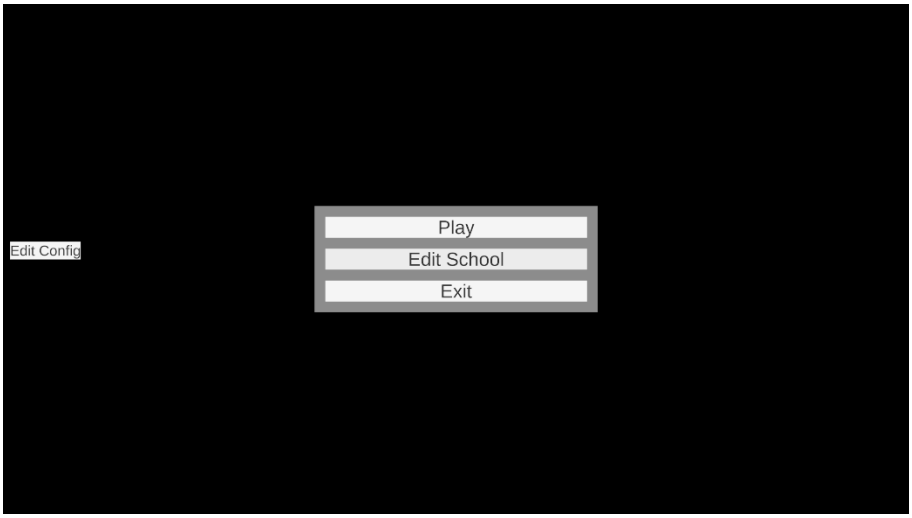

A. Play

ゲームを開始します。

B. Edit School

ゲームの設定を行います。

C. Exit

ゲームを終了します。

D. Edit Config

AIの設定を変更します。

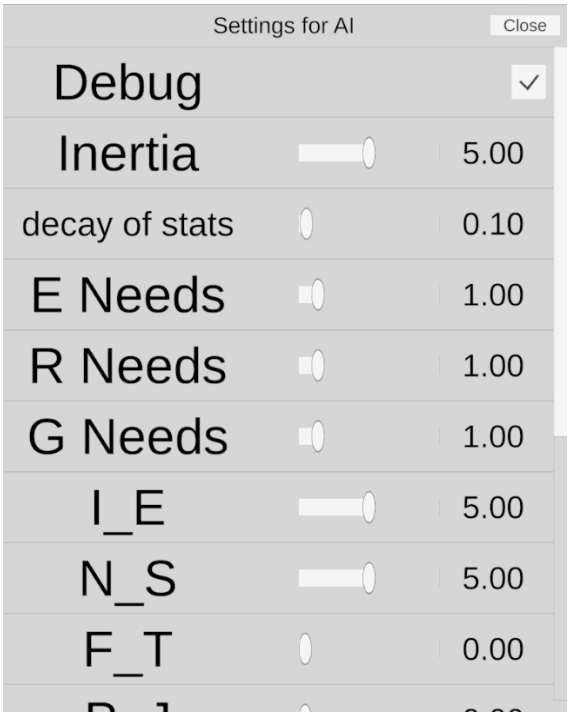

i. Inertia

AIが既存の行動を繰り返そうとする傾向です。

ii. decay of stats

AIの基本ステータスの減少量です。

iii. E Needs

生存に関する欲求スコアのウェイトです。

iv. R Needs

社会的関係と楽しさに対する欲求のウェイトです。

v. G Needs

成長のための欲求のウェイトです。成長とはスキル経験値の増加を意味します。

vi. I_E

Iは内向的で社会活動を好みません。Eは外向的で社会活動を好みます。

vii. N_S

Nは理想を重視するため成長(G)を好みます。Sは現実を重視するため生存(E)を重視します。

viii. F_T

未実装です。

ix. P_J

未実装です。

x. talk_base_fun

会話イベントにおける基本の「楽しさ」増加量です。

xi. talk_base_loneliness

会話イベントにおける基本の「寂しさ」解消量です。

xii. talk_base_Rloneliness

会話イベントにおける基本の「恋愛の寂しさ」解消量です。

xiii. talk_base_motivation

会話イベントにおける基本の「モチベーション」増加量です 。

xiv. talk_base_influence

会話イベントでの関係度の変化量です。

xv. talk_base_teach

会話イベントでのスキル経験値の増加量です。

2. 設定画面

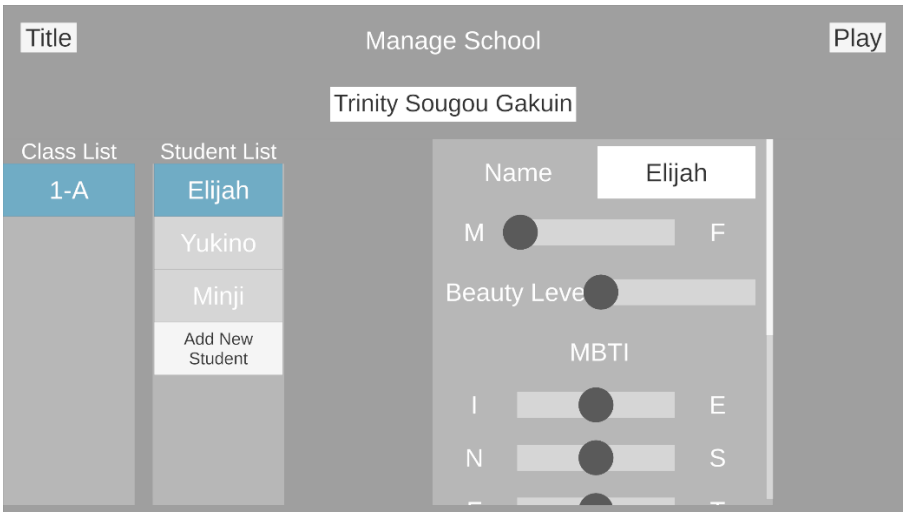

A. Add New Student

新しいキャラクターを追加します。

B. Name

名前を設定します。

C. Gender

性別を設定します。

D. Beauty Level

外見のレベルを設定します。一番左はランダムで、右へ行くほど高いレベルになります。

E. MBTI

AIの性格を設定します。

F. I_E

Iは内向的、Eは外向的です。

G. N_S

Nは理想重視、Sは現実重視です。

H. F_T

Fは感情重視、Tは理性重視です。

I. P_J

Jは意思決定の際、計画的かつ体系的です。Pは意思決定の際、自律的かつ即興的です。

J. Friends

友達を設定できます。友達は関係改善の助けになります。

K. Rivals

ライバルを設定します。互いの評判を落とそうとします。

3. プレイ画面

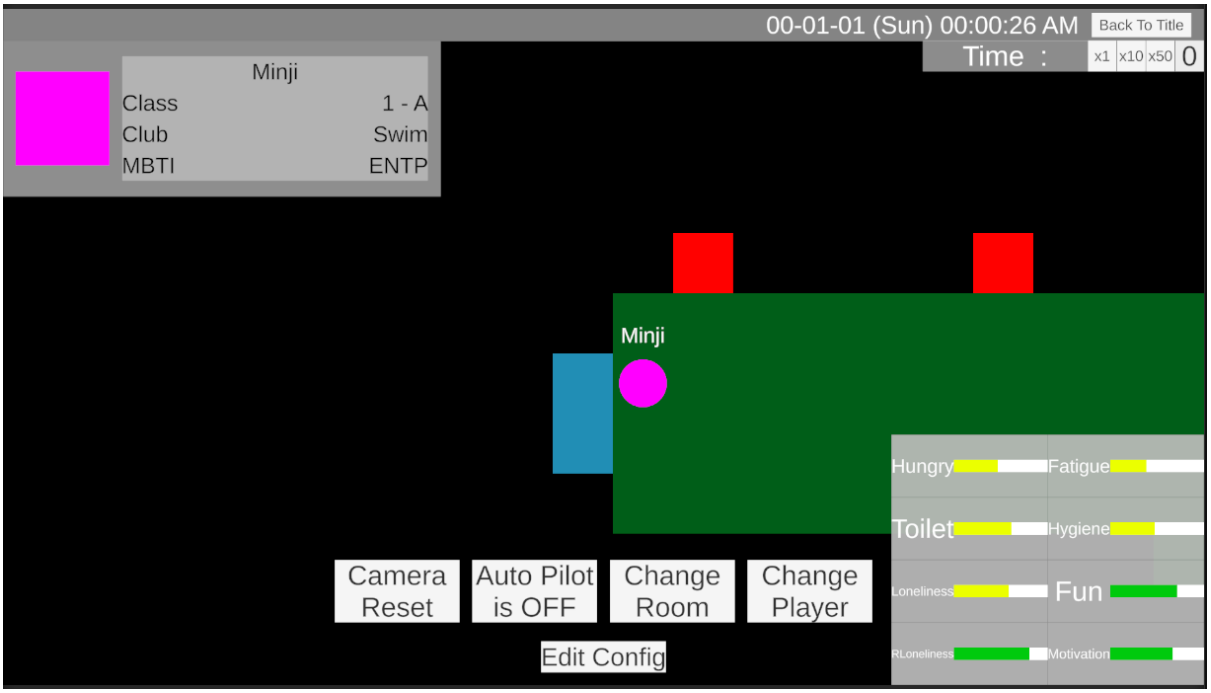

A. Time

時間の進む速度を設定できます。

B. Change Room

別の部屋へカメラを移動できます。

C. Change Player

プレイヤーを変更します。

D. Auto Pilot

自動操縦を有効にします。

E. Position Reset

カメラの位置をリセットします。

F. Hungry

空腹度です。

G. Fatigue

疲労度です。

H. Toilet

トイレに行きたい度合いです。

I. Hygiene

衛生に対する欲求です。

J. Loneliness

寂しさに対する欲求です。

K. RLoneliness

恋愛に対する欲求です。

L. Fun

楽しさに対する欲求です。

M. Motivation

成長に対する欲求です。

4.　会話システム

A.　Time limit

テーマ選択の制限時間です。

B.　Participants

参加者たちです。

C.　グラフ

会話の占有率です。占有率が高いほど他のキャラクターに強い影響を与え、ボーナスを獲得します。逆に低い場合はペナルティを受けます。

D.　Topics

会話のテーマです。

i.　General

雑談です。親密度を上げます。

ii.　Romance

恋愛の好感度を上げます。

iii.　Teach

スキルを共有しながら親密度を上げます。

iv.　Complement, Put Down

第三者の評判を改善、または低下させます。

5. 評価ツール

ゲームフォルダ内の「Tools」フォルダにあるPythonコードを実行して使用します。「requirements.txt」を利用してPython仮想環境を設定してください。コマンドライン引数を通じて、分析するログファイルの指定が可能です。

A. NeedsMSD.py

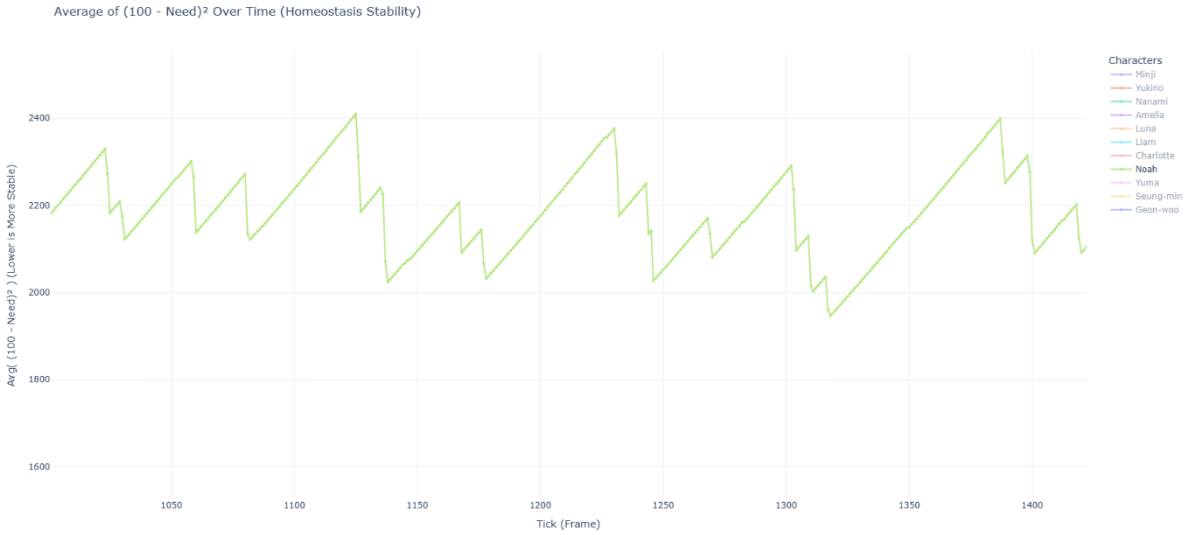

欲求のMSDを通じて、AIの欲求が適切に管理されているか確認します。

B. PersonalNeeds.py

各個人の欲求の変化を確認します。

C. PlottingTypeScoreFunction.py

欲求状態に応じたウェイトを評価します。

D. ShowDisutility.py

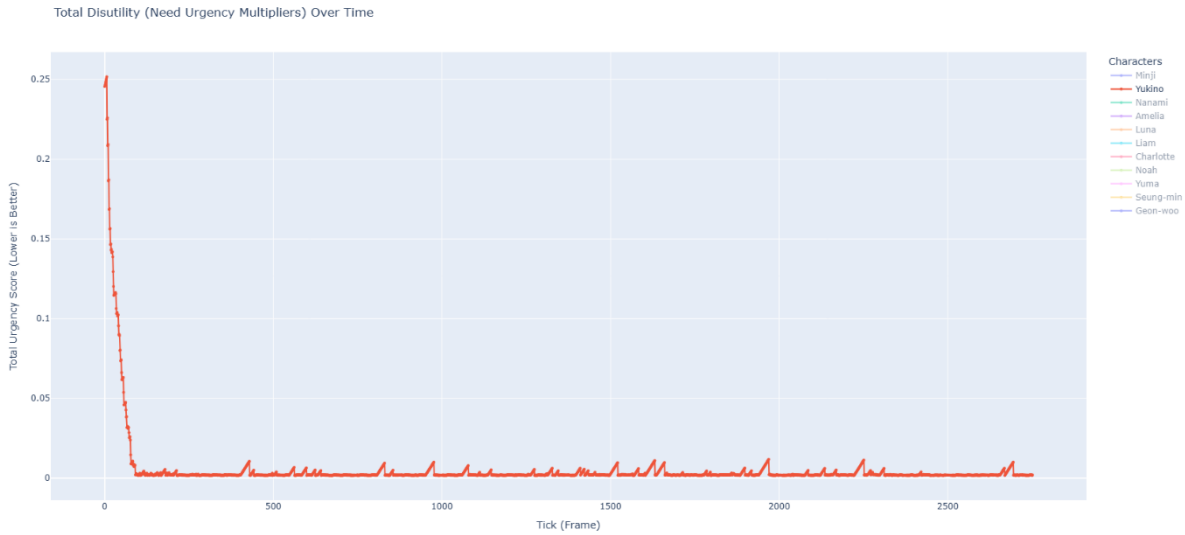

欲求の緊急度の変化を確認します。

E. ShowRelations.py

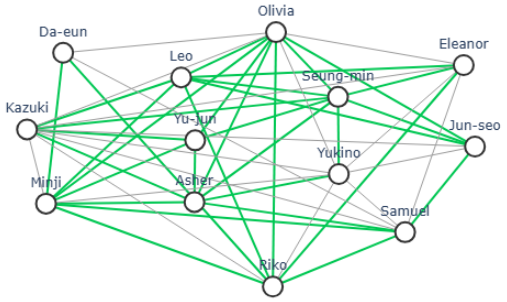

関係の変化を確認します。緑色は「友達」黒色は「ライバル」ピンクは「恋人」の意味です。

F. Strikezone.py

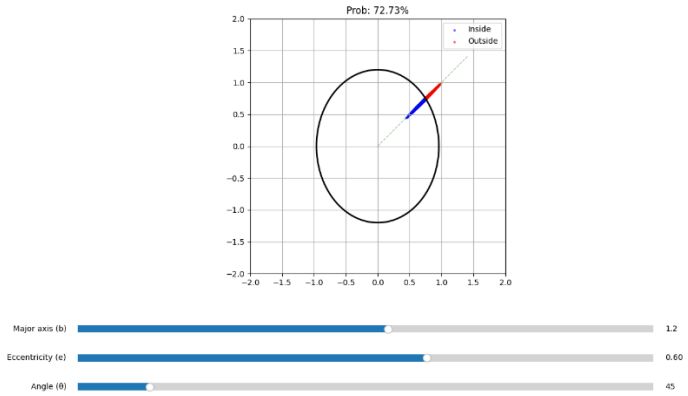

ストライクシステムでの魅力度の変化をシミュレーションします。

G. StrikezoneImpact.py

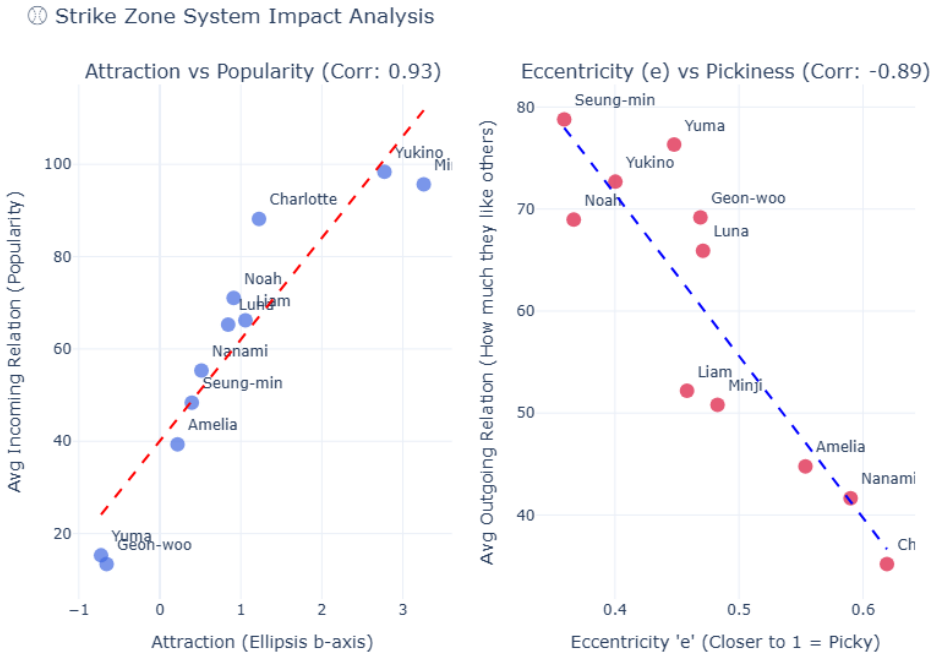

ストライクシステムがうまく機能しているかを検証します。左側は魅力度と人気の相関関係で、正の数である必要があります。右側は気難しさと相手に対する自身の好感度平均の相関関係で、負の数である必要があります。