

Полка (z = 120,5): платы на проставках, вид сверху, 1:2

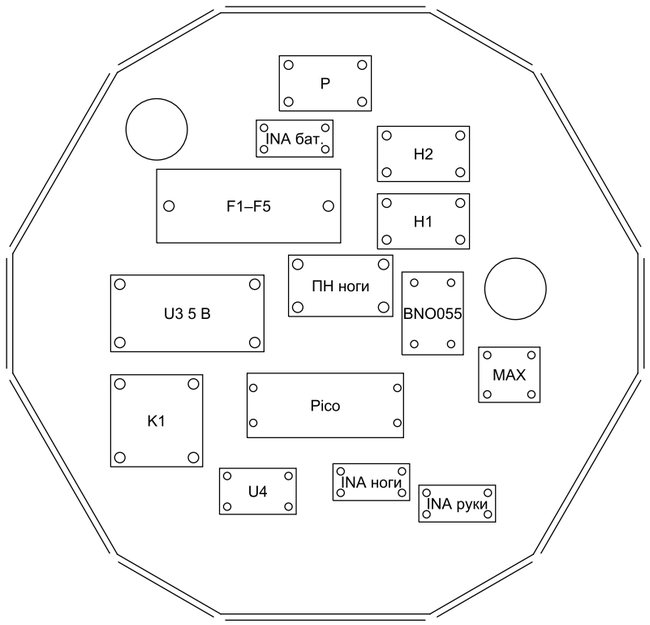

Под верхней плитой (z = 198): на стойках 6 мм, вид сверху сквозь плиту, 1:2

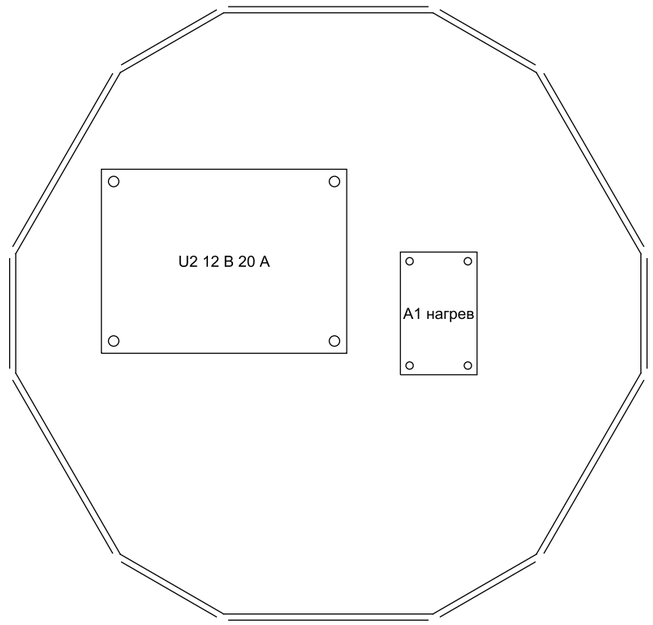

Платы: центр (x; y) в системе корпуса, мм; рисунок отверстий; ⌀; крепёж [Д]

плата	центр	отверстия	⌀	крепёж
Raspberry Pi Pico	(0; -30)	47 × 11.4	⌀2.4	M2×6 + проставка
преобразователь 16,8→5 В (U3)	(-45; 0)	44 × 19	⌀3.4	M3×6 + проставка
реле 40 А (K1)	(-55; -35)	24 × 24	⌀3.4	M3×6 + проставка
BNO055	(35; 0)	12 × 20	⌀2.4	M2×6 + проставка
MAX98357	(60; -20)	14.4 × 12.8	⌀2.4	M2×6 + проставка
блок предохранителей F1–F5 (40 / 10 / 10	(-25; 35)	52 × 0	⌀3.4	M3×6
адаптер Feetech H1 (ноги 1–3)	(32; 30)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
адаптер Feetech H2 (ноги 4–6)	(32; 52)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
плата питания и разветвитель шин ног (зв	(5; 9)	28 × 14	⌀3.4	M3×6 + проставка
адаптер Feetech P (руки, голова, кисти K	(0; 75)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
INA226 батареи	(-10; 57)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
INA226 питания ног	(15; -55)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
INA226 питания рук и головы	(43; -62)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
стабилизатор 12 В 0,5 А цепи остановки (	(-22; -58)	20 × 10	⌀2.4	M2×6 + проставка
преобразователь 12 В 20 А (U2)	(-34; 17)	72 × 52	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
плата нагрева жала (A1)	(36; 0)	19 × 34	⌀2.4	M2×10 + стойка 6

Примечания

1. Ред. Г: одна линия 12 В и три шины Feetech (H1, H2 — ноги; P — руки, голова, кисти) — см. ПЗ-01. Центры плат подобраны с зазором ≥ 2 мм по допущенным размерам [Д] — сверить по пришедшим платам.
2. U2 (12 В 20 А) и A1 — под верхней алюминиевой плитой: плита отводит тепло (при ходьбе U2 рассеивает около 15 Вт: 174 Вт × (1 − 0,92) [Р/Д]); винты потайные, плита сверху ровная.
3. ПН — плата питания ног и разветвитель шин: 2 входа питания (F2, F3), 2 входа данных (адаптеры H1, H2), 6 выходов на ноги [Д].
4. Нижняя плита — как в ред. Б и В: Raspberry Pi 5 на проставках 2 мм, два динамика, ушки лотка; батарея 4S4P в лотке под плитой.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.000 ЭЛ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Карта размещения электроники	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема размещения	Разраб. Элой, 08.11.2026		