

## WSGI接口

951次阅读

---

了解了HTTP协议和HTML文档，我们其实就明白了一个Web应用的本质就是：

1. 浏览器发送一个HTTP请求；
2. 服务器收到请求，生成一个HTML文档；
3. 服务器把HTML文档作为HTTP响应的Body发送给浏览器；
4. 浏览器收到HTTP响应，从HTTP Body取出HTML文档并显示。

所以，最简单的Web应用就是先把HTML用文件保存好，用一个现成的HTTP服务器软件，接收用户请求，从文件中读取HTML，返回。Apache、Nginx、Lighttpd等这些常见的静态服务器就是干这件事情的。

如果要动态生成HTML，就需要把上述步骤自己来实现。不过，接受HTTP请求、解析HTTP请求、发送HTTP响应都是苦力活，如果我们自己来写这些底层代码，还没开始写动态HTML呢，就得花个月去读HTTP规范。

正确的做法是底层代码由专门的服务器软件实现，我们用Python专注于生成HTML文档。因为我们不希望接触到TCP连接、HTTP原始请求和响应格式，所以，需要一个统一的接口，让我们专心用Python编写Web业务。

这个接口就是WSGI：Web Server Gateway Interface。

WSGI接口定义非常简单，它只要求Web开发者实现一个函数，就可以响应HTTP请求。我们来看一个最简单的Web版本的“Hello, web!”：

```
def application(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])
    return '<h1>Hello, web!</h1>'
```

上面的application()函数就是符合WSGI标准的一个HTTP处理函数，它接收两个参数：

- environ：一个包含所有HTTP请求信息的dict对象；
- start\_response：一个发送HTTP响应的函数。

在application()函数中，调用：

```
start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])
```

就发送了HTTP响应的Header，注意Header只能发送一次，也就是只能调用一次start\_response()函数。start\_response()函数接收两个参数，一个是HTTP响应码，一个是一组list表示的HTTP Header，每个Header用一个包含两个str的tuple表示。

通常情况下，都应该把Content-Type头发送给浏览器。其他很多常用的HTTP Header也应该发送。

然后，函数的返回值'<h1>Hello, web!</h1>'将作为HTTP响应的Body发送给浏览器。

有了WSGI，我们关心的就是如何从environ这个dict对象拿到HTTP请求信息，然后构造HTML，通过start\_response()发送Header，最后返回Body。

整个`application()`函数本身没有涉及到任何解析HTTP的部分，也就是说，底层代码不需要我们自己编写，我们只负责在更高层次上考虑如何响应请求就可以了。

不过，等等，这个`application()`函数怎么调用？如果我们自己调用，两个参数`environ`和`start_response`我们没法提供，返回的`str`也没法发给浏览器。

所以`application()`函数必须由WSGI服务器来调用。有很多符合WSGI规范的服务器，我们可以挑选一个来用。但是现在，我们只想尽快测试一下我们编写的`application()`函数真的可以把HTML输出到浏览器，所以，要赶紧找一个最简单的WSGI服务器，把我们的Web应用程序跑起来。

好消息是Python内置了一个WSGI服务器，这个模块叫`wsgiref`，它是用纯Python编写的WSGI服务器的参考实现。所谓“参考实现”是指该实现完全符合WSGI标准，但是不考虑任何运行效率，仅供开发和测试使用。

## 运行WSGI服务

我们先编写`hello.py`，实现Web应用程序的WSGI处理函数：

```
# hello.py


def application(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])
    return '<h1>Hello, web!</h1>'
```

然后，再编写一个`server.py`，负责启动WSGI服务器，加载`application()`函数：

```
# server.py
# 从wsgiref模块导入：
from wsgiref.simple_server import make_server
# 导入我们自己编写的application函数：
from hello import application

# 创建一个服务器，IP地址为空，端口是8000，处理函数是application：
httpd = make_server('', 8000, application)
print "Serving HTTP on port 8000..."
# 开始监听HTTP请求：
httpd.serve_forever()
```


确保以上两个文件在同一个目录下，然后在命令行输入`python server.py`来启动WSGI服务器：

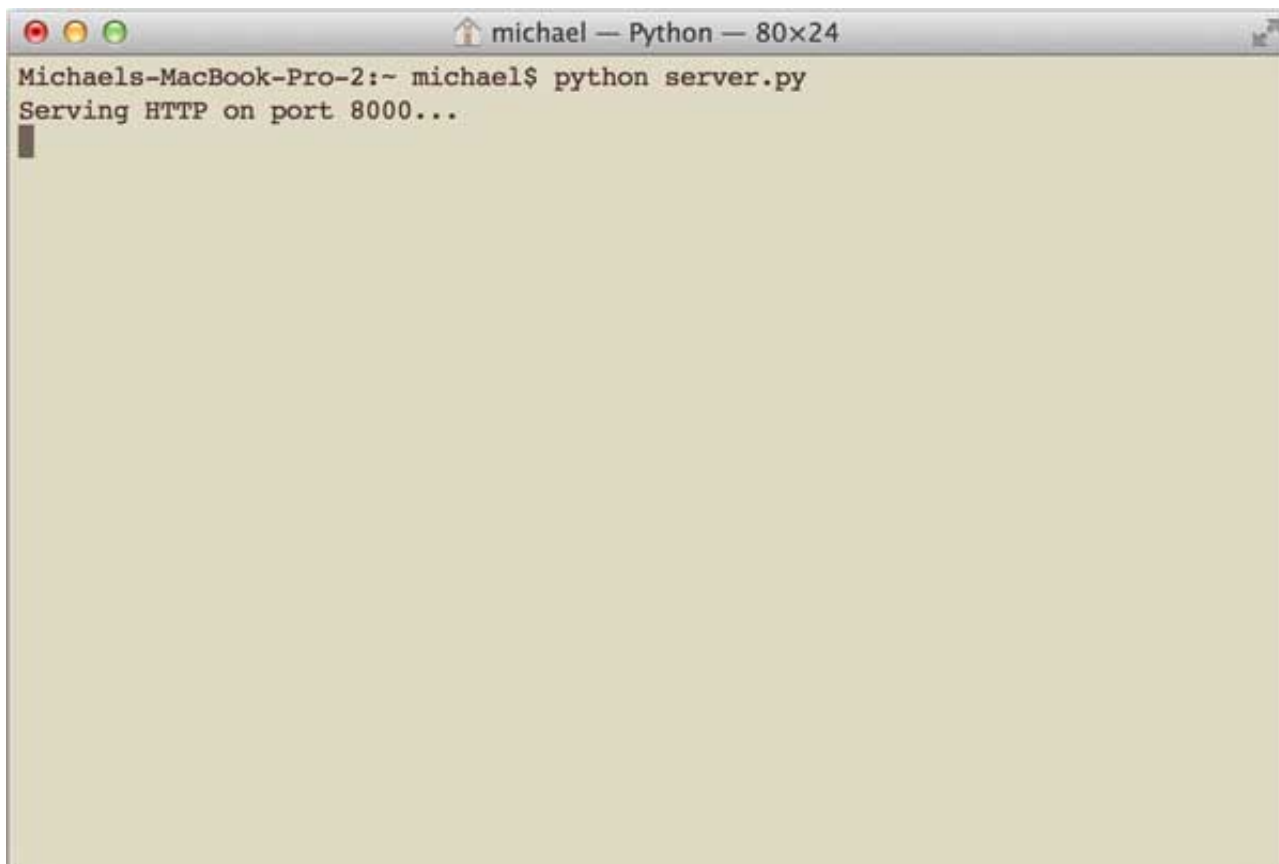


```
michael — Python — 80x24
Michaels-MacBook-Pro-2:~ michael$ python server.py
Serving HTTP on port 8000...
```

注意：如果8000端口已被其他程序占用，启动将失败，请修改成其他端口。

启动成功后，打开浏览器，输入<http://localhost:8000/>，就可以看到结果了：

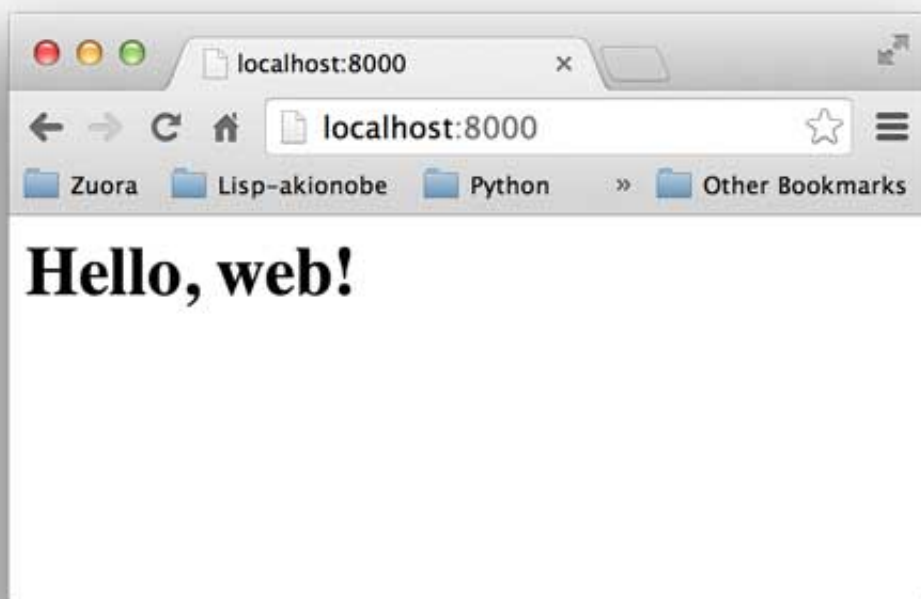

在命令行可以看到wsgiref打印的log信息：

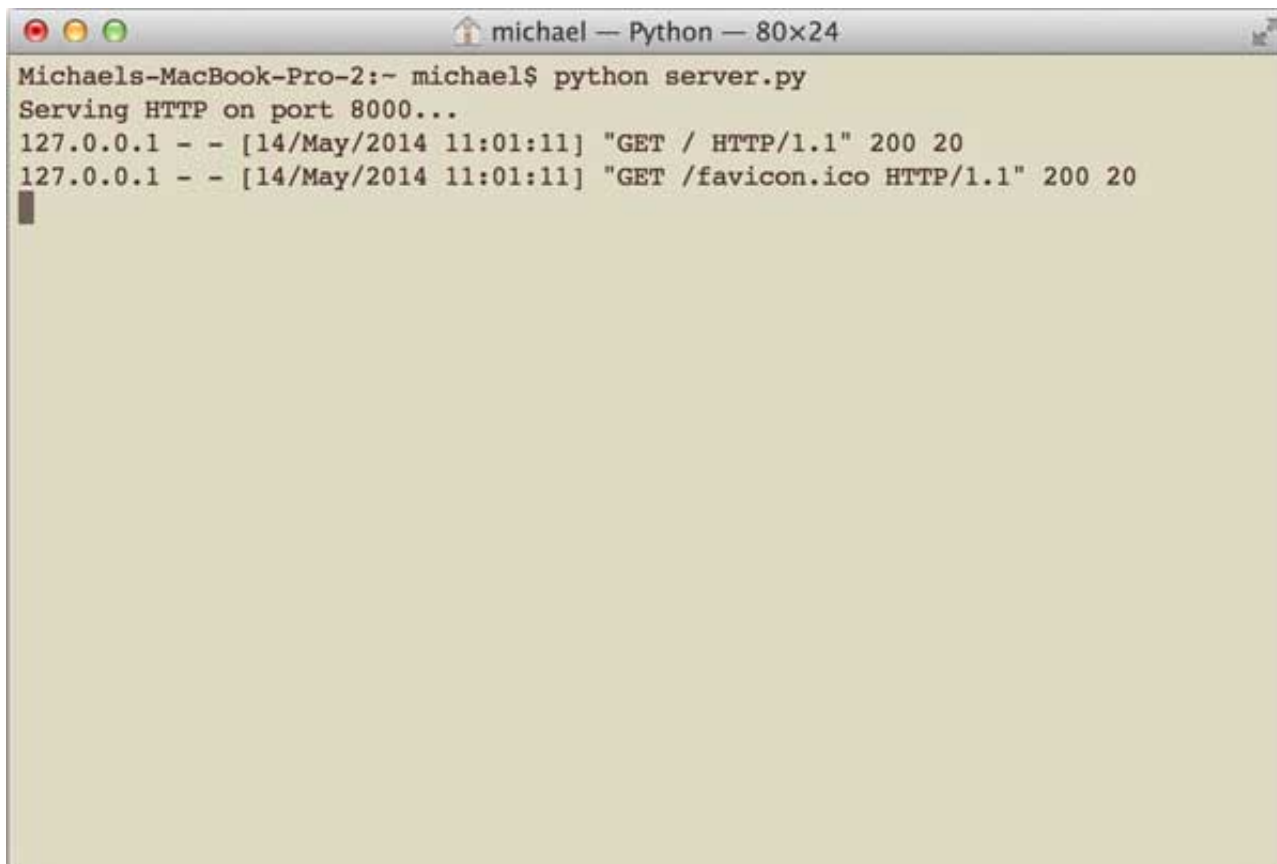

```
Michael's-MacBook-Pro-2:~ michael$ python server.py
Serving HTTP on port 8000...
127.0.0.1 - - [14/May/2014 11:01:11] "GET / HTTP/1.1" 200 20
127.0.0.1 - - [14/May/2014 11:01:11] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 20
```


按Ctrl+C终止服务器。

如果你觉得这个Web应用太简单了，可以稍微改造一下，从`environ`里读取`PATH_INFO`，这样可以显示更加动态的内容：

```
# hello.py

def application(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])
    return '<h1>Hello, %s!</h1>' % (environ['PATH_INFO'][1:] or 'web')
```

你可以在地址栏输入用户名作为URL的一部分，将返回Hello, xxx!：

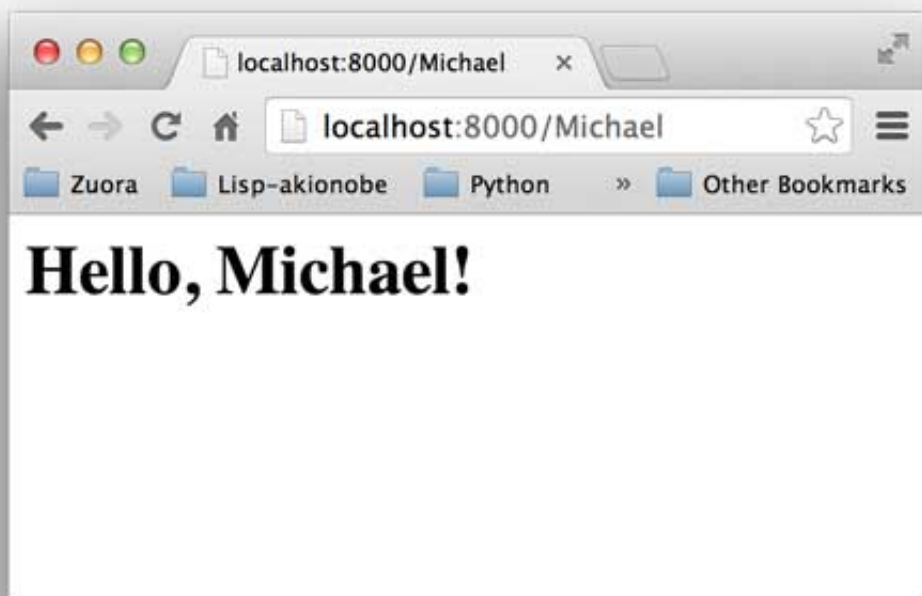

是不是有点Web App的感觉了？

## 小结

无论多么复杂的Web应用程序，入口都是一个WSGI处理函数。HTTP请求的所有输入信息都可以通过`environ`获得，HTTP响应的输出都可以通过`start_response()`加上函数返回值作为Body。

复杂的Web应用程序，光靠一个WSGI函数来处理还是太底层了，我们需要在WSGI之上再抽象出Web框架，进一步简化Web开发。

---