

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  
W NOWYM SĄCZU

Instytut Techniczny  
Informatyka Stosowana

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

**Aplikacja Zdrowotna**

Autorzy:  
Piotr Szczepanek  
Arkadiusz Homoncik

Prowadzący:  
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2021

# **Spis treści**

<b>1. Ogólne określenie wymagań</b>	<b>4</b>
1.1. Wymagania zleceniodawcy dotyczące programu . . . . .	4
<b>2. Określenie wymagań szczegółowych</b>	<b>7</b>
2.1. Specyfikacja aplikacji . . . . .	7
<b>3. Projektowanie</b>	<b>9</b>
3.1. Wygląd aplikacji . . . . .	9
3.2. Podstrony aplikacji . . . . .	9
3.3. Uruchomienie aplikacji na smartphone'ie . . . . .	10
3.4. Git . . . . .	10
3.5. Wykrywanie lokalizacji . . . . .	10
3.6. Odcisk Palca . . . . .	11
3.7. Twoje postępy . . . . .	12
3.8. Ostateczny wygląd aplikacji . . . . .	12
<b>4. Implementacja</b>	<b>16</b>
4.1. Przełączanie pomiędzy stronami . . . . .	16
4.2. Lokalizacja . . . . .	17
4.3. Zabezpieczenia biometryczne . . . . .	18
4.4. Krokomierz . . . . .	21
4.5. Zapisywanie postępów . . . . .	22
4.6. Barometr . . . . .	25
<b>5. Testowanie</b>	<b>30</b>
5.1. Problem z przewijaniem zawartości strony . . . . .	30
5.2. Test krokomierzem . . . . .	30
5.3. Test barometr . . . . .	32
<b>6. Podręcznik użytkownika</b>	<b>34</b>
6.1. Krokomierz . . . . .	34
6.2. Postępy . . . . .	35

6.3. Ustawienia . . . . .	36
6.4. Lokalizacja . . . . .	37
6.5. Barometr . . . . .	38
<b>Literatura</b>	<b>39</b>
<b>Spis rysunków</b>	<b>42</b>
<b>Spis tabel</b>	<b>43</b>

# 1. Ogólne określenie wymagań

## 1.1. Wymagania zleceniodawcy dotyczące programu

### Zamówienie

#### 1. Rodzaj aplikacji:

Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy Żyj Zdrowo. Nasza firma od wielu lat zajmuje się świadczeniem wysokiej jakości usług, których celem jest dbanie o dobry stan zdrowia fizycznego jak i psychicznego naszych klientów. Nasza firma stale się rozwija. Mamy kilka siedzib rozmieszczonych na południu naszego kraju, prowadzimy siłownie, kluby fitness, jak również ostatnio wesliśmy ze świadczeniem naszych usług na rynki internetowe z nadzieją na dotarcie do większej grupy odbiorców, którzy potrzebują trenerów personalnych. Ostatnio mierzymy się z problemem zachęcenia nowych klientów do siebie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą stworzenia aplikacji, która w łatwiejszy sposób pomogła by nam dotrzeć do naszych klientów oraz byłaby czymś w rodzaju reklamy zwiększającej naszą rozpoznawalność.

#### 2. Charakterystyka aplikacji:

Potrzebujemy aplikacji zdrowotnej charakteryzującą się tym że: - będzie posiadała łatwy i przystępny interfejs dla użytkownika

- będzie zawierała logo naszej firmy
- zmierzy osiągi użytkownika
- będzie dostępna dla urządzeń z systemem android
- nasza aplikacja powinna być dostępna zarówno na nowoczesnych urządzeniach, jak i również urządzeniach starszego typu (ma być uruchamiana na urządzeniach ze słabszymi komponentami)
- aplikacja będzie mierzyć prędkość użytkownika na podstawie systemu GPS
- ma mierzyć liczbę kroków
- będzie pokazywała aktualne położenie użytkownika (w postaci np. Miejscowości)
- aplikacja będzie zliczała liczbę kroków użytkownika (będzie posiadać krokomierz)
- aplikacja będzie zapisywała postęp osiągnięć użytkowników
- użytkownik podczas aktywności będzie miał możliwość sprawdzenia swoich czynności życiowych poprzez urządzenia takiego typu jak żyroskop.
- użytkownik będzie mógł założyć zabezpieczenie biometryczne na swoją aplikację np. poprzez odcisk palców
- postępy użytkownika będą widoczne na wykresach

- aplikacja będzie miała możliwość generowania raportów tygodniowych odnośnie postępów użytkownika
- użytkownik będzie w stanie za pomocą aplikacji sprawdzić swój miesięczny postęp z tygodnia na tydzień
- aplikacja będzie w stanie liczyć spalone kalorie użytkownika
- aplikacja będzie proponować użytkownikowi na podstawie jego aktywności fizycznej jedną z naszych diet
- Nasza aplikacja będzie umożliwiała wypisywanie powiadomień odnośnie osiągniętych celów na urządzeniach typu smartwatch, smartband
- porównuje osiągi z innymi użytkownikami
- ma możliwość pokazywania innych użytkowników w terenie
- wysyła do innych użytkowników informacje o naszej aktywności
- możliwa praca na komputerach
- zapewnienie działania dla systemów iOS

### **3. Wygląd aplikacji:**

Chcemy aby nasza aplikacja posiadała nowoczesny wygląd. Naszym założeniem jest, aby jej interfejs posiadał zaawansowaną szatę graficzną, aby korzystanie z niej było przyjazne dla użytkowników, np. poprzez ciekawą kolorystykę. Mile widziane byłoby również, gdyby aplikacja posiadała nowoczesne przejścia wizualne. Użytkownik podczas wejścia do aplikacji powinien bez problemu wiedzieć, w której zakładce może się spodziewać poszczególnych opcji. W pierwszej zakładce powinny znajdować się przyciski od poszczególnych opcji.

### **4. Grupa docelowa:**

Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby nasza aplikacja była skierowana do szerokiej grupy odbiorców. Chcielibyśmy, aby mogły z niej korzystać nie tylko osoby młode, ale również, aby była dostosowana dla osób starszych. Poprzez zaawansowane opcje aplikacji oraz jej rozbudowany interfejs, chcielibyśmy dotrzeć do nie tylko do naszych stałych klientów, ale również dzięki tej aplikacji pozyskać nowych.

### **5. Koszt aplikacji, terminy i raporty:**

Niestety jako przedstawiciel naszej firmy nie posiadam fachowej wiedzy ile może kosztować zaproponowany przez mnie program. Dobra by było, żeby aplikacja nie wymagała dużych nakładów pieniężnych. Dlatego chcielibyśmy prosić o wycenę kosztów oraz wybranie tych funkcji aplikacji, z których ze względu na koszty lub problemy w zaimplementowaniu można by było zrezygnować. Liczymy również na

to, że będą Państwo informować nas o dokonanych w naszej aplikacji postępach poprzez wysyłanie co tygodniowych raportów.

## 2. Określenie wymagań szczegółowych

### 2.1. Specyfikacja aplikacji

#### Specyfikacja aplikacji

##### 1. Ogólny opis aplikacji (wygląd)

Podejmujemy się stworzenia aplikacji zdrowotnej o nazwie „Żyj zdrowo”. Aplikacja ta ma być stworzona z myślą o użytkownikach prowadzących aktywny i zdrowy tryb życia. Aplikacja ma być tworzona z myślą o prostym i intuicyjnym użytkowaniu. Wstępny zarys wyglądu aplikacji przewiduje stworzone przez nas logo znajdujące się na górze ekranu, pod którym ma się znajdować blok z główną funkcją aplikacji informującej o liczbie przebytych kroków. Pod nim znajdować się będą inne bloki z pozostałymi funkcjami aplikacji. Bloki będą ułożone w formie listy selektywnej, z której użytkownik będzie wybierać interesujące go funkcje. Kolorystyka i wygląd będzie stworzona z myślą o wygodzie użytkowania.

##### 2. Charakterystyka aplikacji

Wygląd zgodny z opisem aplikacji z możliwością zmiany wstępnego zarysu. Aplikacja będzie zgodna z systemem android z możliwością uruchomienia na wszystkich urządzeniach z tym systemem. Wszystkie podstawowe funkcje, do których aplikacja zostanie stworzona (takie jak: krokomierz, geolokalizacja, pulsometr, zabezpieczenie biometryczne), będą działać prawidłowo. Zgodnie z założeniami aplikacji będzie ona zapisywała postęp osiągnięć naszych użytkowników. Opcjonalnymi funkcjami będą: informacje o postępach użytkownika za pomocą wykresów. Zaimplementowany zostanie również przedkościomierz.

##### 3. Trudne w implementacji

Po przeanalizowaniu listy elementów aplikacji z zamówienia rezygnujemy z trudnych w implementacji funkcji takich jak: a) liczenie spalonych kalorii, ponieważ brak jest możliwości sprawdzenia poprawności działania

- b) diety – wymaga połączenia się z bazą danych klienta, co zwiększyło by koszty produkcji oraz skomplikowało proces tworzenia aplikacji
- c) możliwość połączenia aplikacji ze smartbandem i smartwatchem – nasza firma nie zajmuje się tego typu rozwiązaniami
- d) porównywanie osiągów z innymi użytkownikami może być trudne i czasochłonne w implementacji, ponieważ wymagałoby to stworzenia przez nas bazy danych, zawierającej informacje oraz dane pozostałych użytkowników (zwiększyłoby to koszty


produkcji aplikacji)

e) użytkowanie na komputerach nie będzie możliwe – wymagałoby to stworzenia oddzielnej aplikacji dla komputerów

f) brak możliwości sprawdzenia działania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS w fazie testów

#### 4. Koszt aplikacji i raporty:

W cotygodniowych raportach będziemy zamieszczać informacje o postępach jak o tym czego nie dało się zrealizować. Koszt aplikacji zostanie zmniejszony ze względu na rezygnacje z w trudnych w implementacji funkcji.

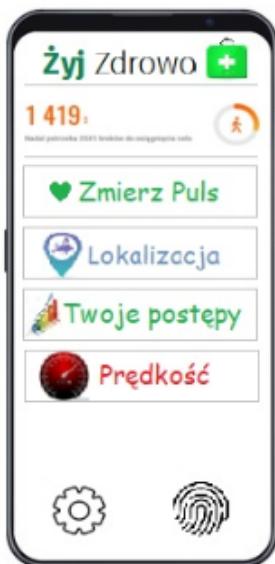


Rys. 2.1. Grafika Koncepcyjna

### 3. Projektowanie

Aplikacja jest tworzona przy pomocy środowiska Xamarin.

#### 3.1. Wygląd aplikacji

Menu główne aplikacja zawiera prosty i intuicyjny interfejs, w którym rozmieszczone są przyciski w postaci listy selektywnej, z której można wybrać jedną z funkcji aplikacji. Wygląd strony głównej i przyciski zawierają pomarańczową szatę graficzną. Przyciski zawierają grafikę, która symbolizuje właściwość wybieranej funkcji. Na górze ekranu zamieszczone zostało logo aplikacji. Rys. 3.1. przedstawia początkowy wygląd aplikacji.

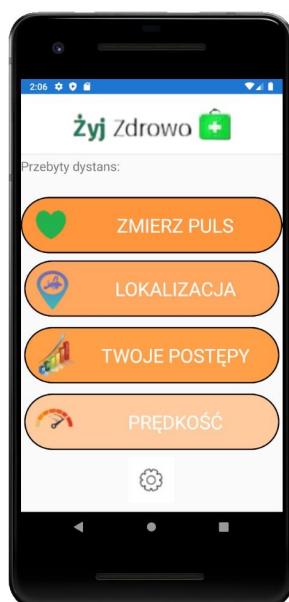

Rys. 3.1. Wygląd aplikacji

#### 3.2. Podstrony aplikacji

Spersonalizowaliśmy przyciski, odpowiedzialne kolejno za : pomiar pulsu, geolokalizację użytkownika, jego postępy oraz prędkość. Po naciśnięciu przycisku na stronie głównej wykonuje się akcja, która pozwala na przejście do stron z określonymi funkcjami. Nowe strony zostały przygotowane na wdrożenie poszczególnych usług.

### 3.3. Uruchomienie aplikacji na smartphone'ie

Podczas tworzenia aplikacji sprawdziliśmy działanie naszej aplikacji przez pobranie jej na naszego smartphone'a. W pobraniu aplikacji wykorzystaliśmy tutorial<sup>1</sup>.


### 3.4. Git

Napotkaliśmy problem z gitem polegający na braku możliwości dodania projektu powyżej 100MB. Aby dodać taki projekt konieczne jest skorzystanie z GIT LFS<sup>2</sup>.

### 3.5. Wykrywanie lokalizacji

Poprzez przycisk LOKALIZACJA użytkownik jest w stanie przejść do widoku map i zobaczyć swoją aktualną lokalizację wraz z otoczeniem – miejscowościami, które znajdują się w pobliżu. W tym celu skorzystaliśmy z API firmy Google oraz poradnika na Youtube'ie<sup>3</sup>. Konieczne było doinstalowanie pakietu: Xamarin.Forms.Apps.

Rys. 3.2. ukazuje wygląd opcji Twoje położenie.

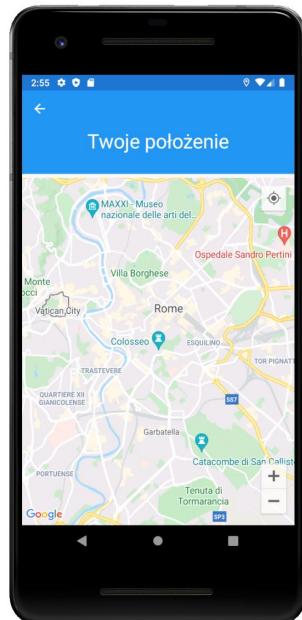

Rys. 3.2. wygląd po implementacji

<sup>1</sup>tutorial jak wygenerować Xamarin Android APK[1].

<sup>2</sup>Git Large File Storage - How to Work with Big Files[2].

<sup>3</sup>Xamarin.Forms.Apps tutorial[3].

### 3.6. Odcisk Palca

Dodaliśmy również ustawienia biometryczne w postaci odcisku palca. W celu dodania możliwości odblokowania za pomocą odcisku palca, konieczne było doinstalowanie pakietu: Plugin.Fingerprint.<sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> Wygląd strony Ustawienia przedstawia Rys. 3.3.



Rys. 3.3. wygląd po implementacji ustawienia

---

<sup>4</sup>Biometric Authentication With Fingerprint[4].


<sup>5</sup>Authentication in Xamarin Forms[5].

<sup>6</sup>Secure Your Xamarin App with Fingerprint or Face Recognition[6].

<sup>7</sup>Wprowadzenie z uwierzytelnianiem odciskiem palca[7].

### 3.7. Twoje postępy

Kroki użytkownika zapisują się od teraz w jego postępach. Dokonaliśmy tego poprzez podłączenie bazy danych, która zapisuje kroki użytkownika aplikacji. Musi on tylko podać datę, kiedy chce policzyć swoje kroki oraz potwierdzić to przyciskiem, który służy za zapisanie tej daty do bazy danych.

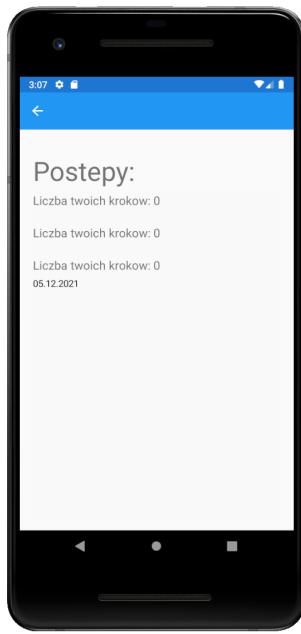

Rys. 3.4. Twoje postępy

### 3.8. Ostateczny wygląd aplikacji


Po zaimplementowaniu wszystkich funkcji w naszej aplikacji zajeliśmy się zmianą i ulepszeniem wyglądu całej aplikacji, aby była ona bardziej przystępna ze względów wizualnych oraz spełniała wcześniej założone oczekiwania. Ostateczny wygląd aplikacji zawiera: gradientowe przyciski, zmienione tło każdej ze stron oraz zmieniony rodzaj czcionki. Dzięki tym zmianom aplikacja jest bardziej przejrzysta i czytelna dla użytkownika. Wygląd aplikacji przedstawiają poniższe grafiki. Wszystkie zmiany zostały zaimplementowane w plikach XAML. Poszczególne rysunki przedstawiają: Rys. 3.5. Strona główna, Rys. 3.6. Barometr, Rys. 3.7. krokomierz, Rys. 3.8. Postępy, Rys. 3.9. Ustawienia.



Rys. 3.5. Strona główna - wygląd



Rys. 3.6. Barometr - wygląd

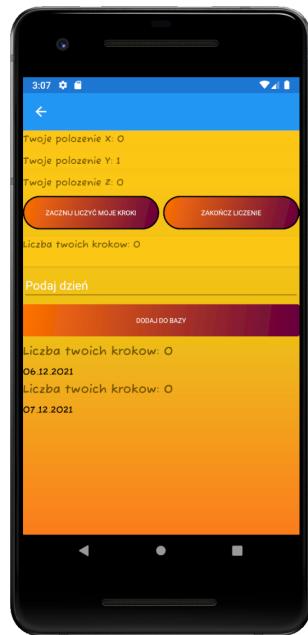

Rys. 3.7. Krokomierz - wygląd



Rys. 3.8. Postępy - wygląd



Rys. 3.9. Ustawienia - wygląd

Przykład implementacji przycisku z pliku MainPage.xaml przedstawia Rys. 3.10.

```
<Button x:Name="krokomierz" Clicked="krokomierz_Clicked" Text="krokomierz" ImageSource="krokomierz.png"
    Grid.Column="0" Grid.Row="0" FontSize="30" TextColor="White"
    FontFamily="Comic Sans MS" BorderRadius="10"
    Margin="15,2,15,2" BorderWidth="2" BorderColor="Black" CornerRadius="50">
    <Button.Background>
        <LinearGradientBrush>
            <GradientStop Color="#FF7308" Offset="0.0"/>
            <GradientStop Color="#66023D" Offset="1.0"/>
        </LinearGradientBrush>
    </Button.Background>
</Button>
```

Rys. 3.10. Implementacja gradientowego przycisku

## 4. Implementacja

### 4.1. Przełączanie pomiędzy stronami

Wdrożyliśmy akcje przycisków z MainPage aplikacji, która umożliwia przełączenie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami aplikacji. Dodaliśmy w tym celu nowe pliki xaml oraz zaimplementowaliśmy metody w plikach cs odpowiedzialne za poszczególne akcje.<sup>8</sup> Rys. 4.1. przedstawia fragment kodu w pliku MainPage.xaml odpowiedzialnego za wygląd strony głównej aplikacji.

```
<Frame>
    <Image Source="logo.jpg">
    </Image>

</Frame>
<ScrollView></ScrollView>
    <Label Text="Przebyty dystans: " HeightRequest="50"
           FontSize="20" FontFamily="Comic Sans MS" />
    <Grid RowSpacing="10">
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="*" />
        </Grid.RowDefinitions>
    </Grid>

    <Button x:Name="krokomierz" Clicked="krokomierz_Clicked" Text="krokomierz"
           Grid.Column="0" Grid.Row="0" FontSize="30" TextColor="White"
           FontFamily="Comic Sans MS" BorderRadius="10" BackgroundColor="#ff953e"
           BorderWidth="2" BorderColor="Black" CornerRadius="50"/>
```

Rys. 4.1. Kod wyglądu strony głównej aplikacji

W pliku MainPage.xaml.cs zaimplementowane zostały funkcje odpowiadające za zmianę strony w aplikacji (rys. 4.2. przedstawia fragment kodu MainPage.xaml.cs).

<sup>8</sup>Przelaczanie pomiędzy stronami[8].

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

[assembly: ExportFont("ComicSansMS3.ttf")]
[assembly: ExportFont("FA5Regular.otf", Alias = "FontAwesome")]

namespace App3
{
    Odwołania: 5
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        1 odwołanie
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        Odwołania: 0
        private void Postepy_Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            Navigation.PushAsync(new Postepy());
        }
    }
}
```

Rys. 4.2. Kod w pliku MainPage.xaml.cs

## 4.2. Lokalizacja

Plik AndroidManifest.xaml jest odpowiedzialny w naszej aplikacji za umożliwienie dostępu użytkownikowi aplikacji do różnego rodzaju czujników i funkcji dostępnych w telefonie. Na Rys. 4.3. zostało użyte pozwolenie, które umożliwia dostęp do lokalizacji.

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.USE_BIOMETRIC" />
<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" android:required="true" />
```

Rys. 4.3. AndroidManifest.xaml

W pliku MainActivity.cs (Rys. 4.4.) zaimplementowaliśmy lokalizację. Skorzystaliśmy z API firmy Google, które wkleiliśmy w linijce META-DATA, a dokładniej w ANDROID:VALUE.

```
protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    CrossFingerprint.SetCurrentActivityResolver(() => this);

    TabLayoutResource = Resource.Layout.Tabbar;
    ToolbarResource = Resource.Layout.Toolbar;

    base.OnCreate(savedInstanceState);

    Xamarin.Essentials.Platform.Init(this, savedInstanceState);
    global::Xamarin.Forms.Forms.Init(this, savedInstanceState);
    Xamarin.FormsMaps.Init(this, savedInstanceState);
    LoadApplication(new App());
}
```

Rys. 4.4. MainActivity.cs

### 4.3. Zabezpieczenia biometryczne

```
private async void AuthButton_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    bool isFingerprintAvailable = await CrossFingerprint.Current.IsAvailableAsync(false);
    if (!isFingerprintAvailable)
    {
        await DisplayAlert("Błąd",
            "Ustawienia biometryczne nie są dostępne lub nie zostały jeszcze skonfigurowane ", "OK");
        return;
    }

    AuthenticationRequestConfiguration conf =
        new AuthenticationRequestConfiguration("Zabezpieczenia",
        "Zabezpieczenie do Twoich danych");

    var authResult = await CrossFingerprint.Current.AuthenticateAsync(conf);
    if (authResult.Authenticated)
    {
        //Success
        await DisplayAlert("Sukces", "Tożsamość potwierdzona", "OK");
    }
    else
    {
        await DisplayAlert("Błąd", "Nie można zidentyfikować odcisku palca", "OK");
    }
}
```


Rys. 4.5. Ustawienia.xaml.cs

W powyższych plikach zapisaliśmy kod w języku C#, odpowiedzialny za implementację funkcji lokalizacji oraz odcisku palca (Rys. 4.5.). Jak widzimy na screen'ie, użytkownik na samym początku musi przyznać aplikacji dostęp do swojej lokalizacji. Bez tego funkcja nie zadziała. Podobnie jest z odciskiem palca. Zabezpieczenie to, musi najpierw zostać skonfigurowane na Naszym urządzeniu. Na tej podstawie, aplikacja sprawdza, czy odczytany odcisk palca jest prawidłowy, czy też nie.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    xmlns:maps="clr-namespace:Xamarin.Forms.Maps;assembly=Xamarin.Forms.Maps"
    x:Class="App3.Lokalizacja">
    <ContentPage.Content>
        <StackLayout>
            <Frame BackgroundColor="#2196F3" Padding="0,0,0,30" CornerRadius="0">
                <Label Text="Twoje położenie" FontSize="30" HorizontalTextAlignment="Center" TextColor="White"/>
            </Frame>
            <maps:Map IsShowingUser="True" />
        </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
</ContentPage>
```

Rys. 4.6. lokalizacja.xaml

Na powyższym zdjęciu widzimy plik xaml ukazany na rysunku Rys. 4.6. odpowiedzialny za wygląd, który ukaże Nam się po naciśnięciu przycisku LOKALIZACJA. Klasa Map definiuje właściwość typu bool - IsShowingUser. Domyślnie właściwość ta oznacza, że jeśli wartość jest ustawiona na false, to nie pokazuje bieżącej lokalizacji użytkownika. Gdy ta właściwość jest ustawiiona na true, mapa pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika. W powyższym przykładzie pokazano ustawianie tej właściwości. Na Rys. 4.7. ukazany jest wygląd funkcji pokazywania lokalizacji na emulatorze.

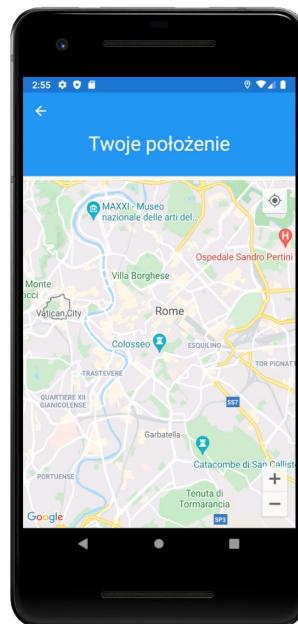

Rys. 4.7. lokalizacja

Na powyższym zdjęciu widzimy plik xaml (Rys. 4.8.) odpowiedzialny za wygląd, który ukaże Nam się po naciśnięciu przycisku ustawień, a dokładniej opcji biometrycznych. Ustawiliśmy tu takie rzeczy jak czcionkę, rozmiar tekstu, kolor przycisku, jego zaokrąglenia, kolor tekstu itd. Rys. 4.9. przedstawia wygląd opcji ustawienia.


```
<ContentPage.Content>
    <StackLayout>
        <Label Text="Ustawienia" FontSize="80"/>
        <Button Text="Odcisk Palca" x:Name="AuthButton"
            Clicked="AuthButton_Clicked"
            HorizontalOptions="Center"
            VerticalOptions="CenterAndExpand"
            Grid.Column="0" Grid.Row="0" FontSize="30" TextColor="White"
            FontFamily="Comic Sans MS" BorderRadius="10" BackgroundColor="#ff953e"
            BorderWidth="2" BorderColor="Black" CornerRadius="50"/>
    </StackLayout>
</ContentPage.Content>
```

Rys. 4.8. ustawienia.xaml



Rys. 4.9. Ustawienia

Dodatkowo zabezpieczenie w dalszej części rozwoju naszej aplikacji zostało podpięte pod jeden z przycisków (twoje postępy) znajdujących się na stronie głównej. Jest ono wywoływanie dzięki metodzie private async void PostepyClickedAsync(object sender, EventArgs e). W razie sukcesu aplikacja przechodzi do strony twoje postępy ( Navigation.PushAsync(new Postepy()) ). Kod wzorowany jest na tym z Rys. 4.5.

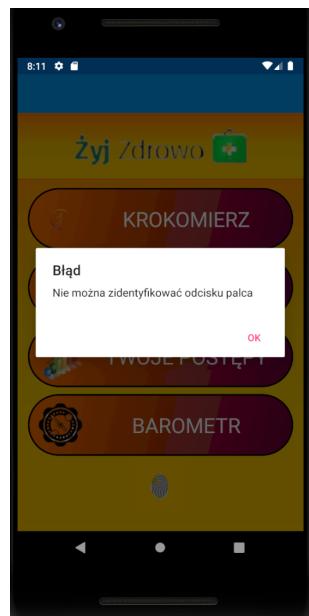

Rys. 4.10. Brak dostępu do strony

#### 4.4. Krokomierz

System krokomierza w swoim działaniu wykorzystuje akcelerometr, żeby z niego skorzystać wykorzystaliśmy bibliotekę Xamarin.Essentials. W implementacji pobierane zostają trzy wartości ( $x$ ,  $y$ ,  $z$ ) wysyłane przez akcelerometr. Funkcja odpowiedzialna za pobieranie wartości z akcelerometru ukazana została na Rys. 4.10. Pobieranie wartości przez akcelerometr. Są to wartości, które określają dokładne przyspieszenie osiowe smartfona w przestrzeni. Do obliczania kroków wykorzystaliśmy algorytm, obliczający wektor przyspieszenia, który jest pierwiastkiem kwadratów ( $x^2 + y^2 + z^2$ ) z wartości osi X, Y i Z. Następnie oblicza średnie wartości przyspieszenia przez pobranie wartości poprzedniej wektora przyspieszenia i dodanie wartości aktualnego wektora. Następnie porównuje średnie wartości przyspieszenia z wartościami progowymi, aby zliczyć liczbę kroków (wartość progowa jest z góry ustalana). Dodatkowo pomiędzy pobierane wartości z akcelerometru dodane jest opóźnienie wynoszące w tym przypadku 500ms. Jeżeli wektor przyspieszenia przekracza wartość progową, to zwiększa liczbę kroków; w przeciwnym razie odrzuca nieprawidłowe vibracje.<sup>9</sup> Implementacja działania krokomierza została przedstawiona na Rys. 4.12.

W celach tesowych pozostawiliśmy informacje o położeniu każdej osi pobranych z akcelerometru. Rys. 4.13. przedstawia wygląd aplikacji krokomierz.

---

<sup>9</sup>implementacja krokomierza w arduino[WWW2].

```
private void Start_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    if (Accelerometer.IsMonitoring)
        return;
    Accelerometer.RadingChanged += Accelerometer_RadingChanged;
    Accelerometer.Start(SensorSpeed.UI);

}
```

Rys. 4.11. Pobieranie wartości przez akcelerometr

```
//opoznienie pomiędzy krokami
await Task.Delay(500);

double x = e.Rading.Acceleration.X;
double y = e.Rading.Acceleration.Y;
double z = e.Rading.Acceleration.Z;

//opoznienie pomiędzy krokami
await Task.Delay(500);

double wektorPrzyspieszenia = Math.Sqrt((x * x) + (y * y) + (z * z));
double delta = (wektorPrzyspieszenia + wartoscPoprzednia) / 2;
wartoscPoprzednia = wektorPrzyspieszenia;

//stepCount++;


if (delta > 1.5)
{
    ... stepCount++;
}

LabelX.Text = "Twoje położenie X: " + e.Rading.Acceleration.X.ToString();
LabelY.Text = "Twoje położenie Y: " + e.Rading.Acceleration.Y.ToString();
LabelZ.Text = "Twoje położenie Z: " + e.Rading.Acceleration.Z.ToString();
LabelWynik.Text = "Liczba twoich kroków: " + stepCount.ToString();
```

Rys. 4.12. Implementacja krokomierza

## 4.5. Zapisywanie postępów

Do zapisywania wyników na stronie aplikacji Twoje postępy należało stworzyć model bazy danych. W tym celu należało zainstalować pakiet NuGet sqlite-net-pcl. W aplikacji dodaliśmy nową klasę Wynik.cs. Po dodaniu tej klasy należało w pliku Database.cs (Rys. 4.15) zaimplementować połączenie z bazą do której będą zapisywane nasze wyniki i postępy z krokomierza, jak również możliwość zapisu i odczytu z tej bazy. Rys. 4.14. przedstawia model bazy danych.

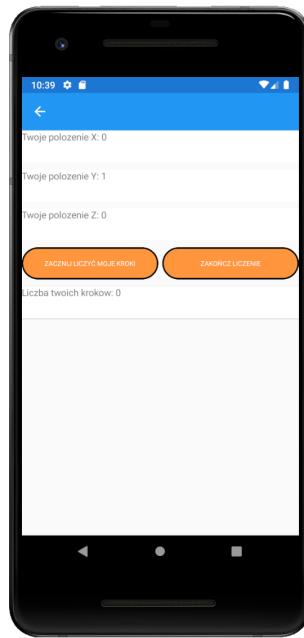

Rys. 4.13. Krokomierz

```
namespace App3
{
    Odwołania: 5
    public class Wynik
    {
        [PrimaryKey, AutoIncrement]
        Odwołania: 0
        public int Id { get; set; }
        1 odwołanie
        public string Name { get; set; }
        1 odwołanie
        public string Dzien { get; set; }
    }
}
```

A screenshot of a code editor window showing a C# class definition. The class is named 'Wynik' and is defined within a namespace 'App3'. The class has a primary key attribute 'Id' with an auto-increment value. It also has properties 'Name' and 'Dzien'. The code editor highlights the word 'Dzien' in green.

Rys. 4.14. Model bazy danych

W pliku Postępy.xaml (Rys. 4.16.) utworzyliśmy interfejs, który zapisuje bezpośrednio poszczególne wyniki z bazy danych do strony aplikacji (w tym celu skorzystaliśmy ze znacznika collectionView).

Do pliku krokomierz.xaml.cs (Rys. 4.17.) dodaliśmy akcje do przycisku, która zapisuje wszystkie wyniki w bazie dzięki czemu możliwe jest zapisanie ich w zakładce Twoje postępy. Również tam znajduje się funkcja, która umożliwia dodanie nowych wyników po ich zapisie. Ta sama funkcja znajduje się w pliku postepy.xaml.cs.

```
public class Database
{
    private readonly SQLiteAsyncConnection _database;

    1 odwołanie
    public Database(string dbPath)
    {
        _database = new SQLiteAsyncConnection(dbPath);
        _database.CreateTableAsync<Wynik>();
    }

    Odwołania: 3
    public Task<List<Wynik>> GetPeopleAsync()
    {
        return _database.Table<Wynik>().ToListAsync();
    }

    1 odwołanie
    public Task<int> SavePersonAsync(Wynik person)
    {
        return _database.InsertAsync(person);
    }
}
```

Rys. 4.15. Połączenie z bazą danych

```
<CollectionView x:Name="collectionView">
    <CollectionView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <StackLayout>
                <Label Text="{Binding Name}"
                    FontSize="Medium" />
                <Label Text="{Binding Dzien}"
                    TextColor="Black"
                    FontSize="Small" />
            </StackLayout>
        </DataTemplate>
    </CollectionView.ItemTemplate>
</CollectionView>
```


Rys. 4.16. Postępy.xaml

Poniżej znajdują się strony aplikacji, na których zapisane są osiągnięte wyniki z bazy danych w Krokomierz (Rys. 4.18) i Postępy (Rys. 4.19.).

```
protected override async void OnAppearing()
{
    base.OnAppearing();
    collectionView.ItemsSource = await App.Database.GetPeopleAsync();
}

Odwołania: 0
async void OnButtonClicked(object sender, EventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(LabelWynik.Text))
    {
        await App.Database.SavePersonAsync(new Wynik
        {
            Name = LabelWynik.Text,
            Dzien = dateEntry.Text
        });
        LabelWynik.Text = string.Empty;
    }
    collectionView.ItemsSource = await App.Database.GetPeopleAsync();
}
```


Rys. 4.17. Krokomierz.xaml.cs

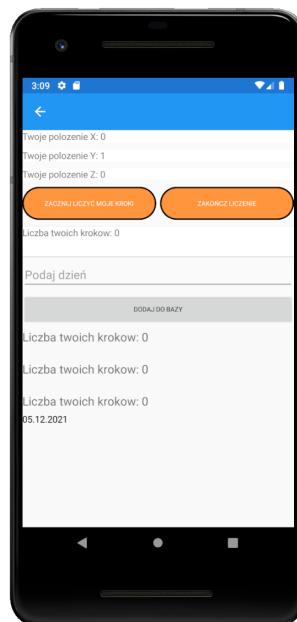

Rys. 4.18. Krokomierz

## 4.6. Barometr

Aplikacja ma zaimplementowaną funkcję barometru. Dzięki tej funkcji użytkownik jest w stanie sprawdzić, jakie aktualnie jest ciśnienie atmosferyczne oraz wywie-

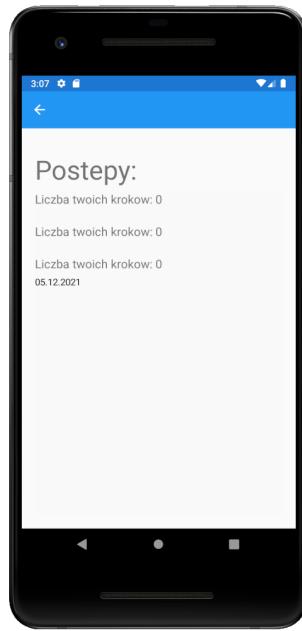

Rys. 4.19. Twoje postępy

tlić aktualną godzinę pomiaru. Godzina jest pobierana automycznie z telefonu<sup>10</sup>  
<sup>11</sup> Dane te są wykorzystywane dalej w Naszej aplikacji. Ciśnienie atmosferyczne ma ogromną rolę i może wywierać duży wpływ na Nasze samopoczucie<sup>12</sup> <sup>13</sup>. Przykładowo jeżeli ciśnienie wynosi powyżej 1000 hPa, użytkownik widzi komunikat, że ciśnienie nie powinno mieć wpływu na Jego samopoczucie. W przeciwnym wypadku, gdy ciśnienie wynosi poniżej 1000 hPa lub jest tyle równe, Użytkownik widzi komunikat, że Jego samopoczucie może ulec pogorszeniu, a także inne objawy, jakie mogą wystąpić.<sup>14</sup> Na Rys. 4.22. znajduje się kod pliku barometr.xaml, który jest odpowiada za wygląd. Natomiast Rys. 4.23. i 4.24. przedstawiają kod pliku barometr.xaml.cs.

---

<sup>10</sup>pobranie daty [datetime].


<sup>11</sup>pobranie daty-2 [datetime2].

<sup>12</sup>Wpływ ciśnienia na samopoczucie i stan zdrowia - 1 [cisnienie1].

<sup>13</sup>Wpływ ciśnienia na samopoczucie i stan zdrowia - 2 [cisnienie2].

<sup>14</sup>Ustawienie czcionki [czcionka].

Na rysunkach Rys. 4.20. i Rys. 4.21. zostały przedstawione wyglądy stron z barometrem.

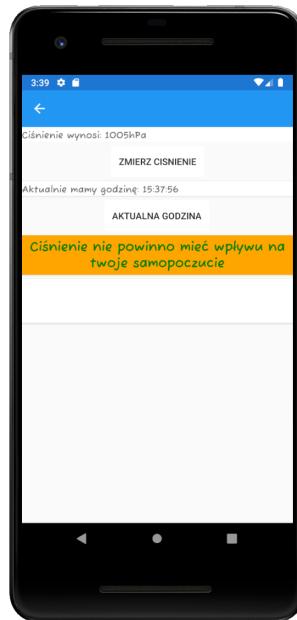

Rys. 4.20. Barometr - dobre samopoczucie



Rys. 4.21. Barometr - złe samopoczucie

```
<ContentPage.Content>
    <StackLayout>
        <Label x:Name="BarometrWynik" BackgroundColor="white"/>
        <Button x:Name="cismienie" Clicked="Cismenie_Clicked" Text="zmierz cisnienie"
            HorizontalOptions="CenterAndExpand" BackgroundColor="white" />
        <Label x:Name="Godzinalabel" BackgroundColor="white"/>
        <Button x:Name="godzina" Clicked="Godzina_Clicked" Text="aktualna godzina"
            HorizontalOptions="CenterAndExpand" BackgroundColor="white" />
        <Label x:Name="Samopoczucie" BackgroundColor="Orange" FontSize="20"
            HeightRequest="60" HorizontalTextAlignment="Center"/>
        <Label x:Name="Tresc" BackgroundColor="white" FontFamily="FuzzyBubbles-Bold.ttf#FuzzyBubbles-Bold" TextColor="black"
            FontSize="17" MinimumHeightRequest="200" Padding="20,20,20,20"/>
    </StackLayout>
</ContentPage.Content>
```

Rys. 4.22. barometr.xaml - wygląd strony

```
private void Godzina_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    string godzina = DateTime.Now.Hour.ToString();
    string minuty = DateTime.Now.Minute.ToString();
    string sekundy = DateTime.Now.Second.ToString();
    Godzinalabel.Text = "Aktualnie mamy godzinę: " + godzina + ":" + minuty + ":" + sekundy;
}

Odwołania:0
private void Cismenie_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
    if (Barometer.IsMonitoring)
        return;
    Barometer.ReadingChanged += Barometer_ReadingChanged;
    Barometer.Start(SensorSpeed.UI);

}
```

Rys. 4.23. akcje przycisków w pliku cs

```

void Barometer_ReadingChanged(object sender, BarometerChangedEventArgs e)
{
    var data = e.Reading;
    // Process Pressure
    Console.WriteLine($"Reading: Pressure: {data.PressureInHectopascals} hectopascals");

    BarometrWynik.Text = "Ciśnienie wynosi: " + e.Reading.PressureInHectopascals.ToString() + "hPa";

    if(data.PressureInHectopascals <= 1000)
    {
        Samopoczucie.TextColor = Color.Red;
        Samopoczucie.Text = "Twoje samopoczucie może ulec zmianie !!!!!";
        Tresc.Text = ... "Ze względu na to, że ciśnienie wynosi: " + data.PressureInHectopascals.ToString() +..
                    ", może to u Ciebie powodować: " + '\n' +
                    "- osłabienie" + '\n' +
                    "- bóle głowy" + '\n' +
                    "- złe samopoczucie" + '\n' +
                    "- bóle kości, mięśni, stawów" + '\n' +
                    "- skoki ciśnienia tętniczego krwi" + '\n' +
                    "- nadmierna senność lub bezsenność" + '\n' +
                    "- spadek energii życiowej" + '\n' +
                    "- niechęć do aktywności fizycznej" + '\n' +
                    "- wahania nastrojów" + '\n' +
                    "- zaburzenia koncentracji" + '\n';
    }
    else
    {
        Samopoczucie.TextColor = Color.Green;
        Samopoczucie.Text = "Ciśnienie nie powinno mieć wpływu na twoje samopoczucie";
        Tresc.Text = "";
    }
}

```

Rys. 4.24. barometr.xaml.cs

Przy okazji tworzenia barometru, dodana została czcionka i wykorzystana w projekcie. Tekst w aplikacji wygląda na znacznie nowocześniejszy i bardziej przejrzysty. Na Rys. 4.25. został ukazany fragment pliku app.xaml.cs, na którym znajduje się ustawienie wcześniej dodanej do aplikacji czcionki.

```

<Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
        <Style TargetType="Label">
            <Setter Property="FontFamily" Value="FuzzyBubbles-Bold.ttf#FuzzyBubbles-Bold"/>
        </Style>
    </ResourceDictionary>

```

Rys. 4.25. Dodanie czcionki w app.xaml.cs

## 5. Testowanie

Po implementacji wyglądu oraz wszystkich funkcji naszej aplikacji (takich jak: krokomierz, wyszukiwanie aktualnej lokalizacji na mapie, barometr, zabezpieczenie biometryczne, zapisywanie postępów w bazie danych sqLite) przystąpiliśmy do testowania działania całej aplikacji. W tym rozdziale zostały zapisane wszystkie nieoczekiwane problemy naszej aplikacji oraz ich rozwiązania.

### 5.1. Problem z przewijaniem zawartości strony

Podczas testowania napotkaliśmy na problem z przewijaniem zawartości strony w przypadku zmieniania orientacji smartfona z pozycji pionowej do poziomej albo w przypadku gdy kontent strony nie mieścił się w całości na stronie. Problem ten był związany z brakiem dodania widoku ScrollView w plikach xaml każdej ze stron zawartości.

### 5.2. Test krokomierzem

Podczas testowania krokomierza napotkaliśmy błędy związane z tym, że nie zawsze reaguje on na wykonanie kroku (czułość krokomierza zbyt niska), oraz czasami przy wykonywaniu jednego kroku liczba kroków wzrasta o większą ilość niż jeden. Podczas zapisywania liczby kroków do bazy danych postępu użytkownik ma możliwość wpisania do bazy innej wartości niż aktualna data (np. litery), co jest sytuacją nie porządaną. W dodatku jest możliwość dodania do bazy danych informacji nie ujawniającej ilości wykonanych kroków danego dnia. Rys. 5.1 ukazuje błąd związany z możliwością zapisania nie poprawnej wartości dla dzień.



Rys. 5.1. Screenshot pokazujący możliwość zapisania innej wartości niż dzień i data po-miaru.

Problem z możliwością zapisania innej wartości niż aktualny dzień został rozwią-  
zany w ten sposób, że zrezygnowaliśmy z pola tekstowego entry, do którego użytkow-  
nik mógł zapisywać dane na rzecz pobieranej aktualnie daty z systemu po naciśnięciu  
przycisku dodaj do bazy danych. Rys. 5.2 przedstawia fragment zmienionego kodu.

```
async void OnButtonClicked(object sender, EventArgs e)
{
    //Dodanie aktualnej daty
    string godzina = DateTime.Now.Hour.ToString();
    string minuty = DateTime.Now.Minute.ToString();
    string sekundy = DateTime.Now.Second.ToString();
    string miesiac = DateTime.Now.Month.ToString();
    string dzien = DateTime.Now.DayOfYear.ToString();
    string rok = DateTime.Now.Year.ToString();
    string dzisiaj = dzien + '.' + miesiac + '.' + rok + ..
                     " godz. " + godzina + ':' + minuty + ':' + sekundy;

    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(LabelWynik.Text))
    {
        await App.Database.SavePersonAsync(new Wynik
        {
            Name = LabelWynik.Text,
            Dzien = dzisiaj
        });
        LabelWynik.Text = string.Empty;
    }

    collectionView.ItemsSource = await App.Database.GetPeopleAsync();
}
}
```

Rys. 5.2. fragment kodu odpowiedzialny za dopisanie daty i godziny do bazy danych

### 5.3. Test barometr

Podczas testu barometru aktualna wartość mierzonego ciśnienia, przy zbyt długich wartościach przeskakiwała do następnej linii co powodowało zmiane układu strony aplikacji. Rys. 5.3 i Rys. 5.4 przedstawiają zmianę układu strony barometru w zależności od długości liczby aktualnego ciśnienia.



Rys. 5.3. Screenshot barometr bez przejścia do następnej linii



Rys. 5.4. Screenshot barometr z przejściem do następnej linii

W tym przypadku skróciliśmy zapis odczytywanej wartości poprzez użycie metody Math.Round(). Dodatkowo skrócenie zapisu spowodowało to że wynik na stronie z barometrem jest bardziej czytelny.

## 6. Podręcznik użytkownika

Witamy w Naszej aplikacji Źyj Zdrowo! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych funkcji. Przeprowadzimy Cię po krótkie po każdej z nich. Poniżej przedstawiamy Nasz poradnik. Zachęcamy do jego lektury!

Nasza aplikacja została stworzona z myślą o Osobach aktywnych fizycznie. Po przez funkcje, jakie zawiera, chcemy zachęcić jak najwięcej Osób do takiego spędzania wolnego czasu. Od dawna przecież wiemy, że aktywny tryb życia to zdrowy tryb życia, co przekłada się również na lepsze samopoczucie, a także poprawia wydajność Naszego organizmu. Strona główna aplikacji prezentuje się następująco:




Rys. 6.1. Strona główna aplikacji Źyj Zdrowo

A co kryje się pod widocznymi wyżej, na Rys. 6.1. - przyciskami? Jak używać Naszej aplikacji? Denerwujesz się, że sobie sam / sama z tym nie poradzisz? SPOKOJNIE! Przeprowadzimy Cię po niej krok po kroku! To naprawdę nic strasznego

### 6.1. Krokomierz

Zapewne wielu z Nas, dbających o zdrowy styl życia, chciałoby, aby liczenie przebytych przez Nas kroków, nie wymagało specjalnie przeznaczonego do tego urządzenia. Taka właśnie jest Nasza aplikacja! Wykorzystujemy czujniki, które posiada Twój urządzenie z systemem Android! Nie musisz kupować nowego urządzenia,

aby móc liczyć swoje kroki! Po kliknięciu na przycisk Krokometr ukaże Nam się poniższy widok(Rys 6.2.).

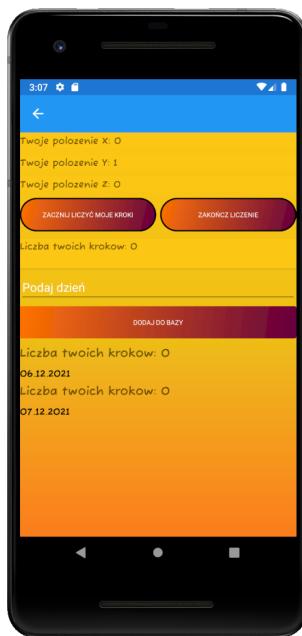

Rys. 6.2. Krokometr

Aby zacząć liczyć kroki, wystarczy, że klikniemy na przycisk ZACZNIJ LICZYĆ MOJE KROKI. I tyle! Możemy ruszyć na spacer, iść pobiegać, a aplikacja zrobi resztę za Nas! Po skończonej aktywności, wystarczy, że naciśniemy na przycisk ZAKOŃCZ LICZENIE. Wszystkie dane wyświetla się poniżej opisanych przed chwilą przycisków.

## 6.2. Postępy

Istnieje również możliwość dodania Naszych dziennych postępów do bazy danych. Jest to bardzo pomocne, jeśli chcemy sprawdzać swoje postępy oraz porównać liczbę kroków przebytych w poszczególnych dniach. No dobrze, dodaliśmy wyniki do bazy ale ktoś zapyta co z tego, skoro te wyniki nie są nigdzie dostępne? Otóż nie, o wszystkim pomyśleliśmy! Wszystko w Naszej aplikacji jest proste i intuicyjne! Przejdzmy zatem do zakładki, gdzie te wyniki się znajdują.

Tak jest! Jak można się domyślać jest to dostępne w zakładce TWOJE POSTĘPY. Nie jest ona skomplikowana ani trochę. Wszystkie dane wyświetlają się Nam jak na Rys. 6.3. powyżej.



Rys. 6.3. Twoje postępy

### 6.3. Ustawienia

Dodatkowo dodaliśmy możliwość autentykacji poprzez odcisk palca do powyższej zakładki. Niektórzy z Nas wolą zadbać o swoją prywatność, dlatego pomyśleliśmy również o takich osobach. Jak tego dokonać? Nic prostszego! Wyjaśniamy poniżej!



Rys. 6.4. Ustawienia – autentykacja

Aby ustawić takie zabezpieczenie, musimy je mieć najpierw włączone na swoim urządzeniu. Dokonujemy tego w ustawieniach systemowych, w różnych sekcjach, w zależności od marki urządzenia. Zazwyczaj jest to ścieżka USTAWIENIA → ZABEZPIECZENIA.

W celu dalszej konfiguracji tej funkcji, musimy wejść w ustawienia Naszej aplikacji. Klikamy więc na przycisk USTAWIENIA, znajdujący się na stronie głównej aplikacji. Następnie ukaże się Nam widok, jak na Rys 6.4. Naciskamy na ODCISK PALCA, w celu potwierdzenia zgodności z ustawieniami systemowymi. Efekt? Przedstawiamy poniżej (Rys. 6.5.):




Rys. 6.5. Błędny odcisk palca - zabezpieczenie działa!

Jak widzimy, zabezpieczenie rozpoznało, że posługujemy się nie swoim odciskiem palca – a już na pewno nie tym, który ustawialiśmy w systemie. Funkcja działa!

#### 6.4. Lokalizacja

Istnieją jeszcze dwie funkcje Naszej aplikacji. Pierwszą z nich jest opcja ustawienia lokalizacji, w której aktualnie się znajdujemy. Jest to bardzo przydatne dla Osób, które lubią wybrać się na wycieczkę, spacer, czy też trening w nowym miejscu. Aplikacja z łatwością Nas zlokalizuje! Musimy tylko mieć włączoną lokalizację na Naszym smartfonie i przyznać aplikacji do niej dostęp, o co zostaniemy poproszeni przy pierwszym starcie aplikacji. Wystarczy zatem wejść w zakładkę LOKALIZACJA, pod którą kryje się widok jak na Rys. 6.6. Następnie klikamy na ikonkę lokalizacji Naszej pozycji, znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji.

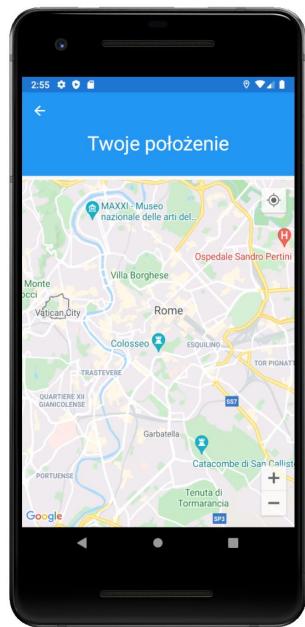

Rys. 6.6. Lokalizacja

## 6.5. Barometr

Ostatnią już funkcją jest barometr. Opcja szczególnie przydatna dla Nas wszystkich. Chyba każdemu na zmianę ciśnienia potrafi zmienić się samopoczucie, czy też występują objawy takie jak np. ból głowy. Nasza aplikacja poinformuje Nas o tym! Wystarczy, że wejdziemy w zakładkę BAROMETR, następnie klikniemy na opcję ZMIERZ CIŚNIENIE (Rys. 6.7.), a aplikacja w zależności od godziny oraz pobranej na ten moment wartości ciśnienia, wyświetli Nam, czy Nasze samopoczucie będzie danego dnia dobre, czy też może ulec zmianie oraz jakie objawy mogą Nam towarzyszyć.

Jak widzimy Nasza aplikacja jest bardzo intuicyjna i została napisana z myślą o Was – użytkownikach. Mamy świadomość, że są tu Osoby w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, jednak sport powinien Nas łączyć, a nie dzielić. Do zobaczenia użytkownicy! Mamy nadzieję, że aplikacja Wam spodoba! Dajcie znać w komentariuszach!



Rys. 6.7. Barometr

## Bibliografia

- [1] *Generate Xamarin Android APK*. URL: [https://www.youtube.com/watch?v=rJR\\_p9D6BDM](https://www.youtube.com/watch?v=rJR_p9D6BDM) (term. wiz. 14.01.2021).
- [2] *Git Large File Storage - How to Work with Big Files*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uLR1RNqJ1Mw> (term. wiz. 12.06.2015).
- [3] *Setup Maps in Your Xamarin.Forms Apps*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rg0wa7TQvIU&t=8s> (term. wiz. 10.06.2021).
- [4] *Biometric Authentication With Fingerprint*. URL: <https://www.c-sharpcorner.com/article/xamarin-forms-biometric-authentication-with-fingerprint-and-face-id/> (term. wiz. 11.03.2020).
- [5] *Authentication in Xamarin Forms*. URL: <https://medium.com/xamarinlife/touchid-faceid-authentication-in-xamarin-forms-everything-you-need-to-know-no-plugin-e58663e5a992> (term. wiz. 25.04.2020).
- [6] *Secure Your Xamarin App with Fingerprint or Face Recognition*. URL: <https://medium.com/xamarinlife/touchid-faceid-authentication-in-xamarin-forms-everything-you-need-to-know-no-plugin-e58663e5a992> (term. wiz. 04.01.2021).

- [7] *Wprowadzenie z uwierzytelnianiem odciskiem palca.* URL: <https://docs.microsoft.com/pl-pl/xamarin/android/platform/fingerprint-authentication/get-started?tabs=windows> (term. wiz. 16.09.2021).
- [8] *Przelaczanie pomiędzy stronami.* URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dgh66o3efy4> (term. wiz. 19.10.2017).

# Spis rysunków

2.1. Grafika Koncepcyjna . . . . .	8
3.1. Wygląd aplikacji . . . . .	9
3.2. wygląd po implementacji . . . . .	10
3.3. wygląd po implementacji ustawienia . . . . .	11
3.4. Twoje postępy . . . . .	12
3.5. Strona główna - wygląd . . . . .	13
3.6. Barometr - wygląd . . . . .	13
3.7. Krokomierz - wygląd . . . . .	14
3.8. Postępy - wygląd . . . . .	14
3.9. Ustawienia - wygląd . . . . .	15
3.10. Implementacja gradientowego przycisku . . . . .	15
4.1. Kod wyglądu strony głównej aplikacji . . . . .	16
4.2. Kod w pliku MainPage.xaml.cs . . . . .	17
4.3. AndroidManifest.xaml . . . . .	17
4.4. MainActivity.cs . . . . .	18
4.5. Ustawienia.xaml.cs . . . . .	18
4.6. lokalizacja.xaml . . . . .	19
4.7. lokalizacja . . . . .	19
4.8. ustawienia.xaml . . . . .	20
4.9. Ustawienia . . . . .	20
4.10. Brak dostępu do strony . . . . .	21
4.11. Pobieranie wartości przez akcelerometr . . . . .	22
4.12. Implementacja krokomierza . . . . .	22
4.13. Krokomierz . . . . .	23
4.14. Model bazy danych . . . . .	23
4.15. Połączenie z bazą danych . . . . .	24
4.16. Postępy.xaml . . . . .	24
4.17. Krokomierz.xaml.cs . . . . .	25
4.18. Krokomierz . . . . .	25
4.19. Twoje postępy . . . . .	26
4.20. Barometr - dobre samopoczucie . . . . .	27

4.21. Barometr - złe samopoczucie . . . . .	27
4.22. barometr.xaml - wygląd strony . . . . .	28
4.23. akcje przycisków w pliku cs . . . . .	28
4.24. barometr.xaml.cs . . . . .	29
4.25. Dodanie czcionki w app.xaml.cs . . . . .	29
5.1. Screenshot pokazujący możliwość zapisania innej wartości niż dzień i data pomiaru. . . . .	31
5.2. fragment kodu odpowiedzialny za dopisanie daty i godziny do bazy danych . . . . .	32
5.3. Screenshot barometr bez przejścia do następnej linii . . . . .	33
5.4. Screenshot barometr z przejściem do następnej linii . . . . .	33
6.1. Strona główna aplikacji Żyj Zdrowo . . . . .	34
6.2. Krokomierz . . . . .	35
6.3. Twoje postępy . . . . .	36
6.4. Ustawienia – autentykacja . . . . .	36
6.5. Błędny odcisk palca - zabezpieczenie działa! . . . . .	37
6.6. Lokalizacja . . . . .	38
6.7. Barometr . . . . .	39

## **Spis tabel**