FICHE MISSION Infra GSB : INSTALLATION GLPI OCS MARIADB PHPMYADMIN sur environnement Docker

Schématisation du fonctionnement d'OCS Inventory

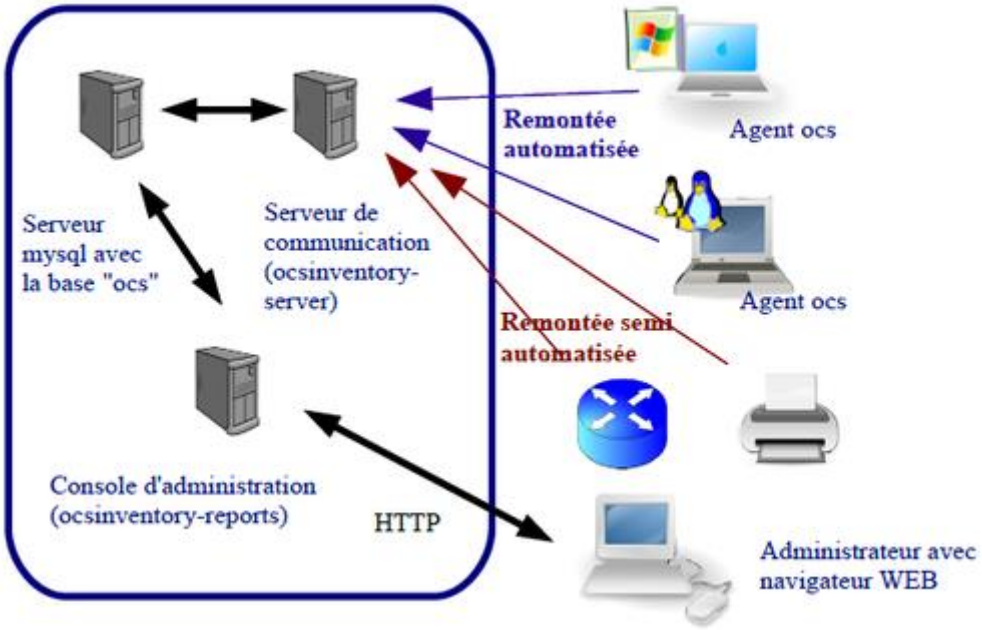

Schématisation du fonctionnement OCS / GLPI

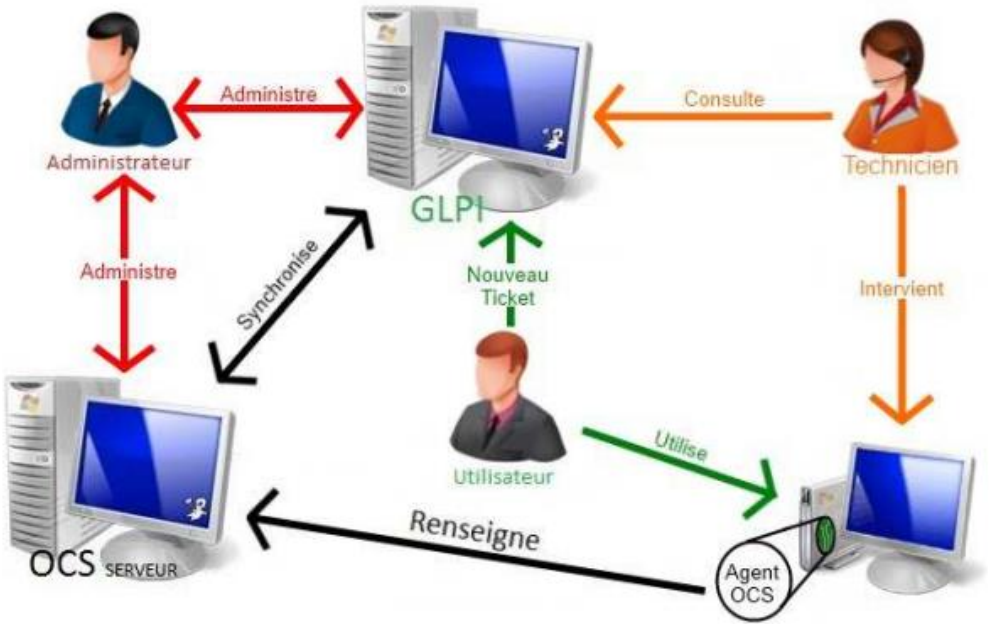

Travail à faire :

1. Installer une machine virtuelle à partir du modèle Us24_init_ssh, la nommer « Nom_Etudiant_DockerGLPI_OCS » et la placer dans la zone serveur

- Cahier des charges de l'installation :
  - Pour l'installation des paquets, prévoir une carte réseau sur le VlanSIO SISR, mettre une IP statique.

```
network:
    ethernets:
        ens160:
            addresses: [100.115.29.30/23]
            routes:
                - to: default
                  via: 100.115.29.254
            nameservers:
                addresses: [100.115.28.41]
            dhcp4: true
            dhcp-identifier: mac
    version: 2
```

  - Modifier son nom « glpiocs »
  - Version docker-ce à installer

```
stssio@glpiocs:~$ systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-11-04 13:50:37 UTC; 1min 4s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 10827 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 21.3M (peak: 22.0M)
        CPU: 331ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─10827 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

  - Outil portainair sur le port 9002 (mdp : admin2025#doc)

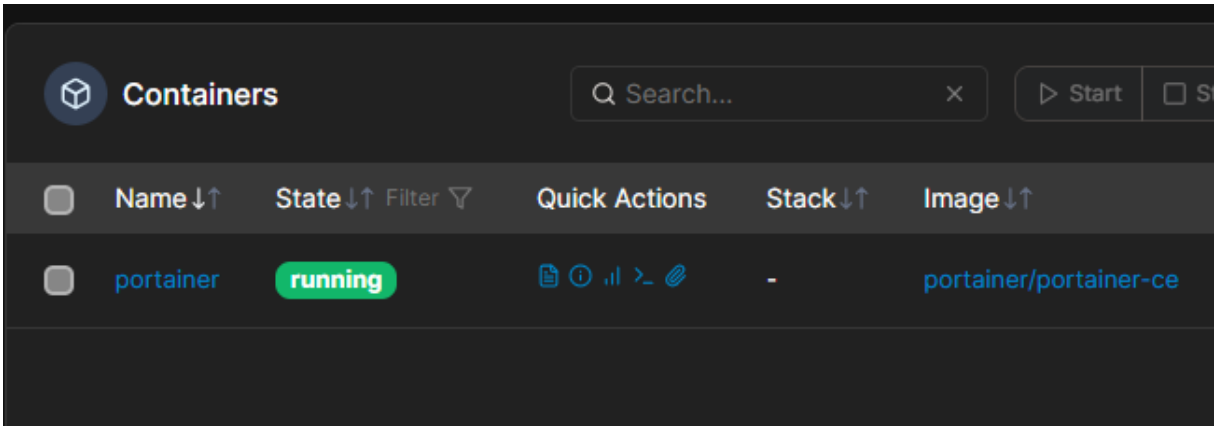



  - Application docker compose à installer

2. Installer les applications GLPI, OCSINVENTORY avec Mariadb et phpmyadmin

- Cahier des charges de l'installation

  Contraintes :

  a. *Les 4 conteneurs (glpi, ocsinventory, mariadb et phpmyadmin) seront sur le même network.*
  b. *Les bases de données glpi et ocsweb seront sur le conteneur mariadb*

  Procédure proposée :

  Étape 1 : Récupération des images

  Récupérer les images sur les sites officiels :

  - Pour glpi (version 10.0) : https://hub.docker.com/r/glpi/glpi
  - Pour ocsinventory (version latest) : https://wiki.ocsinventory-ng.org/13.Docker-documentation/Using-the-docker-image/
  - Pour mariadb (version lts) : https://hub.docker.com/_/mariadb
  - Pour phpmyadmin (version latest) : https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Étape 2 : Tester l'installation des conteneurs via un script docker-compose.yml de façon séparée et indépendante

  Sa construction nécessitera un rapport d'installation précis pour évaluer le niveau d'automatisation que vous aurez choisi. ***Appuyez-vous sur la documentation officielle.***

  - Installation du couple glpi et maraidb dans un script (+ tests)

    RQ : le site sera accessible via http://IPVM:port

```
  GNU nano 7.2                                                    docker-compose.yml
services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:10.0"
    container_name: glpi
    hostname: glpi
    restart: "always"
    volumes:
      - "./storage/glpi:/var/glpi:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "9003:80"

  db:
    image: "mariadb:lts"
    restart: "always"
    container_name: dbsrv
    hostname: dbsrv
    volumes:
      - "./storage/mariadb:/var/lib/mariadb"
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: Admin+-1
      MYSQL_DATABASE: ${GLPI_DB_NAME}
      MYSQL_USER: ${GLPI_DB_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${GLPI_DB_PASSWORD}
    expose:
      - "3306"
```

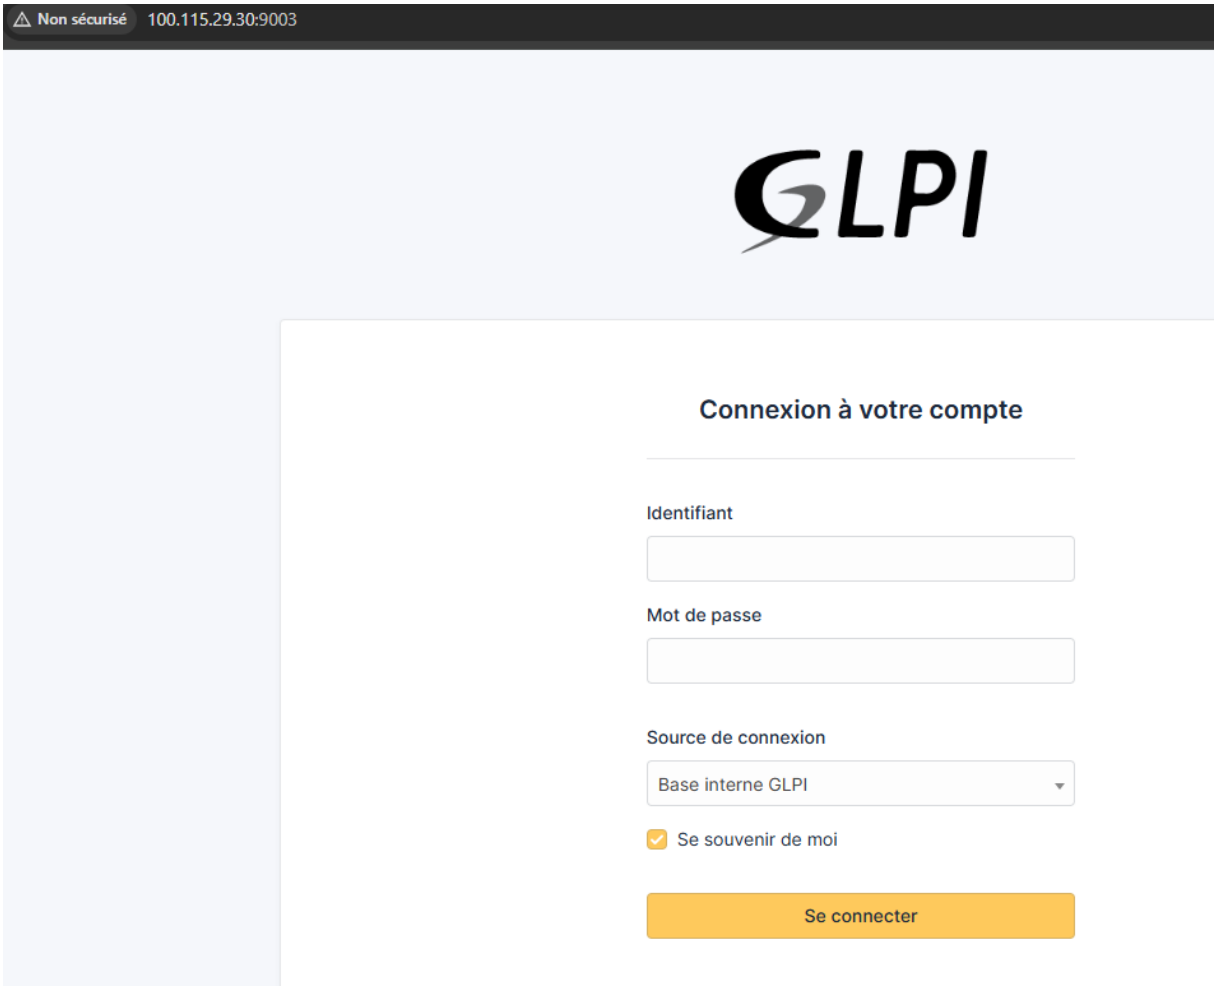
Non sécurisé
100.115.29.30:9003
GLPI
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Source de connexion
Base interne GLPI
Se souvenir de moi
Se connecter

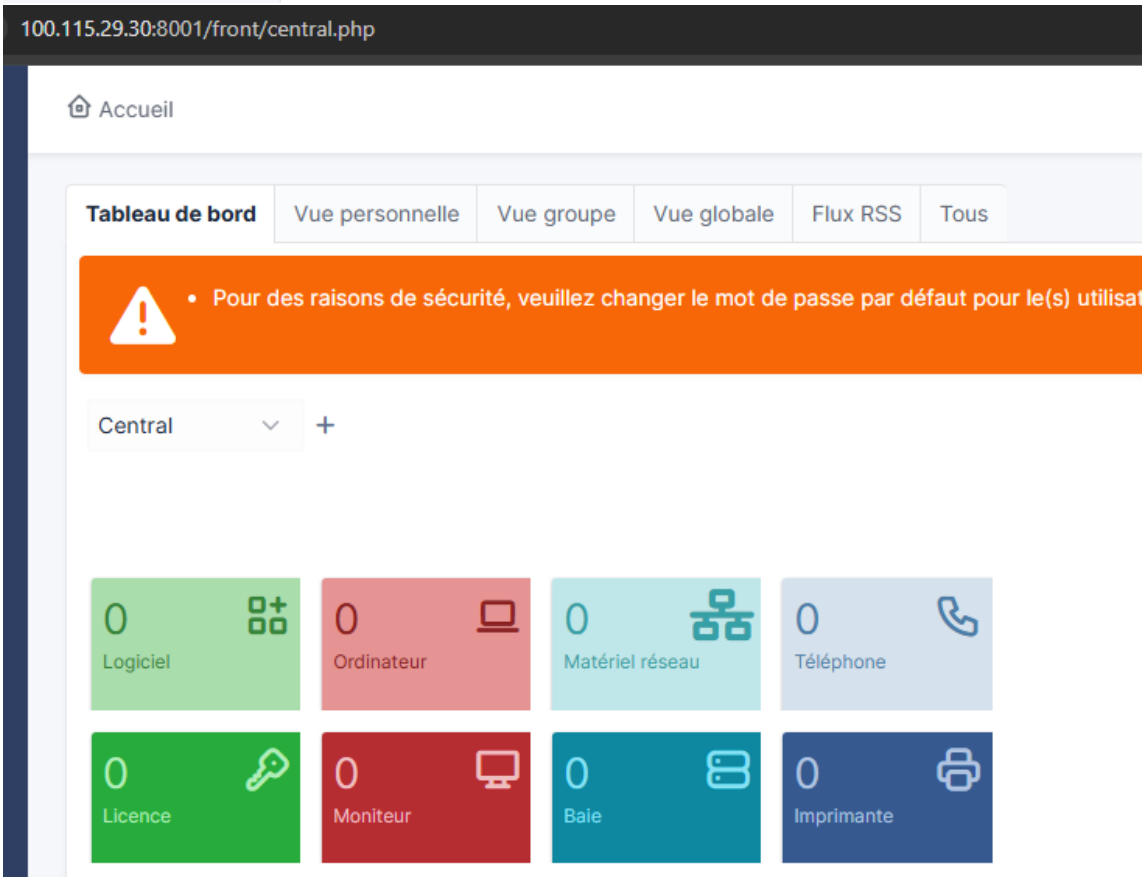
100.115.29.30:8001/front/central.php
Accueil
Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous
Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisat
Central
0 Logiciel
0 Ordinateur
0 Matériel réseau
0 Téléphone
0 Licence
0 Moniteur
0 Baie
0 Imprimante

Installation phpmyadmin par une ligne de commande (+tests)

RQ : le site sera accessible via http://IPVM:port



172.18.0.2

Ocs/ocs

- Installation du couple ocsinventory et mariadb dans un script (+tests)

  RQ : le site sera accessible via http://IPVM:port/ocsreports

  Accès à PHP MyAdmin :

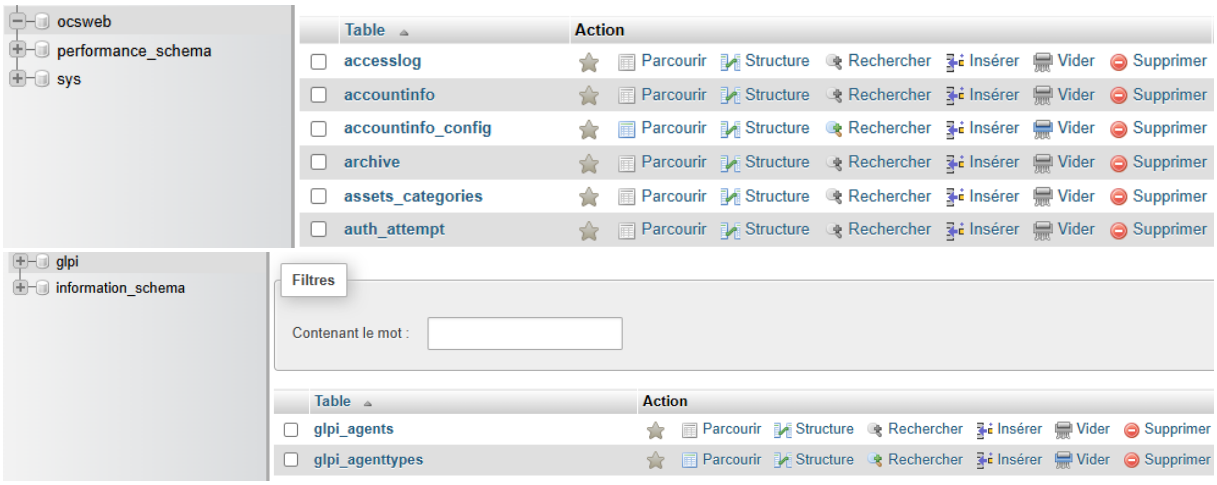


```
CREATE DATABASE ocsweb ;
USE ocsweb ;

CREATE USER 'ocs'@'%' IDENTIFIED BY 'ocs';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'%';
```

Accès à OCS :

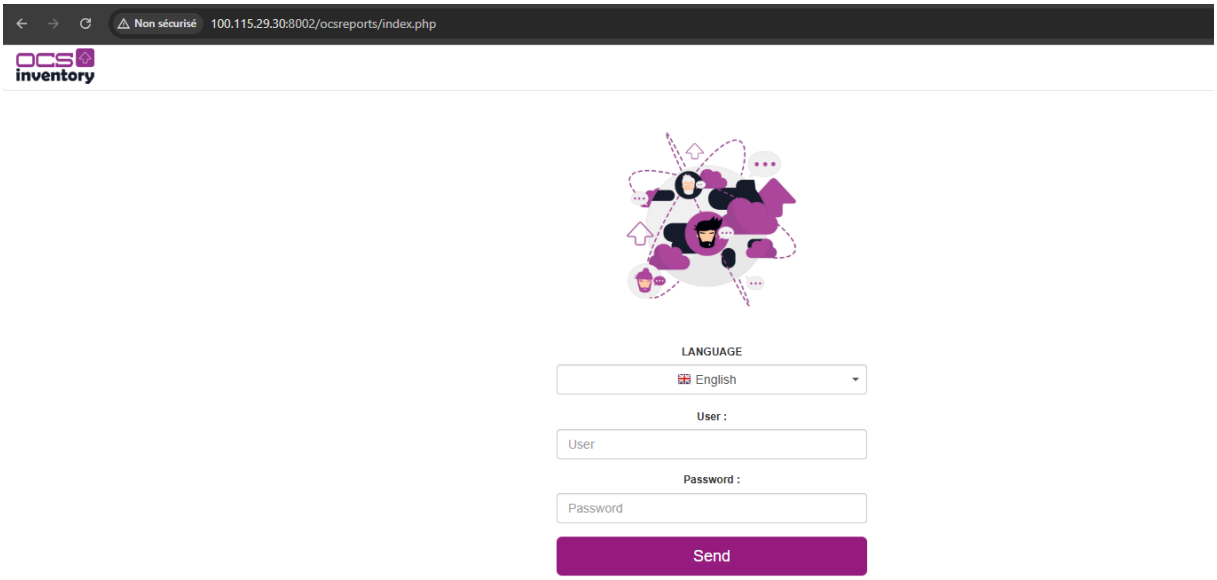

Admin/Admin

- Installation des 4 conteneurs dans un même script (+tests)

```
  GNU nano 7.2                                                    docker-compose.yml
services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:10.0"
    restart: always
    volumes:
      - "./storage/glpi:/var/glpi:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
    depends_on:
      - ocsdb
    ports:
      - "8001:80"

  ocsapplication:
    image: ocsinventory/ocsinventory-docker-image:latest
    container_name: ocsinventory-server
    restart: always
    ports:
      - "8002:80"
    volumes:
      - "perlcomdata:/etc/ocsinventory-server"
      - "ocsreportsdata:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/extensions"
      - "varlibdata:/var/lib/ocsinventory-reports"
      - "httpdconfdata:/etc/apache2/conf-available"
      - "profilesconfdata:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/config/profiles"
    environment:
      OCS_DB_SERVER: dbsrv
      OCS_DB_USER: ocs
      OCS_DB_PASS: ocs
      OCS_DB_NAME: ocsweb
      # See documentation to set up SSL for MySQL
      # Define the auth type :
      # 1 : Local Only
      # 2 : Local and LDAP
      # 3 : LDAP Only
      # 4 : LDAP with SSO
      # 5 : Always OK, won't ask for user and password
      # 6 : CAS authentication
      AUTH_TYPE: 1
    depends_on:
      - ocsdb
```

3. Intégrer cette machine virtuelle dans l'architecture GSB côté serveur
   a. Assurer la synchronisation entre OCS et GLPI (voir annexe 1)
   b. Pour anticiper la liaison LDAP dans GLPI, il faut installer dans le conteneur GLPI php8.4-ldap (voir annexe 2)
   c. Installer sur le PC Win 11, sur Labannu et sur le serveur glpiocs les agents Ocsinventory (voir annexe 3) pour une remontée dans ocsinventory .
   d. Une fois cela fait il faudra modifier l'adressage réseau et le connecteur. Cette machine virtuelle sera dans la zone serveur avec ce plan d'adressage : 172.10X.0.7X / 16 et connecteur AP X et modifier la configuration de l'agent en conséquence.
   e. Établir l'importation des machines dans GLPI à partir du plugin OCSInventoryNG (annexe 4)

4. Permettre l'identification LDAP dans GLPI (annexe 5)

Les utilisateurs sont organisés par groupe

Les membres du groupe « Informatique » auront l'habilitation Technicien dans GLPI

Annexe 1

La synchronisation entre GLPI et OCS s'effectue de la manière suivante :

Étape 1 : Installation dans le conteneur GLPI du plugin ocs :

Source :

https://plugins.glpi-project.org/api/plugin/ocsinventoryng/download

Se placer dans le conteneur GLPI et dans le dossier /var/www/glpi/plugins

Récupérer le fichier gz ou zip

https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/archive/refs/tags/2.0.5.zip

Ou https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/archive/refs/tags/2.0.5.tar.gz

Une fois récupéré et décompressé, il faut renommer le dossier en « ocsinventoryng »

```
stssio@glpiocs:~$ sudo docker cp /home/stssio/ocsinventoryng/ root-glpi-1:/var/www/glpi/plugins
Successfully copied 15.6MB to root-glpi-1:/var/www/glpi/plugins
```

```
root@fdf66e5b09e2:/var# ls
backups  cache  glpi  lib  local  lock  log  mail  opt  run  spool  tmp  www
root@fdf66e5b09e2:/var# cd www
root@fdf66e5b09e2:/var/www# ls
glpi  html
root@fdf66e5b09e2:/var/www# cd glpi
root@fdf66e5b09e2:/var/www/glpi# cd plugins
root@fdf66e5b09e2:/var/www/glpi/plugins# ls
ocsinventoryng
```

Étape 2 : Installation et activation du plugin dans GLPI :

Mettre l'interface en français

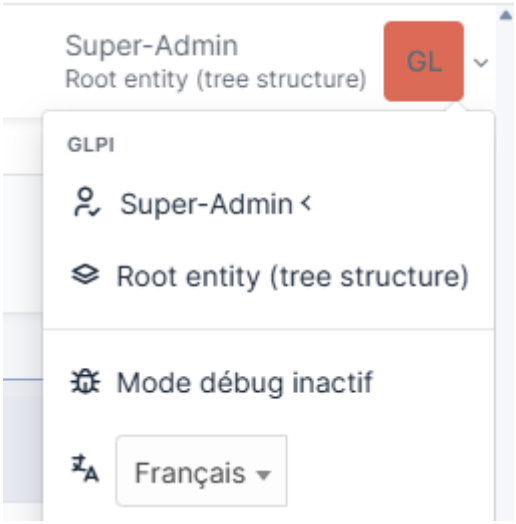

Sélectionner le menu « Configuration » - « Plugins »

Vous trouverez le dossier décompressé précédemment



Cliquer sur le bouton d'action



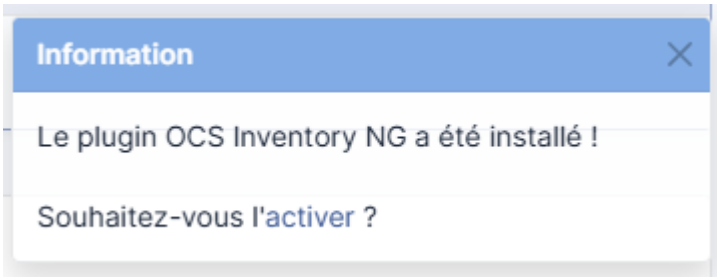

Puis :



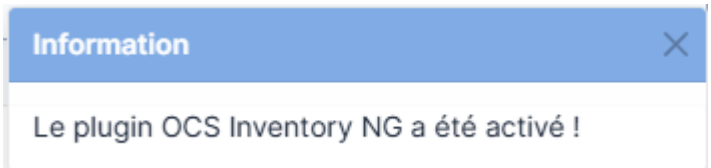

Étape3 : Activer la synchronisation avec le conteneur ocsinventory

Sélectionner le menu « Outils » - « OCS Inventory NG »

Compléter et modifier si besoin les champs du formulaire :

Type de connexion: Base de données

Nom:

Hôte: localhost

Base de données: ocsweb

Utilisateur: ocsuser

Mot de passe:

Type de connexion: Base de données

Nom: ocsinventory

Hôte: dbsrv

Base de données: ocsweb

Utilisateur: ocs

Mot de passe:

Effacer

Pour tester la communication :

Serveur OCSNG

Tester

Un message d'erreur doit apparaitre :

Connexion à la base de données

Configuration OCSNG invalide (TRACE_DELETED doit être activé)

Modifier cette information dans ocsinventory

Sélectionner le menu « Configuration » - « Configuration générale » - « Serveur »

Actualiser la page dans GLPI et effectuer un nouveau test :

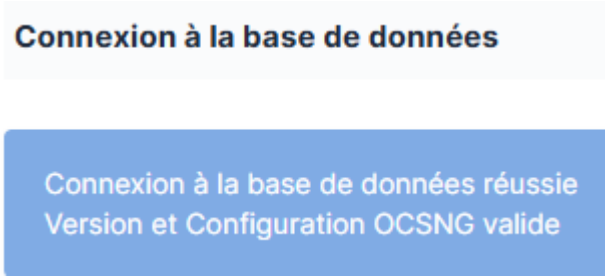

Annexe 2

Installation php8.4-ldap
Se placer dans le conteneur glpi

1. Prérequis :

apt update
apt install wget
apt install nano

2. Récupération des paquets et dépendances

wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/php-defaults/php-common_96_all.deb
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/php8.4/php8.4-common_8.4.11-1_amd64.deb
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/php8.4/php8.4-ldap_8.4.11-1_amd64.deb

3. Installation des paquets dans cet ordre impérativement

En premier :
apt install ./php-common_96_all.deb
En deuxième :
apt install ./php8.4-common_8.4.11-1_amd64.deb
En troisième :
apt install ./php8.4-ldap_8.4.11-1_amd64.deb

Relancer le conteneur glpi

Annexe 3

Pour Linux :

Installer les paquets nécessaires au fonctionnement de l'agent :

apt install make gcc libmodule-install-perl dmidecode libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl openssl libnet-ip-perl libwww-perl libdigest-md5-perl libdata-uuid-perl libcrypt-ssleay-perl libnet-snmp-perl libproc-pid-file-perl libproc-daemon-perl net-tools libsys-syslog-perl pciutils smartmontools read-edid nmap libnet-netmask-perl

apt install ocsinventory-agent

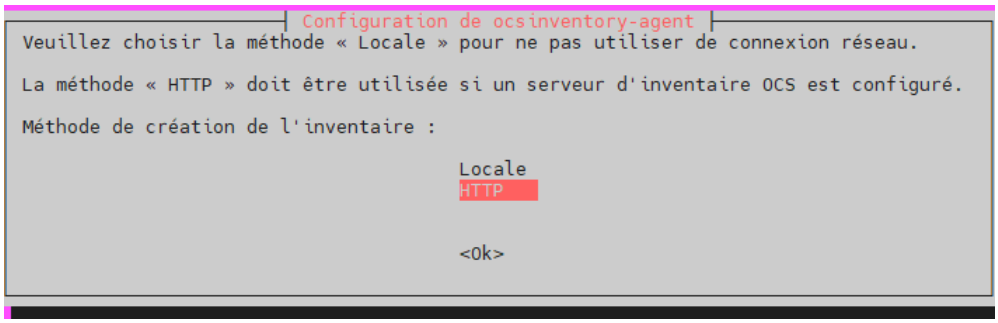

http://IP/ocsinventory

Pour vérifier la configuration et la modifier si besoin :

/etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg

Pour relancer l'agent :

```
root@glpiocs:~# systemctl restart ocsinventory-agent
root@glpiocs:~#
```

Pour vérifier la remontée dans OCS :



Pour Windows :

A récupérer dans Éléa et à installer sur tous les PC windows (OCS-Windows-Agent-2.11.0.1_x64.zip)

Annexe 4

Pour établir la synchronisation entre OCS et GLPI, il suffit de se positionner dans GLPI et de faire appel au serveur installé dans l'annexe 1

Exemple avec le serveur glpiocs :

Pour vérifier l'importation :

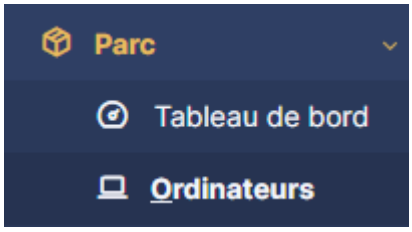

Annexe 5

Permettre l'identification LDAP dans GLPI

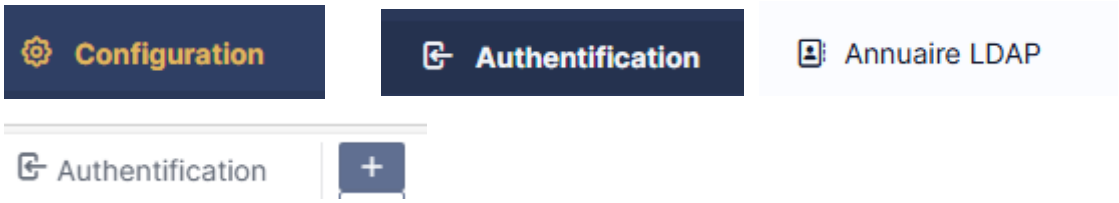

Compléter le formulaire à l'aide de la gestion AD :

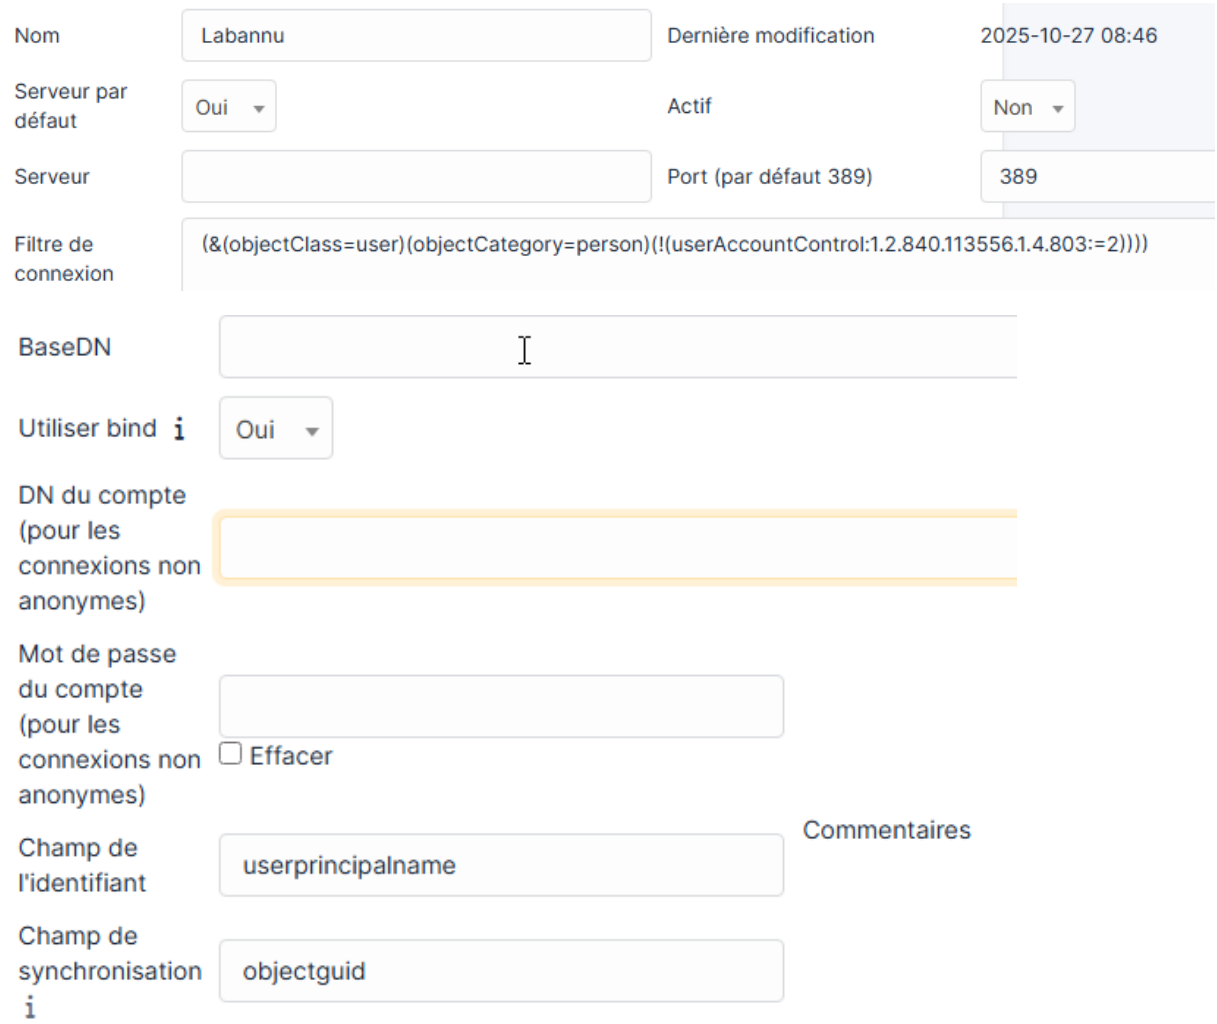

Pour Info :

Filtre de connexion :
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

Champ de l'identifiant : userprincipalname

Champ de synchronisation : objectguid

Tester la connexion

Importer les utilisateurs

Normalement vous devriez voir

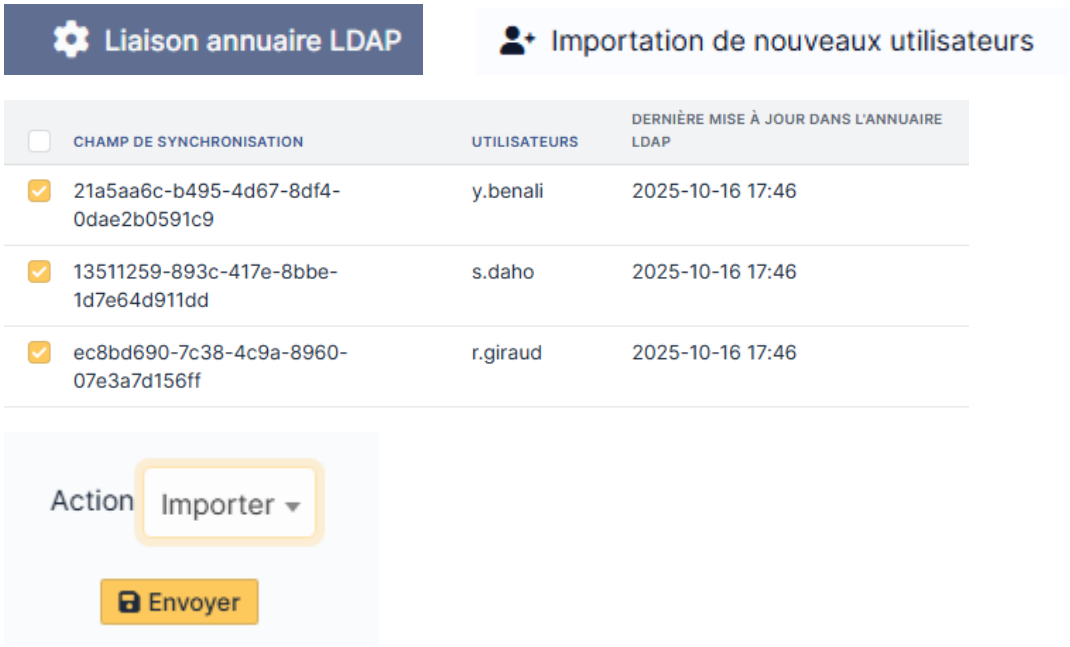

Pour tester l’accès :