ENTREGA TÉCNICA · EQUIPO DE DESARROLLO

Green Carbon Bolivia en WordPress

Guía técnica y de uso: acceso al administrador, qué se puede editar, cómo está hecho el tema, instalación del contenedor y lista de lo que falta completar antes de publicar.

VERSIÓN	1.2.2 · 27 de octubre de 2026
REPOSITORIO	github.com/pipo2021/greencarbon-wordpress (público)
DESCARGAS	Release v1.2.2: código fuente (.zip) + imagen Docker amd64 (.tar.gz)
STACK	WordPress 6.8.3 · PHP 8.3 · Apache · MariaDB 11.4 · Docker Compose
IDIOMAS	Español (principal) e inglés (borrador pendiente de aprobación)

Contenido

01 Qué se entrega

02 Instalación rápida con Docker

03 Acceso al administrador y credenciales

04 Qué se puede modificar

05 Qué NO se modifica desde el panel

06 Cómo está hecho el tema

07 Instalar en un WordPress existente (sin Docker)

08 Pasar a producción

09 Mantenimiento: respaldos y actualizaciones

10 Solución de problemas

11 Qué se debe cambiar y/o completar

01 Qué se entrega

El sitio de una sola página de Green Carbon Bolivia, con el recorrido en video que avanza con el scroll, convertido en un **tema de WordPress**. Todo el contenido (textos en español e inglés, fotos, enlaces, datos de contacto y avisos pendientes) se edita desde un único administrador, con vista previa en vivo. Viene empaquetado en un **contenedor Docker** que instala todo solo.

ARCHIVO / CARPETA	PARA QUÉ SIRVE
`LEEME.md`	Resumen técnico (este PDF lo amplía).
`docker-compose.yml`, `Dockerfile`	Definen los dos contenedores: WordPress (con el tema adentro) y la base de datos.
`.env.ejemplo`	Plantilla de configuración: contraseñas, usuario admin, URL y puerto. Se copia a `.env`.
`docker/`	Script de arranque e instalación automática (`instalar.sh`).
`tema/greencarbon/`	El tema de WordPress listo para usar (≈ 250 MB por el video y los cuadros).
`herramientas/`	Generador del tema (`convertir.py`), traducción al inglés (`traduccion-en.json`) y scripts del video.
`greencarbon-wordpress-1.2.2-amd64.tar.gz`	Imagen Docker ya construida para servidores x86 (adjunta al Release, no está en el repo).

> **¿No usan Git?** No hace falta. En la página del Release (`github.com/pipo2021/greencarbon-wordpress/releases`) se descarga «Source code (zip)» y la imagen desde el navegador. El repositorio es público: no hace falta cuenta de GitHub ni invitación.

02 Instalación rápida con Docker

Pensado para alguien con conocimientos básicos. Se hace una sola vez; tarda unos 5 minutos más la descarga.

Requisitos

- **Docker Desktop** (Windows / macOS) o Docker Engine + Compose v2 (Linux). Se descarga de `docker.com`.
- 2 GB de RAM libres y 3 GB de disco.
- Internet en la primera instalación (descarga WordPress en español). Sin internet funciona igual, con el admin en inglés.

Pasos

1. **Descargar y descomprimir** el «Source code (zip)» del Release v1.2.2. Queda una carpeta `greencarbon-wordpress-1.2.2`. Abrir una terminal dentro de esa carpeta.

2. **Crear el archivo de configuración** copiando la plantilla:

```
cp .env.ejemplo .env        # en Windows (PowerShell): copy .env.ejemplo .env
```

3. **Editar** `.env` con cualquier editor de texto y cambiar como mínimo las dos contraseñas:

VARIABLE	QUÉ PONER
`DB_PASSWORD`	Contraseña de la base de datos. Larga y aleatoria; nadie la escribe a mano.
`GC_ADMIN_USER`	Usuario del administrador. Por defecto `admin-greencarbon`.
`GC_ADMIN_PASSWORD`	Contraseña del administrador (mínimo 12 caracteres).
`GC_ADMIN_EMAIL`	Correo del administrador (para recuperar la contraseña).
`GC_URL`	Dirección del sitio. En local: `http://localhost:8080`. En producción: `https://dominio`.
`GC_PUERTO`	Puerto de la máquina donde se publica (por defecto 8080). Debe coincidir con el de `GC_URL` en local.
`GC_INDEXAR`	`0` = los buscadores no indexan (pruebas). `1` = producción.

4. **Levantar los contenedores** (la primera vez construye la imagen, 1–3 minutos):

```
docker compose up -d --build
```

5. **Esperar el mensaje «Listo»**. El servidor web arranca recién cuando terminó la instalación:

```
docker compose logs -f wordpress      # salir con Ctrl+C
[gc-instalar] Listo: http://localhost:8080/wp-admin (usuario admin-greencarbon).
```

6. **Abrir** el sitio en `http://localhost:8080` y el administrador en `http://localhost:8080/wp-admin`.

Alternativa: usar la imagen ya construida (servidores x86)

Evita el paso de construcción. Descargar `greencarbon-wordpress-1.2.2-amd64.tar.gz` del Release y ponerlo en la misma carpeta:


```
docker load -i greencarbon-wordpress-1.2.2-amd64.tar.gz
docker tag greencarbon-wordpress:1.2.2-amd64 greencarbon-wordpress:1.2.2
docker compose up -d --no-build
```

> En Mac con Apple Silicon usar el paso 4 (construye la imagen nativa). La imagen amd64 también funciona ahí, pero emulada y más lenta.

Comandos de todos los días

COMANDO	QUÉ HACE
`docker compose ps`	Ver si están corriendo.
`docker compose stop` / `start`	Detener / volver a arrancar sin perder nada.
`docker compose logs -f wordpress`	Ver el registro del servidor.
`docker compose up -d --build`	Aplicar una versión nueva del tema (no borra contenido).
`docker compose down`	Apagar y quitar contenedores (el contenido queda en los volúmenes).
`docker compose down -v`	**Borra todo**, incluido el contenido cargado. Solo para empezar de cero.

03 Acceso al administrador y credenciales

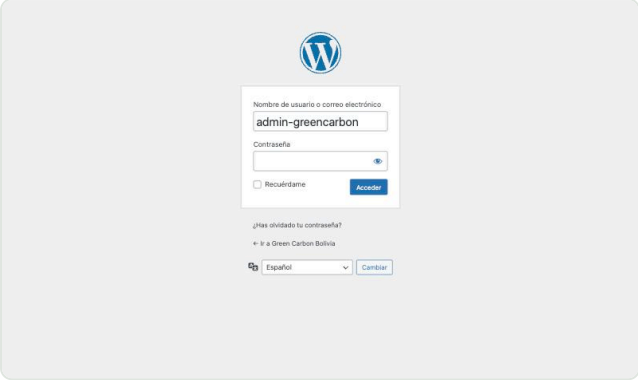

Pantalla de acceso: `/wp-admin` o `/wp-login.php`.

DATO	VALOR
Dirección	`GC_URL` + `/wp-admin` (local: `http://localhost:8080/wp-admin`)
Usuario	El de `GC_ADMIN_USER` en `.env`. Por defecto `admin-greencarbon`.
Contraseña	La de `GC_ADMIN_PASSWORD` en `.env`.
Rol	Administrador (único usuario).


> **Las credenciales no viajan en la entrega.** El repositorio y el zip traen solo `.env.ejemplo`, con valores `cambiar-esto`. Cada instalación define sus propias contraseñas en `.env`, y ese archivo nunca se sube a Git. La instalación de prueba de Álvaro tiene las suyas en su `.env` local: si se necesitan, pedirlas por un canal privado, nunca por correo abierto.

Las credenciales del `.env` se usan **solo en la primera instalación**. Después, cambiar la contraseña en el `.env` no cambia la del sitio. Para cambiarla:

- Desde el admin: **Usuarios → Perfil → Nueva contraseña**.
- Desde la terminal, si se olvidó:

```
docker compose exec wordpress wp --allow-root user update admin-greencarbon --
user_pass='NuevaClaveSegura'
```


Al entrar, el contenido está en **Apariencia → Personalizar → Contenido de la web**. También se llega desde el escritorio del admin.

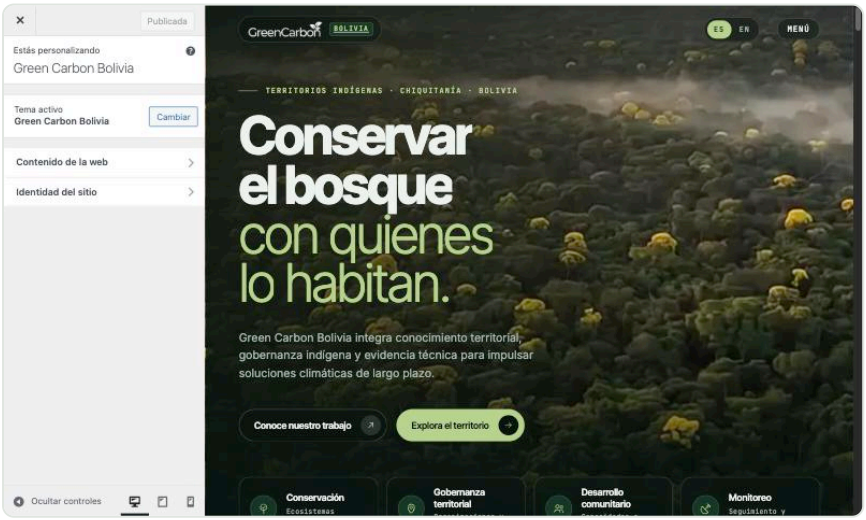


El Personalizador: a la izquierda los paneles, a la derecha la página en vivo.

04 Qué se puede modificar

El panel **Contenido de la web** tiene **21 secciones en el mismo orden que la página** y 354 campos. Cada cambio se ve al instante en la vista previa, pero **no se publica hasta pulsar «Publicar»**, arriba a la izquierda. También se puede guardar como borrador o programar.

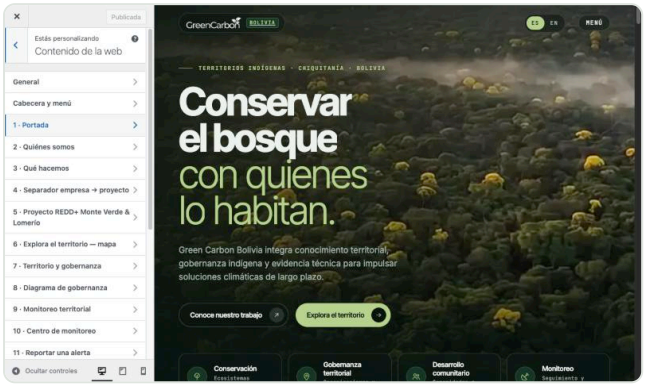


Secciones del panel, una por bloque de la página.

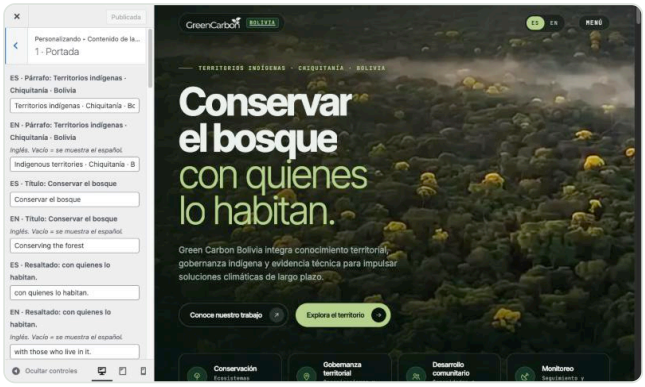

Cada texto tiene su campo **ES** y debajo su **EN**.

TIPO DE CONTENIDO	CÓMO SE EDITA
Textos (títulos, párrafos, botones, menú, pie, formulario)	Campo de texto. Se permiten `<em>`, `<strong>`, `<b>`, ` ` y `<a href>`; el resto se elimina por seguridad. Los títulos con una parte en verde están divididos en dos campos («Título» y «Resaltado»).
Inglés	Campo «EN ·» debajo de cada texto. Si se deja vacío, en inglés se muestra el español. La versión en inglés se ve en `?lang=en` o con el botón **ES | EN** de la cabecera.
Fotos	Botón «Cambiar imagen»: se sube a la Biblioteca de medios o se elige una existente. Cada foto tiene además su **texto alternativo** (ES/EN) para accesibilidad.
Retratos y foto de especie	Huecos de imagen. Vacíos muestran la silueta o el aviso «Falta».
Avisos «Falta» / «SSOT»	Cada aviso naranja o amarillo tiene su campo. Al escribir el dato real, el aviso desaparece y se muestra el dato. Vacío = vuelve el aviso.
Enlaces externos	Redes sociales, Verra, destino del formulario: campo URL.
Mapa del proyecto	**Imagen estática** (a pedido del cliente): sección 6 → «Imagen estática del mapa del proyecto». Se exporta el mapa de las TCO desde Global Nature Watch (horizontal, mínimo 1600 px de ancho) y se sube aquí. Lleva el crédito «Fuente: Global Nature Watch». Vacía = aviso «Falta imagen del mapa».
Centro de Operaciones de Incendios	**Imagen estática** (a pedido del cliente), sin enlace a claude.ai, con la leyenda «Imagen ilustrativa». La imagen se cambia en la sección 10.
General	Título de la pestaña y descripción para buscadores (ES/EN), selector de idioma, opacidades y dos enlaces **opcionales para más adelante**: mapas y monitoreo de incendios. Si se completan, reemplazan la imagen estática por la página en un iframe; el sitio enlazado tiene que permitir ser embebido en el dominio.

Opacidad de hojas y tarjetas	Tres deslizadores (hojas claras, hojas verdes, tarjetas): 1 tapa el video; más bajo deja ver el recorrido detrás.
Mensajes de la página	Textos que escribe el JavaScript: MENÚ/CERRAR, «Cargando el territorio», mensajes del formulario (ES/EN).
«Del bosque a los datos»	Casilla en la sección 9 para mostrarla (oculta hasta la certificación, aprox. marzo 2027). **Ver sección 11:** al activarla, desarrollo tiene que ajustar las anclas del video.

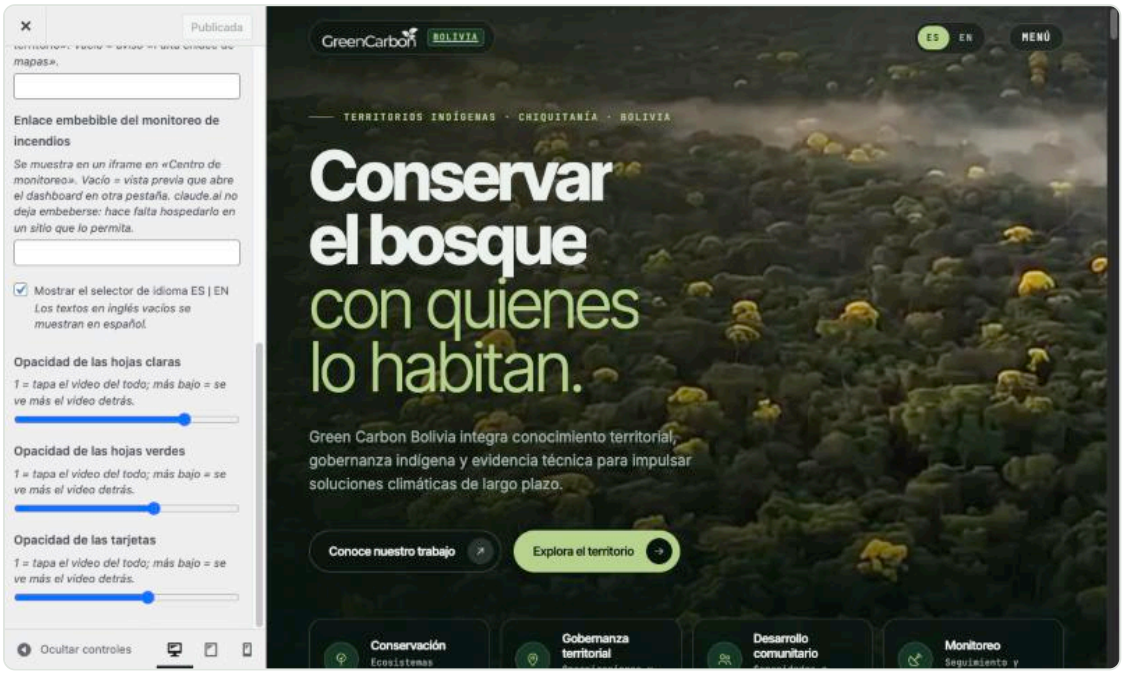

Sección General: enlaces embebibles, selector ES | EN y deslizadores de opacidad.

05 Qué NO se modifica desde el panel

ELEMENTO	POR QUÉ / CÓMO SE CAMBIA
El recorrido en video	Computadora: `video/recorrido-1080p60.mp4` (1080p, 60 fps, 75 MB). Celular: cuadros WebP en `pack/v` (540×960, 48 fps, 102 MB en 8 paquetes de grueso a fino). Respaldo: `pack/h` (24 fps). Se generan con los scripts de `herramientas/video/` . Si se reemplazan, hay que subir `VERSION` en `js/main.js` : los archivos se llaman igual y el navegador los guarda en caché.
Anclas `data-cuadro`	Atan cada sección a un cuadro del video. Están en el HTML fuente.
Diseño, íconos y orden de secciones	`style.css` e `index.php` , generados desde el HTML original.
Cantidad de elementos	Hay 5 testimonios, 4 cifras de impacto, 1 especie y 5 piezas en «Comunidades en acción». Para agregar o quitar elementos hay que tocar el HTML fuente y regenerar.

> No se usan plugins: son menos puntos de falla y menos actualizaciones. El editor de archivos del admin está desactivado (`DISALLOW_FILE_EDIT`) y la barra de administración se oculta en el frente, porque tapa la cabecera fija.

06 Cómo está hecho el tema

El sitio original es un único `index.html` (HTML + CSS + JS). En vez de reescribirlo a mano, un generador lo convierte en tema. Así el diseño queda **idéntico**, y cualquier cambio de diseño se sigue haciendo en un solo archivo.

index.html
Sitio estático original (greencarbon-web)

→

convertir.py
Cada texto, imagen, enlace y aviso pasa a ser un campo con su valor actual como predeterminado

→

tema/greencarbon
index.php · style.css · js/main.js · inc/campos.json · functions.php

→

Imagen Docker
WordPress + tema + instalación automática

ARCHIVO DEL TEMA	QUÉ CONTIENE
`index.php`	La página entera. Cada texto es una llamada como `gc_t("s01_02")`. **Generado: no editar a mano.**
`inc/campos.json`	Definición de los 354 campos: sección, tipo, etiqueta, valor predeterminado (ES) y traducción (EN).
`functions.php`	Registra el Personalizador a partir de `campos.json`, funciones de salida con escape (`gc_t`, `gc_a`, `gc_u`, `gc_aviso`…), idioma, opacidades y carga de CSS/JS.
`style.css` / `js/main.js`	CSS y JS del original. El JS recibe `window.GC` con la ruta del tema, los enlaces y los textos traducidos.
`assets/`, `video/`, `pack/`	Fotos, íconos, MP4 y paquetes de cuadros.

Idiomas

Español por defecto; inglés con `?lang=en`. Cada campo de texto `clave` tiene un gemelo `clave_en`. `gc_valor()` elige según el idioma y, si el inglés está vacío, usa el español. La página emite `<html lang>` correcto y `<link rel="alternate" hreflang>`.

Video y scroll

En computadora el scroll mueve `currentTime` del MP4: se descarga entero a un blob local para que los saltos sean instantáneos (mediana medida: 6,6 ms por salto). En celular se dibujan cuadros WebP en un canvas, con fundido entre cuadros vecinos. Las anclas están en cuadros de 24 por segundo. El `manifest.json` de cada paquete declara sus `fps` y el JS hace la conversión. Los 60 y 48 fps se obtuvieron interpolando (ffmpeg `minterpolate`).

Regenerar el tema después de cambiar el HTML

```
python3 herramientas/convertir.py ../greencarbon-web tema/greencarbon
docker compose up -d --build
```

> Las claves de los campos (`s05_03`…) son **posicionales**: agregar o quitar un texto en una sección corre las claves siguientes de esa sección, y el contenido ya cargado en esos campos queda desfasado. Después de un cambio de estructura hay que revisar esa sección en el panel. El generador verifica solo que, con los valores predeterminados, el texto visible sea idéntico al del HTML original.

07 Instalar en un WordPress existente (sin Docker)

Si el hosting ya tiene WordPress (6.4 o superior, PHP 8.1 o superior):

1. Subir la carpeta `tema/greencarbon` completa a `wp-content/themes/` por SFTP o el administrador de archivos del hosting. Pesa unos 250 MB: el subidor de temas del admin no lo acepta por tamaño.
2. En el admin: **Apariencia → Temas → Green Carbon Bolivia → Activar**.
3. Subir el límite de subida de archivos a 64 MB (en `php.ini` o el panel del hosting) para poder cargar fotos grandes.
4. En **Ajustes → Lectura**, la página de inicio puede quedar en «Tus últimas entradas»: el tema muestra la página única en cualquier caso.
5. Recomendado: agregar `define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);` en `wp-config.php`.

> El servidor tiene que entregar `.mp4` con `Accept-Ranges` (lo normal en Apache y Nginx) y no comprimir los `.bin` de `pack/` al vuelo (ya están comprimidos).

08 Pasar a producción

1. **Dominio y HTTPS**: poner un proxy inverso (Nginx, Caddy, Traefik o el del hosting) con certificado delante del contenedor. Publicar el puerto solo en local cambiando en `docker-compose.yml` `"${GC_PUERTO}:80"` por `"127.0.0.1:${GC_PUERTO}:80"`.
2. `GC_URL` con `https://dominio` *antes* de la primera instalación. Si se instaló con otra URL:

   ```
   docker compose exec wordpress wp --allow-root search-replace 'http://localhost:8080'
   'https://dominio'
   ```

3. `GC_INDEXAR=1` cuando el cliente apruebe publicar, y `docker compose up -d`.
4. Contraseñas fuertes y únicas en `.env`. Las variables se ven con `docker inspect`: en servidores compartidos conviene usar secretos del orquestador.
5. Completar la lista de la sección 11.

09 Mantenimiento: respaldos y actualizaciones

Hay dos volúmenes que respaldar: `db` (base de datos: todo el contenido del panel) y `uploads` (fotos subidas).

```
# Respaldo de la base
docker compose exec db sh -c 'mariadb-dump -u greencarbon -p"$MARIADB_PASSWORD"
greencarbon' > respaldo-$(date +%F).sql

# Respaldo de las fotos subidas
docker compose cp wordpress:/var/www/html/wp-content/uploads ./uploads-$(date +%F)

# Restaurar la base
docker compose exec -T db sh -c 'mariadb -u greencarbon -p"$MARIADB_PASSWORD" greencarbon'
< respaldo-AAAA-MM-DD.sql
```

Actualizar el tema

Con una versión nueva del repositorio: `docker compose up -d --build`. Al arrancar, el contenedor copia el tema nuevo y conserva el contenido.

Actualizar WordPress

Las actualizaciones menores de seguridad se aplican solas. Para una versión mayor, se puede actualizar desde el admin (queda en el volumen) o cambiar la versión en la primera línea del `Dockerfile` y reconstruir. Hay que hacer un respaldo antes.

10 Solución de problemas

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
«port is already allocated»	El puerto está en uso: cambiar `GC_PUERTO` (y el puerto de `GC_URL`) en `.env`.
«falta GC_ADMIN_PASSWORD / GC_URL en .env»	No se creó `.env` o falta esa línea (paso 2 y 3).
El sitio no abre después de `up`	Todavía está instalando: `docker compose logs -f wordpress` hasta ver «Listo».
Redirige a otra dirección	`GC_URL` distinto del real: usar `search-replace` (sección 08).
Olvidé la contraseña	Comando `wp user update` de la sección 03.
Cambié el video y se ve el viejo	Subir `VERSION` en `js/main.js` (caché del navegador).
El video se ve a saltos en una pestaña de fondo	Normal: el navegador frena las animaciones de pestañas que no se ven. Probar con la pestaña en primer plano.

11 Qué se debe cambiar y/o completar

Lista explícita de lo que falta para publicar. `OBLIGATORIO` = antes de salir a producción. `CLIENTE` = lo entrega Green Carbon y se carga en el panel. `DESARROLLO` = tarea técnica. `OPCIONAL`.

A. Configuración y seguridad

	TIPO	QUÉ	DÓNDE
☐	`OBLIG.`	Contraseñas propias de base de datos y administrador	`.env` antes de instalar
☐	`OBLIG.`	Dominio real en `GC_URL` y HTTPS delante del contenedor	`.env` + proxy (sección 08)
☐	`OBLIG.`	Correo real del administrador	`GC_ADMIN_EMAIL` o Usuarios → Perfil
☐	`OBLIG.`	Permitir buscadores cuando se apruebe (`GC_INDEXAR=1`)	`.env`
☐	`OBLIG.`	Verificar el destino del formulario de contacto. Hoy apunta a `submit-form.com/zAQqp9upk` : confirmar que los mensajes llegan al correo del cliente o cambiarlo	Panel → 18 · Contacto → «Destino del formulario»
☐	`DESARR.`	Programar respaldos de `db` y `uploads`	Sección 09

B. Contenido que falta (lo entrega el cliente)

	TIPO	QUÉ	PANEL → SECCIÓN
☐	`OBLIG.`	**Aprobar o corregir la traducción al inglés.** Es un borrador automático y revisado, no aprobado. Si no se aprueba a tiempo, desactivar el selector ES | EN	Cada sección (campos EN) · General → selector
☐	`OBLIG.`	Dirección, correo y teléfono (contacto y pie)	18 · Contacto · Pie de página
☐	`OBLIG.`	Texto de privacidad del consentimiento del formulario	18 · Contacto
☐	`OBLIG.`	Validar cifras marcadas SSOT: superficie (1.133.035 ha, «más de un millón de hectáreas»), 82 comunidades	4 · Separador · 5 · Proyecto
☐	`CLIENTE`	Ficha de cada territorio: superficie, comunidades, cobertura forestal, organización territorial	6 · Explora el territorio
☐	`CLIENTE`	**Imagen del mapa de las TCO** exportada de Global Nature Watch (el enlace público de GNW no dibuja el área sin iniciar sesión, así que la imagen la exporta alguien con la cuenta de Green Carbon en GNW)	6 · Explora el territorio → Imagen estática del mapa
☐	`CLIENTE`	Centro de Operaciones de Incendios en vivo (más adelante): publicar el dashboard fuera de claude.ai, en una URL que permita embeberlo en el dominio, y pegarla en el panel. Mientras tanto se muestra la imagen estática	General → Enlace de monitoreo de incendios

☐	CLIENTE	Foto de Lomerío (hoy se usa una foto de reunión con aviso)	7 · Territorio y gobernanza
☐	CLIENTE	5 testimonios: retrato, nombre, comunidad y rol, cita, **con consentimiento firmado**	12 · Voces del territorio
☐	CLIENTE	4 cifras de impacto respaldadas y su período (hoy «XX»)	13 · Impacto
☐	CLIENTE	Especie con evidencia territorial: foto, nombre común, nombre científico, descripción	14 · Biodiversidad
☐	CLIENTE	Enlace a los datos de monitoreo del proyecto (para cuando se muestre «Del bosque a los datos»)	9 · Monitoreo territorial
☐	CLIENTE	Noticia: titular, responsable editorial y frecuencia	17 · Comunidades en acción
☐	CLIENTE	Destino del Canal de Integridad (separado del contacto)	18 · Contacto
☐	CLIENTE	Flujo interno y privacidad para activar «Reportar una alerta»	11 · Reportar una alerta

C. Desarrollo pendiente

	TIPO	QUÉ
☐	DESARR.	**Botón «Reportar una alerta»**: hoy está deshabilitado. Hace falta un formulario o destino una vez que el cliente defina el flujo.
☐	DESARR.	**Adjunto del formulario**: deshabilitado. Requiere un servicio de formularios que acepte archivos.
☐	DESARR.	**Activar «Del bosque a los datos»** (aprox. marzo 2027). Además de la casilla del panel, hay que rehacer las anclas `data-cuadro` de `#monitoreo` a `#impacto` en el HTML fuente para que la escena del dron no quede cortada, y regenerar.
☐	DESARR.	Botones «Ver historia» (testimonios) y «Siguiente especie»: hoy deshabilitados, sin destino.
☐	OPCIONAL	Volver a generar el video desde los clips originales de Flow, que no están en el repo. Los 60/48 fps actuales son interpolados de las versiones de 30/24, y una escena rápida puede mostrar algún artefacto leve.
☐	OPCIONAL	Si el cliente quiere más de 5 testimonios, 4 cifras o 1 especie: ampliar en el HTML fuente y regenerar.

> Para ubicar rápido cada pendiente en la página: los avisos **naranjas** («Falta …») son contenido que falta y los **amarillos** («SSOT») son datos a validar. Al completar el campo del panel, el aviso desaparece solo.