

PIRRO THOMO

ARKITEKTURA E KISHËS SË RISTOZIT NË MBORJE TË KORÇES

Deri më sot arkitektura e jonë mesjetare është studjuar shumë pak. Në studimet e bëra për arkitekturën bizantine, madje dhe në ato ku trajtohet arkitektura e krahinave të perandorisë bizantine, sidomos e vëndeve ballkanike, me përjashtim të ndonjë monumenti që ka tërhequr vëmendjen e studiusve, monumentet e tjera të vendit tonë janë lënë në heshtje ose janë përmendur në përgjithësi kalimthi. Duke u nisur nga nevojat që shtrën kjo gjëndje, do të mundohemi të japim ndihmën tonë në studimin e kësaj arkitekture. I kemi vënë vehtes si qëllim të ndjekim zhvillimin e tipit arkitektonik të kishave në formë kryqi me kupolë të kohës para pushtimit turk, me që pikërisht ky tip ka mbizotëruar në arkitekturën tonë të kësaj periudhe.

Deri në ditët tona kanë arritur në gjëndje të mirë disa nga to, siç janë p.sh. kisha «Fjetja e Shën Mërisë» në fshatin Labovë e Kryqit të Gjirokastrës, kisha e «Shën Mërisë» në fshatin Peshkëpi e Sipërme të Gjirokastrës, kisha e manastirit të Shën Mërisë në Pojan të Fierit, tri kisha në qytetin e Beratit (e Shën Mërisë Vllaherna, e Shën Triadhës brenda mureve të kalasë së qytetit dhe e Shën Mëhillit, jashtë kalasë), kisha «Fjetja e Shën Mërisë» në fshatin Kosinë të Përmetit, kisha e Ristozit të Mborjes afër Korçës, etj.

Pothuajse të gjitha kishat e këtij tipi që ruhen janë të periudhës mbas shek. XI-XII. Një pjesë e mirë e tyre janë ndërtuar në shek. XIII, XIV. Me përjashtim të ndonjëres, ku ndihet ndikimi i shkollës kryeqytetase të krijimtarisë bizantine, të tjerat janë ndërtuar sipas variantit «provincial» ose variantit «të thjeshtë».

Pra shumica e kishave janë ndërtuar në periudhën kur në vëndet e ndryshme të perandorisë bizantine kemi zhvillimin e forcave prodhuese krahinore, fuqizimin e tyre, që solli si përfundim coptimin e perandorisë dhe daljen në vehte të një sërë shtetesh dhe principatash të pavarura ose gjysëm të varura. Tashmë qendra e kësaj perandorie, Konstandinopoja, ku mungojnë ndërtimet e mëdha dhe tipe të rinj arkitektonikë nuk lindin më, nuk u ofron provincave të saja modele që të imitohen besnikërisht. Rritja e fuqisë politike dhe ekonomike e krahinave, krijoi kushte të favorshme për zhvillimin e artit dhe kulturës. Kjo vërehet dhe në arkitekturë, ku kemi zmadhimin e qyteteve, ndërtimin e një sërë kështjellash dhe ndërtësash kulti, të cilat nuk janë më vepra të mjeshtërve kryeqytetas, por përkundrazi ndërtohen nga mjeshtrit vëndës që njihnin traditat dhe teknikat e ndryshme. Tani çdo krahinë formon traditën e saj lokale. Karakteristikë e kësaj periudhe qe mbizotërimi i kishave të vogla me karakter familjar. Ktitorët e tyre qenë kryesisht princa, feudalë, sundimtarë ose

peshkopë. Kështu p.sh. Prokop Skuraj ndërtoi më 1294-1295 kishën e Shën Klémentit në Ohër¹; Kesar Novaku rindërtoi në ishullin e Maligradit në liqenin e Prespës kishën e Shën Mërisë më 1369²; gjatë qeverisjes së Ohrit nga Andrea Gropaj pikturohet kisha e Shën Klémentit (1348)³; princi shqiptar i shek. XIV Karl Thopia rindërtoi kishën e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan; etj. Po kështu dhe në krahinat e tjera të Ballkanit në Maqedoni, Epir, Etoli, Thesali, etj.

Një nga këto kisha është dhe ajo e Ristozit në fshatin Mborje afër Korçës.

Me sa dimë, deri më sot arkitektura e kësaj kishe nuk është studjuar. Megjithatë nuk është e panjohur edhe nga studjues të huaj. Disa autorë vetëm sa e përmendin.⁴ Të tjerë kanë botuar vetëm mbishkrimet⁵. Më gjërësisht mbishkrimet i ka komentuar Th. Popa⁶. Disa autorë, gabimisht e japin datën e themelimit të Kishës vitin 898⁷. Por shumica mbahet në datën që na jep mbishkrimi 1390.

Në këtë artikull do të mundohemi të japim një pasqyrim sa më të plotë të arkitekturës së kësaj kishe, si një prodhim i mjeshtërive popullore vëndas, si një ndërtim në të cilin janë mishëruar dijet dhe shijet artistike të tyre, duke na dhënë një vepër origjinale dhe të rëndësishme në vargun e kishave mesjetare të Shqipërisë; do të bëjmë njëkohësisht rikonstrukcionin e saj ideal, të përcaktojmë tipin arkitektonik dhe së fundi do të prekim shkurtimisht çështjen e datimit. Nuk pretendojmë se do t'i zgjidhim të gjitha problemet që na afron ky monument. Studimet e tjera të mëvonshme do ta saktësojnë dhe do ta plotësojnë.

*

Fshati i Mborjes është i ndërtuar në rrëzë të malit të Moravës rreth 3 km. në jug-lindje të Korçës. Me zgjerimin e math që ka marrë qyteti i Korçës në kohët e fundit, ky fshat mund të thuhet tanimë se është në periferi të qytetit. Sot fshati ka rreth 70 shtëpi. Të dhënat indirekte⁸ na japin se ky fshat në të kaluarën ka qenë më i math dhe konsiderohej si një qendër e rëndësishme në këtë krahinë. Për

1) Millet G, *L'école grecque dans l'architecture byzantine*, Paris 1916, F. 10.

2) Dharmo Dh., *Kisha e Shën Mërisë në Maligrad*, «Bul. Shk. Shoq.» Nr. 2, 1963, f. 154-192.

3) Diehl Ch., *Manuel d'Art Byzantin*, Paris, 1910, f. 703.

4) Diehl Ch. *vep. cit.*, f. 707; Stransky A, *Remarques sur la peinture du moyen âge en Bulgarie, en Grèce et en Albanie*, në Actes du IV Congrès International des Etudes Byzantines, Sofia 1936, f. 43; Bettini S. *L'architettura bizantina*, Firenze, 1937, f. 60.

5) Miljukov P.J., *Hristianskaja drevnost' zapadnoj Makedonii*, në «Izvestia Ruskogo Arkeologičeskogo Instituta V Kostandinopole» IV vipusk, f. 64-76 (marë nga artikulli i Th. Popës); Papagjeorgjiu P., «Byz. Zeit», XVII - (1908) f. 129-130; Grégoire H., «Byz. Zeit.» XVIII (1909) f. 296 (e njohur nga bibliografia); Ivanov S. *Bilgarski Starini iz Makedonia*, Sofia, 1931, f. 58-60.

6) Popa Th., *Disa mbishkrime të kishave të Shën Mërisë në Maligrad dhe Ristozit në Mborje*, në «Bul. Shk. Shoq.» Nr. 2, 1959, f. 257-261.

7) X. καρύτιον, Γεωγραφία Κορυτίας f. 53-54; N.D.N., *Korça dhe fshatrat përfaqshues*; Sofie, 1901, F. 43; Korçë, 1933, f. 90-91 (Botimi i dytë); I.M. Qafëzezi; *Piktore-ikonografë Shqiptarë të qindvitetit të XVIII*, në «Jeta Kristiane», viti 1941, Nr. 8 f. 242.

8) N.D.N., *vep. cit.*, f. 90-91

këtë dëshmon, numuri i math i rënojave që gëjnden rreth e qark fshatit të sotshëm, të cilat shtrihen deri afër Korçës si dhe vetë emri Mborja — emporion (treg).

Monumenti më i rëndësishëm që ndodhet në fshat është padyshim kisha e Ristozit. Ajo ngrihet në një shesh të math, në krahun e majtë të rrugës kryesore të fshatit. Ky shesh përdorej për grumbullimin e banorëve të fshatit, sidomos ditën e kremtimit të kishës.

Kisha e Ristozit të Mborjes përbëhet nga naosi dhe një ambjent shtesë i vazhduar, që i bashkangjitet këtij, nga ana perëndimore dhe jugore. (fig. 1) Ky ambjent shtesë është ndërtuar më vonë se naosi, gjë që duket nga teknika e ndërtimit, dhe materialet e përdorura. Muratura e tij është ndërtuar me gurë të thyer dhe llaç gëlqerje, me rrjeshta jo të rregullta, ku në distanca të caktuara janë vendosur breza druri. Fugatura të qarta vertikale e ndajnë muraturën e këtij ambjenti me atë të naosit. Që është ndërtuar më vonë duket dhe nga ndërtimi i çatisë prej druri. Mendojmë se në fillim do të jetë ndërtuar një ambjent perëndimor dhe më vonë është shtuar ambjenti jugor, duke krijuar një tërësi anës kishës. Planimetria e naosit nuk ka ndonjë lidhje konstruktive me këtë ambjent shtesë. Ndërtimi i këtij të fundit është kushtëzuar nga fakti që, naosi i ndërtuar në fillim dhe i destinuar për një numur të vogël besimtarësh, për arsye të përmasave të vogla nuk i plotësonte dot nevojat kur më vonë lindi nevoja e përdorimit të kishës nga një shumicë njerëzish. Në artikullin tonë do të meremi vetëm me naosin, mbasi ky paraqet interes sidomos për tipin arkitektonik, sipas të cilit është ndërtuar.

Naosi në vetvehte na paraqet një planimetri katërkëndeshe kënddrejtë, një nefëshe me kupolë. Brenda ndërtesës mungojnë mbështetjet e lira që mbajnë kupolën; ato janë spostuar në qoshtet e ndërtesës, duke formuar dalje në formën e pilastrave masive mbajtëse. Forma e pilastrave është katërkëndeshe, me njërën anë mjaft të ngushtë. Dallimi midis çiftit perëndimor dhe lindor të tyre është, se këta të fundit ndërpriten nga nike të ngushta, të sheshta e të harkuara që i lidhin me murin lindor të ndërtesës.

Pilastrat lidhen dy e nga dy me harqe ose qemere. Vihet re gjithashtu, një ndryshim në madhësi midis qemerëve lindorë e perëndimorë me ato veriorë e jugorë. Nga vetë forma e zgjatur e pilastrave me njërën anë mjaft të ngushtë, qemeret veriorë dhe jugorë, që i lidhin ato me këtë drejtim, dalin mjaft të cekët, sa që mund t'i konsiderojmë si harqe dhe pjesët e murit të përfshira nga këto, të japin përshtypjen e nikeve të mëdha të sheshta. Themrat e harqeve dhe të qemereve mbështeten direkt mbi pilastrat pa ndërmjetësinë e ndonjë kapiteli dhe sipërfaqet e mbrëndëshme (qielëzat) e tyre janë vazhdim i faqeve të pilastrave. Ky konstruksion mbajtës prej qemerësh dhe harqesh krijon katroren qëndror kryesor të ndërtesës, mbi të cilën me anë të velave trekëndeshe sferike ngrihet një tambur i lartë i kurorëzuar me kupolë. Në këtë mënyrë të ndërtimit të konstruksionit, muret perimetrale të ndërtesës, praktikisht nuk mbajnë gjë. Ngarkesat e kupolës dhe mbulesës nëpërmjet velave dhe qemereve, i transmetohen qosheve ku janë vendosur pilastrat masive.

Pjesa e altarit përbëhet nga hapësira nën qemerin lindor dhe apsidë e gjërë e nxjerrë jashtë në formë rrethore nga brenda dhe trifaqëshe nga jashtë. Këtu mungon ambjenti suplementar para apsidës për të krijuar altarin e pavarur; pra kjo kishë i përket grupit të ndër-

tesave të ndërtuara sipas variantit «të thjeshtë». ⁹ Naosi komunikon me ambjentin shtesë me anë të dy portave të hapura njera në murin perëndimor dhe tjetra në murin jugor të naosit. Të dy portat nuk janë të njëlllojta: ajo jugorja është në formë harku, e lartë, kurse porta perëndimore ka mbulesë të rrafshhtë me hapsirë më të gjërë se porta jugore, por me e ulët. Ndrëimi i kishës është i pakët. Kjo vjen, nga njëra anë, prej numrit të vogël të hapësirave të ndrëimit dhe dimensionsjoneve të vogla të tyre, (dritaret e hapura në faqen qëndrore të apsidës dhe në murin jugor), kurse nga ana tjetër nga që një pjesë e tyre janë murosur më vonë, (dy hapsirat në faqet e tamburit, veriorja dhe lindorja, dritarja e apsidës, dritaret në faqet veriore dhe perëndimore, kurse dritarja e murit jugor është zënë pjesërisht nga çati ja e ambjentit shtesë.) Sipërfaqet e brëndshme të mureve, qemereve, tamburi dhe kupola janë të veshura me afreska. Të pikturuar janë gjithashtu faqja e jashtme e murit perëndimor të naosit dhe muri verior i ambjentit shtesë.

Ndërtimi i jashtëm i kishës nuk ruhet në gjëndjen e saj fillestare. Meremetimet e më vonëshme kanë bërë që të humbasin disa nga tiparet e kishës, sidomos në pjesën e saj të sipërme, kurse shtesat nga ana perëndimore dhe jugore, dëmtojnë në të perceptuarit e proporcioneve të vërteta të ndërtesës. Vetëm duke i hequr këto shtesa dhe duke i bërë një rikonstrukcion ideal ndërtesës, do të mund të gjykohej më drejt mbi ndërtimin e jashtëm arkitektonik dhe të kuptoheshin më qartë principet kompozicionale, nga të cilat janë udhëhequr ndërtuesit. Nëqoftëse do të vërejmë qoshen verilindore të ndërtesës (fig. 5 dhe 6 pjesa e vizuar), do të na bjerë menjëherë në sy ndryshimi i teknikës së muraturës në krahasim me pjesën tjetër të murit, ndryshimi midis llageve të përdorura dhe mungesa e një pjese shiriti me tulla të vëna vertikalisht rreth nikës së verbët në murin verior. Këto na bindin se kjo pjesë e muraturës, ose më mirë, faqja e jashtëme e saj është meremetuar më vonë. Lartësia e murit është ngritur me dy radhë gurë më tepër se sa lartësia fillestare. Dy fuga të qarta vertikale, njëra në murin lindor (fot. 2) dhe tjetra në murin verior, (fot. 3) si dhe ndryshimi i teknikës së muraturës mbas këtyre fugave na lënë të mendojmë për një ndryshim të formës së frontoneve. Forma e tyre fillestare nuk ka qënë ashtu siç është sot në formë trekëndshe, por në formë trapezi. Çatitë e pjesëve këndore të ndërtesës kanë qënë më të ulta se pjesa tjetër e çatisë, ashtu siç e shohim në qoshen verilindore, e cila, edhe pse i janë bërë disa ndryshime në muraturë, ruan formën e saj fillestare.

Arsyetimet e mësipërme na lejojnë që t'i bëjmë ndërtesës rikonstrukcionin ideal. (fig. 7, 8 dhe 9). Shohim, se masën kryesore arkitektonike e përbën pjesa e poshtme në formë kubike, nga e cila del jashtë apsida trëfaqëshe. Mbi këtë bazë ngrihet një masë tjetër po kubike, por më e vogël, e cila mban tamburin tetëkëndësh të kurorëzuar me një çati konike. Në faqet e anëshme të këtij kubi të fundit vinë e bashkohen çatitë dy njëshe që mbulojnë qemerët cilindrikë dhe që dalin në fasadat në formën e frontoneve trapezoidalë. Qoshet e ndërtesës mbulohen në çati më të ulta një njëshe, të prirura drejt faqeve veriore dhe jugore. Kjo bën, që në pjesën e sipërme të ndërtesës të kemi të formuluar pamjen e kryqit në formë të zhveshur.

9) Millet G., *op. cit.*, fq. 56.

Formulimi i hapësirës së brëndshme i përshkruar më sipër, si dhe ndërtimi i jashtëm arkitektonik i dhënë sipas rikonstruksionit bënë që të na bjerë në sy ngjajshmëria e madhe dhe lidhja e kësaj kishe me tipin arkitektonik në formë kryqi me kryq «të brëndashkruar». Elementët më kryesorë të këtij tipi: katër qemerë cilindrikë, që formojnë krahët e kryqit dhe që kryqëzohen në qëndër ku ngrihet kupola mbi një tambur të lartë, ne këtu i ndeshim mjaft qartë. Harqet dhe qemerët, që lidhin pilastrat e qosheve, krijojnë pikërisht katër krahët e kryqit, megjithëse dy prej tyre, krahu verior dhe jugor, janë shumë të ngushtë. Forma e kryqit është e dallueshme jo vetëm sipër, në sistemin e mbulesës por edhe poshtë në planimetri, ku krijohet nga dalja e katër pilastrave të qosheve. Nga ana tjetër, ndërtimi i jashtëm i kishës është i njëjtë me atë të kishave në formë kryqi me kupolë.

Lind pyetja, se, a duhet konsideruar kjo kishë si fillim i një ndërtese në formë kryqi, apo në rastin konkret kemi të bëjmë me një derivacion, me një ndryshim të planimetrisë të tipit në formë kryqi me kupolë në formën e tij të përkryer, të kushtëzuar nga nevoja të caktuara?

Në vendin tonë këtë formë e hasim dhe në kishën e shën Mëhillit në Berat (fig. 4) që i përket ndërtimeve të shek. XIII-XIV. Pra e hasim në një kohë kur në vëndet fqinjë, ashtu dhe në vendin tonë, janë përpunuar plotësisht tiparet e kishave në formë kryqi.

Nga ana tjetër, ndërtimi i jashtëm i kishës: krahët e kryqit në fasadat që projektohen në frontone trapezoidale, si dhe fakti çatitë më të ulta të pjesëve këndore të ndërtesës janë si ato, që në ndërtesat në formë kryqi mbulojnë ambjentet këndore, megjithëse në kishën tonë ato mungojnë, na japin prova të mjaftueshme për tu bindur se ndërtuesi i kishës e ka pasë njohur mjaft mirë tipin në formë kryqi me kupolë. Pra do të mendonim më tepër se kemi të bëjmë me një derivacion të tipit në formë kryqi të shtyrë nga nevoja për të ruajtur të pandryshuar hapësirën qëndrore gjatë zvoglimit të dimensioneve të ndërtesës. Ndërtuesi, duke mos qënë në gjëndje të ndërtojë një kishë të madhe, nuk e ka parë të arsyeshme vendosjen e kolumnave brenda ndërtesës. Vendosja e tyre do të zvoglonte mjaft ambientin qëndror, dimensionet e kupolës, do të pengonte mjaft lëvizjen brenda tempullit dhe ambjentet këndorë që do të formoheshin, do të mbeteshin pika të vdekura. Kështu që kolumnat i ka spostuar në qoshet e ndërtesës, kurse krahët veriorë dhe jugorë janë atrofizuar duke u kthyer në harqe të ngushtë. Në këtë mënyrë, elementi kryesor në ndërtimin kompozicional të interierit, hapësira nën kupolë, theksohet akoma më tepër. Ajo zë vendin kryesor dhe, për shkak të mungesës së mbështetjeve të lira brenda naosit, ambjenteve këndore dhe thellësisë së vogël të krahëve të kryqit, sidomos atij verior dhe jugor, duket sikur gjithë ndërtesa ka të njëjtën lartësi, atë të hapësirës nën kupolë. Duke vazhduar lart, nëpërmjet tamburit të gjërë të kurorëzuar me kupolë, i jep interierit theksim vertikal, i jep atij mjaft liri dhe ajër, duke krijuar një hapësirë më vehte të lartë, të pa ndërprerë e të pa coptuar, duke zhdukur në këtë mënyrë çdo përshtypje ngushtësie që mund të vijë nga dimensionet mjaftë të vogla të planimetrisë (fig. 2 dhe 3).

Hapësira e brëndshme përcakton dhe ndërtimin e jashtëm. Edhe këtu theksimi kryesor arkitektonik i është vënë pjesës qëndrore-ta-

mburit që mban kupolën. Për rreth saj grumbullohen dhe i nënshtrohen elementët e tjerë: çatitë dy ujëshe të krahëve të kryqit më poshtë çatitë një ujëshe që mbulojnë qoshet e ndërtesës, dhe akoma më poshtë masa kubike e bazës (fig. 9). Por nuk vihet re një lidhje mjaft organike ndërmjet pjesës qendrore dhe pjesëve të tjera. Për shkak të thellësisë së vogël të krahëve të kryqit, tamburi del mjaft masive për këtë ndërtesë. Ajo nuk ka proporcione të hedhura, gjë që vjen nga gjërësia e tij më e madhe, në krahasim me lartësinë. Vertikaliteti i theksuar që vërehet në interiorin e kishës, humbet pak në pamjet veriore dhe jugore, (fig. 8) ku baza e masës kubike të poshtme është më e madhe se sa lartësia e saj. Përkundrazi ky vertikalitet ruhet mirë në fasadën lindore. Për këtë influencojnë ngushtësia e ndërtesës, apsidën e lartë me tri faqe të ngushta dhe me nike të larta (fig. 7).

Proporcionet e vogla i japin ndërtesës karakter intim dhe të ngrohtë. Kësaj i përgjigjet dhe dekoracioni i përdorur. Nike të harkuara nga sipër dhe të sheshta gjallërojnë muret e kishës brenda frontoneve, faqet e apsidës dhe të tamburit. Hapësirat e harqeve të kreut të nikeve që përfshihen nga frontonet veriore, jugore dhe perëndimore, nuk korespondojnë me ndarjen e brëndëshme të ndërtesës. Prej këtej nxjerrim si përfundim se ato janë pseudokonstruktive, kanë karakter thjesht dekorativ. Motivët më të pëlqyera nga mjeshtrit, për zbukurimin e timpaneve të nikeve, janë ato gjeometrike, të krijuara nga vendosja e tullave si zig-zake, rombe, gjysëm rrathë koncentrikë. Shtresa e llaçit midis tullave është mjaftë e trashë dhe në disa raste duket sikur shërben si sfond.

Timpanet e nikeve në faqet e apsidës janë zbukuruar në mënyra të ndryshme. Në nikën e faqes qendrore tullat formojnë rrjeshta zig-zake që zbresin nga lart poshtë. Në pjesën e poshtme të saj dallohet një dritare në formë harku, e ndërtuar me tulla të alternuara me gurë. Në gjëndjen e sotme ajo është murosuar nga jashtë. Në dy faqet e tjera tullat janë vendosur, në një rën në formë rrombesh, kurse në tjetrën në formë zigzake në drejtimin tërthor (fig. 10). Po këtë motiv e ndeshim edhe në nikën e faqes jugore. Në timpanin e saj, çkap pjesa e harkuar, janë radhitur gjashtë radhë zigzakesh të ndërprera në mes nga një dritare e ngushtë¹⁰. (fig. 11, fot. 4).

Më poshtë vërejmë dekoracionin tjetër, mjaft të përhapur në arkitekturën ballkanike, sidomos në ndërtimin e muraturës¹¹, alternimin e rrjeshtave të gurit në rrjeshta tulle ku çdo gur rrethohet me tulla, duke krijuar një si kornizë rreth tyre. (Foto 5).

Harqet e kreut të nikeve të apsidës dhe mureve, si dhe harku i dritares së nikes jugore, janë ndërtuar me gurë të alternuar me tulla, duke u rrethuar nga sipër me një shirit të hollë prej tullash.

Tamburi, me konfiguracion tetëkëndësh nga jashtë, është i ndërtuar i gjithë me tulla. Në katër faqe ka hapësira ndriçimi kurse fa-

10) Ky dekoracion u zbulua mbasi u bë një sondash në murin jugor, meqënëse në gjëndjen e sotme është suvatuar. Gjithashtu niket në muret veriore dhe perëndimore nuk e ruajnë dekoracionin fillestar, nikja perëndimore është pikturuar gjatë shtesave të mëvonëshme kurse faqja e jashtme e nikes veriore është meremetuar. Në dallim me niken jugore këto dy nike nuk kanë dritare. Dritaret mund të jenë mbyllur gjatë pikturimit të brëndshëm të kishës. Për analogji, do ta konsiderojmë dekoracionin e tyre si atë të nikes jugore.

11) Millet G. *L'école grecque dans l'architecture byzantine*, Paris 1916 f. 227; Bettini S. *Origini romano-ravennati della decorazione ceramica plastica bizantina* në *Atti del V. Congresso internazionale di studi bizantini*, II, Roma, 1940, f. 25.

qet e tjera, kanë nike të verbëta dy shkallëshe me timpanet e tyre të ndërtuara me rrjeshta tulle të vendosura në drejtimin horizontal. Niket e verbëta si dhe harqet e dritareve janë të rrethuara me harqe të tjera koncentrike të ndërprera me shirita të hollë tullash. Në qoshet e tamburit dalin gjysëm kollona të holla prej guri, të cilat përfundojnë sipër me kapitete tullash dhe lidhen nga korniza e harkuar.

Kjo kornizë është e ndërtuar nga dy rradhë në formë dhëmbë sharre të ndara me një rradhë të vënë drejt. Korniza egzistuese që përfundon muret anësore, kubin nën tambur dhe që rrethon frontonet është bërë mjaft vonë, për ç'ka na bindin tullat e përdorura për këtë qëllim, që janë si ato që përdoren në kohët e sotshme, d.m.th. me dimensione (25 x 126,5) cm. Mendojmë që të ketë patur kornizë rreth e qark ndërtesës dhe kjo të ketë qënë si korniza e tamburit.

Në dekoracion të bie në sy trajtimi i lirë, ndërtimi i tij jo shumë i kujdesëshëm dhe jo sipas një rregulli të paracaktuar. Mjeshtri e ka ndërtuar dekoracionin thjesht, sipas shijes së tij, por me masë dhe pa e ngarkuar aspak ndërtesën. Dekoracioni me tulla si dhe muratura e ndërtuar me gurë të thyer me fugatura jo të rregullta, me copa tjegulla ndërmjet fugave vertikale, me efektin koloristik të kombinimit të së kuqes së tullës me grinë e nuancave të ndryshme të gurëve dhe llaçit, bëjnë që të zhduket ftohtësia dhe lakuriqësia e mureve prej guri, duke theksuar akoma më tepër karakterin e ngrohtë dhe intim të krejt ndërtesës.

Materiali i përdorur për ndërtimin e kishës është guri dhe tulla me dimensione (20 x 14 x 4) cm. Dallojmë gurin e përdorur për ndërtimin e muraturës, që është i papërpunuar si dhe atë të përdorur për qëllime dekorative, i cili është poroz, i lehtë dhe lehtësisht i punueshëm, i quajtur nga vëndësit «shmërc». Me tulla është ndërtuar tamburi për të lehtësuar peshën, si dhe dekoracioni. Muratura është ndërtuar pa shumë kujdes, me gurë të thyer të dimensioneve të ndryshme të lidhura me llaç gelqeror të trashë dhe me fugatura të çrregullta (foto 6). Shpesh ndërmjet fugave vertikale janë vendosur copa tjegullash në tre ose katër radhë. Vendosja e tyre nuk ka asnjë qëllim konstruktiv. Këto do të kenë qëllim dekorativ dhe siç duket, për të imituar teknikën bizantine të ndërtimit të përzjerë të muraturës (gurë dhe tulla). Karakteristike e muraturës së tullës është shtresa e trashë e llaçit.

Më së fundi do të flasim për kohën e themelimit të kishës. Në një mbishkrim mbi portën perëndimore thuhet:

«U ngrit prej themeli dhe me përpjekje e mundim ky tempull i hyjshëm dhe i gjithë nderuem i Zotit tonë Jezu Krishtit, jetëdhënë, dhe u pikturua prej ktitorit të tij të gjithëhiëshmit peshkopit Zotit Nimfon, (në kohën) e sundimit të Amiralit. Vllaznit të gjithlumnueshëm sebastokrator Joani dhe dhespoti i gjithënalte Zoti Theodori (Në) vjetin 6898 (= 1390) 12, Nëndor 13.» 13

Por një vrojtim i kujdesëshëm i kishës na bën që ta vëmë në dyshim datën e mbishkrimit, përse i përket ndërtimit të saj.

Së pari: mbishkrimi ndodhet mbi portën perëndimore nga ana e brëndëshme, i shkrojtur mbi suva. Kjo portë, nga ndërtimi i saj

12) Data e mbishkrimit është llogaritur duke zbritur 5508. Por meqenëse kisha është ndërtuar në Nëndor, duhet zbritur 5509, kështu që data e mbishkrimit del 1389.

13) Popa Th., *Art. i Cit.* f. 257-261.

nuk duket të ketë qënë porta e hyrjes fillestare, por do të jetë ndër-tuar më vonë gjatë ndonjë meremetimi të kishës dhe pikturimit të saj. Si portë fillestare ne pranojmë portën jugore, duke u nisur nga ndërtimi i saj dhe përseritja e motiveve dekorative, që i ndeshim dhe në pjesët e tjera të ndërtesës. Porta, nga ana e jashtme, është në formë harku, e punuar me gurë të latuar dhe e rrethuar nga një shirit tulle (fig. 13) kaq karakteristik në dekorimin e kishës. Përkundrazi, porta perëndimore ka dimensione dhe formë krejt të ndryshme nga porta jugore. Ajo është më e gjërë dhe më e ulët, me mbulesë të rafshtë. Nga asgjë nuk të kujton një portë të jashtme. Egzistenca e saj do të ishte e justifikueshme, nëqoftëse do të pranohej që kisha në gjëndjen fillestare ka patur narteks. Por nuk kemi asnjë shënjë që të na bëjë të mendojmë për këtë. Muri perëndimor i naosit, duket qartë që ka qënë mur i jashtëm. Dimensionet e tij janë të njëjta me ato të mureve të tjera perimetrale të naosit dhe në të vërejmë një nike të madhe dekorative të njëjtë me atë të mureve jugore dhe veriore.

Së dyti, dritarja e faqes veriore të tamburit, që ka qënë destinuar për ndriçim, është murosuar duke u kthyer në nike të verbër dy shkallëshe (foto 7). Faqja e brëndshme është pikturuar. Mbyllja është bërë me gurë të thyer e pa kujdes, ndryshe nga niket e tjera të tamburit, që janë ndërtuar me tulla. Po kështu dhe dritarja e faqes lindore të tamburit është zënë pjesërisht, duke lënë vetëm një vrimë ndriçimi (20 x 20) cm., kurse nga brenda është pikturuar. Dhe së fundi, mungesa e dritareve në niket veriore dhe perëndimore na bëjnë të mendojmë se këto janë mbyllur gjatë pikturimit të kishës.

Këto arsye, na shtyjnë të supozojmë se ndërtimi i kishës me pikturimin e saj nuk janë të njëkohëshëm. Nëqoftëse piktura i përket vitit 1389, ndërtimi duhet të jetë më i hershëm. Pa ndonjë material tjetër ndihmës që të mund të ndriçojmë këtë problem, e kemi të vështirë të përcaktojmë me saktësi kohën e themelimit të kishës. Por megjithatë karakteristikat e vetë monumentit si karakteri familjar i kishës, proporcionet e vogla të ndërtesës, liria në interpretimin e dekoracioneve, teknika e ndërtimit e përdorur, na lejojnë ta rreshtojmë këtë monument në ndërtimet e shek. XIV. Në vitin 1389 kisha do të ketë pësuar ndonjë rindërtim, për të cilin është shkruar në mbishkrim se: «u ngrit nga themeli», gjë që nuk është fort e rallë në mbishkrimet e kishave të vjetra.¹⁴

Studime të tjera, sidomos përsa i përket pikturës murale dhe historisë së krahinës do t'i sqarojmë më tej, aq më tepër se në mbishkrim përmenden disa persona historikë, të cilët deri më sot ende nuk janë përcaktuar, ndonëse nuk kanë munguar përpjekjet.¹⁵

*

Kisha e Ristozit të Mborjes na paraqitet si një monument me rëndësi në arkitekturën para pushtimit turk në vendin tonë. Edhe sepse është ndërtuar sipas moduleve bizantine, ajo dallohet nga një interpretim i lirë i formave, proporcioneve, dekorimit dhe teknikës së ndër-

14) Th. Popa, *art. cit.* f. 260; Dharmo Dh., *art. cit.* f. 155

15) Miljukov P.S., *art. cit.*, f. 64-76; Popa Th., *art. cit.*, f. 257-261.

timit, ku ndihet më tepër intuita, shija e mjeshtërive të ndërtimit se sa rregullat e paracaktuara. Aty mishërohet puna e mjeshtërive vëndas, shijet artistike dhe dijet e tyre. Organizimi i hapësirës së brëndshme me dimensionet e vogla të planimetrisë — ky është qëllimi kryesor i ndërtuesve. Dhe këtu ata janë treguar mjeshtër të vërtetë, këtë qëllim e kanë kryer me mjaft zotësi.

Pikërisht këtu qëndron origjinaliteti dhe rëndësia e këtij monumenti. Ndonse ndërtuesit, siç doli nga analiza e mësipërme e monumentit, e njihnin mirë tipin në formë kryqi me ambjente këndore, nuk e zbatuan këtë tip në mënyrë shablone, duke zvogluar vetëm dimensionet e planimetrisë. Ata zhdukën mbështetjet e lira brenda ndërtesës, për të mos cënuar hapësirën kryesore qëndrore, duke na dhënë në këtë mënyrë një interior të lartë hapsiror dhe të pa cop-tuar, ku njeriu nuk ndihet aspak i ndrydhur në dimensionet e vogla. Ndërtimi i muraturës në këtë kishë, i cili është i zakonshëm, dëshmon për ndikimin e ndërtimeve popullore të asaj kohe mbi këtë monument.

R é s u m é

L'ARCHITECTURE DE L'EGLISE DU SAINT-SAUVEUR A MBORJE DE KORÇE

L'église du Saint-Sauveur (Ristoz) à Mborje de Korçe représente un monument important dans l'architecture d'avant l'occupation ottomane du pays. Une inscription se trouvant sur la porte Ouest fait remonter sa construction, «depuis les fondations», dans l'année 6898 (13 novembre) de la création du monde, c'est à dire en 1389. Cependant l'auteur penche à croire que, malgré la formule «depuis les fondations», commune aussi à d'autres temples chrétiens, on ne doit faire remonter à cette date que son tapissement de peinture murales, du fait qu'il y a des différences entre la construction des portes, ce qui laisse supposer la présence d'un narthex dans sa construction originaire. Donc, on est en droit de lui croire une construction antérieure.

Quoique bâtie d'après les modèles byzantins, elle se fait distinguer pour une libre interprétation des formes, des proportions, des décorations et de la technique de construction. On y constate plutôt l'intuition, le goût des maîtres bâtisseurs que l'observation de règles établies d'avance. On y voit incarné le travail des maîtres aborigènes, leurs goûts artistiques et leur savoir-faire dans la profession.

L'organisation de l'espace intérieur par rapport aux dimensions réduites de la planimétrie — voilà le but principal des bâtisseurs. En cela ils ont fait preuve d'un véritable savoir-faire, leur but ayant été réalisé parfaite.

C'est précisément en cela qu'on doit chercher l'originalité et l'importance de ce monument. Les bâtisseurs, quoique connaissant parfaitement le type en forme de croix avec des milieux angulaires, n'ont nullement appliqué ce type d'une façon stéréotype, au détriment des seules dimensions de la planimétrie. Ils ont fait disparaître les appuis libres à l'intérieur du bâtiment, visant en cela à ne pas porter atteinte au principal espace central, aménageant de cette façon un intérieur hautement spacieux sans interruption, où le fidèle ne soit pas étouffé par les petites dimensions.

La construction des murs de cette Eglise, qui est celle habituelle, indique de l'influence des constructions populaires de cette époque sur ce monument.

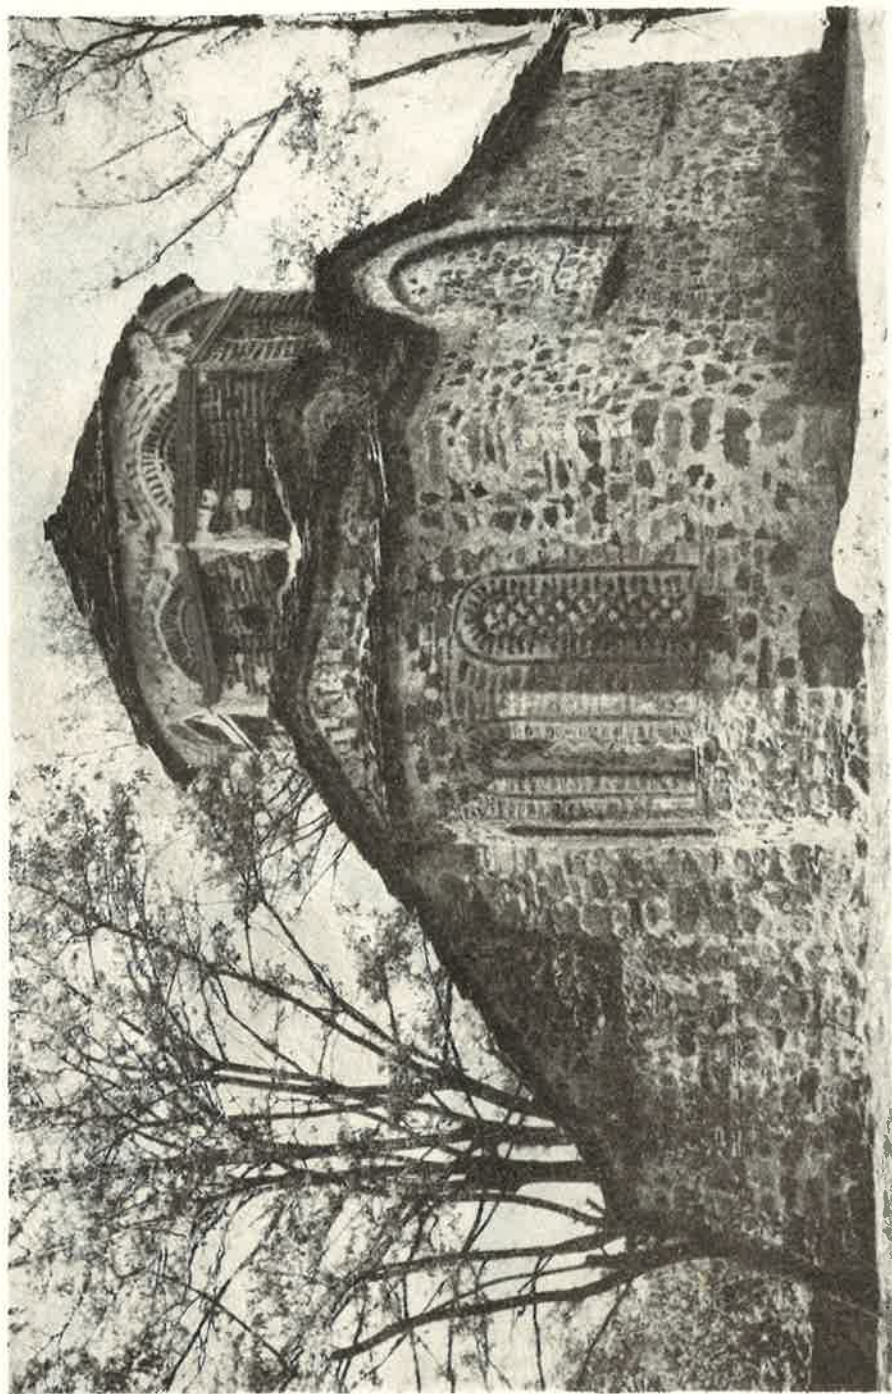


Foto 1. Pamja verilindore

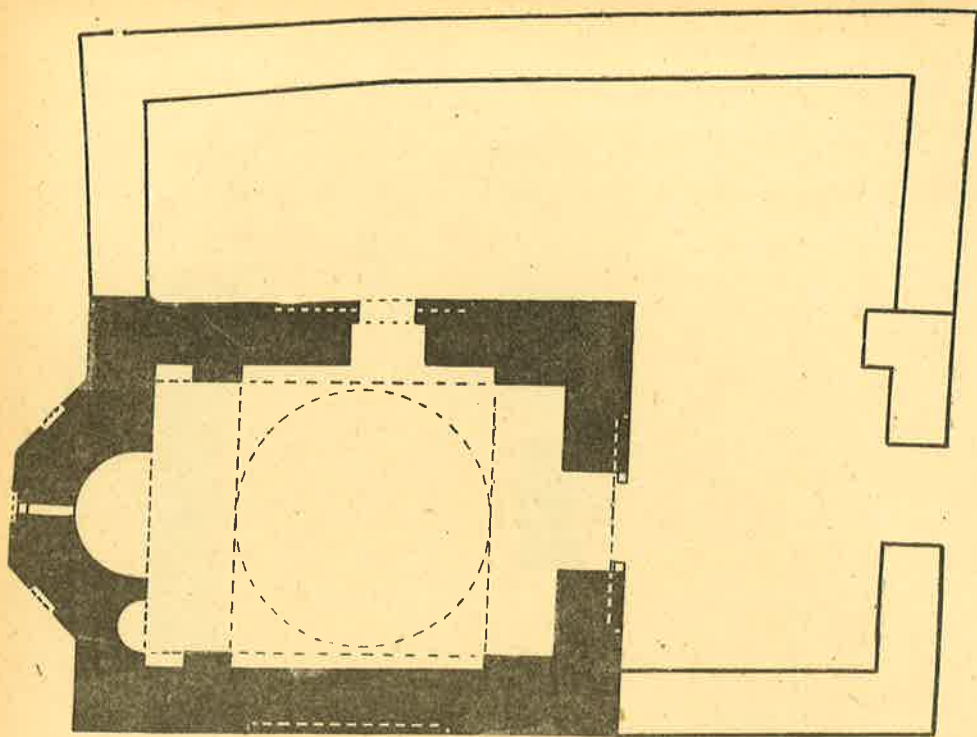


Fig. 1. Planimetria

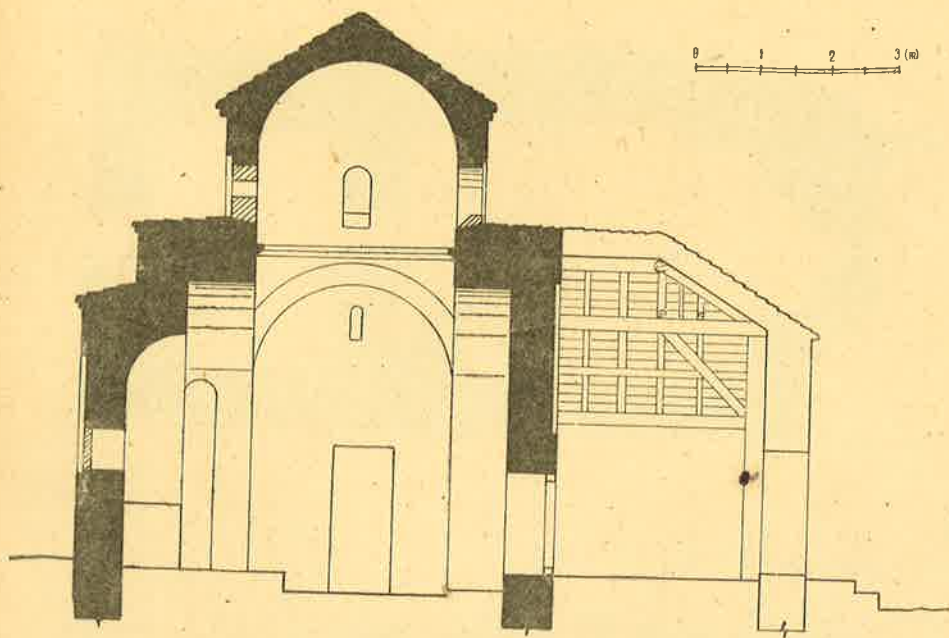


Fig. 2. Premje gjatësore

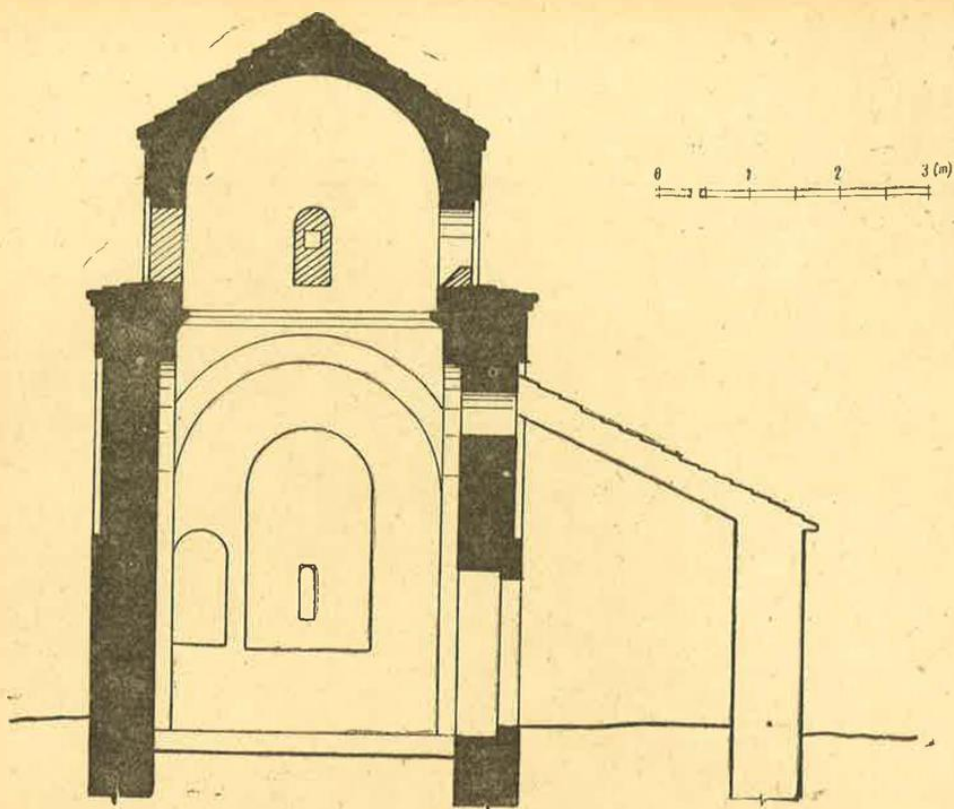


Fig. 3. Premja terthore

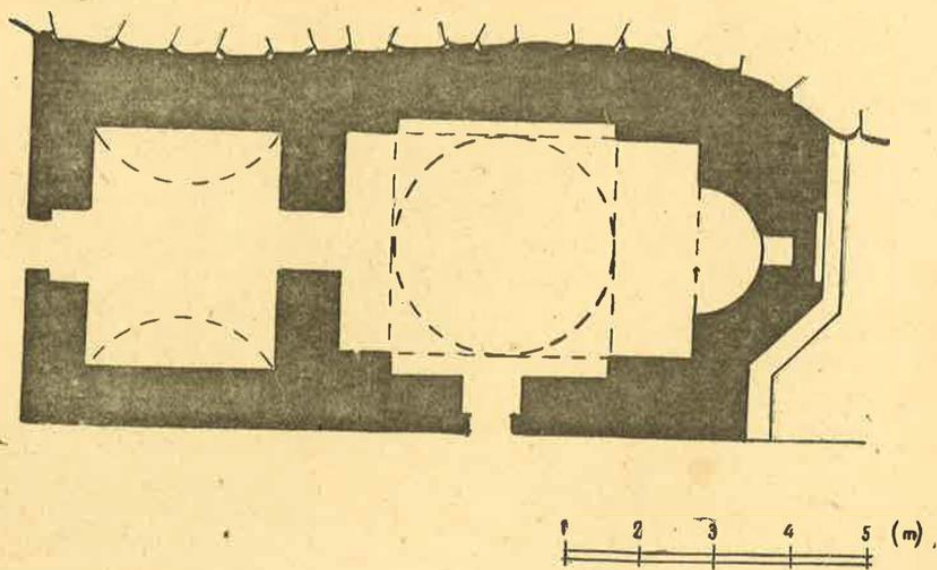


Fig. 4. Planimetria e kishës së Shën Mihillit në Berat

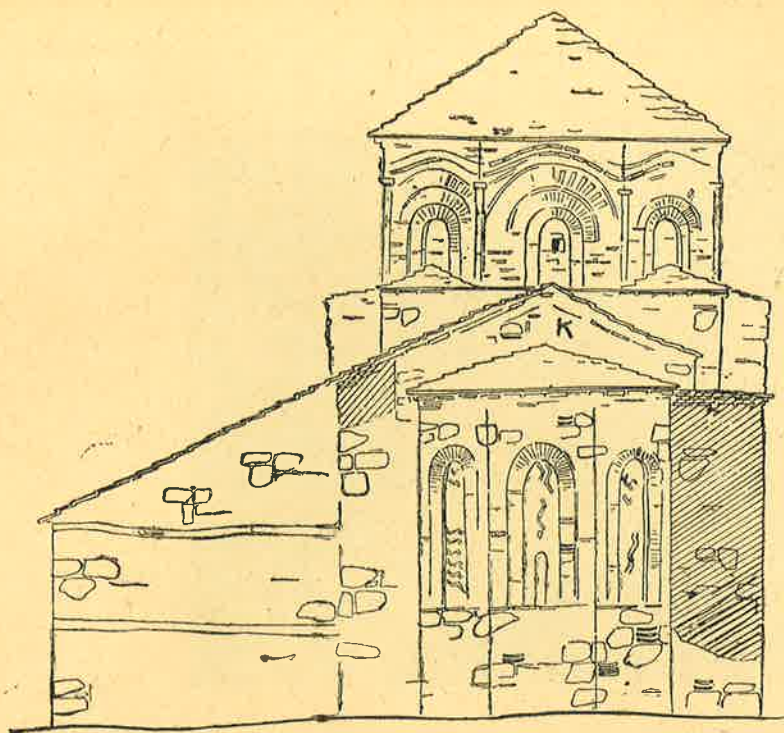


Fig. 5. Pamja lindore në gjendjen e sotme me shtesat dhe meremetimet e mëvonshme.

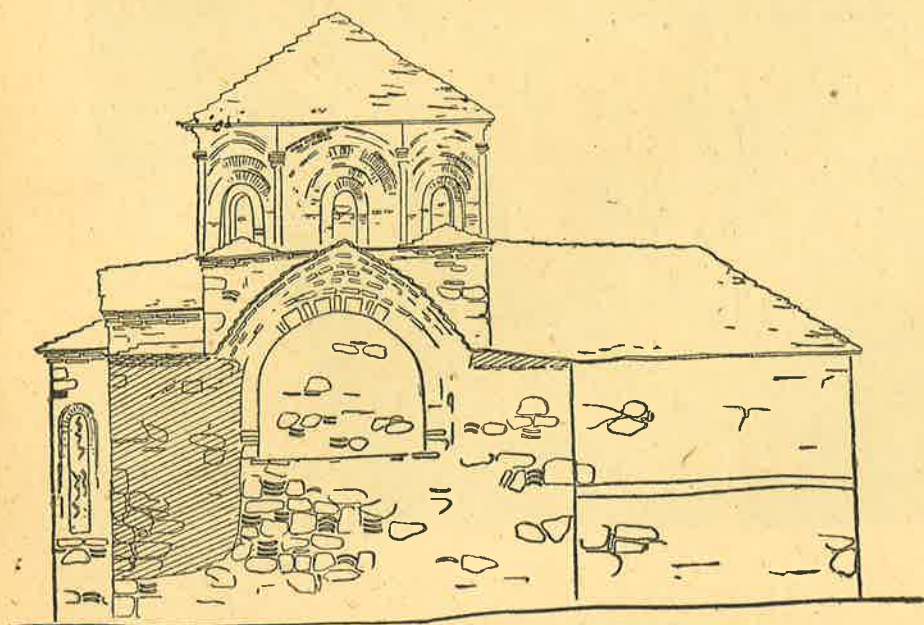


Fig. 6. Pamja veriore në gjendjen e sotme me shtesat dhe meremetimet e mëvonshme.

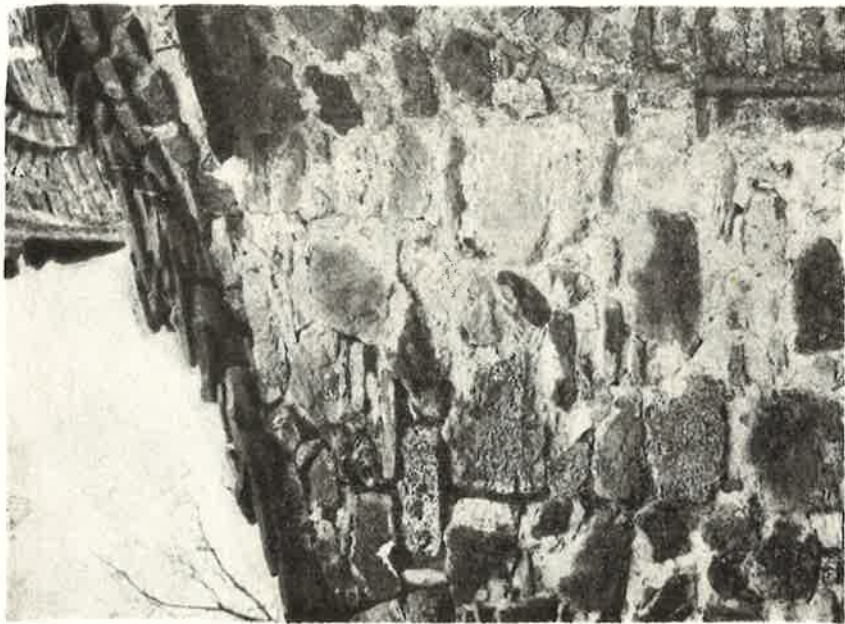


Foto 2: Fuga në murin lindor



Foto 3: Fuga në murin verior

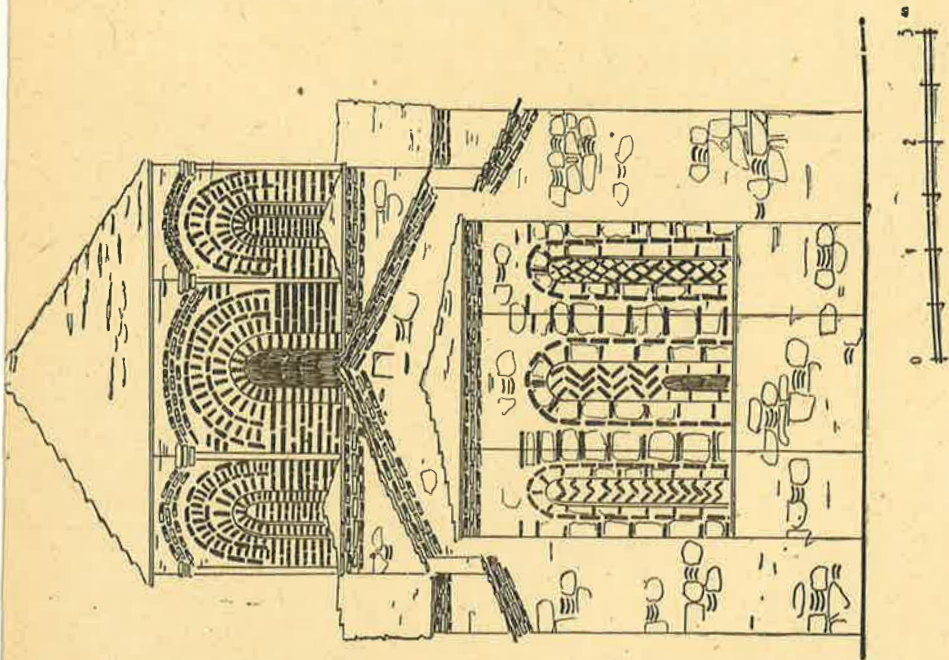


Fig. 7. Pamja lindore. Rikonstruktion

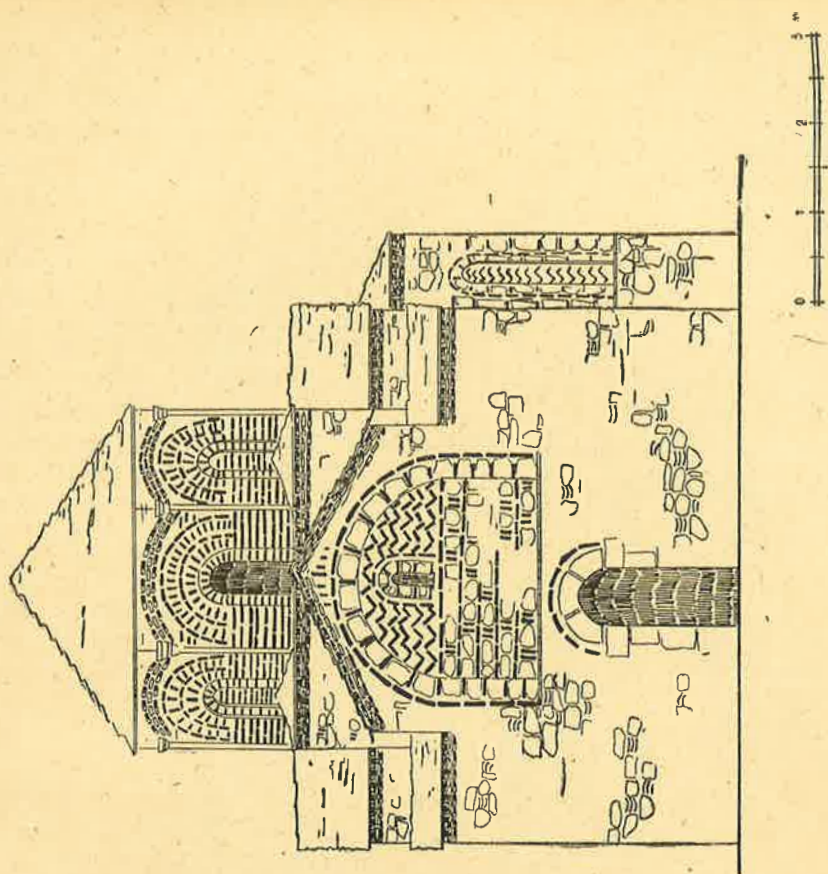


Fig. 8. Pamja jugore. Rikonstruktion

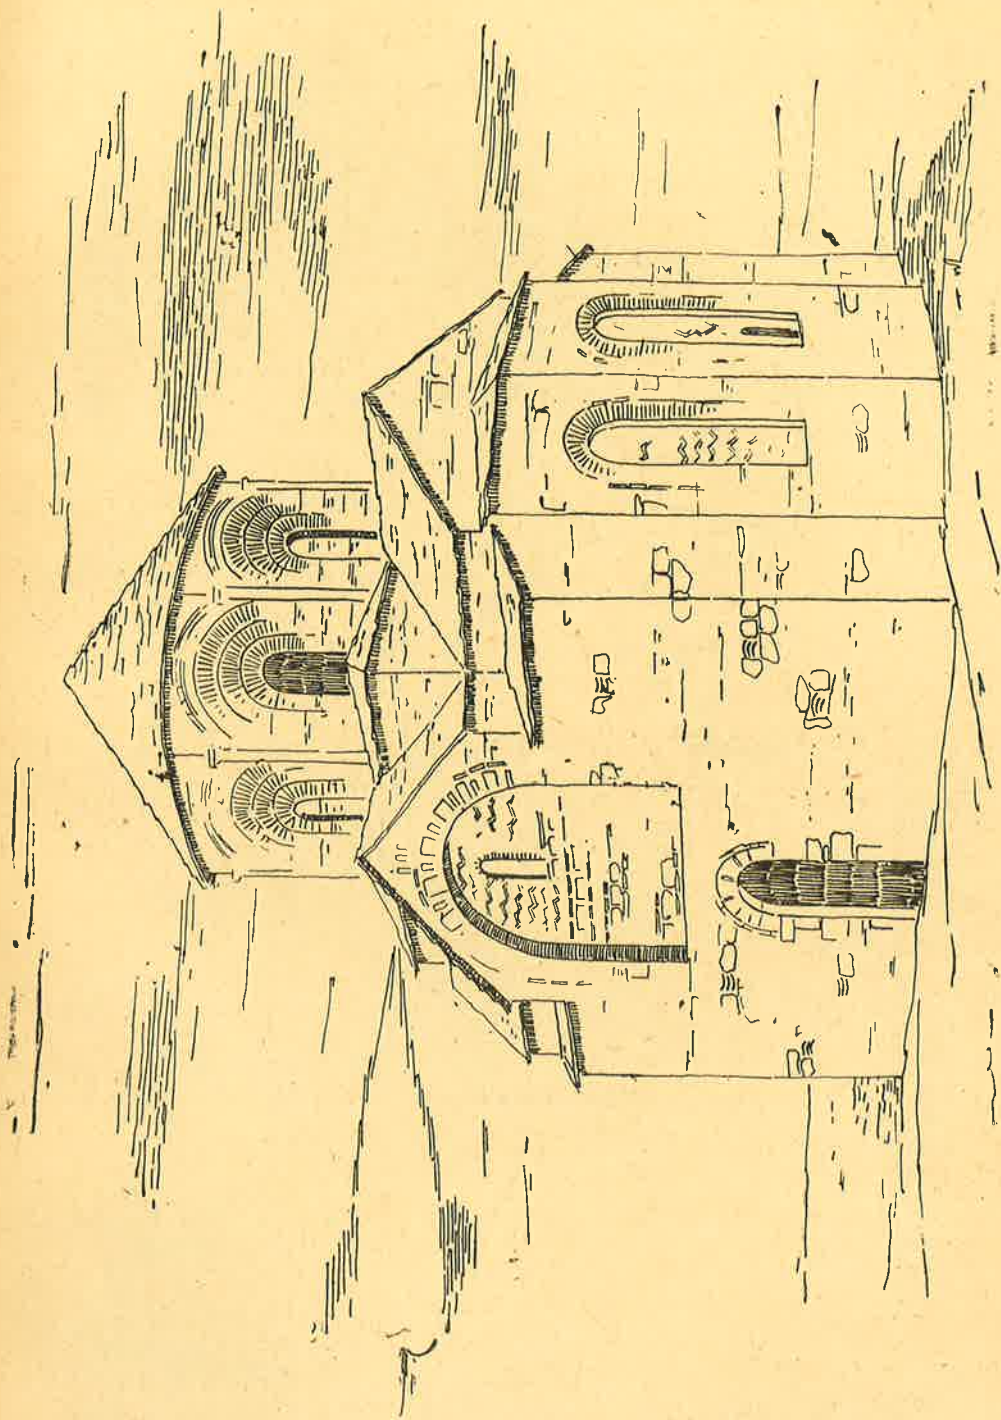


Fig. 9. Rikonstrukcioni i kishës

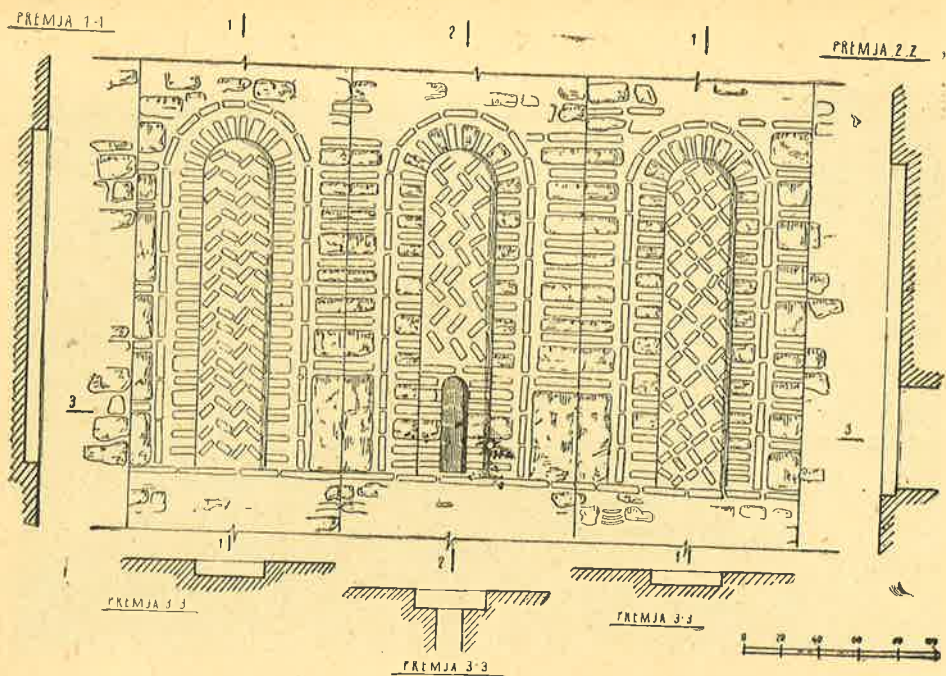


Fig. 10. Niket e faqeve të apsidës

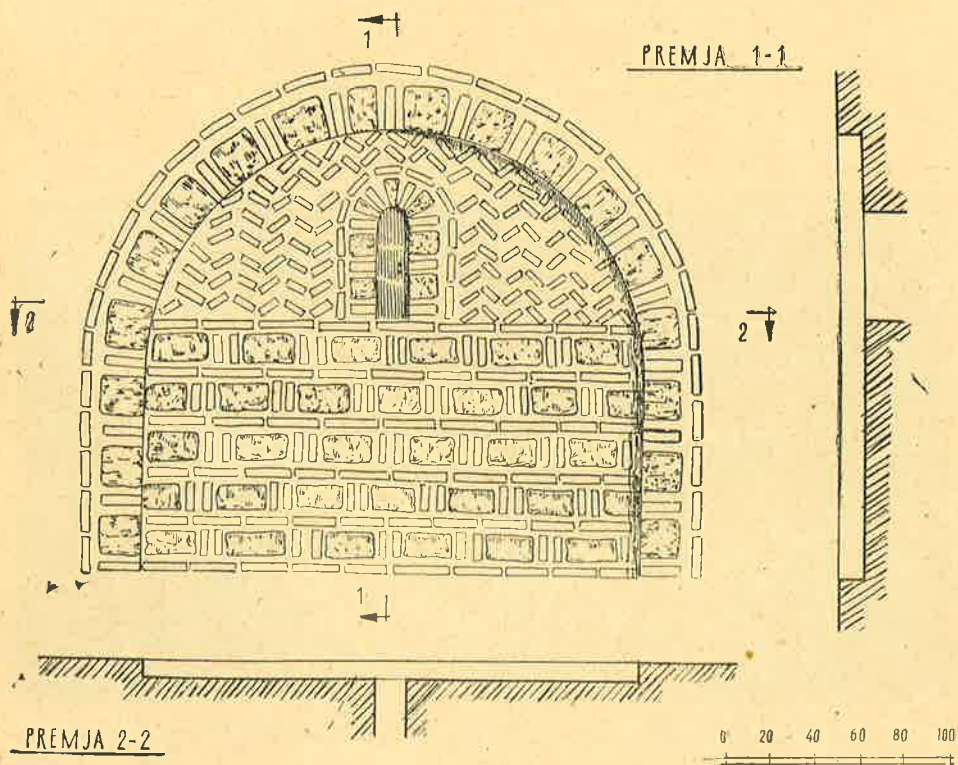


Fig. 11. Nikja në murin jugor



Foto 4. Dekoracioni i nikes në murin jugor. Pjesa e sipërme.

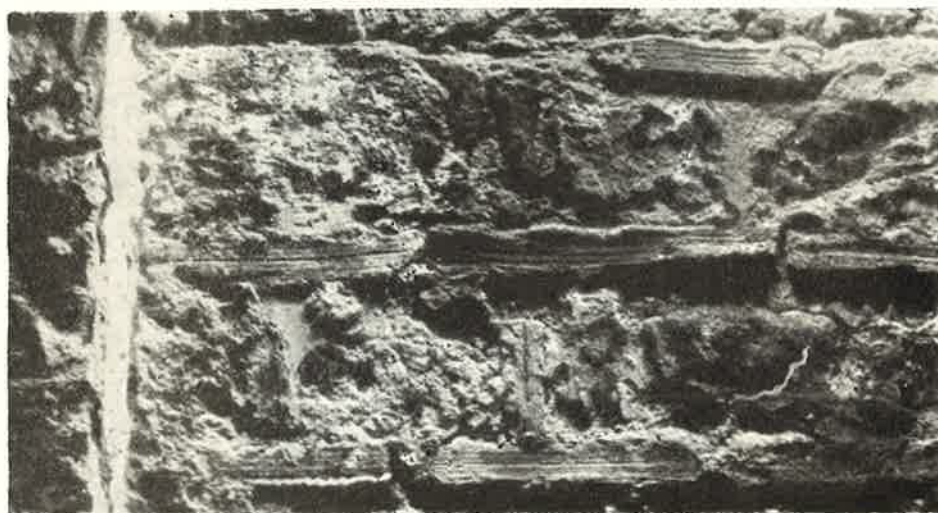


Foto 5. Dekoracioni i nikes në murin jugor. Pjesa e poshtme.



Foto 6. Fragment i muraturës (Fasada veriore).



Foto 7. Faqja veriore e tamburit.

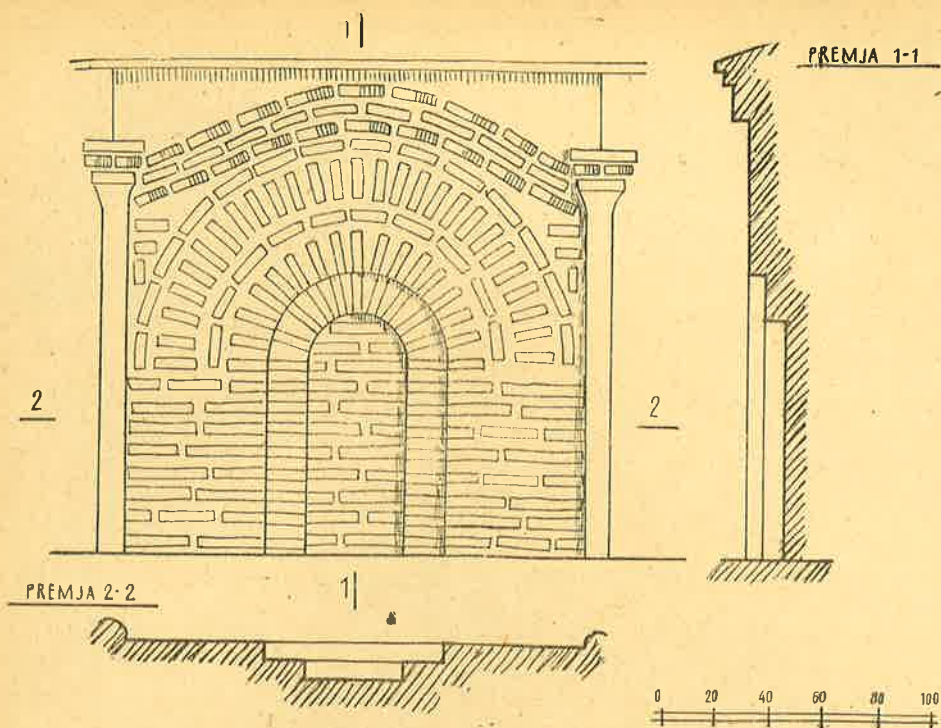


Fig. 12. Faqja e tamburit

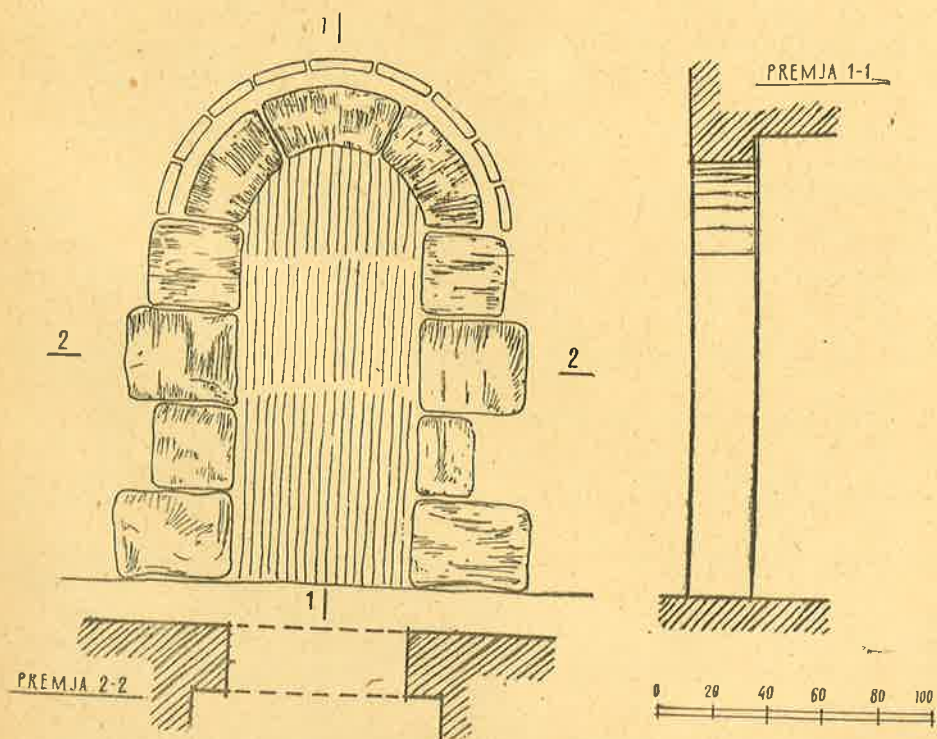


Fig. 13. Porta jugore