

Burhan STRAZIMIRI – Pirro THOMO

KULLA E MATIT

Krahina e Matit shtrihet gjatë luginës së lumit me të njëjtin emër, duke filluar nga kreshtat e malit me Gropa e deri tek lumi i vogël i Urakës, midis vargmaleve të Dejës e Allamanit, nga njera anë, dhe vargmalit të Skënderbeut, nga ana tjetër. Malet që e rrethojnë dhe relievi i saj i thyer krijojnë një mbrojtje të favorshme natyrale; me krahinat kufitare lidhet vetëm nëpërmjet qafave të maleve. Deri në vitin 1931 kjo krahinë nuk ka pasur rrugë automobilistike, prandaj rrugët e mushkave shërbenin si për komunikim brenda krahinës ashtu dhe për lidhjen me krahinat përreth.

Sapo hyn në luginën e Matit, të bien në sy menjëherë banesa prej guri të vendosura larg njëra tjetrës, të forta e të larta që dallohen për karakterin e tyre të theksuar mbrojtës. Kjo banesë e fortifikuar, që njihet me emrin «kullë», është banesa më karakteristike dhe më e rëndomtë e krahinës së Matit.

Udhëtarë apo studjonjës të huaj si Evlija Çelebiu, Ami Bue, Hani, Nopça etj. na informojnë se banesat e fortifikuara kanë qenë karakteristike edhe për vendet e tjera; qoftë për Shqipërinë e Veriut ashtu dhe për atë të Jugut, por për kullën e Matit si banesë në literaturën e deritanishme nuk është bërë fjalë.

Qëllimi i këtij punimi është të japë një pamje sa më të plotë të arkitekturës së kësaj banese karakteristike dhe njëkohësisht, duke u bazuar në të dhënat historiko-shoqërore të krahinës, të jepen shkaqet të cilat, sipas mendimit tonë, janë më kryesoret për lindjen dhe zhvillimin e kësaj banese. Problemet që nxjerr studimi i kullës në tërësi do të mund të zgjidhen me grumbullimin dhe studimin e një materiali më të plotë, për të gjitha krahinat e veriut, ku kulla është banesë mbizotëruese.



Fig. 1



Fig. 2 —



Fig. 3 —

Punimin e mbështesim në materialin e mbledhur në fshatrat Klos, Dars, Fulqet, Gurrë e Madhe dhe Macukull. Gjithashtu janë patur parasysh dhe materiale nga fshatrat Rrip, Dom, Plan i Bardhë, Gurrë e Vogël, Shulbatër, Kurdari e Shëlli.

Kulla është një banesë e fortifikuar që dallohet për vendosjen në vende dominuese, zhvillimin në lartësi, ekzistencën e elementeve të theksuara mbrojtëse dhe për zgjidhjen funksionalo-utilitare të prirur nga synimi për të rritur aftësitë mbrojtëse të saj.

Relievi i ndryshueshëm i jep mundësi fshatarit që kullën ta vendosë në vende të mbrojtura nga natyra dhe njëkohësisht t'i sigurojë një pamje të lirë dhe dominuese ndaj zonës për rreth (fig. 1). E vendosur në pozitë të tillë dominuese, kulla nxjerr qartë në pah volumin e saj të gurtë kubik, i cili me thjeshtësinë, ashpërsinë dhe lakonizmin e elementeve arkitektonike shpreh karakterin fortesë të banesës. Elementet e vetme, që gjallërojnë pamjen e jashtme, janë çikmatë dhe dyert e punuara me mjeshtëri me gurë të gdhëndur e të zbukuruar me ornamente të marra nga arti popullor. Kulla gjendet e zhveshur nga ndërtimet dhe ambienti përreth. Atë rrallë herë e gjejmë të rrethuar me mure avllije ose me ndërtime ndihmëse për ekonominë bujqësore si koshere etj.; zakonisht ajo ndërtohet pranë tokës së bukës. Zgjidhja kompozicionale e kullës është e thjeshtë dhe logjike, gjë që bëhet në përputhje të plotë me qëllimin kryesor, mbrojtjen aktive. Kullën e gjejmë me dy, tre dhe rrallë me katër kate, me nga një ambient të vendosur në çdo kat.

Kati përdhes, që quhet nga vendasit burg, përdoret kryesisht për strehimin dhe sigurimin e bagëtisë, nuk ka asnjë dritare, veç në raste shumë të rralla mund të ketë frengji. Komunikimi me ambientin e jashtëm bëhet nëpërmjet derës, e cila është hyrja e vetme për në kullë. Në vartësi nga forma planimetrike e kullës, hyrja vendoset në anë ose në mes të faqes së murit; porta zakonisht është njëkanatëshe, e punuar me dru lisi të trashë dhe mbyllet nga brenda me një shul druri, që lëviz horizontalisht nëpër një kanal të hapur në mur. Në këtë kat ndodhen edhe shkallët e komunikimit të këtij ambienti me katet e mësipërme (fig. 2). Vendosja e shkallëve brenda i jep banesës mundësi më të mira për mbrojtje. Për të shfrytëzuar sa më mirë lartësinë e madhe të katit përdhes, shpesh herë në gjysmën e lartësisë së tij ndërtohet një nënkati, i cili përdoret për mbajtjen e ushqimit të bagëtisë.

Kati i dytë, të cilin vendasit e quajnë «podi i poshtëm» në përgjithësi përdoret për shtëpi buke. Në këtë ambient zhvillohet jeta e gjallë e familjes; pregatitet buka dhe njëkohësisht përdoret si dhomë fjetje për pjesëtarët e familjes. Ky është një ambient i thjeshtë, i ulët e me ndriçim të paktë që e merr nga disa dri-

tare të vogla të paisura me kanate druri. Në disa raste ambienti mund të ketë frengji. Për të evituar depërtimin e erërave të këqia, që vijnë nga burgu i bagëtisë, shpesh herë mbi dyshemetë e banesave të vjetra shtrohet një shtresë argjile e ngjeshur. Në njerin prej mureve anësor është vendosur oxhaku, vatra e të cilit lartësohet nga dyshemeja 8-10 cm., shtrohet sipër me dhe të ngjeshur dhe kufizohet nga të tri anët me një kornizë druri. Në muret anësore janë hapur dollape për vendosjen e paisjeve shtëpiake.

Kati i tretë që vendasit e quajnë «oda e miqve», «kulla e miqve» ose «çardak» është ambienti kryesor i kullës dhe shërben për mbrojtjen aktive të banesës si dhe për pritjen e miqve. Elementet më karakteristike të odës së miqve janë vatra dhe çikmatë. Vatra (fig. 3) si dhe në shtëpinë e bukës, është e ngritur nga dyshemeja rreth 8 cm. dhe e shtruar sipër me dhe, tymi i zjarrit të vatrës thithet nga një shkorsë (hinkë ose trug piramide) prej gardhi që kufizohet nga një kornizë dërrase. Në të djathtë të vatrës është vendi i ndejës i të zotit të shtëpisë. Pranë tij, në mur, ndërtohet një kamare që hapet e mbyllet me kapak dërrase, të cilën vendasit e quajnë dollapi kafes. Pranë dollapit të kafes një lug guri shërben për derdjen e ujrave të kafes; ndërsa përpara vatrës, në dysheme është hapur një vrimë e cila quhet «bira e therme-kave» që shërben për të derdhur thërrimet e bukës. Për varjen e armëve të miqve në mure janë vendosur gremça druri. Tipari tjetër dallues i këtij ambienti, siç thamë, është mbrojtja, që realizohet nëpërmjet çikmave dhe frengjive. Elementi më i përshtatshëm që jep mundësi për të kontrolluar kullën në të gjithë drejtimet është çikmaja, (fig. 4) e cila zakonisht vendoset mbi portën e hyrjes, dhe në ato pika nga ku mund të vrojtohet lirisht zona përreth. Ky element ngrihet nga dyshemeja rreth 60 cm., del jashtë mureve perimetrale 20-100 cm dhe paiset poshtë, anash dhe përballë me frengji. Në ballë këto paisen me dy ose tre dritare të vogla me kapakë prej druri të trashë lisi, ose guri. Veç kësaj, çikmaja shërben edhe si vend për të ndëjtur në kohë të lirë.

Përballë shkallëve, sipër, një portë me qemer guri njëkanatëshe të nxjerr në një ambient jashtë shtëpisë, që mbështetet në anca druri ose guri dhe që shërben si nyje sanitare. Muret e nyjes sanitare janë të holla me gurë të lehtë porozë ose parete gardhi të suvatuara me baltë. Ato paisen vetëm me nga një dritare, në disa raste kanë edhe frengji. Shkarkimi i nyjes sanitare kryhet direkt nëpërmjet një trugu druri të biruar në formë tubi ose nëpërmjet një rrase të pjerrët guri. Në mbarim të shkallëve, anash saj, 70 cm. mbi nivelin e dyshemesë, muri thellohet në formë drejtkëndëshi ose sektori rrethi, shtrohet me rrasa guri dhe shërben për larjen e duarve. Vendasit e quajnë



fig. 4

«avdesane». Ujrat e avdesanes shkarkohen nëpërmjet një bire në mur që përfundon jashtë në një lug guri. Avdesanet zakonisht paisen me frengji.

Komunikimi i odës miqve me podin e poshtëm bëhet nëpërmjet shkallëve të drunjtë që i ngjiten murit perimetral. Kafazi i shkallëve ndahet nga shtëpia e bukës nëpërmjet një paret gardhi, me qëllim që miku të mos mund të shikojë gratë që ndodhen në shtëpinë e bukës. Kafazi i shkallës gjithashtu kufizohet nga oda e miqve me një paret dërrase ose gardhi. Rrafsh me dyshemenë në këtë paret lihet një hapësirë katërkëndëshe që hapet e mbyllet me kapak dërrase me lëvizje horizontale e cila shërben për futjen e ushqimeve.

Më sipër dhamë një përshkrim të shkurtër të ambienteve të kullës dhe të elementeve të tyre që janë të njëjta për çdo banesë. Megjithatë dallohen skema kompozicionale të ndryshme, ku forma planimetrike apo rritja e kullës në lartësi janë në vartësi të zhvillimit ekonomik-shoqëror. Kemi përmendur se kulla mund të jetë dy, tre dhe, rrallë herë, katërkatëshe. Po kështu duke analizuar formën e kullës ne dallojmë atë me bazë katërkëndëshe dhe atë me bazë katërkëndëshe të zgjatur.

Në kullën me bazë katërkëndëshe, dy katshe në fshatin Dars (tab. I) porta e hyrjes është vendosur në

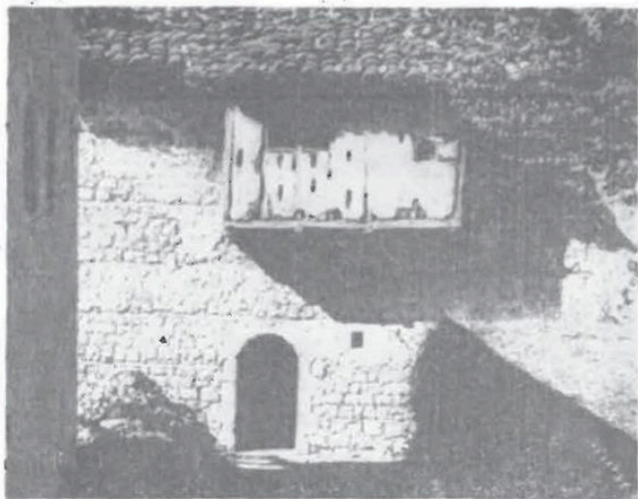


fig. 5 —

anë të faqes më të gjatë, kurse shkallët janë vendosur përballë hyrjes dhe u ngjiten mureve perimetrale. Ajo përbëhet prej dy kthinash të vendosura njëra mbi tjetrën; burgu dhe oda e miqve. Çikmatë që dalin në tre faqe të mureve si dhe frëngjitë e hapura në dollapin dhe avdesanën e faqes së katërtë sigurojnë mbrojtjen e kullës. Kulla trekatëshe me planimetri katërkëndëshe (Tab I, 2) ndodhet në fshatin Macukull. Rritja në lartësi e saj krijon mundësi më të mira mbrojtjeje, gjë që realizohet nga katër çikmatë e dala në katër faqet e mureve. Ambientet e kullës këtu janë burgu i bagëtive, shtëpia e bukës dhe oda e miqve, të vendosura respektivisht në secilin kat.

Kullat me bazë katërkëndëshe të zgjatur mund të jenë dhe këto me dy (Tab. I, 1) ose me tre kate (Tab. III, 1). Një zgjatje e tillë e planimetrisë krijon mundësi që në të njëjtin kat të vendosen dhe dy ambiente të ndara nga njëra tjetra me një paret të hollë gardhi të suvatuar me llaç balte nga të dy anët. Në këto kulla hyrja zakonisht bëhet nga mezi i faqes më të gjatë, por ka raste kur mund të jetë dhe nga ana e faqes më të shkurtër. Në rastin e parë shkallët fillojnë në mes të hapësirës, ndërsa në rastin e dytë fillojnë duke ju ngjitur murit perimetral.

Kulla dykatëshe me bazë katërkëndëshe të zgjatur (Tab. II.) ndodhet në fshatin Dars. Siç shihet në katin e dytë të kësaj kulle oda e miqve nga shtëpia e bukës ndahet me anë paret. Për të garantuar mbrojtjen e kullës pa prishur funksionin e shtëpisë së bukës vemë re që në qoshen e prapme të këtij ambienti është ven-

dosur një çikma. Pra dy çikmatë e vendosura në qoshet e prapme të kullës si dhe ajo mbi portën e hyrjes, japin mundësi të plotë për të kontrolluar zonën përreth dhe për të mbrojtur kullën.

Në (Tab. III.) kemi paraqitur një kullë trekatëshe me bazë katërkëndëshe të zgjatur, që ndodhet në fshatin Gurrë e Madhe. Në katin e sipërm janë vendosur shtëpia e bukës dhe oda e miqve. Mbrojtja organizohet nga katër çikmatë e dala në të katër faqet e mureve. Kati i dytë (podi i poshtëm) përdoret për fjetje si dhe për ruajtjen e produkteve bujqësore.

Zgjerimi i familjes bëhet shkak dhe për zgjerimin e banesës. Mënyrat e zgjerimit varen nga mundësitë ekonomike si dhe nga kërkesat e familjes për mbrojtje. Kur ekzistojnë mundësitë ekonomike, kurora që ndahet ndërton një kullë më vehte pranë kullës së vjetër dhe brenda tokës së bukës. Në këtë rast mund të takojmë kulla të veçanta të familjes të rrethuara me mure avllije. Kur mundësitë ekonomike kanë qenë të kufizuara dhe kjo ka qenë më e përgjithshme, atëhere zgjerimi bëhet duke i bërë një shtesë kullës ekzistuese. Kur kulla e vjetër nuk plotëson terësisht kërkesat e mbrojtjes, atëhere shtesa e re bëhet një kat më e lartë dhe ngjitur me ekzistuesen (Tab III, 2). Si shembull kemi një kullë në fshatin Gurrë e Madhe (Tab. IV). Në ndërtimin e vjetër mbrojtja realizohej vetëm nga një çikma e vendosur mbi hyrje; lartësia e vogël si dhe mungesa e çikmave në anët e tjera nuk jepte mundësi që të kontrollohej i gjithë territori rreth kullës, rrjedhimisht dhe mbrojtja nuk bëhej e plotë. Shtesa e re, si nevojë e zgjerimit të familjes, një kat më e lartë si dhe paisja në të tri drejtimet me çikma, garantonte plotësisht kërkesat për mbrojtje. Siç vihet re, ndërtimi i ri është katërkatësh, ndërsa i vjetri dy katësh me nënkat. Komunikimi i brendshëm u përgjigjet jo vetëm interesave të mbrojtjes së kullës por edhe nevojave të shërbimit të familjes. Me zgjerimin e kullës me anë të shtesës së re u ndryshua dhe funksioni i ambienteve. Kështu kati i sipërm i kullës ekzistuese tani përdoret për shtëpi buke, oda e miqve vendoset në katin e sipërm të shtesës së re, podi i poshtëm i shtesës përdoret për fjetje, ndërsa ai mbi burg për depozitimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore.

Në rast se kulla ekzistuese u përgjigjej kërkesave të mbrojtjes dhe zgjerimi i familjes nuk kishte kërkesa të mëdha, atëhere shtesa e kullës bëhet një kat më e ulët dhe ngjitur me të parën (Tab. IV, 1) Një kullë e tillë ndodhet në fshatin Dars (Tab. V.). Shtesa e re që i është bërë kësaj kulle është një kat më e ulët dhe nuk dëmton karakterin mbrojtës. Shtëpia e bukës ka dalë nga podi i poshtëm i kullës tre katëshe dhe është vendosur në një kullë dykatëshe të ndërtuar më vonë, ngjitur me ekzistuesen. Me kohë, si rezultat i zgjerimit të mëtejshëm të familjes shtëpia e bukës doli nga ku-

Illa dykatëshe dhe u vendos në një ambient të ri përdhes brenda oborrit të kullës. Kjo shvendosje nuk dëmtonte karakterin mbrojtës, nga që gratë që shërbenin ishin jashtë gjakut. Podi i poshtëm i kullës ekzistuese trekatëshe, me vendosjen e shtëpisë së bukës në kullën dykatëshe, duke u ndarë me parete të holla gardhi në dy ambiente, tani përdoret për odë fjetje. Po kështu dhe kati i sipërm i shtesës, pasi u lirua nga funksioni i shtëpisë së bukës, përdoret për dhomë fjetje. Dritaret e çikmave kanë dimensione më të mëdha se fillestarët, ato janë zmadhuar me detyrim nga Turqit në vitin 1910-1911 për të dobësuar aftësinë mbrojtëse të kësaj banese.

Në këtë krahinë kemi raste kur dy familje i ndërtonin kullat në të njëjtën kohë, në kurriz ose në krah të njëra tjetrës. Një ndërtim si ai i rastit të parë ndodhet në fshatin Klos (Tab. V, 1; Tab. VI), një nga kullat më të vjetra të ndërtuara në këtë zonë. Hyrjet e kullës janë bërë në anët e kundërta. Burgu, shtëpia e bukës dhe oda e miqve janë të përsëritshme sipas katëve për secilën kullë. Mbrojtja e kullës që nuk është e përkryer sigurohet vetëm nga dy çikma dhe disa frengji të hapura në faqet e mureve në katin e sipërm. Teknika e ndërtimit në të ruan të gjitha tiparet e kullës së hershme. Me zgjerimin e mëtejshëm të familjes, ngjitur me kullën e saj ndërtohej një kullë tjetër, duke krijuar në planimetri formën L, e cila takohet në mjaft raste. Shtesa e mëvonshme, sot është e transformuar, pra nuk ruhen tiparet fillestare të ndërtimit. Për rastin e dytë, tipike është kulla në fshatin Fulqet (Tab. V, 2; Tab. VI) që paraqet rastin e ndërtimit të njëkohshëm të dy kullave trekatëshe katërkëndëshe. Të pesë çikmatë e hapura në katin e tretë të dy kullave garantojnë bashkërisht mbrojtjen e kullës. Ambientet janë të njëjta për të dy kullat respektivisht dhe për secilin kat. Ndarrjet e brendshme janë të mëvonshme dhe janë diktuar nga zgjerimi i familjes si dhe nga kushtet e reja të jetesës.

Në përgjithësi këto janë format më kryesore të ndërtimit të kullës në këtë krahinë.

Materiali i mbledhur tregon se kulla fillon të ndërtohet aty nga mesi i shek. XIX, ndërsa nga fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX ajo bëhet banesë e zakonshme e shtresave të gjëra fshatare. Kullat e vona nuk ndryshojnë nga ato më të hershmet nga skema e tyre kompozicionale, por dallojnë mjaft njëra nga tjetra nga teknika e ndërtimit dhe nga materialet e përdorura.

Në kullat e hershme (fig. 5) muret perimeurale dhe të brendshme konstruktive kanë trashësi jo më tepër se 80 cm. dhe janë prej guri të lidhur me llaç balte dhe me breza druri 10x10 cm. të vendosur horizontalisht dhe që përsëriten në lartësinë jo më shumë se



Fig. 6

1 m. Gurët, në faqet e jashtme, dhe në qoshet përgjithësisht janë të papunuar.

Çikmatë, që ndërtoheshin me skelet druri të mbushur me gurë të lehtë porozë, dalin jashtë murit deri 1 m. duke u mbështetur mbi anacakë druri, të formuar prej dy-tre trarësh 14x14 cm., të vendosur njëri mbi tjetrin në distancë horizontale rreth 30 cm. Në faqet anësore dhe në ballë këto paisen me frengji. Dalja e madhe jashtë murit jep mundësi që këto të paisen me dritare të vogla, afërsisht 15 x 35 cm., jo vetëm në ballë por edhe anash. Dritaret e çikmave mund të jenë me seksion katërkëndëshi ose të harkuara në pjesën e sipërme. Çatitë janë të drunjta. Strehët në këto kulla dalin nga muret anësore mbi 60 cm., gjë që diktohet nga nevoja e mbrojtjes së mureve me llaç balte nga rreshjet. Në këto kulla pjesa e sipërme e portave të hyrjes është me hark guri, ndërsa shpatullat e portave formohen prej disa gurësh të punuar me dimensione më të mëdha se ato të vetë muraturës.

Në kullat më të vona teknika e ndërtimit merr formë më të përkryera, të cilat i përgjigjen më mirë karakterit të theksuar mbrojtës të kësaj banese. Në muret perimetrale dhe të brendshme konstruktive tani si material lidhës përdoret llaçi i gëlqeres; brezat e drurit nuk përdoren. Trashësia e mureve nga kati në kat zvoglohet duke krijuar shkallëzime, mbi të cilat mbështeten trarët e dyshemesë. Teknika e punimit të murit dallohet nga një nivel i lartë veçanërisht në qoshet dhe në shpatullat, të cilat punohen me gurë të gdhëndur. Fugaturat ndërmjet gurëve mbushen me llaç gëlqereje dhe rrafshohen në mënyrë të tillë sa që të krijohet përshtypja sikur këto janë të suvatuara. Çikmatë ndërtohen me gurë të gdhëndur në formë bloqesh

të vendosura në rradhë, që mbështeten mbi ancakë guri. Pjesa e sipërme e dritareve të ballit mbulohet me gurë të punuar në formë harku rrethor. Kapakët që hapin e mbyllin këto dritare lëvizin horizontalisht mbi dy rrypa dërrase, të vendosura në faqen e brëndshme të murit të çikmasë. Kur këto dritare janë në qoshet atëhere hapja dhe mbyllja e kapakëve të drrasës bëhet vertikalisht. Dalja e vogël e çikmasë nuk jep mundësi që anash tyre të hapen dritare. Në përgjithësi format arkitektonike të çikmasë së kullës së vonë janë po ato të çikmasë së kullës së hershme. I vetmi ndryshim këtu është ai i madhësisë së daljes saj jashtë mureve perimetrale, gjë që bëhet në pajtim të plotë me vetitë fizike të materialeve të përdorura. Ndryshime në kullën e vonë vihen re edhe në ndërtimin e çatisë. Tani ato nuk kanë më stiehtë, dhe kufizohen nga një kornizë guri e profiluar në formë çerek rrethi. Porta e hyrjes (fig. 6) mbulohet me hark guri dy rradhësh në formë gjysmë rrethi. Rreshti i parë i qemerit të mbulesës përbëhet prej një, dy ose tre bloqe guri në formë harku rrethor, bashkimi i të cilave formon gjysmë rrethi, ndërsa rreshti dytë, që vendoset mbi të parin, formohet prej disa bloqesh guri. Trashësia e harkut të parë i kalon të 24 cm., ndërsa e të dytë të 21 cm. Të dy harqet kanë funksion konstruktiv. Përgjithsisht në harqet e rreshtit të parë të qemerit gjejmë baso-relieve me motive bimore, shtazorë ose gjeometrike. Në të dy anët e portës rreth 11/2 m. mbi tokë gjenden dy gremça për të lidhur kafshët. Shpatullat e portës përgjithsisht përbëhen prej bazamentit, kollonës së gurit që formohet prej një — deri tre copash dhe një jashtëku mbi të cilin mbështeten themrat e harkut. Shpatullat e portës lidhen me murin nëpërmjet njërit prej gurëve të kolonës. Portat e hapura më vonë përgjithsisht kanë formë katërkëndëshi dhe mbulohen prej 1-2 trarësh horizontalë të vendosur njëri mbi tjetrin.

Teknika e ndërtimit në të gjitha elementet e tjera përbërëse të kullës së hershme dhe të kullës së vonë është e njëjtë. Çatitë janë me konstrukcion druri të mbuluar me tjegulla në formë lugu ose me rrasa guri. Muret e holla ndarëse ndërtohen me parete gardhi të suvatuara me baltë në të dy anët. Rrallë herë këta mund të jenë edhe me dërrasë. Shkallët janë të drunjta dhe përbëhen prej dy shtyllash dru lisi të lidhura në mes tyre me anë të dërrasave të shkëljes, të cilat mbështeten mbi dy shkallë guri me qëllim që të evitohet kontakti i drurit me lagështirën. Ato fiksohen posht e lart për të evituar çdo lloj rrëshqitjeje. Dyshemetë e kateve janë me dërrasë të latuar, ndërsa ambien-

tet i gjen përgjithësisht të pasuvatuara dhe pa tavan.

Mjeshtrit e ndërtimit janë më shumë nga Kostenja e Çermenikës dhe Prodani e Okshtuni i Dibrës; ata punonin në grupe të organizuar 3-4 vetësh duke marrë përsipër vetëm punën e ndërtimit të kullës, ndërsa për sigurimin dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit interesohej vetë pronari. Fshatari disa kohë përpara fillimit të ndërtimit të kullës priste lëndën e ndërtimit nga pylli i fshatit prodhonte gëlqere si dhe priste dhe piqte tjegullat për mbulesë.

*
* * *

Historikisht Mati i rezistoi pushtimit turk që nga fillimi i tij e deri në shpalljen e pavarësisë. Në krahinën e Matit ashtu si dhe në disa vise malore të vendit turqit nuk mundën të shtrijnë sundimin e tyre të plotë. Në këto rrethana u zhvillua ay proces regjenerimi e zgjerimi i formave të lashta të organizimit shoqëror juridik¹⁾ ku, si pasojë, në marrëdhënjet brenda përbrenda shoqërisë u ruajtën e drejta e lashtë zakonore (kanuni i Skënderbeut) dhe mbeturinat e organizimit fisnor patriarkal, të cilat frenuan zhvillimin e marrëdhënjeve feudale në kuptimin e vërtetë të tyre.

Nga shek. XVIII dhe fillimi i shek. XIX në krahinën e Matit u fuqizuan familjet feudale të Zogollajve, Çelajve, Allamanëve, Buzhiqëve dhe Skënderajve. Këto familje kishin arritur të fusnin fshatarët në vartësinë e tyre ekonomike, vetëm për pronën e përbashkët të kullotave e të pyjeve ndërsa, përsa i përket tokës së bukës, fshatarët mbeteshin të lirë, jashtë vartësisë ekonomike të feudalëve. Në marrëdhënjet ekonomike, për Matin ishte karakteristike prona e vogël e tokës. Për feudalët e kësaj krahine, në interes të rritjes së pronës së tyre, shpesh organizonin grabitjen e pasurisë së fshatarëve ose zhdukjen e atyre që kundërshtonin. Për të siguruar një shfrytëzim më të lehtë futënin ose përkrahnin grindjet, përçarjet, vrasjet dhe hakmarrjet në mes të familjeve fshatare duke krijuar kështu një gjendje pasigurie në jetën e familjeve fshatare. Përveç kësaj, ekzistenca për shekuj me rradhë, deri në prag të çlirimit, e marrëdhënjeve patriarkale bëri që të ruhet për një kohë të gjatë institucioni i hakmarrjes²⁾. Në kushtet e kërcënimit të vazhdueshëm nga ekspansioni feudal mbi pronën e lirë të tokës, të ekzistencës së mbeturinave patriarkale, dhe, veçanërisht, të institucionit të hakmarrjes, si dhe të detyruar që për çdo padrejtësi e marrje gjaku t'i delnin vet për

1) Aleks Buda. Vëndi i Shqiptarëve në Historinë Europiane të shekujve VIII-XVIII, Studime historike, Nr. 1/1967, fq. 15.


2) Ismet Elezi, Buletini U.Sh.T., Seria shkenca shoqërore Nr. 3 1959, fq. 188.

zot vetvetes, për familjet fshatare lindi nevoja e një mbrojtjeje individuale e jetës dhe e pasurisë. Për të plotësuar këtë nevojë jetike filloi të kërkohet ndërtimi i banesave të forta, të sigurta për çdo rast. Në këtë mënyrë, në përputhje me kërkesat e reja të jetës, u ndërtua tip i ri i banesës, kulla ose banesa e fortifikuar e përshkruar më sipër.

Në shembujt e sjellë më sipër jemi munduar të gjurmojmë banesa që pak a shumë ruajnë strukturën e tyre fillestare. Kjo nuk ka qenë një punë e lehtë për

shkak të transformimeve të mëvonshme që ka pësuar kulla si pasojë e ndryshimeve të kushteve ekonomiko-shoqërore. Kulla, si banesë e papërshtatshme për mënyrën e sotme të jetesës, është e destinuar të transformohet plotësisht dhe madje shpejt për shkak të ritmeve të larta të zhvillimit të fshatit tonë socialist. Rrjedhimisht, përpara nesh del kërkesa e ngutshme e njohjes dhe e studimit të banesës fshatare në përgjithësi dhe e kullës si pjesë përbërëse e saj.

Tab. I

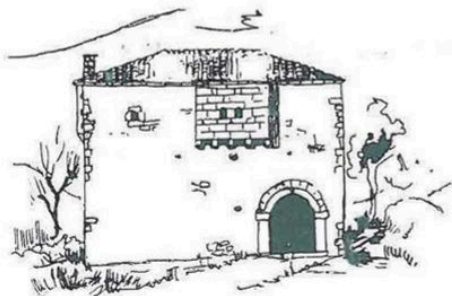


PAMJE KRYESORE



KATI I I

KULLE NE DARS

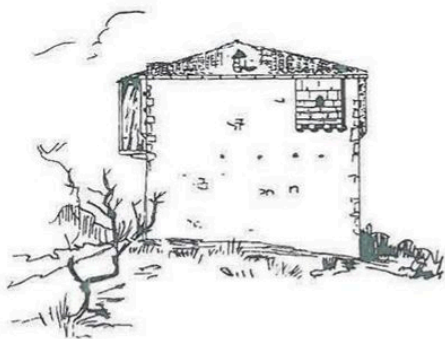



PAMJE ANESORE



KATI I II

0 4 2 3M

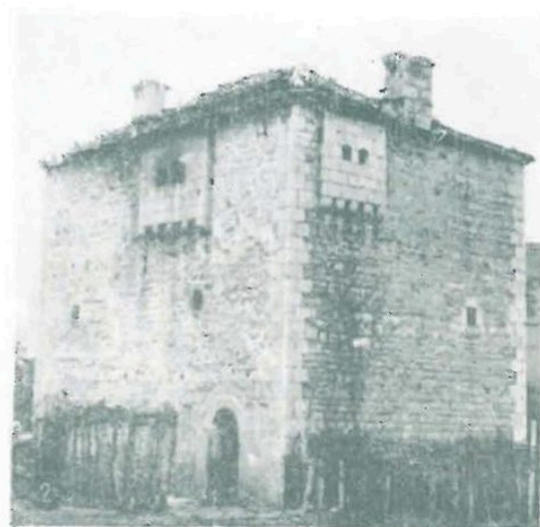


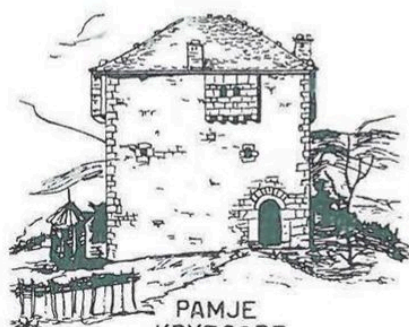

PAMJE KRYESORE




PAMJE ANESORE

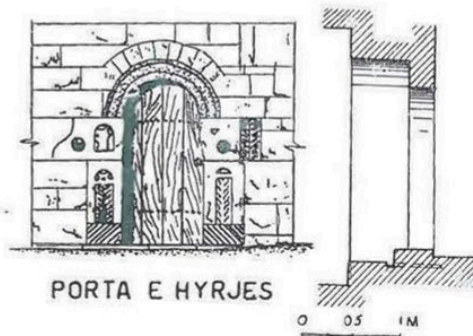


PORTA E HYRJES


0 0.5 1M



KATI I I




KATI I II




KATI I III

0 1 2 3 4

KULLE NE MACUKULL

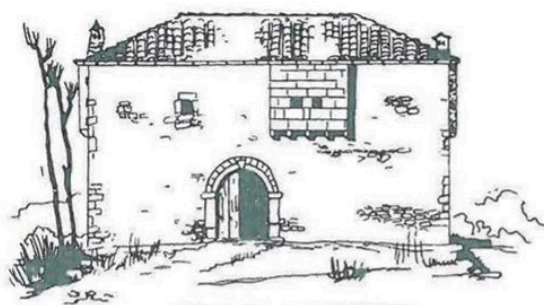


PAMJE KRYESORE

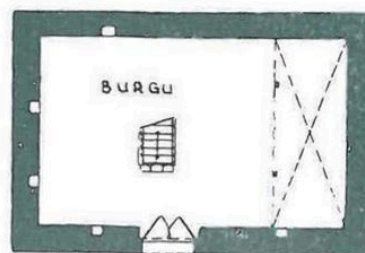


KATI I I

KULLE NE DARS

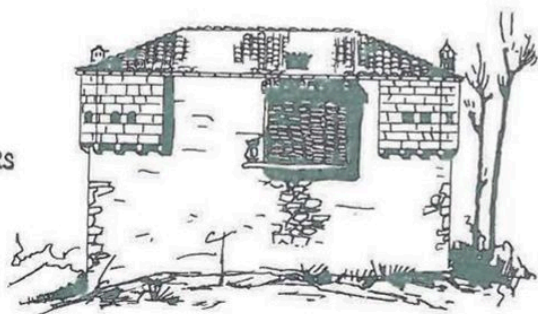

PAMJE NGA MBRAPA

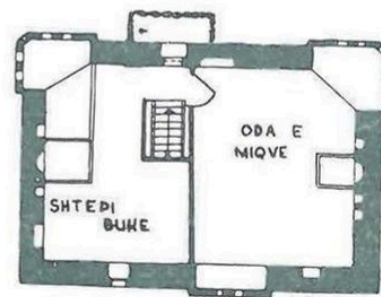


KATI I II


0 1 2 3M

Tab. III


KULLE NE GURRE TE MADHE

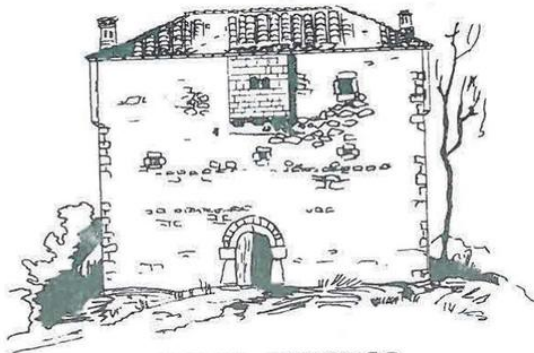


PAMJE KRYESORE



KATI I I




KATI I II

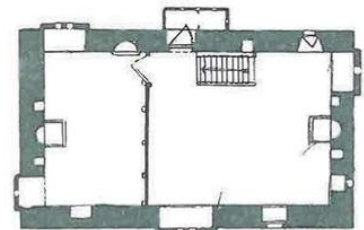


KATI I III


0 1 2 3

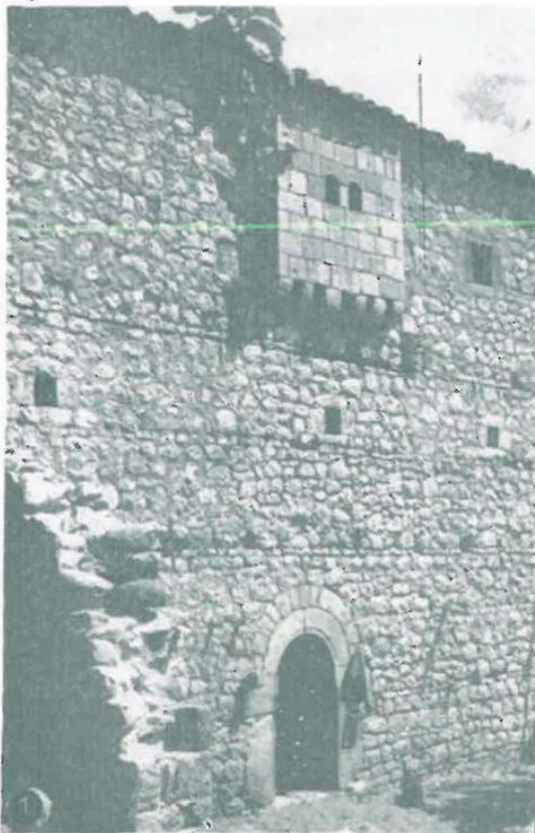


KULLE NE GURRE TE MADHE

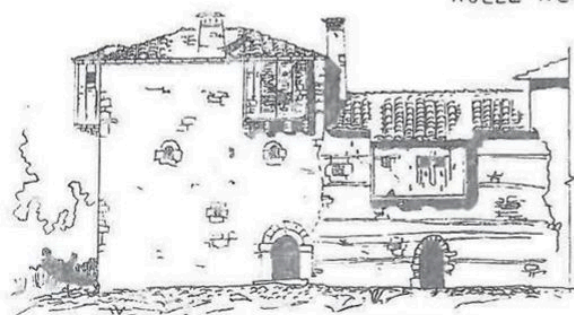


PAMJE KRYESORE

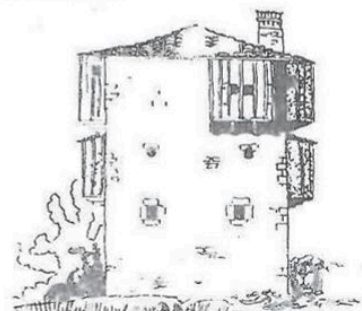


PAMJE ANESORE

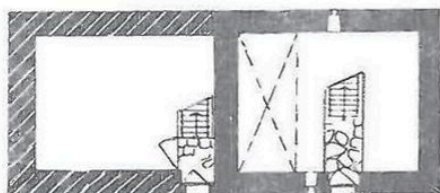


KATI I I

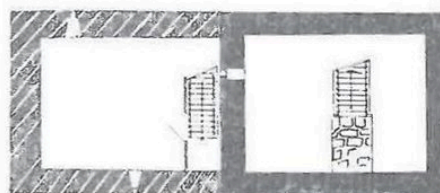

KATI I II

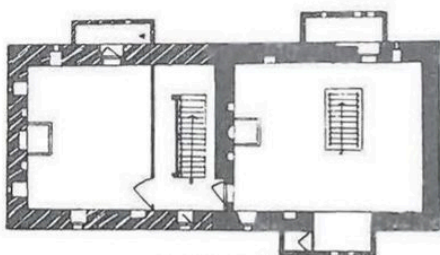

KATI I III

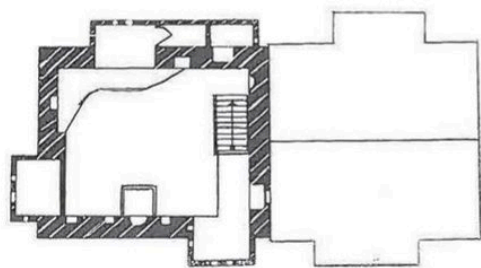



KATI I IV

0 1 2 3 4M




Tab. V

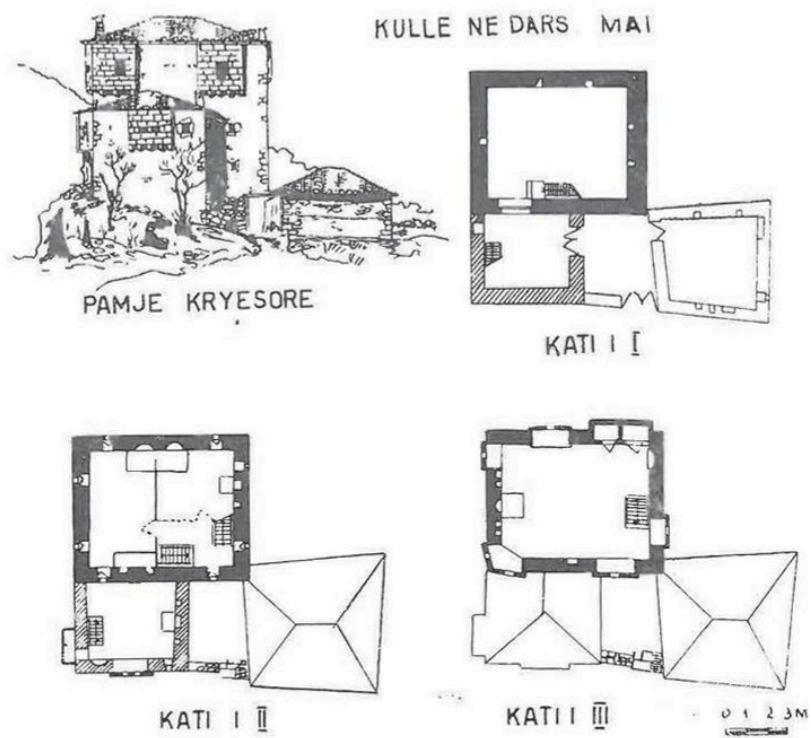

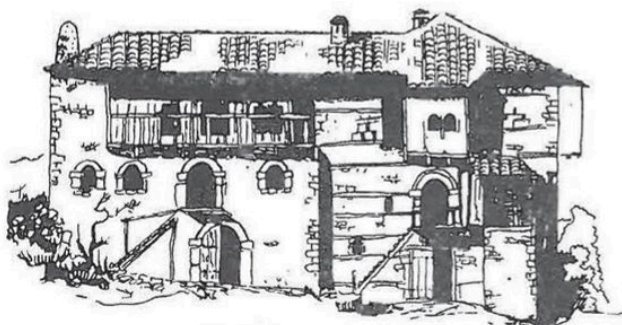


PAMJE KRYESORE

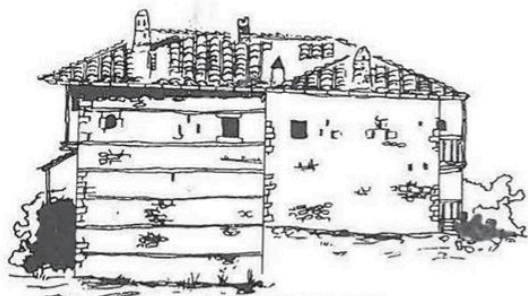


PAMJE ANESORE

KULLE NE KLOS

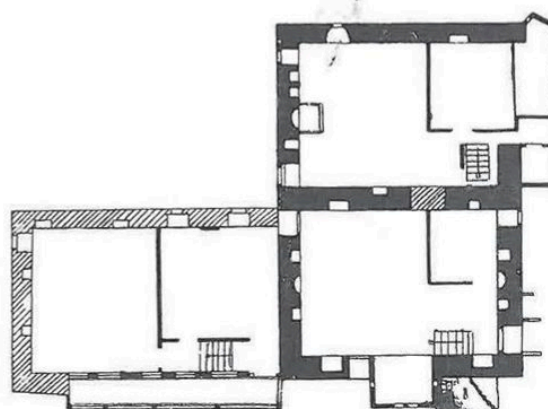


KATI I III


0 1 2 3 4 M



KATI I I

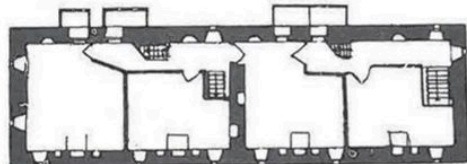


KATI I II

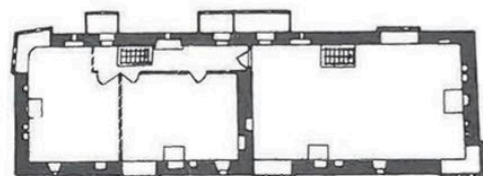

KATI I III

KULLE NE SULLQET

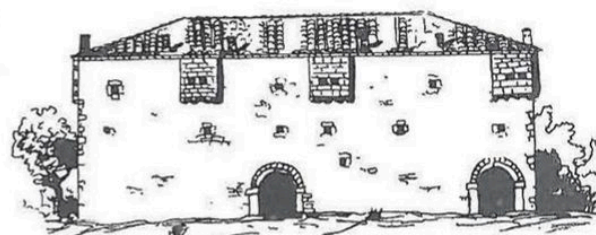

PAMJE KRYESORE



PAMJE NGA MBRAPA

0 1 2 3 M

B. STRAZIMIRI – P. THOMO

LA «KULLA» DE LA REGION DU MAT

RESUME

L'habitation caractéristique dénommée «kulla», que l'on rencontre souvent dans la région du Mat, a pour particularité marquante son caractère défensif. Aussi se présente-t-elle comme une construction en pierres, assez élevée, close, aux murs percés de rares fenêtres et pourvus de divers éléments défensifs, tels que encorbellements, meurtrières, etc.

La défense de la «kulla» est également facilitée par des conditions de terrain favorables. Elle se dresse toujours sur un point d'où elle peut commander toute la zone environnante. Les «kullas» couronnent généralement le sommet d'une colline, dominant des gorges de cours d'eau ou de torrent, parsèment les versants des monts et des collines, animant le paysage rude et plein de contrastes de la région.

Sur une telle position dominante, la «kulla» découpe sa masse cubique de pierres, qui, par la sobriété, l'âpreté et le laconisme des éléments architectoniques, traduit le caractère de forteresse de l'habitation. Les seuls éléments qui en agrémentent l'aspect extérieur, sont les «cikma» (encorbellements), les portes en pierres sculptées et enrichies de motifs ornementaux populaires.

Cette habitation a vu le jour dans des conditions historiques déterminées.

De même que d'autres régions montagneuses du pays, la région du Mat, où les Turcs ne parvinrent pas établir pleinement leur domination, conserva l'ancien droit coutumier et les vestiges de l'organisation tribale patriarcale, qui freinèrent le développement de véritables rapports féodaux. Aux XVIIIe-XIXe siècles, les familles féodales du Mat, tels les Zogollaj, les Çelaj, les Alleman et d'autres, n'avaient pas réussi à assujettir entièrement les paysans à leur domination économique. La petite propriété terrienne demeurait une caractéristique de cette région. Les paysans, encore libres, n'avaient cependant pour tout bien que la propriété commune des pâturages.

Dans ces conditions, les familles féodales cherchaient par tous les moyens à accroître leurs richesses et, tirant parti de certaines normes du droit coutumier, des dissensions locales — querelles, meurtres, vendetta, — elles s'employaient à mettre les paysans sous leur complète dépendance économique. En outre, la préservation des rapports patriarcaux jusqu'à la veille de la Libération eut pour effet que l'institution de la vendetta subsista un très long temps.

Ces circonstances contraignirent les paysans à défendre eux-mêmes leurs personnes et leurs biens. Devant cette exigence vitale, ils cherchaient maintenant à se construire des demeures solides et sûres pour parer à tous les dangers. L'érection de «kullas» était la meilleure manière de satisfaire à cette nécessité. C'est ainsi que dans cette région, elles commencent à s'élever vers le milieu du XIXe siècle. Vers la fin du XIXe s. et au début du XXe, ce type d'habitation était adopté par les larges couches paysannes.

Le problème de la structure de la «kulla», structure simple et logique, est résolu conformément à sa principale raison d'être — la défense active. Généralement, la «kulla» a une base plus ou moins carrée ou oblongue de pas plus de 7 mètres de côté. Elle est à un, à deux ou, rarement, à trois étages, qui ne comprennent chacun qu'une seule pièce. Les étages successifs communiquent entre eux par un escalier intérieur en bois. Celui-ci permet de circuler plus librement à l'intérieur de la «kulla», et de mieux en assurer la défense.

Le rez-de-chaussée, pièce close et sans fenêtres, s'appelle burg (prison) et sert à abriter le bétail. Le premier étage, que les habitants de l'endroit appellent pode inférieur, sert à la préparation des aliments et est appelé shtëpi buke (salle à manger), alors que le deuxième comprend la chambre d'amis. Cette pièce a pour particularités une cheminée caractéristique et des encorbellements.

L'élargissement de la famille, ainsi que les changements dans les conditions sociales ont eu des incidences sur la forme de la kulla. L'extension de la «kulla» s'est faite généralement par l'adjonction d'une nouvelle «kulla», qui peut être plus haute d'un étage, lorsque la «kulla» existante ne satisfait pas aux exigences de la défense, ou plus basse d'un étage lorsque la première construction y satisfait pleinement.

Les formes nouvelles sont le produit de la jonction de «kullas» séparées qui peuvent être contigües ou se joindre pour former une base en forme d'L. Ces formes sont obtenues par le groupement de deux ou plusieurs «kullas».

En ce qui concerne l'origine de ce type de construction et les influences qu'elle a pu exercer, il serait prématuré de formuler un jugement, l'étude de cette habitation, que l'on rencontre aujourd'hui plus souvent dans certaines régions de l'Albanie du Nord, n'ayant pas été encore menée à terme.