

REPORT DI SPLUNK

MONITORING IN LOCAL

1. OBIETTIVO

L'obiettivo dell'esercitazione era configurare la modalità Monitora di Splunk Enterprise su una macchina Windows Server 2022, verificando il corretto ingestion di dati provenienti da sorgenti locali.

2. SCENARIO

Splunk Enterprise era già installato su Windows Server 2022, configurato per essere accessibile via browser all'indirizzo <http://localhost:8000>. Per l'esercizio ho utilizzato due tipologie di sorgente dati locali: il file di esempio *tutorialdata* fornito da Splunk e i log di eventi di Windows presenti sulla macchina.

3. FASI OPERATIVE

3.1 ACCESSO A SPLUNK E SELEZIONE DELLA MODALITÀ MONITORA

Dopo aver avviato il servizio SplunkD e effettuato il login come Administrator, ho navigato nella sezione Aggiungi Dati e selezionato la modalità Monitora. Tra le opzioni disponibili ho scelto Log di eventi locali, che consente a Splunk di raccogliere gli eventi direttamente dal Windows Event Log della macchina.

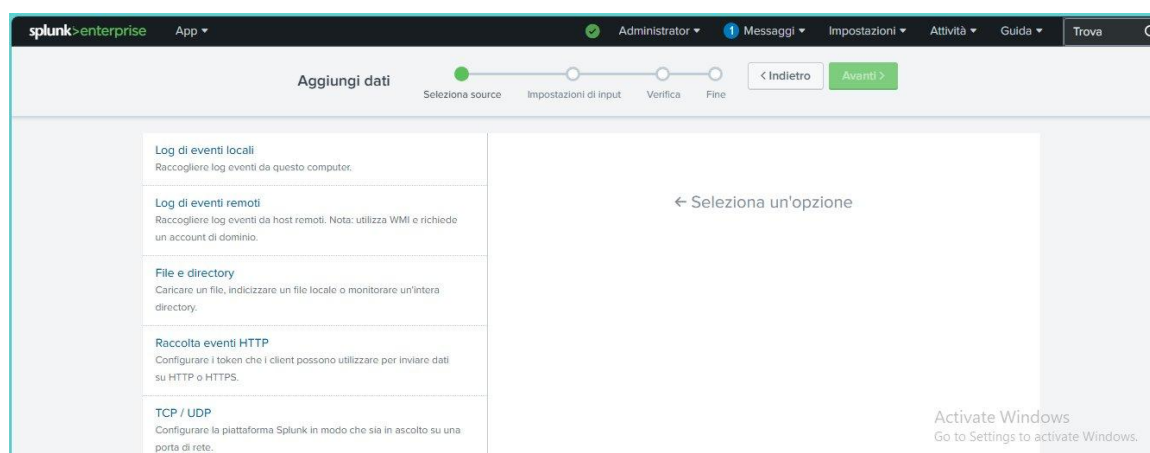


Fig. 1 - Schermata di selezione della sorgente dati nella modalità Monitora

3.2 CONFIGURAZIONE E VERIFICA DEI PARAMETRI

Ho configurato il canale Security come sorgente di log eventi, lasciando l'indice impostato su default e il campo Host valorizzato automaticamente con il nome della macchina, EPICODESERVER. Nella schermata di Verifica ho confermato i parametri e completato la configurazione cliccando Invia.

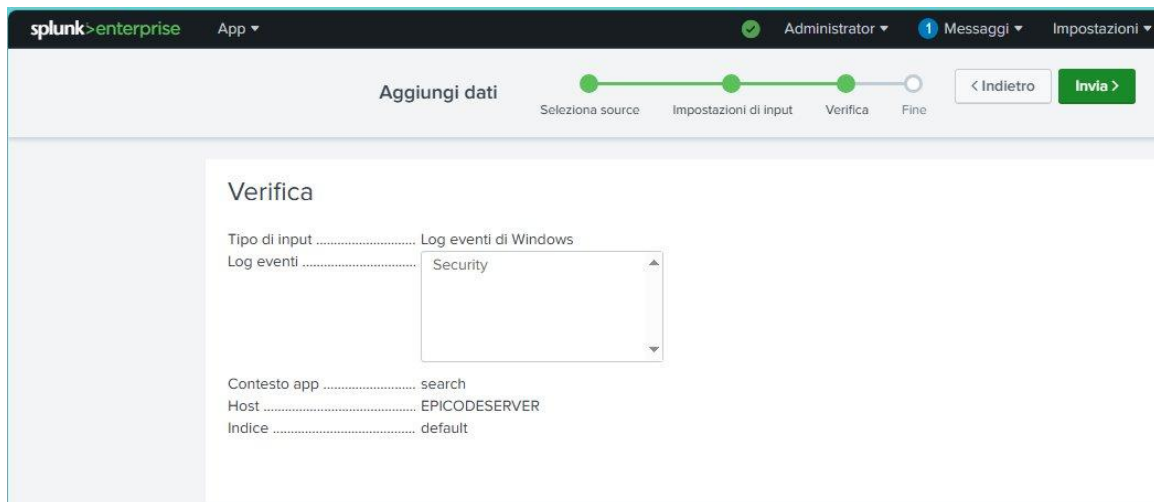


Fig. 2 - Riepilogo della configurazione prima dell'invio: Log eventi Windows, canale Security, host EPICODESERVER

3.3 VERIFICA DELL'INDICIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Dopo aver completato la configurazione ho aperto la sezione Search & Reporting e lanciato una ricerca per verificare che Splunk stesse effettivamente raccogliendo i dati. La query ha restituito oltre 7.000 eventi dal canale WinEventLog:Security, confermando il corretto funzionamento della modalità Monitora.

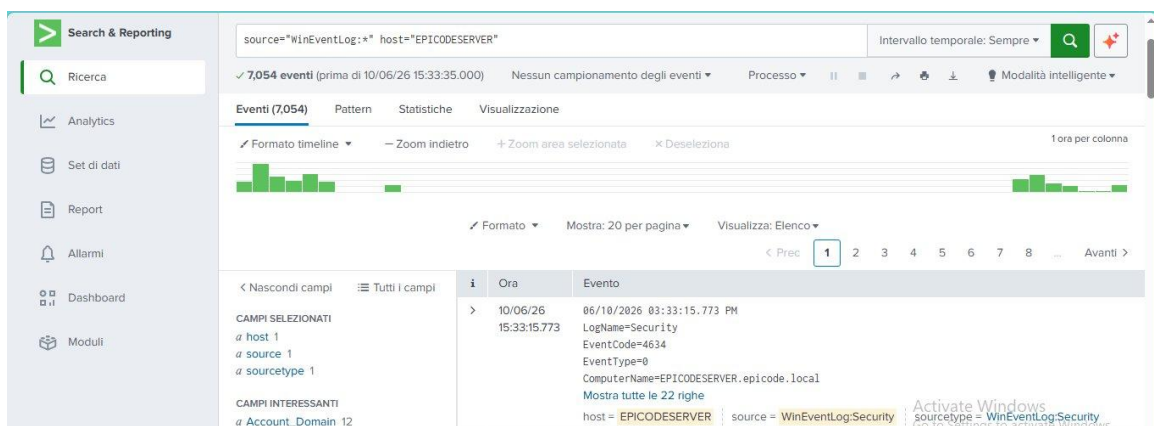


Fig. 3 - Risultati della ricerca: 7.054 eventi WinEventLog:Security indicizzati dall'host EPICODESERVER

4. PROBLEMI RISCONTRATI

Durante la sessione il sistema si era bloccato e ho dovuto riavviare la macchina. Dopo il riavvio il servizio SplunkD non era partito automaticamente: ho dovuto avviarlo manualmente tramite il pannello Servizi di Windows. Una volta avviato il servizio l'interfaccia web era nuovamente accessibile e ho potuto proseguire con l'esercitazione senza ulteriori problemi.

5. CONCLUSIONI

Ho configurato correttamente la modalità Monitora di Splunk Enterprise, aggiungendo come sorgente i log di eventi locali di Windows Server 2022. La configurazione con il canale Security si è rivelata particolarmente interessante in ambito di sicurezza, poiché permette di centralizzare e analizzare in tempo reale eventi come autenticazioni, accessi e modifiche ai privilegi direttamente dalla piattaforma Splunk.