




Master → Worker

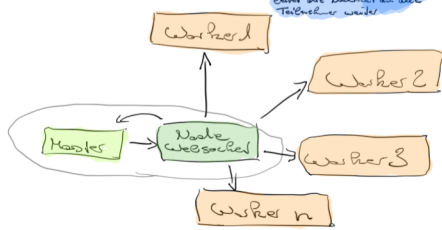


Worker → Master

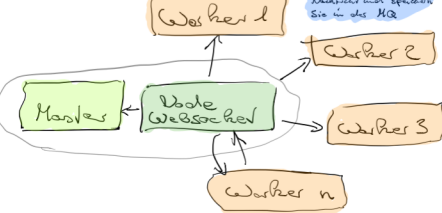


Master (get Message)

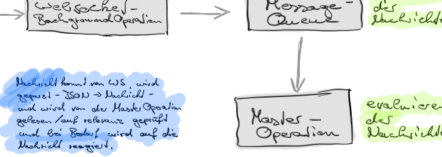

Master (generate Message)

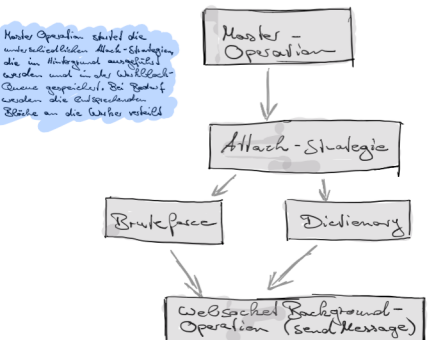


Worker (get Message)

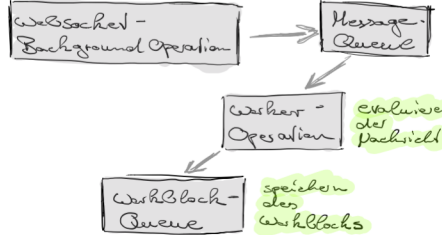

Die Worker-Operation erhält die Nachricht von der Message-Queue und speichert sie in der Worker-Block-Queue. Die Worker-Block-Queue ist eine Queue, die die Nachrichten speichert, die von der Worker-Operation empfangen werden. Die Worker-Block-Queue ist eine Queue, die die Nachrichten speichert, die von der Worker-Operation empfangen werden.

Worker (compute Worker)

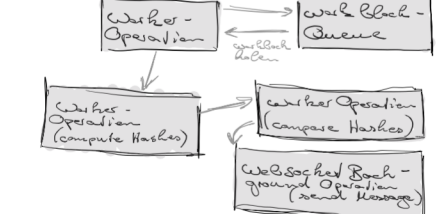

Die Worker-Operation berechnet den Worker und sendet das Ergebnis an die Worker-Background-Operation. Die Worker-Background-Operation ist eine Operation, die die Worker-Operation berechnet und das Ergebnis an die Worker-Background-Operation sendet.