

Dzień 1 - Model nieliniowy - nls

Spis treści

Model nieliniowy - nls	1
Wersja jednowymiarowa	1
Wersja wielowymiarowa	2

Model nieliniowy - nls


Wersja pdf

Wersja jednowymiarowa

```
x<-seq(0,50,1)
y<-((runif(1,10,20)*x)/(runif(1,0,10)+x))+rnorm(51,0,1)
model<-nls(y~a*x/(b+x),start = list(a = 1,b = 3))
summary(model)

##
## Formula: y ~ a * x/(b + x)
##
## Parameters:
##   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## a  18.2300     0.2707   67.35 < 2e-16 ***
## b   3.3403     0.3065   10.90 1.07e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.9047 on 49 degrees of freedom
##
## Number of iterations to convergence: 5
## Achieved convergence tolerance: 4.811e-06

plot(x,y)
lines(x,predict(model),lty=2,col="red",lwd=3)
```

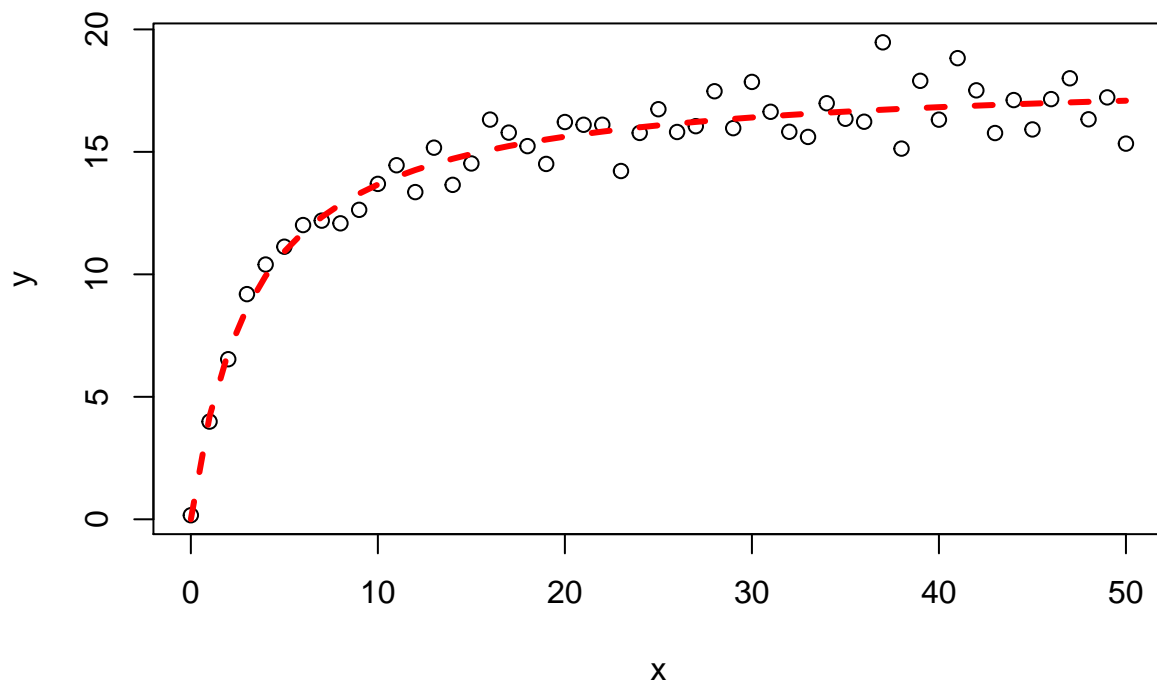

Wersja wielowymiarowa

```
n <- 1000
x1 <- runif(n, min = 0, max = 100)
x2 <- runif(n, min = 0, max = 100)
y <- -5*x1/(45+x2)+rnorm(n, sd = 3)
model2 <- nls(y ~ b1*x1/(b2+x2), start = list(b1 = 1, b2 = 2))
summary(model2)

##
## Formula: y ~ b1 * x1/(b2 + x2)
##
## Parameters:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## b1    4.8192     0.4444  10.844 < 2e-16 ***
## b2   43.6634     5.8390   7.478 1.65e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.068 on 998 degrees of freedom
##
## Number of iterations to convergence: 7
## Achieved convergence tolerance: 2.659e-06
```