

Przykłady wykresów

Spis treści

Przykłady wykresów	1
Przykład 1	1
Przykład 2	2


Wersja pdf

Przykłady wykresów

Przykład 1

Komentarz: pierwszy parametr `axis` określa położenie osi: 1- dół, 2- lewa strona, 3 - góra, 4 - prawa strona.

```
a<-c(1,2,3,4,5,6,7)
b<-c(23,3,2,4,5,2,-2)
plot(a,b,axes=FALSE,type="o",col="blue",ann=FALSE)
axis(4, las=1, at=10*0:range(b)[2])
axis(3, at=1:7, lab=c("Pn","Wt","Śr","Czw","Pt","So","Nd"))
box()
```

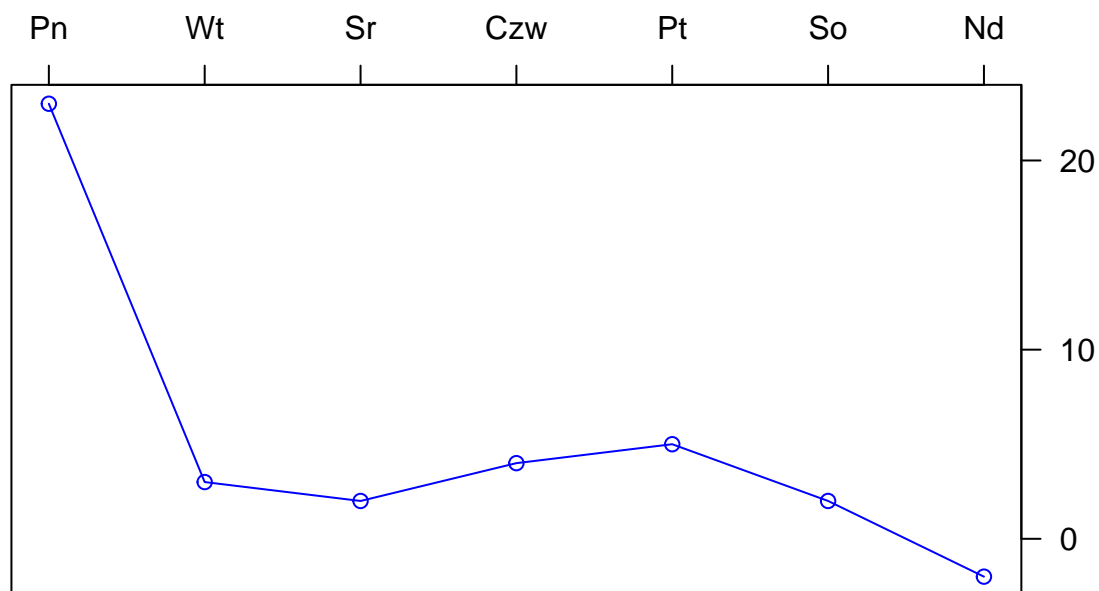

Przykład 2

Jeśli w parametrze `at` chcemy mieć kontrolę nad tym co będzie, możemy dodać tam ręcznie konkretny wektor.

```
a<-c(1,2,3,4,5,6,7)
b<-c(23,3,2,4,5,2,-2)
plot(a,b,axes=FALSE,type="o",col="blue",ann=FALSE)
axis(2, las=1, at=c(0,5,17,20,23))
axis(1, at=1:7, lab=c("Pn", "Wt", "Śr", "Czw", "Pt", "So", "Nd"))
box()
```

