## 使用Navicat连接

1. 打开本地navicat,点击数据库连接,点击 SSH

Host: 填远程服务器的ip地址


Port: 填远程服务器的端口 (注意不是mysql的端口)

User Name: 填远程服务器的用户名(阿里云服务器操作系统不同用户名不同, Windows用户名为

administrator, Linux用户名为root。)

Password: 填远程服务器的连接密码

△注意:以上填写的都是远程服务器的相关信息

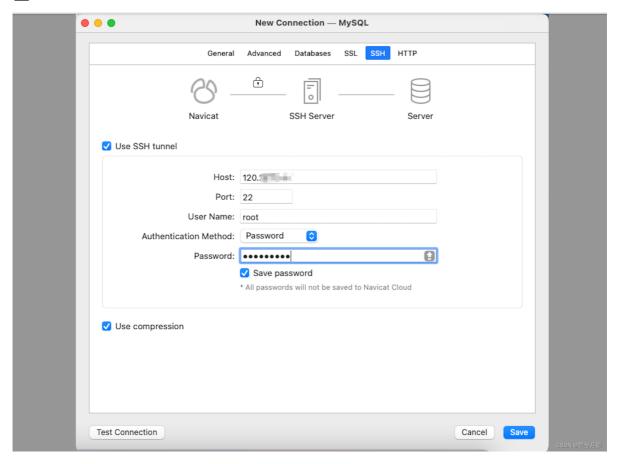

## 2. 不要关闭该连接窗口,点击左上角的 General


Connection Name: 填任意名称

Host: 填localhost或者127.0.0.1


Port: 填远程服务器上的mysql开放端口,一般情况下是3306

User Name: 填远程服务器上的mysql的用户名

Password: 填远程服务器上的mysql的密码

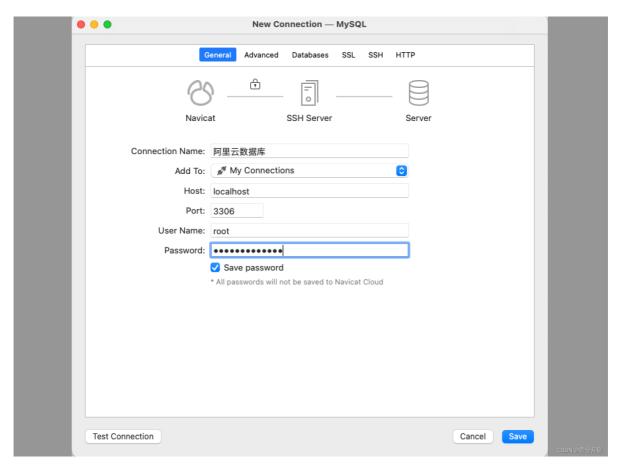

3. 点击右下角 \*连接测试\*

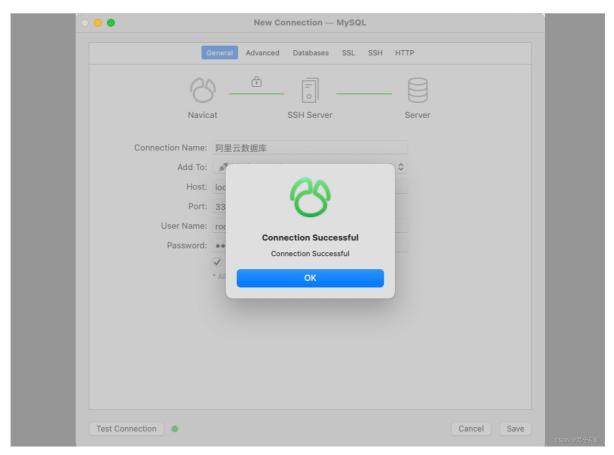

4. \*save\*即可,双击左侧连接名称,至此远程数据库连接成功!