

가상환경, git 복습

1. wls 접속
2. [작업폴더생성]
mkdir python → cd python → mkdir pandas → cd pandas
3. [가상환경이름확인]
find ~ -type f -name "activate"
4. [가상환경실행]
source /home/userbu/py310/bin/activate
5. [가상환경에서] jupyter lab
6. [주피터랩에서] file-new-python file 선택
7. [코드작성] 기본적으로 untitled.py 가 생성됨. 아래코드작성후 왼쪽 파일창에서 파일선택후 마우스 우측클릭 'rename'하여 '**create_csv.py**'

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 샘플 데이터 생성
np.random.seed(42)
data = {
    "employee_id": range(1, 51),
    "age": np.random.randint(23, 60, 50),
    "experience_years": np.random.randint(1, 30, 50),
    "monthly_salary": np.random.randint(300, 900, 50),
    "performance_score": np.random.randint(1, 100, 50)
}


df = pd.DataFrame(data)
df.to_csv("sample_data.csv", index=False)

print("sample_data.csv 생성 완료!")
```

8. [코드실행] .py 확장자는 [file-new-terminal] 을 실행한뒤

python3 create_csv.py 로 실행하면됨..

sample_data.csv가 생성됨

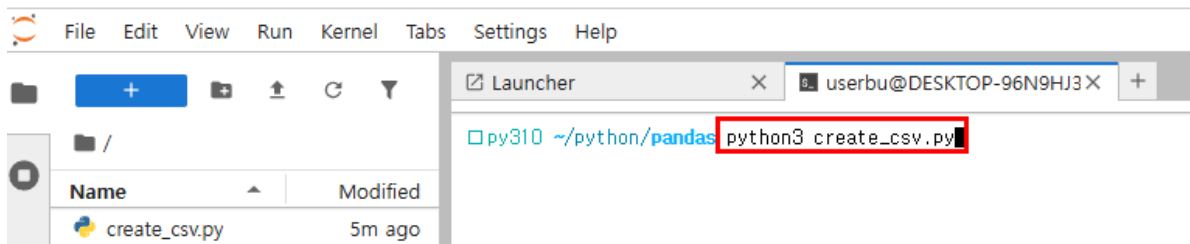

9. [스트림릿코드작성] app.py

```
import streamlit as st
import pandas as pd

st.title("초간단 CSV 분석기")

#st.write("CSV 파일을 업로드하면 기본 통계를 자동으로 보여줍니다.")
# uploaded_file = st.file_uploader("CSV 파일 업로드", type=["csv"])
csv_path = "sample_data.csv"
# CSV 읽기
df = pd.read_csv(csv_path)

st.subheader("데이터 미리보기 (앞 5줄)")
st.write(df.head())

st.subheader("기본 정보")
st.write(f"행(Row) 수: {df.shape[0]}")
st.write(f"열(Column) 수: {df.shape[1]}")
st.write("컬럼 목록:", list(df.columns))
```

10. [스트림릿 실행] streamlit run app.py

실행경과 확인후 종료



11. git에서 repo 생성 python으로

12. wsl에서 git연동

```
userbu@DESKTOP-96N9HJ3:~$ cd python
```

```
userbu@DESKTOP-96N9HJ3:~/python$ git branch -m main
```

```
git add .
```

```
git commit -m "first commit"
```

```
git remote set-url origin https://github.com/pjm9889/python.git
```

```
git push -u origin main
```

13. 코드가장 하단에 추가후 저장 (app.py)

```
st.subheader(" 기술 통계 (describe)")  
st.write(df.describe())
```

14. 다시 git에 push

```
git commit -am "기술통계추가"
```

```
git push -u origin main
```

15. 코드가장 하단에 추가후 저장 (app.py)

```
st.subheader(" 결측치(NaN) 개수")  
st.write(df.isna().sum())
```

16. git commit -am "결측치추가"

```
git push -u origin main
```

- 마지막 커밋만 취소하고 파일은 남기기 (soft reset)
- 기술통계부터 취소등

17. 완성된 app.py를 배포 (구글검색 '스트림릿 배포' 또는 'github에서 스트림릿 배포')