
백준서/ 자유전공학부 2025-14812 (아카이브 공개 가능)　　과제명: <모기 잡기>

1.기획의도

얼마 전 모기 한 마리가 귓가를 맴돌며 계속 윙윙거려 잠을 이루기 힘들었다. 결국 참지 못하고 일어나 방 불을 켠 뒤 모기를 잡으려 했지만, 모기가 너무 빨라 끝내 잡지 못했다. 그때의 분한 마음을 풀고 싶어 p5.js로 구현해, 이렇게 나마 모기를 잡아 보고자 했다.



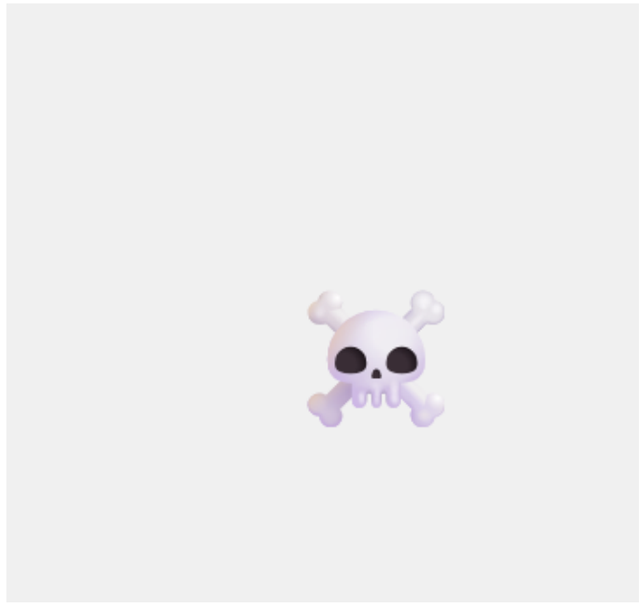

2.코드 설명

(1) Normal 상태: 모기가 움직이지 않고 가만히 있는 상태다. 모기는 text(" 🦟 ", x, y)로 화면에 그렸다. 모기의 x,y좌표는 random하게 출력했다.

(2) Mouseover 상태: 버튼 범위를 모기 좌표 (x, y)기준으로 각각 ± 30으로 지정했다. if 조건문으로 마우스가 이 버튼 범위 내에 들어오면, 손바닥 모양(text(" 🖐🏻 ", mouseX, mouseY))이 나오면서 모기를 잡으려는 모습을 연출했다.

- 이때 마우스 위치에 반응하여 모기가 반대 방향으로 이동하며 도망치는 모습을 표현했다. (ex) if(mouseX > x) { x = x - 1})
- 단, 모기가 캔버스 밖으로 나가지 못하도록 constrain()을 활용해 범위를 제한했다.

(3) Click 상태: 버튼 범위 내를 클릭하면 전체 상태를 나타내는 불리언 변수 isKilled가 true가 되도록 설정했다. isKilled가 true가 되면 draw() 함수 내 조건문에 의해 기존의 모기대신 해골 모양이 출력되고, 도망치는 로직이 중단되어 모기가 잡혀 죽었음을 나타냈다.

(4) Keypressed 이벤트: 키보드를 누르면 isKilled 변수가 다시 false가 되어 처음 상태로 돌아가게 만들었다.