



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)






Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangianos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**

Texto para o Curso

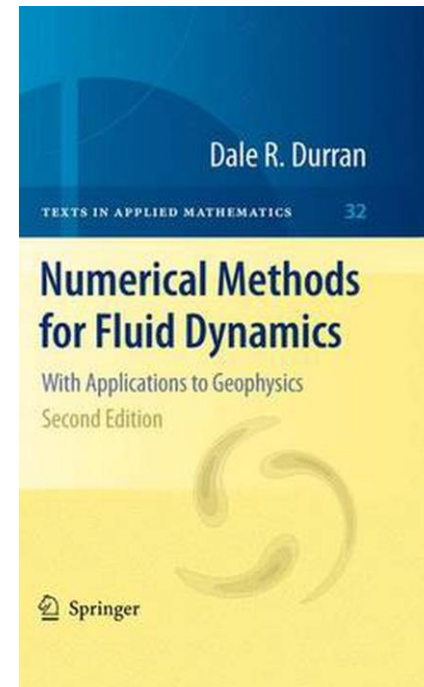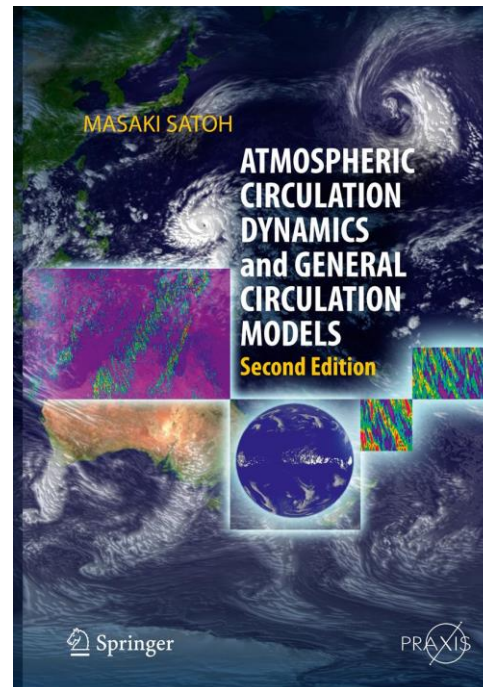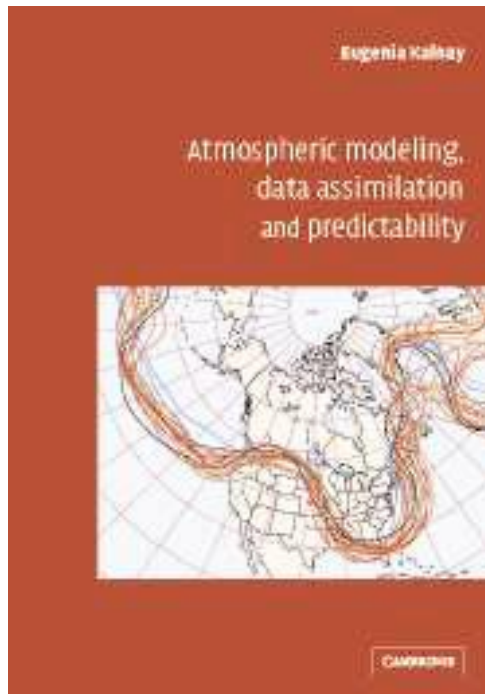



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Modelo Numérico da Atmosfera possui um problema de valor de contorno e inicial

Dado

- Uma estimativa do estado atual da atmosfera (condições iniciais)**
- Condições de superfície e limites laterais adequadas o modelo simula ou prevê a evolução da atmosfera.**
- Quanto mais precisa a estimativa das condições iniciais, melhor será a qualidade das previsões.**

Agora consideramos métodos de resolver PDEs

- Da mesma forma, quanto mais preciso o método de solução, o melhor a qualidade das previsões.**



Equação diferencial é uma equação que apresenta **derivadas** ou **diferenciais** de uma **função desconhecida** (a incógnita da equação).

Equação Diferencial Ordinária (EDO): Envolve derivadas de uma função de uma só variável independente.

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y$$

Equação Diferencial Parcial (EDP): Envolve derivadas parciais de uma função de mais de uma variável independente.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \vec{u}$$



Começamos olhando para a classificação de diferencial parcial equações (PDEs).

O PDE linear geral de segunda ordem em 2D pode ser escrito

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0$$
$$+ 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0$$

Equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem são classificadas em três tipos, dependendo do sinal de

- **Hiperbólica** : $B^2 - AC > 0$
- **Parabólica** : $B^2 - AC = 0$
- **Elíptica** : $B^2 - AC < 0$

Lembre-se das equações das seções cônicas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Hiperbólica

$$x^2 = y$$

Parabólica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Elíptica



Os exemplos mais simples (canônicos) dessas equações são

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Equação de onda (Hiperbólica)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Equação de difusão (Parabólica)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Equação de Poisson (Elíptica)

Exemplo de equação hiperbólica:

- Corda vibratória.
- Ondas de água.

Exemplo de equação parabólica:

- Haste aquecida.
- Amortecimento viscoso.

Exemplos de equação elíptica:

- Forma de um tambor.
- Relação função de corrente/vorticidade.



Nota: As seguintes equações elípticas surgem repetidamente em uma infinidade de contextos em toda a ciência:

- **Equação de Poisson** : $\nabla^2 u = f$
- **Equação de Laplace** : $\nabla^2 u = 0$



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

O tipo de PDE com o qual estamos lidando, dependem essencialmente de:

- 1. O comportamento das soluções,**
- 2. Condições iniciais e /ou de contorno Adequadas**
- 3. Os métodos numéricos que podem ser usados para encontrar as soluções .**

Precisamos estudar os PDEs canônicos

- 1. Para desenvolver uma compreensão de suas propriedades**
- 2. Aplicar métodos semelhantes às equações NWP mais complicadas.**



Uma quarta equação canônica, de **importância** central na **ciência da atmosfera**, é

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Equação da advecção

A equação da advecção tem a solução: $u(x, t) = u(x - ct, 0)$

A equação de advecção é uma PDE de primeira ordem, mas também pode ser **classificada como hiperbólica**, pois suas soluções satisfazem a equação de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0$$

Obviamente, se $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, então u é uma solução da equação de onda.



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Problema Bem postado

Um problema de condição inicial / contorno **bem apresentado** tem uma **solução única** que depende **continuamente** das condições iniciais / contorno.

A especificação das condições iniciais e contorno adequadas para uma PDE é essencial para ter um problema bem colocado.

- Se **muitas condições** iniciais / contorno (**incertezas**) forem especificadas, não haverá solução.
- Se **poucos forem especificados**, a solução não será exclusiva.
- Se o número de condições iniciais / contorno estiver certo, mas forem especificadas **no lugar ou hora errada**, a solução será única, mas não dependerá somente do amortecimento das condições iniciais / contorno.

Para problemas mal apresentados, **pequenos erros nas condições iniciais / de contorno podem produzir erros enormes na solução.**



Métodos de diferenças finitas.

Problema Mal postado

Em qualquer um dos casos de PDOs, ter um problema mal postado. Não se pode encontrar uma solução numérica para um problema mal postado: o cálculo reagirá explodindo.

Exemplo: Resolva a equação hiperbólica

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

sujeito às seguintes condições:

$$u(x, 0) = a_0(x) \quad u(x, 1) = a_1(x) \quad u(0, t) = b_0(t) \quad u(1, t) = b_1(t)$$

Exemplo: Resolva a equação de advecção

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

em $0 < x < 1$ e $t > 0$ com as condições iniciais / contorno

$$u(x, 0) = u_0(x) \quad u(0, t) = u_L(t) \quad u(1, t) = u_R(t).$$



Modelo Numérico da Atmosfera

O Caso Parabólico

As equações elípticas **de segunda ordem** requerem **uma condição de contorno em cada ponto da fronteira espacial**.

Esses são problemas puros de valor contorno, independentes do tempo. As condições de contorno podem ser:

- O valor da função (**problema de Dirichlet**), quando especificamos a temperatura na borda de uma chapa.
- A derivada normal (**problema de Neumann**), quando especificamos o fluxo de calor.
- Uma condição de contorno mista, envolvendo uma combinação linear da função e sua derivada (**problema de Robin**).



Modelo Numérico da Atmosfera

O Caso Parabólico

As equações parabólicas lineares requerem uma condição inicial no instante inicial e uma condição de contorno em cada ponto dos limites espaciais.

Por exemplo:, para uma barra aquecida, precisamos da temperatura inicial em cada ponto $T(x, 0)$ e da temperatura em cada extremidade, $T(0, t)$ e $T(L, t)$ em função do tempo.

Na ciência atmosférica, o caso parabólico surge principalmente quando consideramos processos difusivos: viscosidade interna; fricção da camada limite; etc.

Para dar um exemplo, considere os termos destacados das Equações de Navier-Stokes

$$\frac{\partial V}{\partial t} + V \cdot \nabla V + 2\Omega \times V + \frac{1}{\rho} \nabla P = \nu \nabla^2 V$$



Modelo Numérico da Atmosfera

O Caso Hiperbólico

As **equações hiperbólicas** lineares requerem tantas **condições iniciais** quanto o número de **características** que saem de cada ponto na superfície em ($t = 0$), e tantas **condições de contorno** quanto o número de **características** que cruzam um ponto no contorno (espaço) apontando para dentro do contorno.

Por exemplo: Resolva $\frac{\partial U}{\partial t} + c \frac{\partial U}{\partial x} = 0$ para $x > 0, t > 0$.

As características são as soluções de $\frac{\partial x}{\partial t} = c$.


O contorno no espaço é $x = 0$.

Se **$c > 0$** , precisamos da condição inicial $U(x, 0) = f(x)$ e da condição de contorno $U(0, t) = g(t)$.


Se **$c < 0$** , precisamos da condição inicial $U(x, 0) = f(x)$, mas sem **condições de contorno**.

O Caso Hiperbólico

(a) velocidade positiva

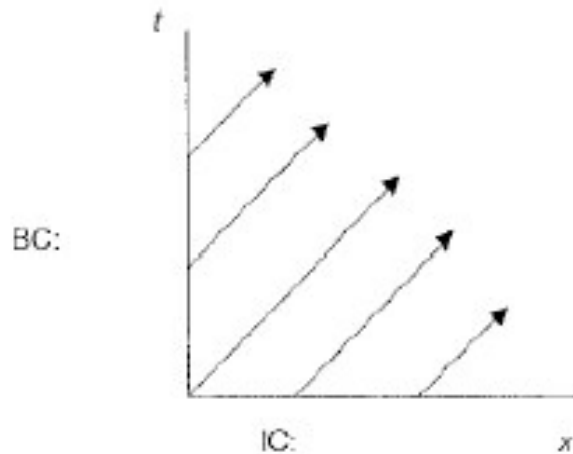

(b) velocidade negativa

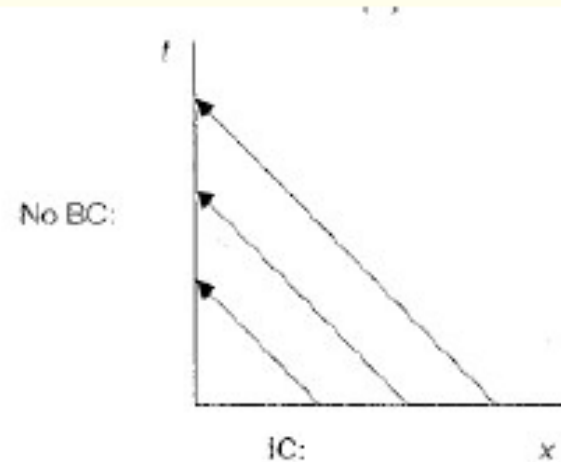

Esquema das **características** da equação de advecção

$$\frac{\partial U}{\partial t} + c \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

para (a) velocidade positiva e (b) velocidade negativa c .



Modelo Numérico da Atmosfera

Para **equações não lineares**, nenhuma declaração geral pode ser feita, mas o insight físico e a linearização local podem ajudar a determinar as condições iniciais/contorno adequadas.

Por exemplo, na equação de advecção não linear

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$$

as **características** são $\frac{dx}{dt} = u(x, t)$.

Não sabemos a priori o sinal de u no contorno e se as características apontarão para dentro ou para fora (sinal de u).



Modelo Numérico da Atmosfera

Um método de resolver PDEs simples é o método de separação de variáveis. Infelizmente, na maioria dos casos, não é possível usá-lo.

No entanto, é instrutivo resolver alguns PDEs simples analiticamente, usando o método de separação de variáveis.



Método de Separação de Variáveis

Exemplo 1: Uma equação elíptica.

Resolva, pelo método de separação de variáveis, o PDE:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq 1$$

sujeito às condições de contorno

$$u(x, 0) = 0 \quad u(0, y) = 0 \quad u(1, y) = 0 \quad u(x, 1) = A \sin m\pi x,$$

Suponha que a solução seja um produto de uma função de x e a função de y :

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

A equação se torna

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}$$

O lado esquerdo é uma função de x , o direito é uma função de y .



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + K^2 X = 0$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} - K^2 Y = 0$$

As soluções das duas equações são

$$X = C_1 \sin Kx + C_2 \cos Kx$$

$$Y = C_3 \sinh Ky + C_4 \cosh Ky$$

A condição de contorno $u(0, y) = 0$ força $C_2 = 0$,
então $X = C_1 \sin(Kx)$.

A condição de contorno $u(1, y) = 0$ força $\sin(Kx) = 0$ ou $K = n\pi$
então $X = C_1 \sin(n\pi x)$.

A condição de contorno $u(x, 0) = 0$ força $C_4 = 0$,
então $X = C_3 \sinh(n\pi x)$.

A condição de contorno $u(x, 1) = A \sin(m\pi x)$ força $C_1 \sin(n\pi x) \times C_3 \sinh(n\pi) = A \sin(n\pi x)$, tal que, $n = m$ e $C_1 C_3 \sinh(n\pi) = A$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Assim, $C_1 C_3 = A/\sin(m\pi)$ e a solução será

$$u(x, y) = \left(\frac{A}{\sinh m\pi} \right) \sin m\pi x \sinh m\pi y$$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

mais geral condição de contorno (BCs)

Suponha que a solução no lado "norte" seja agora

$$u(x, 1) = f(x)$$

Encontre a solução.

Notamos que a equação **é linear e homogênea**, de forma que, dadas duas soluções, uma combinação linear delas também é uma solução da equação.

Assumimos que podemos analisar Fourier a função $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 |a_k| < \infty$$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Então, a solução pode ser expressa como:

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_k}{\sinh k\pi} \right) \sin k\pi x \sinh k\pi y$$

Da mesma forma, podemos encontrar soluções para valores de contorno não desaparecem nas outras três arestas.

Assim, o problema mais geral em um domínio retangular:

$$\nabla^2 u(x, y) = 0,$$

$$u(x, y) = F(x, y)$$

Sobre o contorno

pode ser resolvido.



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Outro exemplo: uma equação parabólica.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad t \geq 0$$

Condições de contorno:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Condições de inicial:

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x$$

Encontre a solução:

$$u(x, t) = f(x) * f(t)$$

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\sigma k^2 \pi^2 t} \sin k\pi x$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = k\pi \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\pi x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} = -k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\sigma k^2 \pi^2 u(x, t = 0)$$

$$\frac{\partial u}{u} = -\sigma k^2 \pi^2 \partial t$$

$$\ln(u) = -\sigma k^2 \pi^2 t$$

$$u = e^{-\sigma k^2 \pi^2 t}$$

Observe que quanto maior o número de onda, mais rápido ele vai para zero, ou seja, a solução é suavizada com o passar do tempo.



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Outro exemplo: uma equação hiperbólica.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

Condições de limite:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Condições de inicial:

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\pi x \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\pi x$$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]_{t=0}^t = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) t$$

$$\int_{t=0}^t \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] dt = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) \int_{t=0}^t dt$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} = -k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Encontre a solução pelo método de separação de variáveis.

$u(x, t) = ?$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x) = -c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) t$$

$$u(x, t) = u(x, 0) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x) t - c^2 k^2 \pi^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x) \frac{t^2}{2}$$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Mesma equação acima, mas diferentes condições de contorno:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

Condições de contorno:

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

Em vez de duas condições iniciais, fornecemos uma condição inicial e uma condição "final":

$$u(x, 0) = f(x) \quad u(x, 1) = g(x)$$

Em outras palavras, tentamos resolver uma equação hiperbólica (onda) como se fosse uma equação elíptica (problema do valor de contorno).

$$u(x, t) = X(x) * Y(t) \quad X \frac{d^2 Y}{dt^2} - c^2 Y \frac{d^2 X}{dx^2} = 0 \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dt^2} = \frac{c^2}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}$$

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Exercício: Mostre que a solução é única, mas é verdade não dependem continuamente das condições de contorno, e portanto, não é um problema bem colocado.

Assim, eles devem ser iguais a uma constante $-K^2$

$$\frac{c^2}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -K^2$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dt^2} = -K^2$$

$$u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad u(x, 1) = g(x)$$

As soluções das duas equações são

$$X = C_1 \sin Kx + C_2 \cos Kx$$

$$Y = C_3 \sinh Ky + C_4 \cosh Ky$$



Modelo Numérico da Atmosfera

Método de Separação de Variáveis

Conclusão: Antes de tentar resolver um problema numericamente, devemos ter certeza de que ele **está bem postado**: ele tem uma solução única que depende continuamente dos dados que definem o problema.

Pense.....

Lorenz mostrou que a atmosfera tem um limite finito de previsibilidade:

Mesmo que os modelos e as observações sejam perfeitos, o bater de uma borboleta no Brasil resultará em uma previsão completamente diferente para o Texas.

Isso significa que o problema do NWP não está bem postado?

Se não, porque não?

Considere novamente a definição de um problema mal-postado.



Modelo Numérico da Atmosfera

Problemas de valor inicial

PDEs hiperbólicos e parabólicos são **problemas de valor inicial** ou **problemas de marcha** (um termo introduzido por Richardson).

A solução é obtida usando **os valores iniciais conhecidos** e marchando ou avançando no tempo.

Se os valores de contorno são necessários, eles são chamados de problemas de **valores de contorno e iniciais mistos**.

Os **protótipos** mais simples desses problemas de valor inicial são:

The **advection equation** (with solution $u(x, t) = u(x-ct, t=0)$)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \text{ que é uma equação hiperbólica.}$$

A **equação de difusão**,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ que é uma equação parabólica.}$$



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Muitas vezes o método de separação de variáveis não pode ser aplicado para resolver as equações diferenciais parciais

Portanto:

Agora consideramos métodos de resolver PDEs numericamente



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Equação diferencial é uma equação que apresenta **derivadas** ou **diferenciais** de uma **função desconhecida** (a incógnita da equação).

Equação Diferencial Ordinária (EDO): Envolve derivadas de uma função de uma só variável independente.

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y$$

Equação Diferencial Parcial (EDP): Envolve derivadas parciais de uma função de mais de uma variável independente.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \vec{u}$$



Ordem: é a ordem da derivada de mais alta ordem da função incógnita que está presente na equação.

Grau: é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, quando a equação tem a “forma” de um polinômio na função incógnita e em suas derivadas,

$$Ay^3 + By^2 + Cy^1 + Dy^0 = 0$$

1) $y'' + 3y' + 6y = \sin(x)$ e $y'' + 3yy' + 6y = e^x$ tem *ordem 2* e *grau 1*

2) $(y'')^3 + 3(y')^{10} + 6y = \tan(x)$ tem *ordem 2* e *grau 3*

3) $(y')^3 = f(x, y)$ e $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ tem *ordem 1* e *grau 3*



Quanto à **linearidade** de uma **equação diferencial ordinária** de ordem **n** pode ser vista como uma função

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0$$

A equação diferencial é linear se **F** for linear em $y, y'(x), \dots, y^n(x)$



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Leitura recomendada

- **Durran D. R. (1999) Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics. New York, Springer-Verlag.**
- **Haltiner, G.J. and Williams, R.T. (1980) Numerical prediction and dynamic meteorology. 2nd ed**
- **ECMWF Training Lecture notes**
(<http://www.ecmwf.int/newsevents/training/rcourse-notes/NUMERICAL-METHODS/>)



As diferenças entre soluções analíticas e métodos numéricos

1) Soluções numéricas são os seguintes:

- ☐ **Valor aproximado**
- ☐ **Sempre particular para um determinado conjunto de parâmetros**

2) Soluções analíticas são as seguintes:

- ☐ **Exata**
- ☐ **Global**

3) As principais fontes de erros para soluções numéricas são :

- ☐ **Round-off**
- ☐ **Truncamento**



Erro de Round-off

- Em geral, isso é **menos importante** do que as outras fontes de erro. No entanto, torna-se importante quando
- Somar os números pequenos aos numero grandes, especialmente quando se está em forma de acúmulos de somas

$$e.g. \hat{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i ; N = 10^8 ; \text{começando com } i = 1 ; i = 1, \dots, 10^8$$

1. A soma dos primeiros 9999999 número é 0.9999999e7.
2. Adicionar o próximo 0.1000000e1 (= 0.0000001e7) resultara' 0.1000000e8
3. O próximo xi será convertido em 0.0000000e8 e este xi Não vai Alterar mais a soma.
4. O mesmo será verdade para todos os xi e o último Resultado é 10^7 e a média será $10^7 / 10^8 = 0,1$.

- Devido a esse erro, é uma boa prática a utilização de Variáveis de precisão dupla para acumular somas.



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Erro de Round-off


```
PROGRAM Main
  IMPLICIT NONE
  INTEGER, PARAMETER :: N=100000000
  REAL (KIND=4) :: X
  INTEGER :: i
  X=0.0
  DO i=1, N
    X=X+1.0
    IF (I > X) THEN
      PRINT*,X,i
      exit
    END IF
  END DO
  PRINT*,X,X/N
END PROGRAM Main
```



Métodos de diferenças finitas.

Erro de truncamento

- O Truncamento é produzido quando funções contínuas são representada por uma série de valores pontuais.
- Em geral, quando mais valores de ponto de grade (**Dx reduz**) são utilizados para aproximar a função mais precisa será aproximação.

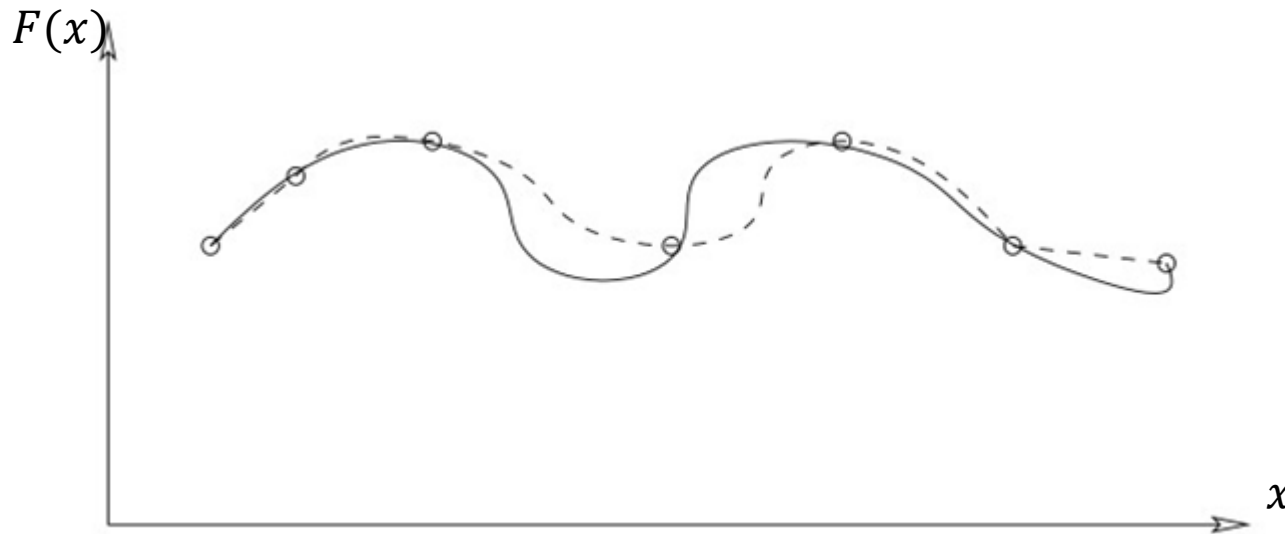

- A resolução necessária para reduzir o erro de truncamento para um nível aceitável depende da função a ser aproximada.



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Resolver Numericamente as Equações Diferenciais

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \vec{g} + \mu \nabla^2 u$$

**Simplificando a equação para uma dimensão
(considerando somente aceleração local e
convectiva)**

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$


**Como representar as derivadas espaciais e temporais
como função discretas**



Diferença numérica aproximação de diferenciação

Diferenciação

Considere um conjunto de pontos espaçados, indicados com um índice i , com o espaçamento físico entre eles definido como Δx . Pode-se expressar a primeira derivada de uma quantidade a em um ponto i na forma:

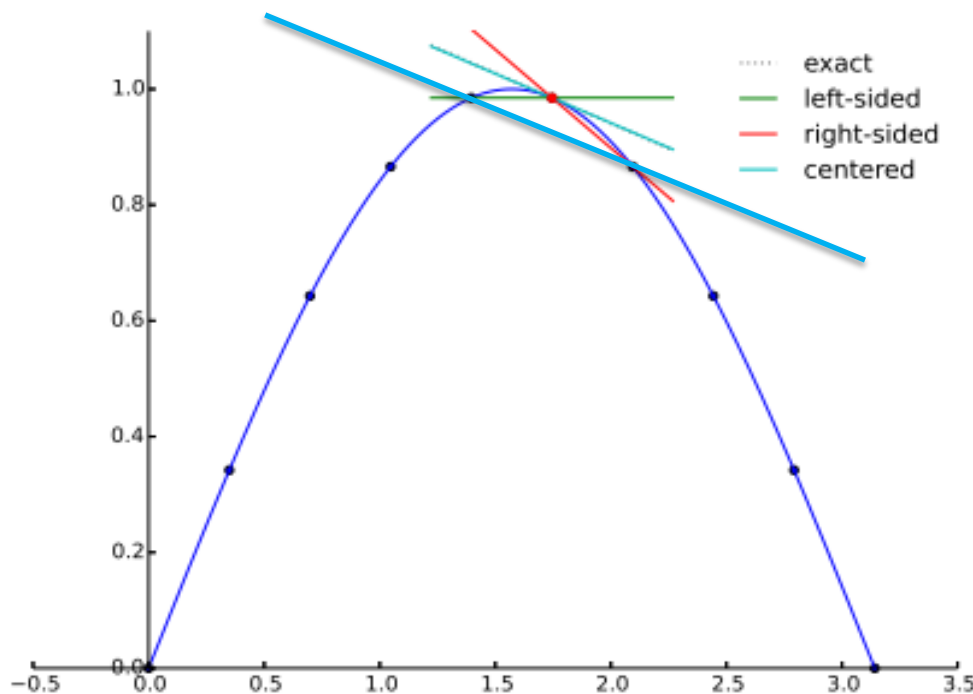

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_i - a_{i-1}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{da}{dx} \right|_i \approx \frac{a_{i+1} - a_{i-1}}{2\Delta x}$$



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Se tomamos valores discretos para x e t : $x_j = j\Delta x$ e $t_n = n\Delta t$.

A solução da equação de diferença finita também é definida nos pontos discretos $(x_j, t_n) = (j\Delta x, n\Delta t)$:

$$U_j^n = U(j\Delta x, n\Delta t) = U(x_j, t_n)$$

Ou seja, usamos um u pequeno para definir a solução do PDE (contínua) e um **U** **maiúsculo para definir a solução da equação de diferenças finitas** (FDE, uma solução discreta).

Considere novamente a equação de advecção

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

Suponha que escolhamos aproximar este PDE com o FDE

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + c \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$




Modelo Numérico da Atmosfera

The Finite Difference Method

Grade Espaço x Tempo

Tempo eixo vertical

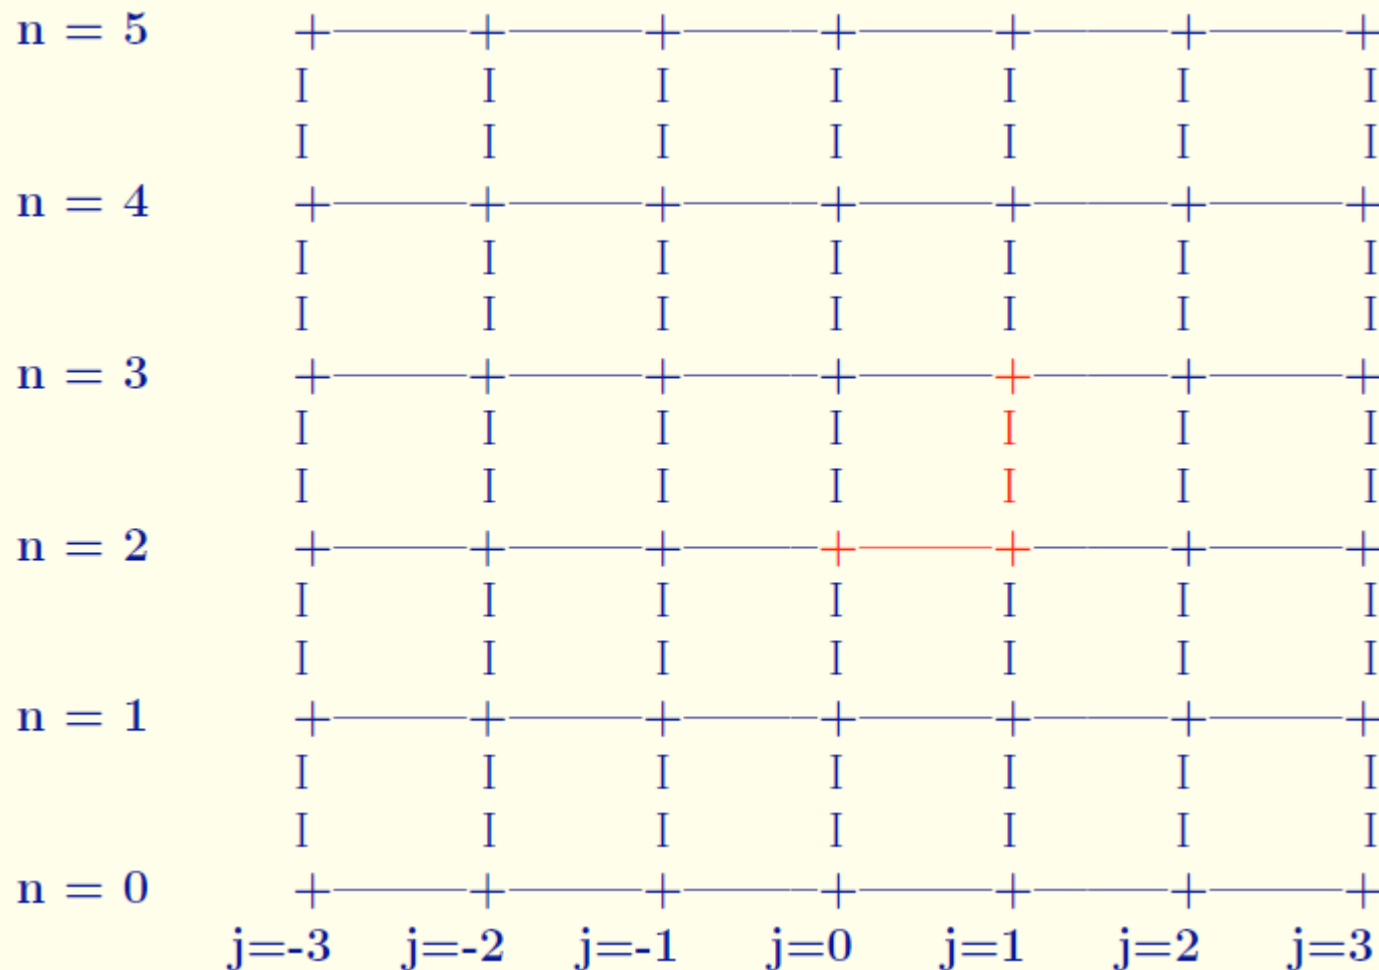

Espaço Eixo Horizontal



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Modelo Numérico da Atmosfera

Repetir:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + c \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

Isso é chamado de esquema upstream (estamos assumindo $c > 0$).

Observe que ambas as diferenças não são centralizadas em relação ao ponto $(x_j, t_n) = (j\Delta x, n\Delta t)$.

Podemos fazer duas perguntas fundamentais:

- [1] O FDE é consistente com o PDE?
- [2] Para um dado tempo $t > 0$, a solução do FDE convergirá para a do PDE quando $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$?

Esclareceremos essas questões a seguir.

Aviso: Às vezes, o sobrescrito n denota um potência ; às vezes é apenas um índice. Seja cuidadoso!



Diferença numérica aproximação de diferenciação

Aproximações por diferença finita para derivadas são baseadas na série de Taylor Truncada.

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

Enquanto Eq. 2 Dá a Aproximação por diferença atrasada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\Delta x} + O(\Delta x) , \quad (3)$$

A reorganização das Eq. 1. Dá a Aproximação por diferença avançada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x} + O(\Delta x) . \quad (4)$$

Estes são chamados aproximações de primeira ordem porque o Erro Truncamento é proporcional a Δx a potência de 1.



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Diferença numérica aproximação de diferenciação

Para Aproximação de diferença centralizada segunda-ordem: subtraindo a Eq. 2 da Eq. 1. E a reorganização leva a:

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) . \quad (5)$$

Quando Δx Aproxima-se de zero, Δx^2 Aproxima-se de zero muito mais rápido em relação a Δx .

Portanto, uma aproximação de segunda ordem irá convergir mais rápido do que uma aproximação primeira-ordem.



Diferença numérica aproximação de diferenciação

Uma aproximação para a segunda derivada pode ser encontrado adicionando a Eq. 2 na Eq. 1.

$$f(x_{i+1}) = f(x + \Delta x) = f(x_i) + \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x - \Delta x) = f(x_i) - \Delta x f'(x_i) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x_i) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x_i) + O(\Delta x^4) \quad (2)$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) . \quad (6)$$

Esta fórmula tem precisão de segunda ordem.



Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021

Métodos de diferenças finitas.

Erro de Truncamento e Consistência

O FDE é **consistente** com o PDE se, no limite $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$, o FDE coincidir com o PDE.

Obviamente, esse é um requisito básico que o FDE deve atender se suas soluções forem boas aproximações das soluções do PDE.

Definição: A diferença entre o PDE e o FDE é chamada de erro de discretização ou **erro de truncamento local**.

A consistência é bastante simples de verificar:

- Substitua u em vez de U no FDE.
- Avalie todos os termos usando uma expansão da série de Taylor centrada no ponto (x_j, t_n) .
- Subtraia o PDE do FDE.

Se a diferença (erro de truncamento local) for para zero como $\Delta x \rightarrow 0$ e $\Delta t \rightarrow 0$, então o **FDE é consistente com o PDE**.



Exemplo: Equações diferenciais Ordinárias

Considere uma equação diferencial ordinária linear

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\lambda y \quad (7)$$

Onde $\lambda > 0$, com a condição inicial ($t = 0 \rightarrow y(t = 0) = y_0$).

Como já se sabe a **solução exata é $y = y_0 e^{-\lambda t}$**

A derivada temporal da Eq. 7º pode ser aproximadas utilizando as diferenciação avançadas

$$\frac{y^{n+1} - y^n}{\Delta t} = -\lambda y^n \quad (8) \quad y^{n+1} = y^n - \lambda \Delta t y^n \quad y^{n+1} = (1 - \lambda \Delta t) y^n \quad (9)$$

Onde y^n é definido como $y(t_n)$ e $t_n = n\Delta t$, $n = 1, 2, 3, \dots, N$, Portanto::

$$y^{n+1} = (1 - \lambda n \Delta t) y^0$$