

Requisitos para Funcionamento do sistema

- PHP 5.6
- MySQL
- Apache (Servidor Linux Remoto, para Servidor local pode ser Windows)
- Habilite o short_tags no php.ini (local)
- Habilite o mod_rewrite e .htaccess no servidor(local)

Configuração do banco de dados

- Crie o banco de dados no MySQL
- Abrir o arquivo app/database/database.conf.php

Alterar os dados conforme seu servidor

```
'default' => array
(
    'driver'=>'mysql',
    'host'=>'localhost',
    'port'=>3306,
    'dbname'=>'usuarioCpanel_nomeDoBanco',
    'user'=>'usuarioBanco',
    'password'=>'senhaBanco',
    'emailAdmin' => 'seuEmailParaNotificacoes@site.com'
)
```

Criar tabelas no banco

- Abrir o arquivo instalacao/tabelas-my.sql e criar as tabelas em seu banco de dados

Estrutura de diretórios

- app/ *diretório raiz da aplicação
- app/admin * arquivos da área admin
- app/views/public * arquivos HTML da área do usuário
- app/views/admin * arquivos HTML da área admin
- app/css/admin * css da área admin
- app/css/public * css da área do usuário
- app/images * imagens do sistema
- app/js/admin * javascripts da área admin
- app/js/public * javascript da área do usuário
- app/userfiles * diretório onde são enviados arquivos via upload
- app/class * classes do framework

O usuário padrão que é criado é:

user: admin

pass: admin

Altere a senha após acessar o painel do sistema!

O sistema trabalha com URL amigáveis o que significa que não é possível ter links como: `site.com.br/teste.html`

Para funcionar você precisa alterar o `.htaccess` contido na raiz do sistema

exemplo:

`#diretorios extras`

`RewriteRule ^exemplo - [L,NC]`

`RewriteRule ^teste - [L,NC]`

Nesse caso acima você está configurando um diretório novo na raiz do sistema, ficaria assim:

`site.com.br/exemplo/meuarquivo.html`

Ou seja, os links referenciados devem estar dentro de um diretório para funcionar,

Nenhum link `.html` ou `.php` dentro da pasta `/app` pode ser feito, você deve

“linkar” para uma pasta na raiz do sistema, ficaria assim

`/exemplo/`

- dentro do diretório exemplo você coloca seu arquivo, imagens, css, etc...

No pacote enviado tem um exemplo na pasta teste que poderá ser acessado

exemplo de acesso na localhost

`//localhost/pastaDoSistema/teste/index.html`

Os uploads ficam por padrão no diretório `/app/fotos/` e `/app/banners/`


É necessário dar permissão de gravação neste diretório (`chmod 777`)

Nunca altere o arquivo `index.php` da raiz, qualquer alteração implica em erro no sistema.

Configuração do Pannel Admin

Opções da Pamento da fluxshop:

Obtenha a API KEY no pagseguro (no site pagseguro, acesse sua conta e siga as instruções abaixo)

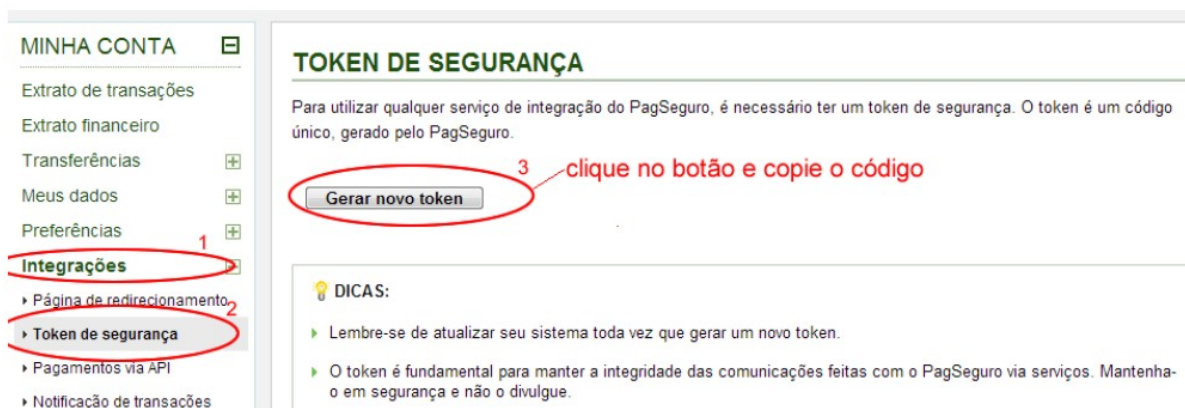

- Configure o retorno automático no pagseguro (no site do pagseguro, acesse sua conta e siga as instruções abaixo).



No Painel Admin da loja FluxShop, vá até o menu “Opções de Pagamento -> Configurar Opções de Pagamento”. Em seguida informe o E-mail e API KEY do pagseguro, clique em “Atualizar Dados”.

Opções de Frete da Loja FluxShop

- No Painel Admin vá até o menu “Opções de Frete -> Configurar Opções de Frete”, marque as opções que deseja oferecer (SEDEX, PAC, SEDEX 10);

Configuração do Envio de E-mail

No Painel Admin vá até o menu “Configurações -> Configuração de e-mail”.

Preencha os campos com os dados solicitados (se não tiver os dados solicite ao seu host / hospedagem).

Após informar todos os dados, clique em “testar configurações” para se certificar de que o sistema está enviando e-mails normalmente.

Caso ocorra ou seja exibida alguma mensagem de erro, confirme junto ao seu host os dados necessários (endereço smtp, porta, etc...);

Licenças

Cadastrar novo domínio

- Entre no Site phpstaff.com.br, clique em Login com a mesma rede social usada na compra do projeto.
- Clicar em Minha Conta – Licenças



Comprar uma nova licença

- Após clicar em Comprar Licenças Adicionais



- Clique em continuar

