

Mejores practicas de optimización de costos y rendimiento de aplicaciones Serverless

Peterson Larentis AWS Arquicteto Sénior de Soluciones Especialista, Serverless - LATAM



Objetivo de la sesión

Profundizar en el computo serverless, su ciclo de vida, modelos de precios y técnicas de optimización que permitirán reducir costos y mejorar el rendimiento.






Optimización de las funciones de Lambda



Ciclo de vida del entorno de ejecución de Lambda

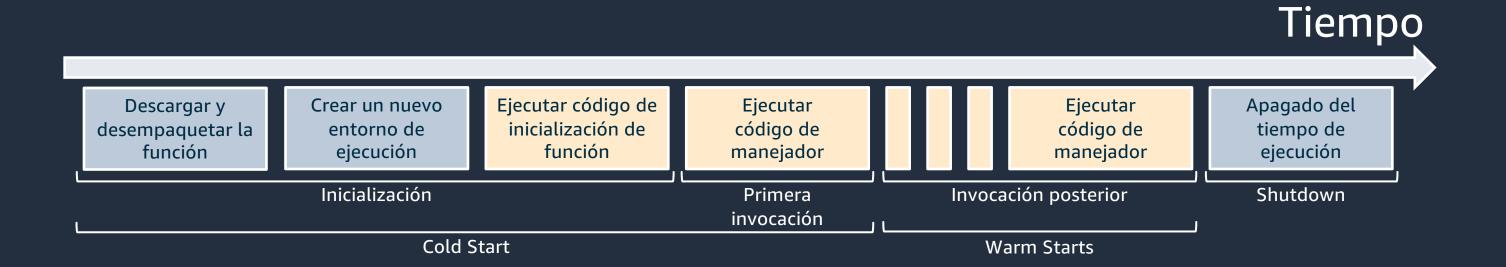

Inicio:crear un entorno de ejecución nuevo o descongelar uno existente. Para nuevos entornos, ejecute el código de inicialización de la función.




Invocación: Ejecutar el código del manejador de la función, regresar una respuesta. Congelar el entorno de ejecución hasta la próxima invocación

Shutdown: se activa cuando se destruye el entorno de ejecución, por ejemplo, si la función no recibe invocaciones durante un período de tiempo



Asignación de CPU y memoria de la función Lambda

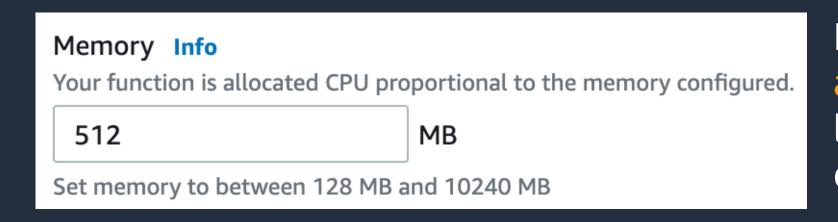


La capacidad de CPU es asignado proporcionalmente a la cantidad de memoria asignada

En 1768 MB de memoria asignada, su función tendrá el equivalente de 1 vCPU completo y 10240 MB tendrá 6 vCPUs.



Métricas de Facturación

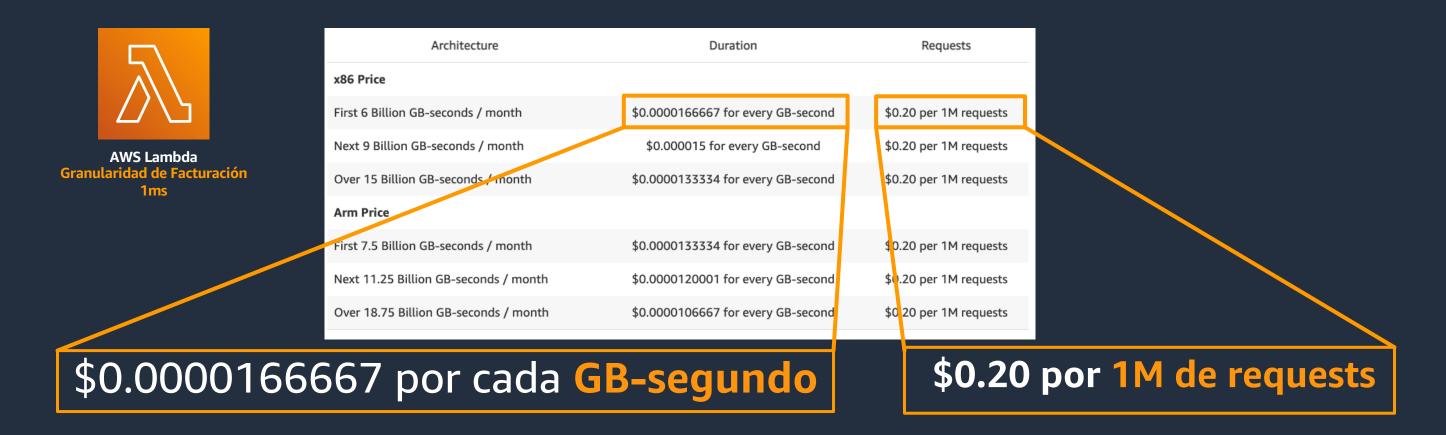

Duración = Memoria asignada (GB) x Tiempo de ejecución (segundos)

Costo = Duración x Número de invocaciones

(Se aplicarán cargos adicionales por número de solicitudes, transferencia de datos, almacenamiento efímero)



Métricas de Facturación Latencia Memoria Costo

¡Nuestro objetivo es equilibrar todo lo anterior!



Ejemplo de Equilibrio de Costo/Rendimiento

"Calcular 1,000 veces todos los números primos <=1 M"

128 MB	11.722 seg	\$0.024628
256 MB	6.678 seg	\$0.028035
512 MB	3.194 seg	\$0.026830
1024 MB	1.456 seg	\$0.024638



¡Examen sorpresa!

¿Cuál es más caro?






¡Examen sorpresa!

¿Cuál es más caro?





128MB = \$0.0000021/seg

10 seg @128MB = \$0.000021





1 GB de memoria funcionando por 1 segundo

$$1GB = $0.000017/seg$$

$$1 \text{ seg } @1GB = \$0.000017$$

(us-east-1)



"Queremos una solución que soporte 10.000 peticiones por segundo."
El Negocio

"Manteniendo los costes bajo control, con un buen rendimiento, e integración con nuestra base de datos relacional"

El Equipo de Arquitectura Corporativa



La concurrencia de AWS Lambda afecta a todo esto



La concurrencia es una medida puntual

y no es lo mismo que solicitudes por segundo



Tiempo

1 Inicialización Ejecución














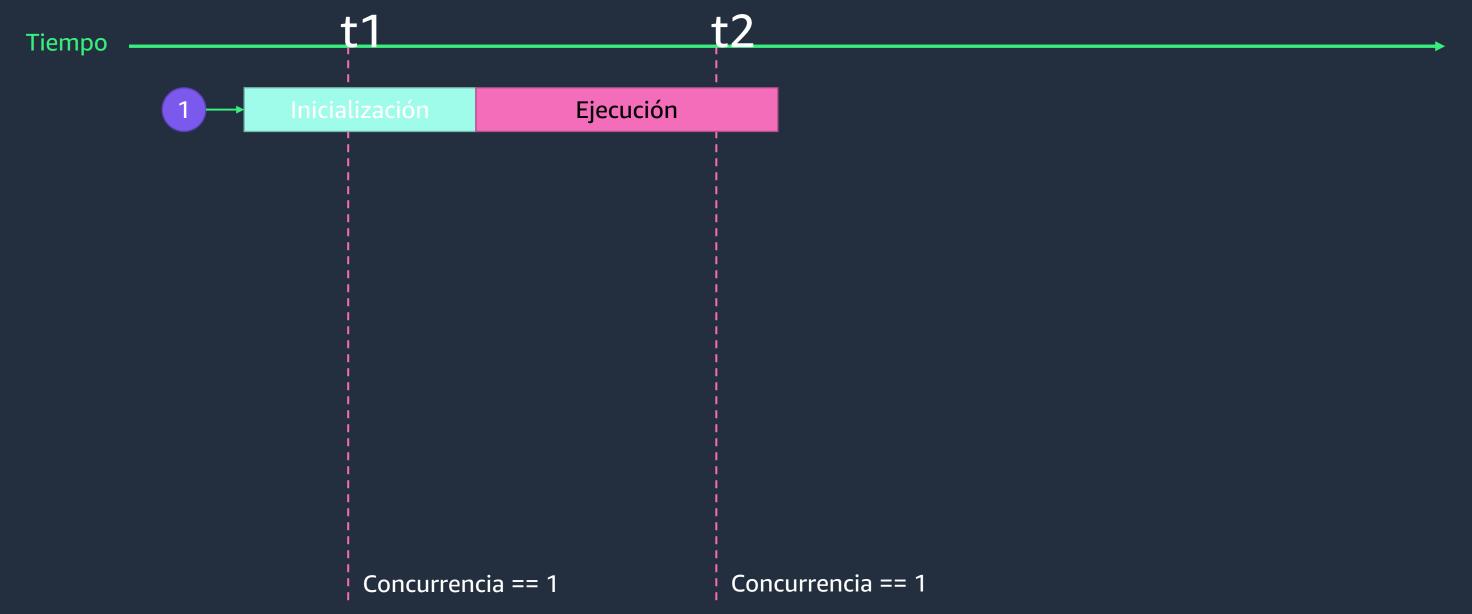


Tiempo -Ejecución Ejecución Ejecución




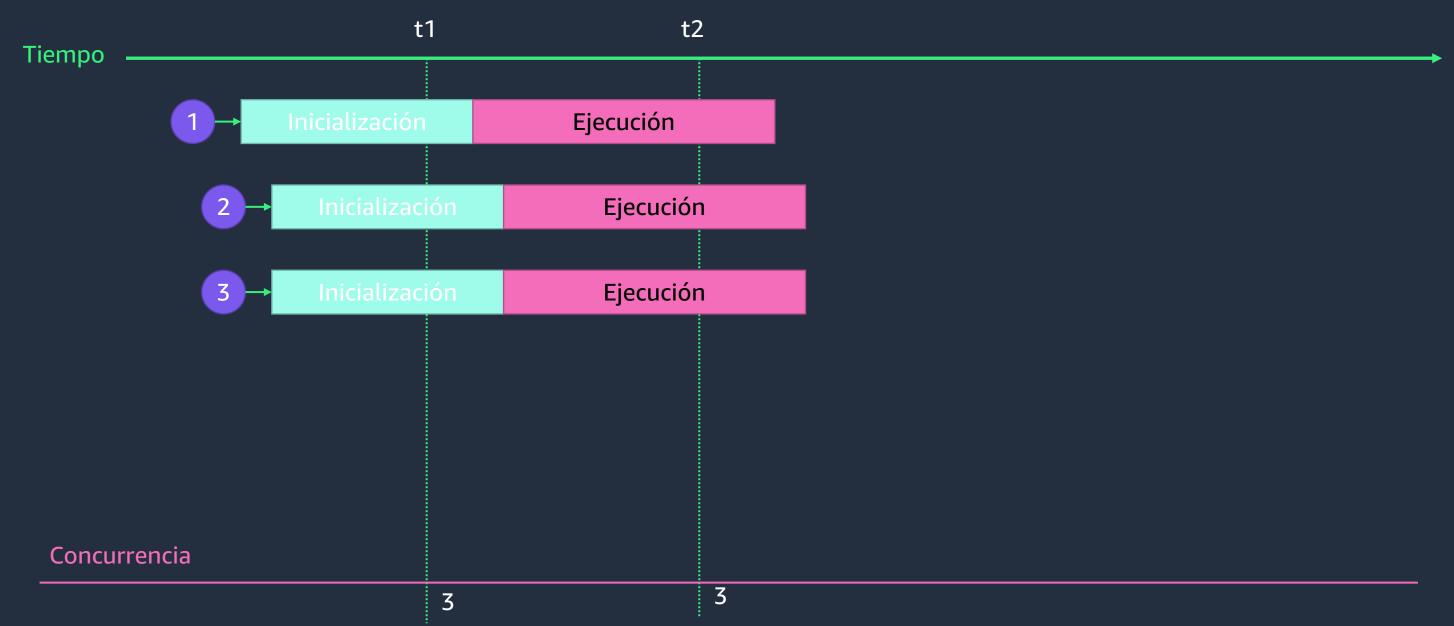

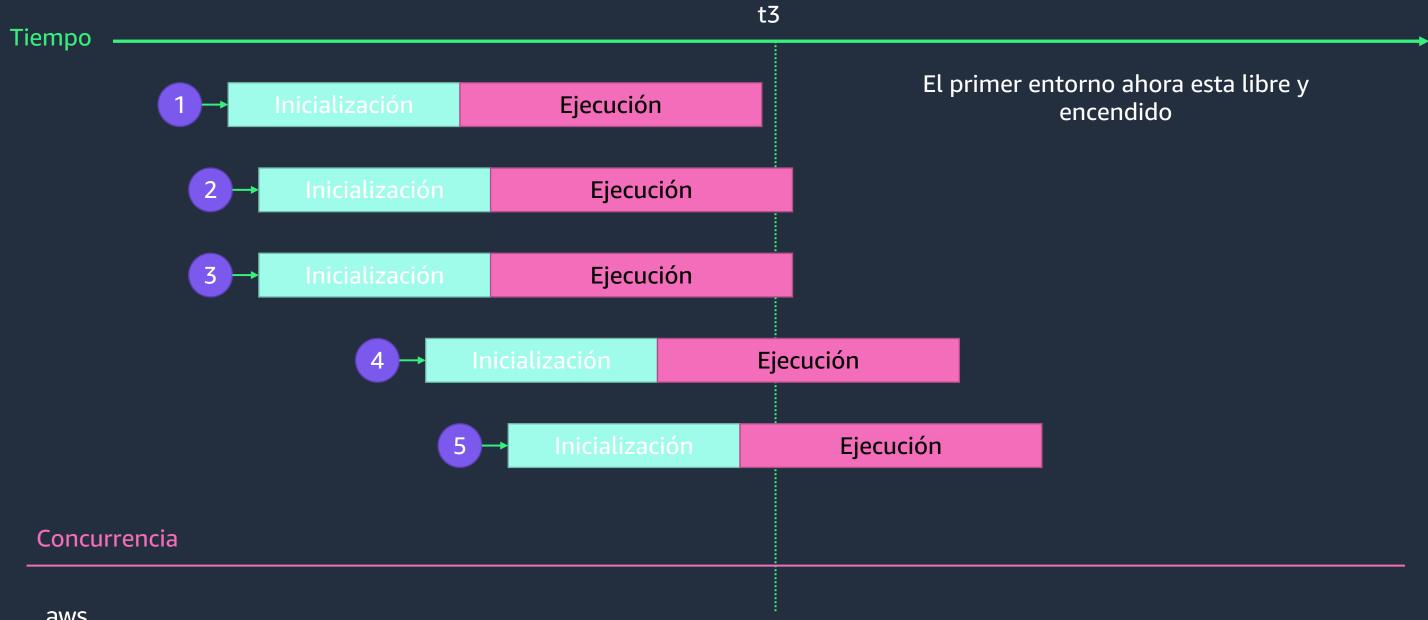

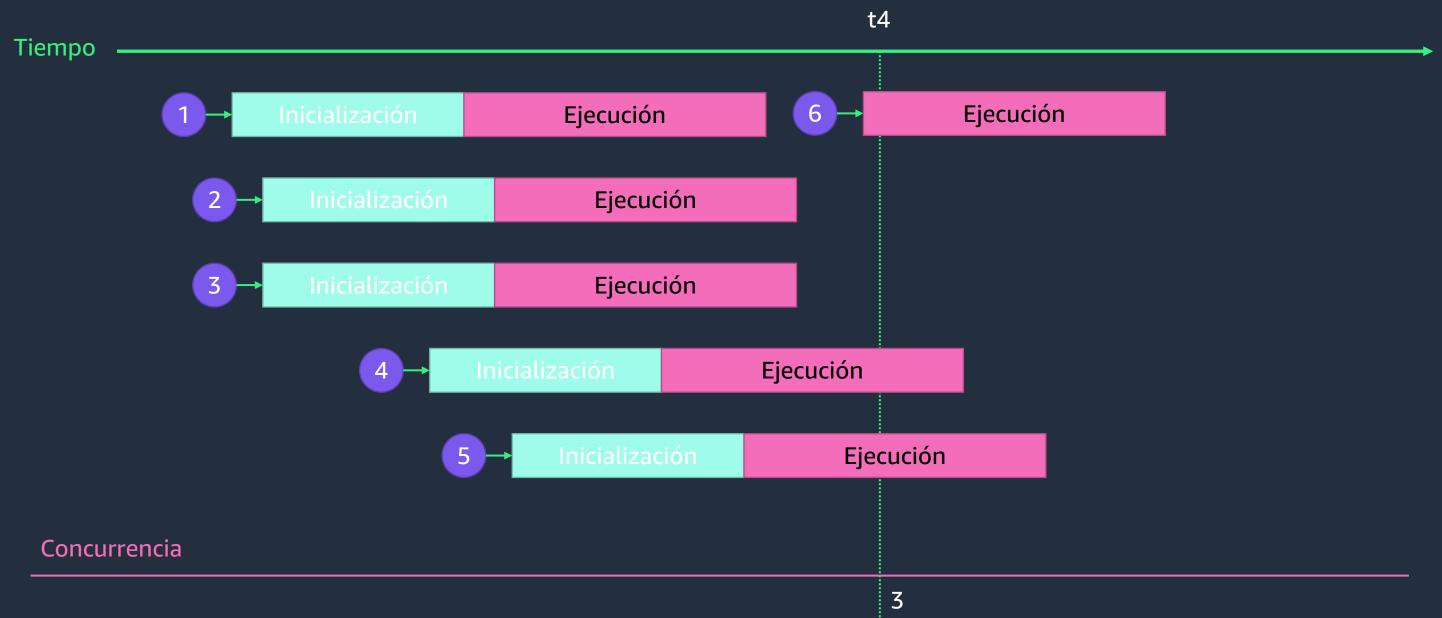



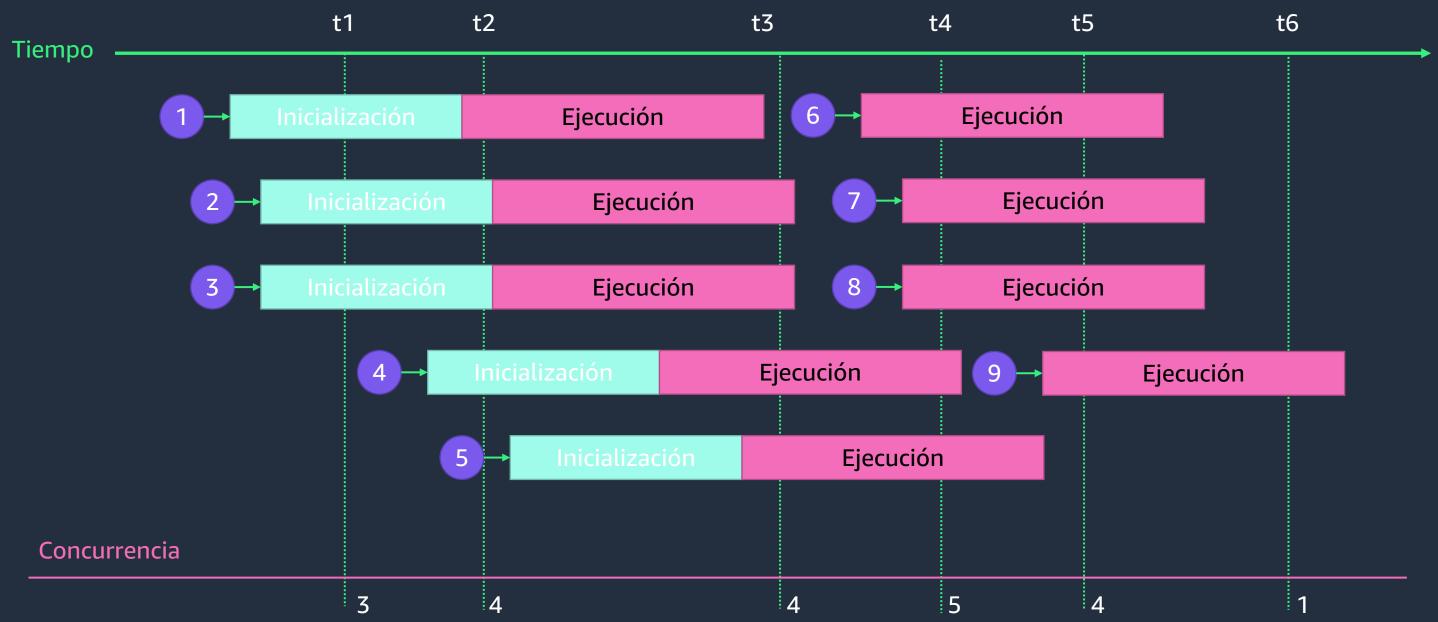

La concurrencia es una medida puntual

y no es lo mismo que solicitudes por segundo





¿Cómo optimizar y aprovechar al máximo la concurrencia?




Concurrencia en Lambda = peticiones por segundo (RPS) x duración en segundos

Ejemplos:


- 10,000 RPS x 1,000 ms = 10,000 concurrency
- 10,000 RPS x 500 ms = 5,000 concurrency
- 10,000 RPS x 100 ms = 1,000 concurrency

Las funciones de larga ejecución requieren más concurrencia


Disminución de la concurrencia

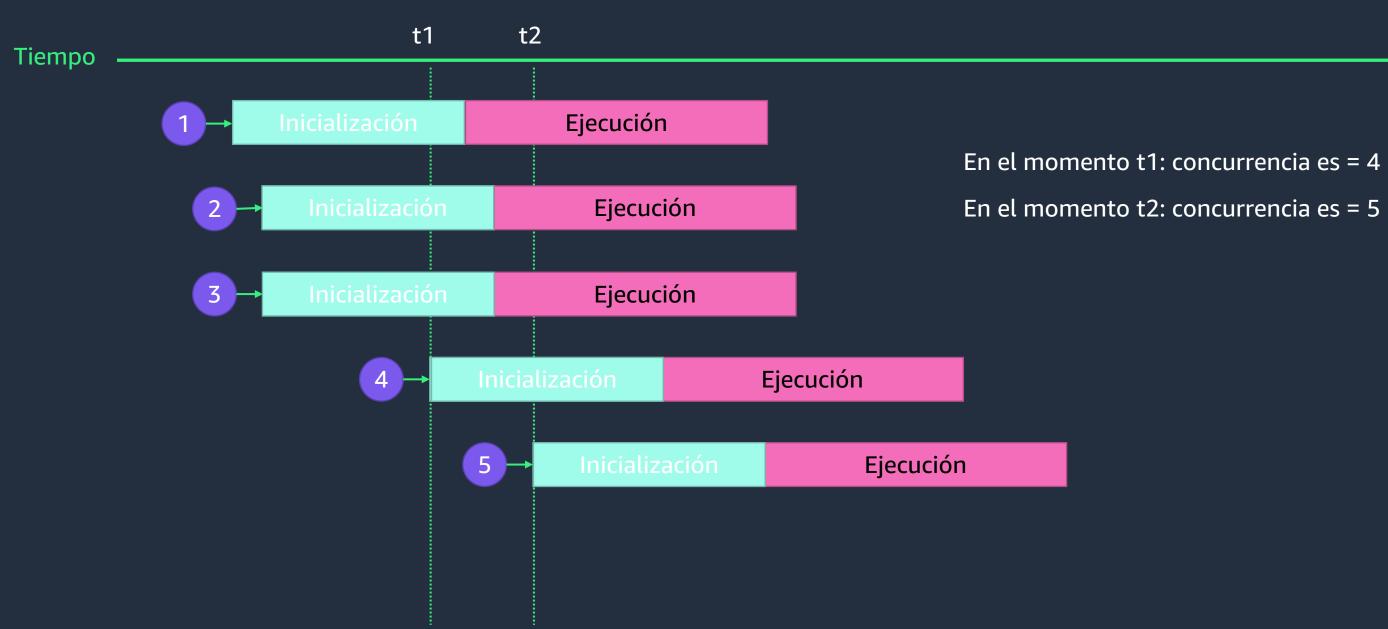

Disminución de la concurrencia

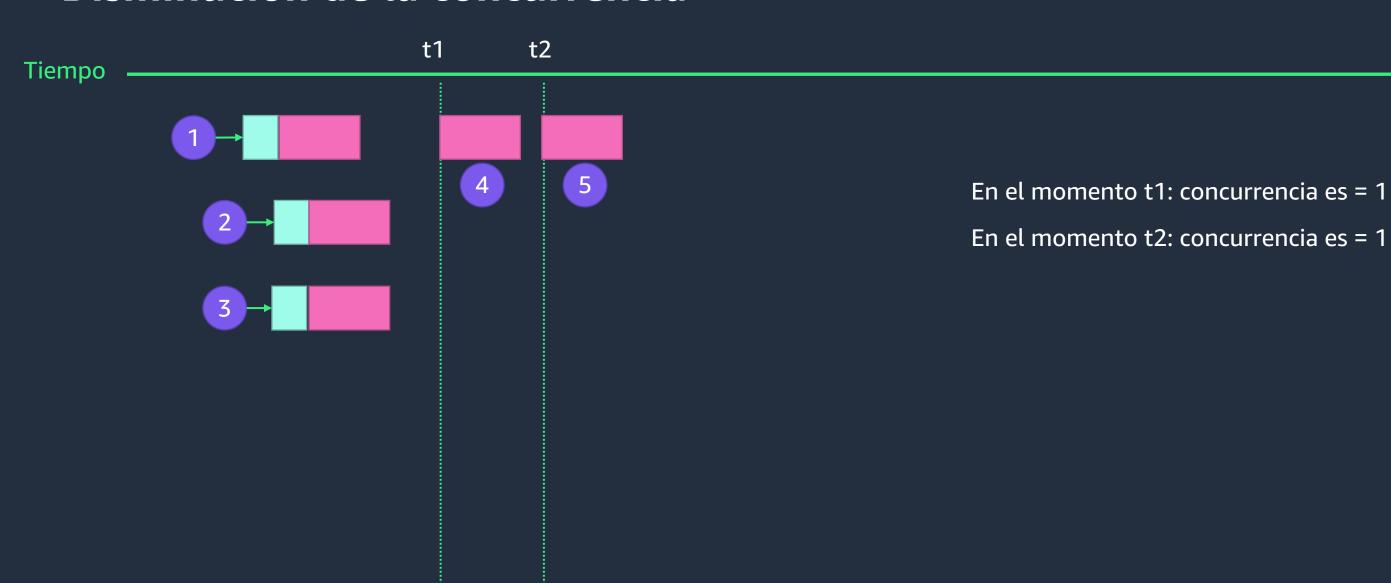

Cold Starts

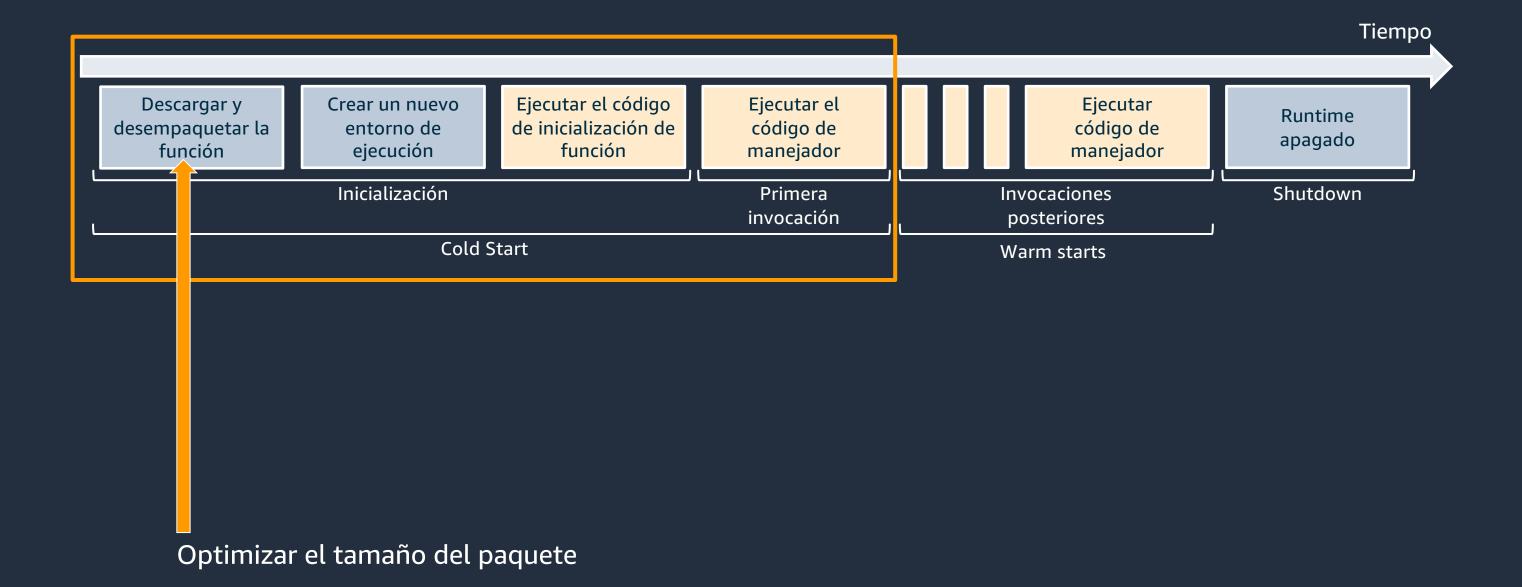



Optimizar el tamaño del paquete

Beneficio

Reducción en los arranques en frío de la función Lambda, optimización del rendimiento

Herramientas

Maven, Gradle, WebPack, esbuild y otras más


Acción

- Evite las funciones monolíticas
- Reduzca el tamaño del paquete de implementación (por ejemplo, minificar el código de producción)
- Agrupe el conjunto mínimo requerido de dependencias
- Utilice las capacidades de sus herramientas de agrupamiento como análisis de dependencia de Maven o esbuild tree shaking para detectar y eliminar dependencias no utilizadas





Cold Starts

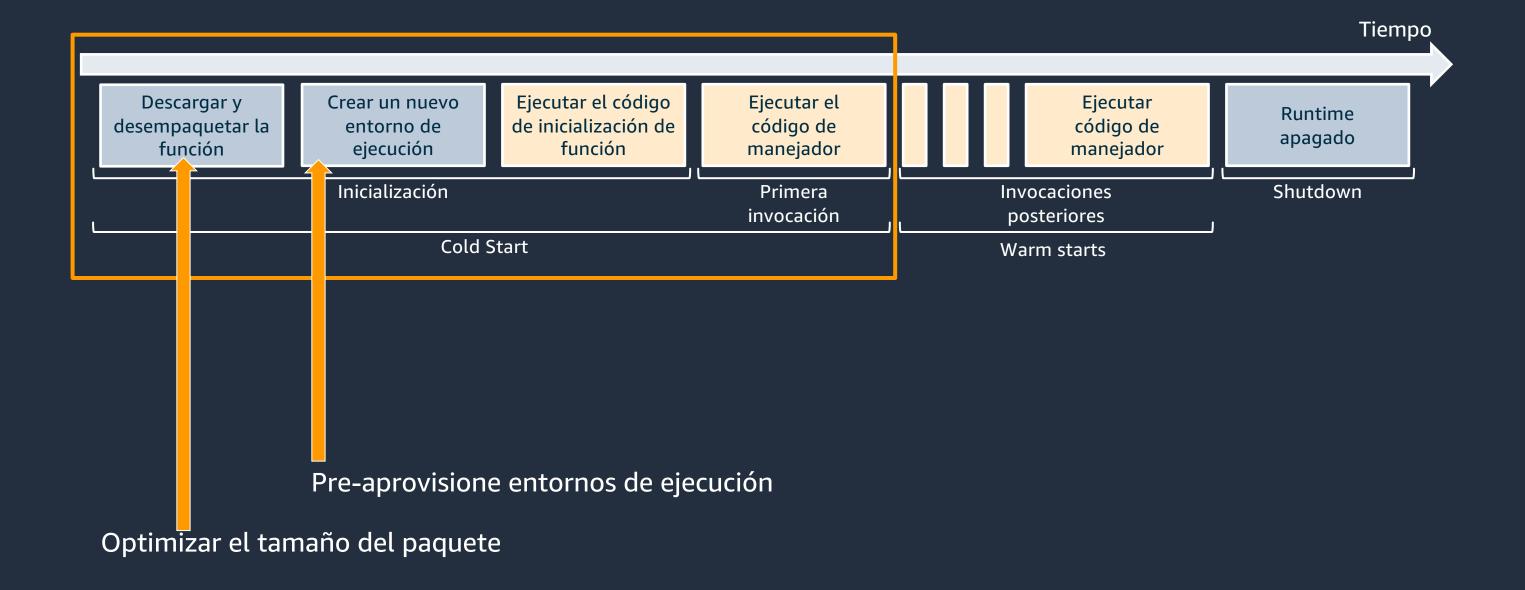



Beneficio

Reducción de arranques en frío de Lambda. Evite el estrangulamiento de ráfaga. Ahorre costos en cargas de trabajo con tráfico consistente.

Herramientas

Escalado automático de aplicaciones

Acción

- Utilice la concurrencia aprovisionada cuando espere un pico de tráfico
- Habilite la concurrencia aprovisionada para cargas de trabajo con tráfico relativamente consistente
- Utilice AWS Autoscaling para ajustar las cargas de trabajo que tienen tráfico variable






	Precios on-demand (us-east-1)		
Solicitudes	\$0.20 por 1M solicitudes		
Duración de la Invocación		\$0.0000166667	por GB-segundo

	Precios de Concurrencia aprovisionada (us-east-1)			
Solicitudes	\$0.20 por 1M solicitudes			
Concurrencia Aprovisionada		\$0.0000041667	por GB-segundo	
Duración de la Invocación	T	\$0.0000097222	por GB-segundo	

Total: \$0.0000138889

~ 16% más barato que on-demand si se utiliza completamente



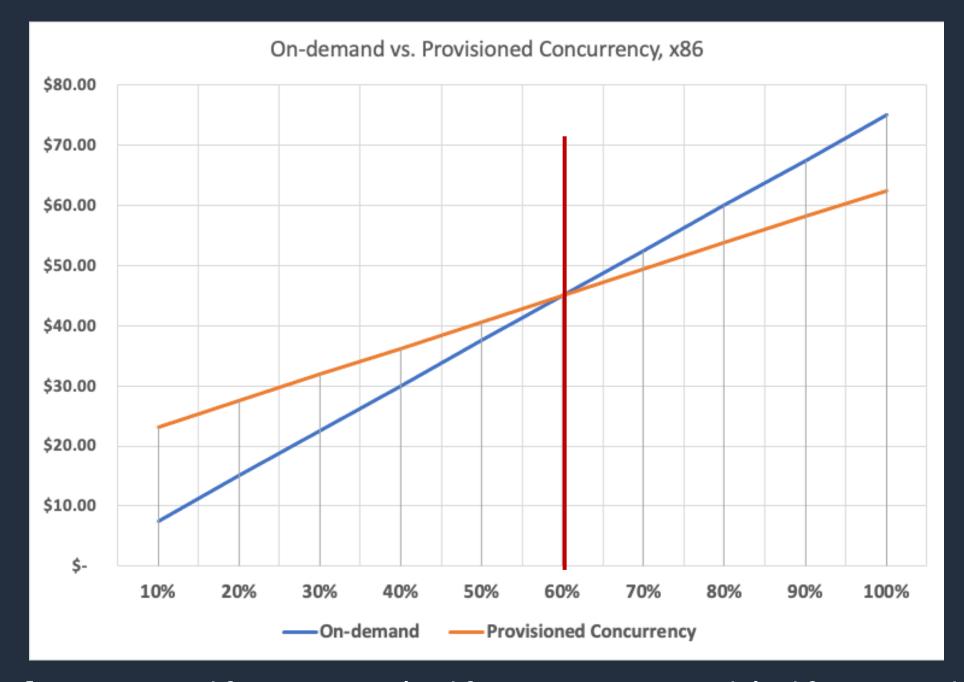


[us-east-1] - Los precios difieren por región, diferentes regiones tendrán diferentes umbrales



 Analizar patrones de ejecuciones concurrentes

2. Comience con Concurrencia aprovisionada estática

3. Evolucione a Concurrencia aprovisionada dinámica con application auto-scaling

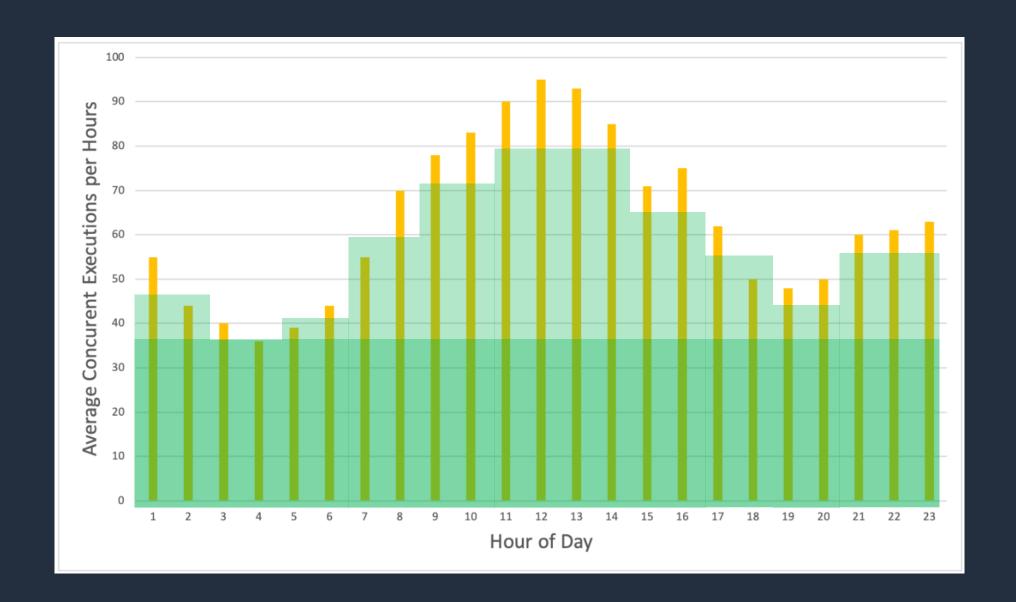



SnapStart

Beneficio

Ofrece un rendimiento de inicio hasta 10 veces más rápido para las funciones Java, sin costo adicional y normalmente sin cambios en su código.

Herramientas

No se requieren herramientas adicionales


Acción

- Use SnapStart al crear funciones Java en AWS Lambda
- Uselo para aplicaciones sensibles a la latencia





SnapStart Lifecycle

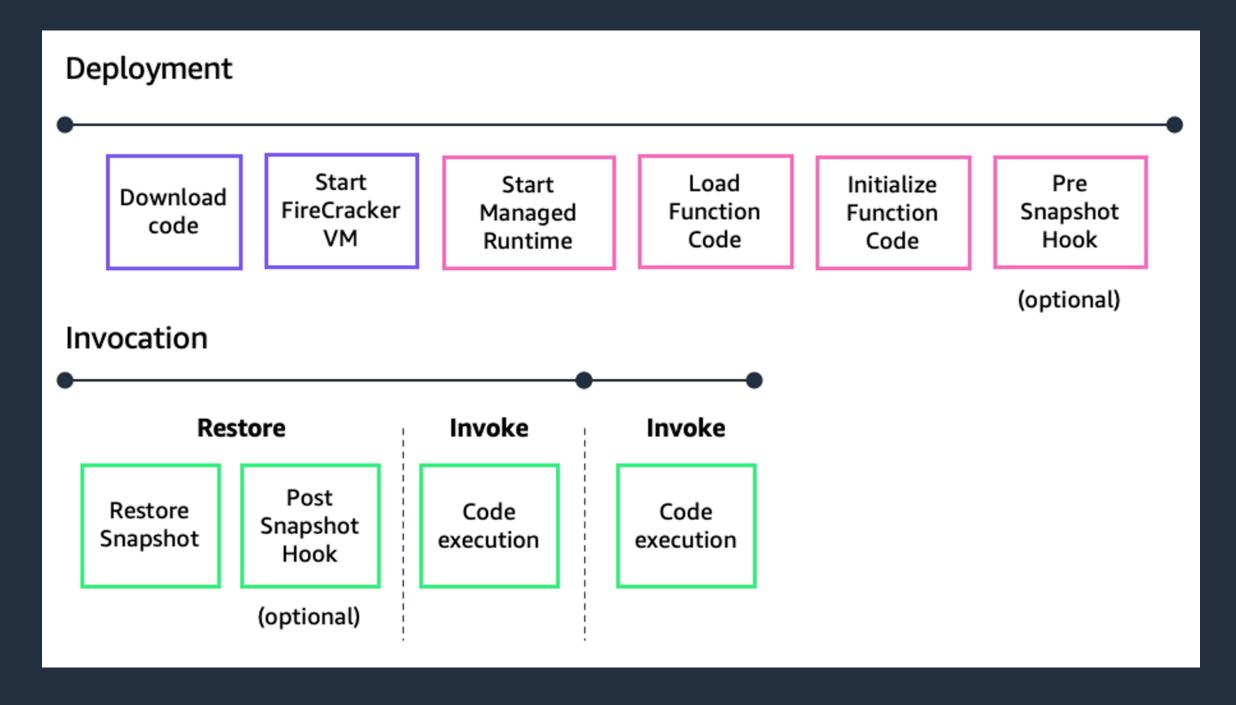



Runtime Hooks Código de ejemplo

```
public class HelloHandler implements RequestHandler<String, String>, Resource {
                                                                    CRaC interface
   public HelloHandler() {
       Core.getGlobalContext().register(this);
   public String handleRequest(String name, Context context) throws IOException {
       System.out.println("Handler execution");
       return "Hello " + name;
                                                                                     Hook code
   @Override
   public void beforeCheckpoint(org.crac.Context<? extends Resource> context) throws Exception {
       System.out.println("Before Checkpoint");
   @Override
   public void afterRestore(org.crac.Context<? extends Resource> context) throws Exception {
       System.out.println("After Restore");
```



SnapStart

"SnapStart requiere poco o ningún cambio de código y ofrece mejoras significativas de cold starts en numerosos casos de uso de Lambda... Aplicar el poder de la tecnología serverless nos permite enfocarnos más en el valor del cliente y menos en la gestión de la infraestructura"

- Marty Andolino Vicepresidente de Ingeniería, Arquitecto Jefe Divisional




"SnapStart ha mejorado 95% el desempeño del arranque en frío para algunos de nuestros servicios clave. Más del 50% de nuestras funciones de AWS Lambda en producción utilizan el runtime de Java, sirviendo a 6.5M invocaciones al día"

Ivonne Roberts
 Arquitecto de Software





Cold Starts

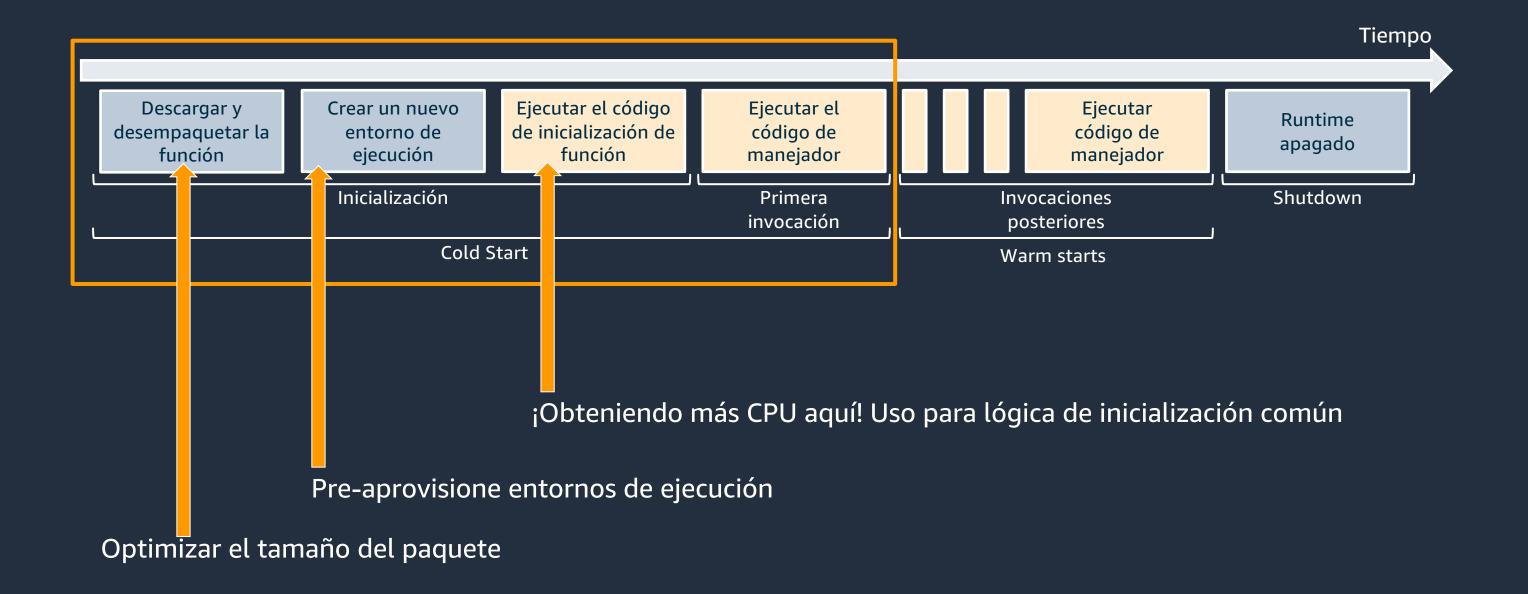



Aproveche la capacidad adicional de la CPU durante la función Init

Beneficio

Tiempo de ejecución eficiente. Arranques en frío más rápidos.

Herramientas

AWS Lambda

Acción

 Crear, inicializar y configurar objetos que se espera que sean reutilizados en múltiples invocaciones durante la inicialización de funciones en lugar de hacerlo en el manejador (por ejemplo, constructor estático).





Aproveche la capacidad adicional de la CPU en la inicialización de la Función

```
import { SSMClient, GetParameterCommand } from '@aws-sdk/client-ssm';

export async function handler (event, context) {
    const parameterValue = await getParamValue();
    return 'Parameter value: ' + parameterValue;
}

async function getParamValue() {
    const ssmClient = new SSMClient();
    const command = new GetParameterCommand({
        Name: 'foo'
    });
    const resp = await ssmClient.send(command);
    return resp.Parameter.Value;
}
```

Tamaño de Memoria: 128 MB

const ssmClient = new SSMClient();

Duración del Inicio: 765ms Duración de Invocación: 3ms

Tiempo total de invocación en frío: 768ms

Duración Facturada: 3ms

Tamaño de Memoria: 128 MB

Duración del Inicio: 657ms

Duración de Invocación: 888ms

Tiempo total de invocación en frío: 1545ms


Duración Facturada: 888ms



import { SSMClient, GetParameterCommand } from '@aws-sdk/client-ssm';



Cold Starts

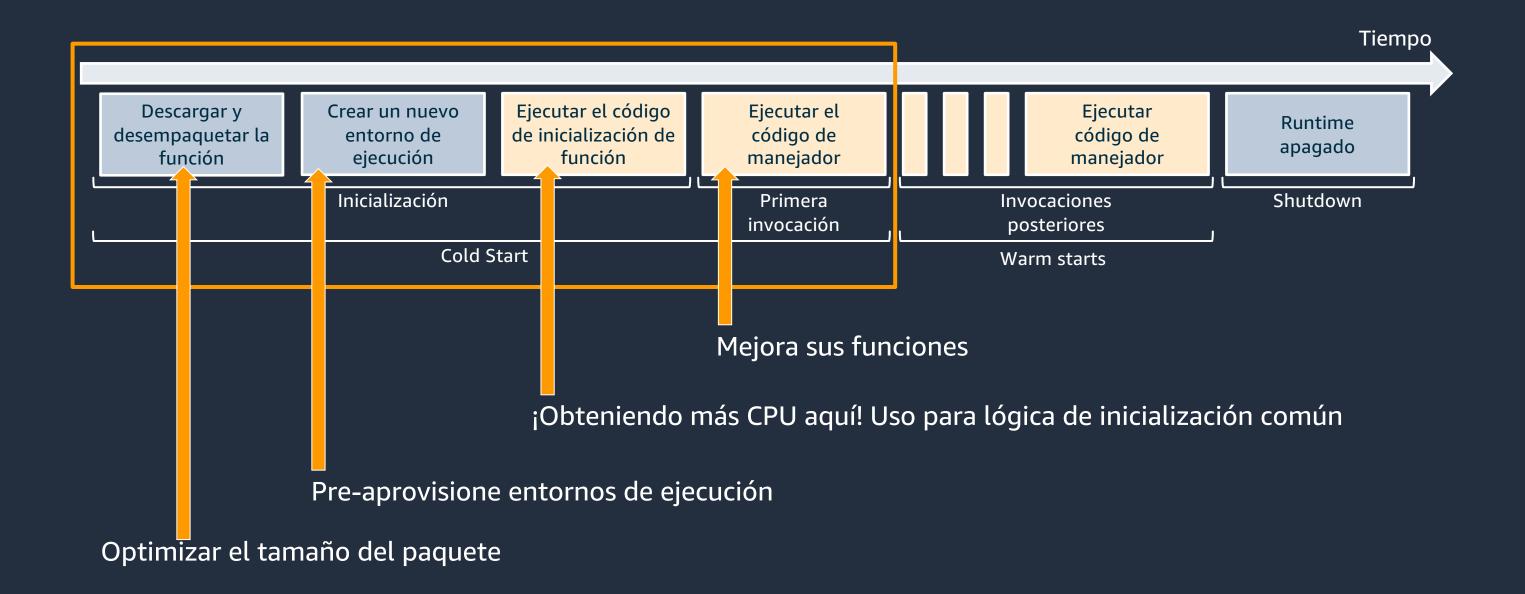



Ajustar el tamaño de sus funciones (Right-size)

Beneficio

Ejecute la carga de trabajo al menor costo sin comprometer el rendimiento

Herramientas

AWS Lambda Power Tuning, AWS Compute Optimizer, CloudWatch Lambda Insights


Acción

- Utilice Lambda Power Tuning para identificar la configuración óptima de la memoria sin aumentar los costos
- Considere las sugerencias de Compute Optimizer
- Reevalue después de cambios importantes






Lambda Power Tuning

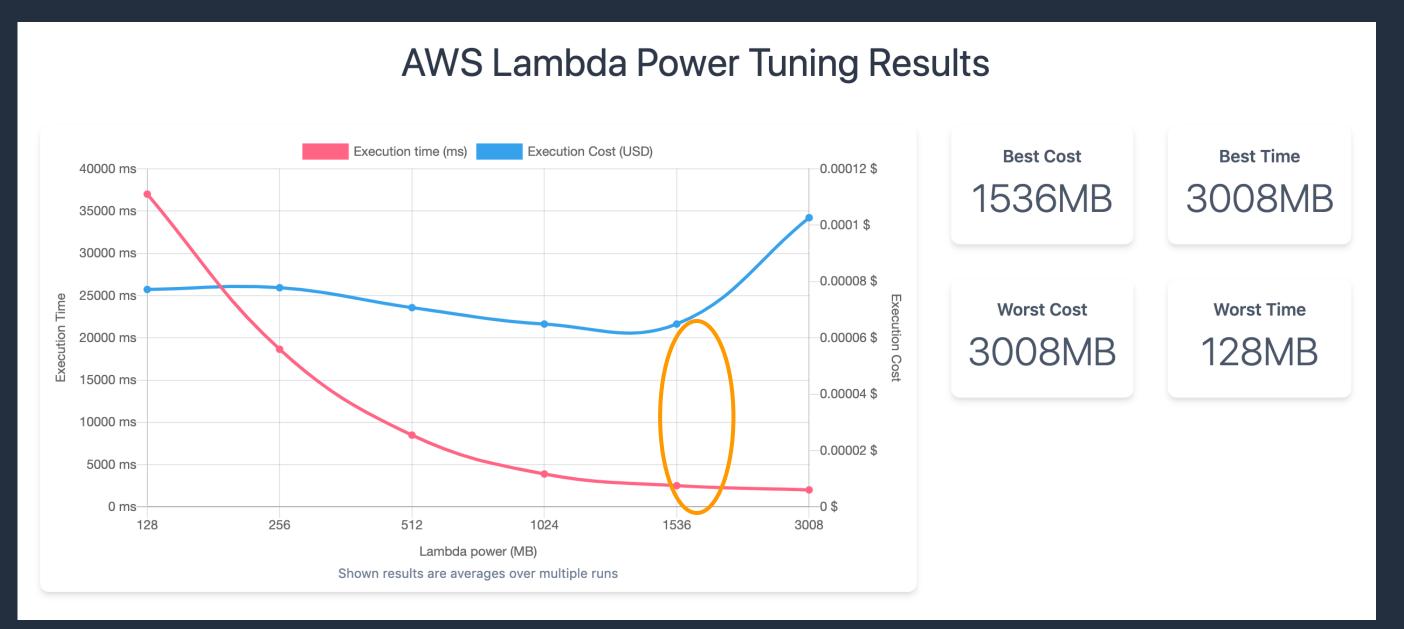

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/operatorquide/profile-functions.html



AWS Compute Optimizer

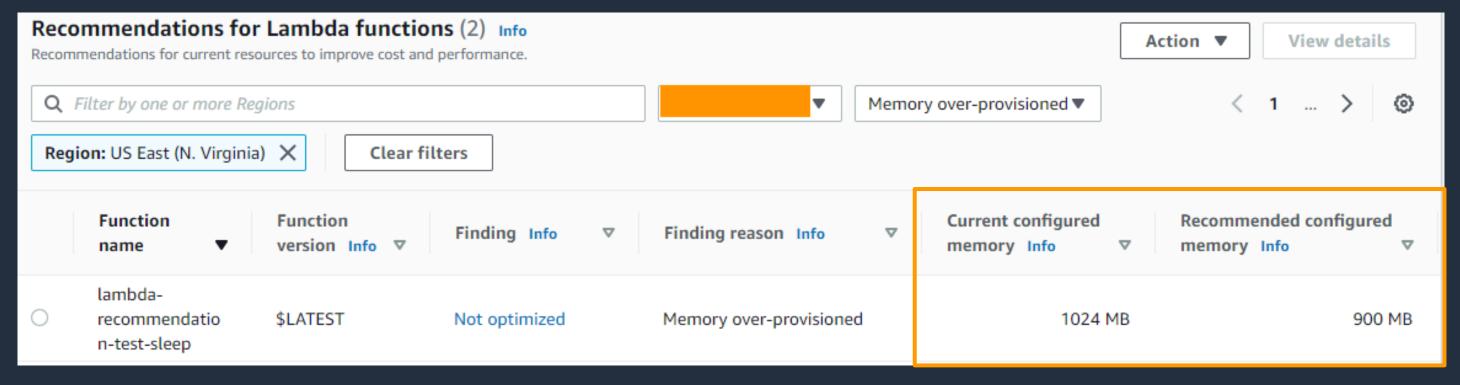

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-aws-compute-optimizer-resource-efficiency-metrics-to-estimate-savings-opportunities-and-performance-risks/



Optimiza tu código

Beneficio

Menor tiempo de ejecución.

Herramientas

AWS X-Ray, Amazon Code Guru


Acción

- Configurar AWS X-Ray: los subsegmentos/anotaciones pueden identificar bottlenecks
- Habilitar CodeGuru- actua sobre recomendaciones para reducir código caro
- Eliminar código y bibliotecas innecesarias
- Apunte primero los cambios que tengan mayor impacto






AWS X-Ray

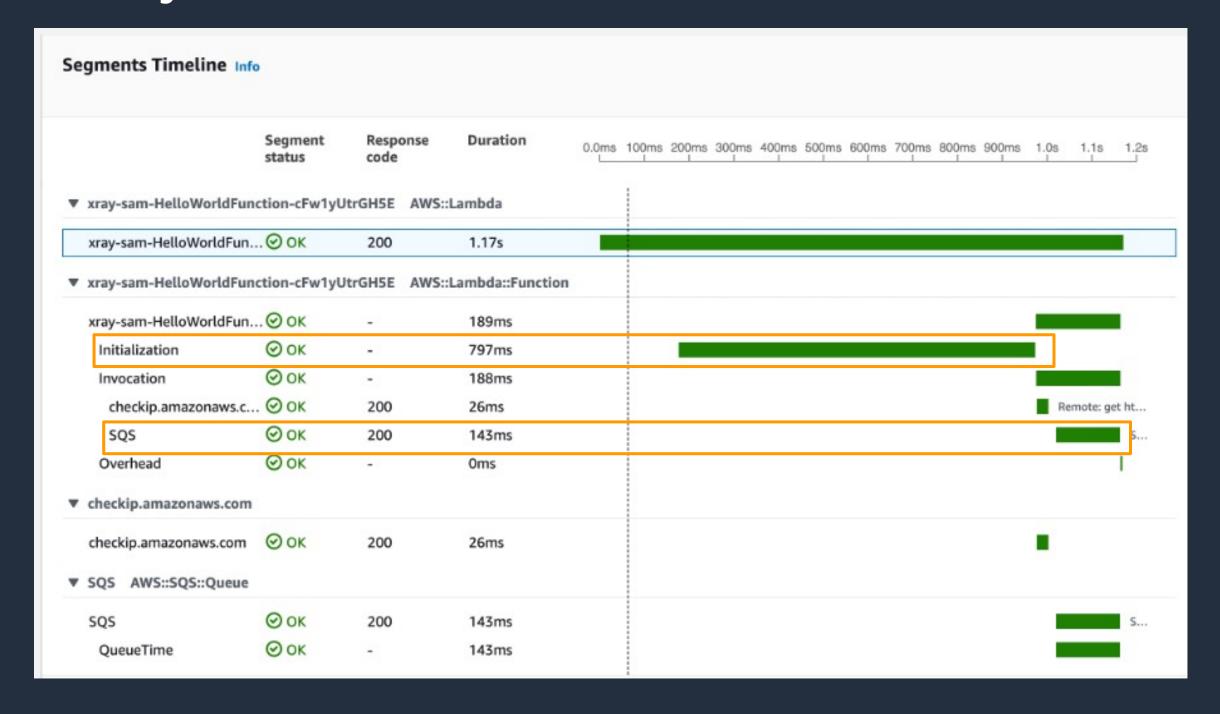



CodeGuru Profiler

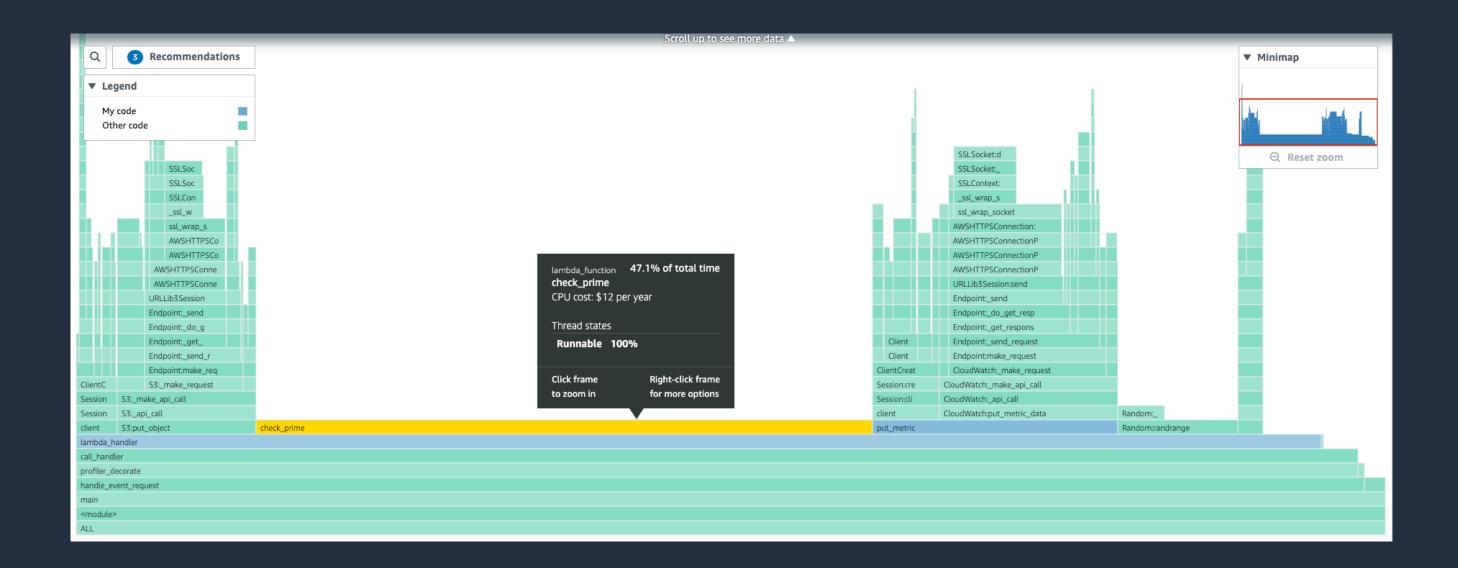



Utilice el modelo de precios óptimos

Beneficio

Precio óptimo para el uso de línea base mensual. Ahorre hasta 17% de los costos de duración vs on-demand

Herramientas

Compute Savings Plan

Acción

- Comprender la línea base mínima mensual esperada
- Comprar Compute Savings Plan para la línea base (al menos para cubrir la concurrencia aprovisionada)





Beneficio

Rendimiento de precio hasta un 34 % mejor

Herramientas

AWS Power Tuning

Acción

- Identificar las cargas de trabajo que podrían beneficiarse de la ejecución en Graviton2
- Probar antes de poner en produccion
- Utilice Lambda Power Tuning para comparar las versiones x86 y arm64





Cargas de trabajo


- Multithreading o realizar muchas operaciones de E/S
- Inferencia de aprendizaje automático basada en la CPUs
- Codificación de vídeo
- Gaming
- Procesamiento de logs

Costo


- 20% más económico, incluida la concurrencia aprovisionada
- Apoyado en Compute Savings Plans






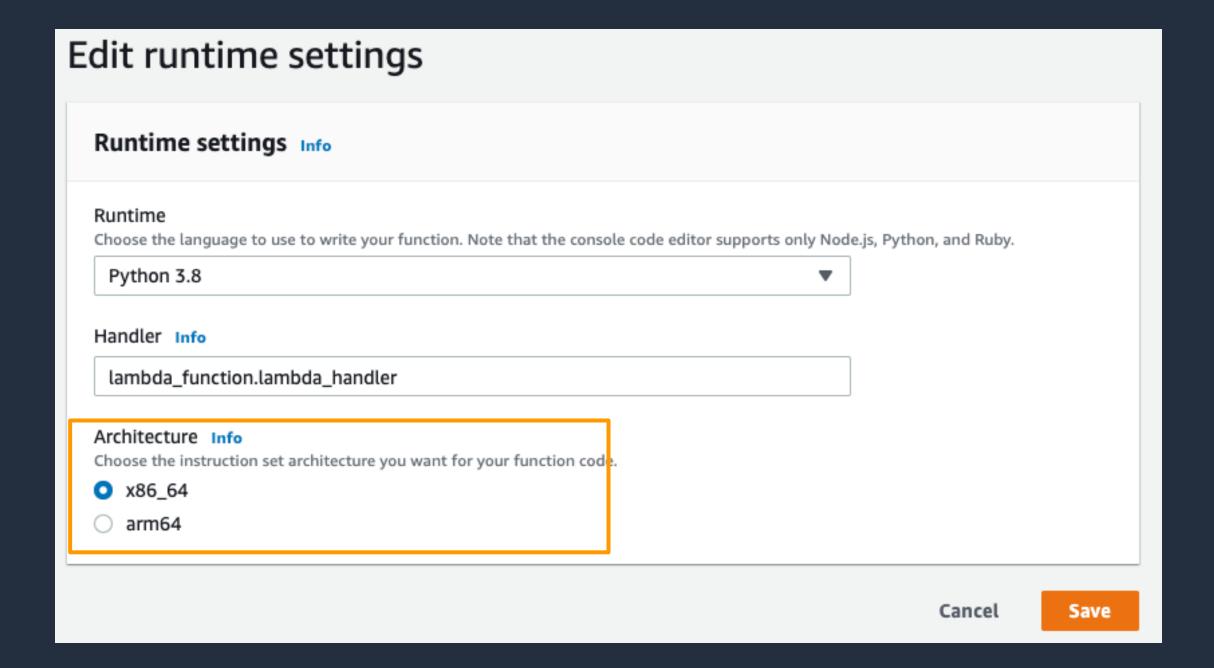



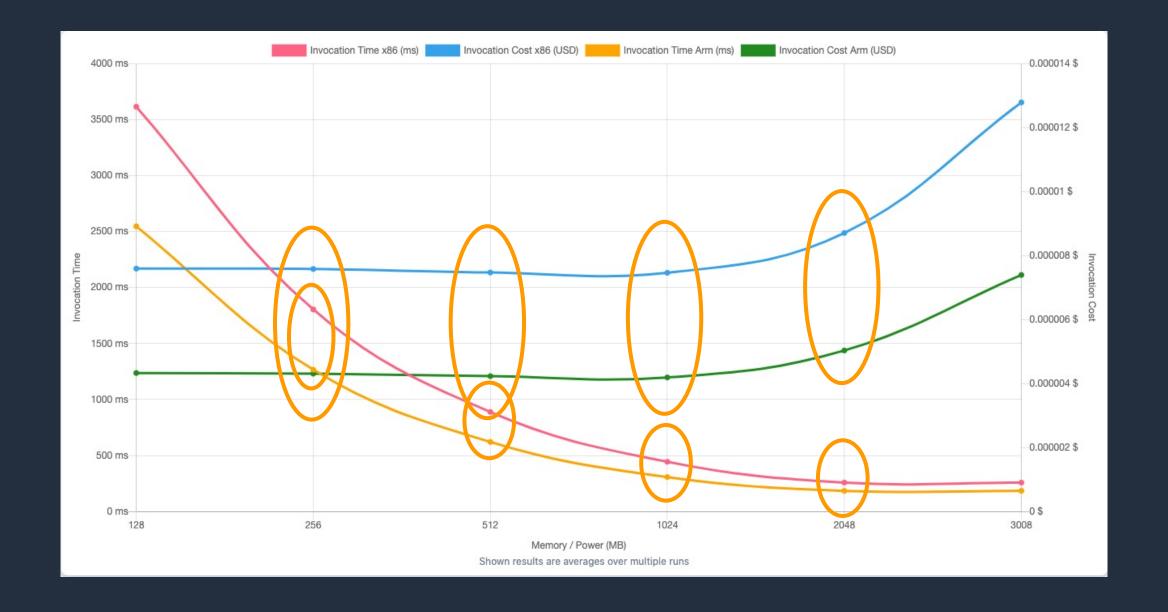



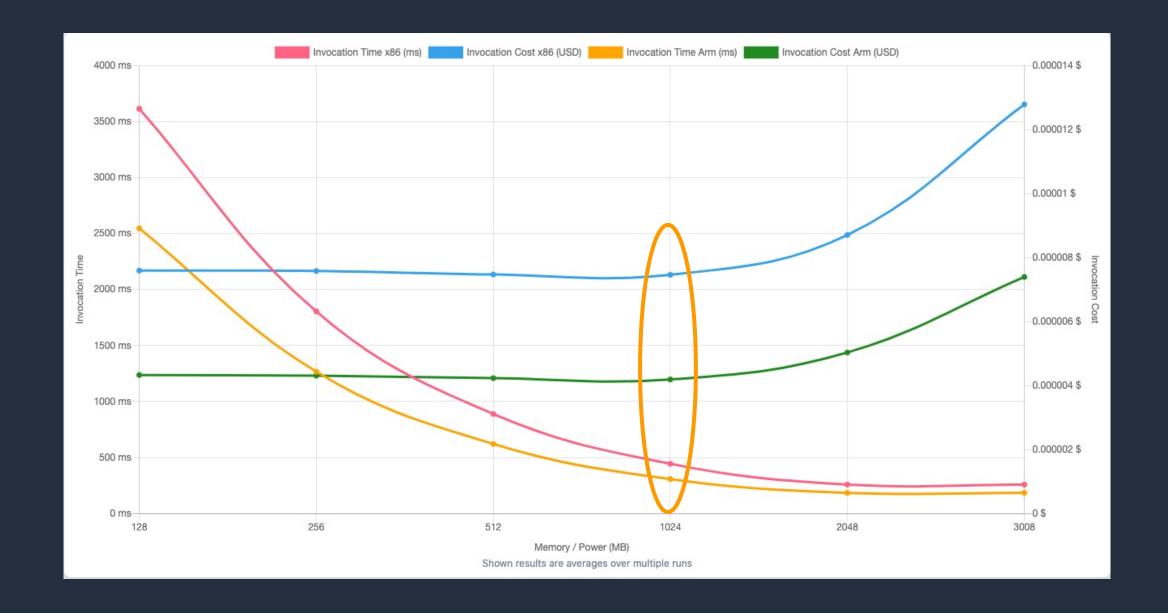



Recursos adicionales

Serverless Cost Optimization Resources

Welcome to the **Serverless Cost Optimization** repository! Here, you'll find a curated list of resources to help you effectively manage and optimize costs for your AWS Lambda-based serverless applications.

Articles and Blog Posts

- When is the Lambda Init Phase Free, and when is it Billed?
- Optimizing your AWS Lambda costs Part 1
- Optimizing your AWS Lambda costs Part 2
- AWS Lambda Pricing
- Optimizing AWS Lambda cost and performance using AWS Compute Optimizer
- Building well-architected serverless applications: Optimizing application costs
- Well-Architected Framework Serverless Lens
- The best ways to save money on Lambda
- Understanding techniques to reduce AWS Lambda costs in serverless applications

Documentation and Guides

- Node.js Keep Alive
- Serverless Optimization Workshop (Performance and Cost)

Videos

• Serverless Office Hours | AWS Lambda Cost Optimization

Feel free to explore these resources to gain insights into best practices and strategies for optimizing the costs of your serverless applications running on AWS Lambda. Remember that optimizing costs while maintaining performance is a crucial aspect of building efficient serverless architectures.







Gracias!



Encuesta 🙏







Gracias!



Encuesta 🙏



