


RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: APROBADO-**OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS**

Revisar los paths de implementaciones anteriores. Si falla, no se corrige el TP directamente. Revisar las configuraciones en el IDE.

OBSERVACIONES

No responde sobre complejidad, hay complejidades comentadas en el código. Ejercicio 6: resuelve de las dos formas (se comprobó mirando el código) pero solamente llama a la iterativa, no da opción de ejecutar una u otra.

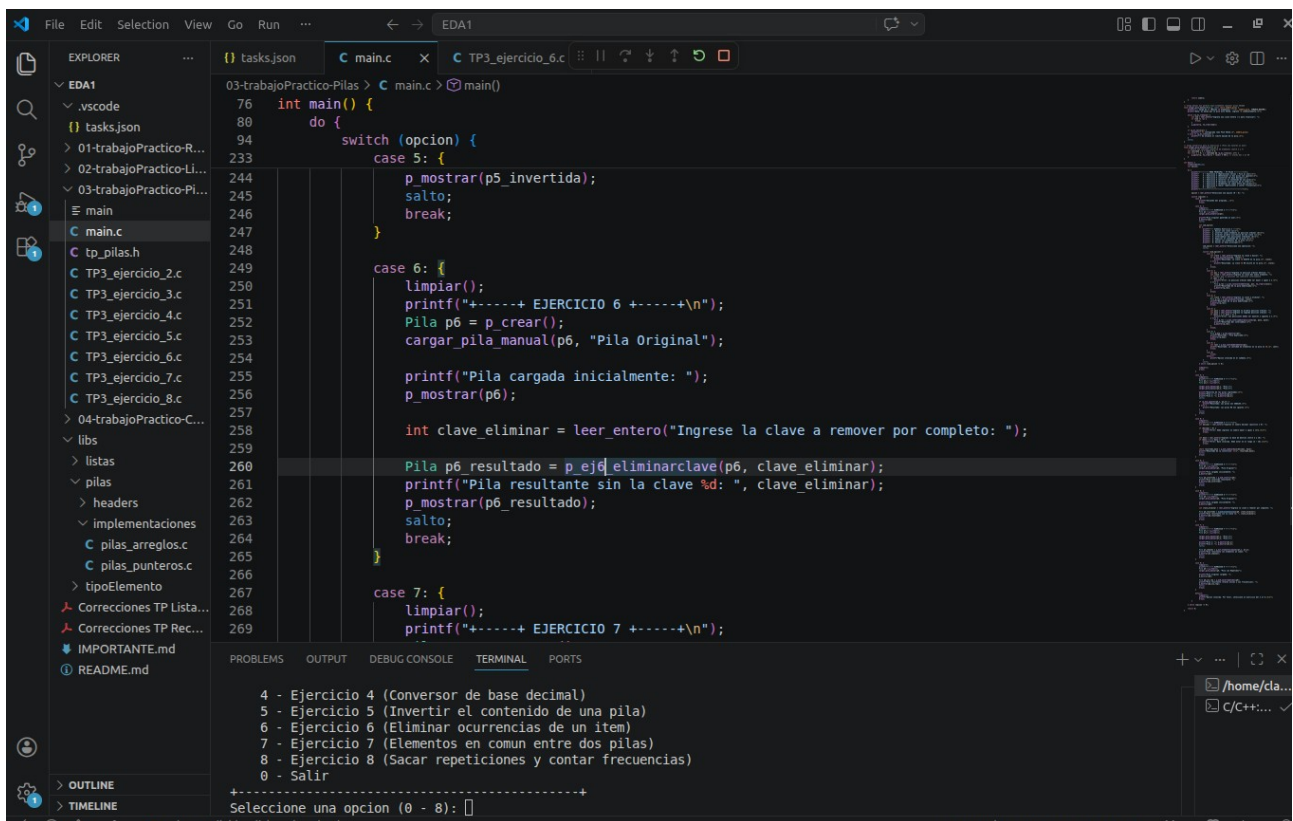

```
76 int main() {
78     do {
79         switch (opcion) {
80             case 5: {
81                 p_mostrar(p5_invertida);
82                 salto;
83                 break;
84             }
85             case 6: {
86                 limpiar();
87                 printf("+-----+ EJERCICIO 6 +-----+\n");
88                 Pila p6 = p_crear();
89                 cargar_pila_manual(p6, "Pila Original");
90                 printf("Pila cargada inicialmente: ");
91                 p_mostrar(p6);
92                 int clave_eliminar = leer_entero("Ingrese la clave a remover por completo: ");
93                 Pila p6_resultado = p_ej6_eliminarclave(p6, clave_eliminar);
94                 printf("Pila resultante sin la clave %d: ", clave_eliminar);
95                 p_mostrar(p6_resultado);
96                 salto;
97                 break;
98             }
99             case 7: {
100                 limpiar();
101                 printf("+-----+ EJERCICIO 7 +-----+\n");
102             }
103         }
104     } while (opcion != 0);
105 }
```

4 - Ejercicio 4 (Conversor de base decimal)
5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
0 - Salir

+-----+
Seleccione una opcion (0 - 8):

GRUPO 01 – Correcciones Trabajo Práctico: PILAS

```
1 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
7 Pila p_ej6_eliminarclave(Pila p, int clave){
8     Pila paux = p_crear();
9     Pila resaux = p_crear();
10    Pila res = p_crear();

12    while(!p_es_vacia(p)){
13        TipoElemento te= p_desapilar(p);

15        p_apilar(paux,te);

17        if(te->clave==clave){
18            p_apilar(resaux,te);
19        }
20    }

22    while(!p_es_vacia(paux)){
23        p_apilar(p,p_desapilar(paux));
24    }

26    while(!p_es_vacia(resaux)){
27        p_apilar(res, p_desapilar(resaux));
28    }

30    return res;
31 }

32 //0(n)
33 }

4 - Ejercicio 4 (Convertor de base decimal)
5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
0 - Salir

+-----+
Seleccione una opcion (0 - 8): 0
```

```
7 Pila p_ej6_eliminarclave(Pila p, int clave){
31 }

32 //0(n)
33 }

34 void p_ej6_eliminarclaveAux(Pila p, int clave, Pila res){
35
36     if(p_es_vacia(p)){
37         return;
38     }
39
40     TipoElemento te = p_desapilar(p);
41
42     p_ej6_eliminarclaveAux(p, clave, res);
43
44     p_apilar(p, te);
45
46     if(te->clave != clave){
47         p_apilar(res, te);
48     }
49 }
50
51 Pila p_ej6_eliminarclave2(Pila p, int clave){
52
53     Pila res = p_crear();
54
55     p_ej6_eliminarclaveAux(p, clave, res);
56
57     return res;
58 }
59 }

4 - Ejercicio 4 (Convertor de base decimal)
5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
0 - Salir

+-----+
Seleccione una opcion (0 - 8): 0
```

GRUPO 01 – Correcciones Trabajo Práctico: PILAS

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C file named `p_ej6_eliminarclave2.c`. The code implements a function `p_ej6_eliminarclave2` that takes a stack `p` and an integer `clave` as input. It uses an auxiliary function `p_ej6_eliminarclaveAux` to iterate through the stack, removing elements that match the `clave`. The terminal output shows a menu with options 4 through 8, where option 8 is selected.

```
tasks.json
03-trabajoPractico-Pilas > C TP3_ejercicio_6.c > p_ej6_eliminarclave2(Pila, int)
7 Pila p_ej6_eliminarclave2(Pila p, int clave){
31 }
32 }
33 }
34 void p_ej6_eliminarclaveAux(Pila p, int clave, Pila res){
35
36     if(p_es_vacia(p)){
37         return;
38     }
39
40     TipoElemento te = p_desapilar(p);
41
42     p_ej6_eliminarclaveAux(p, clave, res);
43
44     p_apilar(p, te);
45
46     if(te->clave != clave){
47         p_apilar(res, te);
48     }
49 }
50
51 Pila p_ej6_eliminarclave2(Pila p, int clave){
52
53     Pila res = p_crear();
54
55     p_ej6_eliminarclaveAux(p, clave, res);
56
57     return res;
58 }
59
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
4 - Ejercicio 4 (Convertor de base decimal)
5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
0 - Salir
+-----+
Seleccione una opcion (0 - 8):
```

Ejercicio 8: no resuelve correctamente.

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C file named `main.c`. The code includes headers for the stack implementation and implements a function `limpiar` to clear the screen. The terminal output shows the execution of the program, including the menu and the selection of option 8.

```
tasks.json
03-trabajoPractico-Pilas > C main.c > ...
1 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
2 #include "../libs/tipoElemento/headers/tipo_elemento.h"
3 #include "tp_pilas.h"
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <time.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 #define salto printf("\n")
11
12 // Función auxiliar para limpiar la pantalla según el Sistema Operativo
13 void limpiar() {
14     #ifdef WIN32
15         system("cls");
16     }
17 }
18
```


PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
+-----+ EJERCICIO 8 +-----+
--- Carga de Pila con Repetidos (Maximo 10 elementos) ---
Nota: Si desea que la pila este VACIA, ingrese -1 inmediatamente.
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 1
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 2
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 1
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 2
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 1
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 1
Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): -1

Pila original cargada: Contenido de la pila: 1 1 2 1 2 1
Pila resultante (Claves unicas y sus frecuencias): Contenido de la pila: 2 1

+-----+ MENU PRINCIPAL - TP PILAS +-----+
2 - Ejercicio 2 (Operaciones varias / Pila al azar)
3 - Ejercicio 3 (Determinar si dos pilas son iguales)
4 - Ejercicio 4 (Convertor de base decimal)
5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
0 - Salir
+-----+
Seleccione una opcion (0 - 8):
```

GRUPO 01 – Correcciones Trabajo Práctico: PILAS

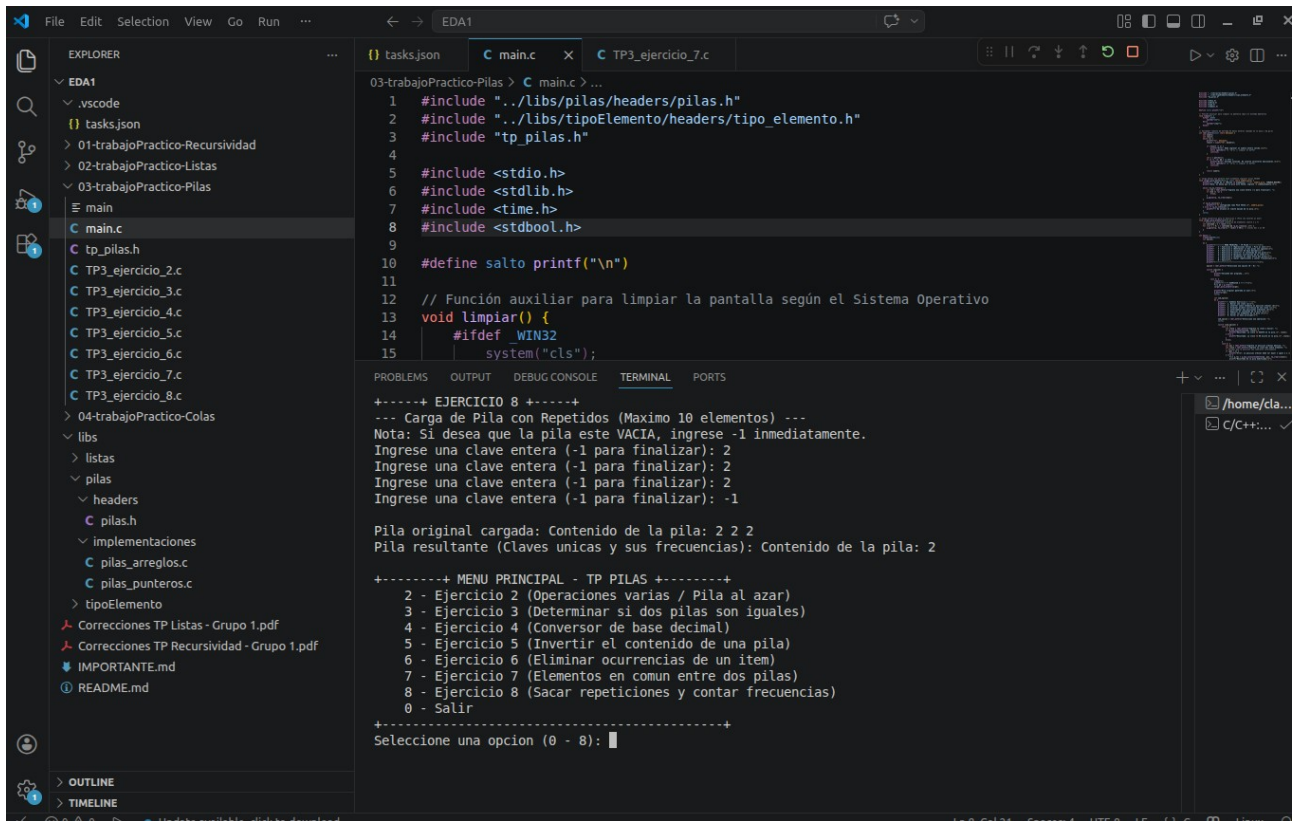

```
File Edit Selection View Go Run ... EDA1
EXPLORER
EDA1
  .vscode
  tasks.json
  01-trabajoPractico-Recursividad
  02-trabajoPractico-Listas
  03-trabajoPractico-Pilas
    main
    C main.c
    C tp_pilas.h
    C TP3_ejercicio_2.c
    C TP3_ejercicio_3.c
    C TP3_ejercicio_4.c
    C TP3_ejercicio_5.c
    C TP3_ejercicio_6.c
    C TP3_ejercicio_7.c
    C TP3_ejercicio_8.c
  04-trabajoPractico-Colas
  libs
  listas
  pilas
    headers
      pilas.h
    implementaciones
      pilas_arreglos.c
      pilas_punteros.c
  tipoElemento
  Correcciones TP Listas - Grupo 1.pdf
  Correcciones TP Recursividad - Grupo 1.pdf
  IMPORTANTE.md
  README.md
OUTLINE
TIMELINE

03-trabajoPractico-Pilas > C main.c > ...
1 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
2 #include "../libs/tipoElemento/headers/tipo_elemento.h"
3 #include "tp_pilas.h"
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <time.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 #define salto printf("\n")
11
12 // Función auxiliar para limpiar la pantalla según el Sistema Operativo
13 void limpiar() {
14     #ifdef WIN32
15         system("cls");
16     }
17 }
18
19 +-----+ EJERCICIO 8 +-----+
20 --- Carga de Pila con Repetidos (Maximo 10 elementos) ---
21 Nota: Si desea que la pila este VACIA, ingrese -1 inmediatamente.
22 Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 2
23 Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 2
24 Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): 2
25 Ingrese una clave entera (-1 para finalizar): -1
26
27 Pila original cargada: Contenido de la pila: 2 2 2
28 Pila resultante (Claves unicas y sus frecuencias): Contenido de la pila: 2
29
30 +-----+ MENU PRINCIPAL - TP PILAS +-----+
31 2 - Ejercicio 2 (Operaciones varias / Pila al azar)
32 3 - Ejercicio 3 (Determinar si dos pilas son iguales)
33 4 - Ejercicio 4 (Conversor de base decimal)
34 5 - Ejercicio 5 (Invertir el contenido de una pila)
35 6 - Ejercicio 6 (Eliminar ocurrencias de un item)
36 7 - Ejercicio 7 (Elementos en comun entre dos pilas)
37 8 - Ejercicio 8 (Sacar repeticiones y contar frecuencias)
38 0 - Salir
39
40 +-----+
41 Seleccione una opcion (0 - 8):
```