

# Week 3 — MVP & vibe coding

Z landing page'a do działającego produktu pod publicznym URL-em.

Spotkanie 1 — teoria + decyzje

Paweł Lipowczan · AI Startup Builders #2


Paweł Lipowczan · PLSoft

# Gdzie jesteśmy



Damian zwalidował **popyt** (smoke testy). My budujemy **podaż**: **MVP pod publicznym URL-em**, gotowe na ruch z LP i analytics (W4).

# Mapa tygodnia: playbook 7-day MVP

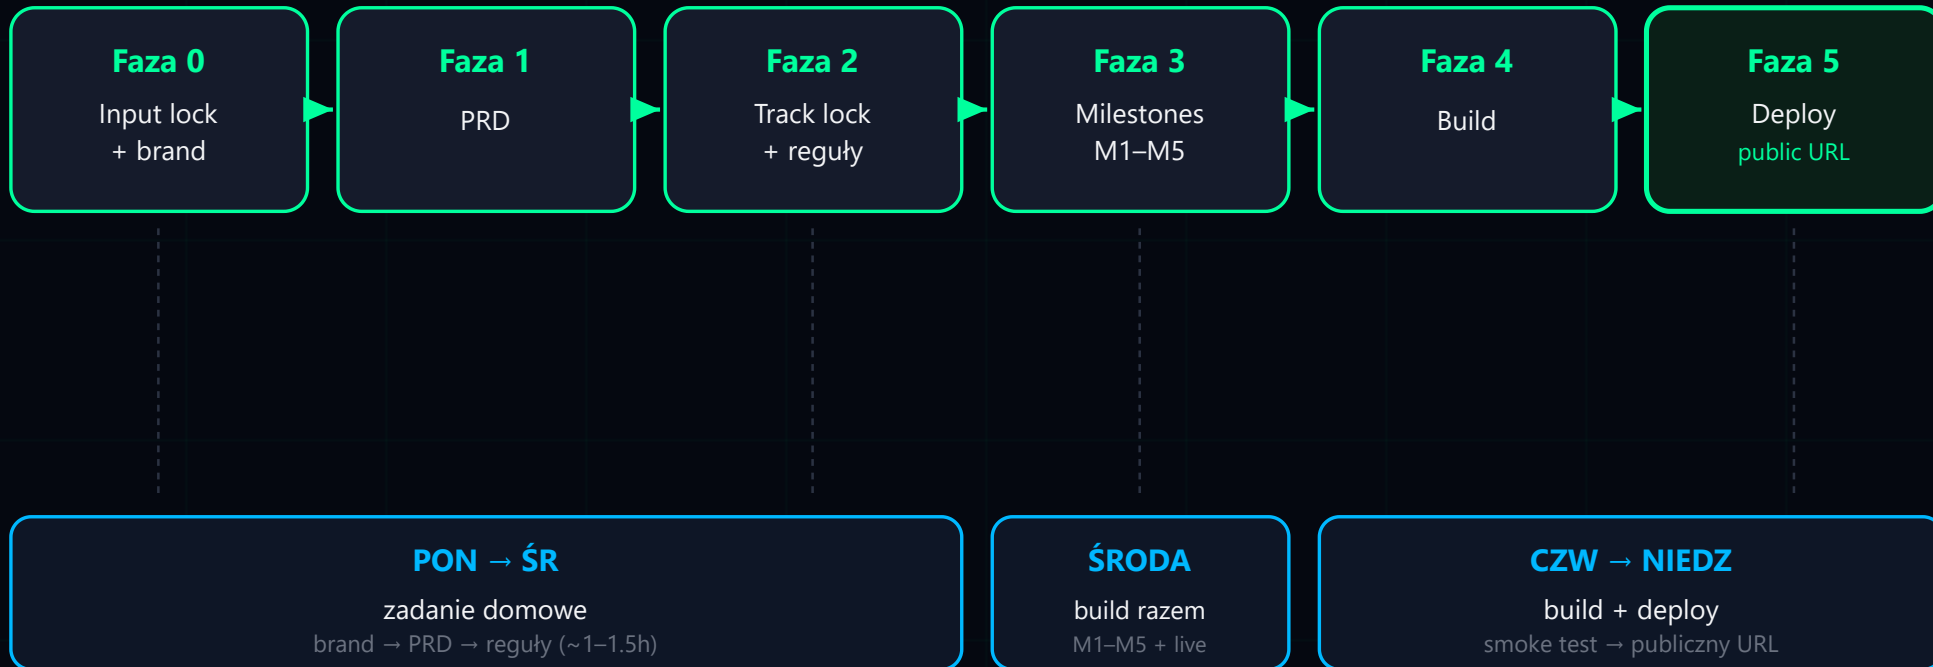

*Każda faza ma mierzalny output. Deadline całości: niedziela = Demo Day ready.*

**7 dni to deadline, nie harmonogram.**

# Czym jest PRD

**Product Requirements Document** — mówi **CO** budujemy i **DLACZEGO**, zanim zdecydujemy **JAK**.

To nie spec techniczna. To **kontrakt między problemem a rozwiązaniem**.

Sekcje: problem · persona · user story · kryteria akceptacji · zakres (i NIE-zakres) · otwarte pytania

Paweł Lipowczan · PLSoft

# Z czego składa się PRD



Pełny opis sekcji + gotowy prompt do PRD → playbook, Faza 1

# Dlaczego PRD przed implementacją — 3 powody

- 1. Źródło prawdy.** Bez PRD AI buduje szybko to, czego się DOMYŚLA — wypełnia luki własną interpretacją.
- 2. Pamięć projektu.** W długiej sesji AI dryfuje od zamiaru (context rot). PRD w pliku działa po tygodniu przerwy.
- 3. Weryfikowalność.** Kryteria akceptacji pass/fail = AI można SPRAWDZIĆ, nie trzeba wierzyć.

# Ten sam prompt ClearTable, dwa wsady

| Sekcja PRD        | 🏠 Bez wsadu (1 zdanie)                      | 💎 Z wsadem (W1/W2)                                 |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Value proposition | wymyślona: „cap table bez Excela”           | 1:1 z LP: „Koniec z v17_final_final.xlsx”          |
| Persona           | „founder startupu” — generyk                | „Zarządca Chaosu”, trigger ESOP, <b>WTP 9/10</b>   |
| Core Flow         | kalkulator: dodaj współlnika → %            | link read-only dla inwestora — <b>z wywiadu #3</b> |
| Co AI wycięło     | sharing → backlog ( <b>funkcja z WTP!</b> ) | waterfall (ból odrzuconej osoby)                   |
| Brand \$5         | n/d: generyczny granat + Inter              | #0F2A4A + IBM Plex Mono (z „rozjazdu groszowego”)  |
| Open Questions    | 4 KRYTYCZNE: „czy problem istnieje?”        | drobiazgi: cena, token vs PIN                      |

Ten sam prompt. Ten sam projekt. Różni się **TYLKO wejście**.

# Najmocniejsza przewaga: Core Flow

Ta sama sekcja §3, dwa wygenerowane PRD:

📄 Bez wsadu

„Dodaj wspólnika, zobacz %”

Kalkulator — mógłby być **dowolną apką**

💎 Z wsadem

„Pokaż inwestorowi jedno źródło prawdy linkiem read-only”

Odpowiedź na zdanie, **za które klient płaci**

"Gdyby ktoś mi dał jedno źródło prawdy, gdzie fundusz widzi to samo co ja — płaciłbym bez mrugnięcia okiem."  
— *wywiad #3*

Wersja bez wsadu **wycięła tę funkcję do backlogu** — bo nie wiedziała o wywiadzie. Prompt ostrzegał, ale **nie odzyska informacji, której nie włożyliście.**



# AI Build Summary

Jedno zdanie-rozkaz na początku PRD. Pierwsza rzecz, którą czyta agent.

✓ "Zbuduj aplikację web, w której founder loguje się e-mailem, wprowadza cap table i generuje link read-only dla inwestora. Bez waterfall, ESOP, płatności. Musi działać pod publicznym URL."

✗ "Zbuduj mi apkę do cap table."

Paweł Lipowczan · PLSoft

# LIVE DEMO

workbook Damiana → **brand.md** → **prd.md** → **reguły**

3 bramki: wybór kierunku brandu · pytania o luki (cena! LP!) · cięcie 4 moduły → 1 core flow

Paweł Lipowczan · PLSoft

# Dwa tracki

|              | Track Builder    | Track Tech             |
|--------------|------------------|------------------------|
| Narzędzie    | Lovable / v0     | Claude Code + Next.js  |
| Do 1. ekranu | ~30 min          | ~4-8h                  |
| Kontrola     | ograniczona      | pełna (Git)            |
| Po Demo Day  | limity narzędzia | skaluje się bez limitu |
| Dla kogo     | founder-biznes   | founder-tech           |

# Ile to realnie kosztuje

Pilotaż **MentorMatch** (marketplace, Track Tech):

**Planistyka:** ~30 min · **Build:** ~7h

Efekt: działający marketplace — auth Google, rezerwacja slotu, publiczny deploy.

**Planistyka tania, build drogi → nie skracaj Faz 0-1.**

Paweł Lipowczan · PLSoft

# Track lock

**Masz czas?** Pobaw się obiema ścieżkami — ten sam ekran w Lovable i Claude Code. Najlepsza nauka trade-offów.

**Mało czasu?** Zdecyduj i trzymaj się. Stracony dzień na "a może jednak" boli bardziej niż nieidealny wybór.

Eksperyment ZANIM zalockujesz §5. Po locku: **zmiana w środku tygodnia = restart.**

Paweł Lipowczan • PLSoft

# Brand: nie projektujemy od zera

**Ścieżka A** — masz LP: prompt wyciąga HEX-y, fonty, ton z tego, co zwalidowałeś.

**Ścieżka B** — nie masz brandu: prompt generuje z ICP + pozycjonowania, wybierasz 1 z 2 kierunków.

✗ Start buildu bez `brand.md` = generic UI + 1 dzień retro-designu.

 Prompt brand (ścieżka A / B) → playbook, Faza 0

Paweł Lipowczan • PLSoft

# Reguły projektu = konstytucja

PRD mówi CO. Reguły mówią JAK się zachowywać.

Czytane automatycznie w każdej sesji: Lovable Knowledge / CLAUDE.md / AGENTS.md.

W 80% **ekstrakcja** z prd.md + brand.md (~10 min).

Test: poproś o ekran bez przypominania o brandzie — ma sam użyć Twoich kolorów.


 Prompt reguł (z prd.md + brand.md) → playbook, Faza 2

Paweł Lipowczan · PLSoft

# Design w buildzie: dwie ścieżki


## Track Tech — impeccable

npx impeccable skills install

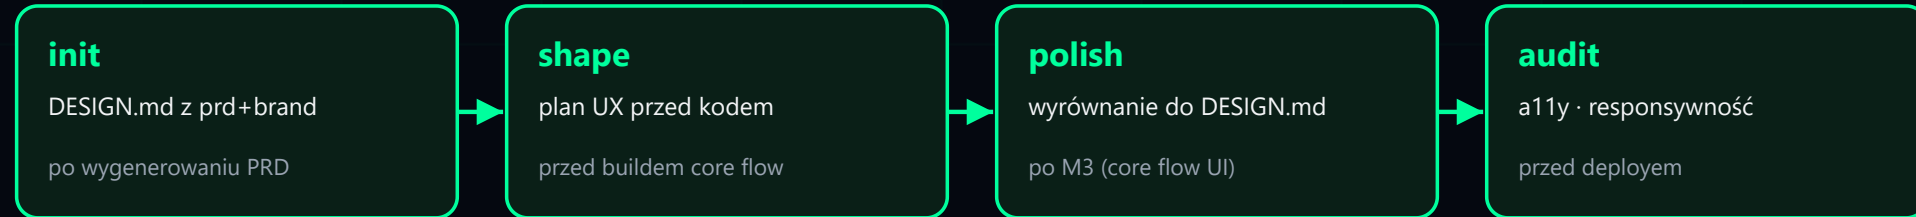

## Track Builder

design wbudowany w narzędzie

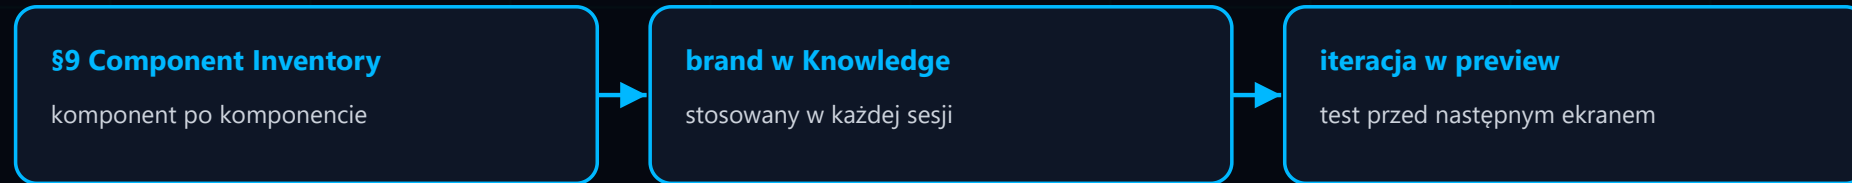

Builder eksperymentalnie: Lovable → GitHub sync → impeccable  
audit (read-only) → poprawki briefingami w Lovable

 Instalacja + komendy → playbook, Faza 0 i 2



# Vibe coding 101

✗ Życzeniowy: "zrób ładny dashboard"

✓ Inżynieryjny: "ekran z tabelą współników wg brand.md, kolumny X/Y/Z, empty state gdy brak danych"

Zasady: 1 briefing = 1 ekran · test w preview przed następnym · **AI decyduje JAK, Ty decydujesz CO**

Paweł Lipowczan · PLSoft

# Pracujesz nad specyfikacją, nie nad kodem

PRD mówi **CO** i **DLACZEGO**. Kolejna warstwa — **JAK** — to specyfikacja (kiedyś osobny dokument SRS; dziś: **spec-driven development**).

**OpenSpec / SDD**: spec żyje w plikach, agent implementuje, Ty robisz review. Działa też dla nietech — pracujesz nad **tekstem specyfikacji**, nie nad kodem.

Na 7-dniowe MVP **PRD wystarcza**. OpenSpec wchodzi, gdy projekt żyje dłużej lub rośnie złożoność.

# Trzy warstwy: CO → JAK → kod

## TY

pracujesz nad  
specyfikacją,  
nie nad kodem

### PRD

CO i DLACZEGO

problem · persona · wartość

na 7-dniowe MVP  
PRD wystarcza

generuje

### SPECYFIKACJA

JAK

architektura · zadania · kryteria akceptacji

OpenSpec / SDD  
gdy projekt rośnie  
(kiedyś: osobny dokument SRS)

generuje

## AGENT

implementuje kod

### KOD

implementacja

Działa też dla nietech — pracujesz nad tekstem specyfikacji, nie nad kodem.

# Zadanie przed środą: 4 kroki

1. **Track + konta** — Builder: Lovable+Vercel (±Supabase) / Tech: [Use this template](#) → repo + Claude Code • Faza 0
2. [brand.md](#) — prompt, ścieżka A lub B • Faza 0
3. [prd.md](#) — prompt + WSZYSTKIE artefakty W1/W2 • Faza 1
4. **Reguły projektu** — prompt, ~10 min • Faza 2

Kolejność obowiązkowa: każdy krok konsumuje poprzedni. Realny czas: ~1–1.5h.

 Wszystkie prompty + instrukcje → PLAYBOOK.md w repo: [github.com/plipowczan/vb-mvp-template](https://github.com/plipowczan/vb-mvp-template)

Paweł Lipowczan • PLSoft

# Środa: budujemy

Przynieś `prd.md` → rozbijemy na milestone'y M1-M5 → live build → wychodzisz z pierwszym ekranem na danych.

Bez PRD = fallback na ClearTable (ale tracisz build na SWOIM projekcie).

**Wsparcie przez cały tydzień: bloker > 30 min = pytanie na grupie.**

 Prompt milestones (`prd.md` → `goals.md`) → playbook, Faza 3 • chętni mogą przyjść z gotowym

Paweł Lipowczan • PLSoft

# Pytania?

Materiały: **repo vb-mvp-template** (PLAYBOOK + 4 prompty) + **wzorce ClearTable**

Bloker > 30 min → grupa · Decyzje \$7 → konsultacja ze mną

**Do zobaczenia w środę.** 

Paweł Lipowczan · PLSoft