

CheckBox Tip – Polje za potvrdu

Predstavlja kontrolu CheckBox kojoj korisnik može da označi ili ukloni oznaku za čekiranje.

Koristite svojstvo Checked i događaj OnCheck da biste odgovorili na korisničke izbore. Možete koristiti dizajner forme – Form Design da dodate polje za potvrdu - CheckBox u formu tako što ćete ga prevući iz alata. Takođe je moguće koristiti metod `Form.AddCheckBox` da biste kreirali novo polje za potvrdu i dodali ga u formu tokom izvršavanja. Imajte na umu da kontrola CheckBox nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa `Control`. Pored toga, kontrola CheckBox ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

CheckBox.AllowThreeState As Boolean


☐ Unchecked ☒ Checked ☐ Indeterminate

Kontroliše šta se dešava kada korisnik klikne na polje za potvrdu da bi promenio njegovo stanje:

- *Kada je False* (što je podrazumevana vrednost): Stanje polja za potvrdu prelazi iz označenog u neoznačeno, pa nazad u označeno i tako dalje.

- *Kada je True*, stanje polja za potvrdu prelazi iz označenog u zatamnjeno (neodređeno) u neoznačeno, pa nazad u označeno i tako dalje.

Imajte na umu da možete podesiti zatamnjeno (neodređeno) stanje iz koda postavljanjem svojstva Checked na prazan string `""`. Ovo će uvek raditi bez obzira na vrednost `AllowTriState`, koja utiče samo na interakciju korisnika. *Primer:* Isprobajte polje za potvrdu „Allow Tri-State“ u projektu „CheckBox Sample“ u folderu sVB samples. Ako je ovo polje za potvrdu označeno, polje za potvrdu „Show TextBox“ će biti trostajno, u suprotnom će biti normalno binarno stanje.

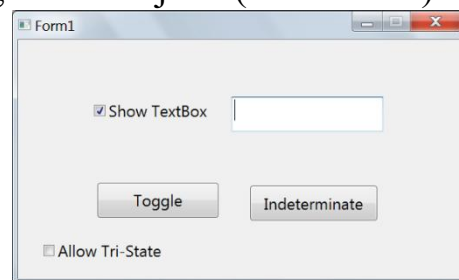

CheckBox.Checked As Boolean

Dobija ili postavlja označeno stanje polja za potvrdu. Ima tri moguće vrednosti:

- *True*: polje za potvrdu je označeno.
- *False*: polje za potvrdu nije označeno.
- *Prazan string ""*: polje za potvrdu nije ni označeno ni neoznačeno (neodređeno stanje). *Primeri:* Isprobajte projekat „CheckBox Sample“ u folderu sVB samples. „Toggle“ – *Prebaci* dugme menja označeno stanje polja za potvrdu Show TextBox – *Prikaži tekstualno polje* sa označenog na neoznačeno i obrnuto, izvršavanjem ovog koda:

```
If ChkShowText.Checked, Then
  ChkShowText.Checked = False
Else
  ChkShowText.Checked = True
EndIf
```

A dugme Intermediate – *Neodređeno* menja označeno stanje polja za potvrdu Show TextBox u neodređeno, izvršavanjem ovog koda:

```
ChkShowText.Checked = ""
```

CheckBox.OnCheck

Ovaj događaj se pokreće kada se promeni označeno stanje polja za potvrdu, bilo od strane

korisnika ili iz koda. Imajte na umu da je ovo podrazumevani događaj za kontrolu CheckBox, tako da možete dvaput kliknuti na bilo koje CheckBox na dizajneru forme (recimo CheckBox1 na primer), da biste dobili ovaj obrađivač događaja napisan za vas u uređivaču koda:

```
Sub CheckBox1_OnCheck()  
  
EndSub
```

Za više informacija, pročitajte o rukovanju događajima kontrole. *Primer:* Isprobajte projekat „CheckBox Sample“ u sVB folderu sa primerima. Polje za potvrdu Show TextBox menja svojstva tekstualnog polja Visible – *Vidljivo* i Enabled – *Omogućeno* izvršavanjem ovog koda u obrađivaču događaja OnCheck:

```
Sub ChkShowText_OnCheck()  
state = ChkShowText.Checked ' Označeno  
If state Then  
    TextBox1.Visible = True  
    TextBox1.Enabled = True  
ElseIf state = "" Then ' Neodređeno  
    TextBox1.Visible = True  
    TextBox1.Enabled = False  
Else ' Neoznačeno  
    TextBox1.Visible = False  
    TextBox1.Enabled = False  
EndIf  
EndSub
```

CheckBox.Text As String

Dobija ili postavlja tekst koji prikazuje polje za potvrdu. *Primer:*

```
ChkShowText.Text = "Prikaži tekstualno polje"
```

CheckBox.Underlined As Boolean

Dobija ili postavlja da li treba podvući tekst. *Primer:*

```
ChkShowText.Text = "Prikaži tekstualno polje"  
ChkShowText.Underlined = True
```

CheckBox.WordWrap As Boolean

Dobija ili postavlja da li će se tekst nastaviti u sledećem redu ako prelazi širinu kontrole. Podrazumevana vrednost je True, tako da će naslov polja za potvrdu biti podrazumevano prelomljen preko redova. Možete koristiti metod `CheckBox.FitContentHeight` da biste osigurali da visina polja za potvrdu odgovara prelomljenim redovima. *Primer:* Dodajte dva polja za potvrdu na obrazac i dodajte ovaj kôd u globalno područje obrasca:

```
CheckBox1.Text = "Testiraj svojstvo prelamanja reči"  
CheckBox1.FitContentHeight()  
CheckBox2.Text = "Testiraj svojstvo prelamanja reči"  
CheckBox2.WordWrap = False
```

☐ Test
wordwrap
property ☒ Test wordwrap

Rezultat će biti kao što je prikazano na slici: