

Tip File – Tip datoteke

Objekat File pruža metode za pristup, čitanje i pisanje informacija iz i u datoteku na disku. Korišćenjem ovog objekta moguće je sačuvati i otvoriti korisničke datume i podešavanja aplikacije u više sesija vašeg programa.

U sledećim odeljcima, saznaćemo o članovima tipa File. Imajte na umu da većina metoda datoteka vraća False ako operacija nije uspešla, a možete testirati ovu vrednost, a zatim koristiti svojstvo File.LastError da biste dobili poruku o grešci koja opisuje što je operacija neuspešna.

File.AppendContents(filePath, contents) As Boolean

Otvora navedenu datoteku i dodaje dati sadržaj na kraj datoteke, odmah posle postojećeg sadržaja, bez dodavanja novog reda ili bilo kakvog razdvajanja između njih.

Parametri:


- *filePath*: Puna putanja datoteke u koju se piše, kao što je "c:\temp\settings.data".
- *contents*: Sadržaj koji se dodaje na kraj datoteke.

Kada šaljete niz, njegova reprezentacija niza biće zapisana kao jedan niz, bez dodavanja novih redova između elemenata. Koristite File.AppendLine da biste umetnuli elemente niza u odvojene redove.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
FilePath = File.GetTemporaryFilePath()  
File.AppendContents(FilePath, "Test 1")  
File.AppendContents(FilePath, "Test 2")  
x = File.ReadContents(FilePath)  
Me.ShowMessage(x, "file contents")
```



File.AppendLines(filePath, lines) As Boolean

Otvora navedenu datoteku i dodaje date redove na kraj datoteke odmah posle postojećeg sadržaja, a zatim dodaje novi red.


Parametri:

- *filePath*: Puna putanja datoteke u koju treba pisati, kao što je "c:\temp\settings.data".
- *lines*: Niz za dodavanje njegovih elemenata u datoteku, sa novim redom dodatim posle svakog elementa. Takođe možete poslati jednu vrednost (ne niz) da biste je dodali na kraj datoteke sa novim redom dodatim posle nje.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
FilePath = File.GetTemporaryFilePath()  
File.AppendLines(FilePath, "Test 1")  
File.AppendLines(FilePath, {"Test 2", "Test 3"})  
x = File.ReadContents(FilePath)  
Me.ShowMessage(x, "file contents")
```



File.CopyFile(sourceFilePath, destinationFilePath) As Boolean

Kopira navedenu izvornu datoteku na putanju odredišne datoteke. Ako odredište ukazuje na lokaciju koja ne postoji, metoda će pokušati da je automatski kreira.

Postojeće datoteke će biti prebrisane. Proverite da li odredišna datoteka postoji da biste izbegli

njeno prepisivanje.

Parametri:

- *sourceFilePath*: Putanja datoteke koju treba kopirati, kao što je: "c:\temp\settings.data".
- *destinationFilePath*: Možete poslati putanju odredišne fascikle (bez imena datoteke) u koju će se kopirati izvorna datoteka. Obratite pažnju na razliku između sledeće dve putanje:

c:\sVBTest\temp


c:\sVBTest\temp\

Prva je putanja datoteke sa imenom temp bez ikakve ekstenzije, ali druga je putanja direktorijuma sa imenom temp. Dakle, morate dodati znak za razdvajanje putanja posle imena direktorijuma, inače će se smatrati imenom datoteke!

Takođe možete poslati putanju datoteke ovom parametru, što vam omogućava da kopirate datoteku sa novim imenom. To znači da možete koristiti ovu metodu i za preimenovanje datoteke, kreiranjem kopije datoteke na istoj putanji, ali sa novim imenom datoteke, a zatim brisanjem izvorne datoteke.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom. *Primeri*:

```
File.CreateDirectory("c:\sVBTest") ' Kreiraj novi direktorijum
Source = "c:\sVBTest\1.txt" ' Kreiraj novu datoteku
File.WriteContents(Source, "Hello")
' Kopiraj datoteku u novi direktorijum sa istim imenom datoteke
Destination = "c:\sVBTest\temp\"
If File.CopyFile(Source, Destination) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Error")
EndIf
' Kopiraj datoteku u novi direktorijum sa novim imenom datoteke
Destination = "c:\sVBTest\temp\2.txt"
If File.CopyFile(Source, Destination) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Error")
EndIf
' Kopiraj datoteku u isti direktorijum sa novim imenom datoteke
Destination = "c:\sVBTest\3.txt"
If File.CopyFile(Source, Odredište) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška")
EndIf
File.DeleteFile(Source) ' Obriši datoteku
```

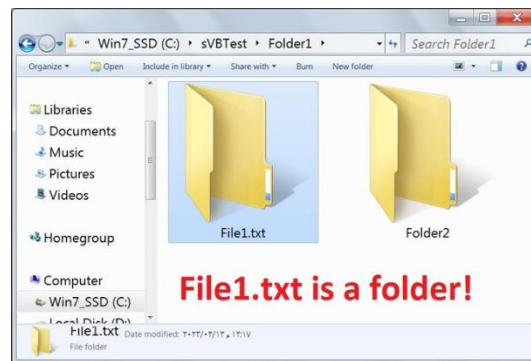

File.CreateDirectory(directoryPath) As Boolean

Kreira navedeni direktorijum. Ako bilo koji direktorijum duž date putanje ne postoji, biće kreiran.

Parametar:

- *directoryPath*: Puna putanja direktorijuma koji treba kreirati. Ne navodite ime datoteke jer će se smatrati imenom direktorijuma (uključujući ekstenziju). Na primer, slanje putanje "c:\sVBTest\Folder1\File1.txt" ovom metodi, kreiraće direktorijum sa imenom "File1.txt"!

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom. *Primeri*:

```
DirName = "c:\sVBTest\Folder1\Folder2"
If File.CreateDirectory(DirName) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Error")
EndIf
DirName = "c:\sVBTest\Folder1\File1.txt"
If File.CreateDirectory(DirName) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška")
EndIf
```

File.DeleteDirectory(directoryPath) As Boolean

Briše navedeni direktorijum i sav njegov sadržaj. Samo poslednji direktorijum na putanji će biti obrisani, i budite oprezni jer će sve njegove poddirektorijume i datoteke takođe biti obrisane.

Parametar:

- *directoryPath*: Puna putanja direktorijuma koji treba obrisati.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom. *Primer*:

```
DirName = "c:\svbTest\Folder1"
If File.DeleteDirectory(DirName) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška")
EndIf
```

File.DeleteFile(filePath) As Boolean

Briše navedenu datoteku.

Parametar:

- *filePath*: Odredišna lokacija ili putanja datoteke, kao što je "c:\temp\settings.data".

Vraća: True ako je datoteka obrisana ili ako ne postoji. False ako datoteka postoji, ali se ne može obrisati, na primer zato što je pristup datoteci trenutno zabranjen. *Primer*:

```
FileName = "c:\svbTest\file1.txt"
If File.DeleteFile(FileName) = False Then
Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška")
EndIf
```

File.GetDirectories(directoryPath) As Array

Dobija putanje svih direktorijuma u navedenoj putanji direktorijuma. Imajte na umu da ova operacija nije rekurzivna. To znači da dobija samo prvi nivo poddirektorijuma (direktna deca datog direktorijuma). Neće ići dublje da bi dobila decu tih poddirektorijuma i morate napisati više koda ako želite da ih dobijete.

Parametar:


- *directoryPath*: Direktorijum u kome treba tražiti poddirektorijume.

Vraća: Ako je operacija bila uspešna, vratiće se niz koji sadrži poddirektorijume. U suprotnom, vratiće se prazan string "".

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "Show Directory Contents" u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji ShowContent za dobijanje poddirektorijuma direktorijuma poslatog funkciji preko parametra strDir. Prikazujemo imena tih poddirektorijuma u tekstualnom polju, a ako je korisnik označio polje za potvrdu ChkRecursive, ponovo pozivamo funkciju ShowContent da bismo prikazali poddirektorijume za svaki od tih poddirektorijuma. Ovaj rekurzivni poziv će na kraju prikazati celo stablo direktorijuma u tekstualnom polju, i trebalo bi da budete pažljivi da ovo ne primenite na Windows disku, jer sadrži hiljade direktorijuma i biće potrebno neko vreme da se prikažu. Umesto toga, možete prikazati sadržaj sVB fascikle.

Ovo je deo ove funkcije:

```
len = strDir.Length
ForEach strSubDir In File.GetDirectories(strDir)
TxtContents.Append(indent + " Folder: ")
dirName = strSubDir.SubTextToEnd(len + 2)
TxtContents.AppendLine(dirName)
```

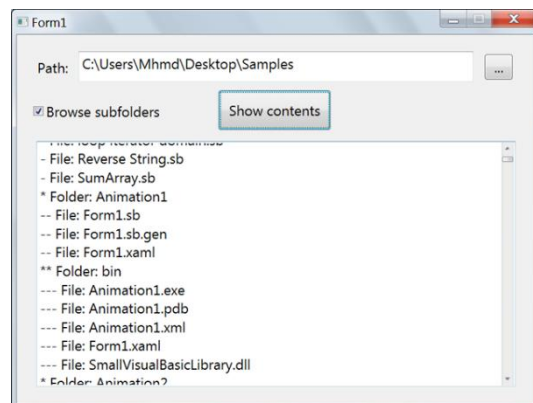

```

If ChkRecursive.Checked Then
ShowContent(strSubDir, level + 1)
EndIf
Next

```

File.GetFiles(directoryPath) As Array

Dobija putanje svih datoteka u navedenoj putanji direktorijuma.

Parametar:

- *directoryPath*: Direktorijum u kojem treba tražiti datoteke.

Vraća: Ako je operacija bila uspešna, ovo će vratiti datoteke kao niz. U suprotnom, vratiće prazan string "".

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "Show Directory Contents" u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji ShowContent za dobijanje datoteka direktorijuma poslatih funkciji preko parametra strDir, a zatim prikazujemo imena tih datoteka u tekstualnom polju.

Ovo je deo ove funkcije:

```

ForEach strFile In File.GetFiles(strDir)
TxtContents.Append(indent + " File: ")
fileName = strFile.SubTextToEnd(strDir.Length + 2)
TxtContents.AppendLine(fileName)
Next

```

File.GetSettingsFilePath() As String

Dobija punu putanju datoteke podešavanja za ovaj program. Ime datoteke podešavanja je zasnovano na imenu programa sa ekstenzijom .settings i nalazi se na istoj lokaciji kao i program. Na primer, ako imate program pod nazivom myApp.exe u putanji „C:\sample\MyApp\bin“, ova metoda će vratiti ime datoteke: „C:\sample\MyApp\bin\MyApp.settings“.

Možete koristiti ovu datoteku podešavanja da biste sačuvali vrednosti vezane za vaš program pre nego što se zatvori, tako da možete ponovo da ih pročitate iz datoteke podešavanja kada se ponovo otvori.

Vraća: Puna putanja datoteke sa podešavanjima specifična za ovaj program.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Show Directory Contents“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji LoadSettings u datoteci Global.sb, za učitavanje podrazumevanih podešavanja programa:

```

_file = File.GetSettingsFilePath()
settings = File.ReadLines(_file)

```

File.GetTemporaryFilePath() As String


Kreira novo jedinstveno ime datoteke u privremenom direktorijumu Windows-a i vraća punu putanju datoteke. Ovo ime se sastoji od slučajnih slova i brojeva i dobićete drugačije ime u svakom pozivu ove metode.

Ponekad želite da sačuvate podatke u datoteku i da ih pročitate dok vaša aplikacija radi, ali vas ovi podaci ne zanimaju nakon što se aplikacija zatvori. To je kada koristite privremenu datoteku za smeštanje takvih podataka i ne morate da brinete o brisanju datoteke, jer Windows briše privremenu datoteku nakon određenog vremenskog perioda. Ako želite da sačuvate svoje podatke, kreirajte datoteku u normalnom direktorijumu ili koristite metod GetSettingsFilePath da biste dobili putanju do datoteke sa podešavanjima aplikacije.

Vraća: Puna putanja do privremene datoteke.

Primer: Dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
tmpFile = File.GetTemporaryFilePath()  
Me.ShowMessage(tmpFile, "Privremena datoteka")
```

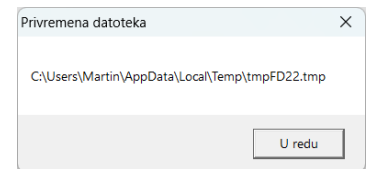

File.InsertLines(filePath, lineNumber, lines) As Boolean

Otvora navedenu datoteku i ubacuje date redove na navedeni broj reda.

Ova operacija neće prepisati postojeći sadržaj na navedenom redu. Samo će ubaciti nove redove ispred njega.

Upozorenje: Ne koristite ovu metodu za pisanje redova u istu datoteku koristeći petlju, jer će to loše uticati na performanse vaše aplikacije, jer ova operacija podrazumeva kopiranje svih redova datoteke u privremenu datoteku kako bi se ubacio dati sadržaj na datom broju linije, što će se ponavljati u svakom pozivu ove metode, petlje!

U tom slučaju, prvo dodajte sve redove u jedan niz, pozovite ovu metodu da biste ih ubacili jednom.


Parametri:

- *filePath*: Puna putanja datoteke iz koje se čita, kao što je "c:\temp\settings.data".
- *lineNumber*: Broj linije teksta za umetanje. Ako broj linije ne postoji, linije će biti dodate na kraj datoteke.
- *lines*: Niz za umetanje njegovih elemenata u datoteku, sa novim redom dodatim nakon svake stavke.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primer: Dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
FilePath = File.GetTemporaryFilePath()  
File.InsertLines(FilePath, 1, "Test 1")  
File.InsertLines(FilePath, 2, {"Test 2", "Test 3"})  
File.InsertLines(FilePath, 3, {"Test 4", "Test 5"})  
x = File.ReadContents(FilePath)  
Me.ShowMessage(x, "file contents")
```




File.LastError As String

Dobija ili postavlja poruku o grešci poslednje operacije sa datotekom. Ovo svojstvo je korisno za otkrivanje kada neka metoda ne uspe da se izvrši.

Napomene: Većina metoda datoteka vraća False kada ne uspeju, tako da možete proveriti povratnu vrednost metode i prikazati poruku o grešci korisniku. S druge strane, nekoliko metoda, poput metoda za čitanje, vraća prazan string "" kada ne uspeju, ali to nije dovoljan pokazatelj, jer kada čitate iz prazne datoteke, uspešno ćete dobiti prazan string! Dakle, vaš pouzdan pokazatelj greške u svim slučajevima je da proverite da li je svojstvo LastError prazno (<> "").

Primer: Dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
X = File.ReadContents("BadFileName.tmp")  
If File.LastError <> "" Onda  
Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška u datoteci")  
EndIf
```

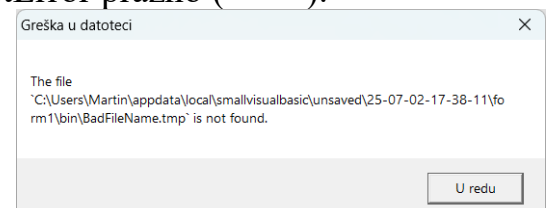

File.OpenFileDialog(extFilters) As String

Prikazuje dijalog za otvaranje datoteke, kako bi korisnik mogao da izabere datoteku iz

svog sistema datoteka na računaru.

Parametar:

- *extFilters*: Filteri ekstenzija određuju tipove datoteka koje želite da dozvolite dijalogu da prikaže. Svaki filter se sastoji od teksta opisa i liste ekstenzija datoteka.

Možete koristiti standardni filter nizova, gde se | koristi za razdvajanje delova filtera, a ; se koristi za razdvajanje između ekstenzija datoteka, kao što su: "Tekstualne datoteke|*.txt|Slike|*.bmp;*.jpg;*.gif|Doc|*.doc"

Ili možete koristiti niz filtera ekstenzija, gde je svaki filter ekstenzija sam po sebi niz, gde:

- prva stavka opisuje tip datoteke koji će biti prikazan u dijaloškom prozoru u padajućoj listi tipova datoteka.

- a sledeće stavke sadrže jednu ili više ekstenzija.

- Ako ćete otvoriti samo jednu kategoriju tipa datoteke, kao što su slike, možete poslati filter ekstenzije direktno kao jednodimenzionalni niz kao što je: {"Slike", "bmp", "jpg", "gif"}.

- u suprotnom, pošaljite niz filtera ekstenzije kao što je: {"Tekstualne datoteke", ".txt"}, {"Slike", "bmp", "jpg", "gif"}

- Ako ćete otvoriti samo jednu ekstenziju, možete je koristiti kao jedan string kao što je: "doc".

- Možete kombinovati gore navedena pravila, kao što je:

```
{
  {"Tekstualne datoteke", ".txt"},
  {"Slike", "bmp", "jpg", "gif"},
  "doc"
}
```

- Ako želite da prikazete sve datoteke, koristite "" ili "*" kao ekstenziju, kao što je: {"Sve datoteke", "*"}, ili jednostavno koristite "*".

Vraća: Ime datoteke koju je korisnik izabrao ili prazan string "" ako je otkazao operaciju.


Primer: Dodajte tekstualno polje i dugme na formu, dvaput kliknite na dugme i napišite ovaj kôd u funkciji za obradu događaja Button1_OnClick:

```
_file = File.OpenFileDialog({
  {"Text Files", ".txt"},
  {"Images", "bmp", "jpg", "gif"},
  "doc"
})
If _file <> "" Then
  TextBox1.Text = File.ReadContents(_file)
EndIf
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat, a zatim kliknite na dugme da biste prikazali dijalog za otvaranje datoteke. Filter Tekstualne datoteke će biti prvobitno izabran, što vam omogućava da izaberete .txt datoteke. Možete pregledati bilo koju fasciklu na vašem sistemu i promeniti ekstenziju filtera da biste izabrali slike ili dokumente. Nakon što izaberete datoteku, kliknite na dugme Open - *Otvori* da biste zatvorili dijalog i prikazali njen sadržaj u tekstualnom polju.

File.OpenFolderDialog(initialFolder) As String

Prikazuje dijalog pregledača fascikli, kako bi korisnik mogao da izabere fasciklu iz sistema

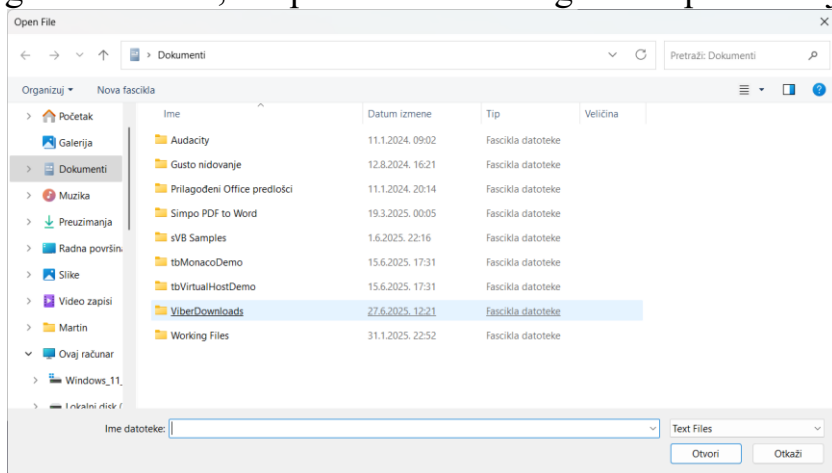

datoteka na svom računaru.

Parametar:

- *initialFolder*: Putanja fascikle koju želite da izaberete u dijalogu fascikli kada se otvori. Ovaj parametar je važan jer korisnik ne može da nalepi bilo koju putanju fascikle u ovaj dijalog za početak pregledanja, i biće frustrirajuće svaki put pokretati pregledanje sa radne površine, pa vam ovaj parametar omogućava da predložite početnu fasciklu za početak pregledanja. Ako pošaljete prazan string "", sVB će pokušati da pomogne korisniku, tako što će izabrati putanju fascikle koju je korisnik kopirao u Windows međuspremnik (ako postoji) ili fasciklu koju je korisnik poslednji put izabrao u dijalogu (ako postoji).

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "Show Directory Contents" u fascikli samples. Koristi se u obrađivaču događaja BtnBrowse_OnClick da bi se korisniku omogućilo da izabere fasciklu čije datoteke i fascikle želi da prikaže u tekstualnom polju:

```
Sub BtnBrowse_OnClick()  
dir = File.OpenFolderDialog(TxtPath.Text)  
If dir <> "" Then  
    TxtPath.Text = dir  
EndIf  
EndSub
```

File.ReadArray(filePath) As Array

Otvora navedenu datoteku i čita njene podatke kao niz.

Parametar:

- *filePath*: Puna putanja datoteke za čitanje, kao što je "c:\temp\settings.data".

Vraća: Niz ako je navedeni sadržaj datoteke validna reprezentacija niza, ili prazan string u suprotnom. *Primer:*

```
A = {1, 2, 3, 4}  
Path = File.GetTemporaryFilePath()  
If File.WriteArray(Path, A) Then  
    TW.WriteLine(File.ReadArray(Path))  
EndIf
```

1
2
3
4

File.ReadContents(filePath) As String

Otvora datoteku i čita ceo sadržaj datoteke. Ova metoda će biti brza za male datoteke koje su manje od 1 MB, ali će početi da usporava i biće primetna za datoteke veće od 10 MB.

Parametar:

- *filePath*: Puna putanja datoteke za čitanje, kao što je "c:\temp\settings.data".

Vraća: Ceo sadržaj datoteke.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja MenuOpen_OnClick za čitanje sadržaja ako je otvorena datoteka tekstualna datoteka. Ovo je deo koda:

```
If fileName = "" Then  
    Return  
ElseIf Text.EndsWith(fileName.LowerCase, ".txt") Then  
    TxtEditor.Text = File.ReadContents(fileName)  
ops = Global.Ops  
Else  
    ' .....  
EndIf
```

File.ReadLine(filePath, lineNumber) As String

Otvora navedenu datoteku i čita sadržaj na navedenom broju linije.

Ne koristite ovu metodu u petlji za čitanje više linija iz iste datoteke, jer uvek počinje čitanje od prve linije datoteke dok ne dođe do tražene linije, što može imati veliki uticaj na performanse u petljama.

Umesto toga, ako je veličina datoteke manja od 1 megabajta, možete koristiti metodu ReadLines da biste pročitali sve linije datoteke, a zatim prošli kroz nju koristeći petlju kako želite.

Parametri:

- *filePath*: Puna putanja datoteke iz koje se čita, kao što je "c:\temp\settings.data".



- *lineNumber*: Broj linije teksta koji se čita.

Vraća: Tekst u navedenoj liniji ako postoji, u suprotnom prazan string "". Trebalo bi da proverite svojstvo File.LastError da biste znali da li prazan string proizilazi iz prazne linije ili iz pogrešnog broja linije ili nepostojeće datoteke.

Primeri: Kada pokrenete ovaj kôd:

```
_File = "BadFileName.tmp"
File.WriteContents(
    _File,
    {"Line 1 ", "Line 2", "Line 3", "Line 4"}
)
ReadLine(3)
ReadLine(5)
Sub ReadLine(lineNumber)
    x = File.ReadLine(_File, lineNumber)
    If File.LastError = "" Then
        Me.ShowMessage(x, "Tekst u liniji")
    Else
        Me.ShowMessage(File.LastError, "Greška!")
    EndIf
EndSub
```

Dobićete ove dve poruke:



File.ReadLines(filePath) As Array

Otvora navedenu datoteku i čita sve njene linije.

Parametar:


- *filePath*: Puna putanja datoteke iz koje se čita, kao što je "c:\temp\settings.data".

Vraća: Niz koji sadrži linije navedene datoteke ili prazan string ako datoteka nije pronađena.

Primeri: Dodajte tekstualno polje na obrazac, a zatim dodajte ovaj kôd u globalnu oblast forme:

```
_File = "BadFileName.tmp"
File.WriteContents(_File, {"Line 1 ", "Line 2",
    "Line 3", "Line 4"})
TextBox1.AppendLines(File.ReadLines(_File))
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Tekstualno polje će prikazati ovaj rezultat:



File.SaveFileDialog(fileName, extFilters) As String

Prikazuje dijalog za čuvanje datoteke, kako bi korisnik mogao da unese ime datoteke i izabere lokaciju u sistemu datoteka svog računara gde će sačuvati datoteku.

Parametri:

- *fileName*: Predloženo ime za čuvanje datoteke. Korisnik može promeniti ovo ime u dijalogu.

Možete koristiti punu putanju datoteke da biste predložili početni direktorijum u dijalogu, u suprotnom, početni direktorijum će biti poslednji otvoreni.

- *extFilters*: Filteri ekstenzija određuju tipove datoteka koje želite da dijalog prikaže. Svaki filter se sastoji od teksta opisa i liste ekstenzija datoteka.

Možete koristiti standardni filter niza, gde se | koristi za razdvajanje delova filtera, a ; se koristi za razdvajanje ekstenzija datoteka, kao što su: „Tekstualne datoteke|*.txt|Slike|*.bmp;*.jpg;*.gif|Doc|*.doc“

Ili možete koristiti niz filtera ekstenzija, gde je svaki filter ekstenzija sam po sebi niz, gde:

- prva stavka opisuje tip datoteke koji će biti prikazan u dijaloškom prozoru u padajućoj listi tipova datoteka.

- a sledeće stavke sadrže jednu ili više ekstenzija.

- Ako ćete otvoriti samo jednu kategoriju tipa datoteke kao što su slike, možete poslati filter ekstenzije direktno kao jednodimenzionalni niz kao što je: {„Slike“, „bmp“, „jpg“, „gif“}.

- u suprotnom, pošaljite niz filtera ekstenzija kao što je: {„Tekstualne datoteke“, „.txt“, {„Slike“, „bmp“, „jpg“, „gif“}}

- Ako ćete otvoriti samo jednu ekstenziju, možete je koristiti kao jedan string kao što je: „doc“.

- Možete kombinovati gore navedena pravila, kao što su:

```
{
  {"Tekstualne datoteke", ".txt"},
  {"Slike", "bmp", "jpg", "gif"},
  "doc"
}
```

- Ako želite da prikazete sve datoteke, koristite "" ili "*" kao ekstenziju, kao što je: {"Sve datoteke", ""}, ili jednostavno koristite "*".

Vraća: Ime datoteke koju je korisnik izabrao ili prazan string "" ako je otkazao operaciju.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu sa primerima.

Koristi se u funkciji SaveAs u datoteci frmMain.sb da bi se korisnik pitao gde da sačuva datoteku:

```
Function SaveAs()
  fileName = File.SaveFileDialog(
    SavedFile,
    {
      {"Text", "txt"},
      {"Text with format", "twf"}
    }
  )
  If fileName = "" Then
    Return False
  Else
    SavedFile = fileName
    Return Save()
  EndIf
EndFunction
```

File.WriteAllArray(filePath, array) As Boolean

Otvora datoteku i zamenjuje njene podatke datim nizom.

Parametri:

- *filePath*: Puna putanja datoteke za čitanje, kao što je "c:\temp\settings.data".

- *array*: Niz za upisivanje njegove string reprezentacije u navedenu datoteku. Zapravo, možete proslediti string, broj ili datum ovom parametru i on će biti sačuvan u datoteku, ali će to izazvati grešku ako pokušate da ga kasnije pročitate metodom ReadArray.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primer:

```
A = {1, 2, 3, 4}
Path = File.GetTemporaryFilePath()
If File.WriteArray(Path, A) Then
TW.WriteLine(File.ReadArray(Path))
Else
TW.WriteLine(File.LastError)
EndIf
```

File.WriteContents(filePath, contents) As Boolean

Otvora datoteku i zamenjuje njene podatke datim sadržajem.

Parametri:


- *filePath*: Puna putanja datoteke, kao što je "c:\temp\settings.data".

- *contents*: Sadržaj koji treba upisati u navedenu datoteku. Možete poslati niz da upiše svoje elemente u datoteku, svaki element u red.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primer: Dodajte tekstualno polje na formu i napišite ovaj kôd u globalnom području forme:

```
_File = File.GetTemporaryFilePath()
File.WriteContents(_File,
{"Line 1 ", "Line 2", "Line 3", "Line 4"})
TextBox1.AppendLines(File.ReadLines(_File))
File.WriteContents(_File, {"Line 5 ", "Line 6"})
TextBox1.Text = ""
TextBox1.AppendLines(File.ReadLines(_File))
```



File.WriteLine(filePath, lineNumber, lines) As Boolean

Otvora navedenu datoteku i upisuje date redove počev od navedenog broja reda. Ova operacija će prebrisati bilo koji postojeći sadržaj na odgovarajućim linijama datoteke. Ne koristite ovu metodu u petlji, jer će to imati loš uticaj na performanse, jer podrazumeva kopiranje svih linija datoteke u privremenu datoteku da bi se zapisao dati sadržaj na datom broju linije, što će se ponavljati za svaki red koji napišete pomoću petlje! Umesto toga, dodajte sve linije u niz i upišite ga jednom.

Parametri:

- *filePath*: Puna putanja datoteke, kao što je „c:\temp\settings.data“.


- *lineNumber*: Broj linije u koju treba upisati prvu stavku niza lines.

- *lines*: Niz za upisivanje svojih stavki u datoteku, svaka stavka u novoj liniji, počevši od datog broja linije.

Vraća: True ako je operacija bila uspešna, ili False u suprotnom.

Primer: Dodajte tekstualno polje na formu i napišite ovaj kôd u globalnom području forme:

```
_File = File.GetTemporaryFilePath()
File.WriteLine(_File, 1,
{"Line 1 ", "Line 2", "Line 3", "Line 4"})
File.WriteLine(_File, 3,
{"Line 5 ", "Line 6", "Line 7"})
TextBox1.AppendLines(File.ReadLines(_File))
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Tekstualno polje će izgledati ovako: