

Tip Label – Tip labele

Predstavlja kontrolu labele, koja korisniku može prikazati tekst, hiperlink, sliku ili grafiku.

- Koristite svojstvo Text da biste podesili tekst koji prikazuje labela.
- Koristite metode Append... da biste dodali formatirani tekst labeli.
- Koristite metodu AppendLink da biste dodali hiperlink labeli.
- Koristite svojstvo Image da biste učitali sliku iz datoteke i prikazali je u labeli.
- Koristite metode Add... da biste dodali geometrijske oblike labeli.

Možete koristiti dizajner forme da biste dodali labelu formi tako što ćete je prevući iz alata.

Takođe je moguće koristiti metode Form.AddLabel ili Controls.AddLabel da biste kreirali novu labelu i dodali je formi ili grafičkom prozoru tokom izvršavanja.

Imajte na umu da kontrola Label nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control.

Pored toga, kontrola Label ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

Label.AddEllipse(width, height, penColor, penWidth, brushColor)

Crta eliptičan oblik sa navedenom širinom i visinom na trenutnoj labeli.

Imajte na umu da labela može da sadrži samo jedan oblik, ali možete dodati mnogo oblika u GeometricPath, a zatim koristiti metod Label.AddGeometricPath da biste ih dodali kao kombinovani oblik labeli.

Parametri:

- *width*: Širina eliptičnog oblika.
- *height*: Visina eliptičnog oblika.
- *penColor*: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.
- *penWidth*: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da biste obrisali obris.
- *brushColor*: Boja koja se koristi za popunjavanje pozadine oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali pozadinu oblika. Koristite Colors.transparent da biste sakrili pozadinu oblika.

Primer: Dodajte tri labele na formu i napišite ovaj kôd u globalnom području:

```
Label1.AddEllipse(  
200, 100,  
Colors.Black, 5,  
Colors.Red  
)  
Label2.AddEllipse(  
200, 100,  
Colors.Blue, 2,  
Colors.None  
)  
Label3.AddEllipse(  
200, 100,  
Colors.Transparent, 3,  
Colors.Cyan  
)
```



Label.AddGeometricPath(penColor, penWidth, brushColor)

Crta oblik definisan parametrom GeometricPath na labeli.

Parametri:

- *penColor*: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali


obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.

- *penWidth*: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da obrišete obris.

- *brushColor*: Boja koja se koristi za popunjavanje pozadine oblika. Koristite Colors.None da obrišete pozadinu oblika. Koristite Colors.transparent da sakrijete pozadinu oblika.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Geometric Path 2“ – *Geometrijska putanja 2* u folderu sa primerima. Koristi se u podrutinama CreateFigure1, CreateFigure2 i CreateFigure3 za crtanje geometrijske putanje na svakoj labeli. Na primer, ovo je kôd funkcije CreateFigure3, koja crta žutu figuru koju vidite na sledećoj slici:

```
Sub CreateFigure3()  
    GeometricPath.CreatePath()  
    GeometricPath.AddLine(0, 0, 300, 300)  
    GeometricPath.AddRectangle(0, 0, 200, 200)  
    GeometricPath.AddEllipse(50, 50, 100, 100)  
    GeometricPath.AddTriangle(  
        200, 200,  
        300, 100,  
        300, 300)  
    Label3.AddGeometricPath(  
        Colors.Red, 2, Colors.Yellow)  
EndSub
```

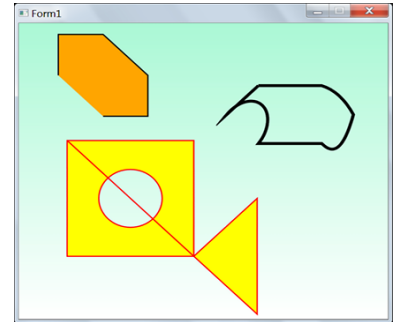

Label.AddLine(x1, y1, x2, y2, penColor, penWidth)

Crta liniju između navedene dve tačke na trenutnoj labeli. Imajte na umu da labela može da sadrži samo jedan oblik, ali možete dodati više oblika u GeometricPath, a zatim koristiti Label.AddGeometricPath da biste ih dodali kao kombinovani oblik u labelu.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.

- *y1*: Y koordinata prve tačke."

- *x2*: X koordinata druge tačke.


- *y2*: Y koordinata druge tačke.

- *penColor*: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.

- *penWidth*: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da biste obrisali obris.

Primer: Dodajte labelu na formu i napišite ovaj kôd u globalnom području:

```
Label1.Width = 400  
Label1.Height = 100  
Label1.AddLine(  
    0, 0,  
    Label1.Width, Label1.Height,  
    Colors.Red, 3  
)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Ovo je ono što ćete videti:

Label.AddPolygon(pointsArr, penColor, penWidth ,brushColor)

Crta poligonski oblik predstavljen datim nizom tačaka na trenutnoj labeli.

Imajte na umu da labela može da sadrži samo jedan oblik, ali možete dodati mnogo oblika u GeometricPath, a zatim koristiti Label.AddGeometricPath da biste ih dodali kao kombinovani oblik u labelu.

Parametri:

- **pointsArr**: Niz tačaka koje predstavljaju vrhove poligona. Svaka stavka u ovom nizu je niz koji sadrži x i y pozicije tačke.

- **penColor**: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.

- **penWidth**: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da biste obrisali obris.

- **brushColor**: Boja koja se koristi za popunjavanje pozadine oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali boju pozadine. Koristite Colors.transparent da biste sakrili pozadinu oblika.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Draw Pentagon 2“ – *Crtanje Pentagona 2* u folderu sa primerima. Ovo je kôd koji crta zvezdu:

```
Label1.AddPolygon(  
{  
{0, 100},  
{76.5, 100},  
{100, 25},  
{123.5, 100},  
{200, 100},  
{140, 142.5},  
{162, 211},  
{100, 163},  
{38, 211},  
{62, 142.5}},  
Colors.Black, 3, Colors.Red
```



Label.AddRectangle(width, height, penColor, penWidth, brushColor)

Crta pravougaoni oblik sa navedenom širinom i visinom na trenutnoj labeli.

Imajte na umu da labela može da sadrži samo jedan oblik, ali možete dodati više oblika u GeometricPath, a zatim koristiti Label.AddGeometricPath da biste ih dodali kao kombinovani oblik na labelu.

Parametri:

- **width**: Širina pravougaonog oblika.

- **height**: Visina pravougaonog oblika.


- **penColor**: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.

- **penWidth**: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da biste obrisali obris.

- **brushColor**: Boja koja se koristi za popunjavanje pozadine oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali pozadinu oblika. Koristite Colors.transparent da biste sakrili pozadinu oblika.

Primer: Dodajte labelu na obrazac i napišite ovaj kôd u globalnom području:

```
Label1.Width = 400  
Label1.Height = 100  
Label1.AddRectangle(  
Label1.Width, Label1.Height,  
Colors.None, 0,  
Colors.Red  
)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Ovo je ono što ćete videti:

Label.AddTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, penColor, pnWidth, brushColor)

Crta trougao predstavljen navedenim tačkama na trenutnoj labeli.

Imajte na umu da labela može da sadrži samo jedan oblik, ali možete dodati više oblika u GeometricPath, a zatim koristiti Label.AddGeometricPath da biste ih dodali kao kombinovani oblik

u labelu.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.
- *x3*: X koordinata treće tačke.
- *y3*: Y koordinata treće tačke.
- *penColor*: Boja koja se koristi za crtanje obrisa oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali obris. Koristite Colors.transparent da biste sakrili obris.
- *penWidth*: Širina obrisa oblika. Koristite 0 da biste obrisali obris.
- *brushColor*: Boja koja se koristi za popunjavanje pozadine oblika. Koristite Colors.None da biste obrisali pozadinu oblika. Koristite Colors.transparent da biste sakrili pozadinu oblika.

Primer: Dodajte labelu na formu i napišite ovaj kôd u globalnom području:

```
Label1.Width = 400  
Label1.Height = 100  
Label1.AddTriangle(  
Label1.Width / 2, 0,  
0, Label1.Height,  
Label1.Width, Label1.Height,  
Colors.Black, 3,  
Colors.Red  
)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Ovo je ono što ćete videti:


Label.Append(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu. *Primer*:

```
Label1.Text = ""  
For C = "a" To "y"  
Label1.Append(Chars.GetCharacter(C))  
Label1.Append(", ")  
Next  
Label1.Append("z")  
Label1.FitContentWidth()
```




Label.AppendBold(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele podebljanim fontom.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli. *Primer*:

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendBold("Ime: ")  
Label1.AppendLine("Aca.")  
Label1.AppendBold("Godine: ")  
Label1.AppendLine("66.")  
Label1.AppendBold("Adresa: ")  
Label1.AppendLine("Srbija.")  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendBoldItalic(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele podebljanim i kursivom.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendBoldItalic("Podebljani kursiv")  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendBoldItalicLink(text, url)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele podebljanim i kursivom i formatira ga kao hiperlink koji otvara datu URL adresu.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *url*: Adresa do koje treba navigirati. Vrednost ovog parametra može biti:
 - prazan string "" za pregled normalnog teksta (ne linka).
 - URL adresa do internet ili mrežne adrese.
 - "about:blank", za otvaranje nove prazne stranice u pregledaču.
 - putanja lokalne aplikacije (exe datoteka) za otvaranje.
 - putanja datoteke (kao što je txt datoteka), da bi se prozori otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije (kao što je beležnica).
 - putanja do fascikle za otvaranje u pregledaču datoteka. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendBoldItalicLink(  
"Podebljani kurzivni link", "about:blank")  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendBoldLink(text, url)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele podebljanim fontom i formatira ga kao hiperlink koji otvara datu URL adresu.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *url*: Adresa za navigaciju. Vrednost ovog parametra može biti:
 - prazan string "" za pregled normalnog teksta (ne linka).
 - URL adresa do internet ili mrežne adrese.
 - "about:blank", za otvaranje nove prazne stranice u pregledaču.
 - putanja lokalne aplikacije (exe datoteka) za otvaranje.
 - putanja datoteke (kao što je txt datoteka), da bi se prozori otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije (kao što je Notepad).
 - putanja fascikle da bi se otvorila u pregledaču datoteka. *Primer:*

```
Label1.Text = "Posetite "  
Label1.AppendBoldLink(  
"Mali Visual Basic kanal",  
"https://youtube.com/@smallovisualbasic"  
)  
Label1.Append(" na YouTube-u.")  
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendFormatted(text, fontName, fontSize, isBold, isItalic, isUnderlined, foreColor, backColor, url)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim formatima. Imajte na umu da su sve ostale metode dodavanja, poput AppendBold i AppendItalicLink, samo prečice za ovu metodu i one je zapravo pozivaju da bi izvršile formatiranje.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *fontName*: Naziv fonta koji treba primeniti na tekst. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutni font labele.
- *fontSize*: Veličina fonta teksta. Pošaljite 0 da biste koristili trenutnu veličinu fonta labele.
- *isBold*: True da biste koristili podebljani font, u suprotnom False. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutnu vrednost FontBold labele.
- *isItalic*: True da biste koristili kurziv, u suprotnom False. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutnu vrednost FontItalic labele.
- *isUnderlined*: True da biste crtali liniju ispod teksta, u suprotnom False. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutnu vrednost Underlined labele.
- *foreColor*: Boja teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili trenutnu labelu foreColor.
- *backColor*: Boja pozadine teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili trenutnu labelu backColor.
- *url*: Adresa za navigaciju. Vrednost ovog parametra može biti:
 - prazan string "" za pregled običnog teksta (ne linka).
 - URL adresa do internet ili mrežne adrese.
 - "about:blank", za otvaranje nove prazne stranice u pregledaču.
 - putanja lokalne aplikacije (exe datoteka) za otvaranje.
 - putanja datoteke (kao što je txt datoteka), da bi se prozori otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije (kao što je Notepad).
- putanja fascikle za otvaranje u pregledaču datoteka. *Primer:*

```
Label1.Text = "sVB: "  
Label1.AppendFormatted(  
    "Small Visual Basic",  
    "Times New Roman",  
    20,  
    False,  
    True,  
    "",  
    Colors.None,  
    Colors.AliceBlue,  
    "https://github.com/VBAndCs/sVB-Small-Visual-Basic"  
)  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendItalic(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele kurzivom.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendItalic("Italic")  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendItalicLink(text, url)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele kurzivnim fontom i formatira ga kao hiperlink koji otvara datu URL adresu.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *url*: Adresa do koje treba navigirati, koja može biti:
 - prazan string "" za pregled normalnog teksta (ne linka).
 - URL adresa do internet ili mrežne adrese.
 - "about:blank", za otvaranje nove prazne stranice u pregledaču.
 - putanja lokalne aplikacije (exe datoteka) za otvaranje.
 - putanja datoteke (kao što je txt datoteka), da bi se prozori otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije (kao što je Notepad).
 - putanja fascikle za otvaranje u pregledaču datoteka. *Primer:*

```
Label1.Text = "Otvori"  
Label1.AppendItalicLink(" windows", "%windir%")  
Label1.Append(" folder.")  
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendLine(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele, a zatim ubacuje novi red.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendBold("Ime: ")  
Label1.AppendLine("Aca.")  
Label1.AppendBold("Godine: ")  
Label1.AppendLine("66.")  
Label1.AppendBold("Adresa: ")  
Label1.AppendLine("Srbija.")  
Label1.FitContentSize()
```


Label.AppendLink(text, url)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele i formatira ga kao hiperlink koji otvara dati url.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *url*: Adresa do koje treba navigirati. Vrednost ovog parametra može biti:
 - prazan string "" za pregled normalnog teksta (ne linka).
 - url do internet ili mrežne adrese.
 - „about:blank“, da biste otvorili novu praznu stranicu u pregledaču.
 - putanja lokalne aplikacije (exe datoteka) da biste je otvorili.
 - putanja datoteke (kao što je txt datoteka), da bi je Windows otvorio pomoću odgovarajuće aplikacije (kao što je Notepad).
 - putanja fascikle da biste je otvorili u pregledaču datoteka. *Primer:*

```
Label1.Text = "Otvori"  
Label1.AppendLink("Pretraživač datoteka",  
"%windir%\explorer.exe")  
Label1.Append("aplikacija.")  
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendUnderlined(text)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa linijom nacrtanom ispod njega.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendUnderlined("Podvučeno")  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithBackColor(text, backColor)


Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datom bojom pozadine.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli.

- *backColor*: Boja pozadine teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili backColor trenutne labele. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendWithBackColor(  
    "Bela pozadina", Colors.White)  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithColors(text, foreColor, backColor)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim bojama prednjeg i zadnjeg dela.


Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli.

- *foreColor*: Boja teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili trenutnu labelu foreColor.

- *backColor*: Boja pozadine teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili trenutnu labelu backColor. *Primer:*

```
Label1.Text = ""  
Label1.AppendWithColors(  
    "Beli tekst na crnoj pozadini",  
    Colors.White, Colors.Black)  
Label1.Append(" primer.")  
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithFont(text, fontName, fontSize, isBold, isItalic, isUnderlined)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim svojstvima fonta.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli.

- *fontName*: Naziv fonta koji treba primeniti na tekst. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutni font labele.

- *fontSize*: Veličina fonta teksta. Pošaljite 0 da biste koristili trenutnu veličinu fonta labele.


- *isBold*: True da biste koristili podebljani font, u suprotnom False. Pošaljite prazan string "" da biste koristili trenutnu vrednost FontBold labele.

- *isItalic*: True da biste koristili kurzivni font, u suprotnom False. Pošaljite prazan string "" da biste koristili trenutnu vrednost FontItalic labele.

- *isUnderlined*: True da biste crtali liniju ispod teksta, u suprotnom False. Pošaljite prazan

string "" da biste koristili trenutnu vrednost Underlined labele. *Primer:*

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithFont(
"Parametri fonta",
"Times New Roman", 24,
False, True, True)
Label1.Append(" primer.")
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithFontEffects(text, isBold, isItalic, isUnderlined)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim efektima fonta.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *isBold*: True da bi se koristio podebljani font, False u suprotnom. Pošaljite prazan string "" da bi se koristila trenutna vrednost FontBold labele.
- *isItalic*: True da bi se koristio kurziv, False u suprotnom. Pošaljite prazan string "" da bi se koristila trenutna vrednost FontItalic labele.
- *isUnderlined*: True da bi se crtala linija ispod teksta, False u suprotnom. Pošaljite prazan string "" da biste koristili trenutnu vrednost podvučene labele. *Primer:*

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithFontEffects(
"Efeki fonta", True, True, True)
Label1.Append(" primer.")
Label1.FitContentSize()
```




Label.AppendWithFontName(text, imeFonta)

Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim imenom fonta.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *imeFonta*: Ime fonta koji treba primeniti na tekst. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutni font labele. *Primer:*

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithFontName(
"Naziv fonta", "Microsoft Himalaya")
Label1.Append(" primer.")
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithFontNameAndSize(text, fontName, fontSize)


Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datim nazivom i veličinom fonta.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati na labelu.
- *fontName*: Naziv fonta koji treba primeniti na tekst. Pošaljite prazan string da biste koristili trenutni font labele.
- *fontSize*: Veličina fonta teksta. Pošaljite 0 da biste koristili trenutnu veličinu fonta labele.

Primer:

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithFontNameAndSize(
"Naziv fonta", "Microsoft Himalaya", 50)
Label1.Append(" primer.")
```



Label1.FitContentSize()

Label.AppendWithFontSize(text, fontSize)


Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datom veličinom fonta.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli.
- *fontSize*: Veličina fonta teksta. Pošaljite 0 da biste koristili trenutnu veličinu fonta labele.

Primer:

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithFontSize(
    "Veličina fonta", 30)
Label1.Append(" primer.")
Label1.FitContentSize()
```



Label.AppendWithForeColor(text, foreColor)


Dodaje dati tekst na kraj trenutne labele sa datom bojom.

Parametri:

- *text*: Tekst koji treba dodati labeli.
- *foreColor*: Boja teksta. Pošaljite Colors.None da biste koristili trenutnu labelu foreColor.

Primer:

```
Label1.Text = ""
Label1.AppendWithForeColor("Crveni tekst", Colors.Red)
Label1.Append(" primer.")
Label1.FitContentSize()
```



Label.Image As String

Dobija ili postavlja putanju slike koja se prikazuje na labeli.

Napomene:

1. Trebalo bi da sačuvate datoteku slike u folderu projekta i podesite njenu relativnu putanju do ovog svojstva, tako da kôd nastavi da radi ispravno bez obzira gde je sačuvan na računaru. Relativna putanja je ime slike i ekstenzija bez putanje do foldera, kao što je „myImage.jpg“.

2. Ako koristite sliku veoma visoke rezolucije (sa velikim dimenzijama i veličinom datoteke), biće potrebno vreme da se učita i smanji na veličinu labele, tako da može doći do kašnjenja pre nego što se prikaže ili se možda neće glatko kretati po ekranu kada je animirate. Stvari možete poboljšati uređivanjem slike (u programu Paint ili bilo kom drugom uređivaču fotografija) da biste smanjili njene dimenzije. Ovo će ubrzati korišćenje u vašoj aplikaciji.

3. Prikazanu sliku možete ukloniti iz label postavljanjem ovog svojstva na prazan string "".

4. Slika se prikazuje kao sadržaj labele, tako da ako podesite svojstvo text labele, tekst labele će ukloniti prikazanu sliku. Ovo se razlikuje od korišćenja dizajnera forme za postavljanje slike kao pozadine labele, što omogućava da labela prikazuje i tekst i sliku istovremeno.

Primeri: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "Džeri" u folderu sa primerima. Koristi se u globalnom području forme za prikazivanje Džeri slike u labeli:

```
Jerry.Image = "1.png"
```

Imajte na umu da će slika biti promenjena u veličinu kako bi se uklopila u širinu ili visinu labele, kako bi se zadržao njen odnos širine i visine. Drugim rečima: Slika možda neće u potpunosti popuniti labelu, ali to možete rešiti promenom veličine same labele kako bi u potpunosti sadržala

prikazanu sliku. Na primer, ako postavite visinu labele na 300 i širinu na -1 (automatska veličina), slika će biti promenjena na visinu od 300, dok će njena širina zadržati originalni odnos prema visini, a širina labele će biti promenjena da bi se uklopila u širinu prikazane slike:

```
Label1.Image = "d:\1.png"  
Label1.Width = -1  
Label1.Height = 300
```

Ili možete koristiti fiksnu širinu sa automatskom visinom:

```
Label1.Image = "d:\1.png"  
Label1.Width = 300  
Label1.Height = -1
```

Ili automatski promenite veličinu i širine i visine labele da bi se prilagodila veličini slike, što možda neće odgovarati veličini vaše forme, pa ne preporučujem da to radite osim ako ne radite sa slikama male veličine.

```
Label1.Image = "d:\1.png"  
Label1.Width = -1  
Label1.Height = -1
```


Label.Text As String

Dobija ili postavlja tekst koji se prikazuje na labeli.

Label.Underlined As Boolean

Dobija ili postavlja da li se crta linija ispod teksta koji prikazuje labela. *Primer:*

```
Label1.Text = "Ovo je podvučen tekst."  
Label1.Underlined = True
```



Label.WordWrap As Boolean

Dobija ili postavlja da li će se tekst nastaviti u sledećem redu ako prelazi širinu labele.

Podrazumevana vrednost je True, tako da će tekst labele biti prelomljen preko redova podrazumevano. Možete koristiti metod Label.FitContentHeight da biste osigurali da visina labele odgovara prelomljenim redovima. *Primer:*

```
Label1.Text = "Ovo je dugačak tekst."  
+ "Biće prelomljen u sledeće redove."  
Label1.WordWrap = True  
Label1.FitContentHeight()
```

