

XIMOD Architect — XML Builder


Manual de utilizare

Programul de instalare XML, conceput pentru modurile tale.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.0.0

Multiplatformă: Windows · Linux · macOS

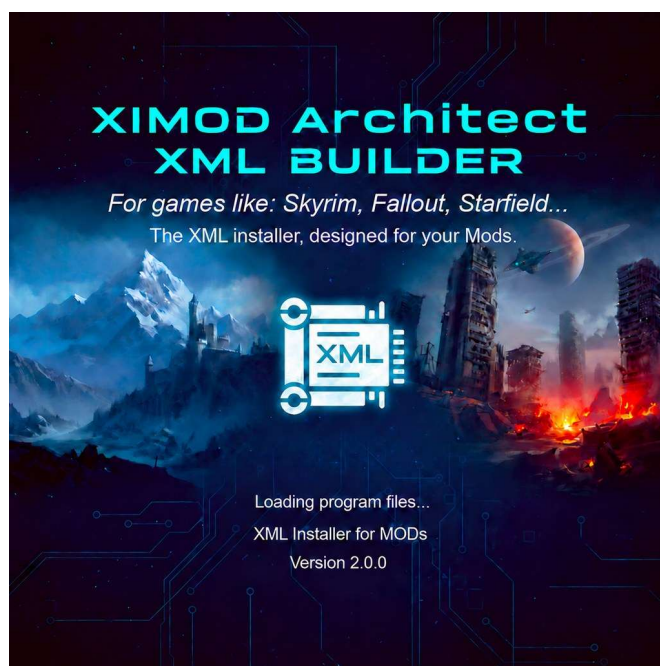

Cuprins

1. Prezentare generală	5
1.1 Ce este XIMOD Architect?	5
1.2 Formatul FOMOD	5
1.3 Instalare și cerințe	6
Windows	6
Linux	6
macOS	6
1.4 Structura fișierelor	6
2. Primii pași	8
2.1 Lansarea aplicației	8
2.2 Prezentarea interfeței	8
2.3 Crearea unui proiect nou	9
2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect	9
2.5 Prima lansare	9
2.6 Ferestre libere și navigarea de la tastatură	10
3. Meniurile	11
3.1 Meniul Fișier	11
3.2 Meniul Editare	12
3.3 Meniul Proiect	12
3.4 Meniul Instrumente	12
3.5 Meniul Ajutor	13
4. Funcționalități în detaliu	14
4.1 Fila Informații mod	14
4.2 Fila Pași de instalare	14
Grupuri și tipuri de selecție	15
Opțiuni și tipuri implicite	15
Fișiere plugin	15
Destinația grupului / paginii	16
Fanioane de condiție	16
4.3 Fila Instalări obligatorii	16
4.4 Fila Instalări condiționate	17
4.5 Fereastra „Setări”	17
4.6 Scripturi pre- și post-salvare	18
Exemplu — script pre-salvare (Windows)	19
Exemplu — script post-salvare (Windows)	19
Echivalent Linux / macOS	19
4.7 Fereastra „Despre”	19

4.8 Generarea fișierelor FOMOD.....	19
4.9 Editor de traduceri	20
4.10 Editor XML.....	22
4.11 Gestionarea fonturilor	22
4.12 Îmbinarea a două FOMOD-uri	23
4.13 Exportarea arhivei de distribuție	23
4.14 Fereastra „Proprietăți”	23
4.15 Modul linie de comandă (CLI).....	25
4.16 Căutarea actualizărilor	25
5. Referință a etichetelor FOMOD.....	26
5.1 Fișierul info.xml	26
5.2 Fișierul ModuleConfig.xml.....	26
Rădăcină și antet.....	26
Fișiere și dosare.....	27
Pași și grupuri.....	27
Opțiuni (pluginuri)	27
Dependențe și condiții.....	28
6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu	29
6.1 Cum citește programul de instalare fișierul.....	29
6.2 Rădăcina și antetul.....	29
6.3 Instalarea fișierelor.....	29
6.4 Pași, grupuri și opțiuni	30
6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul său	31
6.6 Fanioane, dependențe și instalări condiționate	31
7. Exemple de ModuleConfig.xml	33
7.1 Exemplu minimal — fișiere obligatorii.....	33
7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne	33
7.3 Instalare condiționată — fanioane	33
7.4 O pagină, mai mulți pași — SelectAny + fanioane	34
8. Versiunea 2 — funcționalități noi	36
8.1 Detectarea conflictelor de destinație	36
8.2 Export 7z.....	36
8.3 Șabloane reutilizabile	36
8.4 Nou din dosar.....	36
8.5 Atribuirea fișierelor prin tragere și plasare	36
8.6 Compararea FOMOD-urilor	36
8.7 Editor vizual de condiții	36
8.8 Verificarea și optimizarea imaginilor	36
8.9 Completări la linia de comandă.....	37

8.10 Export și validare în fundal	37
8.11 Recuperarea după blocare	37
8.12 O interfață mai clară	37
8.13 Traducerea unui FOMOD existent.....	37
8.14 Deschiderea unei arhive de mod.....	38
8.15 Fidelitatea importului	39
8.16 Copii de rezervă și recuperare	39
8.17 Masterii drept condiții automate.....	39
8.18 Pluginuri light (ESL) și raportul despre pluginuri	40
8.19 Simulator mai bogat și scenarii	40
8.20 Dimensiunea de instalare per opțiune.....	40
8.21 Generator de descriere Nexus.....	41
8.22 Un editor de condiții editabil	41
8.23 Tabelul șirurilor de text ale proiectului	41
8.24 Citirea arhivelor BSA și BA2.....	42
8.25 Grupuri de condiții imbricate și condiții de versiune	42
Anexe.....	43
Anexa A — Fișierul Config.ini	43
Anexa B — Scurtături de tastatură.....	43
Anexa C — Glosar.....	44
Anexa D — Exemplu FOMOD complet.....	45
D.1 info.xml.....	45
D.2 ModuleConfig.xml	45
Anexa E — Licență și credite.....	49

1. Prezentare generală

1.1 Ce este XIMOD Architect?

XIMOD Architect este un instrument multiplatformă pentru crearea programelor de instalare FOMOD destinate modurilor pentru jocurile Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind și așa mai departe). Îți permite să construiești vizual un asistent de instalare complet — pași, grupuri de opțiuni, opțiuni, fișiere condiționate — și apoi să generezi automat fișierele XML standardizate pe care managerele de moduri știu să le interpreteze.

Aplicația acceptă unsprezece jocuri, definite în fișierul `Categories.json`: cele trei ediții ale Skyrim (Legendary, Special Edition și VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 și Fallout 4 VR, Oblivion și Oblivion Remastered, Morrowind, precum și Starfield. Deoarece acest fișier este extern și editabil, lista poate fi extinsă fără a recompila aplicația.

Software-ul este o rescriere în limbajul Rust a instrumentului original FOMODCreationTool. Această revizuire aduce performanțe mai bune, un comportament identic pe Windows, Linux și macOS și o interfață modernă. XIMOD Architect se remarcă, de asemenea, prin sistemul său foarte avansat de internaționalizare: interfața poate fi tradusă într-un număr mare de limbi, cu încărcarea dinamică a fonturilor potrivite fiecărui sistem de scriere.

Principalele funcționalități sunt următoarele:

- crearea de pachete de instalare FOMOD complete;
- asistenți de instalare cu mai mulți pași;
- grupuri de opțiuni cu diferite tipuri de selecție (exact una, cel puțin una, oricâte și așa mai departe);
- instalarea condiționată a fișierelor în funcție de alegerile utilizatorului;
- tipare de dependență care determină tipul unei opțiuni;
- un sistem de „fanioane” (fanioane de condiție) care controlează fluxul instalării;
- scripturi personalizate rulate înainte sau după salvare;
- o interfață multilingvă și fonturi dinamice;
- un ecran de întâmpinare nativ și transparent.

1.2 Formatul FOMOD

FOMOD („Fallout Mod”) este formatul standard pentru programele de instalare a modurilor în jocurile Bethesda. Un program de instalare FOMOD se bazează pe două fișiere XML adunate într-un subdosar numit `fomod`:

- `info.xml` — metadatele modului: nume, autor, versiune, site web, descriere, categorie.
- `ModuleConfig.xml` — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.

Fișierele produse de XIMOD Architect sunt compatibile cu principalele manager de moduri:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Notă — Numele dosarului fomod, precum și numele info.xml și ModuleConfig.xml, sunt impuse de specificație și recunoscute ca atare de managerele de moduri. Ele nu trebuie redenumite niciodată.

1.3 Instalare și cerințe

Cerințe de sistem (orientative):

Element	Recomandare
Sistem	Windows 10 sau mai nou, Linux (glibc recent) sau macOS 11 sau mai nou.
Afișaj	Placă grafică compatibilă cu OpenGL 3.3 (randorul „glow” al egui).
RAM	Câteva sute de MB — aplicația este ușoară.
Spațiu pe disc	Câteva zeci de MB, în funcție de fonturile Noto și de steagurile furnizate în assets/.

Windows

Plasează în același dosar executabilul ximod-architect.exe, dosarul assets (data, locales, fonts, images, icons) și, opțional, fișierul assets/images/splash.png pentru ecranul de întâmpinare. Pictograma aplicației este încorporată în executabil la compilare. Apoi rulează ximod-architect.exe.

Linux

Un script de instalare este furnizat în packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Compilarea din sursă necesită Rust 1.98.1 sau mai nou și, pe Linux, următoarele biblioteci de dezvoltare: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev și libx11-dev.

macOS

Un script creează un pachet de aplicație (.app) gata de distribuit:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pachetul „XIMOD Architect.app” este generat în dosarul dist. O imagine de disc (.dmg) poate fi apoi produsă cu utilitarul hdiutil.

1.4 Structura fișierelor

Arborele de fișiere care însoțește executabilul este următorul:

ximod-architect(.exe)	→ executable
Config.ini	→ configuration (created on first launch)
assets/	
data/	
Categories.json	→ games and Nexus categories
Languages.json	→ 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
Countries.json	→ 244 countries (names, flag, official languages)
CountryLanguages.json	→ languages spoken by country
locales/	→ translations (one folder per language)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 languages provided
fonts/	→ Noto fonts (one per writing system)
icons/	→ application icons
images/	
splash.png	→ splash screen
svg/	→ country flags (244 SVG files)

2. Primii pași

2.1 Lansarea aplicației

La pornire, XIMOD Architect afișează mai întâi un ecran de întâmpinare nativ și transparent, cu un efect de estompare, a cărui durată este reglabilă (două secunde în mod implicit; ecranul poate fi dezactivat). Apoi se deschide fereastra principală, centrată pe afișajul principal. Dimensiunea sa inițială provine din fișierul de configurare (1280 × 800 în mod implicit) și nu poate scădea sub 800 × 600. Bara de titlu afișează numele aplicației urmat de numărul versiunii.

2.2 Prezentarea interfeței

Fereastra principală este formată din cinci zone:

- bara de meniu din partea de sus — Fișier, Editare, Proiect, Instrumente și Ajutor — și, chiar sub ea, bara de instrumente cu acțiunile de zi cu zi (Nou, Deschide, Salvează, Anulează, Refă, Validează, Previzualizare, Export); vezi capitolul 3;
- arborele proiectului în stânga: informațiile despre mod, apoi pașii de instalare cu grupurile și opțiunile lor, fișierele obligatorii și instalările condiționate. Dă clic pe un nod pentru a-l edita, clic dreapta pentru acțiunile sale (adăugare, duplicare, mutare, ștergere, salvare ca șablon) și trage o opțiune peste alt grup, un grup peste alt pas sau un pas înaintea altui pas pentru a-l muta; butoanele + de lângă „Pași de instalare” și „Instalări condiționate” adaugă direct un element;
- inspectorul în centru, care afișează editorul nodului selectat: informațiile despre mod, un pas (nume, condiții de vizibilitate, destinația paginii, lista grupurilor sale), un grup (nume, tip de selecție, destinația grupului, lista opțiunilor sale), o opțiune (descriere, imagine, tip, fanioane, tipare de dependență, fișiere), fișierele obligatorii sau un set condiționat; o cale de navigare în partea de sus a inspectorului îți permite să urci cu un nivel;
- panoul Probleme din partea de jos, afișat după Proiect → Validează FOMOD: fiecare constatare este listată cu gravitatea sa, iar un clic pe ea selectează nodul vizat în arbore; arborele însuși afișează un mic contor de erori/avertismente lângă nodurile vizate;
- bara de stare chiar la bază: în stânga, cel mai recent mesaj (la pornire: „Gata”); în dreapta, numărul de pași și opțiuni și, când un proiect are modificări nesalvate, un punct urmat de „Modificat”. Reușitele, avertismentele și erorile apar, de asemenea, ca notificări în colțul din dreapta sus.

Aspectul interfeței (tema întunecată, luminoasă sau de sistem, dimensiunea fontului, limba) se stabilește în fereastra Setări descrisă în § 4.5.

În arbore, un clic selectează un nod și îl afișează în inspector; un dublu clic pe un pas sau pe un grup face același lucru și îl deschide. Meniul contextual al unui pas oferă Extinde (Toate, Selectat, de la Selectat — pasul și tot ce se află sub el) și Restrânge (aceleași trei alegeri), iar meniul unui grup oferă Extinde și Restrânge (Toate, Selectat), înaintea comenzilor obișnuite de adăugare / duplicare / mutare / ștergere. Fiecare filă își păstrează propriul panou Probleme: constatările afișate aparțin întotdeauna FOMOD-ului încărcat în fila activă, iar o validare pornită într-o filă se încheie în acea filă chiar dacă între timp treci la alta.

Arborele poate fi comandat și de la tastatură, atâta timp cât niciun câmp de text nu are focalizarea: ↑ și ↓ mută un inel-cursor din rând în rând (pornește de la nodul selectat), Enter selectează rândul de sub el, → desfășoară un pas sau un grup închis (iar, pe unul deschis, trece la primul său descendent), ←

pliază unul deschis (iar, pe un rând închis sau pe o opțiune, revine la părintele său). Inelul este adus în vizor pe măsură ce se deplasează.

2.3 Crearea unui proiect nou

Crearea unui program de instalare urmează, în general, pașii de mai jos:

- Proiect nou — meniul Fișier → Nou, apoi alege directorul rădăcină care conține fișierele modului tău (butonul „Răsfoiește...” din fila Informații mod).
- Completează informațiile — în fila Informații mod, introdu numele modului, autorul, versiunea, jocul, categoria, site-ul web, imaginea de antet și descrierea.
- Construiește asistentul — în fila Pași de instalare, adaugă pași, apoi grupuri de opțiuni, apoi opțiuni.
- Asociază fișierele — pentru fiecare opțiune, adaugă fișierele sau dosarele de instalat, apoi stabilește destinația lor în tabel dacă este necesar (este goală în mod implicit, ceea ce instalează în rădăcina dosarului Data al jocului).
- Definește condițiile — folosește fanioane și instalări condiționate pentru a adapta instalarea la alegerile utilizatorului.
- Salvează — meniul Fișier → Salvează (Ctrl+S): XIMOD Architect creează dosarul fomod și scrie în el info.xml și ModuleConfig.xml.

2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect

Salvarea generează întotdeauna subdosarul fomod în directorul rădăcină, apoi scrie în el cele două fișiere XML în UTF-8. Comanda Salvează rămâne dezactivată atâta timp cât nu a fost definit niciun director rădăcină.

Sunt oferite două moduri de deschidere. „Deschide dosar...” solicită directorul rădăcină și încarcă proiectul din subdosarul său fomod. „Deschide fișier...” solicită direct un fișier XML: directorul rădăcină este apoi dedus (se presupune că fișierul se află într-un subdosar fomod). La citire, XIMOD Architect recunoaște automat codarea fișierului (UTF-8, cu sau fără marcaj de ordine a octeților, precum și UTF-16), ceea ce face posibilă redeschiderea programelor de instalare produse de alte instrumente.

Fiecare proiect deschis cu succes este adăugat în partea de sus a listei de fișiere recente, accesibilă prin Fișier → Recente și gestionabilă în fila Fișiere recente din Setări.

2.5 Prima lansare

La prima lansare, XIMOD Architect pornește în limba engleză și deschide automat fereastra Setări, astfel încât utilizatorul să își poată alege țara și apoi limba.

Acest comportament este determinat de cheia FirstStart din fișierul Config.ini: este 0 atâta timp cât configurația inițială nu a fost salvată și trece la 1 de îndată ce se apasă „Salvează” pentru prima dată. Lansările ulterioare pornesc apoi direct în limba aleasă.

Dacă utilizatorul închide fereastra cu „Anulează”, cheia rămâne la 0, iar fereastra se redeschide la următoarea lansare.

2.6 Ferestre libere și navigarea de la tastatură

Mai multe instrumente se deschid în ferestre libere (independente): selectorul „Selectarea țării”, fereastra „Proprietăți”, editorul de traduceri și editorul XML. Fiecare poate fi mutat și redimensionat liber, inclusiv pe un al doilea ecran, și funcționează în paralel cu fereastra principală.

Centrare și persistență — la prima deschidere, o fereastră liberă este centrată pe fereastra principală XIMOD. Dacă utilizatorul o mută sau o redimensionează, poziția și dimensiunea sa sunt reținute la închidere (și la ieșirea din aplicație), apoi restaurate la următoarea deschidere. Aceste valori sunt păstrate în Config.ini, în secțiunea [WindowPositions] (vezi Anexa A). Fereastra principală își reține dimensiunea, dar nu și poziția: rămâne centrată la fiecare lansare.

Închidere cu Esc — tasta Esc închide fereastra liberă activă, precum și dialogurile modale ale ferestrei principale (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi); pentru o confirmare, Esc acționează ca „Anulează” și nu rulează niciodată acțiunea. Două excepții: editorul de traduceri (pentru a evita închiderea accidentală în timp ce scrii) și fereastra principală XIMOD nu se închid cu Esc.

Navigarea de la tastatură — listele din fereastra „Proprietăți”, tabelul editorului de traduceri și grila de steaguri a selectorului de țară pot fi operate integral de la tastatură: tastele săgeată (și tastatura numerică), Page Up/Page Down, Home/End, Enter și Tab/Shift+Tab. Detaliile, specifice fiecărei ferestre, sunt descrise în secțiunile relevante și rezumate în Anexa B.

Golirea filtrelor — fiecare câmp „Filtru:” are, în dreapta sa, o pictogramă de golire (cruce roșie) care golește filtrul cu un singur clic.

3. Meniurile

Bara de meniu conține cinci meniuri: Fișier, Editare, Proiect, Instrumente și Ajutor. Sub ea, o bară de instrumente oferă acces cu un singur clic la acțiunile de zi cu zi (Nou, Deschide, Salvează, Validează, Previzualizare, Export). Scurtăturile afișate sunt active și la nivel global (tasta Ctrl corespunde lui Cmd pe macOS); ele sunt ignorate doar cât timp este deschis un dialog modal. Dialogurile modale întunecă restul ferestrei; Enter declanșează butonul lor principal, iar Esc anulează.

3.1 Meniul Fișier

Comandă	Scurtătură	Descriere
Nou	Ctrl+N	Deschide un proiect nou, gol, într-o filă nouă (fila curentă este înlocuită doar dacă este încă neatinsă).
Nou din dosar...	—	Scanează un dosar de mod și propune un schelet în care fiecare subdosar devine o opțiune. Vezi § 8.4.
Deschide dosar...	Ctrl+O	Alege un director rădăcină și încarcă proiectul din subdosarul său fomod.
Deschide fișier...	Ctrl+Shift+O	Alege direct un info.xml sau un ModuleConfig.xml; directorul rădăcină este dedus. Un fișier care nu se află într-un dosar fomod este refuzat.
Deschide arhivă...	—	Extrage o arhivă de mod .zip sau .7z (așa cum este descărcată de pe Nexus) în dosarul de lucru al directorului de configurare, apoi deschide FOMOD-ul său. O arhivă deja extrasă este reutilizată. Arhivele .rar sunt refuzate: extrage-le mai întâi cu 7-Zip. Plasarea unei arhive pe fereastră face același lucru. Vezi § 8.14.
Salvează	Ctrl+S	Generează fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml. Dacă proiectul nu are încă un director rădăcină, se solicită mai întâi un dosar.
Salvează ca...	Ctrl+Shift+S	Alege un (nou) director rădăcină pentru proiect, apoi îl salvează acolo.
Restaurează o copie de rezervă...	—	Listează versiunile anterioare ale fișierelor XML FOMOD păstrate în fomod/backups, cu numărul de diferențe față de proiectul curent; fiecare poate fi comparată sau restaurată în editor. Dezactivată când proiectul nu are încă nicio copie de rezervă. Vezi § 8.16.
Îmbină FOMOD...	—	Adaugă pașii, fișierele obligatorii și instalările condiționate ale unui alt FOMOD la proiectul curent. Dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină. Vezi § 4.12.
Exportă arhiva de distribuție...	—	Scrie FOMOD-ul, apoi comprimă întregul director rădăcină într-o arhivă .zip sau .7z gata de publicat, în fundal, cu o fereastră de progres. Vezi § 4.13 și § 8.10.
Închide FOMOD	—	Închide fila activă, întrebând mai întâi dacă are modificări nesalvate.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Închide toate FOMOD-urile	—	Închide toate fișele, întrebând mai întâi dacă vreuna are modificări nesalvate.
Recente	—	Submeniu care listează proiectele deschise cel mai recent. Afișează „(gol)” dacă lista este goală.
Ieșire	Ctrl+Q	Închide aplicația. Proiectele nesalvate sunt listate și pot fi salvate mai întâi; configurația este salvată la ieșire.

3.2 Meniul Editare

Comandă	Scurtătură	Descriere
Anulează	Ctrl+Z	Revine la ultima modificare a proiectului (apăsările de taste din același câmp sunt îmbinate). Dezactivată când nu există nimic de anulat.
Refă	Ctrl+Y	Reaplică ultima modificare anulată (funcționează și Ctrl+Shift+Z).

3.3 Meniul Proiect

Tot ce acționează asupra FOMOD-ului în curs de editare.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Validează FOMOD	—	Verifică proiectul și conformitatea ModuleConfig.xml cu schema ModConfig 5.0, verifică fișierele referite, conflictele de destinație și imaginile (în fundal), apoi afișează un raport detaliat. Vezi § 4.8.
Previzualizează programul de instalare...	—	Simulează programul de instalare așa cum l-ar afișa un manager de moduri. Vezi § 4.11.
Editor de condiții...	—	Fiecare fanion de condiție cu locurile unde este stabilit și folosit (pe care se poate da clic), redenumirea sau eliminarea unui fanion peste tot și un constructor de condiții pentru nodul selectat. Vezi § 8.7 și § 8.22.
Tradu un FOMOD...	—	Deschide fereastra care traduce un program de instalare existent (proiectul activ, un dosar sau o arhivă) fără a-i modifica structura XML. Vezi § 8.13.
Compară cu...	—	Compară proiectul cu un alt FOMOD și listează ce s-a schimbat. Vezi § 8.6.
Șabloane...	—	Salvează pasul selectat ca șablon reutilizabil sau inserează un șablon salvat. Vezi § 8.3.
Editor XML	—	Submeniu care oferă acces la info.xml și ModuleConfig.xml. Vezi § 4.10.

3.4 Meniul Instrumente

Setări și utilitare care nu sunt legate de un anumit proiect.

Comandă	Scurtătură	Descriere
---------	------------	-----------

Comandă	Scurtătură	Descriere
Setări...	Ctrl+,	Deschide fereastra Setări (țară, limbă, temă, font etc.). Vezi § 4.5.
Script pre-salvare...	—	Editează scriptul rulat înainte de salvare. Vezi § 4.6.
Script post-salvare...	—	Editează scriptul rulat după salvare. Vezi § 4.6.
Raport despre pluginuri...	—	Tabel cu fiecare fișier plugin (.esp, .esm, .esl) instalat de proiect: tip, fanion light, masteri (cei lipsă evidențiați), înregistrări noi față de limita pluginurilor light și eligibilitatea ESL. Vezi § 8.18.
Conținutul arhivei...	—	Listează fișierele împachetate într-o arhivă Bethesda .bsa sau .ba2 (format, dimensiuni, comprimare) cu un câmp de căutare. Vezi § 8.24.
Descriere Nexus...	—	Generează textul paginii Nexus Mods (BBCode sau Markdown) din proiect: cerințe, opțiuni de instalare, notă de instalare și jurnal de modificări față de o versiune anterioară; copiază-l sau salvează-l. Vezi § 8.21.
Șiruri de text ale proiectului...	—	Tabel cu fiecare nume și descriere din proiect, cu căutare, găsire/înlocuire și detectarea duplicatelor; textele se editează pe loc. Vezi § 8.23.
Tradu interfața...	—	Deschide editorul de traduceri al interfeței. Vezi § 4.9.
Proprietăți...	—	Deschide exploratorul în regim doar-citire al bazei de date țări / limbi. Vezi § 4.14.

3.5 Meniul Ajutor

Comandă	Scurtătură	Descriere
Manual de utilizare	F1	Deschide acest manual (PDF) în limba interfeței, din dosarul Manuals livrat împreună cu aplicația.
Caută actualizări...	—	Interoghează cea mai recentă versiune publicată și oferă linkurile de descărcare.
Despre	—	Afișează fereastra „Despre” (nume, versiune, licență). Vezi § 4.7.

4. Funcționalități în detaliu

4.1 Fila Informații mod

Această filă reunește metadatele modului și alegerea directorului rădăcină.

Spațiu de lucru — linia „Director rădăcină:” afișează dosarul de lucru (sau „(Selectează un director)” dacă nu este definit). Butonul „Răsfoiește...” îți permite să îl alegi.

Câmpurile de metadata sunt apoi următoarele:

Câmp	Rol
Nume mod	Numele afișat al programului de instalare (obligatoriu).
Autor	Numele autorului modului.
Versiune	Numărul versiunii (1.0.0 în mod implicit pentru un proiect nou).
Nume joc	Jocul țintă, ales dintr-o listă extrasă din Categories.json.
Categorie	Categoria modului. Depinde de jocul ales; altfel se oferă o listă implicită (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons etc.).
Site web	Adresa paginii modului.
Imagine de antet	Imaginea afișată în partea de sus a programului de instalare. Butoanele „Răsfoiește...” și „Golește”; se afișează o previzualizare. Calea este stocată relativ la directorul rădăcină.
Descriere	Textul de prezentare al modului (zonă pe mai multe rânduri).

Notă — Orice modificare a unui câmp marchează proiectul ca „Modificat” în bara de stare.

Link Nexus — lângă selectorul „Nume joc”, un buton „Nexus ↗” deschide, direct în browser, pagina Nexus Mods a jocului ales (construită din „slug-ul” său). Este activ doar dacă jocul selectat are un slug.

Listele „Nume joc” și „Categorie” provin din fișierul extern assets/data/Categories.json, editabil fără recompilare. Fiecare joc este descris acolo printr-un identificator, un nume, un „slug” Nexus și lista sa de categorii:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Fila Pași de instalare

Aceasta este inima asistentului de instalare. Se bazează pe o ierarhie pe trei niveluri: Pași → Grupuri → Opțiuni, care este exact forma arborelui proiectului din stânga. Adaugă un pas cu butonul + de lângă „Pași de instalare” (numit „Pasul N” în mod implicit) sau din inspectorul gol; selectează un pas, un grup sau o opțiune în arbore pentru a-l edita în centru. Editorul de pas afișează numele (editabil), butonul „Șterge pasul” (singura ștergere care cere confirmare: tot restul poate fi anulat cu Ctrl+Z), condițiile de vizibilitate, destinația paginii și lista grupurilor cu un buton „Adaugă grup”; editorul de grup afișează

numele, tipul de selecție, destinația grupului și lista opțiunilor cu un buton „Adaugă opțiune”; editorul de opțiune este descris mai jos.

Grupuri și tipuri de selecție

Fiecare grup are un nume și un tip de selecție care determină câte opțiuni va putea bifa utilizatorul final. Cele cinci tipuri disponibile sunt:

Tip	Semnificație
Exact una (obligatoriu) — SelectExactlyOne	Utilizatorul trebuie să aleagă exact o opțiune.
Cel mult una — SelectAtMostOne	Cel mult o opțiune (sau niciuna).
Oricâte — SelectAny	Orice număr de opțiuni (valoarea implicită).
Toate (fără alegere) — SelectAll	Toate opțiunile sunt selectate.
Cel puțin una — SelectAtLeastOne	Cel puțin o opțiune.

Butonul „Adaugă grup” al editorului de pas (sau meniul contextual al pasului) creează un grup, de tip „Oricâte” în mod implicit; „Șterge” din meniul contextual al grupului sau din editorul de grup îl elimină.

Reordonare — ordinea de afișare se ajustează fără a recrea totul: trage un nod în arbore și plasează-l unde trebuie să ajungă (o opțiune înaintea altei opțiuni sau peste un grup, un grup înaintea altui grup sau peste un pas, un pas înaintea altui pas) sau folosește „Mută în sus” / „Mută în jos” din meniul contextual al nodului. „Duplică” copiază un pas, un grup sau o opțiune cu tot ce conține. Orice modificare poate fi anulată cu Editare → Anulează (Ctrl+Z) și refăcută cu Editare → Refă (Ctrl+Y); apăsările consecutive de taste dintr-un câmp contează ca un singur pas.

Opțiuni și tipuri implicite

O opțiune (un element <plugin> în formatul FOMOD) este o alegere oferită utilizatorului. Are un nume, o descriere, o imagine (previzualizare, butoanele „Răsfoiește...” și „Golește”) și un tip implicit:

Tip	Semnificație
Opțional — Optional	Opțiune opțională (implicit).
Obligatoriu — Required	Opțiune care este întotdeauna instalată.
Recomandat — Recommended	Opțiune recomandată, dar opțională.
Inutilizabil — NotUsable	Opțiune inutilizabilă.
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Opțiune potențial utilizabilă în funcție de condiții.

Fișiere plugin

Secțiunea „Sursă” prezintă, sub forma unui tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate), fișierele și dosarele instalate de opțiune. Butoanele „Adaugă fișier”, „Adaugă dosar” și „Elimină” gestionează lista. Coloana Destinație este editabilă: dă clic pe o celulă și tastează calea, relativă la dosarul Data al jocului, unde trebuie instalat elementul. Este goală în mod implicit, ceea ce instalează fișierul — sau conținutul dosarului — în rădăcina Data; aceasta este alegerea corectă atunci când dosarul sursă reproduce deja structura jocului (de exemplu un dosar care conține el însuși meshes,

textures, SKSE etc.). Introdu o cale explicită doar când ținta diferă, de exemplu SKSE\Plugins\MyMod.ini. Fișierele trebuie să se afle în directorul rădăcină.

Destinația grupului / paginii

Pentru a trimite mai multe opțiuni în același loc fără a edita fiecare fișier, folosește controalele de destinație în masă. În editorul unui grup, câmpul „Destinație pentru întregul grup” și butonul său „Aplică tuturor opțiunilor din acest grup” stabilesc o destinație de instalare pentru fiecare fișier al fiecărei opțiuni din acel grup deodată. La nivelul pasului, panoul restrângibil „Destinație de instalare (întreaga pagină)” face același lucru pentru fiecare opțiune de pe pagină, în toate grupurile sale. Un mesaj de stare confirmă câte fișiere au fost actualizate. Butonul rămâne dezactivat până când opțiunile conțin efectiv fișiere, iar ulterior poți ajusta oricare destinație individuală în tabelul Sursă al opțiunii.

Fanioane de condiție

Secțiunea „Nume fanion:” îți permite să asociezi fanioane opțiunii (perechi nume = valoare). Când o opțiune este selectată de utilizatorul final, fanioanele sale sunt stabilite; acestea pot apoi condiționa vizibilitatea unui pas, tipul unei opțiuni (tipar de dependență) sau instalarea fișierelor condiționate. Butoanele „Adaugă fanion” și „Elimină fanion” gestionează lista.

Completare automată — câmpurile de nume și de valoare ale fanioanelor și dependențelor oferă, pe măsură ce tastezi, un meniu de sugestii extrase din elementele deja prezente în proiect, ceea ce evită greșelile de tastare care ar strica în tăcere o potrivire. Pentru o dependență de fișier, valoarea sugerează stările Active / Inactive / Missing. Sugestiile nu sunt obligatorii: o valoare nouă poate fi introdusă liber.

Dependențe de plugin. Sub fanioane, această secțiune face dinamic tipul unei opțiuni. Tipul implicit de mai sus se aplică atunci când niciun tipar nu se potrivește; fiecare tipar conferă opțiunii un alt tip când condițiile sale sunt îndeplinite. Folosește Tipar nou / Șterge tiparul pentru a gestiona lista; pentru tiparul selectat alege Operatorul tiparului (And / Or) și Tipul tiparului de aplicat (Optional, Required, Recommended, NotUsable sau CouldBeUsable), apoi adaugă condițiile sale. O condiție are un tip (File sau Flag), un nume de fișier/fanion (cu completare automată) și, pentru un fișier, o stare (Active, Inactive sau Missing) sau, pentru un fanion, valoarea sa așteptată. De exemplu, stabilește tipul implicit la NotUsable și adaugă un tipar de tip Optional a cărui condiție este fișierul DLCCoast.esm în starea Active, astfel încât opțiunea devine selectabilă doar când Far Harbor este instalat.

Condiții de vizibilitate a pasului. Fiecare pas poate fi afișat condiționat. Sub numele pasului, secțiunea restrângibilă Condiții de vizibilitate conține regula de vizibilitate a pasului: stabilește Operatorul (And / Or) și adaugă condiții de tip File sau Flag în același mod. Când conține cel puțin o condiție, pasul apare în asistent doar când acestea sunt îndeplinite — de exemplu un pas de patch afișat doar când DLCCoast.esm este Active. Lasă-l gol pentru a afișa întotdeauna pasul.

4.3 Fila Instalări obligatorii

Această filă listează fișierele și dosarele instalate în mod sistematic, indiferent de alegerile utilizatorului. Prezintă același tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate) — cu aceeași coloană Destinație editabilă — și aceleași butoane „Adaugă fișier”, „Adaugă dosar” și „Elimină” ca secțiunea de fișiere a unei opțiuni.

4.4 Fila Instalări condiționate

Această filă grupează tipare: fiecare tipar instalează un set de fișiere doar când condițiile sale sunt îndeplinite. Un rând de file „Tiparul N” îți permite să adaugi („+”) sau să elimini („—”) un tipar.

Pentru tiparul selectat:

- Operator — And sau Or: modul în care sunt combinate dependențele tiparului.
- Dependențe — o listă de condiții de tip Flag ([Flag] nume = valoare) sau File ([File] nume (stare)). Butoanele „Adaugă dependență” și „Elimină dependență” gestionează lista.
- Fișiere — tabelul cu patru coloane al fișierelor instalate când condițiile sunt îndeplinite.

Notă — „dependențe de plugin”. O dependență de plugin este pur și simplu o dependență de tip File al cărei fișier este un plugin de joc (.esm/.esp). În câmpul de nume, introdu numele fișierului pluginului așa cum apare în joc (de exemplu Fallout4.esm, DLCCoast.esm sau un .esp al altui mod), nu numele afișat al modului. Alege starea: Active (plugin prezent și activat — alegerea obișnuită), Inactive (prezent, dar dezactivat) sau Missing (absent). O dependență de tip File poate fi folosită în trei locuri: pentru a instala fișiere automat (fila Instalări condiționate), pentru a afișa sau ascunde un pas al asistentului (condiția de vizibilitate a unui pas) sau pentru a schimba starea unei opțiuni — de exemplu a o face Recommended când un DLC este activ sau NotUsable când un plugin obligatoriu lipsește.

4.5 Fereastra „Setări”

Accesibilă prin Instrumente → Setări (Ctrl+.). Are două file: General și Fișiere recente. Setările sunt păstrate în Config.ini.

Fila General este organizată în două coloane.

Coloana din stânga — steagul țării și numele său:

Element	Rol
Steag	Un clic pe imagine deschide selectorul de țară (vezi mai jos).
Nume țară	Numele țării scris în limba selectată (endonim). Câmp needitabil, afișat pe două rânduri.

Coloana din dreapta — setările interfeței:

Setare	Descriere
Limbă	Limba interfeței, aplicată imediat. Câmpul rămâne dezactivat atâta timp cât nu este aleasă nicio țară; apoi oferă limbile vorbite în acea țară.
Temă	Întunecată, Luminoasă sau De sistem.
Dimensiunea fontului	Dimensiunea textului interfeței.
Procesează întreruperile de rând	Interpretează secvențele \n din descrieri.
Număr maxim de fișiere recente	Numărul de intrări păstrate.
Lățimea / înălțimea ferestrei	Dimensiunile stocate ale ferestrei principale.

Selector de țară — un clic pe steag deschide fereastra „Selectarea țării”, care prezintă cele 244 de steaguri sub formă de grilă, cu defilare verticală și orizontală. Este o fereastră liberă, centrată pe fereastra principală la deschidere (vezi § 2.6). Un câmp „Filtu:” îți permite să restrângi lista după

numele francez, numele englez sau codul țării; o pictogramă de golire (cruce roșie) în dreapta câmpului golește filtrul cu un singur clic. Numele țării apare sub fiecare steag.

Grila poate fi navigată și de la tastatură: tastele săgeată (sau tastatura numerică 8/2/4/6) mută cadrul de selecție, Page Up/Page Down defilează cu un ecran, Home/End sar la primul și la ultimul steag, Tab și Shift+Tab avansează și revin cu un steag, Enter confirmă țara evidențiată, iar Esc închide fereastra. Detaliile sunt date în Anexa B.

Alegerea țării determină lista limbilor oferite: XIMOD se bazează pe fișierul CountryLanguages.json, care listează toate limbile vorbite în fiecare țară — până la 844 pentru Papua Noua Guinee, de unde și defilarea listei derulante.

Trei setări au fost adăugate în versiunea 2: Copii de rezervă de păstrat (numărul de versiuni anterioare ale XML-ului FOMOD păstrate în fomod/backups la fiecare salvare, 0 = niciuna, implicit 10); Copie de recuperare prin salvare automată la fiecare N minute (o copie de recuperare a fiecărui proiect modificat este scrisă în dosarul de configurare la acest interval și oferită la următoarea pornire doar după o ieșire anormală, 0 = dezactivat, implicit 5); și Adaugă masterii unui plugin drept condiții (vezi § 8.17, activă în mod implicit).

4.6 Scripturi pre- și post-salvare

XIMOD Architect poate rula automat un script la momentul salvării: un script pre-salvare, lansat chiar înainte de scrierea fișierelor FOMOD, și un script post-salvare, lansat imediat după. Ele servesc la automatizarea sarcinilor din jurul generării modului — de exemplu curățarea arhivelor vechi înainte de salvare, incrementarea unui număr de compilare sau împachetarea automată a modului într-o arhivă gata de publicat odată ce FOMOD-ul este scris.

Ele se editează prin Instrumente → Script pre-salvare... și Instrumente → Script post-salvare.... Fereastra afișează un text de ajutor, lista macrourilor disponibile, o zonă de introducere cu font de lățime fixă și butoanele „Salvează” și „Anulează”. Conținutul ambelor scripturi este păstrat în Config.ini (cheile PreSaveScript și PostSaveScript) și este deci reținut de la o sesiune la alta.

Cum funcționează: la momentul salvării, XIMOD înlocuiește mai întâi macrourele cu valorile lor, scrie rezultatul într-un fișier temporar, apoi îl rulează cu interpretorul sistemului — un fișier de comenzi .bat lansat de cmd pe Windows, un script shell .sh lansat de sh pe Linux și macOS. Fișierul temporar este șters ulterior. Scriptul pre-salvare rulează înainte de scrierea fișierelor XML, scriptul post-salvare imediat după; un script lăsat gol este pur și simplu ignorat.

Înainte de execuție, următoarele macrouri sunt înlocuite în textul scriptului:

Macro	Valoare substituită
\$MODNAME\$	Numele modului.
\$MODAUTHOR\$	Numele autorului.
\$MODVERSION\$	Versiunea modului.
\$MODROOT\$	Calea directorului rădăcină.
\$DATE\$	Data curentă (AAAA-LL-ZZ).
\$TIME\$	Ora curentă (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Număr aleatoriu.

Exemplu — script pre-salvare (Windows)

Șterge arhivele .rar deja prezente în rădăcina modului, pentru a porni de la un dosar curat înainte de salvare:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exemplu — script post-salvare (Windows)

Odată ce FOMOD-ul este scris, împachetează automat întregul conținut al modului într-o arhivă .rar denumită după numele și versiunea modului, folosind WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rând cu rând: d: trece la unitatea D:, cd "\$MODROOT\$" se mută în rădăcina modului, apoi WinRAR creează arhiva (-r recursiv, -ep1 pentru a nu reproduce arborele părinte) denumită, de exemplu, Dawnlight_1.2.0.rar.

Echivalent Linux / macOS

Pe Linux și macOS, scriptul este interpretat ca un script shell. Aceeași împachetare post-salvare se scrie, de exemplu, cu zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Notă — Aceste scripturi rulează comenzi reale de sistem cu drepturile tale de utilizator; o comandă precum del sau rm este distructivă. Testează-le pe un proiect de unică folosință înainte de a le folosi pe un mod real.

4.7 Fereastra „Despre”

Deschisă prin Ajutor → Despre (F1), această fereastră amintește numele aplicației, numărul versiunii sale, o scurtă descriere („Un instrument multiplatformă pentru crearea programelor de instalare FOMOD destinate modurilor pentru jocurile Bethesda.”) și nota „Licențiat sub MIT”. Un buton „OK” o închide.

4.8 Generarea fișierelor FOMOD

La salvare, XIMOD Architect transformă proiectul în două fișiere XML standardizate, scrise în UTF-8 în subdosarul fomod.

Înainte de scriere, proiectul este verificat: dacă acesta conține anomalii (nume de mod lipsă, niciun pas sau fișier obligatoriu, un pas sau un grup fără nume, un grup fără opțiuni), o fereastră le listează pe toate și oferă „Salvează oricum” — salvarea nu este niciodată blocată, ceea ce îți permite să salvezi în mod deliberat un proiect în lucru.

Validarea schemei — pe lângă această verificare a proiectului, există o verificare structurală a ModuleConfig.xml generat față de schema ModConfig 5.0, scrisă în Rust (fără un motor XSD extern): ierarhia și cardinalitatea elementelor, atributele obligatorii și valorile de enumerare (tipurile de selecție și de plugin, stările fișierelor, operatorii). Fiecare anomalie este localizată prin linia și coloana sa. Este accesibilă în trei moduri: comanda Proiect → Validează FOMOD, care afișează un raport complet; în timp real în editorul XML de îndată ce documentul este bine format; și integrată în fereastra de confirmare a salvării.

info.xml conține metadatele, sub o rădăcină <fomod>: numele (Name), autorul (Author), versiunea (Version), site-ul web (Website), descrierea (Description), categoria (Groups) și jocul (Game). Elementul Game este o extensie specifică XIMOD, ignorată inofensiv de managerele de moduri, care servește la restabilirea listei corecte de categorii la reîncărcare.

ModuleConfig.xml descrie instalarea, sub o rădăcină <config>: numele modulului, imaginea de antet, fișierele obligatorii (requiredInstallFiles), pașii (installSteps → group → plugin) și instalările condiționate (conditionalFileInstalls). Fiecare plugin își descrie descrierea, imaginea, fanioanele de condiție, fișierele și tipul. Dependentele sunt combinate printr-un operator And sau Or.

4.9 Editor de traduceri

Accesibil prin Instrumente → Tradu interfața..., acest instrument îți permite să traduci interfața fără a edita fișierele manual și să corectezi o traducere existentă.

Antetul ferestrei

Câmp	Rol
Steag	Alegerea țării, care determină lista limbilor traducibile.
Numele endonim al țării	Numele țării în limba tradusă, afișat cu fontul ales.
Numele endonim al limbii	Numele limbii în acea limbă (de ex. „Français”).
Autor	Numele traducătorului.
Limba afișată	Limba de referință afișată în coloana 2 (dintre cele care au deja un fișier main.ftl).
Limba de tradus	Limba țintă, aleasă dintre limbile țării.
Font	Fontul folosit pentru această limbă. Butonul „Răsfoiește...” deschide un selector de fișiere poziționat pe assets/fonts.
Google Fonts	Deschide site-ul fonts.google.com în browser.

Constrângere importantă: fontul trebuie instalat în dosarul assets/fonts. Un font aflat în altă parte este respins, deoarece programul îl încarcă printr-o cale relativă la acel dosar și nu l-ar găsi la următoarea pornire. Dacă fontul lipsește, trebuie deci să îl descarci de pe Google Fonts și să îl copiezi acolo înainte de a-l selecta.

De asemenea, doar o limbă care are un cod ISO 639-3 poate fi tradusă: acest cod este cel care denumește dosarul de traducere și leagă limba de fontul și de datele sale de referință. În caz contrar, butoanele de salvare sunt dezactivate.

Tabelul de traducere — trei coloane:

Coloana 1	Coloana 2	Coloana 3
Cheie (needitabilă)	Eticheta în limba afișată	Câmp de introducere a traducerii

Protecția jetoanelor: elementele care nu trebuie traduse (macrouri precum \$MODNAME\$, variabile precum { \$num }) nu apar niciodată ca atare în coloana 2 și sunt păstrate automat.

- Jeton la începutul sau la sfârșitul textului: ascuns, apoi reinserat la salvare.
- Jeton în mijlocul textului: înlocuit cu un marcaj compact [[1]], [[2]]... de păstrat și re poziționat.

Numele aplicației (cheia app-title) este exclus în mod deliberat și nu este traducibil.

Navigarea de la tastatură — tabelul poate fi operat fără mouse (vezi Anexa B): săgețile Sus/Jos și Page Up/Page Down defilează rândurile, Home/End sar la primul și la ultimul, iar Enter plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului evidențiat. Odată ce editezi, Tab trece la câmpul următor și Shift+Tab la cel anterior, astfel încât traducerile pot fi introduse una după alta fără a părăsi tastatura. Numărul de rânduri parcurse de Page Up/Page Down se adaptează automat la înălțimea ferestrei.

Salvare — butonul „Salvează” scrie fișierul `assets/locales/<limbă>/main.ftl`, precedat de un bloc de metadata scris sub formă de comentarii Fluent (fișierul rămâne deci perfect valid):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Antetul descrie doar limba: nu conține nicio informație despre țară, deoarece aceeași limbă este vorbită în mai multe țări (germana în Germania, dar și în Elveția). Țara este determinată de steagul ales, iar XIMOD gestionează maparea țară → limbi din `Countries.json` și `CountryLanguages.json`.

Completarea câmpurilor de endonim — când țara (steagul) și limba sunt alese, XIMOD completează cele două câmpuri:

- Numele endonim al țării: întotdeauna rezolvat din `Countries.json` pentru țara selectată; prin urmare, urmează steagul (germana afișează „Deutschland” pentru Germania, „Schweiz” pentru Elveția).
- Numele endonim al limbii: preluat din antetul fișierului (`# @langname`) când acesta îl are; în lipsa lui — un fișier vechi fără antet sau o limbă încă netradusă — este preluat din `Languages.json`.

Cele două câmpuri rămân editabile: utilizatorul poate face corecturi acolo, care sunt propagate în fișierele de referință la salvare.

Salvarea actualizează datele de referință: endonimul și fontul limbii în `Languages.json` și endonimul țării în `Countries.json` (pentru perechea țară / limbă). Dacă limba nu apărea încă acolo pentru această țară, se creează o intrare.

Întrucât antetul nu mai poartă țara, XIMOD scrie, alături de `main.ftl`, un mic fișier separat prin taburi `countryEndonyms.tsv`, care înregistrează endonimul țării pentru limbă, câte o linie per țară sub forma „cod țară, cod limbă, endonim”. Acest fișier este cel care face posibilă recuperarea endonimului țării când este disponibil doar dosarul limbii.

Trimiterea traducerii — butonul „Trimite...” construiește o arhivă ZIP care conține fișierul de traducere (`main.ftl`, în dosarul său de limbă) și, dacă există, fișierul însoțitor `countryEndonyms.tsv`; XIMOD deschide dosarul arhivei, apoi pregătește un e-mail precompletat. Informațiile specifice limbii (limbă, font, endonim al limbii, autor) călătoresc în antetul `main.ftl`; endonimul țării călătorește în `countryEndonyms.tsv`. Nici `Languages.json`, nici `Countries.json` nu este atașat — se transmit doar codurile folosite efectiv, ceea ce respectă condițiile de utilizare ale codurilor ISO 639-3. Utilizatorul atașează el însuși fișierul și îl trimite: niciun fel de date nu părăsește mașina fără o acțiune explicită.

Notă — Trimite pachetul doar când traducerea este completă: orice cheie lăsată netradusă este salvată cu o valoare goală, care ar fi apoi afișată fără text în interfață.

4.10 Editor XML

Accesibil prin Proiect → Editor XML → info.xml sau ModuleConfig.xml, acest instrument destinat utilizatorilor avansați îți permite să vizualizezi și să modifice direct XML-ul generat.

Se deschide într-o fereastră independentă, care poate fi mutată și redimensionată liber, inclusiv pe un al doilea ecran.

Două moduri

- *Doar-citire (implicit): XML-ul este afișat cu evidențierea sintaxei și indentare agățată — liniile prea lungi se întrerup, aliniindu-se sub începutul liniei, în maniera Notepad++. Fereastra principală rămâne utilizabilă.*
- *Editare (butonul „Modifică”): textul devine editabil, iar filele ferestrei principale sunt blocate, astfel încât o singură sursă să fie autoritară.*

Evidențierea sintaxei: etichetele, numele de attribute, valorile între ghilimele, comentariile, declarația și textul se disting prin culori potrivite temei luminoase sau întunecate.

Numerotarea liniilor: o margine afișează numerele; liniile de continuare ale unei întreruperi rămân goale.

Validare în timp real: în timp ce tastezi, XML-ul este verificat continuu. Un indicator verde confirmă un document bine format; în caz de eroare, un mesaj roșu precizează linia și coloana, iar jetonul defectuos este subliniat.

Aplicarea modificărilor: butonul „Aplică” reanalizează textul și actualizează proiectul. În caz de eroare, modificarea este refuzată, iar textul rămâne editabil. Butonul „Anulează” regenerează textul din proiect.

4.11 Gestionarea fonturilor

XIMOD Architect este livrat cu un set de fonturi Noto care acoperă toate sistemele de scriere ale limbilor listate, plasate în assets/fonts.

Aceste fonturi sunt încărcate dinamic: în orice moment, se instalează doar cele strict necesare, și anume fontul limbii interfeței și cele ale limbilor țării selectate. Încărcarea rămâne redusă — un singur font pentru majoritatea țărilor.

Acest mecanism garantează afișarea corectă a scrierilor non-latine (thailandeză, birmaneză, amharică, hmong etc.), care altfel ar apărea ca pătrate goale. Se aplică atât interfeței, cât și ferestrei „Proprietăți” și editorului de traduceri: fonturile fiecărei limbi afișate acolo sunt încărcate astfel încât niciun nume sau etichetă să nu apară ca pătrate.

XIMOD Architect este livrat cu 32 de traduceri ale interfeței, fiecare acoperind întregul set de șiruri de text, inclusiv scrierile non-latine: japoneză (jpn), chineză simplificată (zho), coreeană (kor) și rusă (rus). Engleza (eng) și franceza (fra) sunt traduceri de referință, întreținute manual; celelalte provin din contribuții pe care vorbitorii nativi le pot revizui prin editorul de traduceri.

Fontul asociat fiecărei limbi este indicat în Languages.json și poate fi schimbat din editorul de traduceri.

4.12 Îmbinarea a două FOMOD-uri

Comanda Fișier → Îmbină FOMOD... îți permite să combini două programe de instalare prin unirea conținutului lor de instalare. Proiectul deschis în prezent acționează ca destinatar; prin urmare, el trebuie să fi fost creat sau deschis în prealabil, altfel comanda rămâne dezactivată.

Un clic deschide un selector de fișiere: alege fișierul ModuleConfig.xml al FOMOD-ului de integrat (donatorul). Pașii, fișierele obligatorii și instalările condiționate ale acestuia sunt apoi adăugate la sfârșitul celor ale proiectului destinatar. Metadatele proiectului destinatar — nume, autor, versiune, categorie, imagine de antet — sunt păstrate: se importă doar conținutul de instalare.

După îmbinare, proiectul este marcat ca modificat: nu uita să îl salvezi (Ctrl+S) pentru a scrie rezultatul în fișierele FOMOD. Îmbinarea poate fi repetată pentru a integra mai multe FOMOD-uri unul după altul.

Notă — Se citește doar fișierul ModuleConfig.xml al donatorului; propriile sale metadate (info.xml) nu sunt importate. După îmbinare, verifică dacă prioritățile și condițiile rămân consecvente în pașii combinați.

4.13 Exportarea arhivei de distribuție

Comanda Fișier → Exportă arhiva de distribuție... produce, într-o singură operație, arhiva gata de a fi încărcată (Nexus Mods sau orice alt manager de moduri). XIMOD scrie mai întâi FOMOD-ul (fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml) în directorul rădăcină, apoi comprimă întregul dosar în format ZIP. Comanda este dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină.

Un selector oferă un nume implicit de forma „<nume>-<versiune>.zip” (curățat de caractere interzise); îl poți schimba înainte de salvare. Bara de stare indică apoi numărul de fișiere scrise și calea arhivei.

Structura arhivei — subdosarul fomod/ și fișierele modului se află în rădăcina arhivei, exact așa cum se așteaptă managerele de moduri. Căile interne folosesc bara oblică „/” (compatibilitate multiplatformă).

Notă — Fișierele reziduale (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) și arhiva însăși sunt excluse automat. Prin urmare, asigură-te că toate fișierele modului se află într-adevăr în directorul rădăcină înainte de export.

4.14 Fereastra „Proprietăți”

Deschisă prin Instrumente → Proprietăți..., această fereastră independentă — care poate fi mutată și redimensionată, inclusiv pe un al doilea ecran — oferă un explorator în regim doar-citire al bazei de date încorporate țări / limbi. Baza de date nu poate fi modificată aici; este un instrument de consultare.

Fila Țări: pentru o țară aleasă, fereastra afișează steagul său, numele său francez și englez, limbile sale oficiale (cu endonim, font și codurile ISO 639-3 / 639-1) și lista tuturor limbilor vorbite acolo.

Fila Limbi: pentru o limbă aleasă, fereastra afișează codurile sale ISO, fontul său și efectuează căutarea inversă a țărilor în care se vorbește această limbă. Lista „Vorbită în” denumesc fiecare țară în limba pe care ai ales-o în Setări (steag → țară → limbă): endonimul său în acea limbă din Countries.json când limba este oficială acolo („Confederazione Svizzera” pentru un utilizator vorbitor de italiană), altfel numele tradus din CountryNames.json („Südafrika” pentru un utilizator vorbitor de germană) și numele englez ca ultimă soluție.

Navigarea de la tastatură — atât lista de țări, cât și lista de limbi pot fi operate de la tastatură (vezi Anexa B): săgețile Sus/Jos, Page Up/Page Down (al căror pas se adaptează la înălțimea ferestrei), Home/End și Enter pentru a selecta elementul evidențiat. Tab și Shift+Tab mută selecția în cadrul listei

fără a ajunge vreodată pe steag. Fiecare câmp „Filtru:” are o pictogramă de golire (cruce roșie) în dreapta sa, iar fereastra se închide cu Esc.

4.15 Modul linie de comandă (CLI)

Lansat cu argumente, XIMOD Architect nu deschide nicio fereastră: rulează comanda solicitată, apoi se încheie cu un cod de ieșire (0 la succes, diferit de zero la eșec sau la o anomalie de validare). Acest mod face posibilă automatizarea recompilării și împachetării unuia sau mai multor FOMOD-uri într-un script sau într-un canal de integrare continuă.

Notă — Pe Windows, întrucât executabilul este compilat ca aplicație „windows”, se atașează la consola care l-a lansat (prin AttachConsole) pentru a-și scrie mesajele acolo. Lansează-l dintr-un prompt de comandă (cmd sau PowerShell) pentru a vedea rezultatul; un dublu clic pe o comandă CLI nu ar afișa nimic.

Comenzile disponibile sunt:

Comandă	Efect
ximod-architect validate <root>	Validează FOMOD-ul directorului (verificări ale proiectului și conformitatea cu schema ModConfig 5.0); fiecare anomalie este localizată. Cod de ieșire diferit de zero dacă se găsește o anomalie.
ximod-architect build <root>	(Re)scrie fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml din proiectul existent.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scrie FOMOD-ul, apoi construiește arhiva de distribuție .zip. Opțiunea -o îți permite să specificei calea de ieșire; în lipsa ei, arhiva este creată în directorul curent.
ximod-architect help	Afișează ajutorul (lista comenzilor).
ximod-architect version	Afișează numărul versiunii.

Aici, <root> desemnează directorul rădăcină al modului (dosarul care conține — sau va conține — subdosarul fomod).

4.16 Căutarea actualizărilor

În mod implicit, XIMOD Architect verifică o dată pe zi, la pornire, dacă este disponibilă o versiune mai nouă. Dacă există una, un banner discret apare sub bara de meniu, cu linkuri pentru descărcarea sa (Nexus și GitHub); poți verifica, de asemenea, oricând din Ajutor → Caută actualizări. Acest lucru poate fi dezactivat în fereastra Setări („Caută actualizări la pornire”).

Confidențialitate: această verificare este singura solicitare de rețea pe care o face aplicația. Nu trimite niciun fel de date personale — doar o singură solicitare securizată (HTTPS) către pagina publică de versiuni GitHub pentru a citi cel mai recent număr de versiune. XIMOD nu descarcă și nu instalează niciodată nimic de unul singur; tu alegi întotdeauna dacă urmezi linkul de descărcare.

5. Referință a etichetelor FOMOD

Această secțiune descrie etichetele produse efectiv de XIMOD Architect. Cele două fișiere sunt scrise în UTF-8 (cu un marcaj de ordine a octeților) în subdosarul fomod al modului: info.xml este indentat în pași de patru spații, ModuleConfig.xml cu un tab. La citire, codarea este detectată automat datorită marcajului de ordine a octeților, ceea ce face posibilă deschiderea fișierelor atât UTF-8, cât și UTF-16 (LE sau BE) produse de alte instrumente.

5.1 Fișierul info.xml

Metadatele, sub o rădăcină <fomod>. Elementele sunt scrise în ordinea din tabelul de mai jos; cele marcate „dacă nu este gol” sunt omise când câmpul corespunzător este lăsat gol.

Etichetă	Conținut	Scris
<Name>	Numele modului.	Întotdeauna
<Author>	Autorul.	Dacă nu este gol
<Version>	Versiunea.	Dacă nu este gol
<Website>	URL-ul paginii modului.	Dacă nu este gol
<Description>	Descrierea.	Dacă nu este gol
<Groups>	Categoria modului.	Întotdeauna
<Game>	Identificatorul jocului selectat. Extensie specifică XIMOD (în afara specificației FOMOD), ignorată de managerele de moduri.	Dacă nu este gol

Exemplu complet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fișierul ModuleConfig.xml

Logica de instalare, sub o rădăcină <config> care referă schema ModConfig5.0.xsd. Blocurile apar în următoarea ordine: numele modului, imaginea de antet, fișierele obligatorii, pașii de instalare, instalările condiționate.

Rădăcină și antet

Etichetă / Atribut	Rol
<config>	Rădăcină. Poartă atributele xmlns:xsi și xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Numele modului, afișat în partea de sus a asistentului.
<moduleImage path="..." />	Imaginea de antet (etichetă goală, scrisă doar dacă este definită o imagine).

Fișiere și dosare

Etichetă / Atribut	Rol
<code><file source="..." destination="..." priority="..." /></code>	Copia unui fișier. source = calea în arhivă (relativă la rădăcină); destination = ținta sub Data; priority = ordinea de instalare.
<code><folder source="..." destination="..." priority="..." /></code>	Copia unui dosar întreg (aceleași atribute).
<code><requiredInstallFiles></code>	Container al fișierelor instalate sistematic.
<code><files></code>	Container al fișierelor legate de o opțiune sau de un tipar condiționat.

Pași și grupuri

Etichetă / Atribut	Rol
<code><installSteps order="Explicit"></code>	Container al pașilor (ordinea definită este păstrată).
<code><installStep name="..."></code>	O pagină a asistentului.
<code><visible></code>	Condițiile de vizibilitate ale pasului (conține <code><dependencies></code>).
<code><optionalFileGroups></code>	Container al grupurilor de opțiuni ale pasului.
<code><group name="..." type="..."></code>	Un grup; type = regula de selecție (vezi mai jos).
<code><plugins order="Explicit"></code>	Container al opțiunilor grupului.

Valorile atributului type al unui `<group>`:

type	Constrângere
Exact una (obligatoriu) — <code>SelectExactlyOne</code>	Exact o opțiune.
Cel mult una — <code>SelectAtMostOne</code>	Cel mult o opțiune.
Oricâte — <code>SelectAny</code>	Orice număr.
Toate (fără alegere) — <code>SelectAll</code>	Toate, impuse.
Cel puțin una — <code>SelectAtLeastOne</code>	Cel puțin una.

Opțiuni (pluginuri)

Etichetă / Atribut	Rol
<code><plugin name="..."></code>	O opțiune oferită utilizatorului.
<code><description></code>	Textul descriptiv al opțiunii (scris întotdeauna).
<code><image path="..." /></code>	Imaginea care ilustrează opțiunea (dacă este definită).
<code><conditionFlags></code>	Container al fanioanelor stabilite dacă opțiunea este aleasă.
<code><flag name="...">value</flag></code>	Un fanion: numele în atribut, valoarea în conținut.
<code><typeDescriptor></code>	Describe tipul opțiunii (simplu sau condiționat).
<code><type name="..." /></code>	Tip simplu (când nu este definit niciun tipar de dependență).

Etichetă / Atribut	Rol
<code><dependencyType></code>	Tip dinamic (când există tipare).
<code><defaultType name="..." /></code>	Tipul implicit aplicat dacă niciun tipar nu se aplică.

Valorile unui `<type>` / `<defaultType>`:

Tip	Efect în asistent
Opțional — Optional	Opțiune nebifată, care poate fi activată liber.
Obligatoriu — Required	Opțiune obligatorie, nu poate fi deselectată.
Recomandat — Recommended	Opțiune bifată în mod implicit, poate fi deselectată.
Inutilizabil — NotUsable	Opțiune dezactivată (nu poate fi selectată).
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Utilizabilă, dar marcată ca potențial riscantă.

Dependențe și condiții

Etichetă / Atribut	Rol
<code><dependencies operator="..."></code>	Grup de condiții; operator = And sau Or.
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Condiție asupra unui fișier; state = Active, Inactive sau Missing.
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Condiție asupra unui fanion și a valorii sale așteptate.
<code><conditionalFileInstalls></code>	Secțiunea instalărilor condiționate.
<code><patterns></code> / <code><pattern></code>	Lista tiparelor; fiecare tipar asociază <code><dependencies></code> cu <code><files></code> (sau, în cadrul unui <code>typeDescriptor</code> , cu un <code><type></code>).

6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu

Capitolul 5 a prezentat etichetele sub formă de tabele de referință. Acest capitol le parcurge una câte una, în limbaj simplu, pentru a explica ce face fiecare, ce opțiuni acceptă și, mai ales, ce efect concret au aceste opțiuni asupra asistentului de instalare pe care îl va vedea utilizatorul modului. Nu sunt necesare cunoștințe prealabile de XML: XIMOD Architect scrie acest fișier în locul tău; înțelegerea lui te ajută doar să concepi programe de instalare mai fiabile.

Câteva cuvinte de vocabular. Un fișier XML este format din „etichete” încadrate în paranteze unghiulare. O etichetă de deschidere `<step>` merge împreună cu o etichetă de închidere `</step>`; tot ce este scris între cele două aparține acelei etichete. O etichetă poate purta „atribute”, adică setări scrise sub forma `nume="valoare"`. Astfel, `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` este o etichetă „group” cu două atribute. În sfârșit, o etichetă fără conținut se închide pe ea însăși, precum `<file ... />` (observă bara oblică finală `/`).

6.1 Cum citește programul de instalare fișierul

Când utilizatorul îți instalează modul, managerul său (Vortex, MO2, NMM) citește ModuleConfig.xml de sus în jos și construiește un asistent: o serie de pagini (pașii), fiecare oferind grupuri de opțiuni de bifat. La final, managerul adună toate fișierele corespunzătoare opțiunilor alese și le copiază în joc. Trei idei de reținut:

- ordinea contează: pașii sunt afișați în ordinea în care apar în fișier;
- bifarea nu instalează nimic imediat: bifarea unei opțiuni doar înregistrează o alegere; copierea efectivă a fișierelor are loc abia la final;
- condițiile pot modula totul: ascunderea unui pas, schimbarea stării unei opțiuni sau declanșarea instalării unor fișiere suplimentare — acesta este rolul fanioanelor și al dependențelor (§ 6.6).

6.2 Rădăcina și antetul

`<config>` — rădăcina. Întreaga configurație se încadrează într-o singură etichetă `<config>...</config>`. Aceasta poartă două atribute tehnice (`xmlns:xsi` și `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) care desemnează schema de validare (ModConfig 5.0). Nu trebuie să le atingi niciodată: XIMOD le scrie întotdeauna identic.

`<moduleName>` — numele modului, afișat în partea de sus a asistentului. Este cel introdus în fila Informații mod.

`<moduleImage path="..." />` — imaginea de banner afișată în partea de sus a asistentului. Atributul `path` indică locația sa, relativă la rădăcina modului (de ex. `fomod\header.png`). Eticheta este goală (se închide pe ea însăși). Fără o imagine, este pur și simplu absentă.

6.3 Instalarea fișierelor

Două etichete descriu ceea ce va fi copiat în joc: `<file>` copiază un singur fișier, `<folder>` copiază un dosar întreg cu tot conținutul său. Ambele acceptă aceleași trei atribute:

Atribut	Rol	Exemplu
source	Calea elementului în arhiva modului tău, relativă la rădăcină.	tex\2k
destination	Unde trebuie să ajungă elementul, relativ la dosarul Data al jocului.	textures
priority	Ordinea de instalare în caz de conflict (vezi mai jos).	0

Atributul `priority` și impactul său. Este un număr care stabilește ordinea de copiere când două opțiuni instalează un fișier în același loc. Regula: prioritățile mici se instalează primele, cele mari după — și, întrucât ultimul scris câștigă, o prioritate mai mare „suprascrie” una mai mică. Exemplu: dacă o opțiune de bază instalează o textură la `priority="0"`, iar o opțiune „rezoluție înaltă” instalează aceeași textură la `priority="1"`, versiunea de rezoluție înaltă este cea care rămâne, indiferent de ordinea de afișare a opțiunilor. Lasă 0 peste tot atâta timp cât nu ai niciun conflict deliberat de arbitrat.

Notă — Destinația este goală în mod implicit, ceea ce instalează elementul în rădăcina dosarului Data al jocului. Dă clic pe celula Destinație pentru a introduce o cale explicită (relativă la Data) ori de câte ori elementul trebuie să ajungă în altă parte. O destinație goală este alegerea corectă atunci când dosarul sursă reflectă deja structura jocului.

Aceste etichete apar în trei locuri: în `<requiredInstallFiles>` (fișiere instalate întotdeauna), în `<files>` al unei opțiuni (instalate dacă opțiunea este aleasă) și în `<files>` al unui tipar condiționat (instalate dacă condițiile sunt îndeplinite).

6.4 Pași, grupuri și opțiuni

Aceasta este inima asistentului. Ierarhia este simplă: un pas conține grupuri, un grup conține opțiuni.

`<installSteps order="Explicit">` adună toți pașii; `order="Explicit"` înseamnă „respectă ordinea pe care am scris-o”. Fiecare pagină a asistentului este un `<installStep name="...">`, al cărui atribut `name` este titlul afișat în partea de sus a paginii.

`<visible>` — afișează pasul condiționat. Un pas poate fi afișat doar dacă anumite condiții sunt adevărate; le plasezi într-o etichetă `<visible>` (vezi § 6.6). Fără `<visible>`, pasul este afișat întotdeauna. Exemplu: afișează un pas „setări avansate” doar dacă utilizatorul a bifat „instalare pentru experți” mai devreme.

`<optionalFileGroups>` conține grupurile pasului. Fiecare `<group name="..." type="...">` are un nume (titlul secțiunii) și, mai ales, un `type` care stabilește regula de selecție — adică ce i se permite utilizatorului să bifeze:

type	Ce vede și ce poate face utilizatorul
Exact una (obligatoriu) — <code>SelectExactlyOne</code>	Butoane radio: trebuie să aleagă o opțiune, și doar una. Nici zero, nici două. Ideal pentru variante exclusive (o singură rezoluție de textură).
Cel mult una — <code>SelectAtMostOne</code>	Ca mai sus, dar pot să nu aleagă nimic: o „opțiune sau nimic”.
Oricâte — <code>SelectAny</code>	Casete de bifare independente: bifează ce doresc, de la niciuna la toate. Cazul cel mai frecvent, pentru module care se pot combina.
Cel puțin una — <code>SelectAtLeastOne</code>	Casete de bifare, dar trebuie să bifeze cel puțin una pentru a continua. Împiedică plecarea cu mâna goală.
Toate (fără alegere) — <code>SelectAll</code>	Toate opțiunile sunt bifate automat și blocate: utilizatorul nu le poate debifa. Folosit pentru a prezenta fișiere obligatorii descriindu-le în același timp.

Într-un grup, `<plugins order="Explicit">` conține opțiunile, fiecare fiind un `<plugin name="...">` (cuvântul „plugin” înseamnă aici o opțiune a asistentului, nu un fișier .esp). Numele său este eticheta pe care o bifează utilizatorul. O opțiune este alcătuită din:

- `<description>`: textul afișat în dreapta când opțiunea este selectată — descrie-i efectul clar acolo;
- `<image path="...">`: o ilustrație afișată împreună cu descrierea (opțional);
- `<conditionFlags>`: faniioanele stabilite când opțiunea este aleasă (§ 6.6);
- `<files>`: fișierele instalate dacă opțiunea este aleasă;

- `<typeDescriptor>`: starea implicită a opțiunii (§ 6.5).

6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul său

Fiecare opțiune are un „tip” care determină starea sa implicită în asistent: bifată sau nu, editabilă sau nu. Este descris de `<typeDescriptor>`. În cazul simplu, conține un singur `<type name="..."/>`. Cele cinci valori și efectul lor:

type	Efect în asistent
Opțional — Optional	Nebifată în mod implicit, poate fi bifată și debifată liber. Cazul obișnuit.
Recomandat — Recommended	Bifată în mod implicit, dar utilizatorul o poate debifa. Pentru o alegere recomandată.
Obligatoriu — Required	Bifată și blocată: nu poate fi debifată. Pentru o componentă esențială.
Inutilizabil — NotUsable	Nebifată și blocată: nu poate fi bifată. Indică o opțiune indisponibilă în contextul curent.
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Poate fi bifată, dar marcată ca potențial problematică (adesea cu un avertisment).

Tipuri dinamice: `<dependencyType>`. Tipul unei opțiuni se poate schimba și în funcție de condiții. În loc de un `<type>` fix, scrii un `<dependencyType>` care conține un `<defaultType name="..."/>` (tipul implicit, când nu este îndeplinită nicio condiție) și o listă de `<pattern>`: fiecare tipar asociază condiții cu un `<type>` de aplicat dacă acestea sunt adevărate.

Exemplu: o opțiune „preset ENB Ultra” poate fi Optional în mod implicit, să devină Recommended dacă utilizatorul a activat lumânările dinamice și să devină NotUsable dacă un fișier obligatoriu lipsește de pe disc. Acest mecanism este cel care face un program de instalare „inteligent”. Un exemplu complet apare în Anexa D.

6.6 Fanioane, dependențe și instalări condiționate

Aceste trei noțiuni formează sistemul de condiții FOMOD — ceea ce permite unui program de instalare să reacționeze la alegerile utilizatorului.

Fanioane — `<conditionFlags>` și `<flag>`. Un fanion este o mică variabilă pe care o stabilești când o opțiune este aleasă. Eticheta `<conditionFlags>` a unei opțiuni conține unul sau mai multe `<flag name="...">valoare</flag>`: name este numele fanionului, iar textul dintre etichete este valoarea sa. Astfel, `<flag name="res">4K</flag>` stabilește fanionul „res” la „4K” de îndată ce opțiunea este bifată. Un fanion nu are niciun efect vizibil de unul singur: servește drept memorie, reutilizată mai târziu ca o condiție în altă parte.

Dependențe — `<dependencies operator="...">`. O dependență este o condiție de verificat. Acestea sunt grupate în `<dependencies>`, al cărui atribut operator spune cum să fie combinate: And (toate condițiile trebuie să fie adevărate) sau Or (una singură este suficientă). Există două feluri de condiții:

Condiție	Ce testează
<code><flagDependency flag="..." value="..."/></code>	Adevărat dacă fanionul numit are exact valoarea indicată. Astfel reacționezi la alegerile făcute mai devreme (de ex.: fanionul „res” este egal cu „4K”).
<code><fileDependency file="..." state="..."/></code>	Adevărat în funcție de starea unui fișier deja prezent, sau nu, în jocul utilizatorului.

Atributul state al unei dependențe de fișier ia trei valori:

state	Semnificație
Active	Fișierul este prezent și activat în joc.
Inactive	Fișierul este prezent, dar dezactivat.
Missing	Fișierul este absent.

Aceste dependențe servesc la trei lucruri: vizibilitatea unui pas (în <visible>), tipul dinamic al unei opțiuni (într-un <pattern> al <dependencyType>) și instalările condiționate de mai jos.

Instalări condiționate — <conditionalFileInstalls>. Această secțiune, plasată după pași, instalează fișiere doar când condițiile sunt îndeplinite, fără ca utilizatorul să fie nevoit să bifeze ceva direct. Conține elemente <pattern>, fiecare asociind <dependencies> cu un <files>. Dacă condițiile tiparului sunt adevărate la sfârșitul asistentului, fișierele sale sunt instalate.

Diferența față de vizibilitatea pasului: <visible> decide dacă o pagină este afișată, în timp ce <conditionalFileInstalls> decide dacă fișierele sunt instalate, în culise. Caz tipic: instalează automat un patch de compatibilitate doar dacă utilizatorul a bifat două opțiuni anume (ale căror fanioane sunt atunci ambele stabilite).

Notă — Un fanion trebuie mai întâi stabilit de o opțiune (prin <conditionFlags>) înainte de a putea fi testat de o dependență. Așadar, definește-ți fanioanele în pași, apoi testează-le în tiparele condiționate.

7. Exemple de ModuleConfig.xml

Exemplele de mai jos ilustrează cazurile cele mai frecvente. Ele corespund XML-ului produs efectiv de XIMOD Architect (indentare simplificată pentru lizibilitate).

7.1 Exemplu minimal — fișiere obligatorii

Un mod fără alegeri: toate fișierele sunt instalate direct.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne

Un pas care oferă alegerea unei singure rezoluții de textură; opțiunea 2K este recomandată în mod implicit.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalare condiționată — fanioane

O opțiune stabilește un fanion când este bifată; un fișier este instalat doar dacă acel fanion este activ.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

7.4 O pagină, mai mulți pași — SelectAny + fanioane

Un singur pas cu alegere multiplă poate deschide un pas diferit pentru fiecare opțiune pe care o bifează jucătorul: pașii nu sunt legați de opțiuni. Fiecare opțiune stabilește un fanion de condiție, iar fiecare pas țintă poartă o condiție de vizibilitate asupra acelui fanion. Bifarea lui A și B afișează apoi pașii A și B; bifarea lui A, B și C afișează trei pași.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
    <installStep name="Choose modules">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enable module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_A">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="Module B">
              <description>Enable module B.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_B">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
    <installStep name="Module A options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module A" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="A - extra textures">
              <description>Optional high-res textures for A.</description>
              <files>
                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
    <installStep name="Module B options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module B" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="B - extra meshes">
              <description>Optional meshes for B.</description>
              <files>
                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
      own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
  </installSteps>
</config>

```

8. Versiunea 2 — funcționalități noi

Funcționalitățile de mai jos au fost introduse de versiunea 2.0.0. Ele sunt prezentate în ordinea în care au fost adăugate; secțiunile numerotate ale capitolelor 2–7 le reflectă deja.

8.1 Detectarea conflictelor de destinație

Când validezi un proiect (Proiect → Validează FOMOD), XIMOD raportează acum și opțiunile care instalează fișiere diferite în aceeași cale de destinație, care s-ar suprascrie reciproc. Coliziunile care se pot produce împreună sunt semnalate ca sigure; cele care apar doar între opțiuni reciproc exclusive sunt semnalate ca posibile.

Un conflict este raportat ca sigur doar când cele două opțiuni pot fi selectate cu adevărat împreună. Pe lângă grupurile exclusive (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD urmărește acum fanioanele: dacă o opțiune stabilește un fanion la o valoare, iar cealaltă opțiune se află pe o pagină care este afișată doar pentru o altă valoare a aceluși fanion — și nimic selectabil alături de prima opțiune nu poate stabili acea altă valoare — perechea nu poate coexista, iar conflictul este listat doar ca potențial. Caz tipic: o opțiune „preset” și opțiunea corespunzătoare a unei pagini „alege-ți singur”.

8.2 Export 7z

Comanda Export oferă acum 7-Zip (.7z) pe lângă ZIP. Alege formatul în dialogul de salvare; 7z produce de obicei descărcări mai mici.

8.3 Șabloane reutilizabile

Proiect → Șabloane... îți permite să salvezi pasul selectat ca șablon reutilizabil și să inserezi șabloane salvate (pas, grup sau opțiune) în orice proiect. Șabloanele sunt stocate în dosarul de configurare al aplicației.

8.4 Nou din dosar

Fișier → Nou din dosar... scanează un dosar și propune un schelet în care fiecare subdosar imediat devine o opțiune; o imagine de antet evidentă din rădăcină este detectată automat.

8.5 Atribuirea fișierelor prin tragere și plasare

Cu o opțiune selectată, trage fișiere sau dosare din interiorul dosarului rădăcină al proiectului pe fereastră pentru a le adăuga drept surse ale acelei opțiuni. Căile din afara rădăcinii sunt ignorate.

8.6 Compararea FOMOD-urilor

Proiect → Compară cu... compară proiectul curent cu un alt FOMOD și listează ce a fost adăugat, eliminat sau modificat (pași, opțiuni, fișiere și metadate) — util pentru a scrie un jurnal de modificări.

8.7 Editor vizual de condiții

Proiect → Editor de condiții... afișează, pentru fiecare fanion de condiție, ce opțiuni îl stabilesc și ce reguli de vizibilitate a pașilor, instalări condiționate și tipare de dependență îl folosesc. Fanioanele care sunt stabilite, dar niciodată folosite (sau folosite, dar niciodată stabilite) sunt evidențiate.

8.8 Verificarea și optimizarea imaginilor

Validarea avertizează acum cu privire la imaginile de antet/opțiune care sunt prea mari, într-un format neacceptat sau ilizibile. În fila Informații mod, Optimizează imaginea reduce imaginea de antet la limite rezonabile.

8.9 Completări la linia de comandă

Linia de comandă câștigă: inspect <plugin.esp> (afișează masterii, autorul și fanionul ESL ale unui plugin); batch <manifest.json> (validează, compilează și împachetează mai multe FOMOD-uri, pentru integrare continuă); și ba2 <dir> <out.ba2> [game] pentru a împacheta un dosar într-o arhivă BA2 generală. Împachetarea BA2 este experimentală — verifică arhiva în joc înainte de a o livra.

8.10 Export și validare în fundal

Exportarea arhivei de distribuție nu mai blochează fereastra: odată ce FOMOD-ul este scris, comprimarea rulează în fundal, iar o fereastră de progres afișează numărul de fișiere procesate și fișierul care se adaugă. Un buton Anulează oprește exportul și elimină arhiva parțială. La fel, verificările pe disc ale validării (fișiere lipsă, conflicte de destinație, imagini) rulează în fundal; fereastra de raport afișează „Se verifică fișierele pe disc...” până la finalizarea lor și te avertizează dacă proiectul s-a schimbat între timp.

8.11 Recuperarea după blocare

Dacă XIMOD Architect se închide vreodată în mod neașteptat, fiecare proiect cu modificări nesalvate este scris într-un dosar de recuperare din directorul de configurare al aplicației (crash_recovery/<dată>/<nume mod>/fomod/). La următoarea pornire, bara de stare afișează unde a fost salvată copia de rezervă; deschide acel dosar cu Fișier → Deschide dosar... pentru a-ți recupera munca.

8.12 O interfață mai clară

Au fost rezolvate mai multe neplăceri de zi cu zi. Salvarea unui proiect care nu are încă un dosar întreabă acum unde să îl salveze în loc să nu facă nimic, iar Fișier → Salvează ca... (Ctrl+Shift+S) mută un proiect în alt dosar. Titlul ferestrei afișează numele modului și un punct • cât timp există modificări nesalvate. Reușitele, avertismentele și erorile apar ca notificări în colțul din dreapta sus (erorile rămân până sunt închise), în timp ce bara de stare păstrează ultimul mesaj și numărul de pași și opțiuni (dosarul rădăcină este afișat în secțiunea Spațiu de lucru a inspectorului, iar numele modului în titlul ferestrei și în fila documentului). Alegerea unui fișier din afara dosarului rădăcină este acum raportată, în loc să fie ignorată în tăcere.

Terminologie — interfața spune acum în mod consecvent „opțiune” pentru ceea ce formatul FOMOD numește plugin (alegerile oferite într-un grup), în toate limbile; „plugin” este păstrat pentru fișierele plugin de joc (.esp, .esm, .esl). Setarea de temă „De sistem” urmărește sistemul de operare în timp real: comutarea sistemului de operare între modul luminos și întunecat comută XIMOD imediat, fără repornire, iar dimensiunea de font aleasă este păstrată în ambele. În sfârșit, seturile de date (jocuri, țări, limbi) sunt citite în timp ce ecranul de întâmpinare este afișat, nu după el, astfel încât fereastra principală apare mai devreme.

8.13 Traducerea unui FOMOD existent

Proiect → Tradu un FOMOD... deschide o fereastră dedicată pentru a traduce în altă limbă șirurile de text vizibile utilizatorului dintr-un program de instalare: numele și descrierea modului, numele pașilor, grupurilor și opțiunilor, precum și descrierile opțiunilor. Fanioanele, căile de fișiere și tipurile nu sunt niciodată atinse, deoarece managerele de moduri le compară literal. Încarcă proiectul activ (trebuie să fie salvat) sau orice dosar de mod cu Deschide un dosar de mod...; alege limbile sursă și țintă, apoi completează coloana Traducere, fie direct în tabel pentru nume, fie în panoul inferior pentru descrieri (sursa este afișată alături, cu spațiile și întreruperile de rând făcute vizibile opțional). Filtrele (netradus, de revizuit, cu probleme, blocat), o casetă de căutare, o bară de progres și Ctrl+Enter (următorul netradus) ajută la urmărire. Autorul și site-ul web sunt blocate în mod implicit: șirurile blocate sunt scrise neschimbate.

Problemele sunt semnalate pe fiecare rând: jetoane protejate (nume de fișiere, URL-uri, secvențe \n literale) lipsă din traducere, o întrerupere de rând într-un nume, caractere pe care XML nu le poate

stoca, o traducere identică cu sursa sau același text sursă tradus diferit în altă parte. Problemele blocante împiedică exportul. Munca este salvată (Ctrl+S) ca fișier însoțitor, fomod/translations/<mod>.<limbă>.ximod-translation, pe care fereastra îl reîncarcă automat la următoarea deschidere a dosarului; Actualizează din dosar recitește FOMOD-ul și raportează șirurile noi, modificate, mutate și eliminate, păstrând traduceri existente (sursele modificate sunt marcate „de revizuit”).

Exportă fișierele traduse scrie info.xml și ModuleConfig.xml fie într-un dosar alăturat fomod_<limbă> (implicit, originalele rămân neatinse), fie peste fișierele originale după o copie .bak marcată cu dată și oră. Exportul este fără pierderi: se schimbă doar șirurile traduse; comentariile, codarea (UTF-8 sau UTF-16), elementele necunoscute și formatarea XML-ului original sunt păstrate octet cu octet. „Păstrează ordinea originală” forțează order="Explicit" astfel încât listele sortate după nume să nu fie resortate după numele traduse. Previzualizează traducerea deschide simularea programului de instalare pe copia tradusă. Aceleași operații există în linia de comandă: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vezi § 5).

Pachet de traducere — al treilea mod de export construiește o arhivă gata de încărcat pe Nexus: în mod implicit un pachet „doar patch” care conține doar info.xml și ModuleConfig.xml traduse (la calea și codarea lor originale) plus un README în limba țintă, pe care utilizatorii îl instalează peste modul original; opțiunea „Mod complet” include în schimb fiecare fișier al modului (verifică dacă autorul permite redistribuirea). Formatul (.zip sau .7z) și numele fișierului urmează șablonul Nume, cu jetoanele {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} și {langname} (implicit „{name}_{LANG}”, de ex. MyMod_FR.zip). Arhiva este construită în fundal, cu fereastra de progres obișnuită.

Productivitate — o memorie de traducere per pereche de limbi, stocată în dosarul de configurare, învață fiecare traducere pe care o salvezi; „Completează din memorie” precompletează șirurile identice în modul următor (marcate „de revizuit”), iar panoul inferior sugerează traducerea reținută a șirului selectat. „Propagă la cele identice” copiază traducerea curentă în fiecare alt șir cu același text sursă. Glosarul (comutator în rândul de instrumente) listează termeni impuși — un termen și traducerea sa așteptată, opțional sensibil la majuscule, sau un termen de păstrat netradus — iar orice rând care încalcă o regulă este semnalat ca problemă. Export CSV / Import CSV schimbă întregul tabel (cheie, context, sursă, traducere, stare, notă) cu o foaie de calcul sau cu alt traducător; importul potrivește rândurile după cheie și tolerează separatorii din Excel.

Texte unice — un comutator în rândul de filtre listează câte un rând per text sursă distinct, cu o insignă ×N care indică dimensiunea grupului; traducerea acelui rând traduce deodată fiecare șir cu același text, automat și fără a întreba (cu excepția șirurilor blocate), iar un mesaj spune câte au fost actualizate. Este cea mai rapidă cale prin FOMOD-urile care repetă aceleași nume sau descrieri de opțiuni pe multe pagini. Dezactivat, tabelul afișează fiecare șir, iar „Propagă la cele identice” rămâne disponibil pentru o copiere unică doar către cele netraduse.

Tastatură și spații albe — în tabel, ↑ și ↓ mută rândul selectat, Page Up și Page Down sar cu un ecran de rânduri, Home și End merg la primul și la ultimul rând (cât timp nu se tastează în niciun câmp de traducere; aceleași taste funcționează în fereastra Șiruri de text ale proiectului). „Afișează spațiile albe și întreruperile de rând” face vizibil fiecare spațiu gol din textul sursă, atât în tabel, cât și în panoul de detalii: · pentru un spațiu, ␣ pentru un spațiu neîntreruptibil, → pentru un tab, ↵ pentru un retur de car și ¶ la fiecare sfârșit de rând.

În linia de comandă: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; iar o intrare de manifest batch poate purta o listă „translations” (sidecar, mode, out, format, full) pentru a produce pachetele traduse împreună cu arhiva principală.

8.14 Deschiderea unei arhive de mod

Fișier → Deschide arhivă... (sau plasarea unui fișier .zip/.7z pe fereastră) extrage arhiva în dosarul de lucru al directorului de configurare (work/<nume arhivă>) în fundal, cu fereastra de progres obișnuită, apoi deschide FOMOD-ul găsit înăuntru — fie că dosarul fomod se află în vârful arhivei, fie sub un singur dosar învelitor. O arhivă care a fost deja extrasă este reutilizată ca atare, astfel încât modificările pe care le-ai făcut acolo sunt păstrate. Arhivele .rar nu sunt acceptate: extrage-le mai întâi cu 7-Zip.

Fereastra de traducere are același buton, Deschide o arhivă de mod..., care extrage doar dosarul fomod (în translate_work/<nume arhivă>); opțiunea de pachet „Mod complet” este atunci indisponibilă, deoarece fișierele modului nu se află acolo.

În linia de comandă: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrage o arhivă (în mod implicit într-un dosar denumit după ea) și afișează rădăcina FOMOD.

8.15 Fidelitatea importului

XIMOD citește și rescrie acum construcții pe care obișnuia să le omită în tăcere: cerințele la nivel de mod (moduleDependencies, editate în fila Informații mod sub „Cerințe ale modului” cu același editor de dependențe ca în altă parte), atributele alwaysInstall și installIfUsable ale fișierelor și dosarelor (coloanele „Întotdeauna” și „Dacă este utilizabil” ale tabelelor de fișiere), poziția și culoarea titlului și opțiunile imaginii de antet showImage, showFade și height (Informații mod → „Antet avansat”) și atributele de ordine Ascending/Descending ale pașilor, grupurilor și opțiunilor, care sunt păstrate așa cum au fost create.

Ceea ce încă nu poate fi modelat — elemente din afara schemei pe care XIMOD nu le cunoaște — este raportat la încărcarea proiectului: un avertisment „Acest FOMOD conține N construcții pe care XIMOD nu le poate edita; ele vor fi omise la salvarea proiectului” deschide panoul Probleme cu câte o linie per construcție și locația sa (pas, opțiune, set condiționat); un clic pe o linie selectează nodul.

Avertismentele rămân în panoul Probleme de-a lungul validărilor atâta timp cât proiectul este deschis. ximod-architect validate afișează aceleași avertismente.

8.16 Copii de rezervă și recuperare

De fiecare dată când un proiect este salvat peste o versiune existentă, fișierele anterioare info.xml și ModuleConfig.xml sunt copiate mai întâi în fomod/backups/<dată-oră>/ (nu se copiază nimic când sunt identice cu ceea ce urmează să fie scris), și se păstrează doar cele mai recente N dosare — N fiind setarea „Copii de rezervă de păstrat”. Acel dosar nu este niciodată inclus în arhivele de distribuție sau în pachetele BA2, iar fișierele sale nu sunt niciodată raportate ca orfane. Ambele fișiere XML sunt scrise atomic (fișier temporar, golire, redenumire), astfel încât o blocare în timpul unei salvări nu poate lăsa un program de instalare scris pe jumătate.

Fișier → Restaurează o copie de rezervă... listează copiile de rezervă, cea mai nouă prima, fiecare cu numărul de diferențe față de proiectul așa cum este acum; Compară deschide fereastra de comparație obișnuită față de acea copie de rezervă, Restaurează o încarcă în editor ca o singură modificare care poate fi anulată (nu se scrie nimic pe disc până nu salvezi), iar Șterge toate copiile de rezervă — confirmată printr-un al doilea clic — golește dosarul. Pe lângă protecția la blocare din § 8.11, o copie de recuperare a fiecărui proiect modificat este scrisă acum la un interval regulat („Copie de recuperare prin salvare automată la fiecare N minute”); aceasta este ștersă la o ieșire normală, astfel încât solicitarea de recuperare apare în continuare doar după una anormală.

În linia de comandă: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> sau --prune N; build și package creează, de asemenea, o copie de rezervă înainte de scriere.

8.17 Masterii drept condiții automate

Când un fișier plugin (.esp, .esm sau .esl) este adăugat la o opțiune — din tabelul de fișiere sau prin tragere și plasare — XIMOD îi citește antetul: dacă proiectul nu are încă un autor, se completează autorul pluginului; iar fiecare master de care are nevoie pluginul și care nu este nici unul dintre fișierele proprii ale jocului (listate per joc în Categories.json sub „masters”), nici instalat de acest mod devine o condiție de fișier „Active” a opțiunii, adăugată la primul tipar de dependență al tipului implicit al opțiunii (creat dacă este necesar). Un master deja numit de o condiție de fișier a opțiunii nu este adăugat niciodată de două ori. Setarea „Adaugă masterii unui plugin drept condiții” dezactivează acest lucru. Validarea citește antetul fiecărui plugin instalat de proiect (fișiere obligatorii, opțiuni, seturi condiționate) și avertizează cu privire la orice master care nu se află nici în mod, nici nu este un fișier de bază al jocului, nici nu este declarat ca dependență: „X necesită Y, care nu se află nici în acest mod, nici

nu este declarat ca dependență”. Avertismentul vizează nodul, astfel încât un clic pe el în panoul Probleme selectează opțiunea.

8.18 Pluginuri light (ESL) și raportul despre pluginuri

Validarea verifică, de asemenea, regulile pluginurilor light: un fișier cu extensia .esl al cărui fanion light nu este setat, un plugin marcat ca light ale cărui înregistrări noi depășesc limita sau se află în afara intervalului FormID permis și — ca informație — un .esp care ar putea fi marcat ca light (numără înregistrările noi pentru plugin, adică cele al căror index FormID este egal cu numărul de masteri, și compară cu limita jocului: 2048 în mod implicit, 4096 pentru Starfield, reglabilă per joc cu „eslLimit” în Categories.json). Fișierele de peste 64 MB nu sunt numărate. Comanda CLI inspect <plugin> afișează aceleași cifre.

Instrumente → Raport despre pluginuri... adună totul într-un singur tabel: fișier, tip, fanion light, masteri (cei lipsă în culoarea de avertisment), înregistrări noi față de limită și eligibilitate; fișierele ilizibile sunt afișate ca atare.

8.19 Simulator mai bogat și scenarii

Pagina de rezumat a previzualizării programului de instalare (Proiect → Previzualizare) se încheie acum cu un Arbore final de fișiere: fiecare fișier care ar ajunge în dosarul Data al jocului, dosarele extinse de pe disc cu dimensiunile lor și dimensiunea totală de instalare. Când două intrări ajung pe aceeași cale finală, prioritatea mai mare câștigă (la egalitate câștigă declarația mai târzie), iar cea pierzătoare este afișată tăiată, cu opțiunea câștigătoare la trecerea cu mouse-ul. Arborii de peste 20 000 de intrări sunt trunchiați și o spun.

Arborele de fișiere urmează aceleași reguli ca orice arbore din XIMOD. Un clic dreapta pe un dosar deschide submeniurile Extinde și Restrânge (Toate / Selectat / de la Selectat, ultimul acționând asupra dosarului și a tot ce se află sub el, inclusiv conținutul arhivelor instalate). Cât timp niciun câmp de text nu are focalizarea, ↑ și ↓ mută un inel-cursor din rând în rând, Home și End sar la capete, → deschide un dosar (sau intră într-unul deschis), ← îl închide (sau urcă înapoi la el dintr-un fișier), iar Enter selectează în fereastra principală componenta care instalează rândul: opțiunea, fișierele obligatorii sau setul condiționat — pentru un dosar, componenta primului său fișier.

Previzualizarea se deschide, de asemenea, ca un manager de moduri, pe o pagină Informații mod înaintea primului pas: imaginea de antet (respectând opțiunile showImage și height), titlul în culoarea sa, autorul, versiunea, linkul site-ului web și descrierea din info.xml. Înainte duce la primul pas vizibil, înapoi revine la ea, iar bara de progres o numără ca prima pagină.

Un rând Scenariu îți permite să salvezi selecțiile curente și ipotezele despre fișiere sub un nume (stocate în fomod/scenarios/<nume>.json, după numele opțiunilor, astfel încât să supraviețuiască reordonării), să le reîncarci sau să le ștergi; un scenariu ale cărui selecții nu mai corespund niciunei opțiuni raportează câte nu au fost găsite. Dosarul de scenarii nu este niciodată inclus în arhivele de distribuție. Validarea raportează acum, de asemenea, ca informație, pașii, opțiunile și seturile condiționate care nu pot fi niciodată atinse deoarece testează o valoare de fanion pe care nicio opțiune nu o stabilește (pași: nicio opțiune într-un pas anterior).

În linia de comandă: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] afișează pașii vizibili, selecțiile, lista finală de instalare cu dimensiuni și suprascrieri și totalul; o intrare de manifest batch poate purta "scenarios": [...] pentru a le reda (o intrare eșuează când un scenariu nu mai corespunde).

8.20 Dimensiunea de instalare per opțiune

După o validare (care măsoară fișierele în fundal), fiecare opțiune își afișează dimensiunea de instalare și numărul de fișiere deasupra tabelului său de fișiere — sursele lipsă sunt numărate în culoarea de avertisment — iar arborele proiectului poartă dimensiunea după numele opțiunii. Dimensiunile sunt păstrate în cache după ora de modificare a fișierului și reîmprospătate la fiecare validare. ximod-architect validate <root> --sizes afișează totalurile pentru opțiuni, fișierele obligatorii și seturile condiționate.

8.21 Generator de descriere Nexus

Instrumente → Descriere Nexus... construiește textul paginii Nexus a modului pornind de la proiect: titlu și descriere, Cerințe (masterii pluginurilor instalate pe care jocul și modul nu îi furnizează, plus dependențele de fișiere declarate), Opțiuni de instalare (câte un punct per pas, grupuri cu tipul lor de selecție, opțiuni cu prima frază a descrierii lor), o notă de instalare și un Jurnal de modificări calculat față de o versiune anterioară a FOMOD-ului aleasă cu Versiune anterioară... (pași, opțiuni și fișiere adăugate sau eliminate, modificări de metadate). Alege BBCode (Nexus) sau Markdown, bifează secțiunile dorite, alege limba dintre fișierele însoțitoare de traducere găsite în proiect, apoi Copiază sau Salvează ca.... În linia de comandă: `ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE]`.

8.22 Un editor de condiții editabil

Editorul de condiții din § 8.7 acționează acum asupra proiectului. Fiecare linie „stabilit de” și „folosit de” este un link care selectează nodul în fereastra principală. Fiecare fanion are Redenumeste... (un câmp în linie; noul nume este aplicat fiecărei opțiuni care stabilește fanionul și fiecărei vizibilități de pas, tipar de opțiune, set condiționat și cerință de mod care îl testează, ca o singură modificare care poate fi anulată; un nume deja folosit de un alt fanion este refuzat) și Șterge toate utilizările. Sub fiecare fanion sunt listate valorile la care este stabilit și valorile cu care este testat: o valoare testată, dar niciodată stabilită este afișată în culoarea de avertisment, o valoare stabilită, dar niciodată testată în gri. Validarea raportează aceleași constatări — un avertisment pentru o valoare testată pe care nicio opțiune nu o stabilește (vizând nodul care o testează) și o informație pentru un fanion care este stabilit, dar niciodată testat.

Constructorul de condiții din partea de jos a ferestrei editează condiția nodului selectat în fereastra principală — vizibilitatea unui pas, tiparul de dependență al unei opțiuni (alege tiparul, creează unul, schimbă-i tipul), un set condiționat de fișiere sau cerințele modului. Afișează condiția sub formă de frază (DACĂ fanion A = B ȘI fișierul C este Active ATUNCI ...) deasupra câte unui rând per condiție: tip (fanion sau fișier), nume și valoare cu sugestii preluate din proiect (fanioane cunoscute și valorile lor, nume de fișiere, Active/Inactive/Missing), un buton de eliminare și Adaugă condiție. Modificările sunt aplicate în timp real și pot fi anulate.

Editorul este acum o fereastră independentă: poate fi mutat lângă fereastra principală sau pe un al doilea ecran, își păstrează poziția și dimensiunea de la o sesiune la alta și se închide cu butonul din bara de titlu. Lista de fanioane funcționează ca arborele proiectului. Un clic dreapta pe un antet de fanion deschide submeniurile Extinde (Toate / Selectat) și Restrânge (Toate / Selectat). Cât timp niciun câmp de text nu are focalizarea, ↑ și ↓ mută un inel-cursor de la un rând la următorul — anteturile de fanion și liniile lor „stabilit de” / „folosit de” —, → desfășoară un fanion închis (sau intră într-unul deschis), ← pliază un fanion deschis (sau urcă înapoi la el dintr-una dintre liniile sale), iar Enter afișează rândul în inspector: nodul unei linii sau primul loc al unui fanion. În arborele proiectului, Enter face același lucru: selectează rândul de sub cursor, iar inspectorul urmează.

8.23 Tabelul șirurilor de text ale proiectului

Instrumente → Șiruri de text ale proiectului... listează fiecare nume și descriere din proiect (informații despre mod, pași, grupuri, opțiuni) într-un singur tabel: locație, câmp și text, textul putând fi editat pe loc (o singură linie pentru nume, mai multe linii pentru descrieri). Un câmp de căutare, un filtru de tip (toate, nume, descrieri) și un comutator Doar duplicate restrâng rândurile; textele identice (ignorând majusculile și spațierea) sunt marcate cu xN, cu celelalte locații la trecerea cu mouse-ul, ceea ce ajută la depistarea descrierilor copiate. Rândul de găsim/înlocuire (potrivește majusculile, cuvânt întreg) înlocuiește în rândul curent sau în fiecare rând vizibil. Un dublu clic pe o locație selectează nodul în fereastra principală. În linia de comandă: `ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE]`.

8.24 Citirea arhivelor BSA și BA2

XIMOD citește acum cuprinsul arhivelor Bethesda fără a le dezarhiva: BSA versiunile 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) și 105 (Skyrim Special Edition) și arhivele BA2 generale (GNRL) și de texturi (DX10) ale Fallout 4 și Starfield (versiunile 1, 2, 3, 7 și 8). Arhivele Morrowind sunt refuzate cu un mesaj clar. Se citesc doar numele și dimensiunile intrărilor; intrările comprimate sunt listate cu dimensiunea lor împachetată.

Acest lucru alimentează trei locuri. Detectarea conflictelor de destinație (§ 8.1) se uită acum în interiorul arhivelor pe care le instalează o opțiune: două opțiuni ale căror arhive conțin același element sunt raportate ca avertisment („ordinea de încărcare a arhivelor jocului decide”), iar un element care este atât împachetat, cât și instalat liber ca informație („fișierul liber câștigă”). Arborele final de fișiere al simulatorului (§ 8.19) listează sub el conținutul fiecărei arhive instalate, marcat „(în arhivă)”, iar totalul arată cât este împachetat în arhive (fără a-l număra de două ori). Iar Instrumente → Conținutul arhivei... (sau butonul ochi de lângă o arhivă dintr-un tabel de fișiere) deschide un tabel al intrărilor — format, număr, dimensiune totală dezarhivată, cale, dimensiune, comprimat — cu un câmp de căutare. În linia de comandă: `ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate` afișează acum și conflictele de destinație sigure.

Scriitorul experimental BA2 (CLI ba2) este acum validat prin recitirea rezultatului său cu noul cititor: căile, dimensiunile și hash-urile de nume/dosar se potrivesc.

8.25 Grupuri de condiții imbricate și condiții de versiune

Condițiile nu mai sunt limitate la o singură listă plată cu un singur operator. Fiecare loc care conține o condiție — vizibilitatea unui pas, tiparele de dependență ale unei opțiuni, un set condiționat de fișiere și cerințele modului — este acum un grup care poate conține condiții și grupuri imbricate, fiecare cu propriul operator And / Or, la orice adâncime, exact așa cum permite schema FOMOD: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” este păstrat așa cum a fost scris, încărcat, editat și salvat fără modificare (verificat pe interfața Aurelia și pe cele 234 de seturi condiționate ale sale). Au fost adăugate și două feluri de condiții: Versiune de joc (gameDependency) și Versiune de manager de moduri (fommDependency), fiecare cu o versiune minimă.

În editoarele de dependențe, Adaugă grup creează un grup imbricat ca un cadru indentat cu propriul operator, propriile condiții, butoanele Adaugă condiție / Adaugă grup / Elimină grup; constructorul de condiții (§ 8.22) afișează grupurile imbricate între paranteze în fraza sa și le editează cu aceleași controale. Simulatorul, validarea (fanioane testate, dar niciodată stabilite, pași inaccesibili), detectarea conflictelor și descrierea Nexus înțeleg toate grupurile imbricate. Șabloanele de proiect mai vechi salvate cu structura plată se încarcă în continuare.

Două modificări mai mici în aceeași versiune: un meniu deschis prin glisarea indicatorului de-a lungul barei de meniu se închide acum când indicatorul îl părăsește (un meniu deschis printr-un clic rămâne până se dă clic pe ceva); iar fonturile necesare pentru afișarea scrierilor proiectului însuși — japoneză, coreeană, chineză, arabă, thailandeză... în nume și descrieri — și ale traducerii în curs de editare sunt încărcate automat, indiferent de limba interfeței, astfel încât nu mai există pătrate în locul acelor caractere, inclusiv în listele de limbi ale ferestrelor de traducere și Nexus.

Meniurile sunt organizate în Fișier, Proiect, Instrumente și Ajutor, cu o bară de instrumente pentru acțiunile de zi cu zi, iar F1 deschide acest manual. Tipurile de selecție ale grupurilor, tipurile de opțiuni, operatorii și temele sunt afișate cu etichete în limbaj simplu („Exact una (obligatoriu)”, „Recomandat”, „Toate condițiile (AND)”...) cu o explicație la trecerea cu mouse-ul, iar fiecare secțiune a panoului de opțiuni are un marcaj ⓘ care explică conceptul. Dialogurile de confirmare întunecă fereastra, acceptă Enter și Esc și defilează când lista de probleme este lungă.

Anexe

Anexa A — Fișierul Config.ini

Configurația este salvată în fișierul Config.ini, situat lângă executabil. Iată un exemplu complet:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Două chei sunt adăugate la cele anterioare: Country (codul ISO 3166-1 alpha-3 al țării alese) și FirstStart (vezi § 2.5).

Secțiunea [WindowPositions] reține geometria ferestrelor libere (vezi § 2.6). Pentru fiecare fereastră, WinPos_<id> stochează poziția sa (x,y), iar WinSize_<id> dimensiunea sa (lățime,înălțime). Aceste intrări sunt create doar după ce utilizatorul a mutat sau redimensionat efectiv fereastra; fără ele, fereastra se deschide centrată pe fereastra principală. Dimensiunea ferestrei principale este păstrată în [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dar poziția sa nu.

Anexa B — Scurtături de tastatură

Pe macOS, tasta Ctrl corespunde lui Cmd.

Scurtături globale

Scurtătură	Acțiune
Ctrl+N	Proiect nou.
Ctrl+O	Deschide un dosar.
Ctrl+Shift+O	Deschide un fișier.
Ctrl+S	Salvează (generează FOMOD-ul).
Ctrl+,	Deschide Setările.
Ctrl+Q	Închide aplicația.
F1	Afișează fereastra „Despre”.

Ferestre și dialoguri

Scurtătură	Acțiune
Esc	Închide fereastra liberă activă (Selectarea țării, Proprietăți, editor XML) sau dialogul modal (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi). La o confirmare, acționează ca „Anulează”. Niciun efect asupra editorului de traduceri sau a ferestrei principale.

Navigarea în liste — Proprietăți și editorul de traduceri

Tastă	Acțiune
↑ / ↓	Mută selecția cu un rând în sus / în jos.
Page Up / Page Down	Defilează cu un ecran; pasul se adaptează la înălțimea ferestrei.
Home / End	Sare la primul / ultimul rând (ultimul rând este adus complet în vizor).
Enter	Proprietăți: selectează elementul evidențiat. Editorul de traduceri: plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului.
Tab / Shift+Tab	Proprietăți: rândul următor / anterior (niciodată pe steag). Editorul de traduceri (în timpul editării): câmpul de traducere următor / anterior.

Grila de steaguri — fereastra „Selectarea țării”

Tastă	Acțiune
↑ ↓ ← → (sau 8 2 4 6)	Mută cadrul de selecție în cadrul grilei.
Page Up / Page Down	Defilează cu un ecran de steaguri.
Home / End	Sare la primul / ultimul steag (ultimul rând este adus complet în vizor).
Tab / Shift+Tab	Steagul următor / anterior.
Enter	Confirmă țara evidențiată.
Esc	Închide fereastra.

Anexa C — Glosar

Termen	Definiție
FOMOD	Format standard de program de instalare a modurilor pentru jocurile Bethesda, bazat pe info.xml și ModuleConfig.xml.
Pas	Pagină a asistentului de instalare, care conține unul sau mai multe grupuri.
Grup	Set de opțiuni (pluginuri) care împart un tip de selecție.
Plugin	Opțiune oferită utilizatorului, asociată cu fișiere de instalat.
Fanion	Fanion de condiție (pereche nume = valoare) folosit pentru a dirija instalarea.
Endonim	Numele unei țări sau al unei limbi așa cum este scris în acea limbă.
ISO 639-3	Cod de limbă din trei litere care denumește dosarele de traducere (de ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Cod de țară din trei litere (de ex. FRA, USA).
Director rădăcină	Dosarul de lucru care conține fișierele modului și subdosarul fomod generat.

Anexa D — Exemplu FOMOD complet

Această anexă prezintă un proiect fictiv, dar complet — „Dawnlight”, un mod de iluminare pentru Skyrim Special Edition — care pune în practică întreaga gamă de posibilități ale XIMOD Architect: fișiere obligatorii, mai mulți pași, o condiție de vizibilitate a unui pas, cele cinci tipuri de grup, cele cinci tipuri de opțiune, fanioane de condiție, tip de opțiune dinamic (tipare de dependență) și instalări condiționate. Cele două fișiere de mai jos formează un singur proiect și sunt reproduse așa cum le generează XIMOD (indentare simplificată).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcționalități acoperite de exemplu:

- Fișiere obligatorii: requiredInstallFiles (un fișier și un dosar).
- Pasul 1: grup SelectAll (opțiune Required) și SelectExactlyOne (opțiuni Recommended / Optional, fanion res).
- Pasul 2: grup SelectAny (fanioane candles și moon) și SelectAtMostOne.
- Pasul 3: condiție de vizibilitate (<visible>), apoi grup SelectAtLeastOne cu o opțiune de tip dinamic (dependencyType: Recommended dacă candles=On, NotUsable dacă un fișier lipsește) și o opțiune CouldBeUsable.
- Instalări condiționate: două tipare (operatori And și Or, dependențe de fanion și de fișier, stări Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```

    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="2K">
        <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
        <image path="fomod\2k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">2K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Recommended"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="4K">
        <description>4K textures, for powerful setups.</description>
        <image path="fomod\4k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">4K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">

```

```

<visible>
  <dependencies operator="And">
    <flagDependency flag="res" value="4K"/>
    <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
  </dependencies>
</visible>
<optionalFileGroups>
  <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="Light ENB">
        <description>Low-cost ENB preset.</description>
        <files>
          <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Ultra ENB">
        <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
        <files>
          <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
              <pattern>
                <dependencies operator="And">
                  <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                </dependencies>
                <type name="Recommended"/>
              </pattern>
              <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                  <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                </dependencies>
                <type name="NotUsable"/>
              </pattern>
            </patterns>
          </dependencyType>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Experimental extension">
        <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
        <files>
          <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="CouldBeUsable"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>

```

```
</patterns>  
</conditionalFileInstalls>  
</config>
```

Anexa E — Licență și credite

Codul sursă al XIMOD Architect este distribuit sub licența MIT (© 2025-2026). Componentele terțe de mai jos își păstrează propria licență; detaliile complete și atribuirile apar în fișierul THIRD-PARTY-NOTICES furnizat împreună cu aplicația.

Componentă	Sursă	Licență
Codul XIMOD Architect	—	MIT
Fonturi Noto	Google Fonts / proiectul Noto	SIL Open Font License 1.1
Steaguri (SVG)	drapeauxdespays.fr	Fără redevențe (utilizare comercială inclusă)
Coduri de țară ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Acces liber
Coduri de limbă ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Atribuire necesară (vezi mai jos)
Biblioteci Rust	ecosistemul crates.io	MIT / Apache-2.0 (în mare parte)

Atribuire ISO 639-3: codurile de limbă provin de la iso639-3.sil.org (sursă ce trebuie creditată). Datele adăugate de XIMOD — endonime, font asociat, mapări țară ↔ limbă — nu fac parte din standardul ISO 639-3, iar identificatorii standardului nu sunt modificați. În plus, aplicația nu trebuie să ofere niciun mijloc de a redistribui setul complet de coduri.