

XIMOD Architect — XML Builder


사용자 설명서

당신의 모드를 위해 설계된 XML 설치 프로그램.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.0.0

크로스 플랫폼: Windows · Linux · macOS

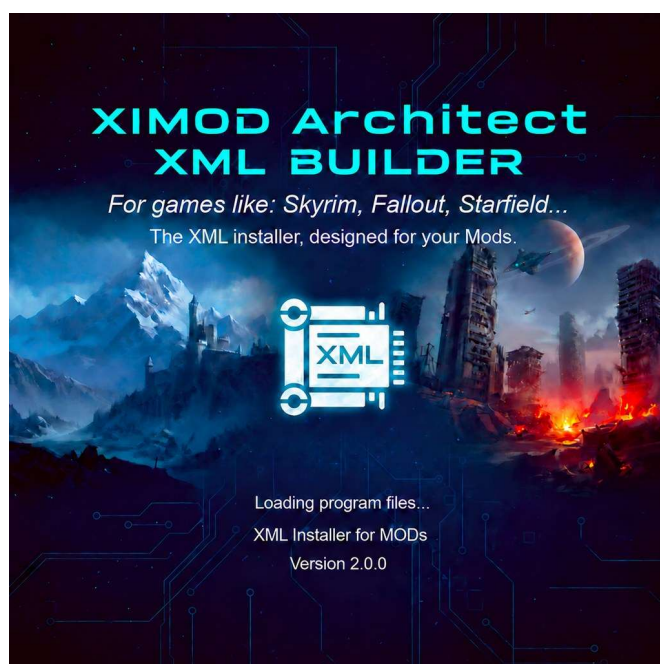

목차

1. 개요	6
1.1 XIMOD Architect란 무엇인가?	6
1.2 FOMOD 형식	6
1.3 설치 및 시스템 요구 사항	7
Windows	7
Linux	7
macOS	7
1.4 파일 구조	8
2. 시작하기	9
2.1 애플리케이션 실행	9
2.2 인터페이스 개요	9
2.3 새 프로젝트 만들기	10
2.4 프로젝트 열기 및 저장	10
2.5 첫 실행	11
2.6 자유 창과 키보드 탐색	11
3. 메뉴	13
3.1 File 메뉴	13
3.2 Edit 메뉴	14
3.3 Project 메뉴	15
3.4 Tools 메뉴	15
3.5 Help 메뉴	16
4. 기능 상세 설명	17
4.1 Mod Info 탭	17
4.2 Install Steps 탭	18
그룹 및 선택 유형	18
옵션 및 기본 유형	19
플러그인 파일	19
그룹 / 페이지 대상	19
조건 플래그	20

4.3 Required Installs 탭	20
4.4 Conditional Installs 탭	20
4.5 "Settings" 창	21
4.6 저장 전후 스크립트	22
예시 — 저장 전 스크립트 (Windows)	23
예시 — 저장 후 스크립트 (Windows)	23
Linux / macOS에서 이에 상응하는 방법	24
4.7 "About" 창	24
4.8 FOMOD 파일 생성	24
4.9 번역 편집기	25
4.10 XML 편집기	27
4.11 글꼴 관리	28
4.12 두 개의 FOMOD 병합	29
4.13 배포 아카이브 내보내기	29
4.14 "Properties" 창	29
4.15 명령줄 모드 (CLI)	31
4.16 업데이트 확인	31
5. FOMOD 태그 참조	33
5.1 info.xml 파일	33
5.2 ModuleConfig.xml 파일	33
루트 및 헤더	33
파일 및 폴더	34
단계 및 그룹	34
옵션 (플러그인)	35
종속성 및 조건	35
6. ModuleConfig.xml 파일 상세 설명	36
6.1 설치 프로그램이 파일을 읽는 방식	36
6.2 루트와 헤더	36
6.3 파일 설치	37
6.4 단계, 그룹 및 옵션	37

6.5 옵션의 유형 및 동작	38
6.6 플래그, 종속성 및 조건부 설치.....	39
7. ModuleConfig.xml 예제.....	41
7.1 최소 예제 — 필수 파일	41
7.2 배타적 선택 — SelectExactlyOne	41
7.3 조건부 설치 — 플래그.....	41
7.4 한 페이지, 여러 단계 — SelectAny + 플래그.....	42
8. 버전 2 — 새 기능	44
8.1 대상 충돌 검출	44
8.2 7z 내보내기.....	44
8.3 재사용 가능한 템플릿	44
8.4 폴더에서 새로 만들기	44
8.5 끌어다 놓기로 파일 지정	44
8.6 FOMOD 비교	44
8.7 시각적 조건 편집기	45
8.8 이미지 확인 및 최적화	45
8.9 명령줄 추가 사항	45
8.10 백그라운드 내보내기 및 검증	45
8.11 충돌 복구	45
8.12 더 명확해진 인터페이스	45
8.13 기존 FOMOD 번역하기	46
8.14 모드 아카이브 열기	47
8.15 가져오기 충실도	48
8.16 백업 및 복구	48
8.17 자동 조건으로서의 마스터	48
8.18 Light 플러그인(ESL)과 플러그인 보고서	49
8.19 더 풍부한 시뮬레이터와 시나리오	49
8.20 옵션별 설치 크기	50
8.21 Nexus 설명 생성기	50
8.22 편집 가능한 조건 편집기	50

8.23 프로젝트 문자열 표	51
8.24 BSA 및 BA2 아카이브 읽기	51
8.25 중첩 조건 그룹 및 버전 조건	52
부록	53
부록 A — Config.ini 파일	53
부록 B — 키보드 단축키	53
부록 C — 용어집	55
부록 D — 완전한 FOMOD 예제	56
D.1 info.xml	56
D.2 ModuleConfig.xml	56
부록 E — 라이선스 및 출처 표기	60

1. 개요

1.1 XIMOD Architect란 무엇인가?

XIMOD Architect는 베데스다 게임 모드(Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind 등)용 FOMOD 설치 프로그램을 생성하기 위한 크로스 플랫폼 도구입니다. 이 도구를 사용하면 단계, 옵션 그룹, 옵션, 조건부 파일로 구성된 완전한 설치 마법사를 시각적으로 구축한 다음, 모드 관리자가 해석할 수 있는 표준화된 XML 파일을 자동으로 생성할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 Categories.json 파일에 정의된 11개의 게임을 지원합니다. Skyrim의 세 가지 에디션(Legendary, Special Edition, VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 및 Fallout 4 VR, Oblivion과 Oblivion Remastered, Morrowind, 그리고 Starfield입니다. 이 파일은 외부 파일이며 편집이 가능하므로, 애플리케이션을 재컴파일하지 않고도 지원 게임 목록을 확장할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 기존 FOMODCreationTool을 Rust 언어로 재작성한 것입니다. 이러한 전면 개편을 통해 성능이 향상되었으며, Windows, Linux, macOS에서 동일한 동작을 보장하고 현대적인 인터페이스를 제공합니다. 또한 XIMOD Architect는 매우 진보된 국제화 시스템으로 두각을 나타냅니다. 인터페이스를 다양한 언어로 번역할 수 있으며, 각 문자 체계에 적합한 글꼴을 동적으로 불러옵니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- 완전한 FOMOD 설치 패키지 생성;
- 다단계 설치 마법사;
- 다양한 선택 유형(정확히 하나, 최소 하나, 아무 개나 등)을 지원하는 옵션 그룹;
- 사용자의 선택에 따른 조건부 파일 설치;
- 옵션의 유형을 결정하는 종속성 패턴;
- 설치 흐름을 제어하는 "플래그"(조건 플래그) 시스템;
- 저장 전후에 실행되는 사용자 정의 스크립트;
- 다국어 인터페이스 및 동적 글꼴;
- 네이티브 방식의 투명한 스플래시 화면.

1.2 FOMOD 형식

FOMOD("Fallout Mod")는 베데스다 게임용 모드 설치 프로그램의 표준 형식입니다. FOMOD 설치 프로그램은 fomod라는 하위 폴더에 모여 있는 두 개의 XML 파일을 기반으로 합니다:

- info.xml — 모드 메타데이터: 이름, 제작자, 버전, 웹사이트, 설명, 카테고리.

- ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.

XIMOD Architect에서 생성된 파일은 주요 모드 관리자와 호환됩니다:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

참고 — fomod 폴더의 이름과 info.xml, ModuleConfig.xml이라는 이름은 사양에 의해 정해져 있으며, 모드 관리자가 그대로 인식합니다. 이 이름들은 절대로 변경해서는 안 됩니다.

1.3 설치 및 시스템 요구 사항

시스템 요구 사항(참고용):

항목	권장 사양
시스템	Windows 10 이상, Linux(최신 glibc) 또는 macOS 11 이상.
디스플레이	OpenGL 3.3과 호환되는 그래픽 카드(egui의 "glow" 렌더러).
RAM	수백 MB — 이 애플리케이션은 용량이 가볍습니다.
디스크 공간	수십 MB로, Noto 글꼴과 assets/에 제공된 플래그에 따라 다릅니다.

Windows

실행 파일 ximod-architect.exe, assets 폴더(data, locales, fonts, images, icons), 그리고 선택 사항으로 스플래시 화면용 파일 assets/images/splash.png를 같은 폴더에 배치하십시오. 애플리케이션 아이콘은 컴파일 시 실행 파일에 내장됩니다. 그런 다음 ximod-architect.exe를 실행하십시오.

Linux

설치 스크립트는 packaging/linux에 제공됩니다:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

소스에서 빌드하려면 Rust 1.98.1 이상이 필요하며, Linux에서는 다음 개발 라이브러리가 필요합니다: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev, libx11-dev.

macOS

스크립트는 배포 준비가 완료된 애플리케이션 번들(.app)을 생성합니다:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

"XIMOD Architect.app" 번들이 dist 폴더에 생성됩니다. 그런 다음 hdiutil 유틸리티로 디스크 이미지(.dmg)를 만들 수 있습니다.

1.4 파일 구조

실행 파일과 함께 제공되는 파일 트리는 다음과 같습니다:

ximod-architect(.exe)	→ executable
Config.ini	→ configuration (created on first launch)
assets/	
data/	
Categories.json	→ games and Nexus categories
Languages.json	→ 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
Countries.json	→ 244 countries (names, flag, official languages)
CountryLanguages.json	→ languages spoken by country
locales/	→ translations (one folder per language)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 languages provided
fonts/	→ Noto fonts (one per writing system)
icons/	→ application icons
images/	
splash.png	→ splash screen
svg/	→ country flags (244 SVG files)

2. 시작하기

2.1 애플리케이션 실행

시작 시 XIMOD Architect는 먼저 페이드 효과가 있는 네이티브 방식의 투명한 스플래시 화면을 표시하며, 그 지속 시간은 조정할 수 있습니다(기본값 2초이며, 화면을 비활성화할 수도 있습니다). 그런 다음 기본 디스플레이의 중앙에 메인 창이 열립니다. 초기 크기는 구성 파일에서 가져오며(기본값 1280 × 800), 800 × 600보다 작아질 수 없습니다. 제목 표시줄에는 애플리케이션 이름과 그 버전 번호가 표시됩니다.

2.2 인터페이스 개요

메인 창은 다섯 개의 영역으로 구성됩니다:

- 상단의 메뉴 바 — File, Edit, Project, Tools, Help — 와 그 바로 아래의 도구 모음으로, 일상적인 작업(New, Open, Save, Undo, Redo, Validate, Preview, Export)을 담고 있습니다. chapter 3을 참조하십시오;
- 왼쪽의 프로젝트 트리: 모드 정보, 그다음으로 그룹과 옵션이 있는 설치 단계, 필수 파일, 조건부 설치. 노드를 클릭하면 편집할 수 있고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 해당 작업(추가, 복제, 이동, 삭제, 템플릿으로 저장)을 볼 수 있으며, 옵션을 다른 그룹 위로, 그룹을 다른 단계 위로, 단계를 다른 단계 앞으로 끌어다 놓아 이동할 수 있습니다. "Installation steps"와 "Conditional installs" 옆의 + 버튼은 요소를 바로 추가합니다;
- 중앙의 인스펙터는 선택한 노드의 편집기를 표시합니다: 모드 정보, 단계(이름, 표시 조건, 페이지 대상, 그룹 목록), 그룹(이름, 선택 유형, 그룹 대상, 옵션 목록), 옵션(설명, 이미지, 유형, 플래그, 종속성 패턴, 파일), 필수 파일 또는 조건부 세트. 인스펙터 상단의 경로 표시줄(breadcrumb)을 통해 한 단계 위로 올라갈 수 있습니다;
- 하단의 Problems 패널은 Project → Validate FOMOD 이후에 표시됩니다. 각 발견 항목이 심각도와 함께 나열되며, 클릭하면 트리에서 해당 노드가 선택됩니다. 트리 자체에도 해당 노드 옆에 작은 오류/경고 카운터가 표시됩니다;
- 맨 아래의 상태 표시줄: 왼쪽에는 최신 메시지(시작 시: "Ready"); 오른쪽에는 단계와 옵션의 개수가, 그리고 프로젝트에 저장되지 않은 변경 사항이 있을 때는 점과 함께 "Modified"가 표시됩니다. 성공, 경고, 오류는 오른쪽 상단 모서리에 알림으로도 나타납니다.

인터페이스의 외관(어두운 테마, 밝은 테마 또는 시스템 테마, 글꼴 크기, 언어)은 § 4.5에 설명된 설정 창에서 지정합니다.

트리에서 클릭하면 노드가 선택되어 인스펙터에 표시되고, 단계나 그룹을 더블 클릭하면 같은 동작과 함께 해당 항목이 열립니다. 단계의 오른쪽 클릭 메뉴는 Expand(All, Selected, from Selected — 해당 단계와 그 아래의 모든 항목)와 Collapse(동일한 세 가지 선택)를 제공하며, 그룹의 메뉴는 통상적인 추가 / 복제 / 이동 / 삭제 명령에 앞서 Expand와 Collapse(All, Selected)를 제공합니다. 각 탭은 자체 Problems 패널을 유지합니다. 표시되는 발견 항목은 항상 활성 탭에 로드된 FOMOD에 속하며, 한 탭에서 시작한 검증은 그 사이에 다른 탭으로 전환하더라도 해당 탭에서 완료됩니다.

트리는 어떤 텍스트 필드에도 포커스가 없을 때 키보드로도 조작할 수 있습니다. ↑와 ↓는 커서를 행에서 행으로 이동하고(선택한 노드에서 시작합니다), Enter는 그 아래의 행을 선택하며, →는 닫힌 단계나 그룹을 펼치고(열린 항목에서는 첫 번째 자식으로 이동), ←는 열린 항목을 접습니다(닫힌 행이나 옵션에서는 그 상위 항목으로 돌아갑니다). 링은 이동할 때 보이도록 스크롤됩니다.

2.3 새 프로젝트 만들기

설치 프로그램 생성은 일반적으로 아래 단계를 따릅니다:

- 새 프로젝트 — File 메뉴 → New, 그런 다음 모드 파일이 들어 있는 루트 디렉터리를 선택합니다(Mod Info 탭의 "Browse..." 버튼).
- 정보 입력 — Mod Info 탭에서 모드 이름, 제작자, 버전, 게임, 카테고리, 웹사이트, 헤더 이미지, 설명을 입력합니다.
- 마법사 구성 — Install Steps 탭에서 단계를 추가한 다음, 옵션 그룹을, 그다음 옵션을 추가합니다.
- 파일 연결 — 각 옵션에 대해 설치할 파일이나 폴더를 추가한 다음, 필요하면 표에서 대상을 지정합니다(기본값은 비어 있으며, 이 경우 게임의 Data 폴더 루트에 설치됩니다).
- 조건 정의 — 플래그와 조건부 설치를 사용하여 사용자의 선택에 맞게 설치를 조정합니다.
- 저장 — File 메뉴 → Save (Ctrl+S): XIMOD Architect가 fomod 폴더를 만들고 그 안에 info.xml과 ModuleConfig.xml을 기록합니다.

2.4 프로젝트 열기 및 저장

저장 시 항상 루트 디렉터리 아래에 fomod 하위 폴더가 생성된 다음, 그 안에 두 개의 XML 파일이 UTF-8로 기록됩니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 한 Save 명령은 비활성화된 상태로 유지됩니다.

두 가지 열기 모드가 제공됩니다. "Open folder..."는 루트 디렉터리를 묻고 그 fomod 하위 폴더에서 프로젝트를 로드합니다. "Open file..."은 XML 파일을 직접 묻습니다. 이 경우 루트 디렉터리가

추론됩니다(해당 파일이 fomod 하위 폴더에 있다고 가정합니다). 읽을 때 XIMOD Architect는 파일 인코딩(바이트 순서 표시 유무에 관계없는 UTF-8과 UTF-16)을 자동으로 인식하므로, 다른 도구로 생성된 설치 프로그램을 다시 열 수 있습니다.

성공적으로 열린 각 프로젝트는 최근 파일 목록의 맨 위에 추가되며, File → Recent를 통해 접근하고 설정의 Recent Files 탭에서 관리할 수 있습니다.

2.5 첫 실행

맨 처음 실행할 때 XIMOD Architect는 영어로 시작하며, 사용자가 자신의 국가와 언어를 선택할 수 있도록 설정 창을 자동으로 엽니다.

이 동작은 Config.ini 파일의 FirstStart 키에 의해 제어됩니다. 초기 구성이 저장되지 않은 한 값은 0이며, "Save"를 처음 클릭하는 즉시 1로 전환됩니다. 이후의 실행에서는 선택한 언어로 바로 시작합니다.

사용자가 "Cancel"로 창을 닫으면 키는 0으로 유지되며, 다음 실행 시 창이 다시 열립니다.

2.6 자유 창과 키보드 탐색

여러 도구가 자유(독립) 창으로 열립니다: "Country selection" 선택기, "Properties" 창, 번역 편집기, XML 편집기. 각 창은 두 번째 화면을 포함하여 자유롭게 이동하고 크기를 조정할 수 있으며, 메인 창과 나란히 작동합니다.

중앙 배치 및 유지 — 처음 열릴 때 자유 창은 XIMOD 메인 창 중앙에 배치됩니다. 사용자가 창을 이동하거나 크기를 조정하면, 창을 닫을 때(그리고 애플리케이션을 종료할 때) 그 위치와 크기가 기억되었다가 다음에 열릴 때 복원됩니다. 이 값들은 Config.ini의 [WindowPositions] 섹션에 보관됩니다(부록 A 참조). 메인 창 자체는 크기는 기억하지만 위치는 기억하지 않으며, 실행할 때마다 중앙에 배치된 상태로 유지됩니다.

Esc로 닫기 — Esc 키는 활성 자유 창과 메인 창의 모달 대화 상자(Settings, About, 확인, 검증 보고서, 스크립트)를 닫습니다. 확인 대화 상자의 경우 Esc는 "Cancel"로 작동하며 작업을 절대 실행하지 않습니다. 두 가지 예외: 번역 편집기(입력 중 실수로 닫히는 것을 방지하기 위해)와 XIMOD 메인 창은 Esc로 닫히지 않습니다.

키보드 탐색 — "Properties" 창의 목록, 번역 편집기 표, 국가 선택기의 플래그 격자는 모두 키보드로 조작할 수 있습니다: 방향키(및 숫자 키패드), Page Up/Page Down, Home/End, Enter, Tab/Shift+Tab. 각 창에 특화된 세부 사항은 해당 섹션에 설명되어 있으며 부록 B에 요약되어 있습니다.

필터 지우기 — 모든 "Filter:" 필드에는 오른쪽에 지우기 아이콘(빨간 십자)이 있어 한 번의 클릭으로 필터를 비웁니다.

3. 메뉴

메뉴 바에는 다섯 개의 메뉴가 있습니다: File, Edit, Project, Tools, Help. 그 아래의 도구 모음은 일상적인 작업(New, Open, Save, Validate, Preview, Export)에 원클릭으로 접근할 수 있게 합니다. 표시된 단축키는 전역적으로도 활성화되어 있으며(Ctrl 키는 macOS의 Cmd에 해당합니다), 모달 대화 상자가 열려 있는 동안에만 무시됩니다. 모달 대화 상자는 창의 나머지 부분을 어둡게 하며, Enter는 기본 버튼을 실행하고 Esc는 취소합니다.

3.1 File 메뉴

명령	단축키	설명
New	Ctrl+N	새 빈 프로젝트를 새 탭에서 엽니다(현재 탭이 아직 손대지 않은 상태인 경우에만 대체됩니다).
New from folder...	—	모드 폴더를 스캔하여 각 하위 폴더가 하나의 옵션이 되는 뼈대를 제안합니다. § 8.4를 참조하십시오.
Open folder...	Ctrl+O	루트 디렉터리를 선택하고 그 fomod 하위 폴더에서 프로젝트를 로드합니다.
Open file...	Ctrl+Shift+O	info.xml 또는 ModuleConfig.xml을 직접 선택합니다. 루트 디렉터리는 추론됩니다. fomod 폴더 안에 있지 않은 파일은 거부됩니다.
Open archive...	—	다운로드한 .zip 또는 .7z 모드 아카이브(Nexus에서 받은 것처럼)를 구성 디렉터리의 작업 폴더로 추출한 다음, 그 FOMOD를 엽니다. 이미 추출된 아카이브는 재사용됩니다. .rar 아카이브는 거부됩니다. 먼저 7-Zip으로 추출하십시오. 아카이브를 창에 끌어다 놓아도 동일하게 작동합니다. § 8.14를 참조하십시오.
Save	Ctrl+S	fomod/info.xml과 fomod/ModuleConfig.xml을 생성합니다. 프로젝트에 아직 루트 디렉터리가 없으면 먼저 폴더를 묻습니다.
Save as...	Ctrl+Shift+S	프로젝트의 (새) 루트 디렉터리를 선택한 다음 그곳에 저장합니다.

명령	단축키	설명
Restore a backup...	—	fomod/backups 아래에 보관된 FOMOD XML 파일의 이전 버전을 현재 프로젝트와의 차이 개수와 함께 나열합니다. 각 버전은 비교하거나 편집기로 복원할 수 있습니다. 프로젝트에 아직 백업이 없으면 비활성화됩니다. § 8.16을 참조하십시오.
Merge FOMOD...	—	다른 FOMOD의 단계, 필수 파일, 조건부 설치를 현재 프로젝트에 추가합니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 한 비활성화됩니다. § 4.12를 참조하십시오.
Export distribution archive...	—	FOMOD를 기록한 다음 전체 루트 디렉터리를 게시 준비가 된 .zip 또는 .7z 아카이브로 백그라운드에서 진행 창과 함께 압축합니다. § 4.13 및 § 8.10을 참조하십시오.
Close FOMOD	—	활성 탭을 닫으며, 저장되지 않은 변경 사항이 있으면 먼저 묻습니다.
Close all FOMODs	—	모든 탭을 닫으며, 저장되지 않은 변경 사항이 있는 탭이 있으면 먼저 묻습니다.
Recent	—	가장 최근에 열었던 프로젝트를 나열하는 하위 메뉴입니다. 목록이 비어 있으면 "(empty)"를 표시합니다.
Quit	Ctrl+Q	애플리케이션을 닫습니다. 저장되지 않은 프로젝트가 나열되며 먼저 저장할 수 있습니다. 종료 시 구성이 저장됩니다.

3.2 Edit 메뉴

명령	단축키	설명
Undo	Ctrl+Z	프로젝트에 대한 마지막 변경을 되돌립니다(같은 필드에서의 키 입력은 병합됩니다). 되돌릴 것이 없으면 비활성화됩니다.
Redo	Ctrl+Y	마지막으로 되돌린 변경을 다시 적용합니다(Ctrl+Shift+Z도 작동합니다).

3.3 Project 메뉴

편집 중인 FOMOD에 작용하는 모든 것.

명령	단축키	설명
Validate FOMOD	—	프로젝트와 ModuleConfig.xml이 ModConfig 5.0 스키마에 부합하는지 확인하고, 참조된 파일, 대상 충돌, 이미지를 (백그라운드에서) 검증한 다음, 상세 보고서를 표시합니다. § 4.8을 참조하십시오.
Preview installer...	—	모드 관리자가 보여 주는 것처럼 설치 프로그램을 시뮬레이션합니다. § 4.11을 참조하십시오.
Condition editor...	—	모든 조건 플래그를 그것이 설정되고 사용되는 위치와 함께 보여 주며(클릭 가능), 플래그를 모든 곳에서 이름 변경하거나 제거하고, 선택한 노드에 대한 조건 빌더를 제공합니다. § 8.7 및 § 8.22를 참조하십시오.
Translate a FOMOD...	—	기존 설치 프로그램(활성 프로젝트, 폴더 또는 아카이브)을 그 XML 구조를 변경하지 않고 번역하는 창을 엽니다. § 8.13을 참조하십시오.
Compare with...	—	프로젝트를 다른 FOMOD와 비교하여 변경된 사항을 나열합니다. § 8.6을 참조하십시오.
Templates...	—	선택한 단계를 재사용 가능한 템플릿으로 저장하거나, 저장된 템플릿을 삽입합니다. § 8.3을 참조하십시오.
XML Editor	—	info.xml과 ModuleConfig.xml에 접근할 수 있는 하위 메뉴입니다. § 4.10을 참조하십시오.

3.4 Tools 메뉴

특정 프로젝트에 매이지 않은 설정 및 유틸리티.

명령	단축키	설명
Settings...	Ctrl+,	설정 창(국가, 언어, 테마, 글꼴 등)을 엽니다. § 4.5를 참조하십시오.
Pre-Save Script...	—	저장 전에 실행되는 스크립트를 편집합니다. § 4.6을 참조하십시오.

명령	단축키	설명
Post-Save Script...	—	저장 후에 실행되는 스크립트를 편집합니다. § 4.6을 참조하십시오.
Plugin report...	—	프로젝트가 설치하는 모든 플러그인 파일(.esp, .esm, .esi)의 표입니다: 종류, light 플래그, 마스터(누락된 것은 강조 표시), light 플러그인 한도 대비 새 레코드, ESL 적격성. § 8.18을 참조하십시오.
Archive contents...	—	베데스다 .bsa 또는 .ba2 아카이브에 담긴 파일을 검색 필드와 함께 나열합니다(형식, 크기, 압축). § 8.24를 참조하십시오.
Nexus description...	—	프로젝트로부터 Nexus Mods 페이지 텍스트(BBCode 또는 Markdown)를 생성합니다: 요구 사항, 설치 옵션, 설치 참고, 이전 버전 대비 변경 로그. 복사하거나 저장할 수 있습니다. § 8.21을 참조하십시오.
Project strings...	—	프로젝트의 모든 이름과 설명을 검색, 찾기/바꾸기, 중복 검출과 함께 보여 주는 표입니다. 텍스트는 그 자리에서 편집됩니다. § 8.23을 참조하십시오.
Translate the interface...	—	인터페이스 번역 편집기를 엽니다. § 4.9를 참조하십시오.
Properties...	—	국가 / 언어 데이터베이스의 읽기 전용 탐색기를 엽니다. § 4.14를 참조하십시오.

3.5 Help 메뉴

명령	단축키	설명
User manual	F1	애플리케이션과 함께 제공되는 Manuals 폴더에서 인터페이스 언어로 된 이 설명서(PDF)를 엽니다.
Check for updates...	—	최신 게시 버전을 조회하고 다운로드 링크를 제공합니다.
About	—	"About" 창(이름, 버전, 라이선스)을 표시합니다. § 4.7을 참조하십시오.

4. 기능 상세 설명

4.1 Mod Info 탭

이 탭은 모드 메타데이터와 루트 디렉터리 선택을 한데 모아 둡니다.

작업 공간 — "Root directory:" 줄은 작업 폴더(정의되지 않은 경우 "(Select a directory)")를 표시합니다. "Browse..." 버튼으로 이를 선택할 수 있습니다.

메타데이터 필드는 다음과 같습니다:

필드	역할
Mod Name	설치 프로그램의 표시 이름(필수).
Author	모드 제작자의 이름.
Version	버전 번호(새 프로젝트의 경우 기본값 1.0.0).
Game Name	Categories.json에서 가져온 목록에서 선택하는 대상 게임.
Category	모드의 카테고리. 선택한 게임에 따라 달라지며, 그렇지 않으면 기본 목록이 제공됩니다(Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons 등).
Website	모드 페이지의 주소.
Header Image	설치 프로그램 상단에 표시되는 이미지. "Browse..." 및 "Clear" 버튼이 있으며 미리 보기가 표시됩니다. 경로는 루트 디렉터리를 기준으로 상대 경로로 저장됩니다.
Description	모드의 소개 텍스트(여러 줄 영역).

참고 — 필드를 변경하면 상태 표시줄에서 프로젝트가 "Modified"로 표시됩니다.

Nexus 링크 — "Game Name" 선택기 옆의 "Nexus ↗" 버튼은 선택한 게임의 Nexus Mods 페이지(그 "slug"로 구성됨)를 브라우저에서 바로 엽니다. 선택한 게임에 slug가 있는 경우에만 활성화됩니다.

"Game Name"과 "Category" 목록은 외부 파일 assets/data/Categories.json에서 가져오며, 재컴파일 없이 편집할 수 있습니다. 각 게임은 그 파일에 식별자, 이름, Nexus "slug", 그리고 카테고리 목록으로 기술됩니다:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Install Steps 탭

이것은 설치 마법사의 핵심입니다. 단계 → 그룹 → 옵션이라는 3단계 계층 구조를 기반으로 하며, 이는 왼쪽 프로젝트 트리의 형태와 정확히 일치합니다. "Installation steps" 옆의 + 버튼(기본값 "Step N"으로 이름 지어짐)이나 빈 인스펙터에서 단계를 추가합니다. 트리에서 단계, 그룹 또는 옵션을 선택하여 중앙에서 편집합니다. 단계 편집기는 이름(편집 가능), "Delete step" 버튼(확인을 묻는 유일한 삭제입니다. 그 외의 모든 것은 Ctrl+Z로 되돌릴 수 있습니다), 표시 조건, 페이지 대상, 그리고 "Add group" 버튼이 있는 그룹 목록을 보여 줍니다. 그룹 편집기는 이름, 선택 유형, 그룹 대상, 그리고 "Add option" 버튼이 있는 옵션 목록을 보여 줍니다. 옵션 편집기는 아래에 설명되어 있습니다.

그룹 및 선택 유형

각 그룹에는 이름과, 최종 사용자가 몇 개의 옵션을 선택할 수 있는지를 결정하는 선택 유형이 있습니다. 사용 가능한 다섯 가지 유형은 다음과 같습니다:

유형	의미
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	사용자는 정확히 하나의 옵션을 선택해야 합니다.
At most one — SelectAtMostOne	최대 하나의 옵션(또는 선택 안 함).
Any number — SelectAny	임의의 개수의 옵션(기본값).
All (no choice) — SelectAll	모든 옵션이 선택됩니다.
At least one — SelectAtLeastOne	최소 하나의 옵션.

단계 편집기의 "Add group" 버튼(또는 단계의 오른쪽 클릭 메뉴)은 기본적으로 "Any number" 유형의 그룹을 생성합니다. 그룹의 오른쪽 클릭 메뉴나 그룹 편집기의 "Delete"는 그룹을 제거합니다.

순서 변경 — 모든 것을 다시 만들지 않고 표시 순서를 조정합니다: 트리에서 노드를 끌어 가야 할 곳에 놓거나(옵션을 다른 옵션 앞으로 또는 그룹 위로, 그룹을 다른 그룹 앞으로 또는 단계 위로, 단계를 다른 단계 앞으로), 노드의 오른쪽 클릭 메뉴에서 "Move up" / "Move down"을 사용합니다. "Duplicate"는 단계, 그룹 또는 옵션을 그 안에 포함된 모든 것과 함께 복사합니다. 모든 변경은 Edit

→ Undo (Ctrl+Z)로 되돌리고 Edit → Redo (Ctrl+Y)로 다시 적용할 수 있습니다. 한 필드에서의 연속된 키 입력은 하나의 단계로 간주됩니다.

옵션 및 기본 유형

옵션(FOMOD 형식에서 <plugin> 요소)은 사용자에게 제공되는 선택지입니다. 이름, 설명, 이미지(미리 보기, "Browse..." 및 "Clear" 버튼), 그리고 기본 유형을 갖습니다:

유형	의미
Optional — Optional	선택적 옵션(기본값).
Required — Required	항상 설치되는 옵션.
Recommended — Recommended	권장되지만 선택적인 옵션.
Not usable — NotUsable	사용할 수 없는 옵션.
Could be usable — CouldBeUsable	조건에 따라 사용될 수 있는 잠재적 옵션.

플러그인 파일

"Source" 섹션은 옵션이 설치하는 파일과 폴더를 네 개의 열로 된 표(Type, Source, Destination, Priority)로 제시합니다. "Add file", "Add folder", "Remove" 버튼이 목록을 관리합니다. Destination 열은 편집 가능합니다: 셀을 클릭하고 항목이 설치되어야 하는 경로를 게임의 Data 폴더 기준 상대 경로로 입력합니다. 기본값은 비어 있으며, 이 경우 파일 — 또는 폴더의 내용 — 이 Data 루트에 설치됩니다. 이것은 소스 폴더가 이미 게임의 구조를 재현하고 있을 때(예를 들어 자체적으로 meshes, textures, SKSE 등을 포함하는 폴더) 올바른 선택입니다. 대상이 다를 때만, 예를 들어 SKSE\Plugins\MyMod.ini처럼 명시적인 경로를 입력하십시오. 파일은 루트 디렉터리 아래에 있어야 합니다.

그룹 / 페이지 대상

각 파일을 일일이 편집하지 않고 여러 옵션을 같은 위치로 보내려면 일괄 대상 컨트롤을 사용하십시오. 그룹의 편집기에서 "Destination for the whole group" 필드와 그 "Apply to all options in this group" 버튼은 해당 그룹의 모든 옵션의 모든 파일에 하나의 설치 대상을 한 번에 설정합니다. 단계 수준에서는 접을 수 있는 "Install destination (whole page)" 패널이 해당 페이지의 모든 그룹에 걸쳐 모든 옵션에 대해 동일한 작업을 수행합니다. 상태 메시지가 업데이트된 파일 수를 확인해 줍니다. 옵션에 실제로 파일이 포함될 때까지 버튼은 비활성화된 상태로 유지되며, 이후에도 옵션의 Source 표에서 개별 대상을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

조건 플래그

"Flag name:" 섹션에서는 플래그를 옵션에 연결할 수 있습니다(이름 = 값 쌍). 최종 사용자가 옵션을 선택하면 그 플래그가 설정됩니다. 그런 다음 이 플래그는 단계의 표시 여부, 옵션의 유형(종속성 패턴) 또는 조건부 파일의 설치를 조건부로 제어할 수 있습니다. "Add flag" 및 "Remove flag" 버튼이 목록을 관리합니다.

자동 완성 — 플래그와 종속성의 이름 및 값 필드는 입력하는 동안 프로젝트에 이미 존재하는 요소에서 가져온 제안 메뉴를 제공하여, 매칭을 조용히 깨뜨릴 수 있는 오타를 방지합니다. 파일 종속성의 경우 값은 Active / Inactive / Missing 상태를 제안합니다. 제안은 구속력이 없습니다: 새 값을 자유롭게 입력할 수 있습니다.

플러그인 종속성. 플래그 아래에 있는 이 섹션은 옵션의 유형을 동적으로 만듭니다. 위의 Default Type은 어떤 패턴도 일치하지 않을 때 적용됩니다. 각 패턴은 그 조건이 충족될 때 옵션에 다른 유형을 부여합니다. New Pattern / Delete Pattern을 사용하여 목록을 관리하고, 선택한 패턴에 대해 Pattern Operator(And / Or)와 적용할 Pattern Type(Optional, Required, Recommended, NotUsable 또는 CouldBeUsable)을 선택한 다음, 조건을 추가하십시오. 조건에는 유형(File 또는 Flag), File/Flag 이름(자동 완성 포함), 그리고 파일의 경우 State(Active, Inactive 또는 Missing) 또는 플래그의 경우 기대 값이 있습니다. 예를 들어 Default Type을 NotUsable로 설정하고 Active 상태의 파일 DLCCoast.esm을 조건으로 하는 Optional 유형의 패턴을 추가하면, Far Harbor가 설치되어 있을 때만 옵션을 선택할 수 있게 됩니다.

단계 표시 조건. 각 단계는 조건부로 표시될 수 있습니다. 단계 이름 아래의 접을 수 있는 Visibility Conditions 섹션은 단계의 표시 규칙을 담고 있습니다: Operator(And / Or)를 설정하고 같은 방식으로 File 또는 Flag 조건을 추가합니다. 조건이 하나 이상 포함되면, 그 조건이 충족될 때만 단계가 마법사에 나타납니다 — 예를 들어 DLCCoast.esm이 Active일 때만 표시되는 패치 단계. 항상 단계를 표시하려면 비워 두십시오.

4.3 Required Installs 탭

이 탭은 사용자의 선택과 관계없이 체계적으로 설치되는 파일과 폴더를 나열합니다. 옵션의 파일 섹션과 동일한 네 개의 열로 된 표(Type, Source, Destination, Priority) — 동일하게 편집 가능한 Destination 열과 함께 — 와 동일한 "Add file", "Add folder", "Remove" 버튼을 제공합니다.

4.4 Conditional Installs 탭

이 탭은 패턴을 묶습니다: 각 패턴은 조건이 충족될 때만 파일 세트를 설치합니다. "Pattern N" 탭의 행에서 패턴을 추가(" + ")하거나 제거(" - ")할 수 있습니다.

선택한 패턴의 경우:

- Operator — And 또는 Or: 패턴의 종속성이 결합되는 방식.
- Dependencies — Flag 유형([Flag] 이름 = 값) 또는 File 유형([File] 이름 (상태))의 조건 목록. "Add dependency" 및 "Remove dependency" 버튼이 목록을 관리합니다.
- Files — 조건이 충족될 때 설치되는 파일의 네 개 열 표.

참고 — "플러그인 종속성". 플러그인 종속성이란 단순히 파일이 게임 플러그인(.esm/.esp)인 File 종속성입니다. 이름 필드에는 모드의 표시 이름이 아니라 게임에 나타나는 그대로의 플러그인 파일명(예: Fallout4.esm, DLCCoast.esm 또는 다른 모드의 .esp)을 입력하십시오. 상태를 선택합니다: Active(플러그인이 존재하고 활성화됨 — 일반적인 선택), Inactive(존재하지만 비활성화됨) 또는 Missing(없음). File 종속성은 세 곳에서 사용할 수 있습니다: 파일을 자동으로 설치하기 위해(Conditional Installs 탭), 마법사 단계를 표시하거나 숨기기 위해(단계의 표시 조건), 또는 옵션의 상태를 변경하기 위해 — 예를 들어 DLC가 활성화되어 있을 때 Recommended로, 필수 플러그인이 없을 때 NotUsable로.

4.5 "Settings" 창

Tools → Settings (Ctrl+,)를 통해 접근할 수 있습니다. General과 Recent Files 두 개의 탭이 있습니다. 설정은 Config.ini에 보관됩니다.

General 탭은 두 개의 열로 구성됩니다.

왼쪽 열 — 국가 플래그와 그 이름:

항목	역할
Flag	이미지를 클릭하면 국가 선택기가 열립니다(아래 참조).
Country name	선택한 언어로 쓰인 국가 이름(엔도님). 편집할 수 없는 필드이며 두 줄로 표시됩니다.

오른쪽 열 — 인터페이스 설정:

설정	설명
Language	즉시 적용되는 인터페이스 언어. 국가가 선택되지 않은 한 필드는 비활성화된 상태로 유지되며, 선택되면 해당 국가에서 사용되는 언어를 제공합니다.
Theme	Dark, Light 또는 System.
Font size	인터페이스 텍스트의 크기.

설정	설명
Process line breaks	설명에서 \n 시퀀스를 해석합니다.
Max recent files	유지되는 항목의 수.
Window Width / Height	저장된 메인 창의 크기.

국가 선택기 — 플래그를 클릭하면 "Country selection" 창이 열리며, 244개의 플래그를 격자로 제시하고 세로 및 가로 스크롤을 제공합니다. 이것은 자유 창으로, 열릴 때 메인 창 중앙에 배치됩니다(§ 2.6 참조). "Filter:" 필드로 프랑스어 이름, 영어 이름 또는 국가 코드로 목록을 좁힐 수 있으며, 필드 오른쪽의 지우기 아이콘(빨간 십자)이 한 번의 클릭으로 필터를 비웁니다. 국가 이름은 각 플래그 아래에 나타납니다.

격자는 키보드로도 탐색할 수 있습니다: 방향키(또는 숫자 키패드 8/2/4/6)는 선택 틀을 이동하고, Page Up/Page Down은 한 화면씩 스크롤하며, Home/End는 첫 번째와 마지막 플래그로 이동하고, Tab과 Shift+Tab은 플래그를 하나씩 앞뒤로 이동하며, Enter는 강조된 국가를 확정하고 Esc는 창을 닫습니다. 세부 사항은 부록 B에 있습니다.

국가 선택은 제공되는 언어 목록을 결정합니다: XIMOD는 각 국가에서 사용되는 모든 언어를 나열하는 CountryLanguages.json 파일에 의존하며 — Papua New Guinea의 경우 최대 844개에 이르러, 드롭다운 목록이 스크롤됩니다.

버전 2에서 세 가지 설정이 추가되었습니다: Backups to keep(각 저장 시 fomod/backups 아래에 보관되는 FOMOD XML의 이전 버전 수, 0 = 없음, 기본값 10); Autosave recovery copy every N minutes(이 간격으로 수정된 모든 프로젝트의 복구본이 구성 폴더에 기록되며, 비정상 종료 후 다음 시작 시에만 제공됩니다, 0 = 끄, 기본값 5); 그리고 Add the masters of a plugin as conditions(§ 8.17 참조, 기본적으로 켜짐).

4.6 저장 전후 스크립트

XIMOD Architect는 저장 시 스크립트를 자동으로 실행할 수 있습니다: FOMOD 파일이 기록되기 바로 전에 실행되는 저장 전 스크립트와, 바로 후에 실행되는 저장 후 스크립트입니다. 이들은 모드 생성을 둘러싼 작업을 자동화하는 데 쓰입니다 — 예를 들어 저장 전 오래된 아카이브를 정리하거나, 빌드 번호를 증가시키거나, FOMOD가 기록되면 모드를 게시 준비가 된 아카이브로 자동 패키징하는 것.

이들은 Tools → Pre-Save Script...와 Tools → Post-Save Script...를 통해 편집합니다. 창에는 도움말 텍스트, 사용 가능한 매크로 목록, 고정폭 글꼴로 된 입력 영역, 그리고 "Save"와 "Cancel" 버튼이

표시됩니다. 두 스크립트의 내용은 Config.ini(PreSaveScript 및 PostSaveScript 키)에 보관되므로, 한 세션에서 다음 세션으로 기억됩니다.

작동 방식: 저장 시 XIMOD는 먼저 매크로를 그 값으로 바꾸고, 결과를 임시 파일에 기록한 다음, 시스템 인터프리터로 실행합니다 — Windows에서는 cmd가 실행하는 .bat 명령 파일, Linux와 macOS에서는 sh가 실행하는 .sh 셸 스크립트. 임시 파일은 이후 삭제됩니다. 저장 전 스크립트는 XML 파일이 기록되기 전에, 저장 후 스크립트는 바로 후에 실행됩니다. 비워 둔 스크립트는 그냥 무시됩니다.

실행 전에 스크립트 텍스트에서 다음 매크로가 치환됩니다:

매크로	치환되는 값
\$MODNAME\$	모드 이름.
\$MODAUTHOR\$	제작자 이름.
\$MODVERSION\$	모드 버전.
\$MODROOT\$	루트 디렉터리 경로.
\$DATE\$	현재 날짜(YYYY-MM-DD).
\$TIME\$	현재 시각(HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	난수.

예시 — 저장 전 스크립트 (Windows)

저장 전 깨끗한 폴더에서 시작하기 위해, 모드 루트에 이미 존재하는 .rar 아카이브를 삭제합니다:

```
del "$MODROOT$\\*.rar" /q
```

예시 — 저장 후 스크립트 (Windows)

FOMOD가 기록되면, WinRAR을 사용하여 전체 모드 내용을 모드 이름과 버전으로 명명된 .rar 아카이브로 자동 패키징합니다:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

줄별로: d:는 D: 드라이브로 전환하고, cd "\$MODROOT\$"는 모드 루트로 이동하며, 그런 다음 WinRAR이 예를 들어 Dawnlight_1.2.0.rar로 명명된 아카이브를 생성합니다(-r 재귀, -ep1 상위 트리를 재현하지 않도록).

Linux / macOS에서 이에 상응하는 방법

Linux와 macOS에서 스크립트는 셸 스크립트로 해석됩니다. 동일한 저장 후 패키징을 예를 들어 zip으로 작성하면 다음과 같습니다:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

참고 — 이 스크립트는 사용자 권한으로 실제 시스템 명령을 실행합니다. `del`이나 `rm` 같은 명령은 파괴적입니다. 실제 모드에 사용하기 전에 버려도 되는 프로젝트에서 테스트하십시오.

4.7 "About" 창

Help → About (F1)을 통해 열리는 이 창은 애플리케이션 이름, 버전 번호, 간략한 설명("A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods."), 그리고 "Licensed under MIT"라는 문구를 알려 줍니다. "OK" 버튼으로 창을 닫습니다.

4.8 FOMOD 파일 생성

저장 시 XIMOD Architect는 프로젝트를 두 개의 표준화된 XML 파일로 변환하여, fomod 하위 폴더에 UTF-8로 기록합니다.

기록하기 전에 프로젝트를 확인합니다: 이상(모드 이름 누락, 단계나 필수 파일 없음, 이름 없는 단계나 그룹, 옵션 없는 그룹)이 있으면, 창에 모두 나열되고 "Save anyway"가 제공됩니다 — 저장은 결코 차단되지 않으므로, 작업 중인 프로젝트를 의도적으로 저장할 수 있습니다.

스키마 검증 — 이 프로젝트 확인에 더하여, 생성된 ModuleConfig.xml을 ModConfig 5.0 스키마에 대해 구조적으로 확인하는 과정이 있으며, 이는 Rust로 작성되었습니다(외부 xSD 엔진 없이): 요소 계층과 카디널리티, 필수 속성과 열거 값(선택 유형과 플러그인 유형, 파일 상태, 연산자). 각 이상은 그 줄과 열로 위치가 표시됩니다. 세 가지 방법으로 접근할 수 있습니다: 전체 보고서를 보여 주는 Project → Validate FOMOD 명령; 문서가 올바른 형식이 되는 즉시 XML 편집기에서 실시간으로; 그리고 저장 확인 창에 통합되어.

info.xml은 <fomod> 루트 아래에 메타데이터를 담고 있습니다: 이름(Name), 제작자(Author), 버전(Version), 웹사이트(Website), 설명(Description), 카테고리(Groups), 게임(Game). Game 요소는 XIMOD 고유의 확장으로, 모드 관리자가 무해하게 무시하며, 다시 로드할 때 올바른 카테고리 목록을 복원하는 데 쓰입니다.

ModuleConfig.xml은 <config> 루트 아래에 설치를 기술합니다: 모듈 이름, 헤더 이미지, 필수 파일(requiredInstallFiles), 단계(installSteps → group → plugin), 그리고 조건부

설치(conditionalFileInstalls). 각 plugin은 그 설명, 이미지, 조건 플래그, 파일, 유형을 기술합니다. 종속성은 And 또는 Or 연산자로 결합됩니다.

4.9 번역 편집기

Tools → Translate the interface...를 통해 접근할 수 있는 이 도구를 사용하면 파일을 직접 편집하지 않고 인터페이스를 번역하고, 기존 번역을 수정할 수 있습니다.

창 헤더

필드	역할
Flag	국가 선택으로, 번역 가능한 언어 목록을 결정합니다.
Country endonym name	번역된 언어로 된 국가 이름으로, 선택한 글꼴로 표시됩니다.
Language endonym name	그 언어 자체로 된 언어 이름(예: "Français").
Author	번역자의 이름.
Displayed language	열 2에 표시되는 참조 언어(이미 main.ftl 파일이 있는 언어 중에서).
Language to translate	해당 국가의 언어 중에서 선택하는 대상 언어.
Font	이 언어에 사용되는 글꼴. "Browse..." 버튼은 assets/fonts에 위치한 파일 선택기를 엽니다.
Google Fonts	브라우저에서 fonts.google.com 사이트를 엽니다.

중요한 제약: 글꼴은 assets/fonts 폴더에 설치되어 있어야 합니다. 다른 곳에 있는 글꼴은 거부되는데, 프로그램이 그 폴더를 기준으로 한 상대 경로로 글꼴을 로드하여 다음 시작 시 찾지 못하기 때문입니다. 따라서 글꼴이 없으면 Google Fonts에서 다운로드하여 선택하기 전에 그곳에 복사해야 합니다.

마찬가지로 ISO 639-3 코드가 있는 언어만 번역할 수 있습니다: 번역 폴더의 이름을 짓고 언어를 그 글꼴 및 참조 데이터에 연결하는 것이 바로 이 코드입니다. 그렇지 않으면 저장 버튼이 비활성화됩니다.

번역 표 — 세 개의 열:

열 1	열 2	열 3
키(편집 불가)	표시 언어의 레이블	번역 입력 필드

토큰 보호: 번역해서는 안 되는 요소(\$MODNAME\$ 같은 매크로, { \$num } 같은 변수)는 열 2에 그대로 나타나지 않으며 자동으로 보존됩니다.

- 텍스트의 시작이나 끝에 있는 토큰: 숨겨졌다가 저장 시 다시 삽입됩니다.

- 텍스트 중간에 있는 토큰: 유지하고 재배치할 수 있도록 간결한 표시 [[1]], [[2]]...로 바꿉니다.

애플리케이션 이름(app-title 키)은 의도적으로 제외되어 번역할 수 없습니다.

키보드 탐색 — 표는 마우스 없이 조작할 수 있습니다(부록 B 참조): Up/Down 방향키와 Page Up/Page Down은 행을 스크롤하고, Home/End는 첫 번째와 마지막으로 이동하며, Enter는 강조된 행의 입력 필드에 커서를 둡니다. 편집을 시작하면 Tab은 다음 필드로, Shift+Tab은 이전 필드로 이동하므로, 키보드를 떠나지 않고 번역을 연이어 입력할 수 있습니다. Page Up/Page Down으로 이동하는 행 수는 창 높이에 맞게 자동으로 조정됩니다.

저장 — "Save" 버튼은 파일 assets/locales/<language>/main.ftl을 기록하며, 그 앞에 Fluent 주석으로 작성된 메타데이터 블록이 붙습니다(따라서 파일은 완벽하게 유효한 상태로 유지됩니다):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

헤더는 언어만 기술합니다: 같은 언어가 여러 국가에서 사용되기 때문에(독일어는 독일뿐 아니라 스위스에서도 쓰입니다) 국가 정보는 담지 않습니다. 국가는 선택한 플래그로 결정되며, xIMOD는 Countries.json과 CountryLanguages.json으로부터 국가 → 언어 매핑을 처리합니다.

엔도님 필드 채우기 — 국가(플래그)와 언어가 선택되면 xIMOD가 두 필드를 채웁니다:

- Country endonym name: 선택한 국가에 대해 항상 Countries.json에서 확인됩니다. 따라서 플래그를 따릅니다(독일어는 독일의 경우 "Deutschland", 스위스의 경우 "Schweiz"를 보여 줍니다).
- Language endonym name: 파일 헤더(# @langname)가 있을 때는 거기에서 가져옵니다. 없을 경우 — 헤더가 없는 오래된 파일이거나 아직 번역되지 않은 언어 — Languages.json에서 가져옵니다.

두 필드는 편집 가능한 상태로 유지됩니다: 사용자가 거기에서 수정할 수 있으며, 수정 사항은 저장 시 참조 파일에 전파됩니다.

저장은 참조 데이터를 갱신합니다: Languages.json의 언어 엔도님과 글꼴, 그리고 Countries.json의 국가 엔도님(국가 / 언어 쌍에 대해). 해당 국가에 대해 그 언어가 아직 거기에 없었다면 항목이 생성됩니다.

헤더가 더 이상 국가를 담지 않으므로, xIMOD는 main.ftl과 함께 탭으로 구분된 작은 파일 countryEndonyms.tsv를 기록합니다. 이 파일은 해당 언어에 대한 국가 엔도님을 "국가 코드, 언어

코드, 엔도님" 형태로 국가당 한 줄씩 기록합니다. 언어 폴더만 있을 때 국가 엔도님을 복구할 수 있게 하는 것이 바로 이 파일입니다.

번역 보내기 — "Send..." 버튼은 번역 파일(main.ftl, 그 언어 폴더 안에)과, 있을 경우 함께 제공되는 countryEndonyms.tsv 파일을 담은 ZIP 아카이브를 만듭니다. XIMOD는 아카이브 폴더를 연 다음 미리 채워진 이메일을 준비합니다. 언어별 정보(언어, 글꼴, 언어 엔도님, 제작자)는 main.ftl의 헤더에 담겨 전달되며, 국가 엔도님은 countryEndonyms.tsv에 담겨 전달됩니다. Languages.json이나 Countries.json은 첨부되지 않습니다 — 실제로 사용된 코드만 전송되며, 이는 ISO 639-3 코드의 이용 약관을 준수합니다. 사용자가 직접 파일을 첨부하여 보냅니다: 명시적인 동작 없이는 어떤 데이터도 컴퓨터를 떠나지 않습니다.

참고 — 번역이 완료되었을 때만 패키지를 보내십시오: 번역되지 않은 채로 남은 키는 빈 값으로 저장되며, 이후 인터페이스에서 텍스트 없이 표시됩니다.

4.10 XML 편집기

Project → XML Editor → info.xml 또는 ModuleConfig.xml을 통해 접근할 수 있는 이 도구는 고급 사용자를 위한 것으로, 생성된 XML을 보고 직접 수정할 수 있게 합니다.

두 번째 화면을 포함하여 자유롭게 이동하고 크기를 조정할 수 있는 독립 창으로 열립니다.

두 가지 모드

- 읽기 전용(기본값): XML이 구문 강조와 내어쓰기 들여쓰기로 표시됩니다 — 너무 긴 줄은 줄바꿈되어 줄 시작 아래에 정렬되며, Notepad++ 방식과 같습니다. 메인 창은 계속 사용할 수 있습니다.
- 편집("Modify" 버튼): 텍스트가 편집 가능해지고 메인 창의 탭이 잠겨, 하나의 소스가 권위를 갖게 됩니다.

구문 강조: 태그, 속성 이름, 따옴표로 묶인 값, 주석, 선언, 텍스트가 밝은 테마나 어두운 테마에 적합한 색으로 구분됩니다.

줄 번호 매기기: 여백 영역에 번호가 표시됩니다. 줄바꿈의 연속 줄은 비어 있는 상태로 유지됩니다.

실시간 검증: 입력하는 동안 XML이 지속적으로 확인됩니다. 녹색 표시기는 올바른 형식의 문서임을 확인해 주며, 오류가 있을 경우 빨간 메시지가 줄과 열을 명시하고 잘못된 토큰에 밑줄이 그어집니다.

변경 적용: "Apply" 버튼은 텍스트를 다시 파싱하고 프로젝트를 갱신합니다. 오류가 있을 경우 변경이 거부되고 텍스트는 편집 가능한 상태로 유지됩니다. "Cancel" 버튼은 프로젝트에서 텍스트를 다시 생성합니다.

4.11 글꼴 관리

XIMOD Architect는 나열된 언어의 모든 문자 체계를 포괄하는 Noto 글꼴 세트를 assets/fonts에 담아 제공합니다.

이 글꼴들은 동적으로 로드됩니다: 언제든지 실제로 필요한 것, 즉 인터페이스 언어의 글꼴과 선택한 국가의 언어 글꼴만 설치됩니다. 대부분의 국가에서는 단일 글꼴로 부하가 낮게 유지됩니다.

이 메커니즘은 비라틴 문자(Thai, Burmese, Amharic, Hmong 등)의 올바른 표시를 보장하며, 그렇지 않으면 빈 사각형으로 나타날 것입니다. 이는 인터페이스뿐 아니라 "Properties" 창과 번역 편집기에도 적용됩니다: 거기에 표시되는 모든 언어의 글꼴이 로드되어 어떤 이름이나 레이블도 사각형으로 나타나지 않습니다.

XIMOD Architect는 비라틴 문자를 포함하여 전체 문자열 세트를 각각 포괄하는 32개의 인터페이스 번역을 담아 제공합니다: Japanese(jpn), Simplified Chinese(zho), Korean(kor), Russian(rus). English(eng)와 French(fra)는 수작업으로 유지되는 참조 번역이며, 나머지는 원어민이 번역 편집기를 통해 검토할 수 있는 기여로부터 나온 것입니다.

각 언어에 연결된 글꼴은 Languages.json에 표시되며 번역 편집기에서 변경할 수 있습니다.

4.12 두 개의 FOMOD 병합

File → Merge FOMOD... 명령을 사용하면 두 설치 프로그램의 설치 내용을 합쳐 결합할 수 있습니다. 현재 열려 있는 프로젝트가 수신자 역할을 하므로, 미리 생성하거나 열어 두어야 하며 그렇지 않으면 명령이 비활성화된 상태로 유지됩니다.

클릭하면 파일 선택기가 열립니다: 통합할 FOMOD(제공자)의 ModuleConfig.xml 파일을 선택하십시오. 그 단계, 필수 파일, 조건부 설치가 수신자 프로젝트의 것들 끝에 추가됩니다. 수신자 프로젝트의 메타데이터 — 이름, 제작자, 버전, 카테고리, 헤더 이미지 — 는 보존됩니다: 설치 내용만 가져옵니다.

병합 후 프로젝트는 수정됨으로 표시됩니다: 결과를 FOMOD 파일에 기록하려면 저장하는 것(Ctrl+S)을 잊지 마십시오. 병합은 여러 FOMOD를 차례로 통합하기 위해 반복할 수 있습니다.

참고 — 제공자의 ModuleConfig.xml 파일만 읽히며, 그 자체의 메타데이터(info.xml)는 가져오지 않습니다. 병합 후에는 결합된 단계 전반에 걸쳐 우선순위와 조건이 일관성을 유지하는지 확인하십시오.

4.13 배포 아카이브 내보내기

File → Export distribution archive... 명령은 단일 작업으로 업로드할 준비가 된 아카이브(Nexus Mods 또는 다른 모드 관리자)를 생성합니다. XIMOD는 먼저 FOMOD(fomod/info.xml 및 fomod/ModuleConfig.xml)를 루트 디렉터리에 기록한 다음, 전체 폴더를 ZIP 형식으로 압축합니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 한 명령은 비활성화됩니다.

선택기는 "<name>-<version>.zip" 형태의 기본 이름(금지된 문자를 제거함)을 제공하며, 저장하기 전에 변경할 수 있습니다. 그런 다음 상태 표시줄에 기록된 파일 수와 아카이브 경로가 표시됩니다.

아카이브 구성 — fomod/ 하위 폴더와 모드 파일이 모드 관리자가 기대하는 그대로 아카이브 루트에 놓입니다. 내부 경로는 슬래시 "/"를 사용합니다(크로스 플랫폼 호환성).

참고 — 불필요한 파일(.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini 등)과 아카이브 자체는 자동으로 제외됩니다. 따라서 내보내기 전에 모든 모드 파일이 실제로 루트 디렉터리 아래에 있는지 확인하십시오.

4.14 "Properties" 창

Tools → Properties...를 통해 열리는 이 독립 창은 — 두 번째 화면을 포함하여 이동하고 크기를 조정할 수 있으며 — 내장된 국가 / 언어 데이터베이스의 읽기 전용 탐색기를 제공합니다. 여기서는 데이터베이스를 수정할 수 없습니다. 이것은 조회 도구입니다.

Countries 탭: 선택한 국가에 대해 창은 그 플래그, 프랑스어 및 영어 이름, 공용 언어(엔도님, 글꼴, ISO 639-3 / 639-1 코드와 함께), 그리고 거기서 사용되는 모든 언어의 목록을 보여 줍니다.

Languages 탭: 선택한 언어에 대해 창은 그 ISO 코드, 글꼴을 보여 주고, 이 언어가 사용되는 국가를 역방향으로 조회합니다. "Spoken in" 목록은 각 국가를 설정에서 선택한 언어로 이름 짓습니다(플래그 → 국가 → 언어): 해당 언어가 그곳에서 공용어일 때는 Countries.json의 그 언어 엔도님(이탈리아어 사용자의 경우 "Confederazione Svizzera"), 그렇지 않으면 CountryNames.json의 번역된 이름(독일어 사용자의 경우 "Südafrika"), 그리고 최후의 수단으로 영어 이름.

키보드 탐색 — 국가 목록과 언어 목록 모두 키보드로 조작할 수 있습니다(부록 B 참조): Up/Down 방향키, Page Up/Page Down(그 단계는 창 높이에 맞게 조정됨), Home/End, 그리고 강조된 항목을 선택하는 Enter. Tab과 Shift+Tab은 플래그에 절대 놓이지 않고 목록 내에서 선택을 이동합니다. 각 "Filter:" 필드에는 오른쪽에 지우기 아이콘(빨간 십자)이 있으며, 창은 Esc로 닫힙니다.

4.15 명령줄 모드 (CLI)

인수와 함께 실행하면 XIMOD Architect는 어떤 창도 열지 않습니다: 요청된 명령을 실행한 다음 종료 코드(성공 시 0, 실패나 검증 이상 시 0이 아닌 값)와 함께 종료합니다. 이 모드를 사용하면 스크립트나 지속적 통합 파이프라인에서 하나 이상의 FOMOD의 재빌드와 패키징을 자동화할 수 있습니다.

참고 — Windows에서는 실행 파일이 "windows" 애플리케이션으로 컴파일되므로, 메시지를 출력하기 위해 자신을 실행한 콘솔에 연결됩니다(AttachConsole을 통해). 출력을 보려면 명령 프롬프트(cmd 또는 PowerShell)에서 실행하십시오. CLI 명령을 더블 클릭하면 아무것도 표시되지 않습니다.

사용 가능한 명령은 다음과 같습니다:

명령	효과
ximod-architect validate <root>	디렉터리의 FOMOD를 검증합니다(프로젝트 확인 및 ModConfig 5.0 스키마 부합). 각 이상의 위치가 표시됩니다. 이상이 발견되면 0이 아닌 종료 코드.
ximod-architect build <root>	기존 프로젝트로부터 fomod/info.xml과 fomod/ModuleConfig.xml을 (다시) 기록합니다.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	FOMOD를 기록한 다음 .zip 배포 아카이브를 빌드합니다. -o 옵션으로 출력 경로를 지정할 수 있으며, 그렇지 않으면 아카이브가 현재 디렉터리에 생성됩니다.
ximod-architect help	도움말(명령 목록)을 표시합니다.
ximod-architect version	버전 번호를 표시합니다.

여기서 <root>는 모드의 루트 디렉터리(fomod 하위 폴더를 포함하는 — 또는 포함하게 될 — 폴더)를 가리킵니다.

4.16 업데이트 확인

기본적으로 XIMOD Architect는 시작할 때 하루에 한 번 더 새로운 버전이 있는지 확인합니다. 있으면 메뉴 바 아래에 다운로드 링크(Nexus 및 GitHub)와 함께 눈에 띄지 않는 배너가 나타납니다. Help → Check for updates에서 언제든지 확인할 수도 있습니다. 이것은 설정 창("Check for updates on startup")에서 끌 수 있습니다.

개인정보: 이 확인은 애플리케이션이 하는 유일한 네트워크 요청입니다. 어떤 개인 데이터도 보내지 않습니다 — 최신 버전 번호를 읽기 위해 공개 GitHub 릴리스 페이지로 단 하나의 보안(HTTPS) 요청만 보냅니다. XIMOD는 스스로 어떤 것도 다운로드하거나 설치하지 않습니다.

다운로드 링크를 따를지는 항상 사용자가 선택합니다.

5. FOMOD 태그 참조

이 섹션은 XIMOD Architect가 실제로 생성하는 태그를 설명합니다. 두 파일은 모드의 fomod 하위 폴더에 UTF-8(바이트 순서 표시 포함)로 기록됩니다: info.xml은 네 칸 들여쓰기로, ModuleConfig.xml은 탭으로 들여쓰기됩니다. 읽을 때는 바이트 순서 표시 덕분에 인코딩이 자동으로 검출되므로, 다른 도구로 생성된 UTF-8과 UTF-16(LE 또는 BE) 파일을 모두 열 수 있습니다.

5.1 info.xml 파일

<fomod> 루트 아래의 메타데이터입니다. 요소는 아래 표의 순서로 기록되며, "비어 있지 않으면"으로 표시된 것은 해당 필드가 비어 있을 때 생략됩니다.

태그	내용	기록
<Name>	모드 이름.	항상
<Author>	제작자.	비어 있지 않으면
<Version>	버전.	비어 있지 않으면
<Website>	모드 페이지의 URL.	비어 있지 않으면
<Description>	설명.	비어 있지 않으면
<Groups>	모드의 카테고리.	항상
<Game>	선택한 게임의 식별자. XIMOD 고유 확장(FOMOD 사양 외부)으로, 모드 관리자가 무시합니다.	비어 있지 않으면

완전한 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml 파일

ModConfig5.0.xsd 스키마를 참조하는 <config> 루트 아래의 설치 로직입니다. 블록은 다음 순서로 나타납니다: 모듈 이름, 헤더 이미지, 필수 파일, 설치 단계, 조건부 설치.

루트 및 헤더

태그 / 속성	역할
---------	----

태그 / 속성	역할
<config>	루트. xmlns:xsi 및 xsi:noNamespaceSchemaLocation 속성(ModConfig5.0.xsd 스키마)을 담고 있습니다.
<moduleName>	마법사 상단에 표시되는 모듈 이름.
<moduleImage path="..." />	헤더 이미지(빈 태그, 이미지가 정의된 경우에만 기록됨).

파일 및 폴더

태그 / 속성	역할
<file source="..." destination="..." priority="..." />	파일 복사. source = 아카이브 내 경로(루트 기준); destination = Data 아래의 대상; priority = 설치 순서.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	전체 폴더 복사(동일한 속성).
<requiredInstallFiles>	체계적으로 설치되는 파일의 컨테이너.
<files>	옵션이나 조건부 패턴에 연결된 파일의 컨테이너.

단계 및 그룹

태그 / 속성	역할
<installSteps order="Explicit">	단계의 컨테이너(정의된 순서가 보존됨).
<installStep name="...">	마법사의 한 페이지.
<visible>	단계의 표시 조건(<dependencies>를 포함함).
<optionalFileGroups>	단계의 옵션 그룹의 컨테이너.
<group name="..." type="...">	그룹; type = 선택 규칙(아래 참조).
<plugins order="Explicit">	그룹의 옵션의 컨테이너.

<group>의 type 속성 값:

type	제약
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	정확히 하나의 옵션.
At most one — SelectAtMostOne	최대 하나의 옵션.
Any number — SelectAny	임의의 개수.
All (no choice) — SelectAll	모두, 강제됨.
At least one — SelectAtLeastOne	최소 하나.

옵션 (플러그인)

태그 / 속성	역할
<code><plugin name="..."></code>	사용자에게 제공되는 옵션.
<code><description></code>	옵션의 설명 텍스트(항상 기록됨).
<code><image path="..."></code>	옵션을 설명하는 이미지(정의된 경우).
<code><conditionFlags></code>	옵션이 선택되면 설정되는 플래그의 컨테이너.
<code><flag name="...">value</flag></code>	플래그: 이름은 속성에, 값은 내용에.
<code><typeDescriptor></code>	옵션의 유형을 기술(단순 또는 조건부).
<code><type name="..."></code>	단순 유형(종속성 패턴이 정의되지 않은 경우).
<code><dependencyType></code>	동적 유형(패턴이 존재하는 경우).
<code><defaultType name="..."></code>	어떤 패턴도 적용되지 않을 때 적용되는 기본 유형.

`<type>` / `<defaultType>`의 값:

유형	마법사에서의 효과
Optional — Optional	선택 해제된 옵션, 자유롭게 활성화 가능.
Required — Required	필수 옵션, 선택 해제 불가.
Recommended — Recommended	기본적으로 선택된 옵션, 선택 해제 가능.
Not usable — NotUsable	비활성화된 옵션(선택 불가).
Could be usable — CouldBeUsable	사용 가능하지만 잠재적으로 위험한 것으로 표시됨.

종속성 및 조건

태그 / 속성	역할
<code><dependencies operator="..."></code>	조건 그룹; operator = And 또는 Or.
<code><fileDependency file="..." state="..."></code>	파일에 대한 조건; state = Active, Inactive 또는 Missing.
<code><flagDependency flag="..." value="..."></code>	플래그와 그 기대 값에 대한 조건.
<code><conditionalFileInstalls></code>	조건부 설치 섹션.
<code><patterns></code> / <code><pattern></code>	패턴 목록; 각 패턴은 <code><dependencies></code> 를 <code><files></code> 와(또는, <code>typeDescriptor</code> 내에서는 <code><type></code> 과) 연결합니다.

6. ModuleConfig.xml 파일 상세 설명

5장에서는 태그를 참조 표로 제시했습니다. 이 장에서는 그것들을 하나씩 평이한 언어로 살펴보고, 각각이 무엇을 하는지, 어떤 옵션을 받아들이는지, 그리고 무엇보다 이 옵션들이 모드 사용자가 보게 될 설치 마법사에 어떤 구체적인 효과를 주는지 설명합니다. XML에 대한 사전 지식은 필요하지 않습니다: XIMOD Architect가 이 파일을 대신 작성해 줍니다. 그것을 이해하는 것은 더 신뢰할 수 있는 설치 프로그램을 설계하는 데 도움이 될 뿐입니다.

몇 가지 용어. XML 파일은 꺾쇠괄호로 둘러싸인 "태그"로 이루어집니다. 여는 태그 `<step>`은 닫는 태그 `</step>`와 짝을 이루며, 둘 사이에 쓰인 것은 그 태그에 속합니다. 태그는 "속성", 즉 이름="값" 형태로 작성된 설정을 가질 수 있습니다. 따라서 `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">`는 두 개의 속성을 가진 "group" 태그입니다. 끝으로 내용이 없는 태그는 `<file ... />`처럼 자체적으로 닫힙니다(끝의 /에 유의하십시오).

6.1 설치 프로그램이 파일을 읽는 방식

사용자가 당신의 모드를 설치하면, 그들의 관리자(Vortex, MO2, NMM)가 ModuleConfig.xml을 위에서 아래로 읽어 마법사를 구성합니다: 일련의 페이지(단계)로, 각각은 선택할 옵션 그룹을 제공합니다. 마지막에 관리자는 선택한 옵션에 해당하는 모든 파일을 모아 게임에 복사합니다. 유념해야 할 세 가지 개념:

- 순서가 중요하다: 단계는 파일에 나타나는 순서대로 표시됩니다;
- 선택한다고 바로 설치되는 것은 아니다: 옵션을 선택하면 선택지만 기록될 뿐이며, 실제 파일 복사는 맨 마지막에 일어납니다;
- 조건은 모든 것을 조절할 수 있다: 단계를 숨기거나, 옵션의 상태를 바꾸거나, 추가 파일의 설치를 유발하는 것 — 이것이 플래그와 종속성의 역할입니다(§ 6.6).

6.2 루트와 헤더

`<config>` — 루트. 전체 구성은 단일 `<config>...</config>` 태그 안에 들어갑니다. 이것은 검증 스키마(ModConfig 5.0)를 지정하는 두 개의 기술적 속성(`xmlns:xsi` 및 `xsi:noNamespaceSchemaLocation`)을 담고 있습니다. 당신이 이것들을 건드릴 필요는 전혀 없습니다: XIMOD는 항상 동일하게 기록합니다.

`<moduleName>` — 마법사 상단에 표시되는 모드 이름. Mod Info 탭에서 입력한 것입니다.

`<moduleImage path="..." />` — 마법사 상단에 표시되는 배너 이미지. `path` 속성은 모드 루트 기준 상대 위치(예: `fomod\header.png`)를 나타냅니다. 태그는 비어 있습니다(자체적으로 닫힙니다). 이미지가 없으면 그냥 생략됩니다.

6.3 파일 설치

두 개의 태그가 게임에 복사될 것을 기술합니다: <file>은 단일 파일을 복사하고, <folder>는 전체 내용이 담긴 폴더 하나를 복사합니다. 둘 다 동일한 세 가지 속성을 받습니다:

속성	역할	예시
source	루트 기준, 당신의 모드 아카이브 내 요소의 경로.	tex\2k
destination	게임의 Data 폴더 기준, 요소가 놓여야 하는 위치.	textures
priority	충돌 시 설치 순서(아래 참조).	0

priority 속성과 그 영향. 이것은 두 옵션이 같은 위치에 파일을 설치할 때 복사 순서를 정하는 숫자입니다. 규칙: 낮은 우선순위가 먼저 설치되고, 높은 것이 나중에 설치됩니다 — 그리고 마지막에 기록된 것이 이기므로, 더 높은 우선순위가 더 낮은 것을 "덮어씹습니다". 예시: 기본 옵션이 texture를 priority="0"으로 설치하고 "고해상도" 옵션이 같은 texture를 priority="1"로 설치하면, 옵션의 표시 순서와 관계없이 고해상도 버전이 남습니다. 의도적으로 조정할 충돌이 없는 한 어디서나 0으로 두십시오.

참고 — destination은 기본적으로 비어 있으며, 이 경우 항목이 게임의 Data 폴더 루트에 설치됩니다. 항목이 다른 곳으로 가야 할 때마다 Destination 셀을 클릭하여 명시적인 경로(Data 기준)를 입력하십시오. 소스 폴더가 이미 게임의 구조를 그대로 반영하고 있을 때는 빈 destination이 올바른 선택입니다.

이 태그들은 세 곳에 나타납니다: <requiredInstallFiles>(항상 설치되는 파일), 옵션의 <files>(옵션이 선택되면 설치됨), 그리고 조건부 패턴의 <files>(조건이 충족되면 설치됨).

6.4 단계, 그룹 및 옵션

이것은 마법사의 핵심입니다. 계층 구조는 간단합니다: 단계는 그룹을 포함하고, 그룹은 옵션을 포함합니다.

<installSteps order="Explicit">는 모든 단계를 모읍니다. order="Explicit"은 "내가 작성한 순서를 지키라"는 뜻입니다. 마법사의 각 페이지는 <installStep name="...">이며, 그 name 속성은 페이지 상단에 표시되는 제목입니다.

<visible> — 단계를 조건부로 표시. 특정 조건이 참일 때만 단계를 표시할 수 있습니다. 조건은 <visible> 태그에 넣습니다(§ 6.6 참조). <visible>이 없으면 단계는 항상 표시됩니다. 예시: 사용자가 앞서 "expert installation"을 선택한 경우에만 "advanced settings" 단계를 표시.

<optionalFileGroups>는 단계의 그룹을 담고 있습니다. 각 <group name="..." type="...">에는 이름(섹션 제목)과, 무엇보다 선택 규칙을 정하는 type — 즉 사용자가 무엇을 선택할 수 있는지 — 이 있습니다:

type	사용자가 보고 할 수 있는 것
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	라디오 버튼: 하나의 옵션을, 오직 하나만 선택해야 합니다. 0개도 2개도 아닙니다. 배타적 변형(단일 texture 해상도)에 이상적입니다.
At most one — SelectAtMostOne	위와 같지만, 아무것도 선택하지 않을 수도 있습니다: "옵션 하나 또는 없음".
Any number — SelectAny	독립적인 체크박스: 없음부터 전부까지 원하는 대로 선택합니다. 쌓을 수 있는 모듈에 가장 흔한 경우입니다.
At least one — SelectAtLeastOne	체크박스이지만, 계속하려면 최소 하나를 선택해야 합니다. 빈손으로 넘어가는 것을 방지합니다.
All (no choice) — SelectAll	모든 옵션이 자동으로 선택되고 잠깁니다: 사용자가 선택 해제할 수 없습니다. 필수 파일을 설명하면서 제시하는 데 사용됩니다.

그룹 안에서 `<plugins order="Explicit">`는 옵션을 담고 있으며, 각각은 `<plugin name="...">`입니다(여기서 "plugin"이라는 단어는 .esp 파일이 아니라 마법사의 옵션을 뜻합니다). 그 name은 사용자가 선택하는 레이블입니다. 옵션은 다음으로 구성됩니다:

- `<description>`: 옵션이 선택되었을 때 오른쪽에 표시되는 텍스트 — 거기에 그 효과를 명확하게 기술하십시오;
- `<image path="...">`: 설명과 함께 표시되는 삽화(선택 사항);
- `<conditionFlags>`: 옵션이 선택되면 설정되는 플래그(§ 6.6);
- `<files>`: 옵션이 선택되면 설치되는 파일;
- `<typeDescriptor>`: 옵션의 기본 상태(§ 6.5).

6.5 옵션의 유형 및 동작

각 옵션에는 마법사에서의 기본 상태를 결정하는 "유형"이 있습니다: 선택됨 또는 아님, 편집 가능 또는 아님. 이것은 `<typeDescriptor>`로 기술됩니다. 단순한 경우에는 단일 `<type name="...">`를 담고 있습니다. 다섯 가지 값과 그 효과:

type	마법사에서의 효과
Optional — Optional	기본적으로 선택 해제됨, 자유롭게 선택하고 해제할 수 있음. 일반적인 경우.
Recommended — Recommended	기본적으로 선택됨, 하지만 사용자가 선택 해제할 수 있음. 권장하는 선택에 사용.
Required — Required	선택되고 잠김: 선택 해제할 수 없음. 필수 구성 요소에 사용.

type	마법사에서의 효과
Not usable — NotUsable	선택 해제되고 잠김: 선택할 수 없음. 현재 맥락에서 사용할 수 없는 옵션임을 나타냄.
Could be usable — CouldBeUsable	선택 가능하지만, 잠재적으로 문제가 될 수 있는 것으로 표시됨(흔히 경고와 함께).

동적 유형: <dependencyType>. 옵션의 유형은 조건에 따라 바뀔 수도 있습니다. 고정된 <type> 대신, <defaultType name="...">(어떤 조건도 충족되지 않을 때의 기본 유형)와 <pattern> 목록을 담은 <dependencyType>을 작성합니다: 각 패턴은 조건을, 그것이 참일 때 적용할 <type>과 연결합니다.

예시: "ENB Ultra preset" 옵션은 기본적으로 Optional이었다가, 사용자가 동적 쏫불을 활성화하면 Recommended가 되고, 필수 파일이 디스크에 없으면 NotUsable이 될 수 있습니다. 설치 프로그램을 "똑똑하게" 만드는 것이 바로 이 메커니즘입니다. 완전한 예시는 부록 D에 나옵니다.

6.6 플래그, 종속성 및 조건부 설치

이 세 가지 개념이 FOMOD 조건 시스템을 이룹니다 — 설치 프로그램이 사용자의 선택에 반응할 수 있게 하는 것입니다.

플래그 — <conditionFlags>와 <flag>. 플래그는 옵션이 선택될 때 설정하는 작은 변수입니다. 옵션의 <conditionFlags> 태그는 하나 이상의 <flag name="...">value</flag>를 담고 있습니다: name은 플래그 이름이고, 태그 사이의 텍스트는 그 값입니다. 따라서 <flag name="res">4K</flag>는 옵션이 선택되는 즉시 "res" 플래그를 "4K"로 설정합니다. 플래그 자체로는 눈에 보이는 효과가 없습니다: 나중에 다른 곳에서 조건으로 재사용되는 기억의 역할을 합니다.

종속성 — <dependencies operator="...">. 종속성은 확인할 조건입니다. 이들은 <dependencies>에 묶이며, 그 operator 속성이 결합 방식을 말합니다: And(모든 조건이 참이어야 함) 또는 Or(하나만으로 충분함). 두 종류의 조건이 있습니다:

조건	확인하는 것
<flagDependency flag="..." value="...">	명명된 플래그가 정확히 지정된 값을 가지면 참. 이것이 앞서 내린 선택에 반응하는 방법입니다(예: "res" 플래그가 "4K"와 같음).
<fileDependency file="..." state="...">	사용자의 게임에 이미 존재하거나 존재하지 않는 파일의 상태에 따라 참.

파일 종속성의 state 속성은 세 가지 값을 가집니다:

state	의미
Active	파일이 게임에 존재하고 활성화되어 있음.
Inactive	파일이 존재하지만 비활성화되어 있음.
Missing	파일이 없음.

이 종속성은 세 가지에 쓰입니다: 단계의 표시 여부(<visible> 내), 옵션의 동적 유형(<dependencyType>의 <pattern> 내), 그리고 아래의 조건부 설치.

조건부 설치 — <conditionalFileInstalls>. 단계 뒤에 놓이는 이 섹션은 사용자가 직접 무언가를 선택하지 않아도 조건이 충족될 때만 파일을 설치합니다. 이것은 <pattern> 요소를 담고 있으며, 각각은 <dependencies>를 <files>와 연결합니다. 마법사 끝에 패턴의 조건이 참이면 그 파일이 설치됩니다.

단계 표시 여부와의 차이: <visible>은 페이지를 표시할지 결정하는 반면, <conditionalFileInstalls>는 보이지 않는 곳에서 파일을 설치할지 결정합니다. 전형적인 경우: 사용자가 특정 두 옵션을 선택한 경우에만(그래서 그 플래그가 둘 다 설정된 경우에만) 호환성 패치를 자동으로 설치.

참고 — 플래그는 종속성이 그것을 확인하기 전에 먼저 옵션에 의해(<conditionFlags>를 통해) 설정되어야 합니다. 따라서 단계에서 플래그를 정의한 다음, 조건부 패턴에서 그것을 확인하십시오.

7. ModuleConfig.xml 예제

아래 예제는 가장 흔한 경우를 보여 줍니다. 이들은 XIMOD Architect가 실제로 생성하는 XML에 해당합니다(가독성을 위해 들여쓰기를 단순화함).

7.1 최소 예제 — 필수 파일

선택지가 없는 모드: 모든 파일이 직접 설치됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 배타적 선택 — SelectExactlyOne

단일 texture 해상도의 선택을 제공하는 단계. 2K 옵션이 기본적으로 권장됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 조건부 설치 — 플러그

옵션이 선택될 때 플러그를 설정하고, 그 플러그가 활성화된 경우에만 파일이 설치됩니다.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

7.4 한 페이지, 여러 단계 — SelectAny + 플래그

단일 다중 선택 단계는 플레이어가 선택하는 각 옵션에 대해 서로 다른 단계를 열 수 있습니다: 단계는 옵션에 매여 있지 않습니다. 각 옵션은 조건 플래그를 설정하고, 각 대상 단계는 그 플래그에 대한 표시 조건을 가집니다. A와 B를 선택하면 단계 A와 B가 표시되고, A, B, C를 선택하면 세 개의 단계가 표시됩니다.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
    <installStep name="Choose modules">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enable module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_A">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="Module B">
              <description>Enable module B.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_B">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
    <installStep name="Module A options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module A" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="A - extra textures">
              <description>Optional high-res textures for A.</description>
              <files>
                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
    <installStep name="Module B options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module B" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="B - extra meshes">
              <description>Optional meshes for B.</description>
              <files>
                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
      own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
  </installSteps>
</config>

```

8. 버전 2 — 새 기능

아래 기능은 버전 2.0.0에서 도입되었습니다. 추가된 순서대로 제시되며, 2장부터 7장까지의 번호가 매겨진 섹션은 이미 이를 반영하고 있습니다.

8.1 대상 충돌 검출

프로젝트를 검증할 때(Project → Validate FOMOD), XIMOD는 이제 서로를 덮어쓰게 되는, 서로 다른 파일을 같은 대상 경로에 설치하는 옵션도 보고합니다. 함께 발생할 수 있는 충돌은 확실한 것으로 표시되고, 상호 배타적인 옵션 사이에서만 발생하는 충돌은 가능성 있는 것으로 표시됩니다.

충돌은 두 옵션이 실제로 함께 선택될 수 있을 때만 확실한 것으로 보고됩니다. 배타적 그룹(SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) 외에도, XIMOD는 이제 플래그를 따라갑니다: 한 옵션이 플래그를 어떤 값으로 설정하고 다른 옵션이 그 플래그의 다른 값에 대해서만 표시되는 페이지에 있으며 — 첫 번째 옵션과 함께 선택 가능한 어떤 것도 그 다른 값을 설정할 수 없다면 — 이 쌍은 공존할 수 없으므로 충돌은 잠재적인 것으로만 나열됩니다. 전형적인 경우: "preset" 옵션과 "choose your own" 페이지의 대응 옵션.

8.2 7z 내보내기

Export 명령은 이제 ZIP에 더해 7-Zip(.7z)을 제공합니다. 저장 대화 상자에서 형식을 선택하십시오. 7z는 보통 더 작은 다운로드를 생성합니다.

8.3 재사용 가능한 템플릿

Project → Templates...를 사용하면 선택한 단계를 재사용 가능한 템플릿으로 저장하고, 저장된 템플릿(단계, 그룹 또는 옵션)을 어떤 프로젝트에든 삽입할 수 있습니다. 템플릿은 애플리케이션의 구성 폴더 아래에 저장됩니다.

8.4 폴더에서 새로 만들기

File → New from folder...는 폴더를 스캔하여 각 바로 아래 하위 폴더가 하나의 옵션이 되는 뼈대를 제안합니다. 루트에 있는 명백한 헤더 이미지는 자동으로 검출됩니다.

8.5 끌어다 놓기로 파일 지정

옵션을 선택한 상태에서, 프로젝트의 루트 폴더 안에 있는 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓아 그 옵션의 소스로 추가할 수 있습니다. 루트 밖의 경로는 무시됩니다.

8.6 FOMOD 비교

Project → Compare with...는 현재 프로젝트를 다른 FOMOD와 비교하여 추가, 제거 또는 변경된 사항(단계, 옵션, 파일, 메타데이터)을 나열합니다 — 변경 로그를 작성하는 데 편리합니다.

8.7 시각적 조건 편집기

Project → Condition editor...는 모든 조건 플래그에 대해 어떤 옵션이 그것을 설정하고 어떤 단계 표시 규칙, 조건부 설치, 종속성 패턴이 그것을 사용하는지 보여 줍니다. 설정되었지만 사용되지 않는(또는 사용되지만 설정되지 않는) 플래그는 강조 표시됩니다.

8.8 이미지 확인 및 최적화

검증은 이제 너무 크거나, 지원되지 않는 형식이거나, 읽을 수 없는 헤더/옵션 이미지에 대해 경고합니다. Mod Info 탭에서 Optimize image는 헤더 이미지를 적절한 범위로 축소합니다.

8.9 명령줄 추가 사항

명령줄에 다음이 추가됩니다: inspect <plugin.esp>(플러그인의 마스터, 제작자, ESL 플래그를 출력); batch <manifest.json>(여러 FOMOD를 검증, 빌드, 패키징, 지속적 통합용); 그리고 폴더를 일반 BA2 아카이브로 묶는 ba2 <dir> <out.ba2> [game]. BA2 패키징은 실험적입니다 — 배포하기 전에 게임 내에서 아카이브를 확인하십시오.

8.10 백그라운드 내보내기 및 검증

배포 아카이브 내보내기는 더 이상 창을 멈추게 하지 않습니다: FOMOD가 기록되면 압축이 백그라운드에서 실행되고, 진행 창에 처리된 파일 수와 추가 중인 파일이 표시됩니다. Cancel 버튼은 내보내기를 중단하고 부분 아카이브를 제거합니다. 마찬가지로, 검증의 디스크 확인(누락된 파일, 대상 충돌, 이미지)이 백그라운드에서 실행됩니다. 보고서 창은 완료될 때까지 "Checking files on disk..."를 표시하며, 그 사이에 프로젝트가 변경되었으면 경고합니다.

8.11 충돌 복구

XIMOD Architect가 예기치 않게 닫히면, 저장되지 않은 변경 사항이 있는 모든 프로젝트가 애플리케이션 구성 디렉터리 아래의 복구 폴더(crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod/)에 기록됩니다. 다음 시작 시 상태 표시줄에 백업이 저장된 위치가 표시됩니다. File → Open Folder...로 그 폴더를 열어 작업을 되찾으십시오.

8.12 더 명확해진 인터페이스

일상적인 성가신 점 여럿이 개선되었습니다. 아직 폴더가 없는 프로젝트를 저장하면 이제 아무것도 하지 않는 대신 저장할 위치를 묻고, File → Save as... (Ctrl+Shift+S)는 프로젝트를 다른 폴더로 옮깁니다. 창 제목은 모드 이름과, 저장되지 않은 변경 사항이 있는 동안 ● 점을 표시합니다. 성공, 경고, 오류는 오른쪽 상단 모서리에 알림으로 나타나며(오류는 닫을 때까지 유지됨), 상태 표시줄은 마지막 메시지와 단계 및 옵션의 개수를 유지합니다(루트 폴더는 인스펙터의 Workspace 섹션에, 모드 이름은 창 제목과 문서 탭에 표시됩니다). 루트 폴더 밖의 파일을 선택하면 이제 조용히 무시되는 대신 보고됩니다.

용어 — 인터페이스는 이제 FOMOD 형식이 plugin이라고 부르는 것(그룹에서 제공되는 선택지)에 대해 모든 언어에서 일관되게 "option"이라고 말합니다. "plugin"은 게임 플러그인 파일(.esp, .esm, .esi)에 한정하여 사용합니다. 테마 설정 "System"은 운영 체제를 실시간으로 따릅니다: OS를 밝은 모드와 어두운 모드 사이에서 전환하면 xIMOD도 다시 시작하지 않고 즉시 전환되며, 선택한 글꼴 크기는 둘 다에서 유지됩니다. 끝으로, 데이터셋(게임, 국가, 언어)이 스포래시 화면이 표시된 후가 아니라 표시되는 동안 읽히므로, 메인 창이 더 빨리 나타납니다.

8.13 기존 FOMOD 번역하기

Project → Translate a FOMOD...는 설치 프로그램의 사용자 대면 문자열을 다른 언어로 번역하는 전용 창을 엽니다: 모드 이름과 설명, 단계, 그룹, 옵션의 이름, 그리고 옵션 설명. 플래그, 파일 경로, 유형은 절대 건드리지 않는데, 모드 관리자가 그것들을 문자 그대로 비교하기 때문입니다. 활성 프로젝트(저장되어 있어야 함)를 로드하거나 Open a mod folder...로 어떤 모드 폴더든 로드하십시오. 소스 언어와 대상 언어를 선택한 다음, 이름은 표에서 직접, 설명은 하단 패널에서 Translation 열을 채우십시오(소스가 나란히 표시되며, 공백과 줄바꿈을 선택적으로 보이게 할 수 있습니다). 필터(미번역, 검토 필요, 문제 있음, 잠김), 검색 상자, 진행 막대, Ctrl+Enter(다음 미번역)가 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다. 제작자와 웹사이트는 기본적으로 잠겨 있습니다: 잠긴 문자열은 변경 없이 기록됩니다.

문제는 각 행에 표시됩니다: 번역에서 누락된 보호 토큰(파일 이름, URL, 문자 그대로의 \n 시퀀스), 이름의 줄바꿈, XML이 저장할 수 없는 문자, 소스와 동일한 번역, 또는 같은 소스 텍스트가 다른 곳에서 다르게 번역된 경우. 차단성 문제는 내보내기를 막습니다. 작업은 사이드카 파일 fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation으로 저장(Ctrl+S)되며, 다음에 폴더를 열 때 창이 자동으로 다시 로드합니다. Update from folder는 FOMOD를 다시 읽어 새로운, 변경된, 이동된, 제거된 문자열을 보고하면서 기존 번역을 유지합니다(변경된 소스는 "to review"로 표시됨).

Export the translated files는 info.xml과 ModuleConfig.xml을 형제 폴더 fomod_<language>에 기록하거나(기본값, 원본은 그대로 유지됨), 타임스탬프가 찍힌 .bak 복사본을 만든 후 원본 파일 위에 기록합니다. 내보내기는 무손실입니다: 번역된 문자열만 바뀌며, 주석, 인코딩(UTF-8 또는 UTF-16), 알 수 없는 요소, 원본 XML의 서식은 바이트 단위로 보존됩니다. "Keep the original order"는 order="Explicit"을 강제하여, 이름순으로 정렬된 목록이 번역된 이름으로 다시 정렬되지 않도록 합니다. Preview translated는 번역된 복사본에 대해 설치 프로그램 시뮬레이션을 엽니다. 동일한 작업이 명령줄에도 있습니다: ximod-architect translate extract | status | update | apply(\$ 5 참조).

번역 패키지 — 세 번째 내보내기 모드는 Nexus에 업로드할 준비가 된 아카이브를 빌드합니다: 기본적으로는 번역된 info.xml과 ModuleConfig.xml(그 원래 경로와 인코딩으로)에 대상 언어로 된 README를 더한 "patch only" 패키지로, 사용자가 원본 모드 위에 설치합니다. "Full mod" 옵션은 그 대신 모드의 모든 파일을 포함합니다(제작자가 재배포를 허용하는지 확인하십시오). 형식(.zip 또는 .7z)과 파일 이름은 Name 템플릿을 따르며, 토큰 {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3},

{langname}을 사용합니다(기본값 "{name}_{LANG}", 예: MyMod_FR.zip). 아카이브는 통상적인 진행 창과 함께 백그라운드에서 빌드됩니다.

생산성 — 구성 폴더에 저장되는 언어 쌍별 번역 메모리가 저장하는 모든 번역을 학습합니다. "Fill from memory"는 다음 모드에서 동일한 문자열을 미리 채우고("to review"로 표시됨), 하단 패널은 선택한 문자열에 대해 기억된 번역을 제안합니다. "Propagate to identical"은 현재 번역을 같은 소스 텍스트를 가진 다른 모든 문자열에 복사합니다. Glossary(도구 행의 토글)는 지정된 용어 — 용어와 그 기대 번역, 선택적으로 대소문자 구분, 또는 번역하지 않고 유지할 용어 — 를 나열하며, 규칙을 여기는 행은 문제로 표시됩니다. Export CSV / Import CSV는 전체 표(키, 맥락, 소스, 번역, 상태, 메모)를 스프레드시트나 다른 번역자와 교환합니다. 가져오기는 키로 행을 매칭하며 Excel의 구분자를 허용합니다.

고유 텍스트 — 필터 행의 토글은 구별되는 소스 텍스트당 한 행을 나열하며, 그룹의 크기를 알려 주는 xN 배지를 붙입니다. 그 행을 번역하면 같은 텍스트를 가진 모든 문자열이 묻지 않고 자동으로 한 번에 번역됩니다(잠긴 문자열은 제외), 그리고 메시지가 몇 개가 갱신되었는지 알려 줍니다. 여러 페이지에서 같은 옵션 이름이나 설명을 반복하는 FOMOD를 가장 빠르게 처리하는 방법입니다. 꺼져 있으면 표는 모든 문자열을 보여 주며, "Propagate to identical"은 미번역된 것에만 일회성으로 복사하는 데 계속 사용할 수 있습니다.

키보드와 공백 — 표에서 ↑와 ↓는 선택된 행을 이동하고, Page Up과 Page Down은 한 화면 분량의 행만큼 건너뛰며, Home과 End는 첫 행과 마지막 행으로 이동합니다(어떤 번역 필드도 입력 중이 아닐 때. 같은 키가 Project strings 창에서도 작동합니다). "Show whitespace and line breaks"는 소스 텍스트의 모든 공백을 표와 상세 창 모두에서 보이게 합니다: 공백은 ., 줄바꿈 없는 공백은 ␣, 탭은 →, 캐리지 리턴은 ↵, 각 줄 끝에는 ¶.

명령줄에서: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; 그리고 batch 매니페스트 항목은 메인 아카이브와 함께 번역 패키지를 생성하기 위해 "translations" 목록(sidecar, mode, out, format, full)을 담을 수 있습니다.

8.14 모드 아카이브 열기

File → Open archive...(또는 .zip/.7z 파일을 창에 끌어다 놓기)는 아카이브를 구성 디렉터리의 작업 폴더(work/<archive name>)로 백그라운드에서 통상적인 진행 창과 함께 추출한 다음, 그 안에서 찾은 FOMOD를 엽니다 — fomod 폴더가 아카이브 최상단에 있든 단일 감싸는 폴더 아래에 있든. 이미 추출된 아카이브는 그대로 재사용되므로, 거기서 한 편집이 유지됩니다. .rar 아카이브는 지원되지 않습니다: 먼저 7-Zip으로 추출하십시오. 번역 창에도 같은 버튼 Open a mod archive...가 있으며, 이것은 fomod 폴더만 추출합니다(translate_work/<archive name>으로). 모드 파일이 거기에 없으므로 "Full mod" 패키지 옵션은 이 경우 사용할 수 없습니다.

명령줄에서: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only]는 아카이브를 추출하고(기본적으로 그 이름을 딴 폴더로) FOMOD 루트를 출력합니다.

8.15 가져오기 충실도

XIMOD는 이제 과거에 조용히 버렸던 구성을 읽고 다시 기록합니다: 모드 전체 요구 사항(moduleDependencies, Mod Info 탭의 "Mod requirements"에서 다른 곳과 동일한 종속성 편집기로 편집함), 파일과 폴더의 alwaysInstall 및 installIfUsable 속성(파일 표의 "Always" 및 "If usable" 열), 제목 위치와 색상 및 헤더 이미지 옵션 showImage, showFade, height(Mod Info → "Advanced header"), 그리고 작성된 대로 유지되는 단계, 그룹, 옵션의 Ascending/Descending 순서 속성.

아직 모델링할 수 없는 것 — XIMOD이 모르는 스키마 외부 요소 — 은 프로젝트를 로드할 때 보고됩니다: 경고 "This FOMOD contains N constructs XIMOD cannot edit; they will be dropped when the project is saved"가 Problems 패널을 열며, 각 구성과 그 위치(단계, 옵션, 조건부 세트)마다 한 줄씩 표시합니다. 줄을 클릭하면 노드가 선택됩니다. 이 경고는 프로젝트가 열려 있는 한 검증을 거쳐도 Problems 패널에 유지됩니다. ximod-architect validate도 같은 경고를 출력합니다.

8.16 백업 및 복구

프로젝트가 기존 버전 위에 저장될 때마다, 이전의 info.xml과 ModuleConfig.xml이 먼저 fomod/backups/<date-time>/로 복사되며(기록하려는 것과 동일하면 아무것도 복사되지 않음), 가장 최근의 N개 폴더만 유지됩니다 — N은 "Backups to keep" 설정입니다. 그 폴더는 배포 아카이브나 BA2 패키지에 결코 포함되지 않으며, 그 파일은 결코 고아로 보고되지 않습니다. 두 XML 파일은 원자적으로 기록되므로(임시 파일, 플러시, 이름 변경), 저장 중 충돌이 발생해도 반쯤 기록된 설치 프로그램이 남을 수 없습니다.

File → Restore a backup...는 백업을 최신순으로 나열하며, 각각 현재 상태의 프로젝트와의 차이 개수를 함께 보여 줍니다. Compare는 그 백업에 대해 통상적인 비교 창을 열고, Restore는 그것을 되돌릴 수 있는 단일 변경으로 편집기에 로드하며(저장하기 전까지는 디스크에 아무것도 기록되지 않음), Delete all backups는 — 두 번째 클릭으로 확인됨 — 폴더를 비웁니다. § 8.11의 충돌 보호에 더하여, 이제 수정된 모든 프로젝트의 복구본이 일정한 간격으로 기록됩니다("Autosave recovery copy every N minutes"). 이것은 정상 종료 시 지워지므로, 복구 프롬프트는 여전히 비정상 종료 후에만 나타납니다.

명령줄에서: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> 또는 --prune N; build와 package도 기록하기 전에 백업을 만듭니다.

8.17 자동 조건으로서의 마스터

플러그인 파일(.esp, .esm 또는 .esi)이 옵션에 추가되면 — 파일 표에서든 끌어다 놓기로든 — XIMOD가 그 헤더를 읽습니다: 프로젝트에 아직 제작자가 없으면 플러그인의 제작자가 채워집니다. 그리고 플러그인이 요구하는 마스터 중 게임 자체의 파일(Categories.json의 "masters"에 게임별로 나열됨)도 아니고 이 모드가 설치하는 것도 아닌 것은, 옵션의 "Active" 파일 조건이 되어 옵션의 기본 유형의 첫 번째 종속성 패턴에 추가됩니다(필요하면 생성됨). 이미

옵션의 파일 조건으로 명명된 마스터는 결코 두 번 추가되지 않습니다. 설정 "Add the masters of a plugin as conditions"로 이것을 끕니다.

검증은 프로젝트가 설치하는 모든 플러그인(필수 파일, 옵션, 조건부 세트)의 헤더를 읽고, 모드에도 없고 게임의 기본 파일도 아니며 종속성으로 선언되지도 않은 마스터에 대해 경고합니다: "X requires Y, which is neither in this mod nor declared as a dependency". 경고는 노드를 대상으로 하므로, Problems 패널에서 클릭하면 옵션이 선택됩니다.

8.18 Light 플러그인(ESL)과 플러그인 보고서

검증은 light 플러그인 규칙도 확인합니다: light 플래그가 설정되지 않은 .esl 확장자 파일, 새 레코드가 한도를 초과하거나 허용된 FormID 범위를 벗어나는 light로 표시된 플러그인, 그리고 — 정보로서 — light로 표시될 수 있는 .esp(플러그인에 새로운 레코드, 즉 FormID 인덱스가 마스터 수와 같은 레코드를 세어 게임의 한도와 비교합니다: 기본값 2048, Starfield는 4096, Categories.json의 "eslLimit"로 게임별 조정 가능). 64 MB를 초과하는 파일은 세지 않습니다. CLI inspect <plugin>도 같은 수치를 출력합니다.

Tools → Plugin report...는 이 모든 것을 하나의 표에 모읍니다: 파일, 종류, light 플래그, 마스터(누락된 것은 경고 색으로), 한도 대비 새 레코드, 그리고 적격성. 읽을 수 없는 파일은 그렇게 표시됩니다.

8.19 더 풍부한 시뮬레이터와 시나리오

설치 프로그램 미리 보기(Project → Preview)의 요약 페이지는 이제 Final file tree로 끝납니다: 게임의 Data 폴더에 놓이게 될 모든 파일, 디스크에서 크기와 함께 펼쳐진 폴더, 그리고 총 설치 크기. 두 항목이 같은 최종 경로에 놓이면 더 높은 우선순위가 이기고(동점은 나중의 선언으로 결정됨) 진 쪽은 취소선과 함께, 마우스를 올리면 이긴 옵션과 함께 표시됩니다. 20,000개 항목을 초과하는 트리는 잘리며 그렇다고 알립니다.

파일 트리는 XIMOD의 모든 트리와 같은 규칙을 따릅니다. 폴더를 오른쪽 클릭하면 Expand와 Collapse 하위 메뉴(All / Selected / from Selected, 마지막 것은 폴더와 그 아래의 모든 것, 설치된 아카이브의 내용을 포함하여 작용함)가 열립니다. 어떤 텍스트 필드에도 포커스가 없을 때 ↑와 ↓는 커서 링을 행에서 행으로 이동하고, Home과 End는 끝으로 이동하며, →는 폴더를 열고(또는 열린 폴더 안으로 들어가고), ←는 폴더를 닫으며(또는 파일에서 폴더로 돌아가고), Enter는 해당 행을 설치하는 구성 요소를 메인 창에서 선택합니다: 옵션, 필수 파일 또는 조건부 세트 — 폴더의 경우 그 첫 번째 파일의 구성 요소.

미리 보기는 또한 모드 관리자처럼 첫 번째 단계 앞의 Mod information 페이지에서 열립니다: 헤더 이미지(showImage와 height 옵션을 따름), 그 색상의 제목, 제작자, 버전, 웹사이트 링크, 그리고 info.xml의 설명. Next는 첫 번째 표시 단계로 이끌고, Back은 그리로 돌아가며, 진행 막대는 이를 첫 번째 페이지로 셉니다.

Scenario 행에서는 현재 선택과 파일 가정을 이름으로 저장하고(fomod/scenarios/<name>.json에, 순서 변경에도 견디도록 옵션 이름으로 저장됨), 다시 로드하거나 삭제할 수 있습니다. 선택이 더

이상 어떤 옵션과도 일치하지 않는 시나리오는 몇 개를 찾지 못했는지 보고합니다. 시나리오 폴더는 배포 아카이브에 결코 포함되지 않습니다.

검증은 이제 어떤 옵션도 설정하지 않는 플래그 값을 확인하기 때문에 결코 도달할 수 없는 단계, 옵션, 조건부 세트도 정보로 보고합니다(단계: 이전 단계에 옵션이 없음).

명령줄에서: `ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json]`는 표시 단계, 선택, 크기와 덮어쓰기가 있는 최종 설치 목록, 그리고 총계를 출력합니다. batch 매니페스트 항목은 이를 재생하기 위해 "scenarios": [...]를 담을 수 있습니다(시나리오가 더 이상 일치하지 않으면 항목이 실패함).

8.20 옵션별 설치 크기

검증 후(백그라운드에서 파일을 측정함), 각 옵션은 파일 표 위에 그 설치 크기와 파일 수를 표시하며 — 누락된 소스는 경고 색으로 셉니다 — 프로젝트 트리는 옵션 이름 뒤에 크기를 담습니다. 크기는 파일 수정 시간으로 캐시되며 검증할 때마다 갱신됩니다. `ximod-architect validate <root> --sizes`는 옵션, 필수 파일, 조건부 세트의 총계를 출력합니다.

8.21 Nexus 설명 생성기

Tools → Nexus description...는 프로젝트로부터 모드의 Nexus 페이지 텍스트를 빌드합니다: 제목과 설명, Requirements(게임과 모드가 제공하지 않는, 설치된 플러그인의 마스터와 선언된 파일 종속성), Installation options(단계당 한 항목, 선택 유형이 있는 그룹, 설명의 첫 문장이 있는 옵션), 설치 참고, 그리고 Previous version...으로 선택한 FOMOD의 이전 버전에 대해 계산된 Changelog(추가되거나 제거된 단계, 옵션, 파일, 메타데이터 변경). BBCode(Nexus) 또는 Markdown을 선택하고, 원하는 섹션을 체크하고, 프로젝트에서 발견된 번역 사이드카 중에서 언어를 고른 다음, Copy 또는 Save as...하십시오. 명령줄에서: `ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE]`.

8.22 편집 가능한 조건 편집기

§ 8.7의 조건 편집기는 이제 프로젝트에 작용합니다. 모든 "set by"와 "used by" 줄은 메인 창에서 노드를 선택하는 링크입니다. 각 플래그에는 Rename...(인라인 필드; 새 이름이 그 플래그를 설정하는 모든 옵션과 그것을 확인하는 모든 단계 표시, 옵션 패턴, 조건부 세트, 모드 요구 사항에 단일 되돌리기 가능한 변경으로 적용됨; 다른 플래그가 이미 사용 중인 이름은 거부됨)과 Delete all uses가 있습니다. 각 플래그 아래에는 그것이 설정되는 값과 그것이 확인되는 값이 나열됩니다: 확인되지만 결코 설정되지 않는 값은 경고 색으로, 설정되지만 결코 확인되지 않는 값은 회색으로 표시됩니다. 검증은 같은 발견 항목을 보고합니다 — 어떤 옵션도 설정하지 않는 확인된 값에 대해서는 경고(그것을 확인하는 노드를 대상으로 함), 설정되지만 결코 확인되지 않는 플래그에 대해서는 정보.

창 하단의 Condition builder는 메인 창에서 선택된 노드의 조건 — 단계의 표시 여부, 옵션의 종속성 패턴(패턴 선택, 생성, 유형 변경), 조건부 파일 세트 또는 모드 요구 사항 — 을 편집합니다. 조건을 문장으로 보여 주며(IF flag A = B AND file C is Active THEN ...) 그 위에 조건당 한 행씩 표시합니다:

종류(flag 또는 file), 프로젝트에서 가져온 제안(알려진 플래그와 그 값, 파일 이름, Active/Inactive/Missing)이 있는 이름과 값, 제거 버튼, 그리고 Add condition. 변경은 실시간으로 적용되고 되돌릴 수 있습니다.

편집기는 이제 독립 창입니다: 메인 창 옆이나 두 번째 화면으로 옮길 수 있고, 한 세션에서 다음 세션으로 위치와 크기를 유지하며, 제목 표시줄 버튼으로 닫힙니다. 플래그 목록은 프로젝트 트리처럼 작동합니다. 플래그 제목을 오른쪽 클릭하면 Expand(All / Selected)와 Collapse(All / Selected) 하위 메뉴가 열립니다. 어떤 텍스트 필드에도 포커스가 없을 때 ↑와 ↓는 커서 링을 한 행에서 다음 행으로 — 플래그 제목과 그 "set by" / "used by" 줄 — 이동하고, →는 닫힌 플래그를 펼치며(또는 열린 것 안으로 들어가고), ←는 열린 플래그를 접고(또는 그 줄 중 하나에서 플래그로 돌아가고), Enter는 그 행을 인스펙터에 보여 줍니다: 줄의 노드, 또는 플래그의 첫 번째 위치. 프로젝트 트리에서 Enter도 같은 일을 합니다: 커서 아래의 행을 선택하면 인스펙터가 따라갑니다.

8.23 프로젝트 문자열 표

Tools → Project strings...는 프로젝트의 모든 이름과 설명(모드 정보, 단계, 그룹, 옵션)을 하나의 표에 나열합니다: 위치, 필드, 텍스트이며, 텍스트는 그 자리에서 편집할 수 있습니다(이름은 한 줄, 설명은 여러 줄). 검색 필드, 종류 필터(모두, 이름, 설명), Duplicates only 토글이 행을 좁힙니다. 동일한 텍스트(대소문자와 공백 무시)는 xN으로 배지가 붙고 마우스를 올리면 다른 위치가 표시되어, 복사-붙여넣기된 설명을 찾아내는 데 도움이 됩니다. 찾기/바꾸기 행(대소문자 일치, 전체 단어)은 현재 행이나 모든 표시 행에서 바꿉니다. 위치를 더블 클릭하면 메인 창에서 노드가 선택됩니다. 명령줄에서: `ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE]`.

8.24 BSA 및 BA2 아카이브 읽기

XIMOD는 이제 베데스다 아카이브를 풀지 않고 그 목차를 읽습니다: BSA 버전 103(Oblivion), 104(Skyrim, Fallout 3/New Vegas), 105(Skyrim Special Edition), 그리고 Fallout 4와 Starfield의 BA2 일반(GNRL) 및 텍스처(DX10) 아카이브(버전 1, 2, 3, 7, 8). Morrowind 아카이브는 명확한 메시지와 함께 거부됩니다. 항목 이름과 크기만 읽히며, 압축된 항목은 그 압축 크기와 함께 나열됩니다. 이것은 세 곳에 공급됩니다. 대상 충돌 검출(§ 8.1)은 이제 옵션이 설치하는 아카이브 내부를 들여다봅니다: 아카이브에 같은 에셋이 들어 있는 두 옵션은 경고로 보고되고("게임의 아카이브 로드 순서가 결정함"), 압축되어 있으면서 동시에 느슨하게 설치되는 에셋은 정보로 보고됩니다("느슨한 파일이 이감"). 시뮬레이터의 최종 파일 트리(§ 8.19)는 각 설치된 아카이브의 내용을 그 아래에 "(in archive)"로 표시하여 나열하며, 총계는 얼마만큼이 아카이브에 압축되어 있는지 보여 줍니다(이중으로 세지 않음). 그리고 Tools → Archive contents...(또는 파일 표에서 아카이브 옆의 눈 버튼)는 항목의 표 — 형식, 개수, 총 압축 해제 크기, 경로, 크기, 압축됨 — 를 검색 필드와 함께 엽니다. 명령줄에서: `ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate`도 이제 확실한 대상 충돌을 출력합니다.

실험적 BA2 작성기(CLI ba2)는 이제 새 리더로 그 출력을 다시 읽어 검증됩니다: 경로, 크기, 이름/폴더 해시가 일치합니다.

8.25 중첩 조건 그룹 및 버전 조건

조건은 더 이상 단일 연산자를 가진 하나의 평면 목록에 국한되지 않습니다. 조건을 담는 모든 곳 — 단계의 표시 여부, 옵션의 종속성 패턴, 조건부 파일 세트, 모드 요구 사항 — 은 이제 조건과 중첩 그룹을 담을 수 있는 그룹이며, 각각 자체 And / Or 연산자를 가지고 어떤 깊이로든, FOMOD 스키마가 허용하는 그대로입니다: "(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia"는 작성된 그대로 유지되어 로드, 편집, 저장됩니다(Aurelia UI와 그 234개의 조건부 세트에서 검증됨). 두 가지 조건 종류도 추가되었습니다: 게임 버전(gameDependency)과 모드 관리자 버전(fommDependency), 각각 최소 버전과 함께.

종속성 편집기에서 Add group은 자체 연산자, 자체 조건, Add condition / Add group / Remove group 버튼을 가진 들여쓰기된 틀로 중첩 그룹을 생성합니다. 조건 빌더(§ 8.22)는 중첩 그룹을 그 문장에서 괄호 사이에 보여 주며 동일한 컨트롤로 편집합니다. 시뮬레이터, 검증(설정되지 않고 확인만 되는 플러그, 도달할 수 없는 단계), 충돌 검출, Nexus 설명 모두 중첩 그룹을 이해합니다. 평면 레이아웃으로 저장된 오래된 프로젝트 템플릿도 여전히 로드됩니다.

같은 릴리스의 두 가지 작은 변경: 메뉴 바를 따라 포인터를 미끄러뜨려 연 메뉴는 이제 포인터가 떠나면 닫히고(클릭으로 연 메뉴는 무언가가 클릭될 때까지 유지됨); 그리고 프로젝트 자체의 문자 체계 — 이름과 설명에서의 일본어, 한국어, 중국어, 아랍어, 태국어 등 — 와 편집 중인 번역의 문자 체계를 표시하는 데 필요한 글꼴이 인터페이스 언어와 관계없이 자동으로 로드되어, 번역 창과 Nexus 창의 언어 목록을 포함하여 그 문자 대신 사각형이 나타나는 일이 더 이상 없습니다. 메뉴는 File, Project, Tools, Help로 구성되며, 일상적인 작업을 위한 도구 모음이 있고, F1은 이 설명서를 엽니다. 그룹 선택 유형, 옵션 유형, 연산자, 테마는 평이한 언어 레이블("Exactly one (required)", "Recommended", "All conditions (AND)" 등)과 마우스를 올렸을 때의 설명과 함께 표시되며, 옵션 패널의 각 섹션에는 개념을 설명하는 ⓘ 표시가 있습니다. 확인 대화 상자는 창을 어둡게 하고, Enter와 Esc를 받아들이며, 문제 목록이 길 때는 스크롤됩니다.

부록

부록 A — Config.ini 파일

구성은 실행 파일 옆에 위치한 Config.ini 파일에 저장됩니다. 완전한 예시는 다음과 같습니다:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

이전 것들에 두 개의 키가 추가됩니다: Country(선택한 국가의 ISO 3166-1 alpha-3 코드)와 FirstStart(\$ 2.5 참조).

[WindowPositions] 섹션은 자유 창의 기하 구조를 기억합니다(\$ 2.6 참조). 각 창에 대해 WinPos_<id>는 그 위치(x,y)를, WinSize_<id>는 그 크기(width,height)를 저장합니다. 이 항목들은 사용자가 실제로 창을 이동하거나 크기를 조정 한 후에만 생성됩니다. 그것들이 없으면 창은 메인 창 중앙에 열립니다. 메인 창의 크기는 [Window](WindowWidth / WindowHeight)에 보관되지만, 그 위치는 보관되지 않습니다.

부록 B — 키보드 단축키

macOS에서 Ctrl 키는 Cmd에 해당합니다.

전역 단축키

단축키	동작
Ctrl+N	새 프로젝트.

단축키	동작
Ctrl+O	폴더 열기.
Ctrl+Shift+O	파일 열기.
Ctrl+S	저장(FOMOD 생성).
Ctrl+,	설정 열기.
Ctrl+Q	애플리케이션 종료.
F1	"About" 창 표시.

창 및 대화 상자

단축키	동작
Esc	활성 자유 창(Country selection, Properties, XML 편집기) 또는 모달 대화 상자(Settings, About, 확인, 검증 보고서, 스크립트)를 닫습니다. 확인 대화 상자에서는 "Cancel"로 작동합니다. 번역 편집기나 메인 창에는 효과가 없습니다.

목록 탐색 — Properties 및 번역 편집기

키	동작
↑ / ↓	선택을 한 행 위 / 아래로 이동합니다.
Page Up / Page Down	한 화면씩 스크롤합니다. 그 단계는 창 높이에 맞게 조정됩니다.
Home / End	첫 / 마지막 행으로 이동합니다(마지막 행이 완전히 보이도록 표시됩니다).
Enter	Properties: 강조된 항목을 선택합니다. 번역 편집기: 행의 입력 필드에 커서를 둡니다.
Tab / Shift+Tab	Properties: 다음 / 이전 행(플래그에는 놓이지 않음). 번역 편집기(편집 중): 다음 / 이전 번역 필드.

플래그 격자 — "Country selection" 창

키	동작
↑ ↓ ← → (또는 8 2 4 6)	격자 내에서 선택 틀을 이동합니다.
Page Up / Page Down	한 화면의 플래그를 스크롤합니다.
Home / End	첫 / 마지막 플래그로 이동합니다(마지막 행이 완전히 보이도록 표시됩니다).

키	동작
Tab / Shift+Tab	다음 / 이전 플래그.
Enter	강조된 국가를 확정합니다.
Esc	창을 닫습니다.

부록 C — 용어집

용어	정의
FOMOD	info.xml과 ModuleConfig.xml을 기반으로 하는, 베데스다 게임용 표준 모드 설치 프로그램 형식.
Step	하나 이상의 그룹을 포함하는 설치 마법사의 페이지.
Group	선택 유형을 공유하는 옵션(플러그인)의 집합.
Plugin	설치할 파일과 연결된, 사용자에게 제공되는 옵션.
Flag	설치를 제어하는 데 사용되는 조건 플래그(이름 = 값 쌍).
Endonym	그 언어로 쓰인 국가나 언어의 이름.
ISO 639-3	번역 폴더의 이름을 짓는 세 글자 언어 코드(예: fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	세 글자 국가 코드(예: FRA, USA).
Root directory	모드 파일과 생성된 fomod 하위 폴더를 포함하는 작업 폴더.

부록 D — 완전한 FOMOD 예제

이 부록은 가상이지만 완전한 프로젝트 — Skyrim Special Edition용 조명 모드 "Dawnlight" — 를 제시하며, XIMOD Architect의 모든 가능성을 실습합니다: 필수 파일, 여러 단계, 단계 표시 조건, 다섯 가지 그룹 유형, 다섯 가지 옵션 유형, 조건 플래그, 동적 옵션 유형(종속성 패턴), 조건부 설치. 아래 두 파일은 하나의 프로젝트를 이루며, XIMOD이 생성하는 그대로 재현되었습니다(들여쓰기 단순화).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

예제가 다루는 기능:

- 필수 파일: requiredInstallFiles(파일 하나와 폴더 하나).
- 단계 1: SelectAll 그룹(Required 옵션)과 SelectExactlyOne(Recommended / Optional 옵션, res 플래그).
- 단계 2: SelectAny 그룹(candles 및 moon 플래그)과 SelectAtMostOne.
- 단계 3: 표시 조건(<visible>) 다음에, 동적 유형 옵션(dependencyType: candles=On이면 Recommended, 파일이 없으면 NotUsable)과 CouldBeUsable 옵션을 가진 SelectAtLeastOne 그룹.
- 조건부 설치: 두 개의 패턴(And 및 Or 연산자, 플래그 및 파일 종속성, Active / Inactive / Missing 상태).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
```

```

        <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Required"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Enhanced moon">
                    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
        <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Night sounds">
                    <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
                    <files>
                        <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>
                        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <dependencyType>
                            <defaultType name="Optional"/>
                            <patterns>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="And">
                                        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="Recommended"/>
                                </pattern>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="Or">
                                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="NotUsable"/>
                                </pattern>
                            </patterns>
                        </dependencyType>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Experimental extension">
                    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
                    <files>
                        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="CouldBeUsable"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="On"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>

```

```
<pattern>
  <dependencies operator="Or">
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

부록 E — 라이선스 및 출처 표기

XIMOD Architect의 소스 코드는 MIT 라이선스(© 2025-2026)로 배포됩니다. 아래의 제3자 구성 요소는 각자의 라이선스를 유지합니다. 전체 세부 사항과 출처 표기는 애플리케이션과 함께 제공되는 THIRD-PARTY-NOTICES 파일에 나옵니다.

구성 요소	출처	라이선스
XIMOD Architect 코드	—	MIT
Noto 글꼴	Google Fonts / Noto 프로젝트	SIL Open Font License 1.1
플래그(SVG)	drapeauxdespays.fr	로열티 프리(상업적 사용 포함)
ISO 3166-1 alpha-3 국가 코드	ISO — iso.org/obp	자유 접근
ISO 639-3 언어 코드	SIL — iso639-3.sil.org	출처 표기 필요(아래 참조)
Rust 라이브러리	crates.io 생태계	MIT / Apache-2.0(대부분)

ISO 639-3 출처 표기: 언어 코드는 iso639-3.sil.org에서 가져온 것입니다(출처를 표기해야 함). XIMOD이 추가한 데이터 — 엔도님, 연결된 글꼴, 국가 ↔ 언어 매핑 — 는 ISO 639-3 표준의 일부가 아니며, 표준의 식별자는 수정되지 않습니다. 더욱이 애플리케이션은 전체 코드 집합을 재배포할 수 있는 어떠한 수단도 제공해서는 안 됩니다.