XIMOD Translator

Manuel de l'utilisateur

Outil de traduction de mods multiplateforme pour les jeux Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 1.5 — étape 1, lot 5

Multiplateforme : Windows · Linux · macOS



Sommaire

1. Présentation 5
1.1 À qui s'adresse cet outil 5
1.2 Jeux pris en charge 5
1.3 Formats pris en charge 5
2. Installation et lancement 5
2.1 Contenu du dossier de l'application 5
2.2 Démarrer l'application 6
2.3 Premier lancement 6
2.4 Détecter les jeux 6
2.5 Où sont rangés vos réglages : portable ou par utilisateur 7
2.6 Les langues de l'interface 7
3. Concepts clés 8
4. Vue d'ensemble de l'interface 8
4.1 La barre de menus 8
4.2 La barre d'outils 8
4.3 La barre de filtres 9
4.4 Les onglets 9
4.5 La barre d'état 9
4.6 Comportement des fenêtres 10
5. Prise en main rapide 10
6. La barre d'outils : Jeu, Source, Cible, Sortie 10
6.1 Les modes de sortie 10
6.2 Changer de Jeu 11
6.3 La Source : les langues que le fichier fournit 11
6.4 La Cible : par le pays 11
6.5 La Sortie : réclamée à l'export 12
6.6 Annuler et rétablir 12
7. Ouvrir des fichiers 12
7.1 Ouvrir, glisser-déposer, récents 12
7.2 Plugins localisés et STRINGS 12
7.3 Auto-traduction : la pile de dictionnaires 13
7.4 Plusieurs documents 13
7.5 Reprise après un arrêt anormal 13
7.6 Le dictionnaire du mod : la mémoire de travail 14
7.7 Fichiers d'interface et formats texte 14
8. La grille de traduction 16
8.1 Les colonnes 16
8.2 Saisir une traduction 17
8.3 Aperçu de livre 18
8.4 Vue « lignes uniques » 18
8.5 La fenêtre d'édition 18

8.6 Rechercher et remplacer 21
8.7 Vérifications qualité 21
8.8 Les dialogues 22
8.9 Les voix 23
8.10 Traduire en ligne 24
8.11 Relire une traduction à deux 25
9. Les statuts et leurs couleurs 27
9.1 La provenance des traductions 28
10. Filtres et compteurs 29
11. Enregistrer et exporter 29
11.1 Enregistrer sous… 29
11.2 Exporter la traduction… 30
11.3 Appliquer les dictionnaires… 30
12. Le menu Dictionnaires 31
12.1 Avant de commencer 31
12.2 Vue d'ensemble du menu 32
12.3 Convertir entre XIMOD et les outils externes 33
12.4 Créer un dictionnaire 34
12.5 Exporter un dictionnaire de jeu vers STRINGS 35
12.6 Gérer les jeux 35
12.7 Cas pratiques 35
12.8 Gérer les dictionnaires : l'arbre 35
12.9 Les bases texte seul 36
12.10 Mon dictionnaire personnel et l'éditeur de dictionnaire 36
12.11 Mise à jour du mod 37
13. Le visualiseur de dictionnaire 37
14. Le correcteur orthographique 37
14.1 Installer un dictionnaire 37
14.2 Ouvrir et utiliser le correcteur 38
14.3 Le dictionnaire personnel 38
15. Les explorateurs (menu Outils) 38
15.1 Outils ▸ Données ▸ Champs traduisibles par jeu… 38
15.2 Outils ▸ Données ▸ Formats texte… 39
15.3 Outils ▸ Traduire un FOMOD… 39
15.4 Outils ▸ Empaqueter une traduction… 40
15.5 Outils ▸ Traduire l'interface… 41
16. Les Paramètres 42
16.1 Onglet Général 43
16.2 Onglet Fichiers récents 43
16.3 Onglet Avancé 44
16.4 Onglet En ligne 44
16.5 Navigation au clavier 44
17. Le fichier de configuration 45

18. Localisation des jeux Bethesda 47
18.1 Où l'application trouve les STRINGS 47
18.2 Connaître la langue d'un plugin 47
18.3 Ajouter à un jeu une langue que Bethesda ne propose pas 48
19. Foire aux questions 49
20. Glossaire 49
Annexe — Récapitulatif des formats 50

1. Présentation

XIMOD Translator est un outil de bureau destiné à traduire les mods (extensions) des jeux Bethesda. Il lit les plugins et les bases de traduction produites par les outils de référence de la communauté, présente chaque chaîne de texte dans une grille éditable, puis réécrit une version traduite prête à être installée dans le jeu.

Conçu pour être multiplateforme (Windows, Linux, macOS) et sans dépendance propriétaire, il réunit dans une seule application le flux de travail complet du traducteur de mods : ouverture, traduction assistée par dictionnaires, contrôle orthographique, gestion des statuts et export dans les formats attendus par les moteurs de jeu. C'est le compagnon de XIMOD Architect (création d'installeurs FOMOD). L'interface est disponible en français et en anglais.

1.1 À qui s'adresse cet outil

À toute personne qui souhaite traduire un mod, qu'elle débute ou qu'elle soit expérimentée. Aucune connaissance en programmation n'est requise : on ouvre un fichier, on tape les traductions dans une grille, et l'outil se charge du reste. Les traducteurs confirmés y retrouveront les notions de xTranslator et d'ESP-ESM Translator (statuts, bases, STRINGS, FormID).

1.2 Jeux pris en charge

XIMOD Translator connaît les jeux Bethesda suivants :

- Morrowind, Oblivion et **Oblivion Remastered** ;
- Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 ;
- Skyrim (Legendary Edition) et Skyrim Special Edition / Anniversary Edition ;
- Starfield.

Le *Jeu* sélectionné détermine le jeu de caractères (encodage) et les dictionnaires chargés. Le chapitre « Localisation des jeux Bethesda » explique comment chaque génération stocke ses textes.

1.3 Formats pris en charge

En entrée, XIMOD Translator lit :

- les bases de traduction `.sst` (xTranslator), `.eet` (ESP-ESM Translator), `.dsd` (Dynamic String Distributor), `.json` (pivot ou DSD) et `.xml` (dialectes EET, xTranslator, natif) ;
- les plugins `.esp` / `.esm` / `.esl` (extraction des chaînes traduisibles) ;
- les tables de chaînes `.strings` / `.dlstrings` / `.ilstrings` ;
- les archives `.bsa` / `.ba2` (via l'explorateur d'archives).

En sortie : `.sst`, `.eet`, `.dsd`, `.json`, `.csv`, XML, ainsi que des plugins traduits et des fichiers STRINGS. Le tableau complet figure en annexe.

2. Installation et lancement

2.1 Contenu du dossier de l'application

L'application se présente sous la forme d'un dossier autonome contenant :

- l'exécutable `ximod-translator` (ou `ximod-translator.exe` sous Windows) ;
- le dossier `assets/` avec les données livrées : langues de l'interface (`assets/locales`), fiches de jeu et tables de champs traduisibles (`assets/data/games`, `assets/data/fields`), polices, images et l'écran d'accueil (`assets/images/splash.png`) ; les dictionnaires (`assets/bases/jeux` et `assets/bases/mods`) y sont rangés en mode portable ;
- le dossier `Manuals/` : ce manuel en français (`XIMOD_Translator_Manuel_FRA.docx`) et en anglais (`XIMOD_Translator_Manual_ENG.docx`), que *F1* ouvre dans la langue de l'interface (§ 2.6) ;
- éventuellement le fichier `Config.ini` : sa présence à côté de l'exécutable fait fonctionner l'application en **mode portable** (§ 2.5).

> **Note —** Aucune installation système n'est nécessaire : copiez le dossier où vous voulez et lancez l'exécutable. Sous Windows, un installateur est aussi proposé (installation dans Program Files, raccourcis, association facultative des fichiers `.ximdb`) ; il n'installe aucun dictionnaire de jeu, que vous créez depuis le menu Dictionnaires ou installez à part. L'application se dégrade proprement si un fichier optionnel manque (polices intégrées par défaut, pas de splash, icône par défaut).

2.2 Démarrer l'application

- **Windows** : double-cliquez sur `ximod-translator.exe`.
- **Linux** : rendez l'exécutable exécutable puis lancez-le (`./ximod-translator`). Les bibliothèques graphiques habituelles d'egui/OpenGL (X11/Wayland) doivent être présentes.
- **macOS** : ouvrez l'image `.dmg` et glissez « XIMOD Translator » dans Applications. L'application n'étant pas signée, le premier lancement se fait par clic droit ▸ *Ouvrir*, puis confirmation.
- **Ouvrir avec** : un ou plusieurs fichiers passés en argument (ou glissés sur l'exécutable) s'ouvrent au démarrage.

2.3 Premier lancement

1. Un écran d'accueil (splash) s'affiche pendant que l'application détecte les jeux installés et prépare les dictionnaires. Sa durée est réglable dans les Paramètres (elle peut être mise à zéro).
2. Ouvrez *Options* ▸ *Paramètres…* et renseignez, si besoin, les dossiers des outils externes et des bases.
3. Choisissez le *Jeu* dans la barre d'outils (au lancement, les quatre listes sont vides), puis le pays de la langue cible avec le bouton *Cible* et le mode de *Sortie* : sans document ouvert, ces choix sont ceux du prochain fichier.
4. Ouvrez un fichier à traduire (*Fichier* ▸ *Ouvrir…* ou glisser-déposer) — ces commandes ne deviennent disponibles qu'une fois un jeu choisi. La langue *Source* se remplit d'elle-même à partir du fichier.

2.4 Détecter les jeux

Le menu *Dictionnaires* ▸ *Détecter les jeux installés…* recherche automatiquement vos jeux sur toutes les plateformes : Steam (Windows, Linux — installations natives, Flatpak, Snap et bibliothèques secondaires, jeux Proton compris — et macOS), GOG (registre Windows, base de GOG Galaxy sous Windows et macOS), Epic Games (Windows, macOS), Heroic Games Launcher (GOG, Epic et Amazon, sous Linux, macOS et Windows), Lutris (Linux), Xbox Game Pass (Windows), puis balayage de dossiers. Chaque emplacement n'est retenu que si le fichier maître du jeu s'y trouve (`Skyrim.esm`, `Fallout4.esm`…) ; un jeu Windows installé par Wine ou Proton est validé sur son dossier réel. *Ajouter un jeu…* permet d'en désigner un manuellement en pointant son dossier d'installation ; un jeu ajouté ainsi est verrouillé et jamais écrasé par la détection. Les jeux enregistrés alimentent le sélecteur *Jeu*.

2.5 Où sont rangés vos réglages : portable ou par utilisateur

L'application écrit sa configuration, vos dictionnaires personnels, ses fichiers de secours, les fichiers de données que vous modifiez et son journal dans un **dossier de configuration** qui dépend du mode :

Mode	Dossier de configuration
Portable	Le dossier de l'exécutable, dès qu'un Config.ini s'y trouve. C'est le cas des installations existantes : rien ne change pour elles.
Par utilisateur	Windows : %APPDATA%\XIMOD Translator ; Linux : ~/.config/ximod-translator ; macOS : ~/Library/Application Support/XIMOD Translator. C'est le mode d'une installation dans Program Files ou dans Applications.

Le dossier contient `Config.ini` et les sous-dossiers `data/` (fichiers de données modifiés, par exemple les tables de champs, et les dictionnaires par défaut en mode utilisateur), `autosave/` (fichiers de secours), `dict/` (dictionnaires personnels) et `logs/` (journal de démarrage). On passe d'un mode à l'autre dans *Paramètres* ▸ *Avancé* (§ 16.3) : la configuration est copiée et le changement prend effet au prochain démarrage. Si le dossier n'est pas inscriptible, l'application démarre quand même, en lecture seule de la configuration, et le signale.

2.6 Les langues de l'interface

L'interface existe en trente-deux langues, celles de XIMOD Architect sauf l'arabe : allemand, anglais, bulgare, chinois, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, japonais, letton, lituanien, maltais, néerlandais, norvégien (bokmål, et « nor »), polonais, portugais, romanche, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc. Chaque langue est un fichier `assets/locales/<code>/main.ftl` (code ISO 639-3) précédé d'un en-tête qui donne le code, le nom de la langue, la police et l'auteur. On la choisit dans *Paramètres* ▸ *Général* ▸ *Langue de l'interface* (§ 16.1) ; le changement s'applique aussitôt, sans redémarrer, y compris aux commentaires générés de la grille. L'arabe est déjà traduit et son fichier est livré, mais il n'est proposé ni dans cette liste ni comme langue affichée de l'éditeur de traduction tant que l'interface ne sait pas s'afficher de droite à gauche ; un Config.ini qui le désigne encore ouvre l'interface en anglais.

Les termes communs aux deux applications (menus, boutons, paramètres, pays et langues) reprennent la traduction d'Architect, relue par sa communauté. Les autres ont été traduits automatiquement : l'en-tête

le signale (`# @author = … (traduction automatique, à relire)`) et l'éditeur de traduction de l'interface (§ 15.5) permet à chacun de les corriger. Un message absent d'une langue s'affiche en anglais, la langue de référence ; le français en est une traduction complète.

Chaque langue s'affiche dans sa police (`Languages.json`, champ `font`) : Noto Sans pour les écritures latine, cyrillique et grecque, Noto Sans JP, KR et SC pour le japonais, le coréen et le chinois, toutes chargées au démarrage depuis `assets/fonts/`. Tous les textes de l'application sont dans ces fichiers, rien n'est écrit dans le programme : menus et boutons, mais aussi messages d'erreur des lecteurs de fichiers et des archives, unités de taille (o, Ko, Mo), format des dates, noms des touches de modification (Ctrl, Maj, Alt), ponctuation qui assemble deux messages (« : » précédé d'une espace en français, sans espace en anglais). Seuls restent hors des fichiers de langue les identifiants techniques (signatures d'enregistrements, noms de fichiers, adresses) et le journal de diagnostic, écrit en anglais. Le manuel existe en français et en anglais : *Aide* ▸ *Manuel* (*F1*) ouvre celui de la langue de l'interface, l'anglais pour les autres langues.

3. Concepts clés

Quelques notions suffisent à comprendre tout le fonctionnement de l'outil.

Terme	Ce qu'il faut retenir
Plugin	Le fichier du mod (.esp/.esm/.esl). Il contient les objets du jeu et, parfois, leurs textes.
Base de traduction	Un fichier qui associe des textes d'origine à leur traduction (.sst, .eet, .dsd, .xml…). Sert de mémoire réutilisable.
Dictionnaire (.ximdb)	La base compacte propre à XIMOD, rangée par jeu. Elle pré-remplit automatiquement les traductions déjà connues.
STRINGS	Les tables de texte externes (.STRINGS/.DLSTRINGS/.ILSTRINGS) des jeux récents ; une par langue.
Localisé / non localisé	Un plugin « localisé » range son texte dans les STRINGS et ne garde que des identifiants ; un plugin non localisé contient le texte en clair.
Statut	L'état d'une ligne (à traduire, validé, en attente…), signalé par une couleur et un glyphe.
Mode de sortie	Le format produit à l'export (plugin complet, patch, STRINGS, DSD…).
FormID / EDID	Identifiants techniques d'un enregistrement, utilisés pour apparier précisément une traduction à sa chaîne.

4. Vue d'ensemble de l'interface

La fenêtre principale s'organise, de haut en bas, en plusieurs zones.

4.1 La barre de menus

Cinq menus : *Fichier* (ouvrir, enregistrer, charger une relecture, exporter, récents, quitter), *Options* (paramètres, couleurs, caractères spéciaux, colonnes facultatives, correcteur, bases et application des dictionnaires), *Dictionnaires* (conversions, création, visualisation, arbre et édition des dictionnaires), *Outils* (rechercher et remplacer, vérifications, dialogues, traduction en ligne, explorateurs et, sous *Données*, les éditeurs de fichiers de données) et *Aide* (manuel, à propos).

Raccourcis des menus. Les mêmes que dans XIMOD Architect, affichés à droite des entrées (⌘ sur macOS) : *Ctrl+O* Ouvrir…, *Ctrl+S* Enregistrer sous…, *Ctrl+Maj+E* Exporter la traduction…, *Ctrl+W* Fermer le document, *Ctrl+Q* Quitter, *Ctrl+,* Paramètres…, *Ctrl+H* Rechercher et remplacer…, *F12* Vérifications qualité…, *F1* Manuel de l'utilisateur (le fichier du dossier `Manuals` dans la langue de l'interface). Ils sont muets tant qu'un dialogue est ouvert. Fermer un document ou quitter avec des modifications non enregistrées demande d'abord : Enregistrer sous… (Entrée), Fermer sans enregistrer, Annuler (Échap).

4.2 La barre d'outils

Quatre listes : *Jeu*, *Source* (langue d'origine), *Cible* (langue de traduction) et *Sortie* (format d'export), suivies des boutons ↺*Annuler* et ↻*Rétablir*. Elles montrent et modifient les réglages du **document actif** ; sans document, les réglages du prochain fichier. Le libellé de droite le dit (« Réglages de MonMod.esp » / « Réglages du prochain fichier »). Au lancement de l'application, et dès que le dernier onglet est fermé, les quatre listes sont vides. *Source* n'offre que les langues que le fichier ouvert fournit ; *Cible* est un bouton qui ouvre la fenêtre des drapeaux, et la liste à sa droite ne contient que les langues officielles du pays choisi ; *Sortie* peut rester vide jusqu'à l'export, qui la réclame. Seul le *Jeu* conditionne l'ouverture des fichiers. Détail au chapitre 6.

4.3 La barre de filtres

Le champ *Filtre* cherche un texte dans la cible choisie par la liste *Dans* : *Tout* (source, traduction, EDID et signature d'enregistrement), *Source*, *Traduction*, *EDID ou FormID* — un texte de six à huit chiffres hexadécimaux, avec ou sans `0x`, est comparé au FormID, avec ou sans l'index de master (« 0001A3F2 » et « 01A3F2 » trouvent la même ligne), tout autre texte est cherché dans l'EDID —, *Signature* (« WEAP:FULL », « WEAP » ou « :FULL »), ou *Commentaire* — le texte de la colonne Commentaire (§ 8.1), commentaire de l'auteur et texte généré réunis, ce qui permet « voix ✗ », « femme », « étape 20 » ou « maître : Skyrim.esm » ; cette cible déclenche la passe de contexte (§ 8.8) si elle n'a pas encore eu lieu, et agit que la colonne soit affichée ou non. La case *.** lit le champ comme une expression régulière (syntaxe Rust, insensible à la casse ; `(?-i)` en tête pour respecter la casse) : « (dragon|draugr) » trouve les deux. Le filtre s'applique un quart de seconde après la dernière frappe, ou aussitôt sur Entrée ; une expression invalide ne vide pas la grille : la vue garde le dernier filtre valide et le champ passe en rouge, l'erreur en info-bulle. *Ctrl+F* donne le focus au champ et sélectionne son contenu, *Échap* dans le champ le vide, la croix rouge aussi ; *Réinitialiser* remet la cible sur Tout et désactive l'expression. La cible et l'option valent pour la session. Après les statuts, le bouton *[!] Anomalies* ne garde que les lignes signalées par la dernière vérification qualité (§ 8.7, F12) ; Réinitialiser le relâche. Sur un fichier de 50 000 lignes, un filtre s'applique en quelques millisecondes et la vue n'est recalculée que lorsque le filtre ou le document change.

Sous la barre d'outils, elle apparaît dès qu'un fichier est ouvert et restreint les lignes affichées (chapitre 10).

4.4 Les onglets

Chaque fichier ouvert reçoit son propre onglet ; cliquez pour basculer, ou sur la croix pour fermer. À côté du nom, un badge discret rappelle ses réglages (« Skyrim SE · ENG→FRA · STRINGS ») et une pastille ● précède le nom tant que le contenu diffère de ce qui a été enregistré. Un clic droit sur l'onglet donne accès à la case *Utiliser mon dictionnaire personnel* (§ 7.3). Les DLC connus affichent leur nom clair (le nom de fichier réel reste en infobulle).

4.5 La barre d'état

À droite des compteurs, « ● Modifié » signale un document non enregistré (le « ● » est aussi dans le titre de la fenêtre et sur l'onglet). Les résultats importants — enregistrement, export, erreurs — sont en plus affichés quelques secondes en haut à droite (notifications éphémères : 4 s pour une réussite, 7 s pour un avertissement, une erreur reste jusqu'à sa fermeture) ; la case *Notifications éphémères* des Paramètres les désactive.

En bas : à gauche, le dernier message (import, export, auto-traduction…), coupé par des points de suspension s'il est trop long pour la fenêtre (le texte complet apparaît en info-bulle) ; à droite, toujours visibles, les compteurs — lignes *affichées* (sur le total), *uniques*, *à traduire* et *traduites*.

4.6 Comportement des fenêtres

Les fenêtres secondaires (Paramètres, visualiseur de dictionnaire, explorateurs, correcteur…) sont **indépendantes** : elles s'ouvrent à côté de la fenêtre principale, se déplacent et se redimensionnent librement, et leur taille et position sont mémorisées dans `Config.ini`. On peut piloter les boîtes au clavier (Tab, Échap, Entrée, flèches).

5. Prise en main rapide

Pour traduire un premier mod, du début à la fin :

1. Choisissez le *Jeu*, la langue *Source* et la langue *Cible* dans la barre d'outils.
2. Ouvrez le fichier du mod (*Fichier* ▸ *Ouvrir…* ou glisser-déposer). Le jeu est reconnu dans le fichier ; les lignes déjà connues du dictionnaire de ce mod, de votre dictionnaire personnel et de la base du jeu sont pré-remplies automatiquement.
3. Dans la grille, cliquez dans la colonne *Traduction* et saisissez le texte, ligne par ligne (*Ctrl+Z* annule). Utilisez les filtres pour ne voir que les lignes *À traduire*, puis passez les lignes relues au statut *Validé* : seules celles-ci sont exportées par défaut.
4. Contrôlez l'orthographe avec *Options* ▸ *Correcteur orthographique…*.
5. Choisissez le *Mode de sortie* adapté au jeu, puis *Fichier* ▸ *Exporter la traduction…*.
6. Installez le résultat dans le jeu (voir le chapitre 11 et les règles MO2/Vortex propres à chaque famille de jeu).

6. La barre d'outils : Jeu, Source, Cible, Sortie

6.1 Les modes de sortie

Le sélecteur *Sortie* choisit ce que produit *Exporter la traduction…* :

Mode	Ce qu'il produit
Plugin complet	Un plugin .esp/.esm autonome entièrement traduit ; pour un plugin localisé, les chaînes des STRINGS sont réinjectées dans le plugin (délocalisation).
Patch override	Un plugin correctif qui ne contient que les enregistrements traduits et se charge après l'original (dépend de celui-ci).
STRINGS	Les fichiers .STRINGS/.DLSTRINGS/.ILSTRINGS traduits, à installer à côté du plugin localisé. Fonctionne aussi depuis un document STRINGS seul.
Hybride	Comme STRINGS, mais à partir d'un plugin chargé (contexte enregistrements/champs). Requiert un plugin ouvert.
Fichier texte	Le fichier d'interface traduit (MCM, INI, JSON…, § 7.7), écrit dans la langue cible à côté du fichier source : seul mode offert aux documents texte, absent de la liste des plugins.
DSD (SKSE)	Un fichier Dynamic String Distributor (JSON, Skyrim SE/AE) injecté au lancement via SKSE, sans redistribuer le mod d'origine.

> **Note —** Le mode *DSD (SKSE)* ne concerne que Skyrim SE/AE ; un avertissement s'affiche si le jeu actif ne le prend pas en charge.

Quel mode pour publier ? Pour diffuser la traduction d'un mod dont vous n'êtes pas l'auteur, choisissez *Patch override* (ou *STRINGS* pour un plugin localisé, ou *DSD* sur Skyrim SE) : le mod d'origine reste intact, votre plugin ne contient que les enregistrements traduits, copiés en surcharge, et il continue de s'appliquer quand l'auteur met son mod à jour. C'est ce que les auteurs attendent d'une traduction, et c'est l'usage sur Nexus. *Plugin complet* réécrit l'original : réservez-le à vos propres mods, ou aux jeux sans STRINGS pour lesquels l'auteur l'accepte. La confirmation affichée à l'export le rappelle quand ce mode est sélectionné.

Chaque document ouvert porte ses propres réglages Jeu, Source, Cible et Sortie. À l'ouverture, le jeu est celui reconnu dans le fichier (ou celui de la liste *Jeu* si la reconnaissance est impossible), la *Source* est déduite du fichier (§ 6.3), *Cible* et *Sortie* reprennent les valeurs des listes. Modifier une liste avec un document actif ne modifie **que ce document** ; sans document, elle fixe le réglage du prochain fichier. Vous pouvez ainsi garder un mod Skyrim SE et un mod Fallout 4 ouverts côte à côte, chacun avec son jeu et son mode d'export.

6.2 Changer de Jeu

Changer le *Jeu* d'un document le **recharge en tant que ce jeu** : le fichier est relu avec les règles du nouveau jeu (champs traduisibles, encodage), les traductions déjà saisies sont conservées par appariement (FormID, puis EDID, puis contexte, puis texte), et les dictionnaires du nouveau jeu complètent ce qui reste

vide. Si le document a été modifié, une confirmation précède : *« Recharger MonMod.esp en tant que Fallout 3 ? Les traductions seront conservées par appariement. »* Les autres documents ne sont pas touchés ; rien n'est fermé. C'est utile pour les cas ambigus (Fallout 3 / New Vegas, Oblivion / Oblivion Remastered) que la reconnaissance automatique ne peut trancher.

> **Note —** L'historique d'annulation du document est vidé par ce rechargement, puisque ses lignes ont été ré-extraites.

6.3 La Source : les langues que le fichier fournit

La liste *Source* ne propose que les langues que le fichier ouvert fournit réellement ; sans document elle est vide et inactive. Pour un **plugin localisé**, ce sont les langues des fichiers STRINGS trouvés à côté du plugin ou dans son archive (un plugin peut en offrir plusieurs). Pour un fichier STRINGS seul ou un XML xTranslator, c'est la langue inscrite dans son nom ou sa balise `<Source>`. Pour un **plugin non localisé** ou une base binaire (SST, EET), qui n'indiquent pas leur langue, l'application la **détecte dans le texte** grâce à la bibliothèque Lingua (75 langues) : la liste reçoit la ou les langues plausibles, la plus probable sélectionnée. La barre d'état signale la langue retenue quand elle diffère de celle qui était affichée.

Changer de *Source* sur un document re-résout ses STRINGS dans la nouvelle langue et complète ses lignes encore vides. La détection est une estimation : sur un mod fait seulement de noms courts, vérifiez le choix proposé.

6.4 La Cible : par le pays

Cible est un bouton : il ouvre la fenêtre des drapeaux (la même que celle des Paramètres). Cliquer un drapeau ferme la fenêtre et place dans la liste à droite du bouton la ou les **langues officielles du pays**, sous leur nom endonyme (« Deutsch », « Português »…). Un pays à langue unique est sélectionné aussitôt ; pour un pays à plusieurs langues officielles (Belgique, Suisse, Canada…), la liste les propose et la barre d'état les rappelle : choisissez-en une. Toute langue a ainsi sa place, qu'elle soit ou non éditée par Bethesda (§ 18.3).

Changer la langue *Cible* d'un document reconstruit (ou reprend en mémoire) l'index des dictionnaires de la paire jeu / cible et complète ses lignes encore vides **sans jamais toucher aux traductions déjà saisies**. Tant qu'aucune cible n'est choisie, les dictionnaires ne s'appliquent pas (la barre d'état le dit) et les commandes du menu *Dictionnaires* qui nomment une paire de langues réclament la cible.

6.5 La Sortie : réclamée à l'export

La liste *Sortie* peut rester vide. C'est *Fichier ▸ Exporter la traduction…* qui tranche : liste vide, une alerte demande de choisir la sortie ; liste renseignée, une confirmation rappelle la sortie sélectionnée (« La sortie sélectionnée est « STRINGS ». Est-ce la bonne sortie ? ») — *Oui* poursuit vers la fenêtre des lignes exportées (§ 11.2), *Non* revient au document. Changer la *Sortie* ne change que le mode d'export du document ; l'avertissement DSD suit le jeu du document.

6.6 Annuler et rétablir

Les boutons ↺ et ↻ de la barre d'outils, les raccourcis *Ctrl+Z* / *Ctrl+Y* (ou *Ctrl+Maj+Z* ; ⌘ sur macOS) et les commandes du menu contextuel de la grille annulent et rétablissent les modifications du contenu : saisie

dans une cellule (une opération par cellule, du début à la fin de la saisie), changement de statut, application d'une base ou d'un dictionnaire, re-traduction automatique, propagation aux doublons, correction orthographique, reprise d'une sauvegarde automatique. Chaque document a son propre historique ; l'info-bulle du bouton nomme l'opération et le nombre de lignes (« Annuler : Application de la base jeu (3 214 lignes) — Ctrl+Z »). Après une annulation, la grille défile jusqu'à la première ligne touchée et la barre d'état indique combien de lignes sont hors du filtre courant. La pastille « modifié » de l'onglet disparaît quand on revient exactement à l'état enregistré. Le nombre d'opérations conservées (200 par défaut) se règle dans *Paramètres ▸ Avancé*.

7. Ouvrir des fichiers

7.1 Ouvrir, glisser-déposer, récents

- Menu *Fichier ▸ Ouvrir…* : bases de traduction, plugins, et fichiers texte (MCM, INI, JSON…, § 7.7).
- **Glisser-déposer** : déposez un ou plusieurs fichiers sur la fenêtre. Un `.bsa` / `.ba2` ouvre l'explorateur d'archives ; tout le reste est chargé dans le traducteur.
- Menu *Fichier ▸ Récents* : rouvre un fichier récemment utilisé (nombre réglable dans les Paramètres).

> **Note —** Tant qu'aucun jeu n'est choisi dans la liste *Jeu* de la barre d'outils, *Ouvrir…*, *Enregistrer sous…* et *Récents* sont grisés (une info-bulle le rappelle), le glisser-déposer affiche un avertissement, et le menu *Dictionnaires* n'offre que *Visualiser un dictionnaire…*. Le jeu détermine en effet les dictionnaires chargés et les dossiers de destination. Les trois autres listes ne bloquent jamais l'ouverture. Depuis une ligne de commande ou un raccourci, `--game SkyrimSE MonMod.esp` prérègle le jeu et ouvre le fichier aussitôt.

7.2 Plugins localisés et STRINGS

Pour un plugin localisé (Skyrim SE, Fallout 4, Starfield…), les champs contiennent des identifiants de chaînes plutôt que le texte. À l'ouverture, l'application recherche automatiquement les fichiers `.STRINGS` de la langue *Source* à côté du plugin (ou dans une archive `.bsa`/`.ba2` voisine) pour afficher le texte d'origine ; les langues trouvées forment la liste *Source* (§ 6.3). L'encodage est détecté automatiquement (UTF-8, sinon Windows-1252).

7.3 Auto-traduction : la pile de dictionnaires

À l'ouverture, les lignes déjà connues sont pré-remplies depuis les dictionnaires actifs du document, dans l'ordre de priorité de son arbre (§ 12.8) : le premier dictionnaire qui connaît la ligne l'emporte, chaque niveau ne remplissant que ce que les précédents ont laissé vide. Dans chaque dictionnaire, la correspondance exacte (enregistrement, champ, FormID, EDID et texte source identiques) donne le statut Validé — ou le statut mémorisé pour le dictionnaire du mod —, puis la correspondance par le texte (même enregistrement et champ, même texte) donne Traduit par similarité. L'ordre initial des rôles :

1. le **dictionnaire du mod**, `mods/<jeu>/<nom du mod>_<SRC>-<DST>.ximdb` — votre propre mémoire de travail sur ce mod, écrite à chaque enregistrement et export (§ 7.6), ou la traduction

d'une version antérieure du même mod ; une ligne qu'il reconnaît exactement retrouve le statut qu'elle avait (Validé, En attente, Personnalisé, Ignoré…) ;

2. votre **dictionnaire personnel** (`dict/personal_<SRC>-<DST>.ximdb` dans le dossier de configuration, § 12.10), seulement si la case *Utiliser mon dictionnaire personnel* du menu contextuel de l'onglet est cochée (décochée par défaut, valeur initiale réglable dans `Config.ini`) ; c'est votre terminologie : une paire qui correspond exactement par le texte donne le statut Personnalisé ;
3. les bases **texte seul** : des paires texte → texte sans enregistrement ni champ (§ 12.9), qui reconnaissent une ligne dont le texte source est identique, quel que soit son champ, au statut Traduit par similarité ;
4. les **dictionnaires du jeu** de la paire jeu / cible, `jeux/<jeu>/*.ximdb` dont la langue déclarée est la cible, par ordre alphabétique ;
5. les **dictionnaires externes** : ceux des autres mods dans `mods/<jeu>`, et les fichiers ou dossiers que vous avez ajoutés à l'arbre ;
6. les **sauvegardes** du dictionnaire du mod (`backups/`), décochées au départ.

La barre d'état nomme les dictionnaires qui ont rempli quelque chose, dans l'ordre, avec leur nombre de lignes (« Dictionnaires : MonMod_ENG-FRA (212), personal_ENG-FRA (3), Skyrim_ENG-FRA (1 004) — 1 219 lignes pré-remplies »). Vous ne saisissez donc que ce qui reste. Chaque ligne pré-remplie se souvient de sa **provenance** : l'info-bulle de sa cellule de statut dit « Traduit par similarité — Skyrim_ENG-FRA.ximdb, même texte », et l'onglet Enregistrement de la fenêtre d'édition le répète ; une ligne remplie par le mode Approchant (§ 11.3) dit « approchant (75 %) » ; cette provenance est enregistrée avec la ligne et vaut pour toutes les façons dont une traduction arrive (§ 9.1). Chaque fichier n'est lu qu'une fois par session (et relu s'il change sur le disque), si bien que passer d'un onglet à l'autre ne relit rien. *Options ▸ Recharger les bases de traduction* relit les dictionnaires depuis le disque et rejoue la pile sur les lignes vides du document actif ; cette application est annulable.

7.4 Plusieurs documents

Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers ; chacun a son onglet. La grille, les filtres et l'export portent sur le document actif (l'onglet en surbrillance).

7.5 Reprise après un arrêt anormal

Toutes les cinq minutes (réglable), chaque document modifié depuis sa dernière sauvegarde automatique est écrit en tâche de fond dans le dossier de secours (`autosave/` du dossier de configuration), sans toucher au fichier d'origine ni à l'état « modifié » ; la barre d'état l'indique discrètement (« Sauvegarde automatique 10:41 »). À la fermeture normale d'un onglet ou de l'application, ces fichiers sont supprimés. Après un plantage ou une coupure, le prochain démarrage propose *Reprendre le travail ?* avec la liste des fichiers, la date et le nombre de lignes : *Reprendre* rouvre chaque fichier avec ses réglages et ses traductions sauvegardées (opération annulable, document marqué modifié) ; *Ignorer* conserve les sauvegardes trente jours sans les reproposer. Si le fichier d'origine a changé entre-temps, ce qui s'apparie par identifiant est repris et le reste est signalé.

7.6 Le dictionnaire du mod : la mémoire de travail

Chaque mod ouvert a son dictionnaire, `mods/<jeu>/<nom du mod>_<SRC>-<DST>.ximdb` dans le dossier des dictionnaires de mod. Il est réécrit à chaque *Enregistrer sous…* et à chaque *Exporter la traduction…* réussi (option *Écrire le dictionnaire du mod à chaque enregistrement et export* de Paramètres ▸ Avancé, activée au départ), et sur demande par *Dictionnaires* ▸ *Enregistrer le dictionnaire du mod*. Il contient **toutes** les lignes qui ne sont plus « À traduire » — traduites, quel que soit leur statut, ou ignorées — avec leur statut ; les lignes jamais affichées en jeu n'y figurent pas. La barre d'état le dit : « Dictionnaire du mod écrit : 214 ligne(s) → MonMod_ENG-FRA.ximdb ». Le fichier précédent part dans `backups/` selon le nombre de copies horodatées (§ 16.3).

À la réouverture du mod — ou d'une version suivante —, ce dictionnaire est appliqué en premier (§ 7.3) : une ligne reconnue exactement (enregistrement, champ, FormID, EDID et texte source identiques) reprend sa traduction **et son statut**, y compris En attente sans texte ou Ignoré ; une ligne dont seul le texte source correspond (autre enregistrement) reprend la traduction au statut Traduit par similarité, comme depuis toute autre base. Vous retrouvez donc votre travail tel que vous l'avez laissé, sans fichier de travail à rouvrir. Les dictionnaires créés par le menu Dictionnaires (§ 12.4), destinés au partage, ne portent pas de statut : ils ne contiennent que ce qui est validé et sont appliqués en Validé.

Rien ne se perd à la mise à jour d'un mod. À chaque écriture, les lignes du fichier précédent que le document n'a plus (une réplique retirée, un objet renommé) ne sont pas jetées : elles passent dans la section **anciennes données** du même dictionnaire, avec la date du jour, sans doublon ; une ligne qui revient dans une version suivante en ressort et reprend son statut. Ces anciennes données servent après les lignes courantes : une ligne reconnue exactement retrouve sa traduction et son statut, un même texte est repris par similarité, la provenance disant « ancienne donnée » ; une ligne dont seul le texte a changé n'est jamais remplie à l'ouverture — c'est la fenêtre Mise à jour du mod (§ 12.11) ou le mode FormID seul (§ 11.3) qui la propose. *Conserver les anciennes données des dictionnaires de mod* (Paramètres ▸ Avancé, en mois, 0 = toujours, `[Backup] OldDataMonths`) les purge par ancienneté à l'écriture ; l'éditeur (§ 12.10) les montre et les supprime une à une.

7.7 Fichiers d'interface et formats texte

Presque tous les mods Skyrim dotés d'un menu de configuration (SkyUI MCM) et beaucoup de mods Fallout 4 rangent leurs textes d'interface hors du plugin, dans `Interface/Translations/<mod>_<langue>.txt` : un identifiant « $Clé », une tabulation, le texte, en UTF-16LE avec marque d'ordre des octets ; le jeu lui-même a `translate_<langue>.txt`. D'autres mods utilisent des fichiers INI ou JSON. Le programme ouvre ces fichiers comme des documents à part entière — grille, statuts, dictionnaires, annulation, fenêtre d'édition, vérifications — et les réécrit dans la langue cible en respectant le fichier : encodage, fins de ligne, commentaires et lignes étrangères.

Ouvrir. *Fichier* ▸ *Ouvrir…* propose « Fichiers texte (MCM, INI, JSON…) » ; le glisser-déposer et *Récents* fonctionnent de même. Le format est reconnu au nom du fichier (motifs des formats, § 15.2) ; quand plusieurs ou aucun ne conviennent, la boîte *Quel format pour … ?* liste les formats avec, pour chacun, le nombre de lignes reconnues sur les cent premières, et montre les premières lignes du fichier — *Ouvrir* ou

Entrée prend le format sélectionné. Un `.json` est d'abord lu comme base (pivot, DSD) et ne devient fichier texte que s'il n'en est pas une.

La grille. Les colonnes deviennent *Format* (l'identifiant du format en majuscules : MCM, INI, JSON…), *Champ* (toujours TXT) et *Clé* (la clé du fichier, « $MonMod_Title », avec son numéro d'instance quand elle est répétée). Une ligne non reconnue par l'expression du format — commentaire, ligne vide, en-tête JSON — n'apparaît pas mais est conservée à sa place pour l'écriture. Le badge de l'onglet dit le format et l'encodage (« MCM · UTF-16 · ENG→FRA ») ; la barre d'état : « Fichier MCM / translate : 184 clés · 120 traduites · cible : MonMod_french.txt (existant, 180 clés reprises) ». Les clés ne se traduisent jamais ; les gabarits « {0} », « {} » et « %s » des valeurs comptent comme des balises (onglet Alias et nombres, vérifications qualité, liste `tags` de `assets/data/fields/Text.json`) ; il n'y a pas de limite de longueur et le retour à la ligne est admis. Le correcteur, les dictionnaires, l'heuristique par mots, la traduction instantanée et la propagation s'appliquent comme sur un plugin.

Langues. Un nom de fichier MCM porte sa langue : noms anglais en minuscules pour Skyrim (`english`, `french`, `german`…), codes pour Fallout 4 et Starfield (`en`, `fr`, `de`…, `ptbr`) — la table est celle des STRINGS (§ 18). La liste *Source* offre les langues des fichiers frères présents (MonMod_english.txt, MonMod_german.txt) et en choisir une autre ouvre ce fichier à la place du document (s'il n'a rien de non enregistré) ; *Cible* se choisit comme d'habitude. Quand le fichier cible existe déjà, ses valeurs pré-remplissent les traductions au statut Validé, provenance « fichier cible » (info-bulle du statut, onglet Enregistrement), avant les dictionnaires ; les clés qu'il a et que la source n'a pas sont comptées et ignorées. Un fichier `translate_<langue>.txt` ou un format sans langue dans le nom prend les langues de la barre d'outils — ou, à défaut, la langue détectée dans le texte.

Écrire. *Fichier ▸ Enregistrer sous…* propose `<mod>_<langue cible>.txt` dans le dossier du fichier (le fichier lui-même quand son nom ne porte pas de langue) et *Exporter la traduction…* — Sortie « Fichier texte » — fait de même après le dialogue des lignes exportées (§ 11.2), où la case *Lignes non traduites : reprendre la source* (`[Export] UntranslatedCopy`, cochée au départ) décide du sort des lignes sans traduction : la source, ou la ligne omise. Le fichier est écrit dans son encodage d'origine (MCM : UTF-16LE avec marque) et ses fins de ligne, les valeurs traduites remplacées en place, tout le reste recopié tel quel : une comparaison avec l'original ne diffère que sur les valeurs traduites. Enregistrer sous… garde aussi les formats de base (.sst, .eet, .xml…) pour conserver une mémoire du travail. Le dictionnaire du mod (§ 7.6) est écrit comme pour un plugin, sous le nom du fichier (`MonMod_english_ENG-FRA.ximdb`), et entre dans la pile du plugin par le rôle Externes — et réciproquement : le dictionnaire du plugin pré-remplit les clés MCM dont le texte est connu.

Lien avec le plugin. À l'ouverture d'un plugin, le programme cherche `Interface/Translations/<nom du plugin>_<langue source>.txt` dans le dossier du plugin (tous les fichiers d'interface du mod quand aucun n'est dans la langue source) ; s'il en trouve, la barre d'état le dit (« Fichier d'interface trouvé : MonMod_english.txt — Fichier ▸ Ouvrir les fichiers d'interface du mod ») et l'entrée *Fichier ▸ Ouvrir les fichiers d'interface du mod* l'ouvre dans un nouvel onglet, avec le jeu et les langues du plugin ; un plugin sans fichier d'interface grise l'entrée. Rien ne s'ouvre d'office.

8. La grille de traduction

8.1 Les colonnes

La grille présente une ligne par chaîne, avec six colonnes fixes, auxquelles le sous-menu *Options ▸ Colonnes* ajoute des colonnes facultatives, toutes masquées au départ — le même menu s'ouvre d'un clic droit sur l'en-tête de la grille ; les choix sont mémorisés dans `[Columns]` :

Colonne	Contenu
Statut	Pastille colorée + glyphe indiquant l'état de la ligne (voir chapitre 9).
GRUP	Signature de l'enregistrement (ex. MESG, BOOK, INFO).
Champ	Sous-champ traduit (ex. FULL, DESC).
EDID	Editor ID de l'enregistrement, quand le format le fournit.
Source	Texte d'origine (langue Source), sur plusieurs lignes si nécessaire.
Traduction	Zone de saisie de la traduction (langue Cible).
Relecture	Facultative (Options ▸ Colonnes ▸ Relecture), affichée d'office quand une relecture est chargée. Le texte proposé par un relecteur, modifiable comme la traduction ; en bleu quand il diffère de la traduction, en gris quand il lui est égal (§ 8.11).
Provenance	Facultative (Options ▸ Colonnes ▸ Provenance). D'où vient la traduction : « dict. jeu (exact) », « en ligne (DeepL) », « saisie », « identique »… ; le libellé complet en info-bulle (§ 9.1).
Commentaire	Facultative (Options ▸ Colonnes ▸ Commentaire). Le commentaire de l'auteur, quand le fichier en porte un (EET, XML), puis le contexte généré de la ligne : locuteur et genre, quête, sujet, émotion, rang de la réponse pour une réplique ; modèle d'un objet ; entrée de journal d'une quête ; fichier maître d'une surcharge.

La colonne Commentaire. *Options ▸ Colonnes ▸ Commentaire* (`[Columns] ShowComment`, décochée au départ ; l'ancienne clé `[Editing] ShowComment` est reprise) ajoute la dernière colonne, après Traduction et Provenance. Son texte est généré à l'affichage depuis la carte des dialogues (§ 8.8) et les sous-enregistrements lus par la passe de contexte, mémorisé par ligne tant que le document et sa carte ne changent pas, et ne coûte rien aux lignes hors de l'écran : un fichier de 50 000 lignes reste fluide. Le texte apparaît une fois la passe de contexte terminée (la colonne la lance à la première demande). Son contenu suit le type de ligne, les éléments inconnus étant omis : une **réplique** (INFO) donne « Ralof (h) · MQ101 · MQ101RalofTopic01 · Colère 60 · réponse 1 / 2 » — locuteur et genre, quête, sujet (ou catégorie / sous-type), émotion et intensité, rang de la réponse —, puis « voix ✓ » ou « voix ✗ » quand la carte des voix est établie (§ 8.9) ; un **sujet** (DIAL) « MQ101 · MQ101RalofTopic01 · 3 répliques » ; une **quête** « quête MQ101 · entrée de journal, étape 20 » pour un texte de journal (CNAM) ou « quête MQ101 · objectif 10 » pour un objectif (NNAM) ; un message, un atout, un sort liés à une quête « quête MQ101 » ; tout **objet porteur d'un modèle** (arme, armure, livre, conteneur, plante, lumière, porte…) « modèle : Weapons\Iron\IronWarAxe.nif » ; un **PNJ** « homme · NordRace · voix MaleNord » ; et toute

surcharge d'un enregistrement d'un fichier maître se termine par « maître : Skyrim.esm ». Le commentaire de l'auteur, transporté par les fichiers EET et XML depuis le lot 1, vient en tête, séparé par « · » ; il n'est pas modifiable ici et est conservé tel quel à l'enregistrement. Un texte de plus de 200 caractères est coupé, l'info-bulle le donne entier ; la largeur de la colonne suit celle de la fenêtre.

8.2 Saisir une traduction

Cliquez n'importe où dans la cellule *Traduction* — même en bas d'une ligne haute — et saisissez le texte ; la ligne change automatiquement de statut. Les colonnes *Source* et *Traduction* reviennent à la ligne pour les longs textes, si bien que la colonne de saisie n'est jamais repoussée hors de l'écran. La grille est virtualisée : même un fichier de plusieurs milliers de lignes reste fluide.

Le menu de la ligne. Un clic droit n'importe où sur une ligne — pastille, identifiants, source ou traduction — ouvre un menu unique ; si la ligne n'est pas dans la sélection, elle devient la sélection, sinon le menu agit sur toute la sélection et le dit (« Statut de la sélection (3 lignes) », « Coller dans les 3 lignes sélectionnées »). Cinq groupes : *Édition* — Modifier… (Entrée : ouvre la fenêtre d'édition, § 8.5), Copier la source, Copier la traduction (Ctrl+C), Coller dans la cellule ou dans les lignes sélectionnées (Ctrl+V), Traduction = source (Ctrl+F8 : copie la source dans la traduction sans changer le statut, en sautant les lignes Ignoré) ; *Statut* — Validé, En attente, Personnalisé, Ignoré (F5 à F8) et Valider puis suivante (Ctrl+↓) ; *Dictionnaires* — Appliquer les dictionnaires à la sélection… (§ 11.3) et Ajouter à mon dictionnaire personnel (Ctrl+M, § 12.10) et Appliquer à toutes les lignes de même source… (Ctrl+F6, § 8.4) ; *Navigation* — Filtrer sur cet enregistrement (toutes les lignes du même FormID) et Filtrer sur cette source (toutes les lignes au même texte source) ; ces filtres apparaissent sous forme de pastilles dans la barre de filtres, un clic les retire ; *Outils de la ligne* — Aperçu de livre (§ 8.3) ; puis Annuler / Rétablir. Une entrée inapplicable est grisée et son info-bulle dit pourquoi (presse-papiers vide, pas un livre) ; les entrées restantes des dictionnaires (lot 3) et de l'historique (étape 2) n'apparaîtront qu'avec leur lot. Toute action du menu qui modifie le document est annulable en une fois, quel que soit le nombre de lignes. Les raccourcis Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+F8 / Entrée du menu n'agissent que lorsqu'aucune cellule n'est en cours de saisie : dans une cellule, ils gardent leur sens habituel.

Sélection et statuts au clavier. Un clic sur une ligne la sélectionne (teinte bleutée) ; Maj+clic étend la sélection, Ctrl+clic ajoute ou retire une ligne ; cliquer dans la cellule *Traduction* sélectionne aussi la ligne. Les touches de fonction donnent un statut à toute la sélection : *F5* Validé, *F6* En attente, *F7* Personnalisé, *F8* Ignoré. Une ligne sans traduction ne peut pas devenir Validé ni Personnalisé : elle est sautée et la barre d'état le dit (« 3 lignes → Validé ; 1 sans traduction ignorée »). *Ctrl+*↓ valide la ligne (ou la sélection) puis passe à la suivante de la vue, *Ctrl+*↑ à la précédente ; si vous étiez en train de saisir, le curseur de saisie suit : saisir, Ctrl+↓, saisir… traduit un fichier sans toucher la souris. En bout de vue, la barre d'état dit « Dernière ligne de la vue ». Chaque appui est une opération annulable (« Annuler : Statut Validé (3 lignes) »), et une ligne dont le statut vient de changer reste affichée même si le filtre de statuts l'exclut désormais, jusqu'au prochain changement de filtre ou de sélection.

Longueur et retours à la ligne. Tant que la traduction respecte les limites de son champ, la cellule ne montre rien. Au dépassement, elle porte en bord droit le compte en rouge (« 34 / 32 » : caractères sur la limite en caractères, ou « 37 / 32 o » sur une limite en octets) ; un retour à la ligne dans un champ déclaré mono-ligne est signalé par *[!]* en orange ; une balise du moteur ou un nombre qui diffère entre la source

et la traduction est signalé par ⚠ (rouge : balise ou nombre manquant ou inconnu ; orange : mêmes balises dans un autre ordre, simple avertissement). L'info-bulle de la cellule détaille (champ, limite, octets, balises en cause) ; l'onglet Alias et nombres de la fenêtre d'édition (§ 8.5) propose les réparations. Les limites et l'autorisation du retour à la ligne viennent de la table des champs du jeu (§ 15.1) ; un champ sans limite connue n'est jamais signalé. Le dépassement n'empêche ni la saisie ni la validation : vous restez maître.

8.3 Aperçu de livre

Pour les enregistrements de type livre, un bouton 📖 *Aperçu du livre* ouvre une fenêtre montrant côte à côte la *Source* et la *Traduction* mises en forme, avec l'option *Polices du jeu* pour un rendu fidèle.

8.4 Vue « lignes uniques »

Le filtre *Uniques* n'affiche qu'une ligne par source distincte. Traduire cette ligne unique **propage automatiquement** la traduction à tous ses doublons cachés — pratique quand un même texte revient de nombreuses fois.

Propagation explicite. Depuis la vue normale, *Ctrl+F6* (menu de la ligne ▸ Appliquer à toutes les lignes de même source…, dans la grille et dans la fenêtre d'édition) sur une ligne traduite ouvre un dialogue qui liste les autres lignes du document de même texte source — hors Ignoré et jamais affichées — avec enregistrement, champ, EDID, traduction actuelle et statut. Toutes sont cochées, sauf les lignes Validé et Personnalisé dont la traduction diffère ; Tout cocher / Tout décocher aident. *Appliquer aux N lignes cochées* (Entrée) copie la traduction **et le statut** de la ligne d'origine sur les lignes cochées, en une opération annulable (« Annuler : Propagation aux doublons (19 lignes) ») ; la barre d'état donne le nombre. Sans doublon, la barre d'état le dit (« Aucune autre ligne n'a cette source. »). Sur une sélection de plusieurs lignes, chaque ligne traduite forme un groupe, une source une fois. L'option *Proposer la propagation aux lignes de même source après validation* (Paramètres ▸ Général, `[Editing] ProposePropagation`, décochée au départ) ouvre le même dialogue après F5 ou Ctrl+↓ sur une ligne seule qui a des doublons différents ; Échap le ferme sans rien faire et n'empêche pas d'enchaîner.

8.5 La fenêtre d'édition

Pour les textes longs, ou pour traduire un fichier d'une traite sans quitter le clavier, une fenêtre d'édition indépendante accompagne la grille. *Entrée* sur la ligne sélectionnée, un double-clic sur une ligne (hors de sa cellule de traduction) ou *Modifier…* du menu de la ligne l'ouvrent sur cette ligne — ou l'amènent au premier plan si elle est déjà ouverte ; le curseur se place en fin de traduction. Il n'y en a qu'une, liée au document actif : changer d'onglet de document change la fenêtre de document, et *Fichier ▸ Fermer* la ferme avec lui.

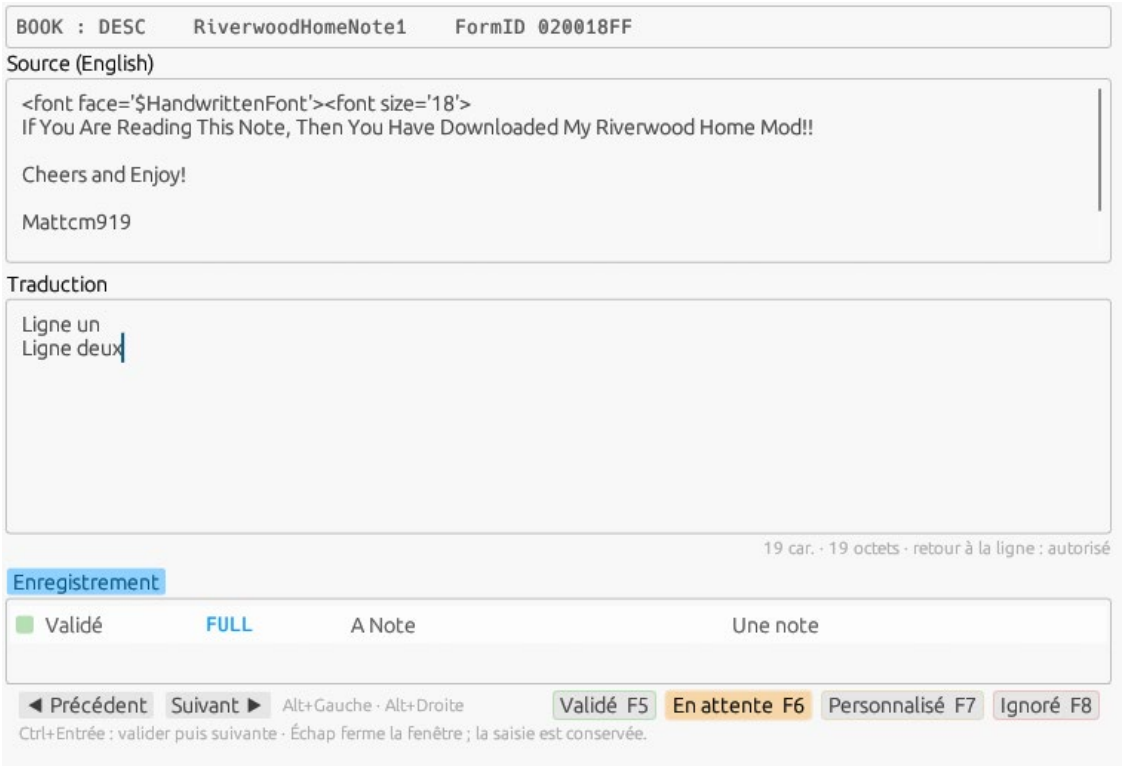


Figure 8.5 — La fenêtre d'édition : identité de la ligne, source, traduction avec son compteur, onglet Enregistrement, navigation et statuts.

De haut en bas : l'identité de la ligne (enregistrement et champ, EDID, FormID, numéro d'instance, plugin d'origine pour un DSD) ; la *Source*, en lecture seule mais sélectionnable et copiable ; la *Traduction*, multiligne, où la saisie est reportée dans la grille en direct — le report devient une opération annulable (§ 6.6) au changement de ligne, de statut ou de focus, et *Ctrl+Z* dans la fenêtre annule la dernière ; sous la zone, le compteur : « 146 / 512 car. · 151 octets · retour à la ligne : autorisé » quand la limite du champ est connue, « 146 car. · 151 octets » sinon — orange à partir de 90 % de la limite, rouge au-delà, *[!]* sur un retour à la ligne interdit ; les octets sont comptés dans l'encodage du jeu (UTF-8 pour Skyrim SE, Fallout 4, Fallout 76 et Starfield ; Windows-1252 pour les plus anciens, où un caractère vaut un octet) ; les onglets de contexte ; enfin *Précédent* / *Suivant* et les quatre boutons de statut, le statut courant en relief.

Au clavier. *Ctrl+Entrée* valide la ligne puis passe à la suivante de la vue filtrée : saisir, Ctrl+Entrée, saisir… ; *Alt+Droite* / *Alt+Gauche* changent de ligne sans toucher au statut ; *F5* à *F8* posent le statut de la ligne affichée ; *Échap* ferme la fenêtre en conservant la saisie. La fenêtre et la grille se suivent : la ligne affichée est la ligne sélectionnée, la grille défile pour la montrer, et cliquer une autre ligne dans la grille change la ligne de la fenêtre. En bout de vue, la fenêtre reste sur la dernière ligne et le dit. *Entrée* seule insère un retour à la ligne quand la table des champs du jeu (§ 15.1) l'admet, ou tant qu'elle ne dit rien ; dans un champ déclaré mono-ligne, rien n'est inséré et la fenêtre le signale.

L'onglet *Enregistrement* rappelle d'abord, sous la provenance de la traduction, le commentaire de la ligne (« Commentaire : Ralof (h) · MQ101 · … », § 8.1 — l'auteur puis le texte généré, celui-ci dès que la carte des dialogues est construite), puis liste les autres champs traduisibles du même enregistrement (même FormID), avec leur statut, leur source et leur traduction ; cliquer le nom du champ y va. L'onglet *Alias et*

nombres compare les balises du moteur et les nombres de la source à ceux de la traduction : « `<Alias=Victim>` absent de la traduction », « `<Alias=Victime>` absent de la source », « Nombre 3 absent de la traduction », « Ordre des balises différent de la source » (avertissement : l'ordre des mots change d'une langue à l'autre), ou « conformes ». *Rétablir les alias* remplace la i-ème balise de la traduction par la i-ème de la source, ajoute les manquantes en fin de texte quand la traduction en a moins, et le dit ; *Rétablir les nombres* fait de même pour les nombres ; chaque réparation est une opération annulable. Les balises reconnues — `<Alias…>`, `<Global…>`, `<Token…>`, `<BaseName>`, `<Pronoun…>`, balises de mise en forme des livres — sont la clé `tags` du fichier de champs du jeu (§ 15.1), comparées sans tenir compte de la casse ; une traduction vide n'est jamais en anomalie. L'onglet *Dialogue* (§ 8.8), sur une réplique INFO, résume son contexte — locuteur, genre et voix, quête, sujet, rang de la réponse, émotion — puis donne la question du joueur, la réplique d'avant et celle d'après, les conditions en clair, la voix et la note de l'auteur ; *Précédente* / *Suivante* (Ctrl+Alt+Gauche / Ctrl+Alt+Droite) changent la ligne de la fenêtre en suivant la conversation, et *Dialogues…* ouvre la fenêtre des dialogues ; sur un sujet ou une quête, l'onglet donne leur libellé et leurs compteurs ; sur une autre ligne, « Cette ligne n'appartient pas à un dialogue ». L'onglet *Vocabulaire* propose, un dixième de seconde après l'arrivée sur la ligne, les sources proches de la ligne dans les dictionnaires actifs (§ 12.8), avec leur traduction : une **heuristique par mots** compare les mots des deux textes (sans la casse ni la ponctuation ; une balise du moteur compte pour un mot « balise », un nombre pour un mot « nombre ») et retient les sources dont le nombre de mots différents — manquants, en trop ou remplacés — ne dépasse pas le *Seuil de l'heuristique par mots* (Paramètres ▸ Avancé, 20 % par défaut, de 5 à 50 ; `[Fuzzy] Threshold`). Chaque ligne porte le score (vert à 90 % et plus, jaune de 70 à 89 %, orange en dessous), la source avec ses mots différents soulignés, la traduction, le dictionnaire et le champ d'origine (« (anciennes) » pour une ancienne donnée, § 7.6), et un bouton *Utiliser* qui copie la traduction dans la ligne au statut En attente — à adapter puis valider — en une opération annulable. Huit suggestions au plus, triées par score puis par ordre de la pile ; les mots trop fréquents d'un dictionnaire (présents dans plus de 5 % de ses lignes) ne servent pas à présélectionner les candidats. L'index des mots d'un dictionnaire se construit en arrière-plan à la première demande (« Index des mots en cours (42 %)… »), quelques secondes pour cent mille lignes, et vit le temps de la session. Sous les suggestions, la ligne **Fragments connus** énumère les morceaux de la source que les dictionnaires connaissent (« Satchel → Sacoche (Skyrim_ENG-FRA) · of Moon Sugar → de sucrelune (personal_ENG-FRA) ») : c'est ce que la traduction instantanée produira. *Dialogue* arrivera avec son lot. Un clic droit dans la zone Traduction ouvre les groupes Édition et Statut du menu de la ligne (§ 8.2). La géométrie de la fenêtre est mémorisée (`[Window] EditX/EditY/EditW/EditH`, 760 × 520 par défaut, ouverte en décalé près de la fenêtre principale) ainsi que l'onglet actif (`[Editing] EditTab`).

Traduction instantanée. La zone Source se sélectionne au clavier et à la souris (elle reste non modifiable), et sa sélection est conservée quand le focus passe à la zone Traduction. *F9* traduit la sélection de la source — ou toute la source quand rien n'est sélectionné — en assemblant les **fragments** que connaissent les dictionnaires actifs (§ 12.8), texte seul et personnel en tête : le texte entier d'abord, sinon, mot après mot, le plus long fragment connu qui commence là (sans tenir compte de la casse) ; un mot qu'aucun fragment ne couvre est recopié tel quel et compté inconnu ; balises du moteur, nombres et ponctuation sont recopiés. Avec une sélection, le résultat s'insère au curseur de la zone Traduction (ou remplace sa sélection) ; sans sélection, il remplace la traduction, après confirmation si elle n'est pas vide (case « Ne plus demander pendant cette session »). La majuscule initiale suit la destination : en tête de traduction,

celle de la source ; au milieu d'une phrase, un fragment pris en tête de source perd sa majuscule (« Une » + « Steel Sword » → « Une épée en acier »). La ligne passe En attente, l'opération s'annule comme une saisie, et la ligne de message fait le bilan : « 2 fragment(s) traduit(s), 1 mot(s) inconnu(s) (open) ». *Ctrl+F9* traduit en deux temps : le curseur de la zone Source partage le texte (un curseur dans un mot coupe après ce mot), chaque partie est traduite et les deux résultats sont joints par un espace ; sans curseur, Ctrl+F9 vaut F9. Dans la grille, F9 n'agit pas : le menu de la ligne ▸ Appliquer les dictionnaires à la sélection… (§ 11.3) reste l'entrée de la grille.

8.6 Rechercher et remplacer

Outils ▸ *Rechercher et remplacer…* (*Ctrl+H*) ouvre une fenêtre indépendante, une seule, liée au document actif, préremplie avec la sélection de la cellule en cours de saisie ou, à défaut, le texte du filtre. Deux champs, *Rechercher* et *Remplacer*, chacun avec le bouton ▾ qui déroule les dix derniers motifs de la session. *Dans* choisit la cible — Traduction, Source, EDID ou FormID, Signature — mais seule la traduction peut être remplacée sur un plugin : sur une autre cible, les boutons Remplacer sont grisés et le disent, la recherche restant possible. *Portée* : tout le document, la vue filtrée ou la sélection (avec le nombre de lignes). Options : *Respecter la casse*, *Mot entier* ; modes : *Normal*, *Étendu* (`\n`, `\r`, `\t`, `\\` interprétés dans le motif et le remplacement) et *Regex* (syntaxe Rust, groupes `$1`…`$9` et `${nom}` dans le remplacement : « (\w+) of (\w+) » → « $2 de $1 »).

L'aperçu — « 37 occurrences dans 29 lignes — première : « … » → « … » » — se recalcule un quart de seconde après la frappe ; une expression invalide s'affiche en rouge, les boutons restant grisés. *Suivant* (F3) et *Précédent* (Maj+F3), depuis la fenêtre ou depuis la grille, sélectionnent l'occurrence suivante ou précédente dans la grille, qui défile ; la fenêtre d'édition la suit si elle est ouverte. *Remplacer* remplace dans la ligne courante puis passe à la suivante ; *Tout remplacer* traite toute la portée en une seule opération annulable (« Annuler : Remplacement (29 lignes) »). Les lignes Ignoré ne sont jamais modifiées ; une ligne Validé modifiée passe En attente, pour relecture, et la barre d'état le dit : « 29 lignes remplacées, 12 passées En attente ».

Appliquer un fichier de règles… lit un fichier JSON — `{ "format": 1, "rules": [ { "find", "replace", "mode": normal | extended | regex, "case", "whole" } ] }` — et applique chaque règle dans l'ordre sur la portée, en une seule opération annulable ; le rapport, par règle, s'affiche sous l'aperçu. *Enregistrer comme règle…* ajoute le motif courant à un fichier de votre choix, créé au besoin ; le dernier dossier est retenu pour la session. La fenêtre mémorise sa géométrie (`[Window] ReplaceX/Y/W/H`).

Caractères spéciaux. *Options* ▸ *Afficher les caractères spéciaux* — case reprise dans la fenêtre — rend visibles, dans la grille et dans la fenêtre d'édition, le saut de ligne « ¶ », le retour chariot « ↲ », la tabulation « → » et l'espace insécable « ° », en couleur atténuée. Le texte n'est pas modifié et la saisie ignore ces glyphes : le fichier enregistré contient bien les caractères réels. Réglage mémorisé (`[Editing] ShowSpecialChars`).

8.7 Vérifications qualité

Outils ▸ *Vérifications qualité…* ouvre une fenêtre indépendante, une seule, liée au document actif ; *F12* l'ouvre et lance aussitôt la vérification, un second F12 la relance. Neuf vérifications, chacune cochable, la

case mémorisée (`[Quality] Checks`) : *Alias* (balises du moteur de la source absentes de la traduction, inconnues ou dans un autre ordre), *Nombres* (nombres de la source absents ou inconnus), *Longueur maximale du champ* (dépassement de la limite en caractères ou en octets de la table des champs, § 15.1), *Retour à la ligne interdit* (saut de ligne dans un champ mono-ligne), *Ponctuation finale différente* (la source finit par « . », « ! », « ? », « … » ou « : » et la traduction par autre chose, ou l'inverse), *Majuscule après un point* (minuscule après « . », « ! » ou « ? » — décochée par défaut, les noms propres et les abréviations la déclenchent trop), *Espaces doubles ou en bordure*, *Caractères hors Windows-1252* (caractères que les jeux de la génération Skyrim LE / Fallout 3 ne savent pas écrire : la liste des caractères fautifs est donnée) et *Traductions différentes d'une même source* (une même source traduite de plusieurs façons : les variantes avec leur nombre de lignes). Les lignes ignorées, jamais affichées en jeu ou sans traduction ne sont pas vérifiées.

Portée : tout le document, la vue filtrée ou la sélection. *Vérifier* (F12) travaille en arrière-plan avec une barre de progression — une seconde environ pour 50 000 lignes et toutes les vérifications — et l'interface reste utilisable. Le résultat, « 37 anomalie(s) sur 29 ligne(s) », coiffe un tableau *Ligne*, *EDID / source*, *Vérification*, *Détail*, trié par un clic sur un en-tête (flèche du sens). Un double-clic ou Entrée ouvre la fenêtre d'édition sur la ligne ; Ctrl+clic et Maj+clic sélectionnent plusieurs lignes ; *Réparer les alias* et *Réparer les nombres* appliquent aux lignes sélectionnées la réparation de l'onglet Alias et nombres (§ 8.5), en une opération annulable. Une ligne « Incohérence » porte le bouton *Unifier sur la plus fréquente* : toutes les lignes du groupe, Ignoré exclu, reçoivent la variante majoritaire, en une seule opération annulable (une ligne Validé repasse En attente). La fenêtre mémorise sa géométrie (`[Window] QualityX/Y/W/H`, 700 × 520 par défaut).

Dans la grille, chaque ligne signalée porte *[!]* en rouge dans la cellule de statut, l'info-bulle énumérant ses anomalies ; le bouton *[!] Anomalies* de la barre de filtres (§ 4.3) ne montre que ces lignes. L'indicateur suit la correction : valider une saisie, réparer, remplacer ou unifier recalcule les vérifications de la ligne (le tableau de la fenêtre aussi) sans relancer l'ensemble — seule la vérification d'incohérence, qui compare les lignes entre elles, attend le prochain F12. Les anomalies appartiennent au document vérifié : changer d'onglet les efface, F12 les recalcule.

8.8 Les dialogues

Un dialogue est éclaté dans le plugin : une quête (QUST) possède des sujets (DIAL), chaque sujet contient des répliques (INFO), et chaque réplique porte une ou plusieurs réponses (texte NAM1, émotion, note de l'auteur), la paraphrase du joueur (RNAM), un locuteur, des conditions et des liens vers les répliques voisines ; les scènes (SCEN) enchaînent des sujets par phases avec des acteurs désignés par alias. La grille montre ces lignes dans l'ordre du fichier. *Outils ▸ Dialogues…* (*F10*) ouvre une fenêtre indépendante, une seule, liée au document actif, qui reconstruit l'arbre et permet de suivre une conversation réplique par réplique. Elle vit avec le document : changer d'onglet la fait suivre, un document sans dialogue l'ouvre sur « Aucun dialogue dans ce document ».

La passe de contexte. À la première demande — fenêtre Dialogues, onglet Dialogue de la fenêtre d'édition, filtre par PNJ — le programme relit le plugin en arrière-plan et en tire la carte des dialogues : quêtes et alias, sujets, répliques, scènes, PNJ (nom, genre, type de voix), types de voix, factions, mots-clés et valeurs globales que les conditions nomment. Une seconde environ pour 50 000 lignes, avec

progression dans la fenêtre. Les formes des fichiers maîtres (un PNJ de Skyrim.esm, la quête d'un autre mod) sont nommées quand le maître est trouvé — dans le dossier du plugin, puis dans le dossier Data du jeu détecté ou renseigné dans Paramètres ▸ Chemins : un index de ses noms est construit une fois, en arrière-plan, et conservé dans `cache/names/` du dossier de configuration (clé : taille et date du fichier, langue source) ; sans maître, la forme s'affiche « 000A2C8E (Skyrim.esm) ».

L'arbre. Premier niveau : les quêtes du plugin (EDID — nom), puis « Sans quête » pour les sujets qui n'en ont pas. Sous une quête : les scènes et leurs phases (« Phase 1 — Ralof »), chaque phase menant aux répliques de l'action jouée, puis les sujets par catégorie et sous-type (« Sujet — Custom », « Divers — Hello », « Combat — Attack »…), chaque sujet avec son EDID et son texte (« MQ101RalofTopic01 « What's going on? » ») ; une réplique montre son locuteur, le début de sa première réponse et l'émotion ; une réplique à plusieurs réponses se déplie. Les nœuds portent la pastille de statut de leurs lignes (gris quand les réponses n'ont pas le même statut) et les compteurs « traduites / total ». Les libellés des catégories, sous-types et émotions viennent du fichier `assets/data/dialogue/<famille>.json` (skyrim, fallout4, fallout3, oblivion, starfield, morrowind).

La réplique. Le volet de droite donne la réplique choisie : FormID, sujet, rang dans le sujet ; le **locuteur** avec son genre, son type de voix et l'origine de la résolution — *ANAM* quand la réplique désigne son PNJ, *scène* quand c'est l'acteur d'une scène (l'alias de la quête, résolu par son acteur unique ou sa référence forcée), *condition* quand c'est une condition qui le dit (GetIsID → le PNJ, GetIsAliasRef → l'alias, GetIsVoiceType → « voix MaleNord », GetInFaction, GetIsRace), plusieurs locuteurs possibles étant listés avec « ou » ; sinon « locuteur indéterminé » (les salutations génériques) ; la quête, le sujet et sa catégorie, l'interlocuteur ; **la question du joueur** (RNAM, ou le texte du sujet) avec sa traduction ; les **réponses** dans l'ordre, chacune avec son numéro, son émotion et son intensité (« Colère 60 »), sa source, sa traduction ou « (à traduire) », et la note NAM2 de l'auteur ; les **conditions** en clair ; la **voix** (§ 8.9). Un clic sur une réponse sélectionne sa ligne dans la grille, un double-clic l'ouvre dans la fenêtre d'édition.

Les conditions en clair. Chaque condition de la réplique est décodée par la table des fonctions de sa famille de jeux (`assets/data/conditions/<famille>.json` : index, nom, types des paramètres) et dite en français pour la soixantaine de fonctions courantes — « si le locuteur est Ralof », « si la quête MQ101 est à l'étape ≥ 20 », « si le joueur est une femme », « si la quête MQ101 est terminée », « si le locuteur a le mot-clé … » — ou sous la forme générique « Fonction(paramètres) op valeur » sinon ; une fonction hors table s'affiche « Fonction #4096 ». Les conditions s'enchaînent par « et », l'indicateur OU du plugin par « ou » ; une condition portant sur l'interlocuteur ou une référence le dit en tête (« sur l'interlocuteur : … ») ; une valeur globale est nommée. Le survol d'une condition montre sa forme brute (« GetIsID([01000A01 Ralof], 0) == 1 »). Les tables de Skyrim et de Fallout 4 sont complètes ; Oblivion, Fallout 3 / New Vegas et Starfield portent les noms des fonctions communes, les autres s'affichent par leur numéro.

Suivre une conversation. *Suivante* va à la réponse ou à la réplique suivante du sujet (l'ordre du fichier est l'ordre de priorité du jeu), puis à la première réplique du premier sujet lié (TCLT) ; dans une scène, à l'action suivante de la phase puis à la phase suivante ; *Précédente* suit le lien PNAM quand il existe, sinon la réplique d'avant. *Ctrl+Alt+Gauche* / *Ctrl+Alt+Droite* font de même dans la fenêtre Dialogues et dans l'onglet Dialogue ; *Entrée*, le double-clic ou *Ouvrir dans l'éditeur* ouvrent la fenêtre d'édition sur la ligne, qui suit ensuite la navigation. Sélectionner une réplique sélectionne dans la grille la ligne de sa première

réponse ; avec *Suivre la grille* (coché au départ, `[Dialogues] FollowGrid`), la sélection de la grille sélectionne le nœud correspondant.

Filtres et PNJ. La liste *Quêtes* et la liste *PNJ* (les locuteurs résolus du document, avec leur genre et leur nombre de réponses, les plus bavards d'abord), la recherche dans les sources et traductions des répliques (un quart de seconde après la frappe) et la case *Non doublées* (§ 8.9) réduisent l'arbre aux nœuds qui correspondent ; la barre d'état de la fenêtre compte « 60 répliques · 12 traduites · 4 non doublées · 3 PNJ · filtre : … ». *Filtrer la grille sur ce PNJ*, à côté de la liste PNJ, et *Filtrer sur ce PNJ* du menu de la ligne (sur une réplique au locuteur résolu) posent un filtre de grille cumulable avec les autres, matérialisé par la pastille « PNJ : Lydia ⨯ » de la barre de filtre ; Réinitialiser l'enlève. La fenêtre mémorise sa géométrie (`[Window] DialogX/Y/W/H`, 900 × 580 par défaut) et la position de son séparateur (`[Dialogues] Split`) ; Échap la ferme.

À plat, dans la grille. La colonne Commentaire (§ 8.1, *Options ▸ Colonnes ▸ Commentaire*) résume ce contexte ligne par ligne — locuteur et genre, quête, sujet, émotion, rang de la réponse —, et *Dans : Commentaire* de la barre de filtre (§ 4.3) cherche dedans : « (f) » pour les répliques dites par une femme, « Colère » pour les lignes jouées en colère, le nom d'un PNJ.

8.9 Les voix

Une réplique doublée se traduit en pensant au sous-titre qui défile pendant la voix anglaise ; une réplique sans voix est un trou que l'auteur du mod voudra connaître. À la première demande — fenêtre Dialogues, onglet Dialogue, colonne Commentaire, filtre « voix ✗ » — le programme établit la **carte des voix** du mod sans extraire ni lire l'audio : il liste les fichiers libres sous `<Data>/Sound/Voice/<nom du plugin>/` (Data est le dossier du plugin, ce qui couvre un mod ouvert depuis son dossier Mod Organizer ou Vortex) et toutes les archives du dossier du plugin dont le nom commence par le sien (`MonMod.bsa`, `MonMod - Voices.bsa`, `MonMod - Voices_en.ba2`…), dont seul le répertoire est lu. Les archives du jeu ne sont pas consultées. La carte est conservée avec le document ; *Rafraîchir*, en bas de la fenêtre Dialogues, la refait après un ajout de fichiers.

Association. Un fichier voix se reconnaît au suffixe « _<FormID sur huit chiffres hexadécimaux>_<numéro de réponse>.<ext> » (fuz, xwm, wav, wem, mp3, ogg, lip selon le jeu) : les vingt-quatre bits bas du FormID sont comparés à ceux de la réplique — l'index de charge écrit dans le nom dépend de l'ordre de charge de l'auteur, « 0501A3F2 » vaut « 0101A3F2 » —, le numéro à celui de la réponse. Le dossier parent donne le type de voix (Skyrim, Fallout 4) ou race / sexe (Oblivion, « Imperial/M »). Plusieurs types de voix pour une même réponse sont tous listés. Un `.lip` seul n'est pas une voix (« lèvres seulement ») ; un `.fuz` contient voix et lèvres. Starfield nomme ses `.wem` par hachage : rien n'est associé, la fenêtre dit « non résolu (Starfield : N fichiers .wem) ». Ces conventions sont dans la section `voice` de `assets/data/dialogue/<famille>.json` (dossier racine, extensions, mode de nommage, profondeur des dossiers).

Affichage. Dans la fenêtre Dialogues, chaque réponse porte sa ligne : « ✓ 1 · MaleNord · MQ101_MQ101RalofTopic01_01000301_1.fuz (libre) », « ✓ 2 · malenord · … (MonMod - Voices.bsa) », ou en rouge « ✗ 2 · aucun fichier voix » et « ✗ 1 · lèvres seulement (…lip) » ; l'info-bulle donne le chemin complet, ou l'archive et le chemin interne ; sous les conditions, la section *Voix* les reprend

avec *Ouvrir le dossier* pour un fichier libre. L'onglet Dialogue de la fenêtre d'édition donne la même ligne, abrégée ; la colonne Commentaire (§ 8.1) termine la réplique par « voix ✓ » ou « voix ✗ », ce que *Dans : Commentaire* permet de filtrer. Une réplique compte comme **non doublée** dès qu'une de ses réponses n'a pas de fichier voix : la barre d'état de la fenêtre les compte, les compteurs de l'arbre aussi, et la case *Non doublées* ne garde qu'elles. *Copier la liste des non doublées* met dans le presse-papiers une ligne par réplique — « FormID ⇥ sujet ⇥ locuteur ⇥ texte » — à transmettre à l'auteur du mod.

Sans source. Un mod sans dossier Sound/Voice ni archive (ou avec un dossier vide) n'a aucune voix connue : rien n'est marqué ✗, les compteurs restent à zéro et la fenêtre dit « Aucun fichier voix pour ce mod (ni Sound/Voice/MonMod.esp, ni archive). ». La lecture audio et l'afficheur 3D sont prévus à l'étape 3.

8.10 Traduire en ligne

Le premier jet d'un livre de trois mille mots prend dix secondes à un service de traduction automatique et vous laisse la relecture, où votre valeur est réelle. Le programme se connecte à **DeepL** (gratuit ou pro), **Azure Translator**, **OpenAI** et tout serveur qui parle la même langue (LM Studio, Ollama, vLLM… sur votre machine) et **Google Cloud Translation**. Trois principes : rien ne part sans une action de votre part ; ce qui part est annoncé (lignes, caractères, requêtes) ; ce qui revient est marqué *En attente* avec sa provenance et se défait d'un Ctrl+Z. Les dictionnaires (§ 7.3) restent le premier recours ; le service traite ce qu'ils laissent.

Configurer. *Paramètres ▸ En ligne* (§ 16.4) : choisissez un service, collez sa clé, réglez son point d'accès et ses options, puis *Tester…* — DeepL répond avec votre consommation du mois, les autres avec une phrase de contrôle ; une erreur est rapportée avec le code et le message du service. Un service est utilisable quand sa clé est présente (ou que son serveur local répond) ; le *Service par défaut* est celui que Ctrl+G appelle. Chaque service a ses conditions et ses tarifs : DeepL offre 500 000 caractères par mois avec une clé gratuite, les autres se facturent à l'usage. La clé est rangée dans le trousseau du système — Gestionnaire d'identification de Windows, Trousseau macOS, Secret Service sur Linux — et, sans trousseau, dans `secrets.json` du dossier de configuration avec vos seuls droits ; jamais dans Config.ini, jamais dans le journal.

La ligne. *Ctrl+G*, le menu de la ligne ▸ *Traduire en ligne* ou le bouton *En ligne* de la fenêtre d'édition envoient la source de la ligne courante — ou des lignes sélectionnées, en un lot — au service par défaut, dans la paire Source → Cible du document. La réponse remplace la traduction, au statut *En attente*, provenance « en ligne (DeepL) » (info-bulle du statut, onglet Enregistrement, colonne Commentaire), en une opération annulable (« Annuler : Traduction en ligne (1 ligne) ») ; une ligne *Validé* ou *Personnalisé* n'est remplacée qu'après confirmation. Sans service utilisable, Ctrl+G ouvre le navigateur sur Google Traduction, comme dans la fenêtre Traduire un FOMOD, et la barre d'état renvoie aux Paramètres ; dans cette fenêtre, Ctrl+G utilise lui aussi le service quand il existe.

Le lot. *Ctrl+Maj+G* ou *Outils ▸ Traduire en ligne…* ouvre le dialogue : la *portée* (ligne courante, sélection, vue filtrée), la case *Seulement les lignes à traduire* (cochée : les lignes À traduire et En attente vides ; décochée : toute la portée hors Ignoré et jamais affichées), le service, puis l'annonce de ce qui sera envoyé : lignes et sources distinctes (une source répétée n'est envoyée qu'une fois et sa réponse posée

sur toutes ses lignes), caractères, nombre de requêtes selon les garde-fous, nombre d'alias, nombres et sauts de ligne protégés, compteur de la session, lignes que le cache servira sans rien envoyer. *Traduire* lance l'envoi dans un fil d'arrière-plan : la barre de progression avance requête par requête, *Arrêter* interrompt après la requête en cours en gardant ce qui est reçu, le journal liste chaque ligne reçue ou refusée (erreur du service, jeton perdu, réponse vide ou identique à la source, ligne trop longue). Les lignes reçues entrent en une opération annulable (« Annuler : Traduction en ligne (184 lignes) »). Le dictionnaire du mod n'est touché qu'à l'enregistrement, comme pour toute ligne.

Ce qui est protégé. Avant l'envoi, dans chaque source, les alias et balises du jeu (`<Alias=…>`, `<Global=…>`, balises de livre…) et les gabarits des fichiers texte (`{0}`, `%s`) deviennent `<a_A>`, `<a_B>`… ; les nombres `<n_A>`… ; les sauts de ligne `<br_A>`…. Les services qui le permettent reçoivent ces jetons comme balises à ne pas traduire (DeepL, Azure, Google) ; OpenAI reçoit la consigne. Au retour, chaque jeton reprend sa valeur ; un jeton absent, en double ou altéré fait refuser la réponse : la ligne n'est pas modifiée et le journal le dit. L'ordre des jetons peut avoir changé — la langue cible l'exige parfois —, ce qu'A-07 signale en avertissement, pas en erreur. Chacune des trois protections se décoche dans les Paramètres (les nombres, par exemple, pour une langue où le service les reformate utilement).

Garde-fous. Caractères par requête (5 000), lignes par lot (50) et requêtes par minute (20) découpent et cadencent l'envoi ; une ligne plus longue que la limite part seule, jamais tronquée, et est refusée si elle dépasse encore. Un compteur de caractères envoyés depuis le lancement s'affiche dans le dialogue ; au-delà du seuil (200 000, 0 pour ne jamais demander), chaque nouveau lot demande confirmation. Chaque réponse est conservée dans `cache/online/<service>_<SRC>-<DST>.ximdb` du dossier de configuration : une source déjà traduite par le même service dans la même paire n'est plus renvoyée, même après un redémarrage ; *Vider le cache* l'efface. Le proxy des Paramètres, ou à défaut la variable d'environnement HTTPS_PROXY, est honoré ; le délai d'attente est réglable ; les requêtes et les réponses ne sont pas journalisées.

8.11 Relire une traduction à deux

La relecture par une seconde personne est le moment où une traduction de mod gagne sa qualité. Plutôt que de s'échanger le même fichier — le dernier qui enregistre écrase l'autre —, le relecteur a sa propre colonne, *Relecture*, et le traducteur accepte ses propositions ligne par ligne. *Options* ▸ *Colonnes* ▸ *Relecture* (`[Columns] ShowReview`, décochée au départ) l'affiche entre Traduction et Provenance ; la fenêtre d'édition montre alors, sous la traduction, un champ Relecture.



Figure 8.11 — La colonne Relecture : en bleu les propositions qui diffèrent de la traduction, en gris une proposition acceptée ; le sous-menu Relecture du menu de la ligne.

- **Saisir une relecture** : la cellule Relecture s'édite comme la cellule Traduction, et le champ de la fenêtre d'édition de même. Modifier la relecture ne touche ni la traduction, ni le statut, ni la provenance ; c'est une opération annulable « Relecture ».
- **Accepter** : *Ctrl+Maj+R* ou le menu de la ligne ▸ *Relecture* ▸ *Traduction = Relecture*, sur la ligne ou la sélection : une relecture non vide et différente remplace la traduction, la ligne passe au statut Validé (En attente si elle égale la source) avec la provenance « relecture » (§ 9.1). La relecture reste en place, en gris, jusqu'à *Effacer la relecture*. Une seule opération annulable pour toute la sélection ; la barre d'état donne le nombre de lignes validées.
- **Partir de la traduction** : *Relecture = Traduction* copie la traduction dans la relecture, pour que le relecteur corrige au lieu de tout retaper ; *Effacer la relecture* la vide.
- **Les lignes à examiner** : le bouton *≠ Relecture* de la barre de filtres, présent tant que la colonne est affichée, ne garde que les lignes dont la relecture diffère de la traduction ; il se combine aux autres filtres et Réinitialiser le relâche.

Charger la copie du relecteur. Le relecteur travaille sur sa copie et l'enregistre en XML ou en JSON (Enregistrer sous…). *Fichier* ▸ *Charger dans la relecture…* ouvre tout fichier que l'application lit comme traduction — XML, JSON pivot, SST, EET, DSD, .ximdb, ou STRINGS de la langue cible (apparié par numéro de chaîne) — et en verse les traductions dans la colonne Relecture, sans toucher aux traductions. *Appariement* : *Enregistrement, champ et source identiques* (par défaut ; le FormID et l'EDID aussi quand les deux côtés en ont) ou *Même source (texte seul)*. *Ne remplir que les lignes dont la relecture diffère de la traduction* (cochée) laisse vides les lignes que le relecteur n'a pas changées ; *Remplacer une relecture déjà présente* (décochée) protège une relecture saisie entre-temps. L'aperçu compte, avant de charger, les lignes du fichier, les appariées, les relectures différentes de la traduction, les lignes sans correspondance (source modifiée ou absente) et les relectures déjà présentes. Charger est une opération annulable ; la colonne s'affiche si elle était masquée.

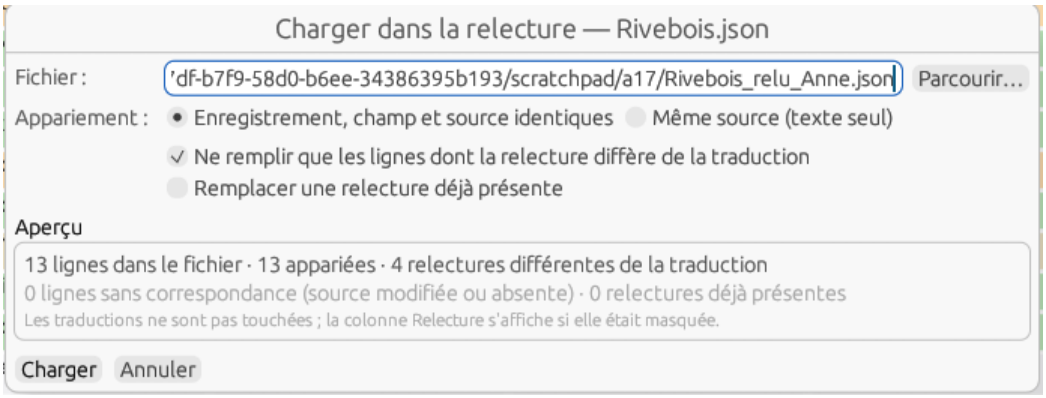


Figure 8.12 — Fichier ▸ Charger dans la relecture… : la copie relue, l'appariement et l'aperçu.

Où va la relecture. Elle est enregistrée dans le dictionnaire du mod (format 4), le JSON pivot et le XML natif ; Enregistrer sous… dans un format qui ne la porte pas (SST, EET, XML xTranslator, DSD, CSV, STRINGS) prévient : « La relecture de 37 lignes n'est pas enregistrée dans ce format. » Les exports de jeu, la création et l'application des dictionnaires l'ignorent : seule la traduction compte.

9. Les statuts et leurs couleurs

Chaque ligne porte un statut, matérialisé par une couleur de fond et un glyphe :


Statut	Glyphe	Signification
À traduire	•	Ligne non encore traduite.
Validé	✓✓	Traduction saisie / validée.
En attente	…	Traduction incomplète ou en cours.
Traduit par similarité	≈	Rempli automatiquement depuis un dictionnaire.
Proposition modifiée	•▬·	Proposition automatique retouchée manuellement.
Personnalisé	★	Marqué comme personnalisé.
Ignoré	∅	Ligne exclue de la traduction.

Un cas particulier : les **lignes jamais affichées en jeu** — l'en-tête du plugin (auteur et description, `TES4:CNAM` / `TES4:SNAM`), les noms que seul l'éditeur de Bethesda utilise (explosions, projectiles, zones de danger, et selon le jeu classes, factions, arbres ou lumières), et, dans Fallout 4, Fallout 76 et Starfield, les noms des **gabarits d'objets** des armes et armures (les combinaisons de modifications prédéfinies, lignes `FULL` supplémentaires d'un `WEAP` ou d'un `ARMO`) marqués « réservé à l'éditeur » — seul le gabarit d'un unique légendaire, qui nomme l'objet en jeu, reste traduisible et porte le commentaire « Gabarit d'objet ». Elles portent le statut Ignoré, s'affichent sur fond rouge (la couleur d'Ignoré) avec le texte source en place de la traduction, ne s'éditent pas et ne reçoivent rien des dictionnaires : les traduire serait du travail perdu. Elles sont masquées par défaut ; la case *Jamais affichées en jeu* de la barre de filtres les montre (§ 10). La liste est une donnée par jeu (mode « Jamais affiché en jeu » dans l'éditeur des champs, § 15.1), volontairement prudente : si l'auteur d'un mod vous signale d'autres lignes inutiles, ajoutez-les-y.

Les couleurs sont entièrement personnalisables via *Options ▸ Couleurs des statuts…*. Le sélecteur propose un onglet *Couleur de l'index* (palette AutoCAD ACI) et un onglet *Couleurs vraies* (RVB). *Réinitialiser les couleurs* restaure la palette par défaut.

9.1 La provenance des traductions

Le statut dit où en est une ligne ; la **provenance** dit d'où vient sa traduction. Chaque opération qui écrit une traduction la fixe pour les lignes qu'elle change, et seulement celles-là : *saisie* (tapée dans la grille ou la fenêtre d'édition, collée, Traduction = source) ; *dictionnaire*, avec le fichier, son rôle (jeu, mod, perso, texte, ext., sauv.) et le niveau de correspondance (enregistrement et texte identiques, même texte, texte seul, ancienne donnée, même enregistrement texte changé) ; *heuristique* avec son score (bouton Utiliser de l'onglet Vocabulaire, traduction instantanée F9 sur toute la source) ; *en ligne* avec le service ; *propagation* (recopiée d'un doublon, § 8.4) ; *remplacement* (Rechercher et remplacer, réparations des alias et nombres, unification des vérifications qualité, correcteur) ; *fichier cible* (§ 7.7) ; *relecture* (Traduction = Relecture, § 8.11) ; *importée* avec le format, pour une traduction lue avec le fichier ouvert (SST, EET, XML d'un autre outil). Une ligne sans traduction n'a pas de provenance.

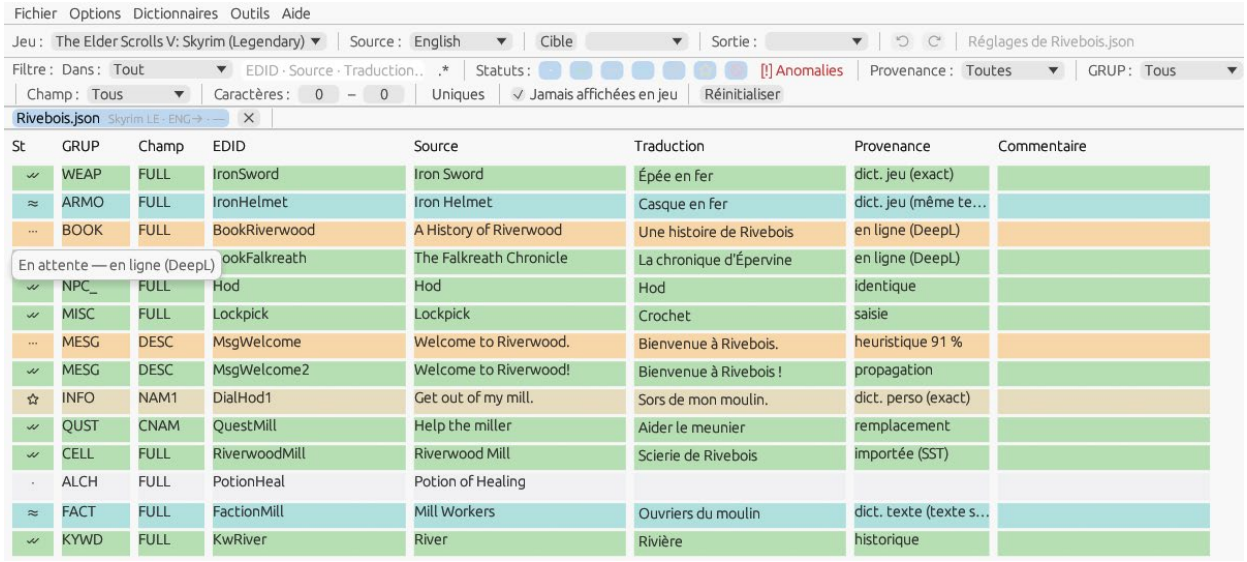

St	GRUP	Champ	EDID	Source	Traduction	Provenance	Commentaire
✓	WEAP	FULL	IronSword	Iron Sword	Épée en fer	dict. jeu (exact)	
≈	ARMO	FULL	IronHelmet	Iron Helmet	Casque en fer	dict. jeu (même te…	
···	BOOK	FULL	BookRiverwood	A History of Riverwood	Une histoire de Rivebois	en ligne (DeepL)	
✓	BOOK	FULL	ookFalkreath	The Falkreath Chronicle	La chronique d'Épervine	en ligne (DeepL)	
✓	NPC_	FULL	Hod	Hod	Hod	identique	
✓	MISC	FULL	Lockpick	Lockpick	Crochet	saisie	
···	MESG	DESC	MsgWelcome	Welcome to Riverwood.	Bienvenue à Rivebois.	heuristique 91 %	
✓	MESG	DESC	MsgWelcome2	Welcome to Riverwood!	Bienvenue à Rivebois !	propagation	
☆	INFO	NAM1	DialHod1	Get out of my mill.	Sors de mon moulin.	dict. perso (exact)	
✓	QUST	CNAM	QuestMill	Help the miller	Aider le meunier	remplacement	
✓	CELL	FULL	RiverwoodMill	Riverwood Mill	Scierie de Rivebois	importée (SST)	
·	ALCH	FULL	PotionHeal	Potion of Healing			
≈	FACT	FULL	FactionMill	Mill Workers	Ouvriers du moulin	dict. texte (texte s…	
✓	KYWD	FULL	KwRiver	River	Rivière	historique	

Figure 9.1 — La colonne Provenance (Options ▸ Colonnes) et, sur la cellule de statut, l'info-bulle « Statut — provenance ».

- **Changer le statut ne change pas la provenance** : une ligne reçue de DeepL puis validée (F5) reste « en ligne » ; l'info-bulle dit « Validé — en ligne (DeepL) ». Retoucher à la main une traduction venue d'ailleurs la fait passer en « saisie » ; vider la traduction efface la provenance ; Ctrl+Z et Ctrl+Y la restaurent avec la traduction et le statut.
- **Où la lire** : l'info-bulle de la cellule de statut (« Statut — provenance complète », par exemple « Validé — Skyrim_ENG-FRA.ximdb (dict. jeu), enregistrement et texte identiques ») ; l'onglet Enregistrement de la fenêtre d'édition (§ 8.5) ; la colonne Provenance, en libellé court (« dict. mod (même texte) », « heuristique 91 % »).
- **Identique** : une traduction non vide égale à la source (espaces de bordure près) s'affiche « identique » dans la colonne et se range dans « Identique à la source » du filtre, quelle que soit sa

provenance enregistrée — qui reste dans l'info-bulle. C'est le cas à relire : un nom propre laissé tel quel, ou un oubli.

- **Enregistrée avec le travail** : la provenance est écrite dans le dictionnaire du mod (format 4 du .ximdb, un huitième élément par ligne ; les formats 1 à 3 se lisent comme avant et un fichier passe au format 4 à son premier enregistrement), dans le JSON pivot (enregistrement et autosauvegarde) et dans le XML natif de XIMOD. Une ligne retrouvée à la réouverture par le dictionnaire du mod reprend la provenance qu'elle avait (« en ligne (DeepL) »), au lieu de « dictionnaire du mod ». Les formats des autres outils (SST, EET, XML xTranslator, CSV, STRINGS) et les dictionnaires partagés n'en portent pas.
- **Aucune couleur nouvelle** : la provenance se lit dans le texte ; les sept couleurs de statut sont inchangées.

10. Filtres et compteurs

La barre de filtres restreint les lignes affichées ; les critères se combinent :

- *Filtre* (texte) : n'affiche que les lignes contenant le texte saisi, dans la cible choisie par *Dans* (§ 4.3) — tout, source, traduction, EDID ou FormID, signature, ou le commentaire généré (§ 8.1).
- *Statuts* : limite l'affichage à certains statuts.
- *≠ Relecture* : quand la colonne Relecture est affichée, seulement les lignes dont la relecture diffère de la traduction (§ 8.11).
- *Provenance* : Toutes, Saisie, Dictionnaire de jeu, Dictionnaire du mod, Dictionnaire personnel, Autre dictionnaire (texte seul, externes, sauvegardes), Heuristique, En ligne, Propagation, Remplacement, Relecture, Historique, Importée (fichier cible compris), Identique à la source, Sans traduction (§ 9.1). Elle se combine aux statuts : « En ligne » + Validé montre les lignes d'un service que vous avez déjà validées.
- *GRUP* : limite à un type d'enregistrement.
- *Champ* : limite à un sous-champ.
- *Caractères* : filtre par longueur de texte.
- *Uniques* : une seule ligne par source distincte (avec propagation, § 8.4).
- *Jamais affichées en jeu* : montre aussi les lignes que le jeu n'affiche jamais (§ 9), en rouge et non modifiables ; décochée au départ, la case est mémorisée (`[Editing] ShowUnused`).
- *Enregistrement …* / *Source …* : pastilles posées par le menu de la ligne (§ 8.2) — toutes les lignes d'un même FormID, ou d'un même texte source ; un clic sur la pastille la retire.
- *Réinitialiser* : efface tous les filtres.

Les compteurs de la barre d'état (affichées / uniques / à traduire / traduites) reflètent en direct le résultat du filtrage.

11. Enregistrer et exporter

11.1 Enregistrer sous…

Menu *Fichier* ▸ *Enregistrer sous…* enregistre le travail dans un format de base de traduction : `.sst`, `.eet`, `.dsd`, `.json`, `.csv`, XML ou STRINGS. Le format est choisi par l'extension retenue dans la boîte d'enregistrement. Utile pour conserver une mémoire réutilisable ou reprendre plus tard. Les formats qui ont une colonne de commentaire — EET, EET XML, XIMOD XML — reçoivent le commentaire de l'auteur tel qu'il a été lu ; avec *Options* ▸ *Exporter aussi les commentaires générés (EET, XML)* (`[Export] GeneratedComments`, décochée au départ), le texte généré de la colonne Commentaire (§ 8.1) y est ajouté derrière lui, ligne par ligne — le fichier d'un collègue ne reçoit ainsi pas de texte qu'il n'a pas écrit, sauf demande ; si la carte des dialogues n'est pas encore construite, elle l'est à cet instant. Les autres formats et le dictionnaire du mod ne portent jamais de commentaire généré.

11.2 Exporter la traduction…

Menu *Fichier* ▸ *Exporter la traduction…* produit le résultat prêt pour le jeu, selon la *Sortie* du document (§ 6.1). Un dialogue précède le choix du fichier de destination. Pour un document texte (§ 7.7), le dialogue ajoute la case *Lignes non traduites : reprendre la source* et le fichier proposé est `<mod>_<langue cible>.txt`.

Lignes exportées

Seules les lignes au statut *Validé* sont exportées ; les autres conservent le texte source. Le groupe *Inclure aussi* permet d'emporter en plus les lignes *Traduit par similarité*, *En attente*, *Proposition modifiée* ou *Personnalisé* ; les cases sont décochées à chaque ouverture et un avertissement rappelle que ces lignes n'ont pas été relues. Le décompte se met à jour à chaque case (« 1 022 lignes seront exportées (812 validées + 210 par similarité) ») et le message de fin d'export le reprend. Les lignes *À traduire* et *Ignoré* ne sont jamais exportées. Pour les sorties qui réécrivent le texte (STRINGS, hybride, plugin complet), une ligne non exportée garde son texte source ; pour le patch d'override et le DSD, elle est absente, et un enregistrement n'apparaît que s'il a au moins un champ exporté.

> **Note —** Ce comportement diffère des versions précédentes, qui exportaient toute ligne traduite : les lignes remplies par les dictionnaires (statut « par similarité ») ne partent plus sans votre relecture, sauf à cocher la case correspondante.

Patch d'override d'un plugin localisé

Pour un plugin localisé (Skyrim SE, Fallout 4, Starfield), le mode *Patch override* est disponible : le patch est écrit **délocalisé** — enregistrements traduits seuls, textes en clair (traduction pour les champs exportés, texte d'origine résolu depuis les STRINGS pour les autres champs texte), drapeau « localisé » retiré, plugin original déclaré dernier master. Le dialogue indique le nombre d'enregistrements et d'identifiants non résolus (champs écrits vides si vous poursuivez) et propose de marquer le patch *ESL* (léger) quand le jeu et le patch le permettent.

Noms des fichiers STRINGS

Les fichiers STRINGS traduits suivent la convention du jeu : `MonMod_French.strings` pour Skyrim et Fallout 4, `MonMod_fr.strings` pour Starfield (codes à deux lettres). Pour Starfield, placez-les dans `Data/Strings` et activez les fichiers libres dans `StarfieldCustom.ini` (`[Archive] bInvalidateOlderFiles=1`, `sResourceDataDirsFinal=`).

11.3 Appliquer les dictionnaires…

Options ▸ Appliquer les dictionnaires… — ou, depuis le menu de la ligne, *Appliquer les dictionnaires à la sélection…* — applique la pile active du document (§ 7.3, § 12.8) ou un fichier de votre choix (.ximdb, ou base brute EET, SST, DSD, JSON, XML lue en mémoire ; le fichier choisi est retenu pour la session) sur une *Portée* : tout le document, la vue filtrée ou la sélection, avec les nombres ; les lignes jamais affichées en jeu et les lignes Ignoré sont toujours hors portée. *Écraser* dit ce qui peut être remplacé : Rien (lignes vides seulement, le comportement de l'ouverture), Tout sauf Validé et Personnalisé, Tout sauf En attente, En attente seulement, Tout ; une ligne que les dictionnaires ne connaissent pas garde sa traduction et son statut, même avec Tout. *Réinitialiser d'abord* vide les traductions de la portée (Validé et Personnalisé exclus, sauf avec Écraser = Tout) avant l'application, dans la même opération ; c'est ainsi que l'on régénère les lignes par similarité depuis les dictionnaires du moment (l'ancienne entrée « Re-traduire les lignes auto » n'existe plus).

Appariement : **Strict** — enregistrement, champ, FormID, EDID et texte identiques donnent Validé (le statut mémorisé pour le dictionnaire du mod, Personnalisé pour le dictionnaire personnel), puis, dans le même dictionnaire, le même texte du même champ donne Traduit par similarité : la règle de l'ouverture ; **Relax** — même enregistrement et champ, même texte → Traduit par similarité ; **Texte seul** — même texte, quel que soit le champ, lignes signées ou non → Traduit par similarité ; **FormID seul** — même enregistrement, champ, FormID et EDID mais texte source différent : la traduction de l'ancien texte, au statut En attente puisque la ligne a changé — c'est le mode des mises à jour de mod ; **Approchant** — l'heuristique par mots de l'onglet Vocabulaire (§ 8.5) : chaque ligne de la portée reçoit la meilleure source proche de tous les dictionnaires (à score égal, le premier de la pile), au statut Traduit par similarité, avec la provenance « approchant (75 %) », au-dessus du seuil réglé dans Paramètres ▸ Avancé et rappelé dans le libellé. L'**aperçu** se recalcule un quart de seconde après chaque changement (en arrière-plan avec progression au-delà de 10 000 lignes ; en mode Approchant, après la construction des index de mots, affichée) : « 1 027 lignes recevraient une traduction (812 strict, 215 relax), 0 écrasée », et en mode Approchant la répartition « 1 à 90 % et plus, 0 de 80 à 89 %, 0 sous 80 % » ; Appliquer est grisé à zéro. L'application est une seule opération annulable (« Annuler : application des dictionnaires (1 027 lignes) »), un toast donne le bilan, chaque ligne remplie porte sa provenance (§ 7.3) et les indicateurs d'anomalie (§ 8.7) sont recalculés. Depuis le menu de la ligne, le dialogue s'ouvre sur la sélection avec Écraser = Tout sauf Validé et Personnalisé et Strict ; les autres réglages sont ceux de la dernière fois, la portée exceptée.

12. Le menu Dictionnaires

Un **dictionnaire** est un fichier au format `.ximdb` qui associe un texte source (langue d'origine) à sa traduction. XIMOD Translator s'en sert pour traduire automatiquement les entrées d'un mod qui correspondent au texte du jeu ou à une traduction existante. Ce menu réunit cinq familles d'opérations :

convertir des dictionnaires entre XIMOD et les outils externes ; **créer** un dictionnaire à partir d'un jeu, d'un mod, des STRINGS, d'une paire de plugins ou d'une paire de fichiers locres ; **exporter** un dictionnaire de jeu vers STRINGS ; **consulter** un dictionnaire en lecture seule ; et **gérer** la liste des jeux installés.

> **Note —** Les langues source et cible ne se choisissent **jamais** dans ces boîtes de dialogue : elles proviennent toujours des listes *Source* et *Cible* de la fenêtre principale. Elles fixent le sens des dictionnaires créés et le suffixe des fichiers (ex. `ENG-FRA`).

12.1 Avant de commencer

Deux endroits fournissent les réglages de ce menu : la fenêtre principale (langues et jeu) et *Options* ▸ *Paramètres* (dossiers des outils et des bases). Certaines entrées restent grisées tant que le dossier de l'outil correspondant n'est pas renseigné :

- **Langues Source / Cible** — dans la fenêtre principale : elles déterminent le sens et le nommage des dictionnaires.
- *Jeu* — en tête de la fenêtre principale : XIMOD ne peut pas deviner à quel jeu appartient un mod (des masters comme `Skyrim.esm` sont partagés). Le jeu choisi charge son dictionnaire et fixe le sous-dossier de destination. **Tant que les quatre listes ne sont pas renseignées, tout le menu Dictionnaires est grisé.**
- **Dossier ESP-ESM Translator** : requis pour les conversions EET ↔ ximdb.
- **Dossier xTranslator** : requis pour les conversions SST ↔ ximdb.

Où sont rangés les dictionnaires

Chaque jeu a son sous-dossier sous `assets\bases\jeux`. On y trouve le dictionnaire du jeu de base, nommé `<Jeu>_ENG-<LANG>.ximdb`, et un dictionnaire distinct par DLC, à son nom. Un fichier est créé pour chaque paire de langues (l'anglais étant la source). Par exemple :

- `assets\bases\jeux\SkyrimSE\SkyrimSE_ENG-FRA.ximdb` (jeu de base)
- `assets\bases\jeux\SkyrimSE\Dawnguard_ENG-FRA.ximdb` (DLC)
- `assets\bases\jeux\SkyrimSE\SkyrimSE_ENG-DEU.ximdb` (autre paire de langues)

Les dictionnaires de mod, eux, sont rangés dans `assets\bases\mods\<Jeu>\`. Les sous-dossiers de jeu sont : `Fallout3`, `Fallout4`, `Fallout76`, `FalloutNV`, `Morrowind`, `Oblivion`, `OblivionRD`, `Skyrim`, `SkyrimSE`, `Starfield`. `OblivionRD` désigne Oblivion Remastered, gardé séparé de l'Oblivion d'origine. La liste des DLC par jeu se trouve dans `assets\data\GamesDLC.json`, modifiable pour ajouter des DLC ou du contenu Creation Club.

12.2 Vue d'ensemble du menu

Entrée du menu	Rôle
Convertir un EET / SST vers ximdb	Importer un dictionnaire d'un outil externe au format ximod (.ximdb).
Convertir un ximdb vers EET / SST	Exporter un dictionnaire ximod vers le format de l'outil externe.

Entrée du menu	Rôle
Créer un dictionnaire à partir d'un jeu…	Compiler en ximdb les bases brutes trouvées dans un dossier de jeu.
Créer un dictionnaire à partir d'un mod…	Construire un ximdb à partir de fichiers de mod (EET/SST/DSD/JSON/XML).
Créer un dictionnaire à partir des STRINGS du jeu…	Apparier des STRINGS source et cible en un ximdb de jeu.
Créer un dictionnaire à partir d'une paire de plugins…	Apparier deux plugins (même contenu, deux langues).
Créer un dictionnaire à partir d'une paire de fichiers locres…	Oblivion Remastered : apparier deux exports locres (CSV/JSON).
Exporter un dictionnaire de jeu vers STRINGS…	Réécrire des STRINGS traduits à partir d'un ximdb.
Visualiser un dictionnaire…	Consulter un .ximdb (source → traduction, avec filtre). Seule commande du menu disponible sans jeu sélectionné.
Créer un dictionnaire texte seul à partir d'un fichier de paires…	Un fichier « source<TAB>traduction » → un .ximdb texte seul (§ 12.9).
Gérer les dictionnaires…	L'arbre des dictionnaires du document actif : rôles, cases, ordre de priorité, fichiers et dossiers ajoutés (§ 12.8).
Mon dictionnaire personnel… / Modifier un dictionnaire…	L'éditeur de dictionnaire, sur le dictionnaire personnel de la paire ou sur un .ximdb choisi (§ 12.10).
Mise à jour du mod…	Le document comparé à son dictionnaire de mod : ajoutées, supprimées, modifiées ; reprise des anciennes traductions (§ 12.11).
Enregistrer le dictionnaire du mod	Écrire maintenant la mémoire de travail du document actif (§ 7.6), sans attendre un enregistrement ou un export.
Détecter les jeux installés… / Ajouter un jeu…	Rechercher ou enregistrer les jeux Bethesda.

12.3 Convertir entre XIMOD et les outils externes

Quatre sous-menus, chacun avec *Unitaire…* (un fichier) et *Par lot…* (plusieurs fichiers). Les conversions **EET** exigent le dossier ESP-ESM Translator ; les conversions **SST** le dossier xTranslator.

Les conversions ne concernent que les **dictionnaires de mods** : les dictionnaires de jeu sont construits directement depuis les jeux installés (§ 12.4) ou fournis avec l'application pour les jeux qui demandent des manipulations externes (Morrowind, Oblivion…). Chaque outil range ses dictionnaires de mods dans un dossier par jeu : `Bases  Persos\<jeu>` chez ESP-ESM Translator, `UserDictionaries\<jeu>` chez xTranslator, `assets\bases\mods\<jeu>` chez XIMOD Translator. C'est ce dossier *<jeu>* qui décide de la destination.

Sens **EET/SST → ximdb** : le sélecteur s'ouvre dans `Bases Persos` (EET) ou `UserDictionaries` (SST). En *Unitaire…*, choisissez un fichier ; en *Par lot…*, choisissez soit le dossier racine (tous les sous-dossiers *<jeu>* sont traités), soit un dossier *<jeu>*. Chaque dictionnaire est écrit dans `assets\bases\mods\<jeu>`, le nom du mod et les langues étant déduits du nom du fichier. La boîte *Conversion vers ximdb* affiche un *Exemple* du résultat et ne demande le jeu que si un fichier ne se trouve pas dans un dossier *<jeu>* reconnu.

Sens **ximdb → EET/SST** : le sélecteur s'ouvre dans `assets\bases\mods` ; le fichier converti est écrit directement dans `Bases Persos\<jeu>` ou `UserDictionaries\<jeu>` de l'outil, sans autre question, avec le nom du dictionnaire source. Un `.ximdb` pris hors d'un dossier *<jeu>* est refusé avec un message.

Correspondance des dossiers *<jeu>* entre ESP-ESM Translator et XIMOD Translator (xTranslator utilise les mêmes noms que XIMOD) :

ESP-ESM Translator	XIMOD Translator / xTranslator
Fallout 3	Fallout3
Fallout 4	Fallout4
Fallout 76	Fallout76
Fallout New Vegas	FalloutNV
Morrowind	Morrowind
Oblivion	Oblivion
Skyrim	Skyrim
Skyrim SE	SkyrimSE
Starfield	Starfield

> **Note —** Si un sous-menu de conversion est grisé, le dossier de l'outil (ESP-ESM Translator ou xTranslator) n'est pas renseigné dans les Paramètres.

12.4 Créer un dictionnaire

> **Note —** Comme le sous-dossier suit le jeu du document actif (ou le jeu par défaut sans document), et non le contenu réel des fichiers, un avertissement *« S'agit-il bien d'un dictionnaire pour <Jeu> ? »* s'affiche à l'enregistrement : *Valider* enregistre, *Annuler* abandonne. Ceci vaut pour les cinq entrées « Créer… ».
>
> **Note —** Copies horodatées — quand un dictionnaire de mod écrase un fichier existant du même nom, l'ancien est d'abord déplacé dans le sous-dossier `backups/` sous le nom `<nom>_<AAAAMMJJ-HHMMSS>.ximdb` ; les dix copies les plus récentes sont conservées (nombre réglable dans *Paramètres* ▸ *Avancé*, 0 pour désactiver). Les dictionnaires `.ximdb` sont écrits au format 2, qui peut porter le statut de chaque ligne ; les fichiers du format 1 restent lus.

À partir d'un jeu…

Sélectionnez un dossier de jeu ; XIMOD compile les bases brutes qu'il contient en un dictionnaire rangé sous `assets\bases\jeux\<Jeu>\`.

À partir d'un mod…

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de mod (`EET, SST, DSD, JSON, XML`). Le dictionnaire est rangé sous `assets\bases\mods\<Jeu>\`, nommé d'après le premier fichier.

À partir des STRINGS du jeu…

Choisissez les STRINGS source (langue source) puis les STRINGS cible (langue cible) — sélection multiple possible. Les entrées sont appariées par leur identifiant ; seules les paires réellement traduites sont conservées.

À partir d'une paire de plugins…

Construit le dictionnaire à partir de deux plugins identiques dans deux langues — typiquement pour les jeux anciens (Morrowind, Oblivion, Fallout 3/NV) dont le texte est dans l'ESM. La fenêtre offre deux champs (*Plugin source* / *Plugin cible*, avec *Parcourir…*), un choix de *Destination* (Jeu ou Mod), et un rappel des langues. Les champs restent mémorisés jusqu'à la fermeture, et la fenêtre **reste ouverte après chaque enregistrement** (on enchaîne le master puis chaque DLC) ; elle ne se ferme que par *Fermer*.

Le fichier est nommé d'après le plugin source (ex. `Anchorage.esm` → `Anchorage_ENG-FRA.ximdb`). Les deux plugins doivent porter le **même nom de fichier** ; un code de langue final (ex. `MonMod_FR.esp` vs `MonMod.esp`) est ignoré. Si les noms diffèrent réellement, ou si aucune entrée ne correspond, une alerte s'affiche et rien n'est enregistré.

À partir d'une paire de fichiers locres (CSV/JSON) — Oblivion Remastered

Pour Oblivion Remastered, le texte du jeu est dans des fichiers `Game.locres` (Unreal) empaquetés dans les `.pak` ; la génération automatique et la paire de plugins ne s'appliquent pas. Sortez d'abord le texte de chaque langue avec un outil externe, dans l'un des deux formats acceptés :

- JSON de **FModel** (le plus simple) : exportez le `Game.locres` d'une langue ; forme `{ espace : { clé : texte } }`.
- CSV d'**UEExtractor** : extrayez chaque langue en ciblant son dossier, ex. `--path=…/Localization/Game/fr/` (sinon les langues fusionnent et l'anglais l'emporte).

Sortez la même source et la même cible dans le **même format** pour que les clés correspondent (codes présents : `de, en, es, fr, it, ja, pl, pt, zh-Hans`). Dans XIMOD, choisissez *OblivionRD* comme *Jeu*, réglez *Source*/*Cible*, puis *Créer un dictionnaire à partir d'une paire de fichiers locres…* : indiquez le fichier source puis le fichier cible, la destination, et *Créer le dictionnaire*. XIMOD apparie par clé et n'enregistre que les entrées traduites ; le fichier `OblivionRD_ENG-FRA.ximdb` est rangé sous `assets\bases\jeux\OblivionRD\`.

12.5 Exporter un dictionnaire de jeu vers STRINGS

Exporter un dictionnaire de jeu vers STRINGS… fait l'opération inverse d'une génération : choisissez un `.ximdb`, puis le dossier des STRINGS source, puis un dossier de sortie. XIMOD réécrit des fichiers STRINGS traduits à partir du dictionnaire.

12.6 Gérer les jeux

Détecter les jeux installés… lance une recherche sur toutes les plateformes reconnues (§ 2.4 : Steam, GOG et GOG Galaxy, Epic, Heroic, Lutris, Xbox, balayage de dossiers ; la source retenue est la plus fiable quand plusieurs trouvent le même jeu), avec barre de progression, affiche un récapitulatif (jeu · source · chemin) et enregistre les chemins dans `Config.ini`. *Ajouter un jeu…* enregistre manuellement un dossier de jeu, validé par la présence de son fichier maître, puis verrouillé (conservé par les détections suivantes).

12.7 Cas pratiques

Créer le dictionnaire d'un vieux jeu (Oblivion)

1. Réglez *Source* et *Cible* (ex. ENG → FRA), puis choisissez *Oblivion* dans le sélecteur *Jeu*.
2. Menu *Dictionnaires* ▸ *Créer un dictionnaire à partir d'une paire de plugins…*, *Destination* sur *Jeu*.
3. Indiquez `Oblivion.esm` anglais (source) puis `Oblivion.esm` français (cible).
4. *Créer le dictionnaire* : `Oblivion_ENG-FRA.ximdb` apparaît dans `assets\bases\jeux\Oblivion\`. Répétez pour chaque langue.

Convertir un dictionnaire EET en ximdb

Unitaire… convertit un seul `.eet` ; *Par lot…* prend un dossier et rassemble tous les `.eet` qu'il contient (sous-dossiers inclus).

1. Vérifiez le dossier ESP-ESM Translator dans les Paramètres, et réglez *Source* / *Cible*.
2. Menu *Dictionnaires* ▸ *Convertir un EET vers ximdb*, puis *Unitaire…* ou *Par lot…*.
3. Choisissez le fichier `.eet` dans `Bases Persos\<jeu>` (Unitaire), ou le dossier `Bases Persos` / `Bases Persos\<jeu>` (Par lot).
4. Dans *Conversion vers ximdb*, vérifiez l'*Exemple* (le dossier *<jeu>* de destination est déduit), puis *Convertir*.

12.8 Gérer les dictionnaires : l'arbre

Dictionnaires ▸ *Gérer les dictionnaires…* ouvre, pour le document actif, l'arbre de ses dictionnaires : six rôles — Mod, Personnel, Texte seul, Jeu, Externes, Sauvegardes — chacun avec ses fichiers, une case par rôle et par fichier, et un ordre qui est l'ordre de priorité (§ 7.3). Un rôle décoché neutralise ses fichiers sans oublier leurs cases. *Monter* et *Descendre* déplacent le rôle ou le fichier sélectionné ; *Ajouter un fichier…* accepte un .ximdb — ou une base brute EET, SST, DSD, JSON, XML, lue en mémoire — de n'importe quel dossier, *Ajouter un dossier…* en prend tous les .ximdb de la langue cible, sans rien copier ; ces ajouts vont dans Externes et sont les seuls que *Retirer* enlève (les fichiers des dossiers XIMOD se décochent seulement). Un .ximdb qui déclare une autre langue que la cible est signalé et ignoré. *Visualiser…* (ou un double-clic) ouvre le fichier dans le visualiseur (chapitre 13).

La ligne de détail décrit le fichier sélectionné : rôle, nombre de lignes, format, date, et le nombre de lignes du document qui lui doivent leur traduction. *Enregistrer* mémorise l'arbre pour ce jeu et cette paire de langues (`[Dictionaries] Dicts_<Jeu>_<SRC>-<DST>`) : un fichier apparu depuis entre à sa place par défaut, coché (sauf dans Sauvegardes), un fichier disparu est retiré silencieusement. *Appliquer au document* mémorise puis rejoue la pile sur les lignes vides, en une opération annulable. *Réinitialiser l'ordre*

revient à l'ordre initial, tout coché sauf les sauvegardes, ajouts oubliés (à enregistrer). Fermer avec des changements demande : Enregistrer, Ignorer les changements, Annuler. La case du dictionnaire personnel est la même que celle du menu contextuel de l'onglet (§ 7.3). La géométrie de la fenêtre est mémorisée (`[Window] DictsX/Y/W/H`).

12.9 Les bases texte seul

Une base **texte seul** est un dictionnaire dont les lignes n'ont ni enregistrement, ni champ, ni FormID, ni EDID : des paires texte → texte (« of Burning » → « de feu »). Le format .ximdb l'admet depuis sa version 3 ; un fichier dont toutes les lignes sont de ce type prend le rôle Texte seul dans l'arbre (§ 12.8), quel que soit son dossier ; un fichier mêlé garde le rôle de son dossier et ses paires sans signature servent quand même. Dans chaque dictionnaire, après la correspondance exacte et la correspondance par le texte du même champ, une paire texte seul reconnaît une ligne dont le texte source est identique (espaces de bordure près), tout champ confondu, et lui donne Traduit par similarité ; la provenance dit « texte seul ». Elles sont aussi la matière de la traduction instantanée (B-14, à venir). *Dictionnaires ▸ Créer un dictionnaire texte seul à partir d'un fichier de paires…* lit un fichier texte UTF-8, une paire « source`<TAB>`traduction » par ligne (lignes vides et lignes commençant par # ignorées), et l'écrit en `mods/<jeu>/<fichier>_<SRC>-<DST>.ximdb` après la confirmation du jeu, comme les autres constructeurs. Le dictionnaire personnel (B-04, à venir) sera une base texte seul.

12.10 Mon dictionnaire personnel et l'éditeur de dictionnaire

Le dictionnaire personnel de la paire de langues — `dict/personal_<SRC>-<DST>.ximdb` dans le dossier de configuration — est votre terminologie à vous, qui vous suit de mod en mod (« Dwemer », « Dovahkiin », les rangs d'une faction). Il s'alimente de trois façons. *Ctrl+M* (menu de la ligne ▸ Ajouter à mon dictionnaire personnel, dans la grille sur la sélection ou dans la fenêtre d'édition sur la ligne) y envoie la paire source → traduction de chaque ligne traduite, en texte seul par défaut (§ 12.9) : la terminologie vaut alors pour tout champ ; l'option *Ctrl+M conserve le champ (REC:FLD)* de Paramètres ▸ Avancé (`[Personal] KeepField`) range la paire avec sa signature. Une paire déjà connue avec la même traduction est laissée telle quelle ; avec une autre traduction, une boîte demande Remplacer, Conserver ou Annuler, avec la case « Se souvenir de ce choix pour la session » ; au-delà de vingt lignes, une confirmation donne le nombre. Le fichier est écrit aussitôt, avec copie horodatée, et le toast dit « 3 paires ajoutées (1 remplacée) ». Deuxième voie, l'option *Alimenter mon dictionnaire personnel à chaque enregistrement* (`[Personal] AutoFill`, décochée au départ) : à chaque Enregistrer sous… et export réussi, les lignes Validé et Personnalisé dont la paire n'est pas encore connue y vont en texte seul, la barre d'état le dit ; En attente, Traduit par similarité et Ignoré n'y vont jamais. Troisième voie, l'éditeur.

Dictionnaires ▸ Mon dictionnaire personnel… ouvre l'éditeur de dictionnaire sur le dictionnaire personnel de la paire courante (créé vide s'il n'existe pas) ; *Dictionnaires ▸ Modifier un dictionnaire…* et le bouton *Modifier…* de l'arbre (§ 12.8) l'ouvrent sur n'importe quel .ximdb. Fenêtre indépendante, une seule à la fois : un filtre (sous-chaîne dans la source ou la traduction, appliqué un quart de seconde après la frappe), une table Source / Traduction / Champ / Statut triable par un clic sur l'en-tête, et une zone d'édition Source, Champ et Traduction. Un clic sur une paire la charge dans la zone ; *Ajouter* crée une paire, *Remplacer* modifie la paire sélectionnée (source et champ compris), *Supprimer* la retire ; Entrée vaut

Remplacer sur une sélection, Ajouter sinon ; Suppr dans la table supprime. Un champ vide fait une paire texte seul, « REC:FLD » une paire signée. Tout reste en mémoire jusqu'à *Enregistrer* (copie horodatée, dictionnaires des documents ouverts relus) ; Fermer avec des changements demande. *Nouveau…* crée un dictionnaire texte seul vide pour la paire dans `mods/<jeu>` ou le dossier choisi. Un dictionnaire de jeu fourni avec le logiciel s'ouvre en lecture seule, *Enregistrer sous…* en fait une copie dans vos dossiers. Sur un dictionnaire de mod qui a des anciennes données (§ 7.6), la case *Anciennes données (N)* bascule la table sur elles, la date de disparition dans la colonne Statut ; *Supprimer* en retire une, *Remettre en ligne courante* la rend aux lignes courantes. La géométrie est mémorisée (`[Window] DictEditX/Y/W/H`).

12.11 Mise à jour du mod

Dictionnaires ▸ Mise à jour du mod… compare le document actif à son dictionnaire de mod (lignes courantes et anciennes données) : en tête, la date d'écriture du dictionnaire, son nombre de lignes et celui du fichier ouvert ; puis le bilan — **ajoutées** (inconnues du dictionnaire, enregistrement compris), **supprimées** (dans le dictionnaire, plus dans le fichier : les lignes courantes partiront dans les anciennes données à la prochaine écriture, les anciennes y sont déjà avec leur date), **modifiées** (même enregistrement, champ, FormID et EDID, texte source différent) et inchangées — et trois onglets qui les listent ; la liste des modifiées donne l'ancienne source, la nouvelle et l'ancienne traduction, un double-clic ouvre la ligne dans la fenêtre d'édition. *Reprendre les N anciennes traductions* applique aux lignes modifiées dont la traduction est vide ou par similarité l'ancienne traduction au statut En attente, en une opération annulable ; les lignes déjà Validé, En attente ou Personnalisé sont conservées et comptées. *Oublier les supprimées…* vide la section des anciennes données après confirmation (le fichier précédent part dans `backups/`). Sans dictionnaire de mod, la fenêtre propose de l'écrire. À l'ouverture d'un fichier dont des lignes ont changé depuis le dictionnaire, la barre d'état le dit sans rien appliquer. La géométrie est mémorisée (`[Window] UpdateX/Y/W/H`).

13. Le visualiseur de dictionnaire

Menu *Dictionnaires ▸ Visualiser un dictionnaire…*. Il s'ouvre dans une fenêtre indépendante dont la taille et la position sont mémorisées.

- Ouvrez un `.ximdb` avec *Ouvrir…* ou en le glissant dans la fenêtre ; *Fermer* décharge le fichier.
- Un champ *Filtre* restreint l'affichage ; un compteur indique le nombre de lignes.
- Deux colonnes égales, *Source* et *Traduction*, avec retour à la ligne des longs textes.
- Un **zébrage** (lignes alternées, comme un tableur) dont la couleur se règle par *Options ▸ Couleur du zébrage du visualiseur…*.

14. Le correcteur orthographique

14.1 Installer un dictionnaire

Le correcteur s'appuie sur Hunspell et sur une paire de fichiers `.aff` / `.dic` pour la langue *Cible* (par ex. `fr_FR.aff` / `fr_FR.dic`), à placer dans le dossier indiqué par la fenêtre.

14.2 Ouvrir et utiliser le correcteur

Menu *Options* ▸ *Correcteur orthographique…*. Pour chaque faute, on peut appliquer une suggestion, *Ignorer* le mot pour la session, ou l'ajouter au dictionnaire personnel (+ *Dictionnaire*). *Revérifier* relance l'analyse ; *Recharger* recharge le dictionnaire.

14.3 Le dictionnaire personnel

Les mots ajoutés (noms propres, termes du jeu…) sont conservés et ne seront plus signalés comme fautes lors des vérifications suivantes.

15. Les explorateurs (menu Outils)

Le menu Outils ouvre aussi Rechercher et remplacer (§ 8.6), les Vérifications qualité (§ 8.7) et les Dialogues (§ 8.8). Les trois explorateurs s'ouvrent dans des fenêtres indépendantes, positionnées près de la fenêtre principale avec un léger décalage ; leur taille et leur position sont mémorisées, et les trois peuvent être ouverts en même temps.

- *Explorateur ESP/ESM/ESL* : parcourt la structure d'un plugin (GRUP, enregistrements, sous-enregistrements).
- *Explorateur BSA/BA2* : liste le contenu d'une archive Bethesda. On peut n'afficher que les entrées *Traduisibles seulement*, *Extraire…* un fichier, *Ouvrir dans le traducteur*, ou *Ouvrir le plugin associé* (résout ses STRINGS depuis l'archive).
- *Explorateur SWF* : explore les ressources d'interface Flash (SWF).

> **Note —** Une archive s'ouvre aussi directement en la glissant sur la fenêtre principale (`.bsa` / `.ba2`).

15.1 Outils ▸ Données ▸ Champs traduisibles par jeu…

Ce qui est extrait comme ligne traduisible est décrit, jeu par jeu, dans un fichier de données livré (`assets/data/fields/<Jeu>.json`) et non plus dans le programme. L'éditeur affiche la liste effective du jeu choisi — une ligne par signature `ENREGISTREMENT:CHAMP` (ou par motif d'EDID ou de texte), avec le mode (*Oui* = extrait et modifiable, *Verrouillé* = extrait mais au statut Ignoré par défaut, *Jamais affiché en jeu* = extrait au statut Ignoré, en rouge, masqué par défaut et non modifiable — en-tête du plugin, noms réservés à l'éditeur (§ 9), *Non* = jamais extrait), la contrainte non vide, la longueur maximale, l'autorisation du retour à la ligne (Oui, Non, ou « — » tant qu'elle n'est pas connue : la fenêtre d'édition laisse alors passer Entrée), une règle contextuelle éventuelle (« EDID commence par s » pour les réglages de jeu, par exemple) et un commentaire. Les lignes grisées viennent du jeu parent (Skyrim SE hérite de Skyrim, Fallout 76 de Fallout 4, Oblivion Remastered d'Oblivion) ; modifier une ligne en fait une entrée propre au jeu.

On édite la ligne sélectionnée dans le panneau du bas ; la validation est continue (signature au format AAAA:BBBB, unicité, règle bien formée) et un fichier invalide ne s'enregistre pas. *Enregistrer* n'écrit que vos écarts par rapport à la version livrée dans `data/fields/<Jeu>.json` du dossier de configuration — le fichier livré n'est jamais modifié — et les changements s'appliquent au prochain chargement d'un fichier. *Restaurer la version livrée* supprime votre fichier. Un fichier utilisateur illisible est signalé au démarrage et la version livrée est utilisée.

Balises du moteur. La clé `tags` du fichier, en tête de la liste des champs, énumère les noms de balises comparés par l'onglet Alias et nombres (§ 8.5) ; un nom terminé par * couvre toute balise qui commence ainsi (`Alias*` couvre `<Alias=…>` et `<Alias.Nom=…>`). Une liste vide compare toutes les balises `<…>` ; la liste d'un jeu enfant remplace celle du parent. Elle se modifie dans le fichier, l'éditeur ne la présente pas encore.

Valeurs livrées. Les tables renseignent le retour à la ligne pour les champs dont le comportement est sûr : interdit dans les noms (FULL, FNAM de Morrowind, noms courts, libellés de boutons et d'objectifs, verbes d'activation), autorisé dans les descriptions (DESC, texte des livres, descriptions d'effets) ; les autres restent « — ». Les limites de longueur ne sont posées que lorsqu'elles sont celles du moteur et non d'un éditeur : les noms de Morrowind, à 31 caractères (tampon fixe du jeu). Les limites de l'éditeur Creation Kit (149 caractères pour une réponse de dialogue, 80 pour un sujet) ne contraignent pas le jeu : elles figurent en commentaire de la règle, à titre d'information. Ajustez ces valeurs dans l'éditeur si votre expérience diffère.

15.2 Outils ▸ Données ▸ Formats texte…

Les formats des fichiers texte (§ 7.7) sont décrits dans `data/text_formats.json` du dossier de configuration, initialisé depuis `assets/data/text_formats.json`. Chaque format a un identifiant, un nom, des **motifs de nom** (« Interface/Translations/*_*.txt », « translate_*.txt », « *.ini » ; un motif avec « / » se compare à la fin du chemin, les autres au nom du fichier), un **encodage** (auto, utf-8, utf-16le, utf-16be, windows-1252 ; auto lit la marque d'ordre des octets, essaie UTF-8 puis Windows-1252 — une marque présente l'emporte toujours), des **fins de ligne** (keep, crlf, lf), l'**expression de ligne** (syntaxe Rust) avec les groupes nommés `key` et `value`, un **échappement** (none, json, c : « \" » et les retours à la ligne de la valeur), l'option **Ignorer les valeurs vides** et **Langue dans le nom** (suffix : `<base>_<langue>` ; none). Fournis : MCM / translate, INI, JSON plat (une paire « "clé": "valeur" » par ligne), CSV clé;valeur.

L'éditeur liste les formats fournis (cadenas, lecture seule — *Dupliquer* en fait une copie modifiable) et les vôtres ; *Nouveau* crée un format vierge, *Supprimer* retire le format sélectionné. *Essai sur un fichier…* applique l'expression à un fichier et dit le nombre de lignes reconnues sur le total, avec les trois premières paires. *Enregistrer* refuse une expression invalide (le message de l'erreur) ou sans les groupes key et value, et n'écrit que vos formats. À l'écriture d'un fichier, la valeur est remplacée en place dans la ligne reconnue — tout ce qui l'entoure (« key = », guillemets, virgule) est conservé —, ce qui rend inutile un gabarit d'écriture. La fenêtre mémorise sa géométrie (`[Window] FormatsWin*`).

15.3 Outils ▸ Traduire un FOMOD…

Les installateurs FOMOD — ceux que construit XIMOD Architect — portent des textes que le joueur lit dans Mod Organizer 2 ou Vortex : le nom et la description du mod (`fomod/info.xml`), le nom du module, les noms des étapes, des groupes et des options et les descriptions des options (`fomod/ModuleConfig.xml`). Cette fenêtre les traduit ; c'est la même que celle d'XIMOD Architect, bâtie sur la bibliothèque commune aux deux applications, et elle travaille sur le même fichier : une traduction commencée dans l'une se rouvre dans l'autre.

Ouvrir. *Ouvrir un dossier de mod…* accepte le dossier du mod ou son sous-dossier `fomod` ; *Ouvrir une archive de mod…* accepte un zip ou un 7z, dont seul le dossier `fomod` est extrait (dans le dossier de

configuration) — le paquet « mod complet » n'est alors pas possible. Déposer un dossier ou une archive sur la fenêtre principale ouvre aussi cette fenêtre, ainsi que `--fomod <dossier>` sur la ligne de commande. Les langues source et cible se choisissent avant le chargement et sont ensuite figées ; le nom du traducteur est mémorisé (`[General] Translator`). Le travail est enregistré dans `fomod/translations/<mod>.<langue>.ximod-translation` (Ctrl+S) : rouvrir le même FOMOD dans la même langue le retrouve, et *Mettre à jour depuis le dossier* fusionne une nouvelle version du mod avec la traduction (textes nouveaux, modifiés, déplacés, retirés).

La table. Une ligne par texte : numéro, statut (○ à traduire, ✓ traduit, ◐ venu de la mémoire, ~ à relire, ✕ obsolète, 🔒 verrouillé), contexte (étape › groupe › option), source, traduction saisissable sur place pour les noms, et ⚠ quand un contrôle a quelque chose à dire. Les filtres *Toutes / Non traduites / À relire / Avec problèmes / Verrouillées*, *Textes uniques* (une ligne par texte distinct, la saisie se propage aux identiques), le type de champ et la recherche réduisent la liste ; ↑ ↓ PgUp PgDn Début Fin déplacent la ligne hors saisie, *Prochaine non traduite* (Ctrl+Entrée) saute à la suivante à faire. Le panneau du bas montre la ligne choisie : source et traduction côte à côte (les descriptions s'y traduisent, sur plusieurs lignes), *Effacer*, *Copier la source*, *Traduire en ligne* (Ctrl+G : le service en ligne configuré pose la traduction dans la cible, à relire ; sans service, Google Traduction dans le navigateur, à recopier — § 8.10), *Ne pas traduire* (verrou), la suggestion de la mémoire, le compteur, les problèmes détectés (balise manquante, texte vide, retour à la ligne dans un nom, longueur anormale, doublon incohérent…) et une note.

Aides. *Remplir depuis la mémoire* propose les traductions déjà enregistrées pour les mêmes textes (la mémoire apprend à chaque enregistrement, par paire de langues) ; *Propager aux identiques* copie la traduction de la ligne vers tous les textes identiques ; *Exporter en CSV… / Importer un CSV…* pour un tableur ou un traducteur externe ; *Glossaire* impose la traduction d'un terme, ou son maintien tel quel, et signale les écarts ; *Copier la liste des sources* et *Coller des traductions…* font l'aller-retour avec l'IA de votre choix sous forme de liste numérotée (« traduis cette liste en français en gardant les numéros »).

Exporter. *Exporter les fichiers traduits* écrit les XML traduits sans rien perdre des originaux (commentaires, encodage, mise en page, éléments inconnus) selon le mode choisi : dans un dossier `fomod_<langue>` à côté, en place, ou en paquet zip / 7z prêt pour Nexus (avec un lisez-moi, le mod complet si le dossier entier est disponible, et un nom paramétrable). *Conserver l'ordre d'origine* garde l'ordre explicite des étapes. Un problème bloquant empêche l'export et sélectionne le filtre *Avec problèmes*. Fermer la fenêtre avec des modifications non enregistrées affiche une rangée Enregistrer / Abandonner / Annuler dans la fenêtre ; le bouton ✕ de la barre de titre est le seul moyen de la fermer (pas Échap, pour ne pas perdre une saisie).

15.4 Outils ▸ Empaqueter une traduction…

Une fois la traduction exportée (§ 11.2), cette fenêtre construit le dossier et l'archive `.zip` que Mod Organizer 2 et Vortex installent, selon la famille du jeu (§ 18) : renseignez le jeu et la langue (préremplis depuis la barre d'outils), le nom du mod tel que publié, la version, votre nom de traducteur, le site et le dossier de sortie, puis ajoutez les fichiers. L'aperçu montre l'arborescence du paquet et les notes à lire avant de publier ; un fichier sans place connue pour ce jeu est signalé et laissé de côté.

Fichier	Place dans le paquet
Plugin (.esp / .esm / .esl)	À la racine (dossier Data). Un patch override doit rester sous le mod d'origine dans l'ordre de chargement.
STRINGS (Skyrim, Skyrim SE, Fallout 4, Fallout 76, Starfield)	Strings/ ; noms de fichiers exacts, langue comprise. Starfield : les fichiers libres doivent être activés dans StarfieldCustom.ini.
DSD (.json, Skyrim SE)	SKSE/Plugins/DynamicStringDistributor/<plugin visé>/ ; nécessite SKSE et Dynamic String Distributor.
BSA / BA2	À la racine, au nom du plugin qui la charge.
Morrowind	À la racine de Data Files ; le plugin traduit remplace l'original.
Oblivion Remastered (PAK / UCAS / UTOC)	OblivionRemastered/Content/Paks/~mods/ ; les trois fichiers vont ensemble. Un plugin va sous OblivionRemastered/Content/Dev/ObvData/Data/.

Le paquet est nommé « <mod> - <LANGUE> - <version> » ; *Créer le dossier et l'archive* écrit les deux dans le dossier de sortie (un dossier existant du même nom est recréé) et, si la case est cochée, un `fomod/info.xml` avec le nom, le traducteur, la version, le site et la description (par défaut « Traduction <langue> de <mod> »). *Ouvrir le dossier* montre le résultat.

15.5 Outils ▸ Traduire l'interface…

Cette fenêtre indépendante permet de traduire ou de compléter une langue de l'interface (§ 2.6) sans toucher aux fichiers à la main ni connaître le format Fluent, puis de l'envoyer au projet. En haut : le **drapeau** ouvre la fenêtre des pays, et le pays propose ses langues dans *Langue à traduire* ; seule une langue qui a un code ISO 639-3 dans `Languages.json` peut être traduite, et une langue sans dossier est créée à l'enregistrement. *Langue affichée* choisit la langue montrée en regard, n'importe quelle langue existante — changer de langue affichée garde vos saisies. Viennent ensuite l'endonyme du pays (« Bundesrepublik Deutschland », « Schweiz » selon le drapeau), l'endonyme de la langue (« Deutsch »), l'auteur et la *Police* : *Parcourir…* la choisit dans `assets/fonts` (une police placée ailleurs est refusée : copiez-la d'abord dans ce dossier), *Google Fonts…* ouvre le site pour en télécharger une ; la police sert aussitôt aux champs d'endonymes, à la colonne Traduction et à l'aperçu.

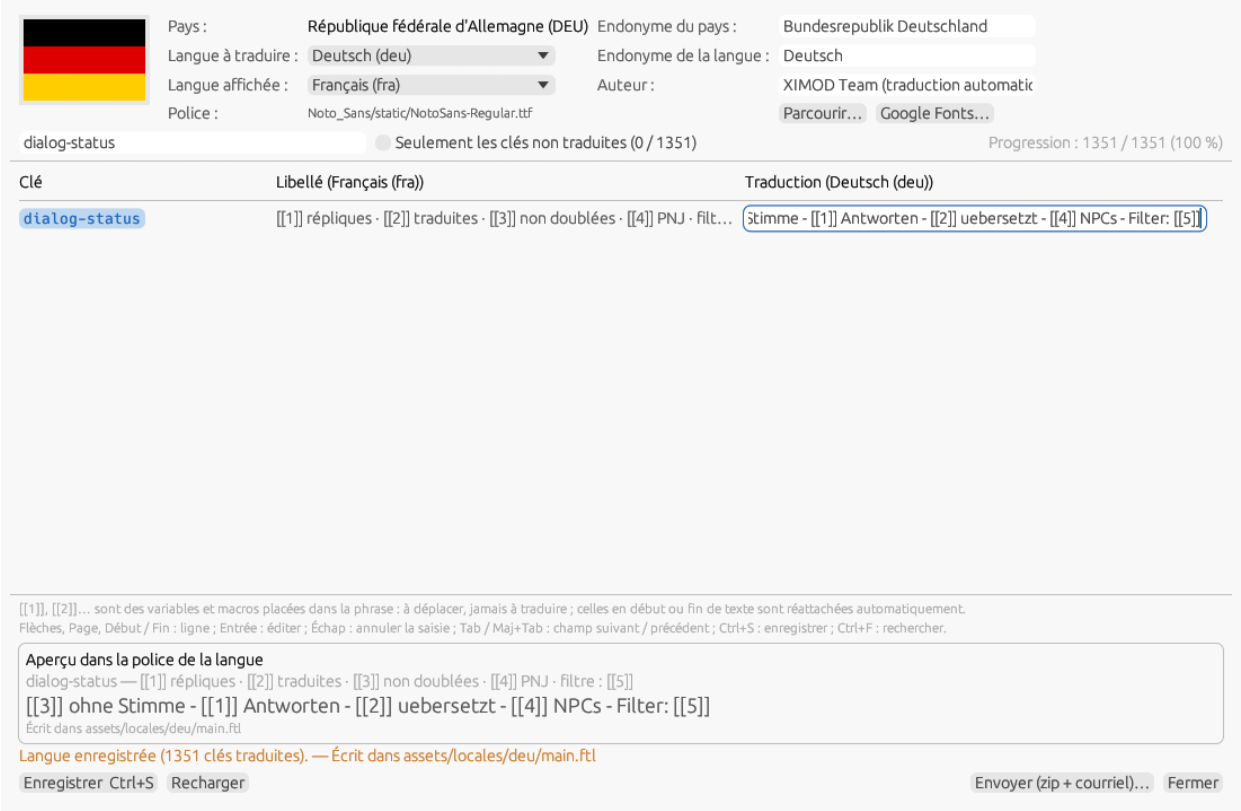


Figure 15.5 — Traduire l'interface : l'allemand, avec le français en regard ; la clé dialog-status vient d'être modifiée et enregistrée.

La table a trois colonnes : *Clé*, *Libellé* dans la langue affichée (l'info-bulle donne le texte complet) et *Traduction*, seule modifiable. Le champ de recherche filtre sur la clé, le libellé et la traduction ; *Seulement les clés non traduites* (avec leur nombre) ne garde que les traductions vides — une ligne que vous remplissez reste affichée jusqu'au prochain changement du filtre ; la progression (« 1 028 / 1 240 (83 %) ») est à droite. Les variables Fluent (`{ $count }`) et les macros (`$MODNAME$`) ne se tapent jamais : en début ou en fin de texte elles sont masquées et réattachées à l'enregistrement avec leurs séparateurs ; au milieu du texte elles deviennent des marqueurs `[[1]]`, `[[2]]`… que vous déplacez dans votre phrase. Un marqueur perdu, inconnu ou en double met la ligne en rouge (l'info-bulle dit lequel) : la clé reprendra alors le libellé à l'enregistrement. Les clés non traduisibles (`app-title` et la liste `# @untranslatable` du fichier de référence) et celles qui ne contiennent que des variables sont cachées ; les messages à pluriel ou sur plusieurs lignes sont montrés tels quels, en italique, sans modification possible ici. L'aperçu, en bas, montre la ligne courante entière dans la police de la langue.

Clavier. Flèches, Page précédente / suivante, Début / Fin changent de ligne ; Entrée édite la traduction de la ligne, Échap annule la saisie en cours ; Tab / Maj+Tab passent à la ligne suivante / précédente (aux lignes non traduites quand le filtre est coché) ; Ctrl+S enregistre ; Ctrl+F va à la recherche.

Enregistrer écrit `assets/locales/<code>/main.ftl` dans l'ordre du fichier de référence (l'anglais), avec ses lignes vides et ses commentaires — ceux de la langue quand son fichier suit la référence —, précédé de l'en-tête `# @language`, `# @font`, `# @langname`, `# @author` ; une clé laissée vide reprend le libellé, de sorte que le fichier est toujours complet. L'endonyme de la langue et la police ne vont dans

`Languages.json`, l'endonyme du pays dans `Countries.json`, que si vous les avez modifiés ; l'endonyme du pays est aussi noté dans `countryEndonyms.tsv` à côté du fichier. Quand `assets/` n'est pas modifiable (installation système), l'enregistrement va dans `<dossier de configuration>/locales/<code>/main.ftl`, que l'application lit avant celui d'`assets/` ; la ligne « Écrit dans … » de l'aperçu dit toujours où. La langue apparaît aussitôt dans Paramètres ▸ Langue de l'interface et, si c'est la langue courante, l'interface se recharge. *Recharger* relit les fichiers en abandonnant les modifications non enregistrées, après confirmation ; fermer la fenêtre avec des modifications demande aussi confirmation.

Envoyer (zip + courriel)… construit `ximod-translator_<code>.zip` dans le dossier de configuration — `locales/<code>/main.ftl` et `countryEndonyms.tsv`, jamais les fichiers de données ISO —, ouvre ce dossier et un courriel prérempli (destinataire du projet, objet « XIMOD Translator — traduction <langue> », auteur et chemin de l'archive) : joignez l'archive et envoyez ; rien ne part sans vous. La fenêtre mémorise sa géométrie (`[Window] TrWin*`).

16. Les Paramètres

La fenêtre *Paramètres* (menu *Options* ▸ *Paramètres…*) comporte quatre onglets : Général, Fichiers récents, En ligne et Avancé.

16.1 Onglet Général

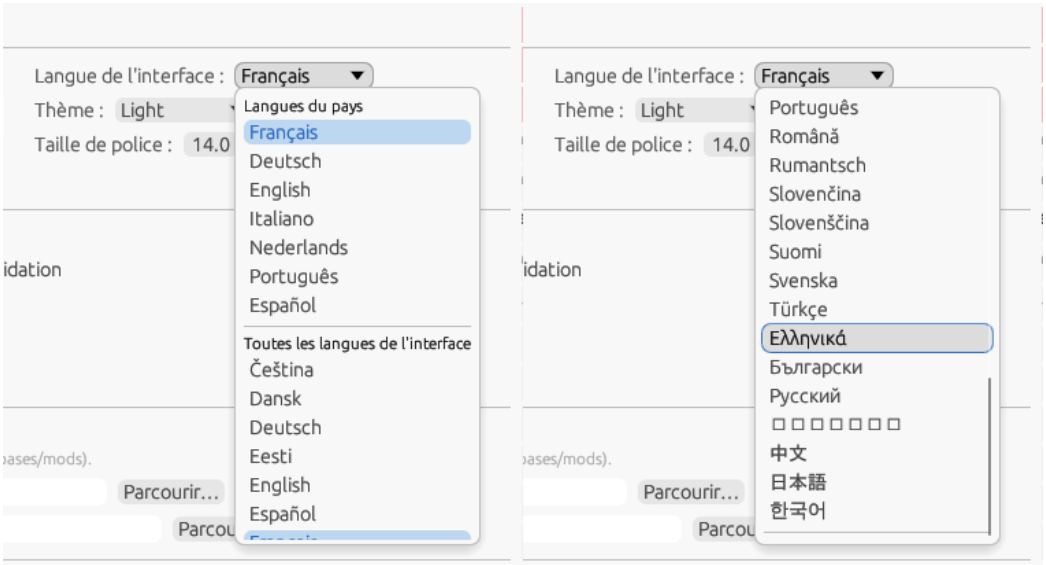


Figure 16.1 — La langue de l'interface : les langues du pays choisi (France), puis toutes les langues, chacune dans sa police.

- *Thème* : clair, sombre ou système.
- *Langue de l'interface* : la liste offre d'abord les *Langues du pays* choisi avec le drapeau qui ont une interface, puis *Toutes les langues de l'interface*, chacune sous son nom dans sa langue et dans sa police, par ordre alphabétique (§ 2.6) ; prise en compte immédiate. Le code est rangé dans `[General] Locale`.
- *Taille de police* : prévisualisée en direct pendant le réglage.

- *Fichiers récents max* : nombre d'entrées conservées dans le menu Récents.
- *Largeur / Hauteur de fenêtre* : dimensions de la fenêtre principale.
- **Dossiers des bases de traduction** — *Bases des jeux* et *Traductions de mods* ; laisser vide pour les emplacements par défaut (`assets/bases/jeux` et `assets/bases/mods`).
- **Outils externes** — dossiers racine d'*ESP-ESM Translator* et de *xTranslator*. Un chemin vide désactive les conversions correspondantes du menu Dictionnaires.

Comme dans XIMOD Architect, Enregistrer et Annuler restent visibles en bas de la fenêtre quelle que soit la hauteur de l'onglet ; le contrôle qui a le focus clavier est entouré d'un liseré ; le thème et la taille de police sont prévisualisés pendant le réglage et repris à l'annulation (Échap) ; la langue ne s'applique qu'à l'enregistrement. *Notifications éphémères* active ou non les messages en haut à droite (§ 4.5) ; *Proposer la propagation aux lignes de même source après validation* ouvre le dialogue de propagation après F5 ou Ctrl+↓ (§ 8.4).

16.2 Onglet Fichiers récents

Liste les fichiers récemment ouverts ; on peut la vider.

Retirer une entrée ou tout effacer est enregistré aussitôt, sans attendre Enregistrer ; *Effacer* demande un second clic (« Cliquer à nouveau pour effacer ») avant d'agir.

16.3 Onglet Avancé

- **Sauvegardes** — *Sauvegarde automatique du travail en cours* (activée), intervalle en minutes (5, de 1 à 60), *Copies horodatées conservées par dictionnaire de mod* (10, de 0 à 100) et *Dossier de secours* (vide = `autosave/` du dossier de configuration), avec un bouton pour l'ouvrir, et *Écrire le dictionnaire du mod à chaque enregistrement et export* (cochée ; § 7.6), *Alimenter mon dictionnaire personnel à chaque enregistrement* (décochée) et *Ctrl+M conserve le champ* (décochée ; § 12.10) et *Conserver les anciennes données des dictionnaires de mod* (0 = toujours ; § 7.6). Voir § 7.5 et § 12.4.
- **Heuristique par mots** — *Seuil de l'heuristique par mots* : part de mots différents admise entre une ligne et une source proche (20 %, de 5 à 50 ; § 8.5 et § 11.3).
- **Emplacement de la configuration** — *Par utilisateur (recommandé)* ou *Portable* (§ 2.5) ; l'emplacement actuel est affiché avec un bouton *Ouvrir le dossier*. Le changement copie la configuration, les dictionnaires personnels, les données et les sauvegardes vers la destination et prend effet au prochain démarrage ; le passage en portable est refusé si le dossier de l'exécutable n'est pas inscriptible.
- **Annulation** — nombre d'opérations annulables conservées par fichier (200, de 10 à 1 000).

16.4 Onglet En ligne

Les services de traduction en ligne (§ 8.10). À gauche, les quatre services avec l'état de leur clé ; la liste *Service par défaut* fixe celui que Ctrl+G appelle. À droite, le service sélectionné : *Clé d'API* (masquée, *Afficher* / *Masquer*), *Point d'accès* (DeepL : api-free.deepl.com pour une clé gratuite, api.deepl.com sinon ; Azure : le point d'accès et la *Région* ; OpenAI : le point d'accès — api.openai.com ou un serveur local — et le *Modèle*, la clé étant facultative pour un serveur local), *Formalité* (DeepL), et *Tester…*. Le groupe *Garde-*

fous porte les quotas, le seuil de session et les trois protections ; le groupe *Réseau*, le proxy et le délai d'attente ; *Vider le cache* efface les réponses conservées. Les clés sont enregistrées avec *Enregistrer*, dans le trousseau du système ou, à défaut, dans `secrets.json` — la ligne sous la clé dit lequel.

16.5 Navigation au clavier

Les boîtes se pilotent au clavier : Tab pour circuler, flèches pour les listes déroulantes, Entrée pour valider, Échap pour fermer.

Raccourci	Fonction
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir (§ 6.6).
F5 / F6 / F7 / F8	Statut Validé / En attente / Personnalisé / Ignoré de la sélection (§ 8.2).
Ctrl+↓ / Ctrl+↑	Valider puis ligne suivante / précédente (§ 8.2).
Maj+clic / Ctrl+clic	Étendre la sélection / ajouter ou retirer une ligne.
Clic droit	Menu de la ligne (§ 8.2) ; Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+F8 hors saisie : copier, coller, traduction = source.
↑ ↓ / PgUp PgDn / Début Fin	Déplacer la sélection d'une ligne, d'une page, au début ou à la fin de la vue (hors saisie).
Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Maj+E / Ctrl+W / Ctrl+Q	Ouvrir / Enregistrer sous / Exporter / Fermer le document / Quitter (§ 4.1).
Ctrl+, / F1	Paramètres / Manuel de l'utilisateur.
Ctrl+F, Échap	Focus sur le champ Filtre avec son texte sélectionné ; Échap dans le champ le vide (§ 4.3).
Ctrl+H, F3 / Maj+F3	Rechercher et remplacer ; occurrence suivante / précédente (§ 8.6).
Ctrl+M	Ajouter à mon dictionnaire personnel la paire de la sélection, ou de la ligne de la fenêtre d'édition (§ 12.10).
F10	Dialogues : ouvre la fenêtre des dialogues du document actif (§ 8.8).
Ctrl+Alt+Gauche / Ctrl+Alt+Droite	Réplique précédente / suivante de la conversation, fenêtre Dialogues et onglet Dialogue (§ 8.8).
F12	Vérifications qualité : ouvre la fenêtre et vérifie ; dans la fenêtre, Entrée ouvre la ligne sélectionnée (§ 8.7).
Entrée, double-clic	Ouvrir la fenêtre d'édition sur la ligne, ou l'amener au premier plan (§ 8.5).
Ctrl+Entrée	Fenêtre d'édition : valider puis ligne suivante (§ 8.5).
Alt+Droite / Alt+Gauche	Fenêtre d'édition : ligne suivante / précédente sans changer le statut (§ 8.5).
Ctrl+F6	Appliquer à toutes les lignes de même source… — propagation avec dialogue, grille et fenêtre d'édition (§ 8.4).

Raccourci	Fonction
F9 / Ctrl+F9	Fenêtre d'édition : traduction instantanée de la sélection de la source ou de toute la source / en deux temps, au curseur de la source (§ 8.5).
Échap	Fenêtre d'édition : fermer en conservant la saisie ; fermer un dialogue.
Ctrl+S, Ctrl+Entrée, Ctrl+G	Fenêtre Traduire un FOMOD : enregistrer, prochaine non traduite, traduire la ligne en ligne (§ 15.3).

17. Le fichier de configuration

Toutes les préférences sont enregistrées dans `Config.ini`, dans le dossier de configuration (§ 2.5), et restaurées au lancement suivant. Le fichier est géré automatiquement, écrit de façon atomique (jamais tronqué) ; il est lisible et se répare de lui-même si une valeur manque. Ses sections principales :

Section	Contenu
`[General]`	Langue de l'interface, pays, thème, taille de police, nombre de récents, durée du splash, Toasts (notifications éphémères), Translator (nom signé dans les traductions de FOMOD) ; ConfigMode (portable / user), informatif.
`[Translation]`	Derniers choix des listes Source, Cible, Sortie et Jeu (DefaultGame), mémorisés à titre indicatif : au lancement, les listes repartent vides ; PersonalDictDefault (état initial de la case du dictionnaire personnel).
`[Editing]`	UndoDepth : opérations annulables conservées par fichier ; ShowUnused ; EditTab : dernier onglet de la fenêtre d'édition ; ShowSpecialChars : caractères spéciaux visibles ; ProposePropagation : dialogue de propagation après validation (§ 8.4).
`[Columns]`	Colonnes facultatives de la grille (§ 8.1) : ShowComment (colonne Commentaire), ShowReview (colonne Relecture, § 8.11), ShowProvenance (colonne Provenance, § 9.1) ; 0 par défaut.
`[Export]`	GeneratedComments : les commentaires générés sont écrits dans les fichiers EET et XML (§ 11.1) ; UntranslatedCopy : lignes non traduites d'un fichier texte reprises de la source (§ 7.7).
`[Dialogues]`	FollowGrid : la fenêtre Dialogues suit la sélection de la grille ; Split : position de son séparateur (§ 8.8).
`[Quality]`	Checks : vérifications qualité cochées, séparées par des virgules (§ 8.7).
`[Fuzzy]`	Threshold : seuil de l'heuristique par mots, en % de mots différents (§ 8.5).
`[Personal]`	AutoFill : dictionnaire personnel alimenté à chaque enregistrement ; KeepField : Ctrl+M conserve le champ (§ 12.10).
`[Dictionaries]`	Dicts_<Jeu>_<SRC>-<DST> : l'arbre des dictionnaires de chaque jeu et paire de langues — rôles et fichiers dans l'ordre, « ! » pour une case décochée, chemin complet pour un ajout, « + » devant un dossier ajouté (§ 12.8).

Section	Contenu
`[Backup]`	AutosaveEnabled, AutosaveMinutes, AutosaveDir, Copies ; ModDictAuto : dictionnaire du mod écrit à chaque enregistrement et export ; OldDataMonths : anciennes données conservées (mois, 0 = toujours) (§ 7.6).
`[Online]`	Service par défaut, points d'accès et options des services (DeepLEndpoint, DeepLFormality, AzureRegion, AzureEndpoint, OpenAIEndpoint, OpenAIModel), quotas (MaxCharsPerRequest, MaxLinesPerBatch, MaxRequestsPerMinute, SessionWarnChars), protections (ProtectTags, ProtectNumbers, ProtectNewlines), Proxy, TimeoutSeconds (§ 8.10, § 16.4). Les clés d'API n'y sont jamais : trousseau du système ou secrets.json.
`[Window]`	Taille et position de la fenêtre principale et de toutes les fenêtres secondaires (Paramètres, visualiseur, explorateurs, correcteur…).
`[Paths]`	Dossiers des bases (jeux/mods) et des outils externes (EET, xTranslator).
`[Games]`	Jeux détectés ou ajoutés manuellement.
Couleurs & récents	Couleurs des statuts, couleur du zébrage, liste des fichiers récents.

> **Note —** En cas de comportement inattendu, fermer l'application puis supprimer `Config.ini` rétablit tous les réglages par défaut au prochain lancement.

18. Localisation des jeux Bethesda

La façon dont un jeu stocke ses textes détermine comment le traduire. On distingue quatre familles :

Famille	Jeux	Où sont les textes
A — chaînes intégrées	Morrowind, Oblivion, Fallout 3, New Vegas	Directement dans les champs de l'ESP/ESM (une langue par fichier, encodage Windows-1252).
B — Bethesda STRINGS	Skyrim LE, Skyrim SE/AE, Fallout 4	Le plugin « Localized » contient des identifiants ; le texte est dans les triplets .STRINGS/.DLSTRINGS/.ILSTRINGS.
C — STRINGS centralisés	Fallout 76, Starfield	ESM + une archive « … - Localization.ba2 » multilingue.
D — Unreal LOC	Oblivion Remastered	Clés LOC_*, Game.locres et StringTables Unreal dans les conteneurs PAK/UCAS/UTOC.

Un mod des familles B ou C peut néanmoins être **non localisé** et contenir son texte anglais en clair dans l'ESP : XIMOD Translator détecte automatiquement l'encodage à l'ouverture. Côté installation, une traduction se distribue selon la famille : plugin traduit, triplet de STRINGS « loose », archive de localisation, ou fichiers Unreal/PAK — en veillant, dans MO2 ou Vortex, à ce que la traduction l'emporte sur l'original.

Les trois sections qui suivent prolongent ce tableau par des cas concrets : où l'application va chercher les textes d'un plugin localisé, comment connaître la langue d'un plugin, et comment XIMOD Translator sert au-delà de la traduction d'un mod — jusqu'à doter un jeu d'une langue que Bethesda n'a jamais éditée.

18.1 Où l'application trouve les STRINGS

À l'ouverture d'un plugin localisé, XIMOD Translator cherche d'abord les **fichiers libres** `<plugin>_<langue>.strings`, `.dlstrings` et `.ilstrings` dans le dossier `Strings` voisin du plugin ; en leur absence, il ouvre les **archives BSA ou BA2 voisines** dont le nom commence par celui du plugin (`MonMod.ba2`, `MonMod - Main.ba2`) et en extrait les STRINGS. Un mod téléchargé tel quel, dont l'auteur a empaqueté les textes dans son archive, s'ouvre donc sans manipulation. Le même chemin existe à l'envers : *Outils ▸ Explorateur BSA/BA2* (ou le dépôt d'une archive sur la fenêtre) liste le contenu d'une archive, et *Ouvrir le plugin associé* charge le plugin voisin en résolvant ses textes depuis l'archive (§ 15).

> **Note —** Les fichiers libres l'emportent toujours sur l'archive : c'est ce qui permet d'installer une traduction sous forme de STRINGS « loose » sans toucher au BA2 d'origine — à condition que le jeu charge les fichiers libres (pour Starfield, l'activer dans `StarfieldCustom.ini`).

18.2 Connaître la langue d'un plugin

Pour un **plugin localisé**, la réponse est dans les fichiers : chaque STRINGS porte sa langue dans son nom (`_english`, `_french`… ; `_en`, `_fr`… pour Starfield), et l'application les énumère. C'est ainsi qu'elle vérifie que la langue *Source* choisie existe bien à côté du plugin, ou dans son archive, et refuse l'ouverture sinon (§ 6.3). Un plugin peut ainsi offrir plusieurs langues source.

Pour un **plugin non localisé**, le format ne dit rien : l'en-tête d'un plugin n'a pas de champ de langue, et le texte en clair peut être dans n'importe quelle langue — en pratique l'anglais, presque toujours. La langue *Source* est alors **détectée dans le texte** par la bibliothèque Lingua, qui reconnaît 75 langues à partir de leurs suites de lettres et reste fiable sur des textes courts : la liste reçoit la ou les langues plausibles, la plus probable en tête (§ 6.3). Dans le doute — un mod fait seulement de noms courts, souvent des noms propres —, deux indices aident à trancher : la page du mod (son auteur indique la langue), et la grille elle-même, où les noms d'enregistrements repris du jeu de base (un PNJ renommé, une arme rééquilibrée) se comparent d'un coup d'œil au texte du dictionnaire de jeu.

18.3 Ajouter à un jeu une langue que Bethesda ne propose pas

XIMOD Translator traduit un mod, mais rien ne le limite aux mods : l'ESM du jeu et ses DLC sont des plugins comme les autres, et les modes de sortie permettent de doter un jeu d'une langue que l'éditeur n'a jamais publiée. La méthode dépend de la famille du jeu.

Jeux à STRINGS (Skyrim, Skyrim SE/AE, Fallout 4, Fallout 76, Starfield)

Le moteur ne connaît pas une liste fermée de langues : il lit un jeton dans le fichier ini (`sLanguage=ENGLISH` dans `Skyrim.ini`, et son équivalent dans `Fallout4.ini` ou `StarfieldCustom.ini`) et charge, pour chaque plugin localisé, le fichier `<plugin>_<jeton>.strings`. Rien n'interdit d'écrire `sLanguage=DUTCH` et de fournir `Skyrim_dutch.strings`, `Update_dutch.strings`, `Dawnguard_dutch.strings`… : des communautés ont produit de la sorte des

traductions complètes dans des langues jamais éditées (portugais brésilien, turc, hongrois, coréen…). Avec XIMOD Translator, cela revient à ouvrir chaque ESM du jeu en *Source* anglais, *Cible* dans la nouvelle langue, et à exporter en mode *STRINGS* (§ 11).

- Le jeu de STRINGS doit être **complet** : l'ESM, tous ses DLC et chaque mod localisé installé. Le moteur n'a pas de repli vers l'anglais : un plugin sans STRINGS dans la langue active affiche des textes vides.
- Les **polices** du jeu doivent contenir les glyphes de la langue : les diacritiques latins et le cyrillique y sont ; le grec, le vietnamien ou le thaï demandent des polices de remplacement, et les écritures de droite à gauche ne sont pas gérées par le moteur.
- La plateforme peut réécrire `sLanguage` au lancement (Steam aligne l'ini sur la langue choisie dans ses réglages). C'est pourquoi la plupart des traductions communautaires choisissent plutôt d'**écraser les STRINGS anglais** en gardant `sLanguage=ENGLISH` : les mods non traduits restent alors lisibles en anglais, ce qui est le meilleur compromis en pratique. Avec XIMOD Translator, il suffit de nommer les fichiers exportés avec le jeton anglais.

Jeux sans STRINGS (Morrowind, Oblivion, Fallout 3, New Vegas)

Les textes sont dans l'ESM lui-même, et une version linguistique est un autre ESM (le `Oblivion.esm` français n'est pas le `Oblivion.esm` anglais). Ajouter une langue revient à traduire l'ESM — mode *Plugin complet* — ou à livrer un ESP de surcharge qui réécrit tous les enregistrements porteurs de texte — mode *Patch override*. Les deux fonctionnent ; le patch a l'inconvénient d'entrer en conflit avec tout mod qui touche les mêmes enregistrements (le dernier chargé l'emporte et ramène l'anglais), d'où l'intérêt de le charger tôt et de traduire aussi les mods. Les polices se remplacent par les fichiers `.fnt` du dossier `Fonts`.

Skyrim SE avec DSD

Le Dynamic String Distributor (SKSE) remplace les textes en mémoire à partir de fichiers JSON, sans toucher ni aux STRINGS ni aux plugins, et donc sans conflit d'ordre de chargement : pour ce seul jeu, c'est la façon la plus propre d'ajouter une langue à l'ESM comme aux mods. Le mode de sortie *DSD (SKSE)* l'écrit directement.

> **Note —** Ces indications décrivent le fonctionnement connu des moteurs ; chaque langue ajoutée mérite un essai en jeu avant diffusion, en particulier pour les polices.

19. Foire aux questions

Le menu Dictionnaires est grisé, Ouvrir… aussi.

Aucun jeu n'est sélectionné. Choisissez d'abord un *Jeu* dans la barre d'outils (§ 7.1).

La liste Source est vide ou ne propose pas ma langue.

Elle n'offre que les langues que le fichier fournit : les STRINGS présents pour un plugin localisé, la langue détectée dans le texte sinon (§ 6.3). Pour un plugin localisé, ajoutez les STRINGS de la langue voulue à côté du plugin.

Rien n'est traduit automatiquement à l'ouverture.

Vérifiez que le *Jeu* pointe sur le bon jeu (pour charger son dictionnaire) et que la langue *Cible* est correcte. La barre d'état dit, après l'ouverture, quels dictionnaires ont été trouvés et combien de lignes ils ont remplies ; si le dictionnaire du mod est nommé mais ne remplit qu'une poignée de lignes, c'est qu'il ne contient que cela : il est réécrit à chaque enregistrement et export (§ 7.6) — enregistrez ou exportez une fois la traduction avancée, ou *Dictionnaires ▸ Enregistrer le dictionnaire du mod*.

Changer de jeu a rechargé mon fichier.

C'est le comportement attendu : le document actif est relu avec les règles du nouveau jeu, ses traductions conservées par appariement (§ 6.2). Les autres documents ne sont pas touchés. Si vous avez répondu *Annuler* à la confirmation, rien n'a changé.

Un carré « □ » apparaît à la place d'un caractère.

C'est un ancien problème d'encodage (caractères de contrôle Latin-1) désormais corrigé automatiquement à la lecture. Régénérez le dictionnaire concerné si un ancien fichier l'affichait encore.

Le correcteur dit « Aucun dictionnaire pour la langue cible ».

Déposez une paire `.aff` / `.dic` dans le dossier indiqué par la fenêtre du correcteur.

20. Glossaire

Terme	Définition
BSA / BA2	Archives Bethesda regroupant des ressources (textures, STRINGS, interface…).
DSD	Dynamic String Distributor : framework SKSE (Skyrim SE/AE) qui injecte des traductions au lancement sans modifier le mod.
EDID	Editor ID : nom lisible d'un enregistrement dans l'éditeur du jeu.
EET	ESP-ESM Translator : outil de référence et son format de base .eet.
FOMOD	Format d'installeur de mods (géré par XIMOD Architect).
FormID	Identifiant numérique unique d'un enregistrement dans un plugin.
locres	Fichier de localisation du moteur Unreal (Oblivion Remastered).
Plugin	Fichier de mod .esp / .esm / .esl.
SKSE	Skyrim Script Extender : extension qui charge des mods de script.
SST	Format de base de traduction de xTranslator.
STRINGS	Tables de texte externes des jeux récents (.STRINGS/.DLSTRINGS/.ILSTRINGS).
ximdb	Format de dictionnaire compact propre à XIMOD.

Annexe — Récapitulatif des formats

Type	Lu	Écrit
Bases de traduction	.sst, .eet, .dsd, .json, .xml	.sst, .eet, .dsd, .json, .csv, .xml
Plugins	.esp, .esm, .esl (extraction)	.esp/.esm (plugin complet, patch override)
Tables de chaînes	.strings, .dlstrings, .ilstrings	.strings, .dlstrings, .ilstrings
Dictionnaires	.ximdb	.ximdb
Archives	.bsa, .ba2 (navigation/extraction)	—