

TRAFFIC FLOW MANAGEMENT

[EPWA_APP_EVENT_1]

Celem ćwiczenia, jest wyszkolenie umiejętności przekazywania samolotów z odpowiednią separacją.

Dla wersji 3.2.8 i wcześniejszych:

Logujemy się na pozycję **EPWA_N_APP** (125.055), symulujemy pozycję EPWA_APP (128.805).

Simulator (training) dialog



Dla wersji 3.2.9+:

Logujemy się na pozycję **EPWA_N_APP** (125.055), symulujemy pozycję EPWA_APP (128.805).

Aby włączyć symulację po zalogowaniu do serwera SweatBox z górnego MENU (rys.1) wybieramy ikonę SYSTEM (rys.2), a tam w opcji CTR zaznaczamy EPWA_APP i zaznaczamy opcję AUTO (rys.3).


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

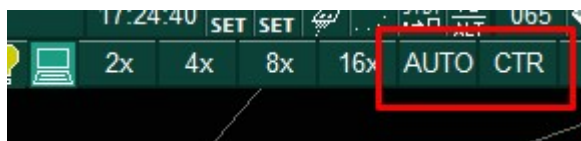


Dane scenariusza:

- EPWA pas w użyciu 33
- 10 przylotów STAR AGAVA5U na wysokości FL190 co 4,5min.
- 10 przylotów STAR LOGDA5U na wysokości FL190 co 4,5min.
- dostępny opublikowany holding nad FOLFA
- za punktem FOLFA samolot leci w nieskończoność z kursem 327°

TIPS & TRICKS:

- **sterowanie prędkością** - jeśli poprzedzający leci już z prędkością 220kts, a następny ma więcej niż 10nm separacji to możemy nakazać utrzymywanie prędkości 250kts dopóki separacja nie spadnie do 11nm i dopiero wtedy zredukować go do 220kts.
- **sterowanie wektorami** - jeśli poprzedzający leci już z prędkością 220kts, a następny ma mniej niż 10nm separacji to możemy użyć wektorowania w celu wydłużenia ścieżki podejścia i uzyskania założonych 10nm separacji, tzw. „delay vector”

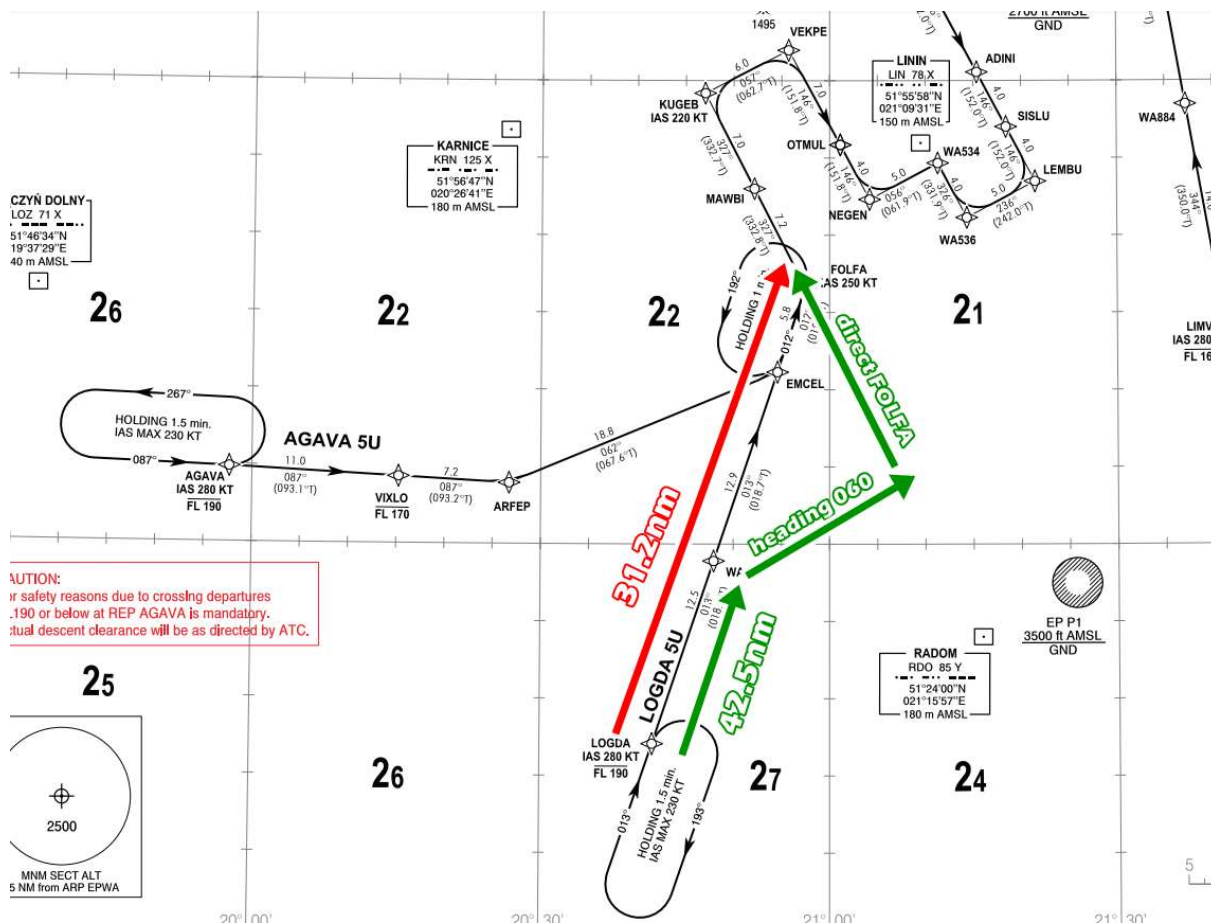

- **używanie holdingu** - jeśli używanie powyższych technik doprowadza do zapełnienia sektora, możemy użyć opublikowanego holdingu nad punktem FOLFA umieszczając SP na kolejnych poziomach. Gdy samolot opuszcza holding i mija FOLFA, to w kolejności zniżamy samoloty w holdingu o jeden poziom.