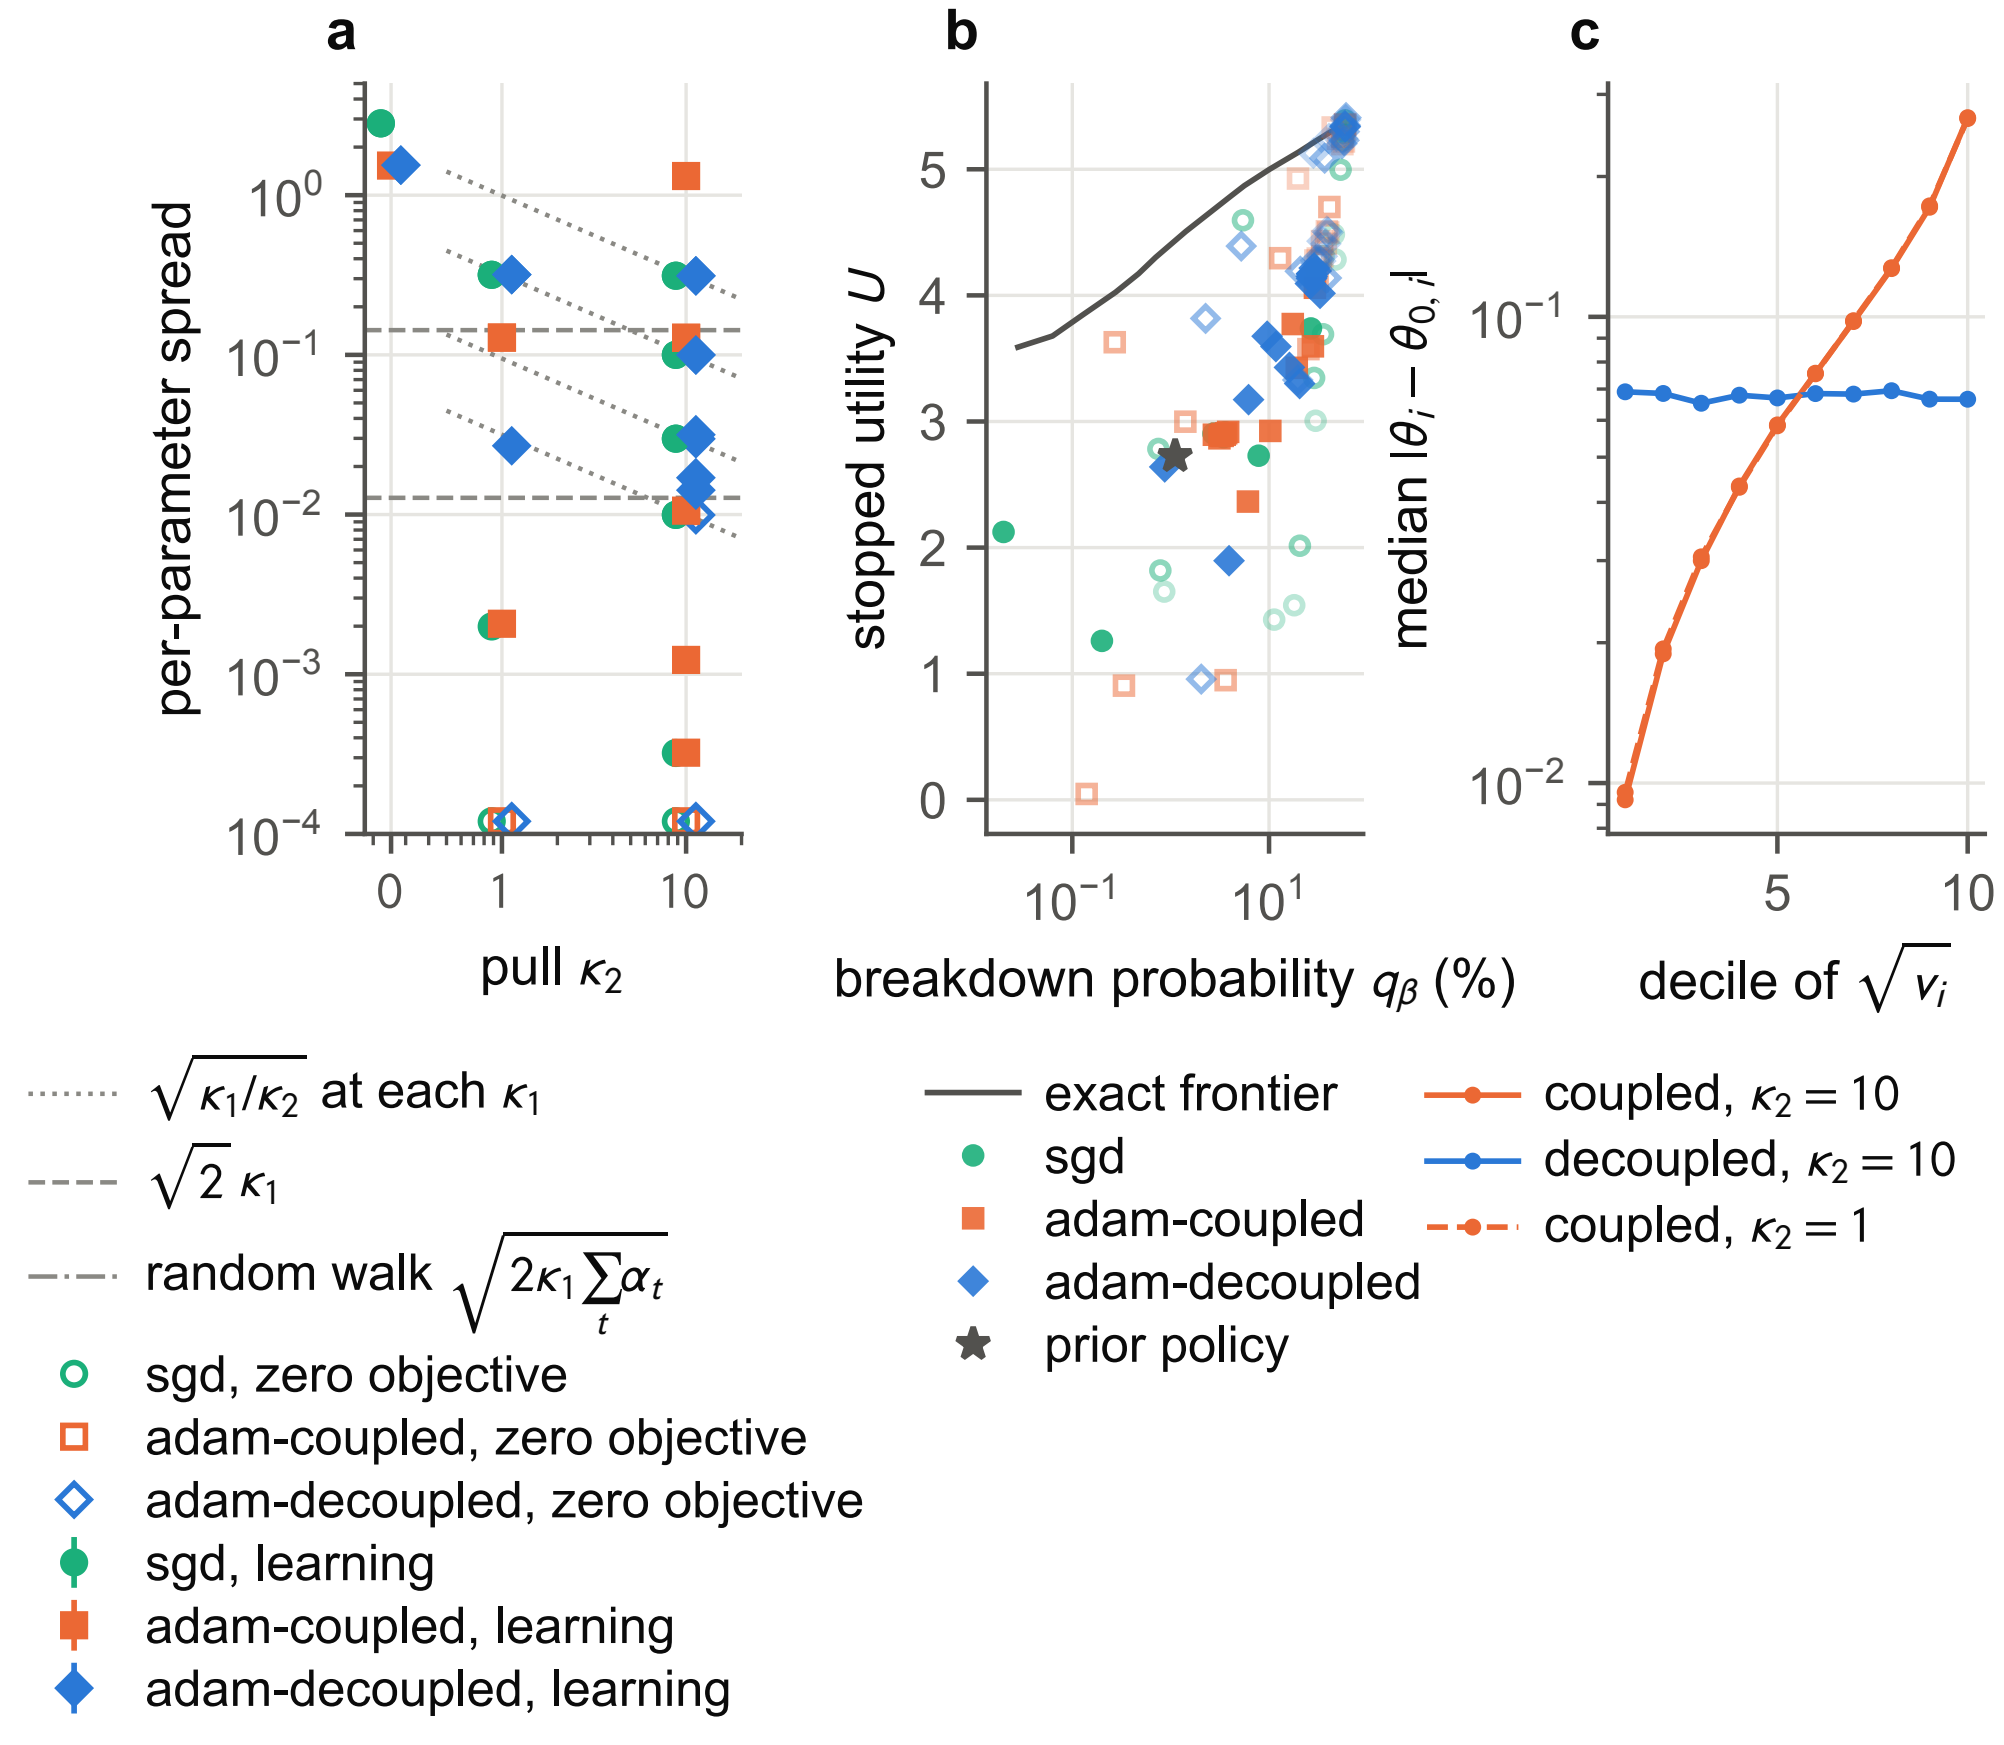

a
b
c
per-parameter spread
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
1
10
pull κ_2
stopped utility U
5
4
3
2
1
0
10^{-1}
10^{1}
breakdown probability q_β (%)
median $|\theta_i - \theta_{0,i}|$
10^{-1}
10^{-2}
5
10
decile of $\sqrt{v_i}$
$\sqrt{\kappa_1/\kappa_2}$ at each κ_1
$\sqrt{2}\,\kappa_1$
random walk $\sqrt{2\kappa_1 \sum_t \alpha_t}$
sgd, zero objective
adam-coupled, zero objective
adam-decoupled, zero objective
sgd, learning
adam-coupled, learning
adam-decoupled, learning
exact frontier
sgd
adam-coupled
adam-decoupled
prior policy
coupled, $\kappa_2 = 10$
decoupled, $\kappa_2 = 10$
coupled, $\kappa_2 = 1$