


Pasos a seguir:

- Guardar este documento en nuestro equipo.
- Renombrar según el siguiente ejemplo: ApellidoNombre_ActividadesUD3
- En el transcurso de las clases, el alumnado irá completando el documento según se indique en el enunciado de las actividades.


Actividad 1.....	2
Actividad 2.....	3
Actividad 3.....	4

Actividad 1


Instalación de NetBeans

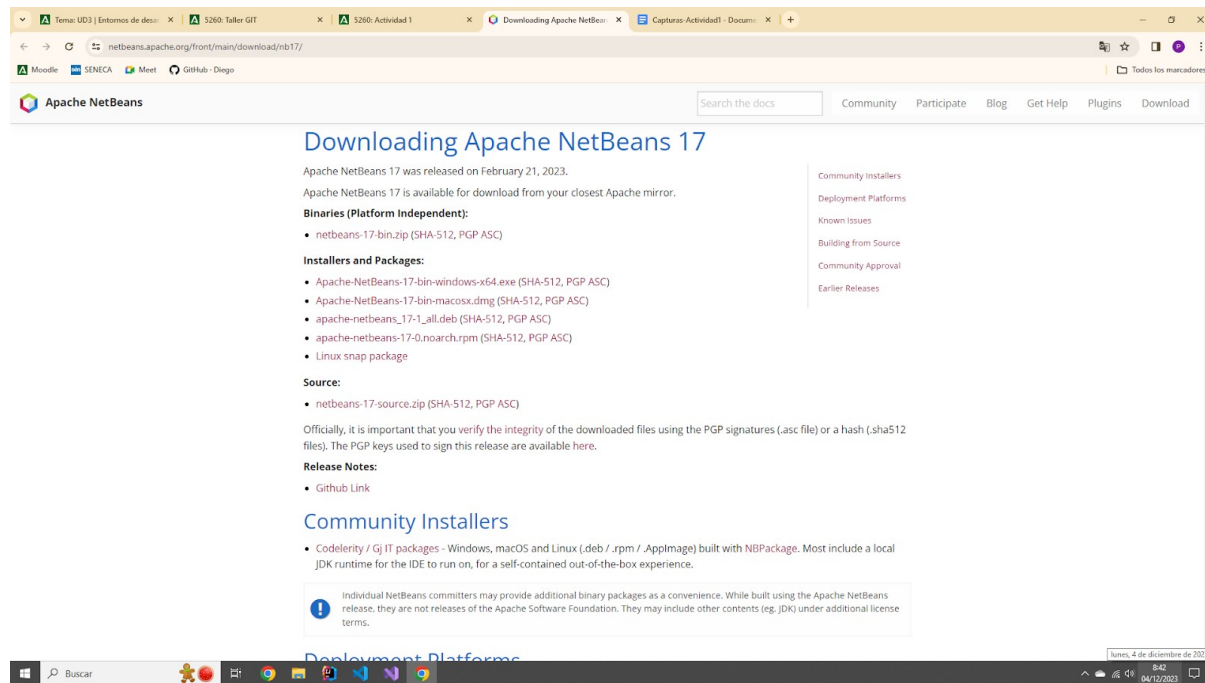

Descarga
mos [Apache-NetBeans-17-bin-windows-x64.exe \(SHA-512, PGP ASC\)](#)

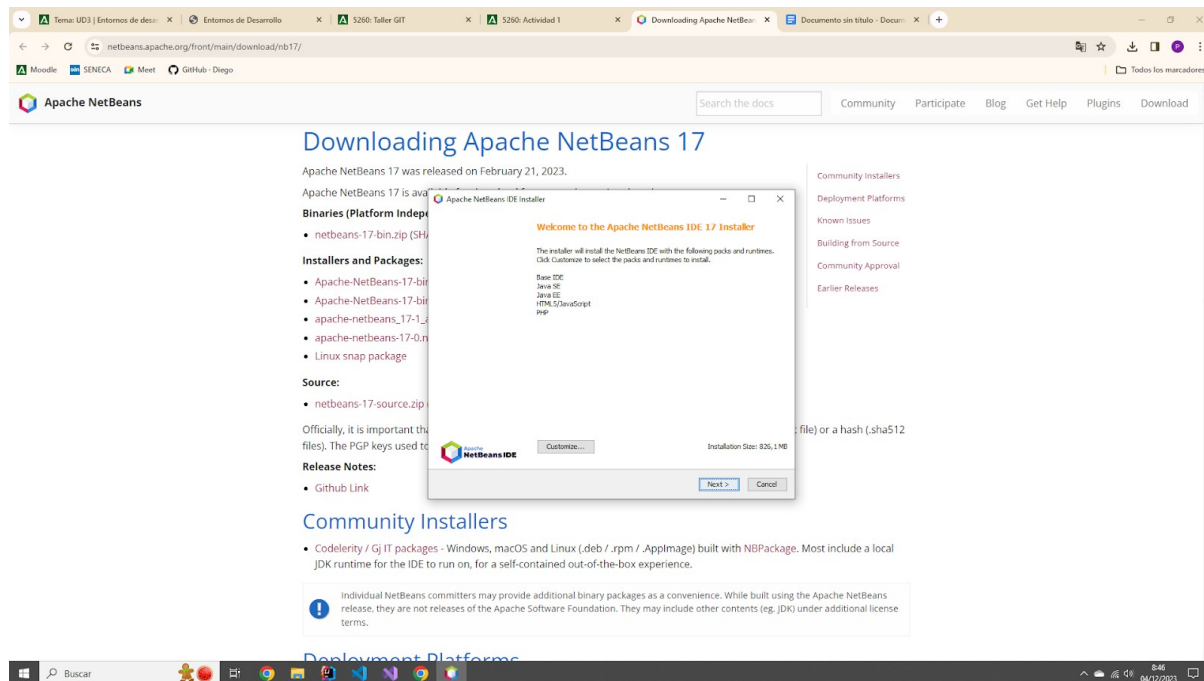

Instalamos el programa

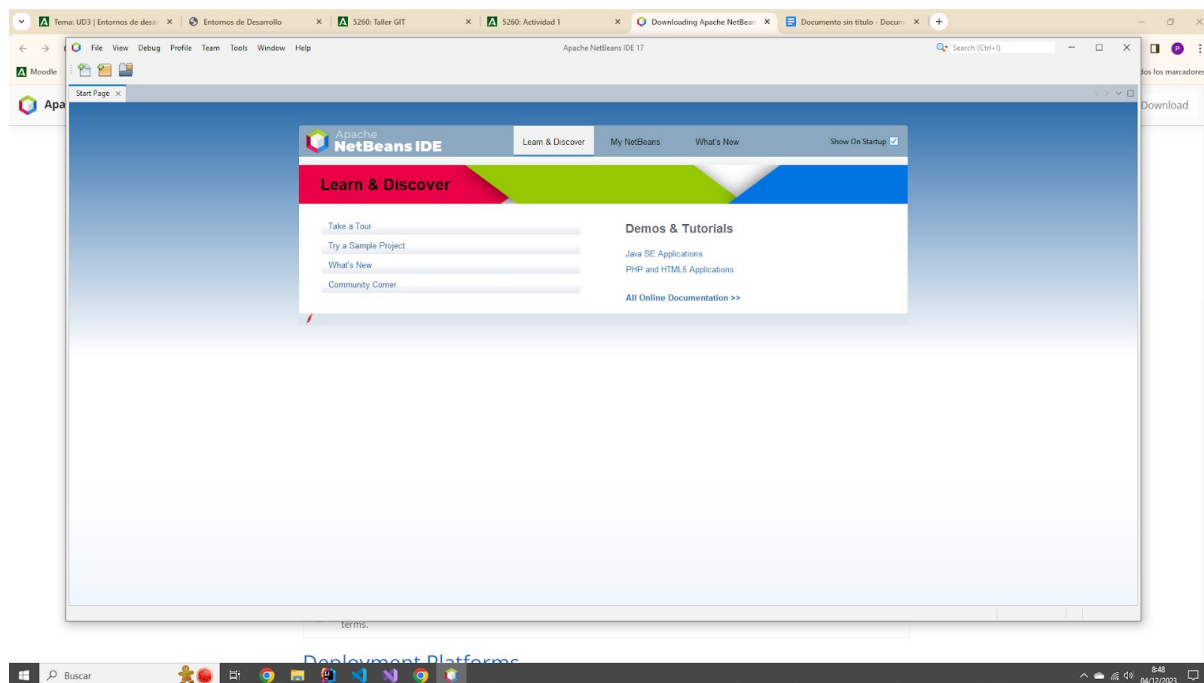


Así quedaría una vez descargado


Como ya tenemos el kit de desarrollo de java no hace falta que lo volvamos a instalar. Como tenemos la versión 17 nos viene perfecto porque NetBeans es compatible con ese.

Actividad 1


Tenemos que traducir las variables

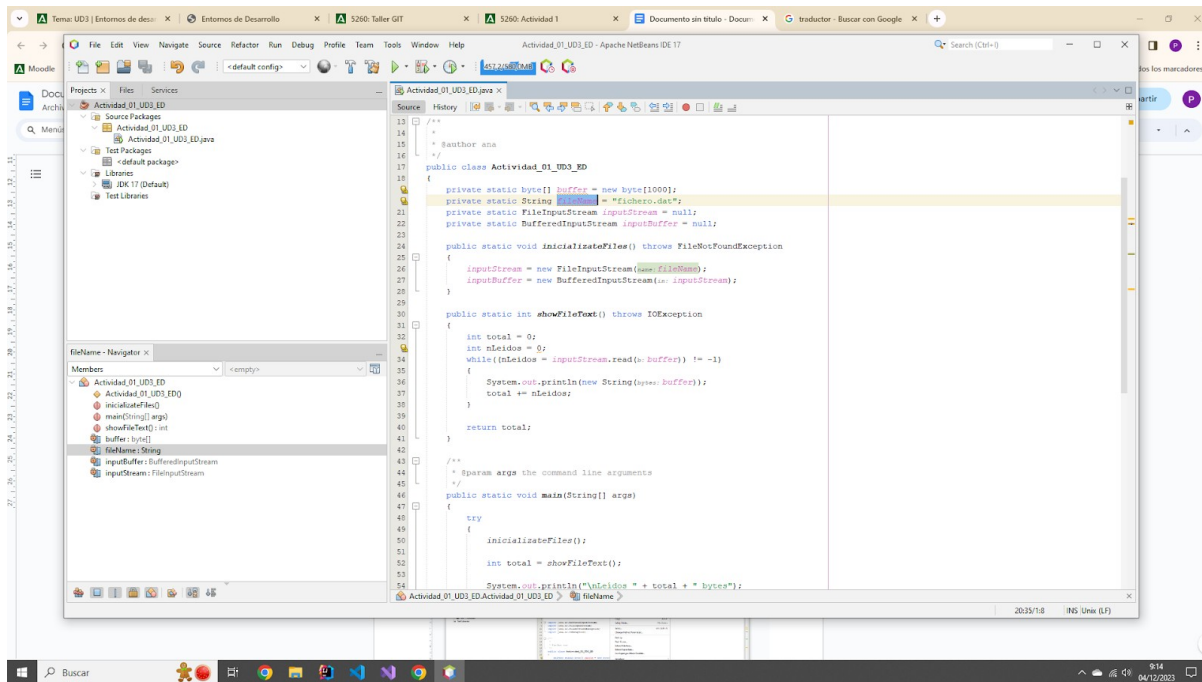


Para ello tenemos que seleccionar la variable

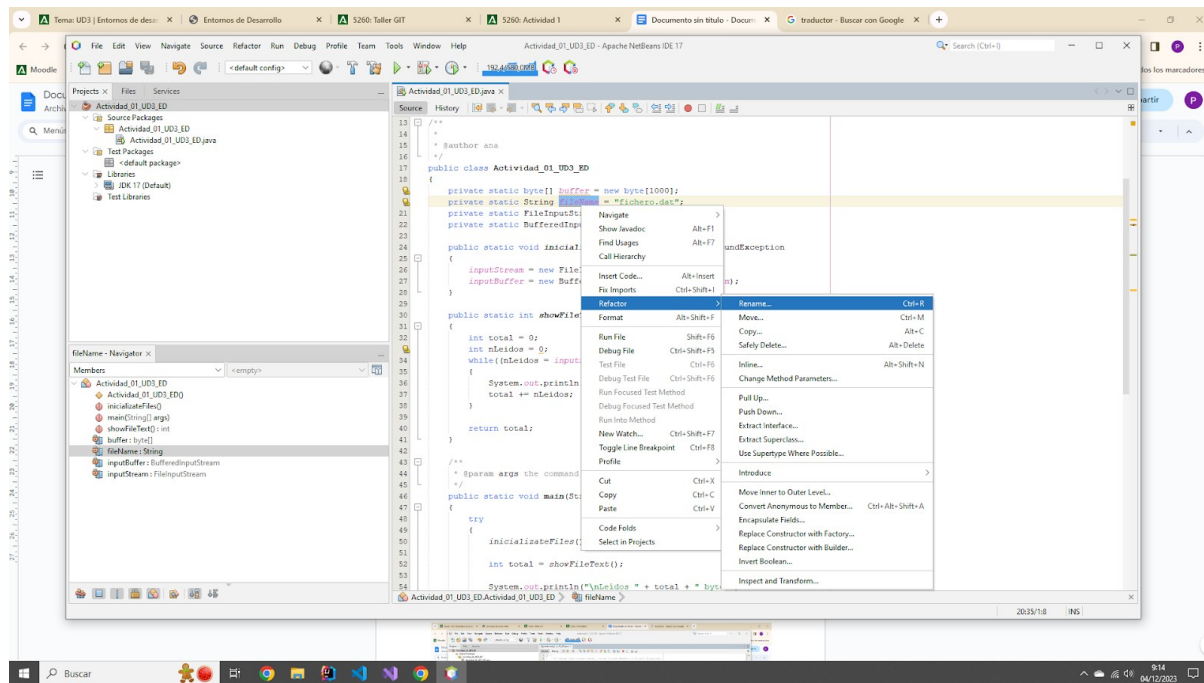


Le damos click derecho, refactor y luego rename

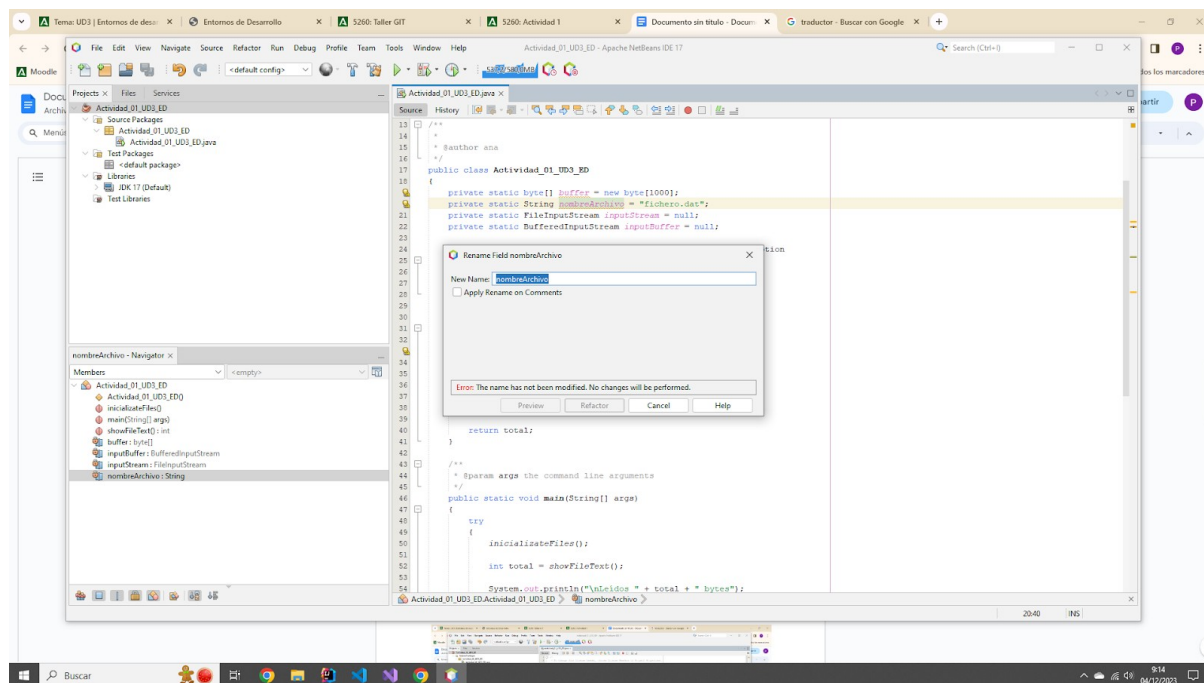



Le ponemos el nuevo nombre y le damos a refactor

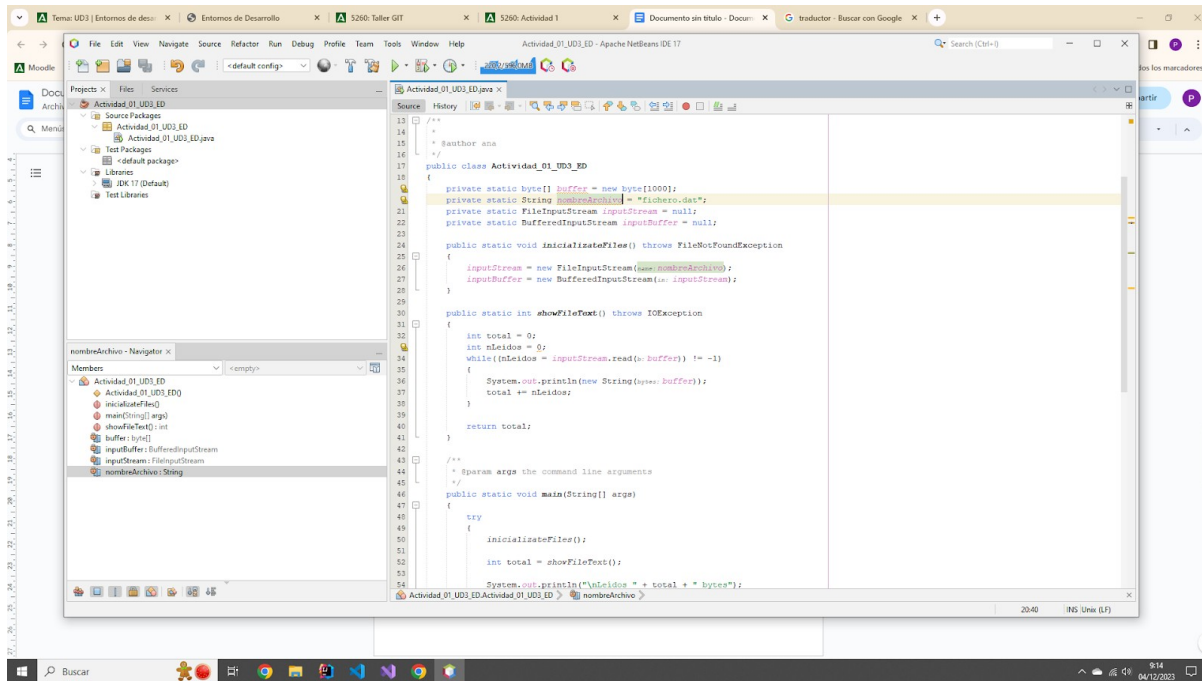


Ahora ya sale con su nuevo nombre

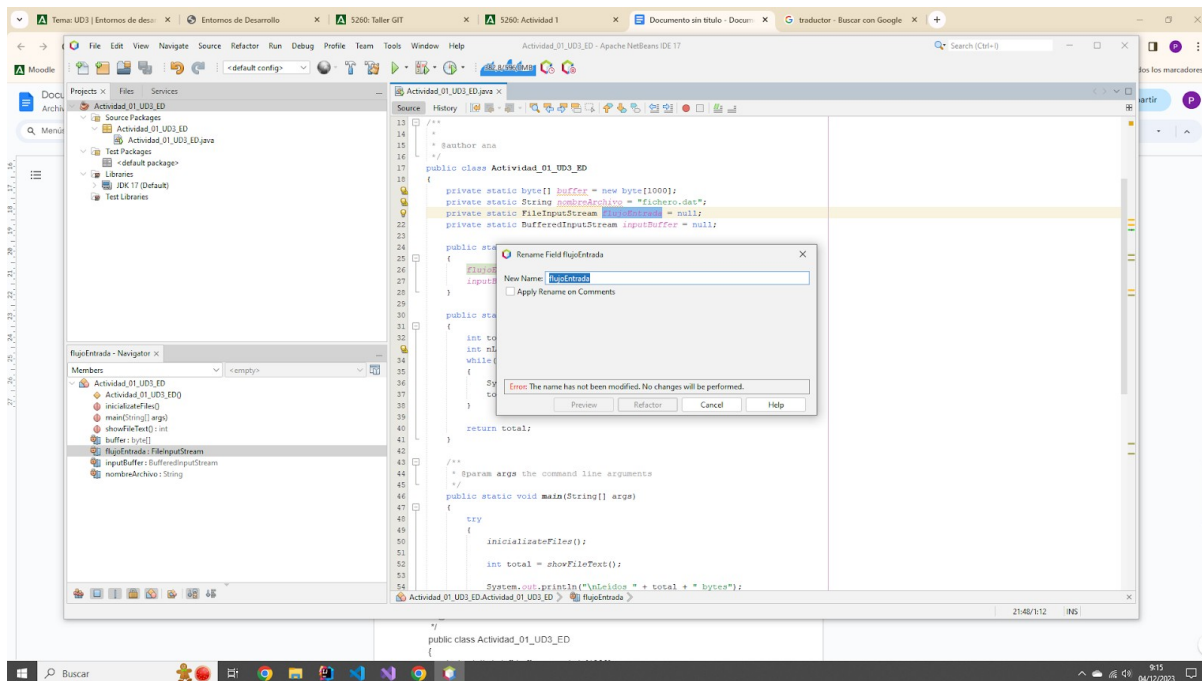


Lo repetimos con todas las demás variables

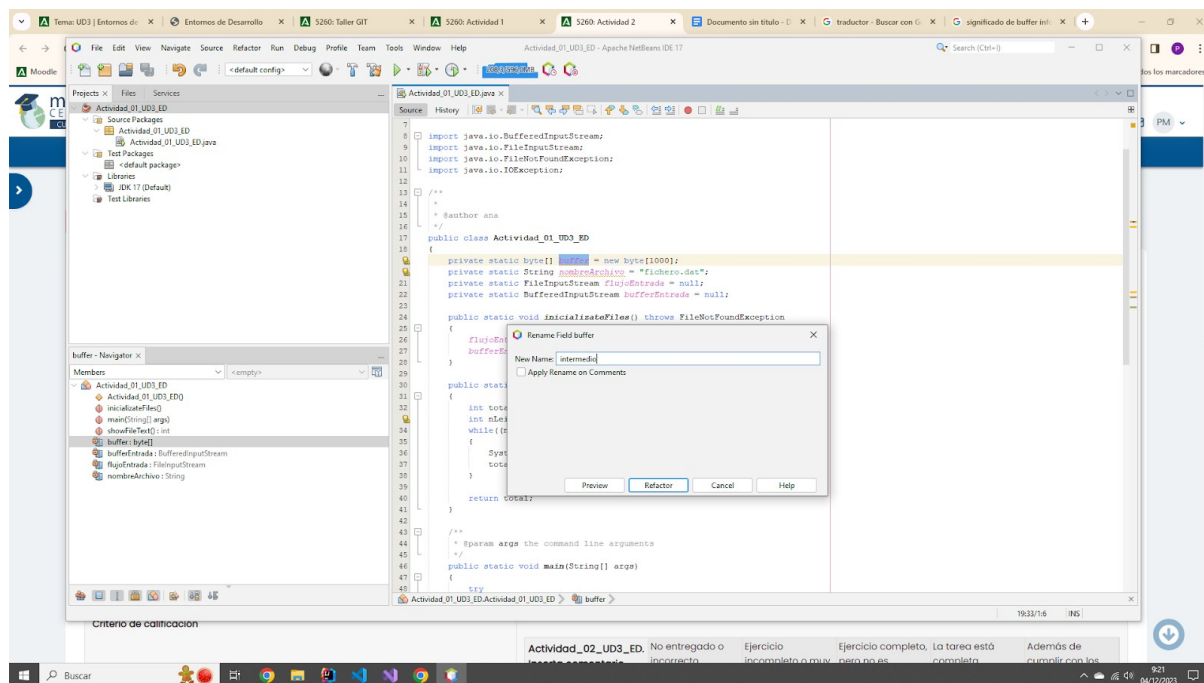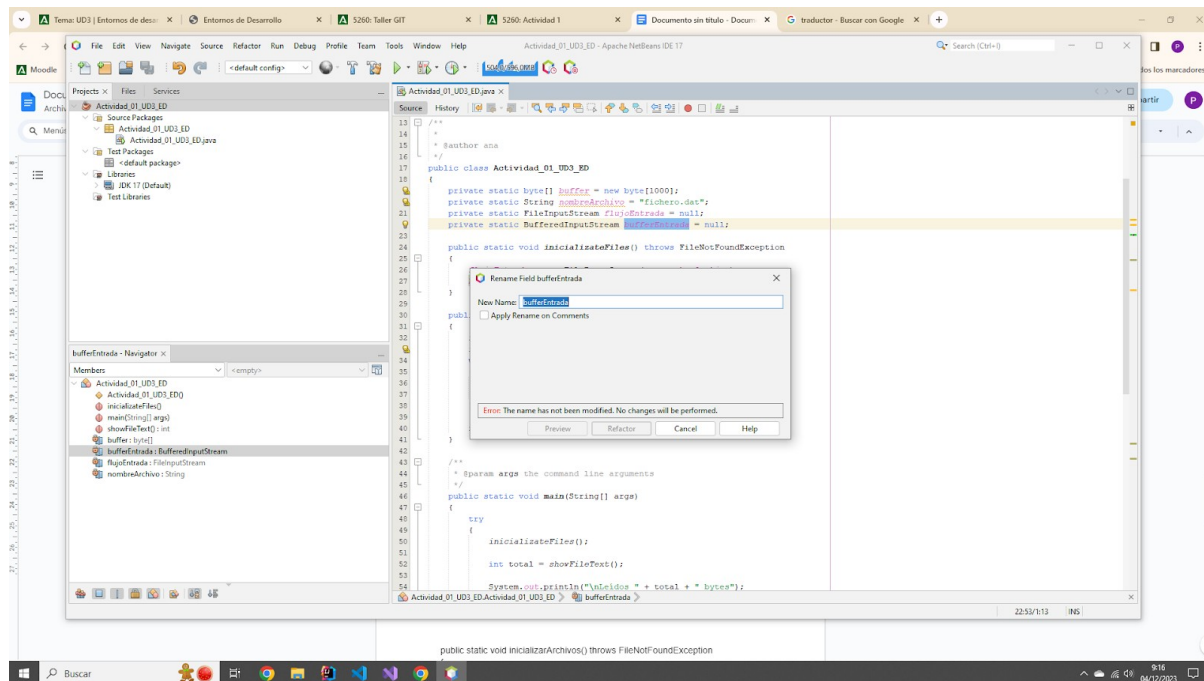

GitHub

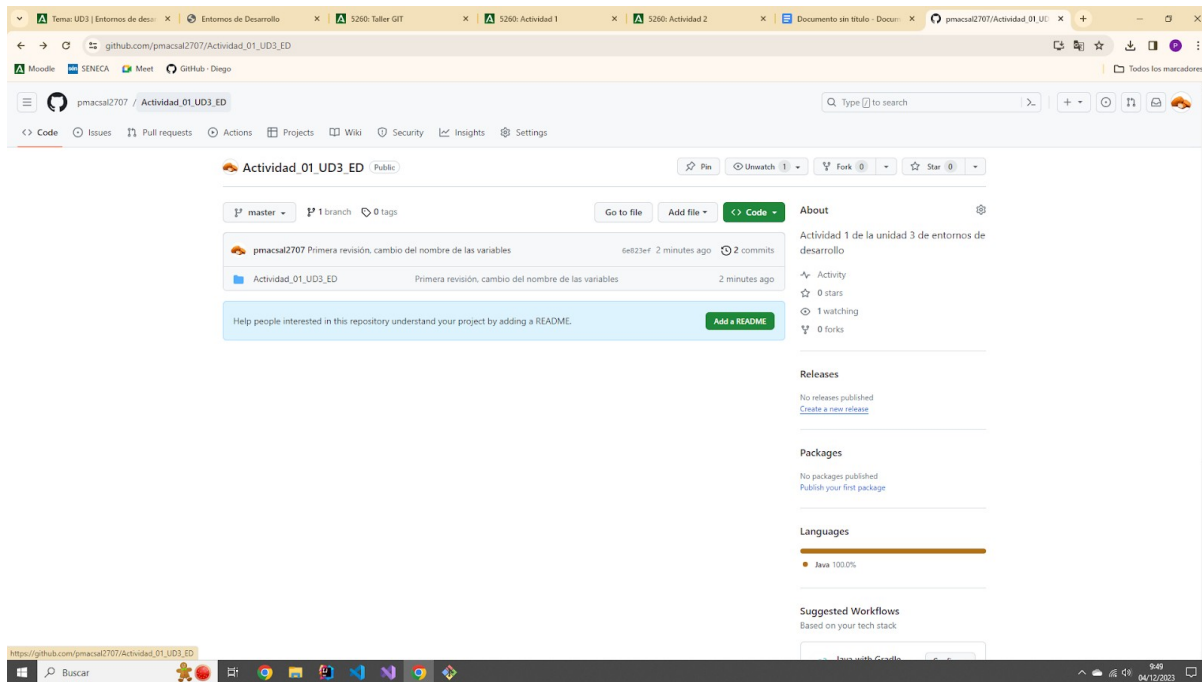



Una vez traducido todo lo guardamos y hacemos una revisión del archivo en GitHub con las variables traducidas a español

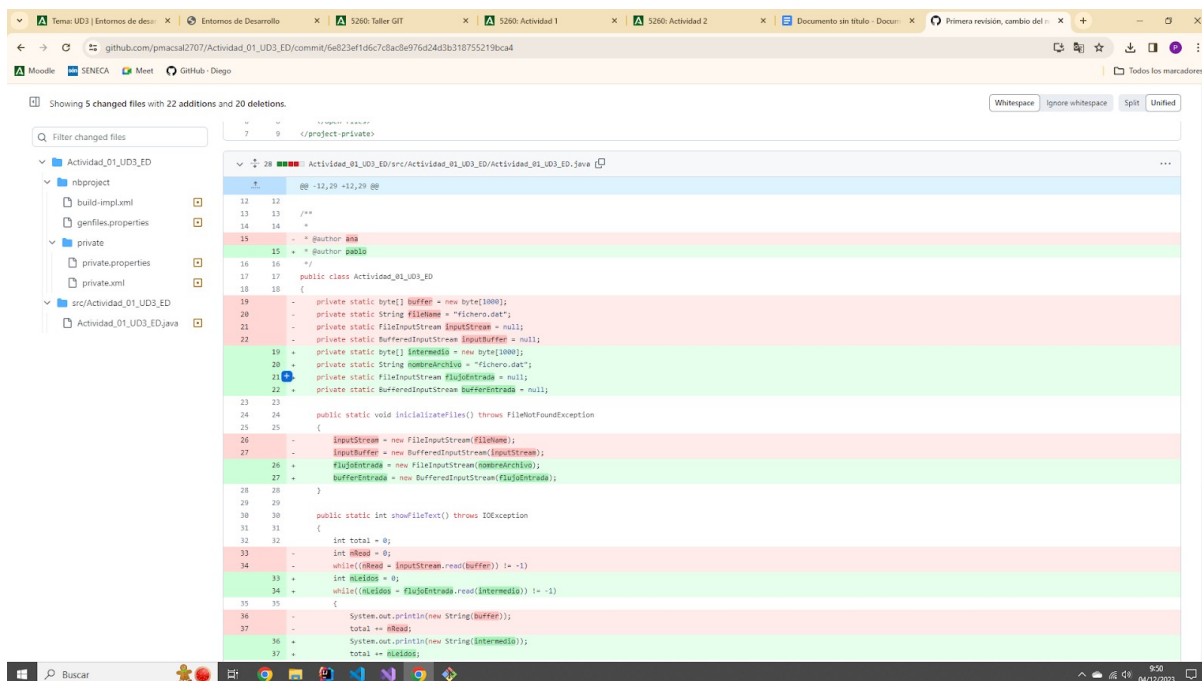


Aquí podemos ver que efectivamente se han guardados los cambios en GitHub


Actividad 2

Inserta comentarios Javadoc en la clase CCuenta

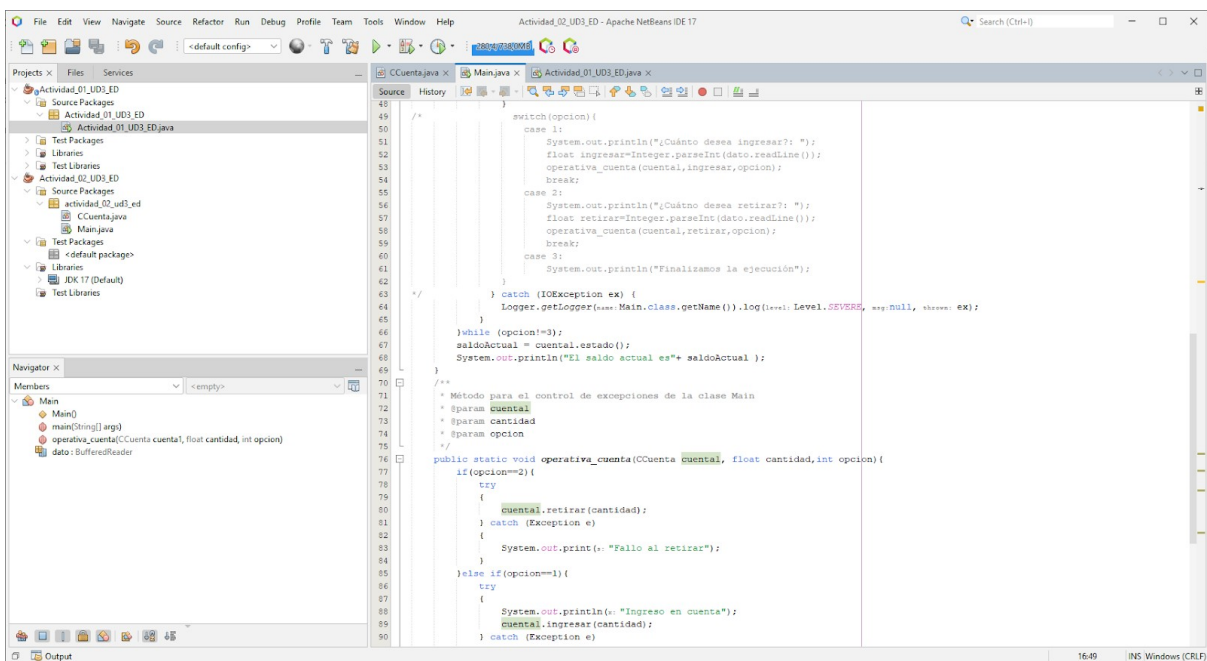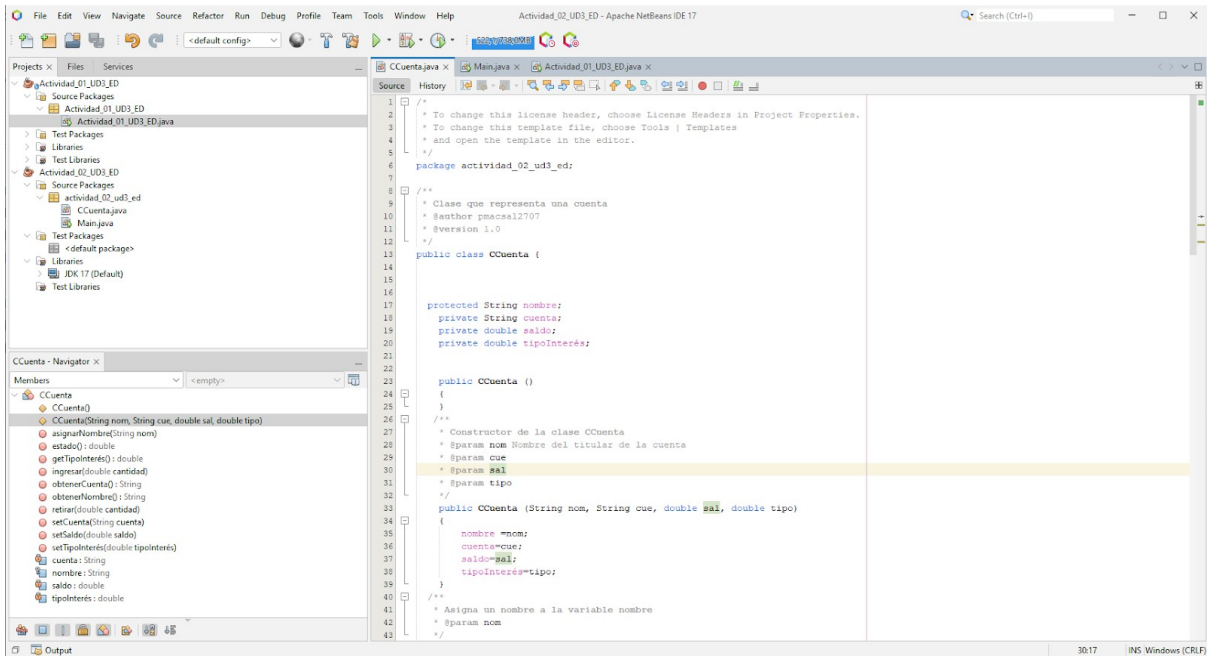

GitHub

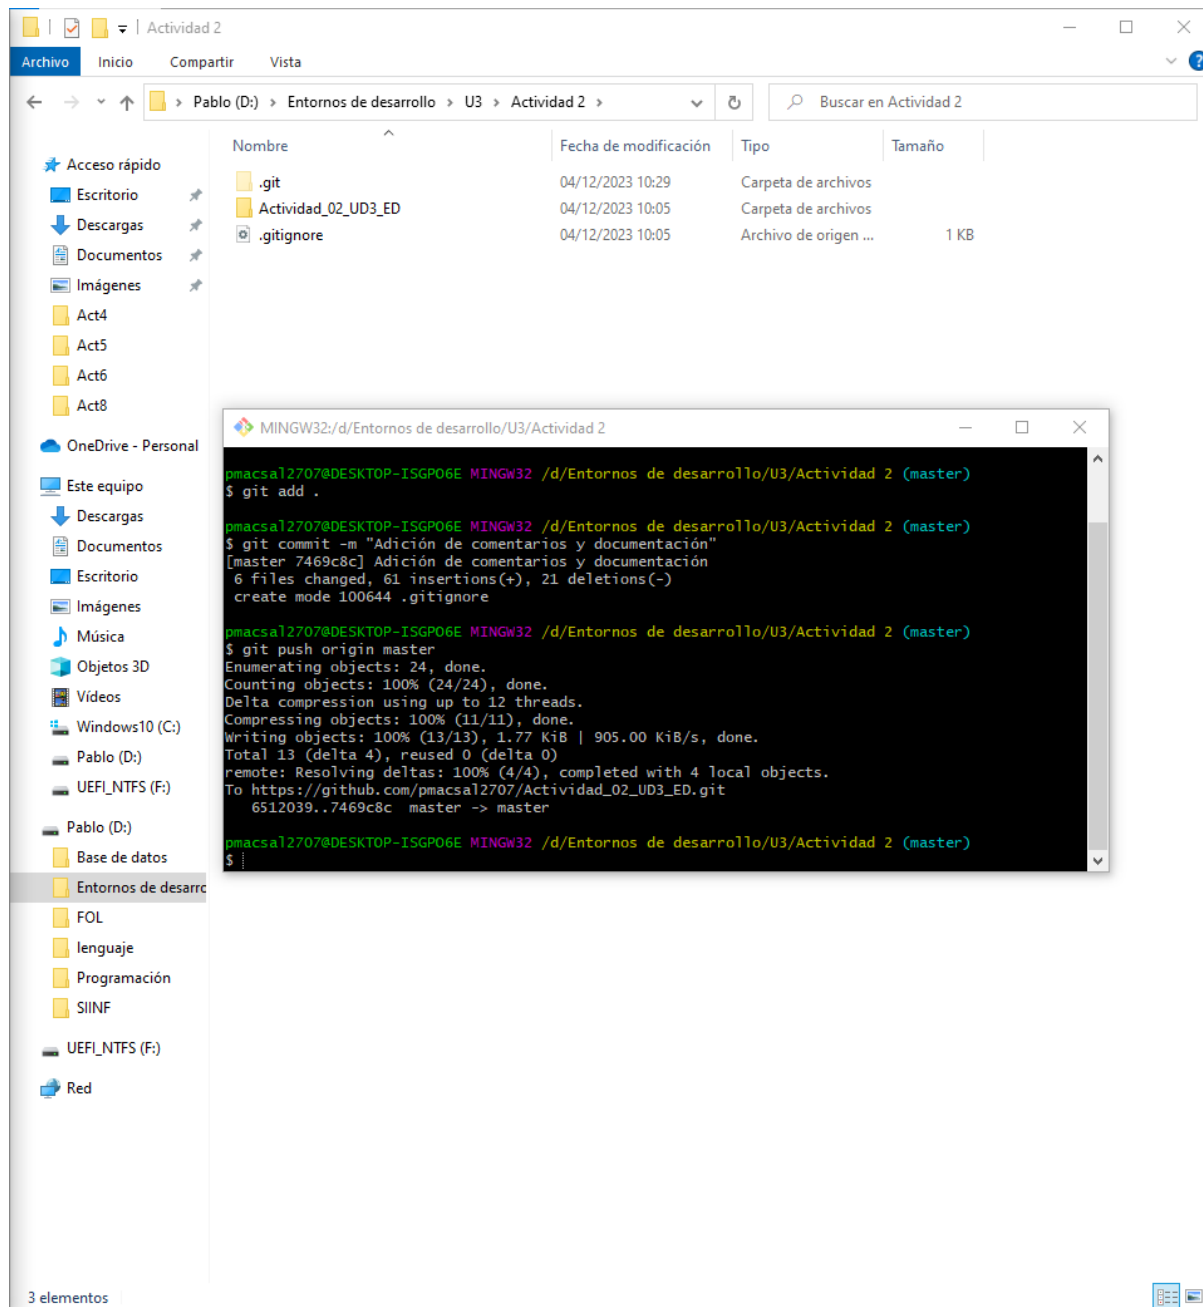

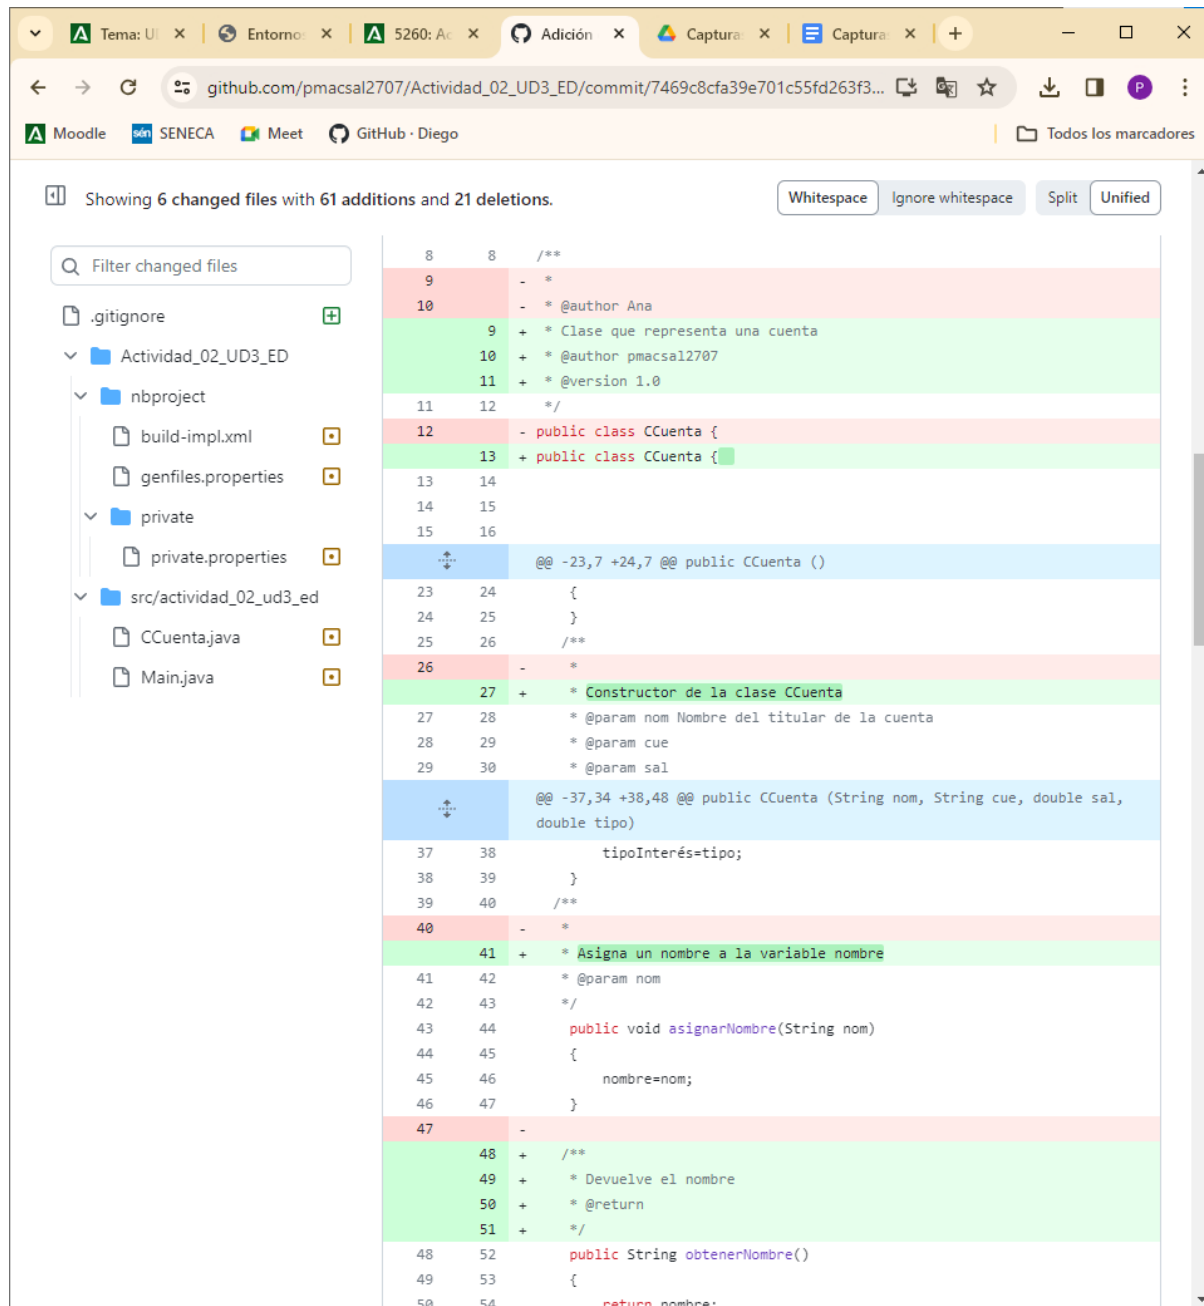

The screenshot shows a web browser displaying a GitHub commit page for the repository 'pmacsal2707/Actividad_02_UD3_ED'. The commit hash is 7469c8cfa39e701c55fd263f3... The page indicates that 6 files were changed, with 61 additions and 21 deletions. The files listed in the sidebar are .gitignore, Actividad_02_UD3_ED, nbproject (containing build-impl.xml, genfiles.properties, and private.properties), and src/actividad_02_ud3_ed (containing CCuenta.java and Main.java). The main content area shows a diff for CCuenta.java. The diff highlights changes in the class definition, constructor, and methods. The class is named CCuenta. The constructor takes three parameters: nom (String), cue (String), and sal (double). The methods include asignarNombre (public void) and obtenerNombre (public String). The diff shows that the class was updated with new comments and parameters.

```
8      8      /**
9      -  *
10     -  * @author Ana
11     +  * Clase que representa una cuenta
12     +  * @author pmacsal2707
13     +  * @version 1.0
14
15     11     12     */
16     12     - public class CCuenta {
17     13     + public class CCuenta {
18
19     13     14
20     14     15
21     15     16
22     @@ -23,7 +24,7 @@ public CCuenta ()
23     23     24     {
24     24     25     }
25     25     26     /**
26     26     -  *
27     27     +  * Constructor de la clase CCuenta
28     27     28     * @param nom Nombre del titular de la cuenta
29     28     29     * @param cue
30     29     30     * @param sal
31     @@ -37,34 +38,48 @@ public CCuenta (String nom, String cue, double sal,
32     double tipo)
33     37     38     tipoInterés=tipo;
34     38     39     }
35     39     40     /**
36     40     -  *
37     41     +  * Asigna un nombre a la variable nombre
38     41     42     * @param nom
39     42     43     */
40     43     44     public void asignarNombre(String nom)
41     44     45     {
42     45     46     nombre=nom;
43     46     47     }
44     47     -  *
45     48     +  /**
46     49     +  * Devuelve el nombre
47     50     +  * @return
48     51     +  */
49     52     public String obtenerNombre()
50     53     {
51     54     return nombre;
```

Nombre Alumno:

Actividades UD3

Actividad 3